



BOCCOLE A STRISCIAMENTO CON LOSANGHE



Bronzo CuSn8 omogeneo


Boccole costituite interamente da bronzo CuSn8 omogeneo con losanghe che permettono al lubrificante di accumularsi inizialmente e rilasciarsi progressivamente durante il funzionamento. Adatte soprattutto per lavorare in ambienti sporchi dove si richiede resistenza all'usura ed al grippaggio (ad es. macchine per movimento terra, agricole, escavatori, ribaltatori, etc...).

Disponibili in versione cilindrica e flangiata.

- Tolleranze consigliate per le sedi: **H7**
- Tolleranze consigliate per gli alberi: **d7**

Carico massimo	Statico	120N / mm ²
	Velocità bassa	40N / mm ²
	Limite di rottura	450N / mm ²
PV max	2,8N / mm ² *m/s	
Temperatura di funzionamento	-100°C ~ + 200°C	
Coefficiente d'attrito	0,08 ~ 0,25	
Conducibilità termica	58W (m*K) ⁻¹	
Coefficiente di dilatazione termica	18,5*10 ⁻⁶ (K ⁻¹)	
Durezza di dilatazione termica	HB 110-150	

CPBL SERIE
CPBL

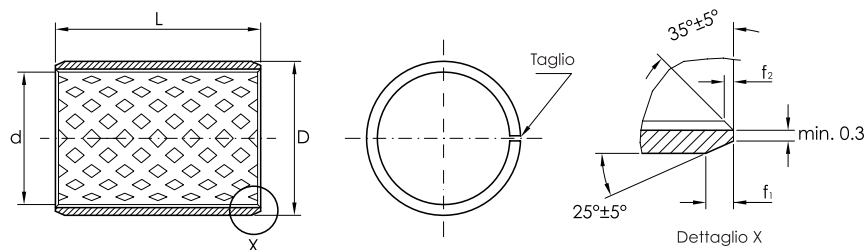


unità: mm

COD.	Diametri		f1	f2	Ø d montato		Ø D		Lunghezze (L)						0 -0,4					
	Ø d	Ø D			min	max	min	max												
CPBL	10	12	0,6	0,3		+0,030			10	15	20									
CPBL	12	14							10	15	20									
CPBL	14	16				+0,043			+0,030	+0,065	10	15	20	25						
CPBL	15	17									10	15	20	25						
CPBL	16	18									10	15	20	25						
CPBL	18	20									10	15	20	25						
CPBL	20	23	0,7	0,4		+0,052	+0,035	0,075	10	15	20	25								
CPBL	22	25							15	20	25	30								
CPBL	24	27							15	20	25	30								
CPBL	25	28							15	20	25	30								
CPBL	28	31							15	20	25	30								
CPBL	30	34							15	20	25	30	35	40						
CPBL	32	36	1,2			+0,062	+0,045	+0,085	15	20	25	30	35	40						
CPBL	35	39							15	20	25	30	35	40						
CPBL	40	44							20	25	30	35	40	50						
CPBL	45	50							20	25	30	35	40	50						
CPBL	50	55							20	25	30	35	40	50	60					
CPBL	55	60							20	25	30	35	40	50	60					
CPBL	60	65	1,8	0,6	+0,000	+0,087	0,070	+0,120	25	30	35	40	50	60	70					
CPBL	65	70							30	35	40	50	60	70	80					
CPBL	70	75							30	35	40	50	60	70	80					
CPBL	75	80							30	35	40	50	60	70	80					
CPBL	80	85							30	35	40	50	60	70	80					
CPBL	85	90							30	35	40	50	60	70	80	90				
CPBL	90	95							30	35	40	50	60	70	80	90				
CPBL	95	100							40	50	60	70	80	90	100					
CPBL	100	105							50	60	70	80	90	100						
CPBL	105	110							50	60	70	80	90	100						
CPBL	110	115							60	70	80	90	100							
CPBL	115	120							60	70	80	90	100							
CPBL	120	125							60	70	80	90	100							
CPBL	125	130							60	70	80	90	100							
CPBL	130	135							60	70	80	90	100							
CPBL	135	140							60	70	80	90	100							
CPBL	140	145							60	70	80	90	100							
CPBL	145	150							60	70	80	90	100							
CPBL	150	155				60	70	80	90	100										
CPBL	160	165				60	70	80	90	100										
CPBL	170	175				60	70	80	90	100										
CPBL	180	185				60	70	80	90	100										
CPBL	185	190				60	70	80	90	100										
CPBL	190	195				60	70	80	90	100										
CPBL	195	200				60	70	80	90	100										
CPBL	200	205				60	70	80	90	100										
CPBL	205	210				60	70	80	90	100										
CPBL	215	210				60	70	80	90	100										
CPBL	225	230				60	70	80	90	100										
CPBL	230	235				60	70	80	90	100										
CPBL	240	245				60	70	80	90	100										
CPBL	250	255				60	70	80	90	100										
CPBL	260	265				60	70	80	90	100										
CPBL	280	285				60	70	80	90	100										
CPBL	290	295				60	70	80	90	100										
CPBL	300	305				60	70	80	90	100										

Per boccole aventi dimensioni (o tolleranze) diverse da quelle riportate nel presente catalogo, vogliate interpellarci.

CP SERIE
CPBLF

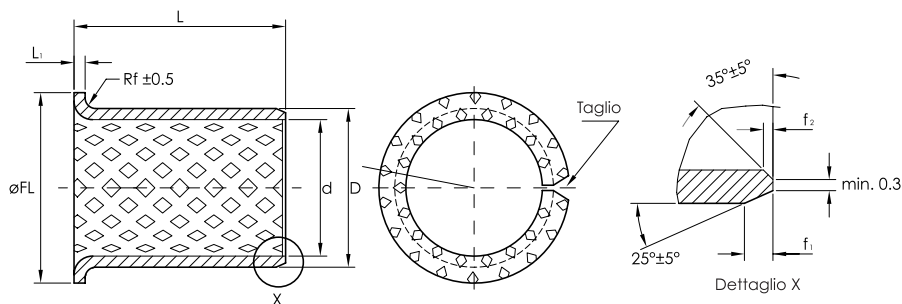

unità: mm

COD.	Diametri			L1	f1	f2	Ø d montato		Ø D		Lunghezze 0		
	Ø d	Ø D	Ø FL				min	max	min	max	(L)	-0,4	
CPBLF	25	28	35	1,5	0,7	0,3	+0,000	+0,052	+0,035	+0,075	15	25	
CPBLF	30	34	45	2	1,2	0,4					20	30	
CPBLF	35	39	50								20	30	35
CPBLF	40	44	55					+0,062	+0,045	+0,085	25	40	
CPBLF	45	50	60	30	45	50							
CPBLF	50	55	65	30	50								
CPBLF	55	60	70	+0,074	+0,055	+0,100		30	50				
CPBLF	60	65	75					30	60				
CPBLF	65	70	80					30	60				
CPBLF	70	75	85	+0,087	+0,070	+0,120		40	70				
CPBLF	80	85	100					40	80				
CPBLF	90	95	110					50	90				
CPBLF	100	105	120	+0,100	+0,100	+0,170		50	90				
CPBLF	110	115	130					50	90				
CPBLF	120	125	140					50	90				
CPBLF	130	135	155	+0,115	+0,130	+0,210		60	90				
CPBLF	140	145	165					60	90				
CPBLF	150	155	180					60	90				
CPBLF	160	165	190	+0,130	+0,170	+0,260		60	90				
CPBLF	170	175	200					60	90				
CPBLF	180	185	215					60	90				
CPBLF	190	195	225	+0,115	+0,130	+0,210		60	90				
CPBLF	200	205	235					60	90				
CPBLF	225	230	260					60	90				
CPBLF	250	255	290	+0,130	+0,170	+0,260		60	90				
CPBLF	265	270	305					60	90				
CPBLF	285	290	325					60	90				
CPBLF	300	305	340					60	90				