



BOCCOLE A STRISCIAMENTO CON TENUTE



Bussola esterna: alluminio anodizzato
Boccola interna: tipo CP o CPX


Tolleranze consigliate per le sedi: **H7**

Tolleranze consigliate per gli alberi:

- temprato rettificato **h7**
- temprato rettificato cromato **h7**
- rettificato cromato **h7**

Resistenza a compressione	P max	350N / mm ²
Pressione specifica statica ammissibile	P max	250N / mm ²
Pressione specifica dinamica a bassissima velocità	P max	140N / mm ²
Pressione specifica dinamica in servizio standard	P max	17~ 60 / mm ²
Velocità di strisciamento ammissibile a secco	V max	2m / sec
Velocità di strisciamento ammissibile con lubrificante (olio acqua)	V max	3,2m / sec
Temperatura d'esercizio	Senza lubrificazione	-150 + 240°C
Coefficiente di dilatazione termica	Senza lubrificazione	11 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Conducibilità termica		>42W (m × k) ⁻¹

BOCCOLE A STRISCIAMENTO CON TENUTE

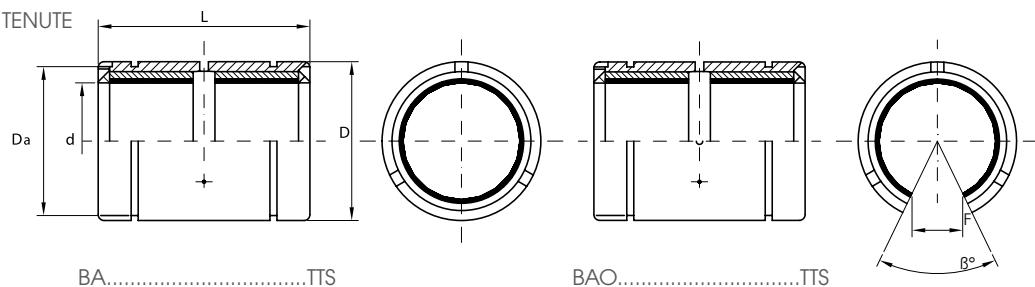

SERIE **BA-BAO**


unità: mm

Albero (d)	CODICE	CODICE	Dimensioni				
			D h7	L h12	Da	F	β° gradi
12	BA1232TTS	BAO1232TTS	22	32	21	7,5	79
16	BA1636TTS	BAO1636TTS	26	36	24,9	10	79
20	BA2045TTS	BAO2045TTS	32	45	30,3	10	60
25	BA2558TTS	BAO2558TTS	40	58	37,5	12,5	60
30	BA3068TTS	BAO3068TTS	47	68	44,5	13,5	55
40	BA4080TTS	BAO480TTS	62	80	59	18	55
50	BA50100TTS	BAO50100TTS	75	100	72	23	55

SERIE **BAL**

unità: mm

Albero (d)	CODICE	Dimensioni	
		D h7	L h12
12	BAL1228TT	19	28
14	BAL1428TT	21	28
16	BAL1630TT	24	30
20	BAL2030TT	28	30
25	BAL2540TT	35	40
30	BAL3050TT	40	50
40	BAL4060TT	52	60
50	BAL5070TT	62	70

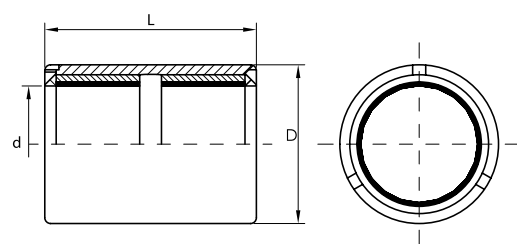

Per boccole aventi dimensioni (o tolleranze) diverse da quelle riportate nel presente catalogo, vogliate interpellarci.