

4 > Collegamento



4 / 1 Raccordi super-rapidi

		Sezione	Pag
Serie 6000	Raccordi super-rapidi per tubi plastici	4/1.05	937
	Diametri esterni tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)		
Serie 7000	Raccordi super-rapidi Compact™ in tecnopolimero	4/1.10	958
	Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm Filetti dei raccordi: metrici (M5, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)		
Serie 8000	Raccordi super-rapidi doppia tenuta	4/1.15	970
	Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10 mm Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8 - G1/4 - G3/8)		
Serie X6000	Raccordi super-rapidi in Acciaio Inox 316L	4/1.25	973
	Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)		

4 / 2 Raccordi rapidi

		Sezione	Pag
Serie 1000	Raccordi a calzamento per tubi plastici	4/2.05	980
	Diametri esterni tubo: 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm Filetti dei raccordi: metrici (M5, M6, M12x1, M12x1,25), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)		

4 / 5 Giunti ad innesto rapido

		Sezione	Pag
Serie 5000	Giunti ad innesto rapido	4/5.5	1027
	Diametri nominali: ø 5, 7 mm Filetti dei giunti: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Tubi di plastica: 6/4, 8/6, 10/8 Tubi di gomma: 6x14, 8x17, 10x19, 13x23		

4 / 3 Raccordi Universali

		Sezione	Pag
Serie 1000	Raccordi universali ad ogiva	4/3.05	994
	Raccordi ad ogiva per tubi plastici, rame, ottone: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)		

4 / 4 Raccordi accessori

		Sezione	Pag
Serie S2000	Raccordi accessori Sprint®	4/4.05	1000
	Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)		
Serie 2000	Raccordi accessori	4/4.10	1005
	Filetti dei raccordi: metrici (M5), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1)		
Serie X2000	Raccordi accessori in Acciaio Inox 316L	4/4.10	1018
	Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)		
Serie T, MPL, PNZ	Tubi, spirali e accessori	4/4.15	1022
	Tubi: PVC rinforzato, Poliammide PA12, Poliestere Hytrel, Polietilene, PU Diametri: 4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm		

Raccordi super-rapidi per tubi plastici Serie 6000

Sprint®

Diametri esterni tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. La vasta gamma di questi raccordi comprende diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.

I modelli Sprint, con sistema brevettato, sono caratterizzati dall'adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina anche con superfici non piane sia Cilindriche che Coniche. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiali	corpo e pinza: OT nichelato; O-ring: NBR; guarnizioni filetto: PTFE - NBR - PA
Filettature	serie 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 serie 6000: GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta NPT su richiesta
Pressione	min -0,9 bar - max 16 bar (vedere tubi)
Tubo di Collegamento	Rilsan, Poliamide 6-11-12, polietilene, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	serie 6000 Micro: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm serie 6000: ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Fluido	aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Temperatura	serie 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche dei tubi impiegati) serie 6000: -20°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche dei tubi impiegati)

Raccordo con tubo di collegamento

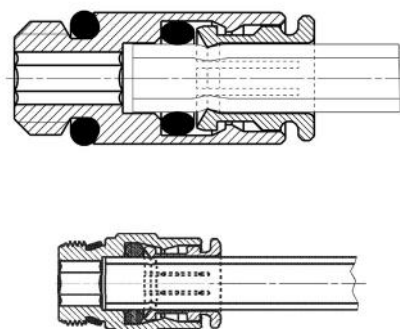


Raccordi Mod. S6510

Diritto Maschio Sprint®



DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5,5	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6,5	11,7	20,5	8	22,5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13,7	20,5	8	23,5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7,5	13,7	24,5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8,3	15,4	18,5	7	28,5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	8	25,5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4,8	16	24,5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10,3	18,3	20,5	7	29,5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9,3	18,3	20,5	8	28,5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5,8	18,3	24,5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10,3	20,5	24,5	8	30,5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6,3	20,5	24,5	9	26,5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23,5	26,5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3,5	23,5	27,3	9	26,5	24	-	46



Raccordi Mod. 6512 Micro


Diritto Maschio Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI


Mod.	A	D	F	H	L	SW1	Peso (g)	
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5	1	*
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2	1	•
6512 4-M7-M	4	M7	9,4	5	17,5	2,5	5	•
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11,2	5	13	2,5	9	•, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4	7	•
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4	7	•, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5	10	•, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14,8	6	21	7	16	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring



Raccordi Mod. 6512


Diritto Maschio Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6512 4-M5	4	M5	6	7.8	8.8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	6.5	8.8	9.9	4.5	20.5	9	2.5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	5	8.8	13.5	6	19	12	2.5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	6.5	8.8	16.4	7	20.5	15	2.5	14
6512 5-M5	5	M5	6	8.8	9.9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	6	11.7	13.2	4	22	12	2	8
6512 6-1/8	6	G1/8	5	11.7	13.5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	6	11.7	16.4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	8.5	13.7	15.2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	7	13.7	16.4	7	24.5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	6.5	13.7	20.5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	9.8	15.4	18.5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	5.3	15.4	20.5	7	24.5	19	8	27
6512 12-1/4	12	G1/4	10.5	18.3	20.5	7	29.5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	5.8	18.3	20.5	7	24	19	9	24

Raccordi Mod. 6463

Diritto Femmina Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI									
Mod.	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	Peso (g)
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	4,5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	7	17	29


Raccordi Mod. S6520

Gomito Maschio Girevole Sprint®



DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78



Raccordi Mod. 6522 Micro


Gomito Maschio Girevole Metrico



DIMENSIONI


Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Peso (g)	
6522 3-M3	3	M3	13,7	2,5	13,7	6	6	4	*
6522 3-M5	3	M5	13,7	3,5	13,7	6	8	5	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring



Raccordi Mod. 6522


Gomito Maschio Girevole
Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6522 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	17.5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	17.5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	3.5	15.5	9	7	17.5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	20.5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	4	13	12.7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	22.5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	22.5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	22.5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	26	13	19	45
6522 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	26.5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	26.5	15	19	56

Raccordi Mod. S6500

Gomito Maschio Fisso Metrico




DIMENSIONI									
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
S6500 4-1/8	4	R1/8	3.5	8.5	9	7.5	17.5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11.5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5.5	8.5	10	7.5	20.5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5.5	11.5	10	12	20.5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12.7	7.5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11.5	12.7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10.5	14.2	6.5	22.5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11.5	14.2	12.5	22.5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14.2	11.5	24.5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5.8	13	16.5	11.5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5.8	13	16.5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7.3	14.5	19.5	11	26.5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7.3	13.5	19.5	11.5	26.5	15	39



Raccordi Mod. 6525

Gomito Maschio Girevole
Prolungato Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33.8	12.7	5.5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12.7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34.8	14.2	5.5	22.5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14.2	7	22.5	11	14	50



Raccordi Mod. 6621 Micro

Asta Metrica Orientabile
con Anello Singolo

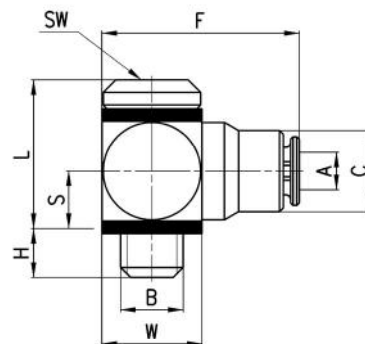


DIMENSIONI

Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Peso (g)
6621 3-M3	3	M3	5.8	14.2	2.5	9.3	3.5	6	1.5	5
6621 3-M5	3	M5	6.5	16	3.2	11.9	4.8	8	2	6



Raccordo Mod. 6501 4-M5

Gomito Maschio Fisso Metrico




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
6501 4-M5	4	M5	3.5	6	9	4	17.5	8	11

Raccordi Mod. S6430


T Maschio Girevole Sprint®



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	57	17	22	88

Raccordi Mod. 6432 Micro

T Maschio Girevole Metrico

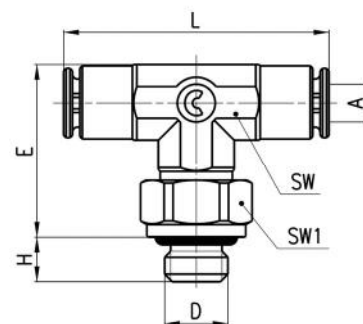


DIMENSIONI									
Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Peso (g)	
6432 3-M3	3	M3	13.7	2.5	21.4	6	6	5	*
6432 3-M5	3	M5	13.7	3.5	21.4	6	8	6	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6432


T Maschio Girevole Metrico-Cilindrico

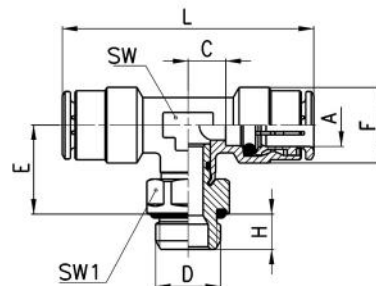

DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6432 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	53	15	19	80

Raccordi Mod. S6440

T Maschio Girevole Laterale Sprint®




DIMENSIONI											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	37.5	17.5	8	12	23
S6440 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	40.5	20.5	9	12	24
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40.5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	44	22.5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45.5	22.5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	47	22.5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	51.5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5.8	18.5	16.5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7.3	19.5	19.5	8	54.5	26.5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	59	28.5	17	22	88



Raccordi Mod. 6442 Micro

T Maschio Girevole
Laterale Metrico

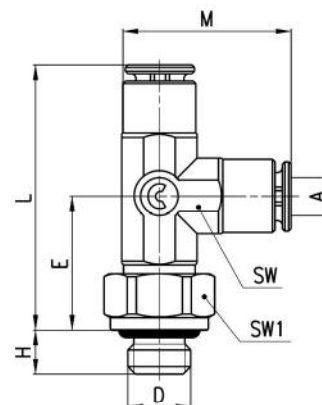

DIMENSIONI


Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6442 3-M3	3	M3	10.7	2.5	21.4	13.7	6	6	5	*
6442 3-M5	3	M5	12.2	3.5	21.4	13.7	6	8	6	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring



Raccordi Mod. 6442

T Maschio Girevole
Laterale Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
6442 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	34	17.5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	38	17.5	8	12	19
6442 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	36.5	20.5	9	8	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	44.5	22.5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	16.5	7	53.5	26.5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	54	26.5	15	19	64

Raccordi Mod. 6452 Micro

Y Maschio Girevole Metrico

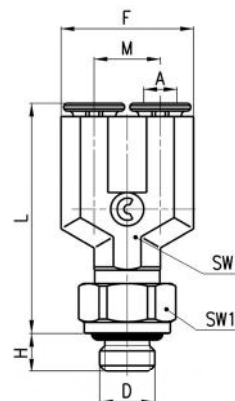

DIMENSIONI


Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6452 3-M3	3	M3	12	2.5	20.9	6	6	6	6	*
6452 3-M5	3	M5	12	3.5	20.9	6	6	8	7	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6451 e Mod. S6450

Mod. 6451: Y Maschio Orientabile Metrico

Mod. S6450: Y Maschio Girevole Sprint®

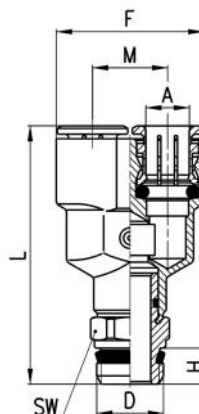

DIMENSIONI


Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	Peso (g)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26.5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24.5	4	29.5	12.5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5.5	38	9	12	23	
S6450 6-1/8	6	G1/8	24.5	5.5	41.5	12.5	12	33	
S6450 8-1/8	8	G1/8	28.5	5.5	48.5	14.5	14	48	
S6450 8-1/4	8	G1/4	28.5	7	50	14.5	14	50	

* = modello non girevole con guarnizione

Raccordi Mod. 6622

Asta Cilindrica Girevole con Anello Singolo

* Asta Metrica Girevole con Anello Singolo




DIMENSIONI

Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Peso (g)	Note
6622 4-M5	4	M5	4	5.7	8.8	4	15.8	18	2.5	Ø 8	10	*
6622 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	21.5	4	Ø 14	22	
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	24	4	Ø 14	24	
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	26	5	Ø 18	35	
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	25.5	4	Ø 14	28	
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	27.5	5	Ø 18	39	
6622 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	29	5	Ø 18	42	



Raccordi Mod. 6632

Asta Cilindrica Girevole
con Anello Doppio

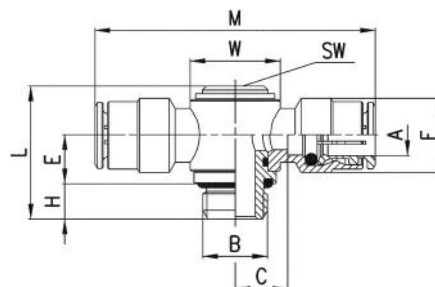


DIMENSIONI

Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Peso (g)
6632 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	58	Ø 18	5	50



Raccordi Mod. 6620

Anello doppio



DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5.1	□ 9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7.5	9	43	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12.7	48	14.5	9.8	Ø 14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12.7	52	14.5	13.2	Ø 18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14.2	51	14.5	9.8	Ø 14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14.2	55	14.5	13.2	Ø 18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Raccordi Mod. 1631 completi di guarnizioni

01... = Vite Cava Singola
02... = Vite Cava Doppia
03... = Vite Cava Tripla




Mod.

1631 01-
1631 02-
1631 03-

Disegni e quote a pagina
4/2.05.09


Raccordi Mod. 6610

Anello Singolo



DIMENSIONI									
Mod.	A	C	F	M	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5.1	□ 9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5.1	□ 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7.5	9	21.5	14.5	9.8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5.1	□ 9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5.1	□ 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	1631
6610 6-M6	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12.7	24	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12.7	26	14.5	13.2	Ø 18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14.2	25.5	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14.2	27.5	14.5	13.2	Ø 18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14.2	28.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8.8	16.5	29	14.5	13.2	Ø 18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10.3	16.5	30.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	12.8	16.5	32	14.5	21	Ø 26	37	1635

Raccordi Mod. 6811


Adattatore Maschio
Metrico Sprint®

DIMENSIONI								
Mod.	G	D	H	T	L	SW	Peso (g)	
6811 4-M5	4	M5	4	16.5	24.5	8	3	*
6811 4-1/8	4	G1/8	5.5	16.5	27.8	12	10	
6811 5-1/8	5	G1/8	5.5	18	29.3	12	9	
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11	
6811 6-1/8	6	G1/8	5.5	18	29.3	12	10	
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12	
6811 8-1/8	8	G1/8	5.5	20.5	31.8	12	12	
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20.5	33.5	14	13	
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16	
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37.3	19	25	
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38.3	19	25	
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39	

* = con O-Ring

Raccordi S6110

Gomito 45° Maschio Girevole Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12.7	5.5	32.5	20.5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12.7	7	34.5	20.5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14.2	5.5	32.5	22.5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14.2	7	34.5	22.5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14.5	14.2	8	35	22.5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15.5	16.5	7	39.5	26.5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15.5	16.5	8	39.5	26.5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16.5	9	40	26.5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15.5	19.5	7	40.5	26.5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15.5	19.5	8	40.5	26.5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19.5	9	41	26.5	15	22	59

Raccordi Mod. 6590 Micro

Passaparete




DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	L	MAX	T	Peso (g)
6590 3	3	M7x0.75	5.8	18.4	5	11.4	4

Raccordi Mod. 6590

Passaparete




DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Peso (g)
6590 4	4	M10x1	8.8	29	14	10.5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9.8	31	15	10.5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12.5	33	16	10.5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14.5	36	17.5	11.5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16.3	41.5	20.2	13	22	22	23.5	51
6590 12	12	M20x1	18.8	39.5	19.2	14.5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20.5	41.5	20.2	17.5	27	27	30	82

Raccordo Mod. 6580 Micro

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	G	L	S	Peso (g)
6580 3	3	5.8	19.9	2.2	2

Raccordi Mod. 6580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Peso (g)
6580 4	4	8.4	9	29	14	5	2.2	1.6	11
6580 5	5	9.4	10	31	15	5	2.2	1.6	15
6580 6	6	11.7	12	34	16	5	2.2	1.6	16
6580 8	8	13.7	14	37	17.5	5	2.2	1.6	23
6580 10	10	15.4	17	41.5	20.2	5	2.2	1.6	33
6580 12	12	18.3	19	39.5	19.2	5.2	2.2	1.6	40
6580 14	14	20.5	21	41.5	20.2	5.2	2.2	1.6	47




Raccordi Mod. 6580
Diritto Ridotto Intermedio



DIMENSIONI									
Mod.	A	B	F	G	L	M	N	Peso (g)	
6580 6-4	6	4	12	9	31.5	16	14	12	
6580 8-6	8	6	14	12.2	35	17.5	16	19	
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17.5	25	
6580 12-10	12	10	19	16	40.5	19	20	35	




Raccordi Mod. 6593
Passaparete Femmina Cilindrica



DIMENSIONI													
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1	Peso (g)	
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16.4	6	24.5	8.5	2	15	17	19	
6593 6-1/4	6	G1/4	11.5	M12x1	18.5	7	26	6.5	2	17	17	22	
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18.5	6	27	9.5	2	17	19	26	
6593 8-1/4	8	G1/4	11.5	M15x1	18.5	7	28.5	9.5	2	17	19	26	
6593 10-3/8	10	G3/8	12.8	M18x1	24.5	8	32.5	12	2	22	22	43	




Raccordo Mod. 6550 Micro
Gomito Intermedio



DIMENSIONI				
Mod.	A	M	SW	Peso (g)
6550 3	3	13.7	6	3

Raccordi Mod. 6550

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
6550 4	4	3.5	9	17.5	8	8
6550 5	5	5.5	10	20.5	9	15
6550 6	6	4	12.7	20	9	17
6550 8	8	5	14.2	22.5	11	22
6550 10	10	5.8	16.5	26	13	30
6550 12	12	7.3	19.5	26.5	15	44
6550 14	14	8.3	21.5	28.5	17	71

Raccordo Mod. 6540 Micro

T Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	L	M	SW	Peso (g)
6540 3	3	21.4	13.7	6	4

Raccordi Mod. 6540

T Intermedio

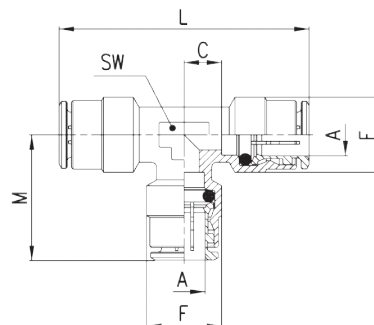


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)
6540 4	4	3.5	9	35	17.5	8	14
6540 5	5	5.5	10	41	20.5	9	21
6540 6	6	4	12.7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14.2	45	22.5	11	32
6540 10	10	5.8	16.5	52	26	13	43
6540 12	12	7.3	19.5	53	26.5	15	60
6540 14	14	8.3	21.5	57	28.5	17	75



Raccordi Mod. 6600

Intermedio a Croce

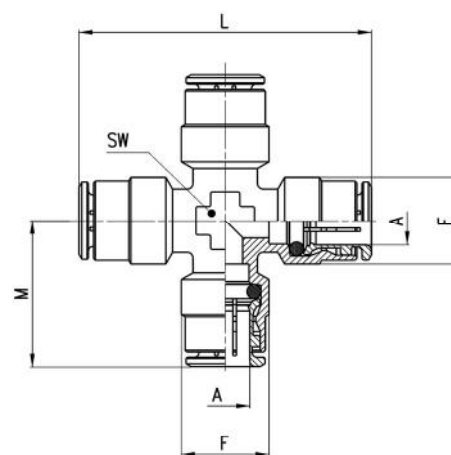


DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20.5	9	29
6600 6	6	12.7	44	22	10	35
6600 8	8	14.2	49	24.5	12	50
6600 10	10	16.5	55	27.5	14	63
6600 12	12	19.5	56	28	16	84



Raccordo Mod. 6560 Micro

Y Intermedio

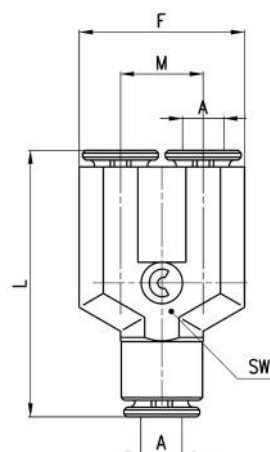


DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6560 3	3	12	20.4	6	6	5



Raccordi Mod. 6560

Y Intermedio

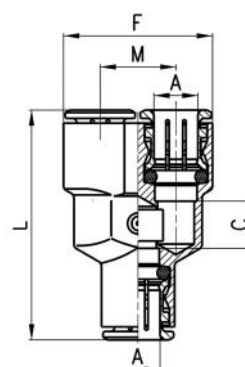


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	M	Peso (g)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24.5	39	12.5	30
6560 8	8	9	28.5	44	14.5	42
6560 10	10	15.5	32	53.5	16	63

Raccordi Mod. 6700

Cartuccia


S* = con sede metallica (+0.05 -0)
o sintetica (+0.03 -0.02)

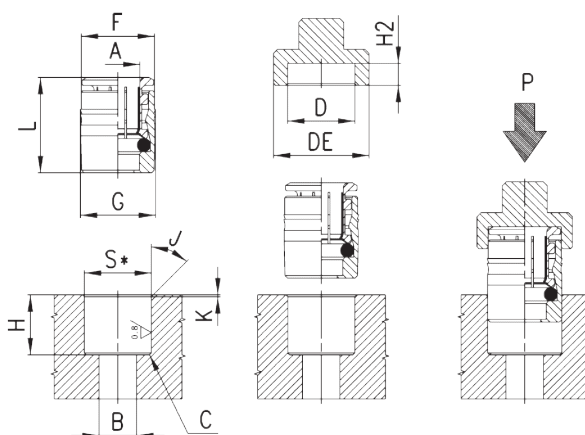

Mod.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 (+0,1/0)	J	K	L	P min (Kg)	P max (Kg)	S (+0,01/-0,04)	Peso (g)
6700 3	3	2	0.5x45°	6.1	11	5.9	6.2	6.3	2.6	30°	0.3	9.2	-	-	6	1
6700 4	4	3.5	0.5x45°	8.8	14	8.6	9	11	3.3	15°	0.5	14.5	200	360	8.75	4
6700 5	5	3.5	0.5x45°	9.8	15	9.6	10	11.5	3.3	15°	0.5	15.5	251	439	9.75	5
6700 6	6	4	0.5x45°	12	17	11.8	12.2	12	3.8	15°	0.5	16.5	160	570	11.95	8
6700 8	8	6	0.5x45°	14	19	13.8	14.2	14	3.3	15°	0.5	18	140	400	13.95	11
6700 10	10	8	0.5x45°	16	21	15.8	16.2	16.5	3.5	15°	0.5	20.5	150	650	15.95	15

Raccordi Mod. 6750


Tappo femmina



DIMENSIONI				
Mod.	A	G	L	Peso (g)
6750 4	4	8.8	15	4
6750 6	6	11.8	17	7
6750 8	8	13.8	18.5	9
6750 10	10	15.8	21	12
6750 12	12	17.8	20	15

Raccordi Mod. 6850


Maggiorazione



DIMENSIONI							
Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6850 6-4	6	4	17.5	12.7	33.5	16.5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36.5	18	15

Raccordo Mod. 6800 Micro

Riduzione

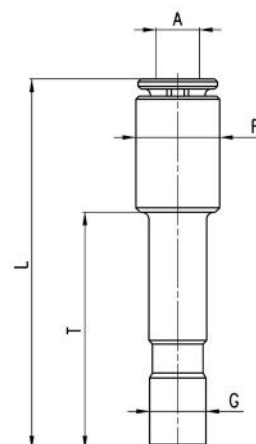


DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	T	Peso (g)
6800 3-4	3	5.8	4	26	16.5	2

Raccordi Mod. 6800

Riduzione




DIMENSIONI

Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15.5	9	29.5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20.5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20.5	12
6800 6-8	6	8	18	12.7	34	20.5	12
6800 6-10	6	10	20.5	12.7	36.5	23	17
6800 6-12	6	12	17.5	12.7	33.5	24	21
6800 8-10	8	10	20.5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21.5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20.3	16.5	40.5	24	27
6800 10-14	10	14	24.3	16.5	44.5	28	33
6800 12-14	12	14	24.3	18.8	45.5	28	27

Raccordi Mod. 6950

Giunzione




DIMENSIONI

Mod.	G	L	Peso (g)
6950 4	4	32.5	3
6950 6	6	35.5	4
6950 8	8	40.5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Raccordi Mod. 6555

Gomito con Codolo Innestabile

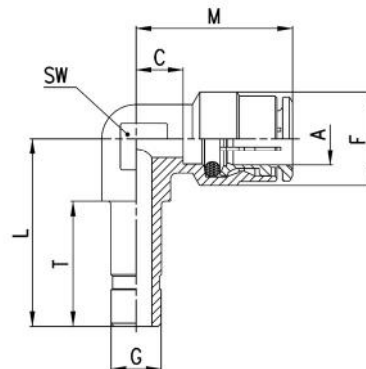

DIMENSIONI


Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Peso (g)
6555 4-4	4	4	3.5	22	9	16.5	17.5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24.5	12.7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27.5	14.2	20	22.5	11	21
6555 10-10	10	10	5.8	32	16.5	23	26	13	26

Accessorio Mod. 6708

Cuffie di protezione

Colore: Nero

Materiale autoestinguente Classe V0

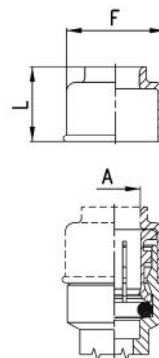


DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	Peso (g)
6708 4	4	10.7	10.7	1
6708 5	5	11.7	11	1
6708 6	6	13.7	11.5	1
6708 8	8	15.7	12.5	1
6708 10	10	18.5	13	1
6708 12	12	20.7	15	2
6708 14	14	23.7	15	2



Accessorio Mod. 6900 Micro

Tappo Maschio in plastica




DIMENSIONI

Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 3	3	20.5	6	13.5	1



Accessorio Mod. 6900

Tappo Maschio in plastica



DIMENSIONI

Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29.5	8	20.5	1
6900 6	6	31.5	8	22.5	1
6900 8	8	34.5	12	24.5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40.5	16	28.5	3
6900 14	14	42.5	16	30.5	3



Accessorio Mod. SP

Set di chiavi sganciatubo

Il set comprende chiavi per sganciare tubi con Ø da 4 a 12 mm.

Mod.

SP

Raccordi super-rapidi Compact in tecnopolimero Serie 7000

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Filetti dei raccordi: metrici (M5, M7),

cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)



I raccordi super-rapidi Compact della Serie 7000 sono realizzati in tecnopolimero.

Compatti e leggeri, questi raccordi sono la soluzione ideale per applicazioni in cui il fattore peso può essere determinante o necessario.


La pinza speciale, studiata appositamente per questa serie, permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo diversi inserimenti e disconnessioni del tubo.

I raccordi Serie 7000 rappresentano una valida risposta alle molteplici richieste del mercato della Pneumatica e dell'Automazione.

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiale	corpo: tecnopolimero; inserto: OT; pinza: OT nichelato; guarnizioni: NBR
Filettature	GAS cilindrico ISO-228 (BSP)
Pressione d'esercizio	min. - 0,9 bar, max. 16 bar (vedi caratteristiche tubi utilizzati)
Tubo di collegamento	Rilsan, poliammide 6 - 11 - 12, polietilene, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido	Aria compressa (Per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Temperatura	-20° ÷ 60°C (vedere le caratteristiche dei tubi impiegati)

Raccordo con tubo di collegamento

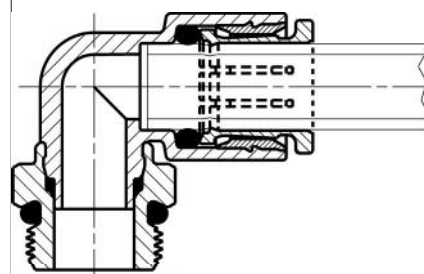

Raccordi Mod. 7522


Gomito Girevole Metrico-Cilindrico Maschio



DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
7522 4-M5	4	M5	8,5	9,4	3,5	17	9	4
7522 4-M7	4	M7	11	9,4	5	17	12	6
7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,4	5	17	12	7
7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,4	6	17	14	10
7522 6-M5	6	M5	9,5	11,6	3,5	18,5	9	5
7522 6-M7	6	M7	12	11,6	5	18,5	12	7
7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,6	5	18,5	12	8
7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,6	6	18,5	14	11
7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,9	5	20,5	12	11
7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,9	6	20,5	14	13
7522 8-3/8	8	G3/8	12,5	13,9	7	20,5	19	21
7522 10-1/4	10	G1/4	14,5	16,1	6	24	14	15
7522 10-3/8	10	G3/8	13,5	16,1	7	24	19	21
7522 10-1/2	10	G1/2	13,5	16,1	8	24	24	30
7522 12-1/4	12	G1/4	16	20,2	6	28	17	20
7522 12-3/8	12	G3/8	15	20,2	7	28	19	25
7522 12-1/2	12	G1/2	15,5	20,2	8	28	24	34
7522 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	33,5	24	61
7522 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	33,5	30	70

Raccordi Mod. 7526


Gomito Girevole Prolungato
Cilindrico Maschio



DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,4	5	17	12	12
7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,6	5	18,5	12	13
7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,6	5	18,5	14	16
7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,9	5	20,5	12	18
7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,9	6	20,5	14	20

Raccordi Mod. 7442

T girevole Laterale
Metrico-Cilindrico Maschio

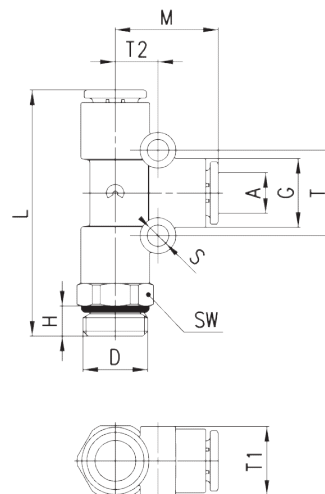


DIMENSIONI												
Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
7442 4-1/8	4	G1/8	9,4	5	40	16,5	4	13	9,2	6,5	12	11
7442 6-1/8	6	G1/8	11,6	5	44	18,5	4	15	11,4	7,5	12	15
7442 6-1/4	6	G1/4	11,6	6	45	18,5	4	15	11,4	7,5	14	18
7442 8-1/8	8	G1/8	13,9	5	49	20,5	4	17	13,7	8,5	14	23
7442 8-1/4	8	G1/4	13,9	6	49	20,5	4	17	13,7	8,5	17	22
7442 8-3/8	8	G3/8	13,9	7	50,5	20,5	4	17	13,7	8,5	19	29
7442 10-1/4	10	G1/4	16,1	6	57	24	4	16	15,8	8	17	32
7442 10-3/8	10	G3/8	16,1	7	57,5	24	4	16	15,8	8	19	33
7442 12-3/8	12	G3/8	20,2	7	65,5	28	4	19,2	9	9,6	19	51
7442 12-1/2	12	G1/2	20,2	8	66,5	28	4	19,2	9	9,6	24	58
7442 16-1/2	16	G1/2	27	8	71,5	33,5	-	-	-	-	24	80
7442 16-3/4	16	G3/4	27	9	66,5	33,5	-	-	-	-	30	90

* = modello senza fori di
fissaggio

Raccordi Mod. 7432


T Girevole
Metrico-Cilindrico Maschio

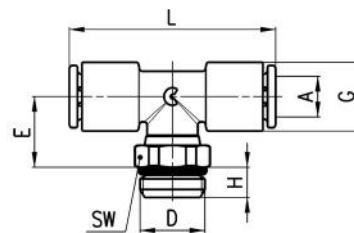

DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
7432 4-M5	4	M5	14	9,4	3,5	34	9	7
7432 4-1/8	4	G1/8	11,5	9,4	5	34	12	9
7432 6-M5	6	M5	15,5	11,6	3,5	37	9	9
7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,6	5	37	12	11
7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,6	6	37	14	13
7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,9	5	41	12	15
7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,9	6	41	14	17
7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,9	7	41	19	25
7432 10-1/4	10	G1/4	18,5	16,1	6	48	14	21
7432 10-3/8	10	G3/8	17,5	16,1	7	48	19	27
7432 12-1/4	12	G1/4	31,5	20,2	6	56	20	49
7432 12-3/8	12	G3/8	30,5	20,2	7	56	20	51
7432 12-1/2	12	G1/2	30,5	20,2	8	56	24	58
7432 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	67	24	80
7432 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	67	30	90

Raccordi Mod. 7542

Multi T Ridotto Girevole Cilindrico Maschio

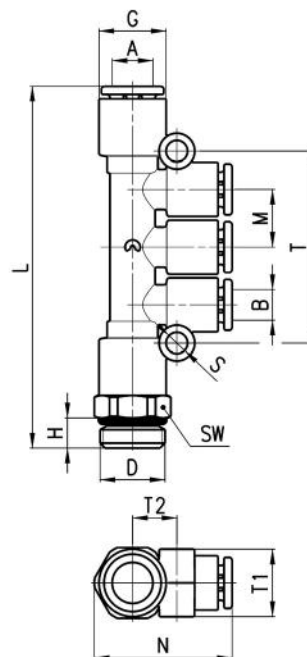


DIMENSIONI

Mod.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7542 6-4-1/8	6	4	G1/8	11,6	5	62,5	9,6	24,5	4	12	32,5	11	7,5	18
7542 6-4-1/4	6	4	G1/4	11,6	6	63,5	9,6	25,5	4	14	32,5	11	7,5	21
7542 8-6-1/8	8	6	G1/8	13,9	5	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9	28
7542 8-6-1/4	8	6	G1/4	13,9	6	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9	26
7542 10-8-1/4	10	8	G1/4	16,1	6	87,5	14,1	31	4	17	45,8	16	10,5	41
7542 10-8-3/8	10	8	G3/8	16,1	7	88	14,1	32	4	19	45,8	16	10,5	42

Raccordi Mod. 7562

Y Girevole Cilindrico Maschio

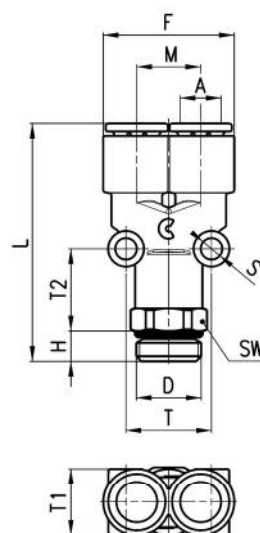


DIMENSIONI

Mod.	A	D	F	H	L	M	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7562 4-1/8	4	G1/8	18,5	5	40,5	9	4	12	12,2	11,6	16,5	13
7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44	11,4	4	14	14,5	14	18,5	15
7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44	11,4	4	14	14,5	14	17,5	29
7562 8-1/8	8	G1/8	27,2	5	47,5	13,5	4	14	17	14	17,5	24
7562 8-1/4	8	G1/4	26,2	6	49	12,7	4	17	16,5	15,5	19,5	30
7562 10-1/4	10	G1/4	31,7	6	55	15,8	4	17	16,5	16	19,5	32
7562 10-3/8	10	G3/8	31,7	7	55,5	15,8	4	19	16,5	16	19	34

Raccordi Mod. 7572

Y Doppio Girevole Cilindrico Maschio

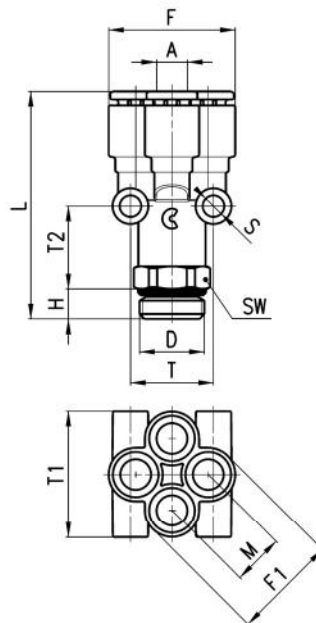


DIMENSIONI

Mod.	A	D	H	F	F1	L	M	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7572 4-1/8	4	G1/8	5	20,5	17	40,5	8,3	4	12	14,5	20,5	15	17
7572 4-1/4	4	G1/4	6	20,5	17	41,5	8,3	4	14	14,5	20,5	15	21
7572 6-1/8	6	G1/8	5	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	17,5	27
7572 6-1/4	6	G1/4	6	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	16,5	25

Raccordi Mod. 7622

Asta Cilindrica Girevole con Anello Singolo

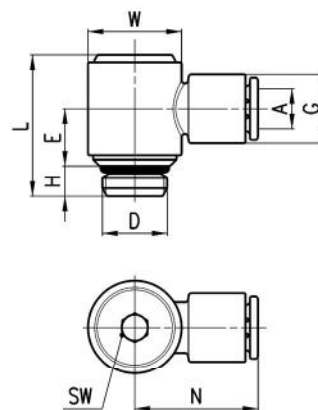


DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Peso (g)
7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,6	5	24,5	21	14	4	12
7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,6	5	24,5	21	14	4	12
7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	11,6	6	28	24,5	18,5	5	25
7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,9	5	24,5	22,5	14	4	14
7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,9	6	28	24,5	18,5	5	26
7622 10-1/4	10	G1/4	12,5	16,1	6	28	27	18,5	5	27
7622 10-3/8	10	G3/8	12,5	16,1	7	29	27	18,5	5	28
7622 12-3/8	12	G3/8	14	20,2	7	33,5	29	22	5	43

Raccordi Mod. 7652


Asta Cilindrica Girevole con Anello Doppio

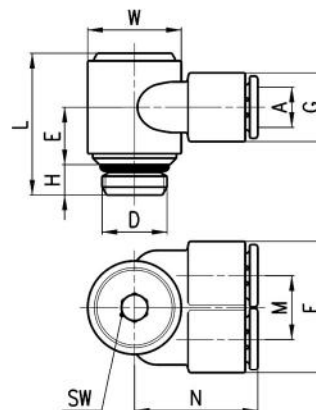

DIMENSIONI												
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Peso (g)
7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,6	5	24,5	10,7	21	14	4	15
7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,6	5	24,5	10,7	21	14	4	15
7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	11,6	6	28	12,7	24,5	18,5	5	29
7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,9	5	24,5	12,7	22	14	4	18
7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,9	6	28	12,7	24,5	18,5	5	30
7652 10-1/4	10	G1/4	11,5	31	16	6	28	15	26,5	18,5	5	33
7652 10-3/8	10	G3/8	11,5	31	16	7	29	15	26,5	18,5	5	34

Raccordi Mod. 7610 assemblabili con Mod. 7632 02, 7632 03


Anello Singolo



DIMENSIONI							
Mod.	A	G	N	O	V	W	Peso (g)
7610 4-1/8	4	11,6	21	15,5	11	14	3
7610 6-1/8	6	11,6	21	15,5	11	14	4
7610 6-1/4	6	13,9	24,5	18,5	15,5	18,5	6
7610 8-1/8	8	13,9	22,5	15,5	11	14	5
7610 8-1/4	8	13,9	24,5	18,5	15,5	18,5	7
7610 10-1/4	10	16,1	27	18,5	15,5	18,5	7
7610 10-3/8	10	20,2	29	22	18	22	11
7610 12-3/8	12	20,2	29	22	18	22	12

Raccordi Mod. 7640 assemblabili con Mod. 7632 02, 7632 03

Anello Doppio

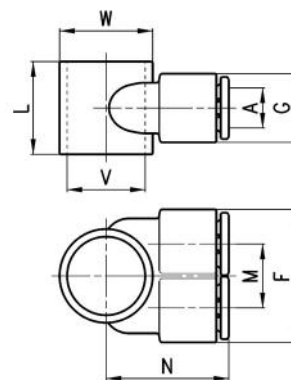


DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Peso (g)
7640 4-1/8	4	22,3	11,6	15,5	10,7	21	11	14	6
7640 6-1/8	6	22,3	11,6	15,5	10,7	21	11	14	7
7640 6-1/4	6	26,6	13,9	18,5	12,7	24,5	15,5	18,5	9
7640 8-1/8	8	26,6	13,9	15,5	12,7	22	11	14	10
7640 8-1/4	8	26,6	13,9	18,5	12,7	24,5	15,5	18,5	10
7640 10-1/4	10	31	16	18,5	15	26,5	15,5	18,5	13

Raccordi Mod. 7632 02 assemblabili con Mod. 7610, 7640

Vite Cava Doppia




DIMENSIONI

Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	14
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29
7632 02-3/8	G3/8	7	54	22	20	45

Raccordi Mod. 7632 03 assemblabili con Mod. 7610, 7640


Vite Cava Tripla

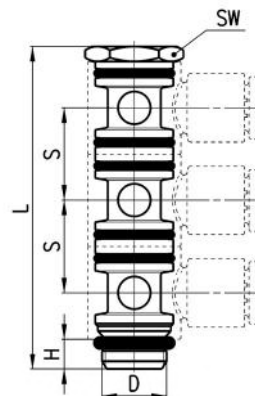

DIMENSIONI


Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	18
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	39

Raccordi Mod. 7612 02

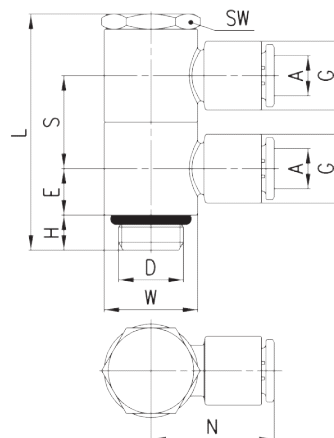Asta Doppia Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo


DIMENSIONI											
	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
7612 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,6	5	38,5	21	15,5	14	13	21
7612 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,6	5	38,5	21	15,5	14	13	21
7612 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,9	6	46	24,5	18,5	18,5	17	40
7612 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,9	5	38,5	22,5	15,5	14	13	24
7612 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,9	6	46	24,5	18,5	18,5	17	42
7612 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,1	6	46	27	18,5	18,5	17	44
7612 02-10-3/8	10	G3/8	11	20,2	7	54	29	22	22	20	67
7612 02-12-3/8	12	G3/8	11	20,2	7	54	29	22	22	20	69


Raccordi Mod. 7612 03

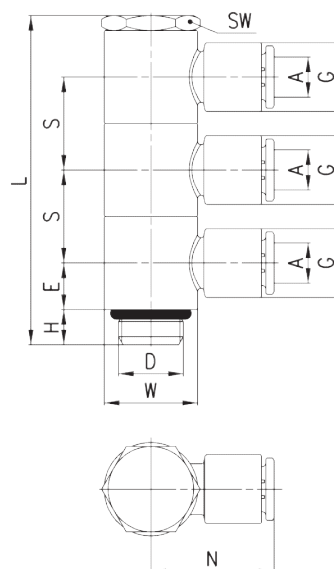Asta Tripla Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo


DIMENSIONI											
	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
7612 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,6	5	54	21	15,5	14	13	29
7612 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,6	5	54	21	15,5	14	13	30
7612 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,9	6	64,5	24,5	18,5	18,5	17	55
7612 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,9	5	54	22,5	15,5	14	13	34
7612 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,9	6	64,5	24,5	18,5	18,5	17	57
7612 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,1	6	64,5	27	18,5	18,5	17	62

Raccordi Mod. 7642 02

Asta Doppia Cilindrica Orientabile
con Anello Doppio

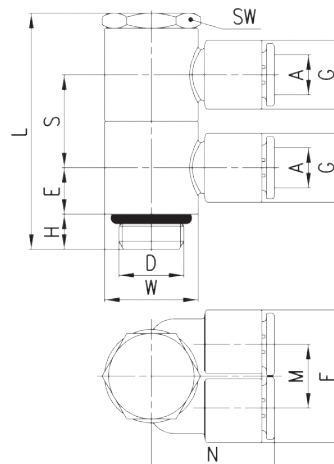


DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
7642 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	26
7642 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	28
7642 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	46	12,7	24,5	18,5	18,5	17	48
7642 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,9	5	38,5	12,7	22	15,5	14	13	33
7642 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	46	12,7	24,5	18,5	18,5	17	50
7642 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	31	16	6	46	15	26,5	18,5	18,5	17	56

Raccordi Mod. 7642 03

Asta Tripla Cilindrica Orientabile
con Anello Doppio

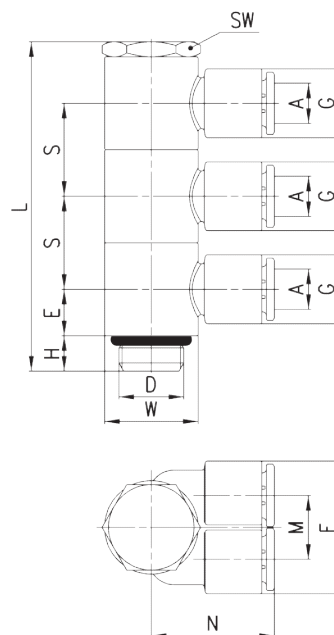


DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
7642 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	54	10,7	21	15,5	14	13	37
7642 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	54	10,7	21	15,5	14	13	39
7642 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	64,5	12,7	24,5	18,5	18,5	17	67
7642 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,9	5	54	12,7	22,5	15,5	14	13	47
7642 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	64,5	12,7	24,5	18,5	18,5	17	71
7642 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	31	16,1	6	64,5	15	27	18,5	18,5	17	79

Raccordi Mod. 7800

Riduzione




DIMENSIONI

Mod.	A	B	G	L1	L	Peso (g)
7800 4-6	4	6	9,4	14,5	29,5	2
7800 4-8	4	8	9,4	14,5	30,5	3
7800 6-8	6	8	11,6	15,5	31,5	4
7800 6-10	6	10	11,6	15,5	34	4
7800 6-12	6	12	11,6	16,5	35,5	4
7800 8-10	8	10	13,9	16,5	35	5
7800 8-12	8	12	13,9	17,5	37	6
7800 10-12	10	12	16,1	18,5	37,5	7
7800 10-14	10	14	16,1	22,5	39	7

Raccordi Mod. 7555

Gomito con Codolo Innestabile




DIMENSIONI

Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso (g)
7555 4-4	4	4	9,4	21	7	16,5	16,5	2
7555 6-6	6	6	11,6	23	8	18,5	17,5	4
7555 8-8	8	8	13,9	25	9	20,5	18,5	5
7555 10-10	10	10	16,1	28,5	10	24	21	8
7555 12-12	12	12	20,2	32	13	28	23	12

Raccordi Mod. 7580

Dritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	G	L	Peso (g)
7580 4	4	9,4	29	4
7580 6	6	11,6	31	6
7580 8	8	13,9	33,5	9
7580 10	10	16,1	38,5	11
7580 12	12	20,2	39,5	18

Raccordi Mod. 7550

Gomito Intermedio

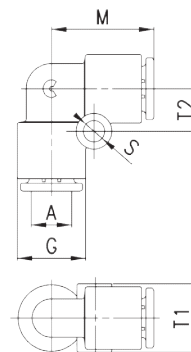


DIMENSIONI

Mod.	A	G	M	S	T1	T2	Peso (g)
7550 4	4	9,4	16,5	4	9,2	6,5	4
7550 6	6	11,6	18,5	4	11,4	7,5	6
7550 8	8	13,9	20,5	4	13,7	8,5	9
7550 10	10	16,1	24	4	15,8	8	12
7550 12	12	20,2	28	4	9	9,6	20
7550 16	16	27	33,5	-	-	-	42 *

* = modello senza fori di fissaggio

Raccordi Mod. 7540

T Intermedio

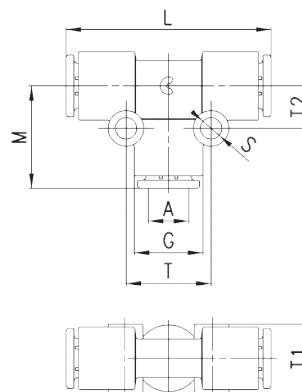


DIMENSIONI

Mod.	A	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7540 4	4	9,2	33	16,5	4	13	9,2	6,5	6
7540 6	6	11,6	37	18,5	4	15	11,4	7,5	9
7540 8	8	13,9	41	20,5	4	17	13,7	8,5	14
7540 10	10	16,1	48	24	4	16	15,8	8	18
7540 12	12	20,2	56	28	4	19,2	9	9,6	30
7540 16	16	27	67	33,5	-	-	-	-	61 *

* = modello senza fori di fissaggio

Raccordi Mod. 7545

Multi T Ridotto

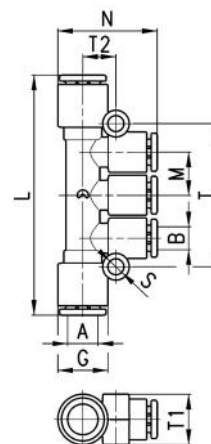


DIMENSIONI

Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Peso (g)
7545 6-4	6	4	11,6	55,5	9,6	23,5	4	32,5	11	7,5	12
7545 8-6	8	6	13,9	64	11,5	26,5	4	38,2	13,5	9	18
7545 10-8	10	8	16,1	78,5	14,1	30	4	45,8	16	10,5	27

Raccordi Mod. 7560


Y Intermedio Ridotto

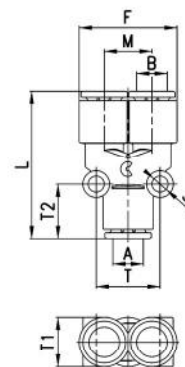

DIMENSIONI										
Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7560 4	4	4	18,2	33	9	4	10,8	9,5	13	6
7560 6	6	6	23	35	11,4	4	14,5	11,5	13,5	9
7560 8	8	8	27,2	39,5	13,5	4	17	14	14,5	15
7560 10	10	10	31,7	46	15,8	4	16,5	16	16,5	19
7560 6-4	6	4	18,5	33,5	9	4	12,2	11,6	14,5	7
7560 8-6	8	6	23	36	11,4	4	14,5	14	15,5	11
7560 10-8	10	8	26,2	40	12,7	4	16,5	15,5	16	16

Raccordi Mod. 7575


Doppio Y Ridotto

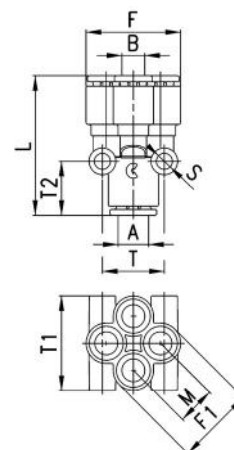

DIMENSIONI											
Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7575 6-4	6	4	20,5	17	33,5	8,3	4	14,5	20,5	13,5	12
7575 8-6	8	6	25	21	37	10,2	4	16,5	25	14,5	17

Raccordi Mod. 7950

Prolunga in tecnopolimero



DIMENSIONI				
Mod.	B	L	L1	Peso (g)
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1

Raccordi super-rapidi doppia tenuta Serie 8000

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 e 10 mm

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8)



Dalla lunga esperienza Camozzi nell'utilizzo delle connessioni push-in in campo pneumatico e dallo studio approfondito del settore impianti di fluidi nascono i raccordi super-rapidi a doppia tenuta Serie 8000 che derivano dalla Serie 6000 ampiamente testata nel settore della pneumatica.

Una guarnizione aggiuntiva (sistema brevettato) permette di avere una doppia tenuta sul tubo, garantendo una connessione altamente affidabile ed evitando qualsiasi rischio di perdite. E' possibile connettere e disconnettere il tubo più volte senza l'utilizzo di utensili e senza compromettere le performance del raccordo né il trattenimento del tubo. Le guarnizioni in NBR sono standard e possono essere sostituite con altre guarnizioni in FKM e EPDM.


4

COLLEGAMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale	corpo e pinza: OT nichelato; guarnizioni: NBR
Filettature	Gas cilindrico ISO-228 (BSP)
Pressione d'esercizio	min. - 0,9 - max. 60 bar. I raccordi Serie 8000 resistono a pressioni di 60 bar. Tuttavia il tubo utilizzato potrebbe compromettere o limitare la pressione d'esercizio in maniera consistente.
Tubo da connettere	poliammide (PA) 6 - 11 - 12, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	ø 4, 6, 8, 10
Fluido	Tutti i fluidi compatibili con i materiali del raccordo e a cui occorre un'alta tenuta, per esempio acqua. Per altri fluidi contattare i nostri tecnici
Temperatura	-20°C ÷ 80°C


Raccordo con tubo di collegamento

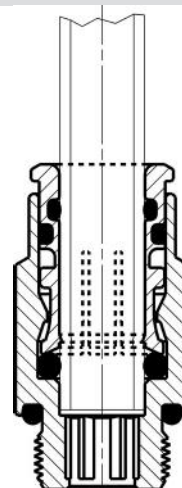

Raccordi Mod. 8512

Diritto Maschio Cilindrico

Nuovo diametro

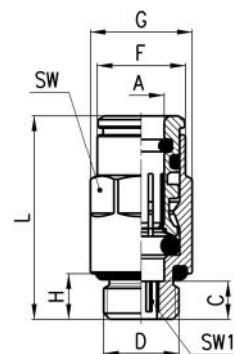


DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8.8	13.5	6	23.8	12	2.5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11.7	13.5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11.7	16.4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8.5	13.7	15.2	6	32.5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13.7	16.4	7	31	15	6	24
8512 10-1/4	10	G1/4	10	16.3	18.5	7	36.5	17	7	32
8512 10-3/8	10	G3/8	4.5	16.3	20.5	7	31	19	8	38

Raccordi Mod. 8522

Gomito Girevole Cilindrico Maschio

Nuovo diametro

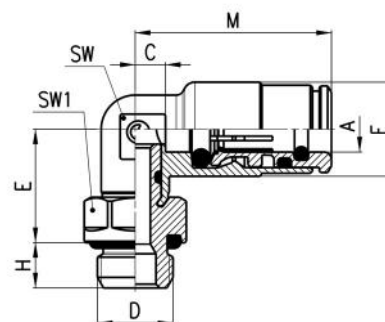


DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14.5	10	6	21.5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.5	7	29	12	15	34
8522 10-1/4	10	G1/4	5	19.5	16.8	7	31.5	13	15	40
8522 10-3/8	10	G3/8	5	19.5	16.8	7	31.5	13	19	50

Raccordi Mod. 8432

T Girevole Cilindrico Maschio

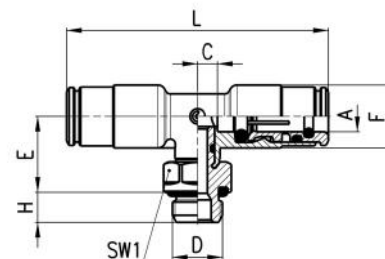


DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1	Peso (g)
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12	25
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12	33
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	58	12	42
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	58	15	49

Raccordi Mod. 8580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	N	Peso (g)
8580 4	4	8,8	10	38	19	16
8580 6	6	11,7	12	45	22	23
8580 8	8	-	14	48	24	30

Raccordi Mod. 8540

T Intermedio

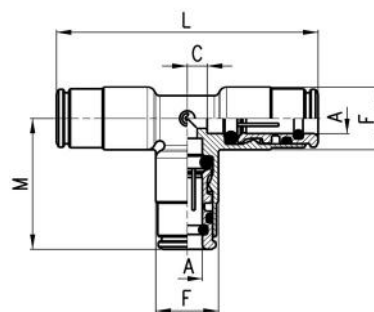


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	L	Peso (g)
8540 4	4	3	10	21,5	43	22
8540 6	6	4	12,5	26	52	35
8540 8	8	5	14,5	29	58	49

Raccordi Mod. 8550

Gomito Intermedio



DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
8550 4	4	3	10	21,5	9	15
8550 6	6	4	12,5	26	10	25
8550 8	8	5	14,5	29	12	34

Raccordi super-rapidi Serie X6000 in Acciaio Inox 316L

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi Serie X6000, progettati per offrire flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono ideali per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medica, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.

I raccordi Serie X6000, pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi. La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiali	1 = Corpo	Acciaio INOX 316L
	2 = Guarnizioni	FKM Alimentare
	3 = Anello di Sostegno	Acciaio INOX 316L
	4 = Pinza di aggraffaggio	Acciaio INOX 301
	5 = Bussola di Fermo	Acciaio INOX 316L
	6 = Bussola di sgancio	Acciaio INOX 316L
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP)	
Pressione	max 18 bar (vedere tubi)	
Tubo di collegamento	Poliamide 6-12, Rilsan PA11, Polietilene, PU, Poliestere Hytrel	
Diametri	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	
Fluido	aria compressa e acqua potabile (per altri liquidi consultare i nostri tecnici)	
Temperatura	-15°C ÷ 150°C NB: per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati.	

Raccordo con tubo di collegamento

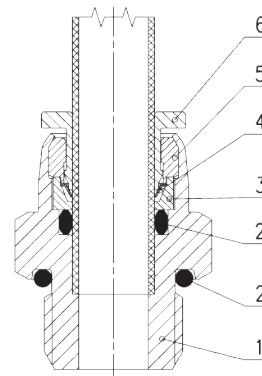

Raccordi Mod. X6510


Diritto Maschio Conico



DIMENSIONI										
Mod.	A	C	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Confezione
X6510 4-1/8	4	8	R1/8	9.7	-	8	20.5	10	9	10
X6510 4-1/4	4	10	R1/4	9.7	-	10	22.5	14	15	10
X6510 6-1/8	6	8	R1/8	11.6	13.4	8	21.5	12	10	10
X6510 6-1/4	6	10	R1/4	11.6	15.2	10	23.5	14	17	10
X6510 8-1/8	8	8.5	R1/8	14.7	17	8	24.6	15	16	10
X6510 8-1/4	8	10	R1/4	14.7	17	10	26.1	15	20	10
X6510 10-1/4	10	11	R1/4	17.4	20.8	10	28.2	19	28	10
X6510 10-3/8	10	12	R3/8	17.4	20.8	11	29.2	19	35	10
X6510 10-1/2	10	14	R1/2	17.4	24.6	13	31.2	22	55	10
X6510 12-1/4	12	12	R1/4	20	-	10	31	22	42	10
X6510 12-3/8	12	12.5	R3/8	20	-	11	31.5	22	44	10
X6510 12-1/2	12	14.5	R1/2	20	-	13	33.5	22	59	10

Raccordi Mod. X6512


Diritto Maschio Cilindrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	C	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Confezione
X6512 4-1/8	4	5.7	G1/8	9.7	-	5.7	18.2	14	11	10
X6512 4-1/4	4	6.4	G1/4	9.7	-	6	18.9	17	18	10
X6512 6-1/8	6	6.7	G1/8	11.6	15	5.7	20.2	14	12	10
X6512 6-1/4	6	6.5	G1/4	11.6	-	6	20	17	19	10
X6512 8-1/8	8	8.7	G1/8	14.7	-	5.7	24.8	15	18	10
X6512 8-1/4	8	6	G1/4	14.7	-	6	22.1	17	21	10
X6512 10-1/4	10	8.5	G1/4	17.4	-	6	25.7	19	28	10
X6512 10-3/8	10	6.5	G3/8	17.4	-	6.5	23.7	22	29	10
X6512 10-1/2	10	11.5	G1/2	17.4	30	9.5	28.7	27	60	10
X6512 12-1/4	12	8.5	G1/4	20	-	6	27.5	22	40	10
X6512 12-3/8	12	9	G3/8	20	-	6.5	28	22	42	10
X6512 12-1/2	12	12.5	G1/2	20	30	9.5	31.5	27	71	10

Raccordi Mod. X6500


Gomito Conico Fisso



DIMENSIONI										
Mod.	A	C	D	E	F	H	M	SW	Peso (g)	Confezione
X6500 4-1/8	4	7.8	R1/8	12.5	11	8	20.3	12	22	10
X6500 6-1/8	6	8.8	R1/8	12.5	11.9	8	22.3	12	20	10
X6500 6-1/4	6	8.8	R1/4	12	11.9	9	22.3	12	24	10
X6500 8-1/8	8	8.4	R1/8	15	15	8	24.5	12	26	10
X6500 8-1/4	8	8.4	R1/4	14	15	10	24.5	12	25	10
X6500 10-1/4	10	8.7	R1/4	15	17.4	10	25.9	14	36	10
X6500 10-3/8	10	8.7	R3/8	15	17.4	10.8	25.9	14	41	10
X6500 12-1/4	12	9.5	R1/4	16	20	10	28.5	17	49	10
X6500 12-3/8	12	9.5	R3/8	16	20	12	28.5	17	55	10

Raccordi Mod. X6520


Gomito Conico Girevole



DIMENSIONI											
Mod.	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Confezione (pz)
X6520 4-1/8	4	4.3	R1/8	15.3	10	8	16.8	12	12	20	10
X6520 4-1/4	4	4.3	R1/4	15.8	10	10	16.8	12	15	24	10
X6520 6-1/8	6	8.8	R1/8	15.3	11.9	8	22.3	12	12	24	10
X6520 6-1/4	6	5.8	R1/4	19.8	13	10	19.3	14	15	33	10
X6520 8-1/8	8	9.4	R1/8	19.5	15	8	25.5	14	12	41	10
X6520 8-1/4	8	9.4	R1/4	19.8	15	10	25.5	14	15	44	10
X6520 10-1/4	10	10.7	R1/4	20.6	17.4	10	27.9	17	15	57	10
X6520 10-3/8	10	10.7	R3/8	20.9	17.4	11	27.9	17	19	65	10
X6520 12-1/4	12	9.5	R1/4	21.1	20	10	28.5	17	15	55	10
X6520 12-3/8	12	9.5	R3/8	20.9	20	11	28.5	17	19	65	10
X6520 12-1/2	12	9.5	R1/2	19.4	20	13	28.5	17	22	80	10

Raccordi Mod. X6430

T Conico Centrale Girevole

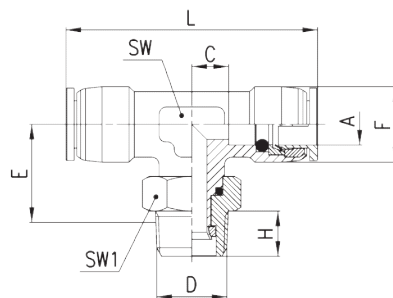


DIMENSIONI

Mod.	A	C	D	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Confezione
X6430 4-1/8	4	4.3	R1/8	15.3	10	8	33.6	12	12	33	10
X6430 4-1/4	4	4.3	R1/4	15.8	10	10	33.6	12	15	41	10
X6430 6-1/8	6	8.8	R1/8	16.1	11.9	8	44.6	12	12	33	10
X6430 6-1/4	6	5.8	R1/4	18.6	13	10	38.6	14	15	45	10
X6430 8-1/8	8	8.3	R1/8	17.3	15	8	48.8	14	12	46	10
X6430 8-1/4	8	8.3	R1/4	18.5	15	10	48.8	14	15	54	10
X6430 10-1/4	10	10.7	R1/4	21.1	17.4	10	55.8	17	15	77	10
X6430 10-3/8	10	10.7	R3/8	20.9	17.4	11	55.8	17	19	84	10
X6430 12-1/4	12	9.5	R1/4	21.1	20	10	57	17	15	79	10
X6430 12-3/8	12	9.5	R3/8	20.9	20	11	57	17	19	87	10
X6430 12-1/2	12	15.6	R1/2	19.4	20	13	57	17	22	100	10

Raccordi Mod. X6522

Gomito Cilindrico Girevole




DIMENSIONI

Mod.	A	C	D	E	F	G	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Confezione
X6522 4-1/8	4	4.3	G1/8	15.3	10	15	6.5	16.8	12	14	22	10
X6522 4-1/4	4	4.3	G1/4	15.7	10	18.5	9	16.8	12	17	25	10
X6522 6-1/8	6	8.8	G1/8	15.3	11.9	15	6.5	22.3	12	14	26	10
X6522 6-1/4	6	5.8	G1/4	18.7	13	18.5	9	19.3	14	17	40	10
X6522 8-1/8	8	9.4	G1/8	19.5	15	15	6.5	25.5	14	14	43	10
X6522 8-1/4	8	9.4	G1/4	18.7	15	18.5	9	25.5	14	17	46	10
X6522 10-1/4	10	10.7	G1/4	19.5	17.4	18.5	9	27.9	17	17	59	10
X6522 10-3/8	10	10.7	G3/8	20.4	17.4	24	9	27.9	17	22	72	10
X6522 12-1/4	12	9.5	G1/4	20	20	18.5	9	28.5	17	17	63	10
X6522 12-3/8	12	9.5	G3/8	20.4	20	24	9	28.5	17	22	73	10
X6522 12-1/2	12	9.5	G1/2	20.4	20	30	9.5	28.5	17	27	83	10

Raccordi Mod. X6432

T Cilindrico Centrale Girevole

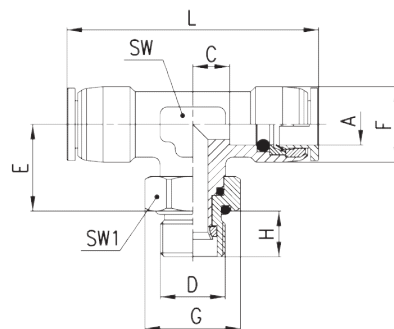


DIMENSIONI

Mod.	A	C	D	E	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Confezione
X6432 4-1/8	4	4.3	G1/8	15.3	10	15	6.5	33.6	12	14	33	10
X6432 4-1/4	4	4.3	G1/4	15.7	10	18.5	9	33.6	12	17	46	10
X6432 6-1/8	6	8.8	G1/8	16.1	11.9	15	6.5	44.6	12	14	35	10
X6432 6-1/4	6	5.8	G1/4	17.5	13	18.5	9	38.6	14	17	47	10
X6432 8-1/8	8	8.3	G1/8	17.3	15	15	6.5	48.8	14	14	52	10
X6432 8-1/4	8	8.3	G1/4	17.4	15	18.5	9	48.8	14	17	57	10
X6432 10-1/4	10	10.7	G1/4	20	17.4	18.5	9	55.8	17	17	79	10
X6432 10-3/8	10	10.7	G3/8	20.4	17.4	24	9	55.8	17	22	91	10
X6432 12-1/4	12	9.5	G1/4	20	20	18.5	9	57	17	17	82	10
X6432 12-3/8	12	9.5	G3/8	20.4	20	24	9	57	17	22	94	10
X6432 12-1/2	12	9.5	G1/2	20.4	20	30	9.5	57	17	27	115	10

Raccordi Mod. X6580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	N	Peso (g)	Confezione
X6580 4	4	10	26.5	12.5	10	10
X6580 6	6	12	28.4	13.5	15	10
X6580 8	8	15	33.7	16.1	26	10
X6580 10	10	18	36.4	17.2	39	10
X6580 12	12	20	41	19	54	10

Raccordi Mod. X6550

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)	Confezione
X6550 4	4	7.8	11	20.3	12	22	10
X6550 6	6	8.8	11.9	22.3	12	23	10
X6550 8	8	8.4	15	24.5	12	28	10
X6550 10	10	8.7	17.4	25.9	14	42	10
X6550 12	12	9.5	20	28.5	17	58	10

Raccordi Mod. X6540

T Intermedio

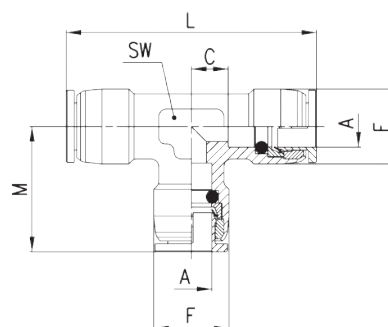


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)	Confezione
X6540 4	4	8.8	11	42.6	21.3	12	32	10
X6540 6	6	8.8	11.9	44.6	22.3	12	33	10
X6540 8	8	8.4	15	49	24.5	12	44	10
X6540 10	10	8.7	17.4	51.8	25.9	14	54	10
X6540 12	12	9.5	20	57	28.5	17	80	10

Raccordi Mod. X6590

Diritto Intermedio Passaparete




DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	Peso (g)	Confezione
X6590 4	4	M11X1	9.7	29	12.5	6	14	17	10
X6590 6	6	M13X1	11.6	34	13.5	9	17	29	10
X6590 8	8	M16X1	14.7	37.2	16.1	9	19	40	10
X6590 10	10	M19X1	17.4	43.4	17.2	11	22	62	10
X6590 12	12	M22X1	20	50	19	15	27	103	10

Raccordi Mod. X6800

Riduzione Tubo-Codolo



DIMENSIONI								
Mod.	A	C	F	G	L	T	Peso (g)	Confezione
X6800 4-6	4	16.8	10	6	29.3	15.3	7	10
X6800 4-8	4	19.8	10	8	32.3	17.8	10	10
X6800 6-8	6	19.8	12	8	33.5	17.8	11	10
X6800 6-10	6	22.6	12	10	36	21.6	12	10
X6800 6-12	6	23	12	12	36.5	-	19	10
X6800 8-10	8	22.5	15	10	38.6	20	14	10
X6800 8-12	8	24.5	15	12	40.6	23	21	10
X6800 10-12	10	26	18	12	43.2	23	27	10

Raccordi a calzamento per tubi plastici Serie 1000

Diametri esterni tubo: 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm

Filetti dei raccordi: metrici (M5, M6, M12 x1, M12 x1,25),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi rapidi della Serie 1000 a calzamento sono di facile installazione. I dadi di serraggio del calzamento si possono stringere con le mani oppure con l'ausilio di una chiave anche con tubi rigidi come il PA e il Poliestere Hytrel. La particolare forma del cono di conduzione evita possibili tagli del tubo.

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale	corpo e dado: OT nichelato; O-ring: NBR; guarnizioni filetto: PTFE - PA, AL
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) M5 - M6 NPT e metrico su richiesta
Pressione	la pressione nominale dei raccordi è sempre superiore alla pressione di utilizzo del tubo
Tubo di collegamento	PA polietilene, PVC intrecciato, rilsan, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Fluido	aria compressa e fluidi a bassa pressione
Temperatura	-20°C + 80°C NB: per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati.

Raccordo con tubo di collegamento

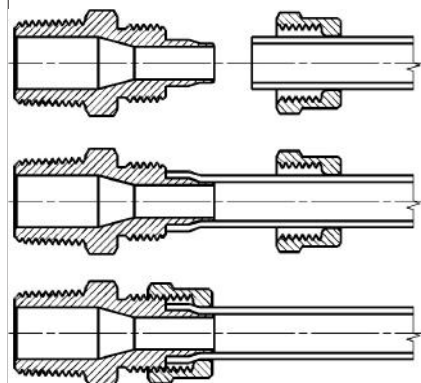


Raccordi Mod. 1510

Diritto Maschio Metrico-Conico



DIMENSIONI										
Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1510 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	7,5	12,5	24,5	14,5	12	8	10
1510 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	7,5	15	27	16	12	12	15
1510 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	11	15	31	18,5	14	12	19
1510 6/4-3/8	6/4	R3/8	3	11,5	15	31,5	18,5	17	12	22
1510 6/4-1/2	6/4	R1/2	3	14	15	34,5	20	22	12	38
1510 6/4-M12x1,25	6/4	M12X1,25	3	10	15	30	18	13	12	17
1510 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	7,5	15	27	16	13	14	19
1510 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	11	15	31	18,5	14	14	20
1510 8/6-3/8	8/6	R3/8	5	11,5	15	31,5	18,5	17	14	25
1510 8/6-1/2	8/6	R1/2	5	14	15	34,5	20	22	14	39
1510 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	7,5	16,5	28,5	16,5	14	16	24
1510 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	11	16,5	32,5	19	14	16	24
1510 10/8-3/8	10/8	R3/8	6,5	11,5	16,5	33	19	17	16	27
1510 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	14	16,5	36	20,5	22	16	42
1510 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	11,5	18	34,5	19	17	19	35
1510 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	14	18	37,5	20,5	22	19	49
1510 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	14	20	39,5	21	22	22	55




Raccordi Mod. 1511

Diritto Maschio Metrico Sprint®




DIMENSIONI										
Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1511 5/3-M5	5/3	M5	2	4	12,5	21	10,5	8	8	5 *
1511 5/3-M6	5/3	M6	2	4	12,5	21	10,5	9	8	5 *
1511 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	5,5	12,5	23,8	11,8	12	8	10
1511 6/4-M5	6/4	M5	3	4	13,5	22	10,5	8	9	6 *
1511 6/4-M6	6/4	M6	3	4	13,5	22	10,5	9	9	7 *
1511 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	5,5	15	26,3	13,3	12	12	15
1511 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	7	15	28	13,5	14	12	16
1511 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	8	15	29,3	13,8	19	12	27
1511 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	5,5	15	26,3	13,3	12	14	17
1511 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	7	15	28	13,5	14	14	18
1511 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	8	15	29,3	13,8	19	14	27
1511 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	5,5	16,5	27,8	13,8	14	16	23
1511 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	7	16,5	29,5	14	14	16	25
1511 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	16,5	30,8	14,3	19	16	30
1511 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	9	16,5	32,5	15	22	16	36
1511 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	8	18	32,3	14,3	19	19	39
1511 12/10-1/2	12/10	G1/2	8,5	9	18	34	15	22	19	42
1511 15/12,5-1/2	15/12,5	G1/2	11	9	20	36	15,5	22	22	52



* = con O-Ring

Raccordi Mod. 1560

Diritto Maschio Girevole Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1560 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	5,5	15	31	18	12	12	12	19
1560 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	7	15	32,5	18	12	12	14	25
1560 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	5,5	15	32	19	13	14	12	21
1560 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	7	15	33,5	19	13	14	14	26
1560 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	7	16,5	34,5	19	14	16	14	27
1560 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	16,5	36	19,5	14	16	19	38
1560 12/10-3/8	12/10	G3/8	6,5	8	18	38	20	17	19	19	46

Raccordi Mod. 1463

Diritto Femmina Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	B	C1	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1463 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	12,5	22,5	16	13	8	10
1463 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	25	17,5	13	12	14
1463 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	26,5	19	17	12	21
1463 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	15	27,5	20	20	12	25
1463 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	25	17,5	13	14	16
1463 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	26,5	19	17	14	22
1463 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	15	27,5	20	20	14	26
1463 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	16,5	21,5	13	14	16	19
1463 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16,5	28	19,5	17	16	28
1463 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	16,5	29	20,5	20	16	31
1463 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	16,5	33	24,5	24	16	43
1463 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	18	30,5	20,5	20	19	37

Raccordi Mod. 1541

Gomito Maschio Girevole Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1541 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	5,5	22,5	15	12	10	12	22
1541 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	7	22,5	15	12	10	14	27
1541 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	5,5	22,5	15	14	10	12	23
1541 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	7	22,5	15	14	10	14	28
1541 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16	7	25,5	17	16	12	14	35

Raccordi Mod. 1500

Gomito Maschio Fisso
Metrico-Conico




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1500 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	13	7,5	21,5	15	8	8	11
1500 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	13	7,5	22,5	15	8	12	15
1500 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	22,5	15	10	12	21
1500 6/4-3/8	6/4	R3/8	3	17	11,5	23,5	16	12	12	27
1500 6/4-M12x1,25	6/4	M12x1,25	3	14	10	22,5	15	10	12	18
1500 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	19
1500 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	21
1500 8/6-3/8	8/6	R3/8	5	17	11,5	24	16	12	14	29
1500 8/6-1/2	8/6	R1/2	5	21,5	14	27	19	16	14	48
1500 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	25,5	17	12	16	29
1500 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	25,5	17	12	16	29
1500 10/8-3/8	10/8	R3/8	6,5	16,5	11,5	25,5	17	12	16	33
1500 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	21	14	28,5	20	16	16	58
1500 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	19	11,5	30	20	14	19	44
1500 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	21	14	30,5	20,5	16	19	59
1500 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	21	14	34	22,5	16	22	67

Raccordo Mod. 1501 5/3-M5

Gomito Maschio Fisso Metrico




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1501 5/3-M5	5/3	M5	2	11	4	21,5	15	8	8	10

Raccordi Mod. 1493

Gomito Femmina Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	B	C1	E	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1493 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	19	22,5	15	10	12	20
1493 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	23,5	26	18,5	14	12	34
1493 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	19	22,5	15	10	14	21
1493 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	23,5	26	19	14	14	34
1493 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	23,5	27,5	18	14	16	39
1493 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	24,5	30,5	20,5	16	19	53

Raccordi Mod. 1431

T Maschio Girevole Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1431 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	5,5	22,5	15	10	12	12	32
1431 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	7	22,5	15	10	12	14	38
1431 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	5,5	22,5	15	10	14	12	36
1431 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	7	22,5	15	10	14	14	41
1431 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16	7	25,5	17	12	16	14	54

Raccordi Mod. 1410

T Maschio Fisso Conico




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1410 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	12,5	7,5	21,5	15	8	8	16
1410 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	12,5	7,5	22,5	15	8	12	25
1410 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	22,5	15	10	12	32
1410 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	31
1410 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	35
1410 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	25,5	17	12	16	47
1410 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	25,5	17	12	16	50
1410 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	21,5	14	28,5	20	16	16	80
1410 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	19	11,5	30	20	14	19	77
1410 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	21,5	14	30,5	20,5	16	19	92
1410 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	21,5	14	34	22,5	16	22	107

Raccordi Mod. 1420

T Maschio Laterale Conico




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	E	H	L	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1420 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	12,5	7,5	37,5	21,5	15	8	8	15
1420 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	12,5	7,5	38,5	22,5	15	8	12	23
1420 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	43	22,5	15	10	12	29
1420 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	39	22,5	15	10	14	31
1420 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	43	22,5	15	10	14	34
1420 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	43,5	25,5	17	12	16	46
1420 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	47	25,5	17	12	16	50

Raccordi Mod. 1521

Vite Cava Metrica-Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	H	L	S	M	R	W	SW	SW1	Peso (g)
1521 5/3-M5	5/3	M5	2	3	18	4,5	17	10,5	Ø 9	8	8	10
1521 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	6	27	8,5	22,5	16	Ø 14	14	8	26
1521 6/4-M5	6/4	M5	3	3	18	4,5	18	10,5	Ø 9	8	9	11
1521 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	6	27	8,5	24	16,5	Ø 14	14	12	31
1521 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	8	29,5	8,5	26	18,5	Ø 18	17	12	48
1521 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	8	30	8,5	28	20,5	Ø 21	19	12	57
1521 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	6	27	8,5	24	16,5	Ø 14	14	14	34
1521 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	8	29,5	8,5	26	18,5	Ø 18	17	14	46
1521 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	8	30	8,5	28	20,5	Ø 21	19	14	64

Raccordi Mod. 1525

Vite Cava Lunga Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	A	C1	H	L	S	M	R	W	SW	SW1	Peso (g)
1525 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	6	31	12,5	24	16,5	Ø14	14	12	35
1525 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	8	33,5	12,5	26	18,5	Ø18	17	12	48
1525 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	8	34	12,5	28	20,5	Ø21	19	12	60
1525 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	6	31	12,5	24	16,5	Ø14	14	14	35
1525 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	8	33,5	12,5	26	18,5	Ø18	17	14	54
1525 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	8	34	12,5	28	20,5	Ø21	19	14	64
1525 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	6	31	12,5	25	16,5	Ø14	14	16	38
1525 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	8	33,5	12,5	27	18,5	Ø18	17	16	57
1525 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	34	12,5	29,5	21	Ø21	19	16	69
1525 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	9	35	12,5	32	23,5	Ø26	27	16	112
1525 12/10-3/8	12/10	G3/8	8	8	34	12,5	31,5	21,5	Ø21	19	19	77
1525 12/10-1/2	12/10	G1/2	8,5	9	35	12,5	33,5	23,5	Ø26	27	19	111
1525 15/12,5-1/2	15/12,5	G1/2	11	9	35	12,5	36,5	25	Ø26	27	22	120

Raccordi Mod. 1610


Anello Singolo



DIMENSIONI										
Mod.	Tubo	C1	M	O	R	V	W	SW1	Peso (g)	assemblabile con Mod.
1610 5/3-M5	5/3	2	17	9	10.5	5.1	Ø 9	8	8	1631, 1635
1610 5/3-M6	5/3	2	17	9	10.5	5.1	Ø 9	8	7	SCU, SVU, SCO...
1610 5/3-1/8	5/3	2	22.5	14.5	16	9.8	Ø 14	8	13	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-M5	6/4	3	18	9	10.5	5.1	Ø 9	9	8	1631, 1635
1610 6/4-M6	6/4	2	18	9	10.5	5.1	Ø 9	9	8	SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/8	6/4	3	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	12	18	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/4	6/4	3	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	12	21	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-3/8	6/4	3	28	14.5	20.5	16.7	Ø 21	12	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/8	8/6	5	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/4	8/6	5	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	14	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-3/8	8/6	5	28	14.5	20.5	16.7	Ø 21	14	25	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/8	10/8	6.5	25	14.5	16.5	9.8	Ø 14	16	25	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/4	10/8	6.5	27	14.5	18.5	13.2	Ø 18	16	24	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-3/8	10/8	6.5	29.5	14.5	21	16.7	Ø 21	16	28	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/2	10/8	6.5	32	14.5	23.5	21	Ø 26	16	35	1635
1610 12/10-3/8	12/10	8	31.5	14.5	21.5	16.7	Ø 21	19	36	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 12/10-1/2	12/10	8.5	33.5	14.5	23.5	21	Ø 26	19	40	1635
1610 15/12,5-1/2	15/12,5	11	36.5	14.5	25	21	Ø 26	22	48	1635

Raccordi Mod. 1620

Anello Doppio




DIMENSIONI										
Mod.	Tubo	C1	M	O	R	V	W	SW1	Peso (g)	assemblabile con Mod.
1620 6/4-M5	6/4	3	18	9	10.5	5.1	Ø 9	9	12	1631, 1635
1620 6/4-1/8	6/4	3	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	12	29	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 6/4-1/4	6/4	3	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	12	31	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 8/6-1/8	8/6	5	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	14	31	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 8/6-1/4	8/6	5	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	14	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Raccordi Mod. 1631 01

Vite Cava Singola



Assemblabili con i raccordi orientabili Mod. 6610;
6620; 1610; 1620; 2023; 1170



DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	S	SW	Peso (g)	
1631 01-M5	M5	4	18	5,5	8	3	*
1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14	13	
1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17	24	
1631 01-3/8	G3/8	8	30	8,5	19	35	
1631 01-1/2	G1/2	9	31	8,5	27	63	

* = Acciaio zincato

Raccordi Mod. 1635 01

Vite Cava Lunga Singola

Assemblabili con i raccordi orientabili modello 6610;
6620; 1610; 1620; 2023; 1170

DIMENSIONI


Mod.	A	H	L	S	SW	P



Raccordi Mod. 1635 02

Vite Cava Lunga Doppia

Assemblabili con i raccordi orientabili modello 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

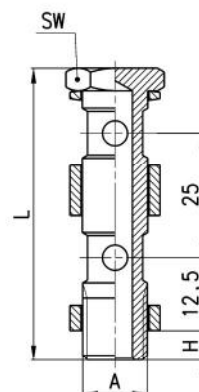

DIMENSIONI


Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
1635 02-1/8	G1/8	6	56	14	26
1635 02-1/4	G1/4	8	58,5	17	33
1635 02-3/8	G3/8	8	59	19	64
1635 02-1/2	G1/2	9	60	27	111



Raccordi Mod. 1631 03

Vite Cava Tripla

Assemblabili con i raccordi orientabili modello 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

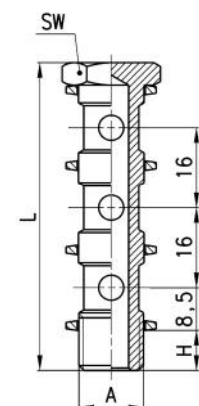


DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
1631 03-1/8	G1/8	6	59	14	24
1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17	42
1631 03-3/8	G3/8	8	62	19	62



Raccordi Mod. 1580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	C1	C2	L	R1	R2	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1580 5/3	5/3	2	2	28,5	7,5	7,5	8	8	8	8
1580 6/4	6/4	3	3	34,5	10	10	12	12	12	22
1580 8/6	8/6	5	5	34,5	9,75	9,75	13	14	14	28
1580 10/8	10/8	6,5	6,5	38	10,5	10,5	14	16	16	38
1580 12/10	12/10	8,5	8,5	41	10,5	10,5	17	19	19	55
1580 15/12,5	15/12,5	11	11	45	11	11	22	22	22	80
1580 8/6-6/4	8/6-6/4	5	3	34,5	9,75	9,75	13	12	14	24
1580 10/8-6/4	10/8-6/4	6,5	3	36,5	10,5	10	14	12	16	31

Raccordi Mod. 1590

Diritto Passaparete - Ridotto




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	B	C1	C2	L	R	MAX	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1590 5/3	5/3	M7x0,75	2	2	40	27	9	8	8	8	12
1590 6/4	6/4	M10x1	3	3	48	33	14	14	12	12	33
1590 8/6	8/6	M12x1	5	5	48	33	12	17	14	14	43
1590 10/8	10/8	M14x1	6,5	6,5	48	31	10	17	16	16	52
1590 12/10	12/10	M16x1	8,5	8,5	53	33	10	19	19	19	71
1590 6/4-5/3	6/4-5/3	M10x1	3	2	48	34	14	14	12	12	33
1590 8/6-6/4	8/6-6/4	M12x1	5	3	48	33	12	17	14	14	44

Raccordi Mod. 1550

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	C1	C2	M1	M2	R1	R2	SW	SW1	Peso (g)
1550 6/4	6/4	3	3	22,5	22,5	15	15	8	12	21
1550 8/6	8/6	5	5	22,5	22,5	15	15	10	14	27
1550 10/8	10/8	6,5	6,5	25,5	25,5	17	17	12	16	40
1550 12/10	12/10	8,5	8,5	30	30	20	20	14	19	61
1550 15/12,5	15/12,5	11	11	34	34	22,5	22,5	16	22	88

Raccordi Mod. 1540

T Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	C1	C2	M1	M2	R1	R2	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1540 5/3	5/3	2	2	21,5	21,5	15	15	8	8	8	17
1540 6/4	6/4	3	3	22,5	22,5	15	15	8	12	12	31
1540 8/6	8/6	5	5	22,5	22,5	15	15	10	14	14	39
1540 10/8	10/8	6,5	6,5	25,5	25,5	17	17	12	16	16	58
1540 12/10	12/10	8,5	8,5	30	30	20	20	14	19	19	90
1540 15/12,5	15/12,5	11	11	34	34	22,5	22,5	16	22	22	128
1540 8/6-6/4	8/6-6/4	5	3	22,5	22,5	15	15	10	14	12	38
1540 10/8-6/4	10/8-6/4	6,5	3	25,5	23,5	17	16,5	12	16	12	50
1540 10/8-8/6	10/8-8/6	6,5	5	25,5	24	17	16,5	12	16	14	53



Raccordi Mod. 1600

Croce Intermedia




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	C1	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1600 6/4	6/4	3	22,5	15	8	12	41
1600 8/6	8/6	5	22,5	15	10	14	52



Raccordi Mod. 1470

Adattatore con Codolo




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	F	C1	G	L	R	SW1	Peso (g)
1470 6/4	6/4	6	3	20	35	7,5	12	11
1470 8/6	8/6	8	5	20	35	7,5	14	15



Accessori Mod. 2651

Anello di tenuta in alluminio




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	Peso (g)
2651 1/8	14	9,8	1,5	1
2651 1/4	18	13,2	1,5	1
2651 3/8	22	16,7	1,5	1
2651 1/2	26	20,9	1,5	1
2651 1	38,5	33,4	1,5	2

Accessori Mod. 2661

Anello di tenuta dentellata in plastica




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	Peso (g)
2661 M3	4,9	2,8	0,7	1
2661 M5	8	5,2	1	1
2661 M6	9	6,2	1	1
2661 1/8	14	10,2	1,9	1
2661 1/4	18	13,5	1,9	1
2661 3/8	21	16,5	2,1	1
2661 1/2	26	21,2	1,9	1

Accessori Mod. 2665

Anello di tenuta in plastica




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	Peso (g)
2665 1/8	14	9,8	5	1
2665 1/4	18	13,2	5	1
2665 3/8	21	16,8	5	1
2665 1/2	26	21,1	5	1

Accessori Mod. 2669

Anello di tenuta alto in plastica




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	Peso (g)
2669 1/8	14	9,8	10	1
2669 1/4	18	13,2	10	2
2669 3/8	21	16,8	10	2
2669 1/2	26	21,1	10	2

Accessori Mod. 1703

Dado di bloccaggio




DIMENSIONI

Mod.	Tubo	B	D	D1	L	SW1	Peso (g)
1703 5/3-M7x0,75	5/3	M7x0,75	5,1	8,8	8,5	8	1
1703 6/4-M8x0,75	6/4	M8x0,75	6,1	9,8	8,5	9	2
1703 6/4-M10x1	6/4	M10x1	6,1	13,3	10	12	4
1703 8/6-M12x1	8/6	M12x1	8,2	15,5	10	14	5
1703 10/8-M14x1	10/8	M14x1	10,15	17,5	13	16	8
1703 12/10-M16x1	12/10	M16x1	12,2	21	13,5	19	12
1703 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	15,2	24,5	16	22	15

Accessori Mod. 1723

Dado di bloccaggio con Molla in metallo



DIMENSIONI

Mod.	Tubo	B	F	D	D1	G	L	SW	Peso (g)
1723 6/4-M10x1	6/4	M10x1	8,9	6,1	13,3	18	90,5	12	15
1723 8/6-M12x1	8/6	M12x1	10,9	8,2	15,5	18	94,5	14	23
1723 10/8-M14x1	10/8	M14x1	12,5	10,15	17,5	22	96,5	16	29
1723 12/10-M16x1	12/10	M16x1	15,5	12,2	21	23,5	108	19	46
1723 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	18,5	15,2	24,5	28	120	22	57

Raccordi universali ad ogiva Serie 1000

Raccordi ad ogiva per tubi plastici, rame, ottone: $\varnothing$ 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi universali ad ogiva Serie 1000 sono utilizzati con tubi in materiale plastico di ogni tipo e anche con tubi in rame, ottone, acciaio e alluminio. Idonei per diverse applicazioni, questi raccordi possono essere impiegati all'interno di circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici a bassa pressione.

Le sedi dei raccordi, le ogive e i dadi sono conformi alle norme DIN 3870-3861.

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiale	OT nichelato
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Pressione	max pressione 40 bar
Tubo di collegamento	rame ricotto e tubi plastici (con rinforzo)
Diametri	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Fluido	aria compressa e altri fluidi a bassa pressione
Temperatura	(vedere caratteristiche dei tubi impiegati)

Raccordi con tubo di collegamento

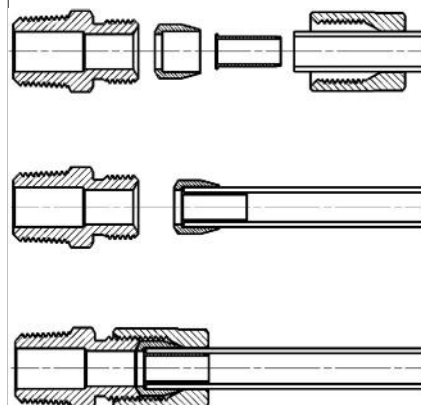

Raccordi Mod. 1050

Diritto Maschio Conico




DIMENSIONI										
Mod.	D	A	B	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1050 4-1/8	4	R1/8	1/8	7,5	19	31	14	12	12	19
1050 6-1/8	6	R1/8	1/8	7,5	19	31	14	12	12	18
1050 6-1/4	6	R1/4	1/8	11	19	35	16,5	14	12	23
1050 8-1/8	8	R1/8	1/4	7,5	23	35	15,5	14	14	29
1050 8-1/4	8	R1/4	1/4	11	23	39	18	14	14	33
1050 8-3/8	8	R3/8	1/4	11,5	23	39,5	18	17	14	40
1050 10-1/4	10	R1/4	3/8	11	25,5	41,5	18	17	17	51
1050 10-3/8	10	R3/8	3/8	11,5	25,5	42	18	17	17	55
1050 10-1/2	10	R1/2	3/8	14	25,5	45	18	22	17	65
1050 12-1/4	12	R1/4	M18x1,5	11	24,5	40,5	12	19	19	56 *
1050 12-3/8	12	R3/8	M18x1,5	11,5	24,5	41	12	19	19	58 *
1050 12-1/2	12	R1/2	M18x1,5	14	24,5	44	12	22	19	68 *

* = con ogiva biconica

Raccordi Mod. 1063


Diritto Femmina Cilindrico



DIMENSIONI									
Mod.	D	B1	B	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1063 4-1/8	4	G1/8	1/8	19	29	18,5	13	12	19
1063 6-1/8	6	G1/8	1/8	19	29	18,5	13	12	18
1063 6-1/4	6	G1/4	1/8	19	30,5	20	17	12	25
1063 8-1/8	8	G1/8	1/4	23	33	20	14	14	31
1063 8-1/4	8	G1/4	1/4	23	34,5	21,5	17	14	35

Raccordi Mod. 1020

Gomito Maschio Fisso Conico




DIMENSIONI

Mod.	D	A	B	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1020 4-1/8	4	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	21
1020 6-1/8	6	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	19
1020 6-1/4	6	R1/4	1/8	13,5	11	29,5	19	12	12	27
1020 8-1/8	8	R1/8	1/4	11,5	7,5	33	20	11	14	35
1020 8-1/4	8	R1/4	1/4	13,5	11	33	20	12	14	36
1020 8-3/8	8	R3/8	1/4	15,5	11,5	35	22	14	14	50
1020 10-1/4	10	R1/4	3/8	15	11	38	22,5	13	17	59
1020 10-3/8	10	R3/8	3/8	15,5	11,5	38	22,5	14	17	58
1020 10-1/2	10	R1/2	3/8	16	14	38	22,5	16	17	78
1020 12-1/4	12	R1/4	M18x1,5	15	11	37	16,5	15	19	66 *
1020 12-3/8	12	R3/8	M18x1,5	15	11,5	37	16,5	15	19	66 *
1020 12-1/2	12	R1/2	M18x1,5	16	14	37	16,5	16	19	75 *

* = con ogiva biconica

Raccordi Mod. 1093

Gomito Femmina Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	D	B1	B	E	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1093 4-1/8	4	G1/8	1/8	19	29,5	18,5	12	12	31
1093 6-1/8	6	G1/8	1/8	19	29,5	19	12	12	25
1093 6-1/4	6	G1/4	1/8	23	30,5	20	13	12	39
1093 8-1/8	8	G1/8	1/4	19	33	20	11	14	39
1093 8-1/4	8	G1/4	1/4	23	35	22	13	14	44

Raccordi Mod. 1000

T Maschio Fisso Conico

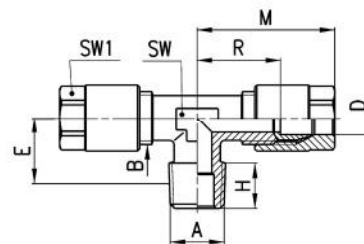


DIMENSIONI

Mod.	D	A	B	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1000 4-1/8	4	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	35
1000 6-1/8	6	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	33
1000 8-1/4	8	R1/4	1/4	13,5	11	33	20	12	14	63
1000 10-1/4	10	R1/4	3/8	15	11	38	22,5	13	17	104

Raccordi Mod. 1010

T Maschio Laterale Fisso Conico

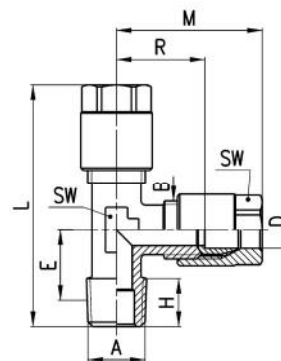


DIMENSIONI

Mod.	D	A	B	E	H	L	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1010 4-1/8	4	R1/8	1/8	11,5	7,5	48	29,5	19	9	12	37
1010 6-1/8	6	R1/8	1/8	11,5	7,5	48	29,5	19	9	12	33
1010 8-1/4	8	R1/4	1/4	13,5	11	54,5	33	20	12	14	61
1010 10-1/4	10	R1/4	3/8	15	11	61,5	38	22,5	13	17	103

Raccordi Mod. 1230

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	D	B	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1230 4	4	1/8	42,5	21,5	12	12	29
1230 6	6	1/8	42,5	21,5	12	12	26
1230 8	8	1/4	51	25	14	14	48
1230 10	10	3/8	56	25	17	17	83
1230 12	12	M18x1,5	54	13	19	19	140 *

* = con ogiva biconica

Raccordi Mod. 1250

Diritto Passaparete




DIMENSIONI

Mod.	D	B	L	R1	R2	MAX	SW	SW1	Peso (g)
1250 4	4	1/8	57,5	12,5	23	12	14	12	40
1250 6	6	1/8	57,5	13	23,5	12	14	12	38
1250 8	8	1/4	65	15	24	13	17	14	67
1250 10	10	3/8	72,5	15	26,5	13	22	17	119

Raccordi Mod. 1220

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	D	B	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1220 4	4	1/8	29,5	19	9	12	31
1220 6	6	1/8	29,5	19	9	12	29
1220 8	8	1/4	33	20	11	14	53
1220 10	10	3/8	38	22,5	14	17	92
1220 12	12	M18x1,5	37	16,5	16	19	99 *

* = con ogiva biconica

Raccordi Mod. 1210

T Intermedio

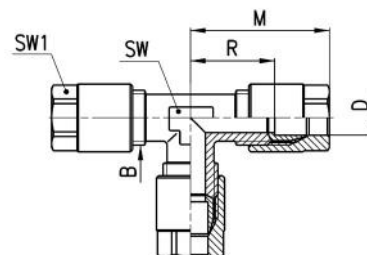


DIMENSIONI

Mod.	D	B	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1210 4	4	1/8	29,5	19	9	12	45
1210 6	6	1/8	29,5	19	9	12	42
1210 8	8	1/4	33	20	12	14	79
1210 10	10	3/8	38	22,5	13	17	133
1210 12	12	M18x1,5	37	16,5	16	19	144 *

* = con ogiva biconica

Raccordi Mod. 1170

Anello Singolo




DIMENSIONI

Mod.	D	B	R	M	V	W	SW1	Peso (g)	assemblabile con Mod.
1170 6-1/8	6	1/8	17.5	28	9.8	Ø 14	12	20	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1170 6-1/4	6	1/8	20	30.5	13.2	Ø 18	12	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1170 8-1/8	8	1/4	18	31	9.8	Ø 14	14	31	1635, SCU, SVU, SCO...

Accessori Mod. 1303

Dado di bloccaggio



DIMENSIONI

Mod.	D	A	L	SW1	Peso (g)
1303 4-1/8	4	1/8	15,5	12	8
1303 6-1/8	6	1/8	15,5	12	8
1303 8-1/4	8	1/4	19	14	14
1303 10-3/8	10	3/8	21,5	17	24
1303 12-M18x1,5	12	M18x1,5	19,5	19	27

Accessori Mod. 1310

Ogiva e Bicono




FIG. 1




FIG. 2

DIMENSIONI

Mod.	D	d1	d2	I	L	Peso (g)
1310 4	4	7,8	3	1	8	2
1310 6	6	7,8	4,5	1	7	1
1310 8	8	10,8	7	1,5	9	3
1310 10	10	13,8	9	1,5	11,5	5
1310 12-M18	12	16,3	12	-	11	6 *


Fig. 1 = ogiva

Fig. 2 = ogiva bicono

* = con ogiva bicono

Accessori Mod. 1320

Inserti



DIMENSIONI

Mod.	d	d3	d4	L	Peso (g)
1320 4	4	3	5	12	1
1320 6	6	5	7	13	1
1320 8	8	7	9	14	1
1320 10	10	9	11	16	2

Raccordi accessori Sprint® Serie S2000

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi accessori Serie S2000 sono caratterizzati da una grande affidabilità dei filetti femmina, sia cilindrici che conici, con superfici non piane. I modelli Sprint sono dotati di un particolare sistema di tenuta, già alloggiato sul filetto conico, che rende superfluo l'uso di collanti liquidi o del nastro PTFE ottimizzando la fase di montaggio.

Grazie a questo sistema di tenuta è possibile montare e smontare più volte il raccordo senza pregiudicare la tenuta sul filetto.

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale	OT nichelato e PTFE
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Pressione	40 bar
Fluido	Aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione.
Temperatura	-40°C ÷ 120°C


Raccordi Accessori Sprint®





Raccordi Mod. S2500

Niplo Conico Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
S2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12	8
S2500 1/4	R1/4	11	27	14	15
S2500 3/8	R3/8	11,5	28	17	21
S2500 1/2	R1/2	14	33,5	22	39



Raccordi Mod. S2530

Niplo Ridotto Conico Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
S2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	16	14	9
S2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17	16
S2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	22	13
S2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17	33
S2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	22	32
S2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	22	22



Raccordi Mod. S2520

Prolunga Riduzione
Maschio Conica Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
S2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	11
S2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
S2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
S2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
S2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20	33
S2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24	34
S2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20	36
S2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24	56
S2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

Raccordi Mod. S2510


Riduzione Conica Sprint®



DIMENSIONI

Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Peso (g)
S2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14	14
S2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17	22
S2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17	19
S2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22	33
S2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22	36

Raccordi Mod. 2541


Nipplo Maschio Girevole
Cilindrico Sprint®

DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	L	SW	SW1	Peso (g)
2541 1/8-1/8	G1/8	G1/8	5,5	28	13	14	17
2541 1/4-1/4	G1/4	G1/4	7	31,5	17	14	26
2541 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	34	20	19	39

Raccordi Mod. S2010

Gomito Maschio Conico Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
S2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	9
S2010 1/4	R1/4	13,5	11	12	17
S2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	25
S2010 1/2	R1/2	16	14	16	47

Raccordi Mod. S2020

Gomito Femmina Maschio Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
S2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11	16
S2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	27
S2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	15	33
S2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	62

Raccordi Mod. S2050

T.M.M.F. Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
S2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	14
S2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	44
S2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	59
S2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	81

Raccordi Mod. S2060

T.F.M.F. Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
S2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	31
S2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
S2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	51
S2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	88

Raccordi Mod. S2070

T.M.F.F. Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
S2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	30
S2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	36
S2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	51
S2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

Raccordi Mod. S2080

T Maschio Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
S2080 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	14
S2080 1/4	R1/4	13,5	11	12	31
S2080 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	50
S2080 1/2	R1/2	16	14	16	63

Raccordi Mod. S2090

T.M.F.M. Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
S2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
S2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	16
S2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	59
S2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	80

Raccordi Mod. 2612 M7 e Mod. S2610

Mod. 2612 M7: Tappo Maschio Metrico

Mod. S2610: Tappo Maschio Cilindrico Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	L	SW	Peso (g)
2612 M7	M7	7	4	2 *
S2610 1/8	G1/8	7,5	4	3
S2610 1/4	G1/4	9	6	6
S2610 3/8	G3/8	10	8	12
S2610 1/2	G1/2	11	10	21

* con O-ring

Raccordi Mod. S2615

Tappo Maschio a scomparsa
Conico Sprint®

DIMENSIONI

Mod.	A	L	SW	Peso (g)
S2615 1/8	R1/8	8	5	2
S2615 1/4	R1/4	10	7	6
S2615 3/8	R3/8	10	8	12

Raccordi accessori Serie 2000

Filetti dei raccordi: metrici (M5), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1)




L'ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiale	OT nichelato
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Pressione	40 bar
Fluido	Aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione.
Temperatura	-40°C ÷ 120°C

Raccordi accessori



Raccordi Mod. 2500

Nipplo Conico




DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12	9
2500 1/4	R1/4	11	27	14	16
2500 3/8	R3/8	11,5	28	17	21
2500 1/2	R1/2	14	33,5	22	41
2500 3/4	R3/4	16,5	40	27	80
2500 1	R1	19	45,5	34	125

Raccordi Mod. 2501

Nipplo Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2501 M5	M5	4	11,5	8	2
2501 1/8	G1/8	6	16,5	13	9
2501 1/4	G1/4	8	21	17	15
2501 3/8	G3/8	9	23	19	21
2501 1/2	G1/2	10	25,5	24	35

Raccordi Mod. 2510

Nipplo Ridotto Conico




DIMENSIONI

Mod.	A1	A2	H2	H1	L	SW	Peso (g)
2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	11	7,5	23,5	14	14
2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	11,5	7,5	24	17	18
2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11,5	11	27,5	17	20
2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	14	11	30,5	22	34
2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	14	11,5	31	22	34
2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	16,5	14	37,5	27	67

Raccordi Mod. 2520


Prolunga Riduzione Maschio Conica



DIMENSIONI						
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	9
2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20	21
2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24	35
2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20	23
2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24	37
2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

Raccordi Mod. 2521


Prolunga Riduzione Metrica-Cilindrica



DIMENSIONI						
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
2521 M5-1/8	M5	G1/8	4	14	13	7
2521 1/8-1/8	G1/8	G1/8	6	16	13	8
2521 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	17,5	17	14
2521 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	18,5	20	30
2521 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	19,5	17	16
2521 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	20,5	20	20
2521 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	24,5	24	33
2521 3/8-3/8	G3/8	G3/8	9	21,5	20	22
2521 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	25,5	24	35
2521 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	26,5	24	36

Raccordi Mod. 2511

Nipplo Ridotto Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Peso (g)
2511 M5-1/8	M5	G1/8	4	6	14,5	13	8
2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17	15
2511 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	9	20	19	19
2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19	20
2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24	32
2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24	34

Raccordi Mod. 2525

Prolunga Maschio Cilindrica

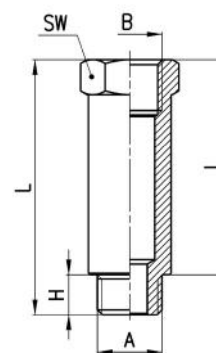


DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	I	L	SW	Peso (g)
2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13	12
2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13	24
2525 1/4-27	G1/4	G1/4	8	27	35	17	30
2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17	45

Raccordi Mod. 2530

Riduzione Conica




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	P (min)	L	SW	Peso (g)
2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	6	16	14	9
2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	8,5	16,5	17	17
2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	9,5	19,5	22	12
2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	7	16,5	17	34
2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	9,5	19,5	22	30
2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	8	19,5	22	24
2530 3/4-3/8	R3/4	G3/8	16,5	11,5	23	27	67
2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	9,5	23,5	27	48
2530 1-1/2	R1	G1/2	19	14	27	34	131

Raccordi Mod. 2531

Riduzione Cilindrica




DIMENSIONI

Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)	
2531 1/8-M5	G1/8	M5	6	10,5	13	8	*
2531 1/4-1/8	G1/4	G1/8	8	13	17	11	*
2531 3/8-1/8	G3/8	G1/8	9	14	19	17	
2531 3/8-1/4	G3/8	G1/4	9	14	19	12	*
2531 1/2-1/8	G1/2	G1/8	10	15,5	24	32	
2531 1/2-1/4	G1/2	G1/4	10	15,5	24	29	
2531 1/2-3/8	G1/2	G3/8	10	15,5	24	22	*

* = con filetto passante

Raccordi Mod. 2543

Manicotto




DIMENSIONI

Mod.	B	L	SW	Peso (g)
2543 M5	M5	11	8	3
2543 1/8	G1/8	15	13	8
2543 1/4	G1/4	22	17	19
2543 3/8	G3/8	23	20	19
2543 1/2	G1/2	28	24	29

Raccordi Mod. 2553

Manicotto Riduzione




DIMENSIONI

Mod.	B1	B2	L	SW	Peso (g)
2553 M5-1/8	M5	G1/8	13,5	13	7
2553 1/8-1/4	G1/8	G1/4	17	17	18
2553 1/8-3/8	G1/8	G3/8	18	20	18
2553 1/8-1/2	G1/8	G1/2	21,5	24	28
2553 1/4-3/8	G1/4	G3/8	19,5	20	21
2553 1/4-1/2	G1/4	G1/2	23	24	32
2553 3/8-1/2	G3/8	G1/2	24	24	31

Raccordi Mod. 2611

Tappo Maschio Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2611 M5	M5	4	7,5	8	2
2611 1/8	G1/8	6	10,5	13	7
2611 1/4	G1/4	8	13	17	13
2611 3/8	G3/8	9	14	19	18
2611 1/2	G1/2	10	15,5	24	31
2611 1	G1	13	19	38	76

Raccordo Mod. 2610 3/4

Tappo Maschio Conico




DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2610 3/4	R3/4	16,5	23	27	61

Raccordi Mod. 2613

Tappo Femmina Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	B	L	SW	Peso (g)
2613 1/8	G1/8	11	12	6
2613 1/4	G1/4	13,5	15	13
2613 3/8	G3/8	15,5	18	19
2613 1/2	G1/2	22,5	19	33

Raccordi Mod. 2601


Portagomma Maschio
Metrico-Cilindrico

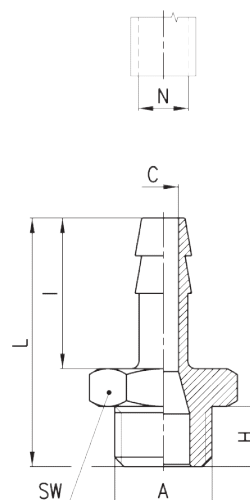

DIMENSIONI								
Mod.	N	A	C	H	I	L	SW	Peso (g)
2601 2-M5	2	M5	1,2	4	8	16	8	2
2601 4,5-M5	4	M5	2,5	4	15	23	8	3
2601 7-1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12	9
2601 7-1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17	16
2601 8-1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12	10
2601 9-1/8	9	G1/8	5,5	6	20	30	12	11
2601 9-1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17	17
2601 9-3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19	21
2601 12-1/4	12	G1/4	8,5	8	20	33	17	20
2601 12-3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19	23
2601 12-1/2	12	G1/2	9	10	20	35,5	24	34
2601 17-3/8	17	G3/8	12	9	24	38	19	31
2601 17-1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24	41

Raccordi Mod. 2013


Gomito Femmina Cilindrico



DIMENSIONI				
Mod.	B	M	SW	Peso (g)
2013 1/8	G1/8	19	11	16
2013 1/4	G1/4	23	14	28
2013 3/8	G3/8	25	16	39
2013 1/2	G1/2	31,5	20	69

Raccordi Mod. 2010

Gomito Maschio Conico




DIMENSIONI

Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	10
2010 1/4	R1/4	13,5	11	12	18
2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	28
2010 1/2	R1/2	16	14	16	47
2010 3/4	R3/4	19	16	25	103
2010 1	R1	23	17	30	183

Raccordi Mod. 2021 e Mod. 2020

Mod. 2021: Gomito Maschio Femmina Metrico

Mod. 2020: Gomito Maschio Femmina Conico




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	P (min)	SW	Peso (g)
2021 M5-M5	M5	M5	9	4	10,5	4,5	9	7
2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	11	17
2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	27
2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	15	33
2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	63
2020 3/4-3/4	R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	126
2020 1-1	R1	G1	23	17	45	19	30	209

Raccordi Mod. 2050

T.M.M.F.

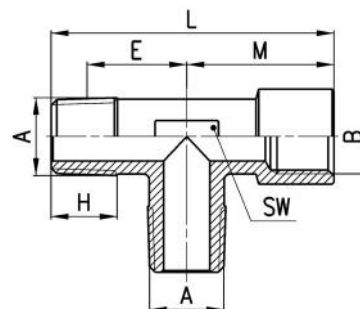


DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	27
2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	35
2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	44
2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	83

Raccordi Mod. 2060


T.F.M.F.

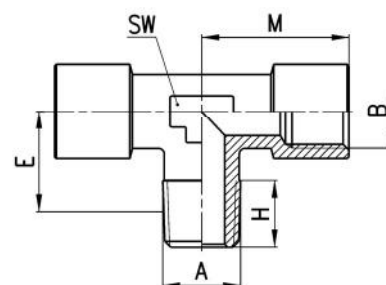

DIMENSIONI							
Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	49
2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	89

Raccordi Mod. 2080


T Maschio



DIMENSIONI					
Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
2080 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	14
2080 1/4	R1/4	13,5	11	12	25
2080 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	39
2080 1/2	R1/2	16	14	16	82
2080 3/4	R3/4	19	16,2	25	135
2080 1	R1	23	17,5	30	239

Raccordi Mod. 2070


T.M.F.F.



DIMENSIONI								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	22
2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	37
2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	49
2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

Raccordi Mod. 2090

T.M.F.M.




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	P	SW	Peso (g)
2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	12	22
2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	37
2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	16	44
2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	83
2090 3/4-3/4	R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	156
2090 1-1	R1	G1	23	17,5	45	19	30	262

Raccordi Mod. 2003

T Femmina

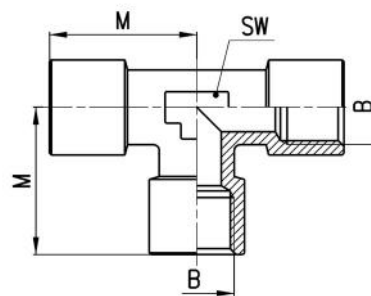


DIMENSIONI

Mod.	B	M	SW	Peso (g)
2003 1/8	G1/8	19	12	23
2003 1/4	G1/4	23	13	39
2003 3/8	G3/8	25	16	54
2003 1/2	G1/2	31,5	20	97

Raccordi Mod. 2040

Y.F.M.F.

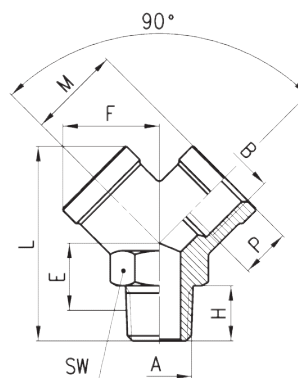


DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	F	H	L	M	P	SW	Peso (g)
2040 1/8-1/8	R1/8	G1/8	9,5	14,5	8	32	14	8	13	22
2040 1/4-1/4	R1/4	G1/4	12	18	11	38	17,5	11	17	38
2040 3/8-3/8	R3/8	G3/8	13,5	20,5	11,5	42,5	19	11,5	20	52
2040 1/2-1/2	R1/2	G1/2	15,5	26,5	14	53	24,5	14	25	110

Raccordi Mod. 2043

Y Femmina

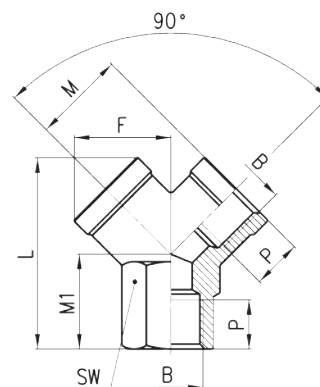


DIMENSIONI

Mod.	B	F	L	M	M1	P	SW	Peso (g)
2043 1/8	G1/8	14,5	26,5	14	12	8	13	18
2043 1/4	G1/4	18	32	17,5	14	11	17	32
2043 3/8	G3/8	20,5	37	19	16	11,5	20	44
2043 1/2	G1/2	26,5	45	24,5	19	14	25	84

Raccordi Mod. 2033

Croce Femmina

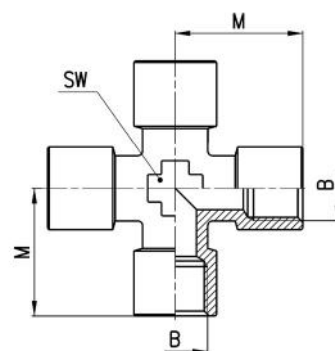


DIMENSIONI

Mod.	B	M	SW	Peso (g)
2033 1/8	G1/8	19	12	27
2033 1/4	G1/4	23	14	51
2033 3/8	G3/8	25	16	70

Raccordi Mod. 2023

Anello Singolo Filettato




DIMENSIONI

Mod.	B	M	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
2023 M5-M5	M5	10,5	9	5,1	□ 9	6	1631
2023 M5-M6	M5	10,5	9	5,1	□ 9	6	SCU, SVU, SCO...
2023 1/8-1/8	G1/8	20	14,5	9,8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
2023 1/4-1/4	G1/4	23,5	14,5	13,2	Ø 18	21	1635, SCU, SVU, SCO...
2023 3/8-3/8	G3/8	26,5	14,5	16,7	Ø 21	27	1635, SCU, SVU, SCO...

Accessori Mod. 3033

Blocchetto 4 Vie con fori di fissaggio
Materiale: Alluminio anodizzato




DIMENSIONI

Mod.	B	C	F	L	T	SW	Peso (g)
3033 1/8	G1/8	4	4,5	25	17	16	18
3033 1/4	G1/4	5	5,5	32	22	20	35
3033 3/8	G3/8	7	5,5	40	26	25	73
3033 1/2	G1/2	8	5,5	50	34	30	137

Accessori Mod. 3043

Collettore con Uscite Contrapposte
Materiale: Alluminio anodizzato

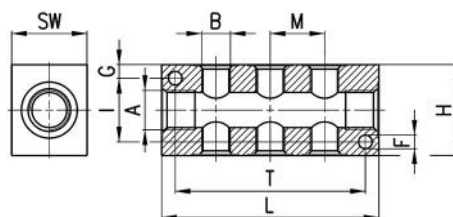


DIMENSIONI

Mod.	A	USCITE LATERALI DOPPIE	B	F	G	H	I	L	M	T	SW	Peso (g)
3043 1/4-3D-1/8	1/4	3	1/8	4,5	4,5	30	21	72	18	63	20	85
3043 1/4-4D-1/8	1/4	4	1/8	4,5	4,5	30	21	90	18	81	20	107
3043 1/4-5D-1/8	1/4	5	1/8	4,5	4,5	30	21	108	18	99	20	128
3043 1/4-6D-1/8	1/4	6	1/8	4,5	4,5	30	21	126	18	117	20	151
3043 3/8-3D-1/4	3/8	3	1/4	5,5	6	40	28	92	24	75	25	177
3043 3/8-4D-1/4	3/8	4	1/4	5,5	6	40	28	116	24	99	25	224
3043 3/8-5D-1/4	3/8	5	1/4	5,5	6	40	28	140	24	123	25	270
3043 3/8-6D-1/4	3/8	6	1/4	5,5	6	40	28	164	24	147	25	315
3043 1/2-3D-3/8	1/2	3	3/8	5,5	6,5	50	37	104	26	85	30	287
3043 1/2-4D-3/8	1/2	4	3/8	5,5	6,5	50	37	130	26	111	30	356
3043 1/2-5D-3/8	1/2	5	3/8	5,5	6,5	50	37	156	26	137	30	427
3043 1/2-6D-3/8	1/2	6	3/8	5,5	6,5	50	37	182	26	163	30	495

Accessori Mod. 3053

Collettore con Uscite Laterali
Materiale: Alluminio anodizzato

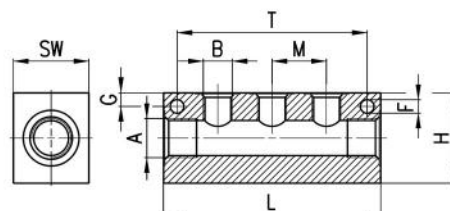

DIMENSIONI											
Mod.	A	USCITE LATERALI SINGOLE	B	F	G	H	L	M	T	SW	Peso (g)
3053 1/4-3L-1/8	1/4	3	1/8	4,5	4,5	30	72	18	63	20	92
3053 1/4-4L-1/8	1/4	4	1/8	4,5	4,5	30	90	18	81	20	116
3053 1/4-5L-1/8	1/4	5	1/8	4,5	4,5	30	108	18	99	20	140
3053 1/4-6L-1/8	1/4	6	1/8	4,5	4,5	30	126	18	117	20	164
3053 3/8-3L-1/4	3/8	3	1/4	5,5	6	40	92	24	75	25	191
3053 3/8-4L-1/4	3/8	4	1/4	5,5	6	40	116	24	99	25	243
3053 3/8-5L-1/4	3/8	5	1/4	5,5	6	40	140	24	123	25	294
3053 3/8-6L-1/4	3/8	6	1/4	5,5	6	40	164	24	147	25	345
3053 1/2-3L-3/8	1/2	3	3/8	5,5	6,5	50	104	26	85	30	313
3053 1/2-4L-3/8	1/2	4	3/8	5,5	6,5	50	130	26	111	30	395
3053 1/2-5L-3/8	1/2	5	3/8	5,5	6,5	50	156	26	137	30	474
3053 1/2-6L-3/8	1/2	6	3/8	5,5	6,5	50	182	26	163	30	551

Raccordi accessori Serie X2000 in Acciaio Inox 316L

Novità

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)



I raccordi Serie X2000 in acciaio inossidabile AISI 316L sono disponibili in diverse configurazioni per soddisfare le richieste del cliente in termini di affidabilità e adattabilità alle proprie esigenze.

Possono essere utilizzati all'interno di impianti pneumatici, oleodinamici (a bassa pressione), idropneumatici e trovano impiego in diversi settori tra cui quello alimentare, quello chimico e quello medicale.


4

COLLEGAMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale	corpo = acciaio INOX 316L guarnizioni = FKM
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Pressione	40 bar
Fluido	Aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione.
Temperatura	-40°C ÷ 120°C


Raccordi accessori





Raccordi Mod. X2500

Nipplo Conico




DIMENSIONI					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
X2500 1/8	R1/8	10	25	12	11
X2500 1/4	R1/4	12	29.5	14	19
X2500 3/8	R3/8	12	30	17	25
X2500 1/2	R1/2	13	32.5	22	43
X2500 3/4	R3/4	15	37	27	77



Raccordi Mod. X2510

Nipplo Ridotto Conico




DIMENSIONI							
Mod.	A1	A2	H2	H1	L	SW	Peso (g)
X2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	12	10	27.5	14	16
X2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	12	10	28	17	21
X2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	12	12	30	17	24
X2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	13	12	31.5	22	38
X2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	13	12	31.5	22	39
X2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	15	13	35	27	65



Raccordi Mod. X2530


Riduzione Conica



DIMENSIONI							
Mod.	A	B	H	P (min)	L	SW	Peso (g)
X2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	12	8	17.5	14	12
X2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	12	8.5	18	17	19
X2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	12	9.5	18	17	16
X2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	13	10.5	19.5	22	33
X2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	13	12.5	19.5	22	27
X2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	15	13	22	27	48

Raccordi Mod. X2543


Manicotto



DIMENSIONI

Mod.	B	L	SW	Peso (g)
X2543 1/8	G1/8	14.5	14	11
X2543 1/4	G1/4	20	17	19
X2543 3/8	G3/8	21.5	22	34
X2543 1/2	G1/2	27	27	63
X2543 3/4	G3/4	28	32	77

Raccordi Mod. X2612


Tappo Maschio Cilindrico
con tenuta O-ring

DIMENSIONI

Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
X2612 1/8	G1/8	6	11.5	14	10
X2612 1/4	G1/4	6.5	12.5	17	15
X2612 3/8	G3/8	6.5	13	22	25
X2612 1/2	G1/2	9.5	16.5	27	40
X2612 3/4	G3/4	13	24	36	110

Raccordi Mod. X2013

Gomito Femmina Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	B	M	P (min)	SW	Peso (g)
X2013 1/8	G1/8	20	8	12	30
X2013 1/4	G1/4	23	10	14	40
X2013 3/8	G3/8	29	12.5	18	70
X2013 1/2	G1/2	33	13	24	115
X2013 3/4	G3/4	36	15	28	170



Raccordi Mod. X2020

Gomito Maschio Femmina Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	P (min)	SW	Peso (g)
X2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	20	10	20	8	12	25
X2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	23	11.5	23	10	14	35
X2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	29	12	29	12.5	18	65
X2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	33	13	33	13	24	115
X2020 3/4-3/4	R3/4	G3/4	36	15	36	15	28	170



Raccordi Mod. X2060

T.F.M.F.




DIMENSIONI

Mod.	A	B	E	H	M	L	P (min)	SW	Peso (g)
X2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	20	10	20	40	8	12	30
X2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	23	11.5	23	46	10	14	45
X2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	29	12	29	58	12.5	18	85
X2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	33	13	33	66	13	24	150
X2060 3/4-3/4	R3/4	G3/4	36	15	36	72	15	28	220



Raccordi Mod. X2003

T.F.M.F.



DIMENSIONI

Mod.	B	M	L	P (min)	SW	Peso (g)
X2003 1/8	G1/8	20	40	8	12	35
X2003 1/4	G1/4	23	46	10	14	50
X2003 3/8	G3/8	29	58	12.5	18	90
X2003 1/2	G1/2	33	66	13	24	155
X2003 3/4	G3/4	36	72	15	28	225