

COMPONENTI DI GUIDA-CATENA

Profili Guida-Catena Pag. S002

Guide a Rullini per Ritorno Catena Pag. S029

Guide a Serpentina per Ritorno Catena Pag. S040

Tappi di Collegamento Pag. S046



COMPONENTI DI GUIDA-PRODOTTO

Guide-Prodotto Pag. S048

Morsetti Porta-Guide Pag. S118

Supporti Guide-Prodotto Pag. S137

Morsetti di Collegamento Pag. S166



COMPONENTI DI SOSTEGNO MACCHINA

Testate di Sostegno Laterale	Pag. S172
Testate di Appoggio	Pag. S174
Basi di Sostegno	Pag. S176
Giunti di Collegamento	Pag. S180
Testata di Sostegno-Appoggio (Inox)	Pag. S185
Basi di Sostegno (Inox)	Pag. S186
Giunti di Collegamento (Inox)	Pag. S188




COMPONENTI VARI

Elementi di Controllo Linea	Pag. S190
Cerniere	Pag. S194
Serrature	Pag. S196
Maniglie e Manopole di Serraggio	Pag. S197
Rullini di Scorrimento	Pag. S202
Modular Nose-Over Bar	Pag. S210
Anelli di fermo	Pag. S212
Carrucole per Etichettatrici	Pag. S214
Tappi	Pag. S215
Catene porta Cavi	Pag. S216
Spruzzatori per Lavaggio	Pag. S217
Side Guide Adjustment	Pag. S218




INFORMAZIONI TECNICHE

Informazioni Tecniche	Pag. S224
-----------------------	-----------

Profili Guida Catena



Part. S0262 - Pag. S002
Profilo guida-catena.



Part. S0386 - Pag. S002
Profilo guida-catena.



Part. S0241 - Pag. S003
Profilo guida-catena.




Part. S0243 - Pag. S003
Profilo guida-catena.




Part. S0822 - Pag. S004
Profilo guida-catena.




Part. S0825 - Pag. S004
Profilo guida-catena.




Part. S0251 - Pag. S005
Profilo guida-catena.




Part. S0261 - Pag. S005
Profilo guida-catena.




Part. S0840 - Pag. S006
Profilo guida-catena.



Part. S0244 - Pag. S006
Profilo guida-catena.




Part. S0784 - Pag. S007
Profilo guida-catena.



Part. S0362 - Pag. S007
Profilo guida-catena.




Part. S0387 - Pag. S008
Profilo guida-catena.



Part. S0824 - Pag. S008
Profilo guida-catena.



Part. S0263 - Pag. S009
Profilo guida-catena.



Part. S0242 - Pag. S009
Profilo guida-catena.



Part. S0634 - Pag. S010
Profilo guida-catena.



Part. S0814 - Pag. S010
Profilo guida-catena.



Part. S0742 - Pag. S011
Profilo guida-catena.



Part. S0674 - Pag. S011
Profilo guida-catena.



Part. S0422 - Pag. S012
Profilo guida-catena.



Part. S0370 - Pag. S012
Profilato di chiusura per Part. S0366-S0367-S0368-S0422.



Part. S0369 - Pag. S012
Piastrina di giunzione per Part. S0422.



Part. S0884 - Pag. S013
Profilo guida-catena.



Part. S0885 - Pag. S013
Profilo guida-catena.



Part. S0886 - Pag. S013
Profilo guida-catena.



Part. S0366 - Pag. S014
Profilo guida-catena.



Part. S0367 - Pag. S014
Profilo guida-catena.



Part. S0368 - Pag. S015
Profilo guida-catena.



Part. S0885 - Pag. S015
Profilo guida-catena.



Part. S0886 - Pag. S015
Profilo guida-catena.



Part. S0858 - Pag. S016
Giunto a Cerniera.



Part. S0559 - Pag. S016
Morsetto di fissaggio per Part. S0366-S0367-S0368.



Part. S0371 - Pag. S017
Blocchetto di fissaggio per Part. S0366-S0367-S0368.



Part. S0621 - Pag. S017
Blocchetto di giunzione per Part. S0366-S0367-S0368.



Part. S0550 - Pag. S018
Pattino di guida per Part. S0366.




Part. S0550 - Pag. S018
Pattino di guida per Part. S0367.



Part. S0669 - Pag. S019
Pattino di guida per trasferimenti laterali.



Part. S0551 - Pag. S020
Pattino di guida per Part. S0261-S0243-S0244.



Part. S0833 - Pag. S021
Profilo guida-catena.



Part. S0768 - Pag. S022
Profilo guida-catena.



Part. S0767 - Pag. S022
Profilo guida-catena.



Part. S0356 - Pag. S023
Profilo guida-catena.



Part. S0310 - Pag. S023
Profilo guida-catena.



Part. S0765 - Pag. S023
Profilo guida-catena.



Part. S0766 - Pag. S024
Profilo guida-catena
per catene modulari.



Part. S0764 - Pag. S024
Profilo guida-catena
per catene TAB.



Part. S0223 - Pag. S025
Guida per catene a rulli
ANSI 60.



Part. S0274 - Pag. S025
Guida per catene a rulli
ISO 12 B1.



Part. S0903 - Pag. S026
ViseClamp™.



Part. S0902 - Pag. S026
ViseSplice™.



Part. S0215 - Pag. S027
Morsetto porta guide.



Part. S0216 - Pag. S027
Morsetto porta guide.



Part. S0275 - Pag. S028
Morsetto porta guide.

Guide a Rullini per Ritorno Catena



Part. S0153 - Pag. S029
Pattino oscillante.
Montaggio a scatto.



Part. S0073 - Pag. S030
Rullino ø 42,5 mm. 1 via K82,5.
Multivie K82,5/passò 83,5÷88.



Part. S0126 - Pag. S030
Distanziale.



Part. S0125 - Pag. S030
Rullino doppio ø 42,5 mm.
Multivie K82,5 / passo 88.



Part. S0125 - Pag. S031
Rullino doppio ø 42,5 mm.
Multivie K82,5 / passo 85.



Part. S0421 - Pag. S031
Rullino ø 42,5 mm.
Multivie K82,5 / passo 83,5.



Part. S0388 - Pag. S031
Rullino ø 42,5 mm.
Multivie K87 / passo 88



Part. S0727 - Pag. S032
Rullino ø 46 mm. Sanificabile.
Multivie K82,5 / 84-K114,3/120.



Part. S0728 - Pag. S032
Rullino ø 46 mm. Sanificabile.
Multivie K82,5 / passo 84.



Part. S0826 - Pag. S033
Rullino.



Part. S0827 - Pag. S033
Flangia di guida.



Part. S0561 - Pag. S034
Rullino ø 50 mm. 1 via K82,5.
Multivie K82,5/passò 83,5-88.



Part. S0560 - Pag. S034
Rullino ø 50 mm.
Multivie K82,5 / passo 83,5.



Part. S0782 - Pag. S035
Rullino doppio.
Ø 50 mm.




Part. S0783 - Pag. S035
Rullino doppio con flangia.
Ø 50 mm.



Part. S0787 - Pag. S035
Flangia di guida.



Part. S0556 - Pag. S036
Rullino ø 60 mm. 1 via K82,5.
Multivie K82,5/passò 83,5-88.



Part. S0554 - Pag. S036
Rullino ø 60 mm.
Multivie K82,5/passò 83,5-88.



Part. S0614 - Pag. S037
Rullino ø 60 mm. 1 via K82,5.
Multivie K82,5/passò 83,5-88.



Part. S0613 - Pag. S037
Rullino ø 60 mm.
Multivie K82,5/passò 83,5-88.



Part. S0758 - Pag. S038
Rullino doppio.
Ø 60 mm.



Part. S0778 - Pag. S038
Rullino doppio con flangia.
Ø 60 mm.



Part. S0555 - Pag. S038
Flangia di guida. Si accoppia ai
part. S0554-S0613-S0657-S0758.



Part. S0657 - Pag. S039
Rullino ø 60 mm.
Multivie K82,5 / passo 85.



Part. S0624 - Pag. S039
Distanziale.

Guide a Serpentina per Ritorno Catena



Part. S0729 - Pag. S040
Pattino.



Part. S0524 - Pag. S040
Profilo di scorrimento.



Part. S0523 - Pag. S041 - S042
Distanziale.



Part. S0533 - Pag. S043
Piastrina di guida.



Part. S0533 - Pag. S043
Piastrina di guida centrale
Multivie K82,5/passo 85.

Tappi di Collegamento



Part. S0565 - Pag. S046
Tappo ad espansione per
tubi ø 18-20 mm.



Part. S0179 - Pag. S046
Tappo ad espansione per
tubi ø 38-42,4 mm.




Part. S0566 - Pag. S047
Tappo ad espansione per
tubi quadri 20 mm.



Part. S0592 - Pag. S047
Tappo ad espansione per
tubi quadri 40 mm.

Guide Prodotto



Part. S0834 - Pag. S048
Trasporto aereo di bottiglie
PET.




Part. S0838 - Pag. S048
Trasporto aereo di bottiglie
PET.




Part. S0771 - Pag. S049
Trasporto aereo di bottiglie
PET.



Part. S0776 - Pag. S049
Trasporto aereo di bottiglie
PET.



Part. S0839 - Pag. S050
Trasporto aereo di bottiglie
PET.



Part. S0835 - Pag. S050
Trasporto aereo di bottiglie
PET.




Part. S0594 - Pag. S051
Trasporto aereo di bottiglie
PET.



Part. S0654 - Pag. S051
Trasporto aereo di bottiglie
PET.




Part. S0715 - Pag. S052
Laterale. Contenitori delicati
(PET vuoto).



Part. S0716 - Pag. S052
Profilato plastico.




Part. S0717 - Pag. S052
Profilato metallico.



Part. S0832 - Pag. S053
Laterale. Contenitori delicati
(PET vuoto).



Part. S0789 - Pag. S053
Profilato plastico.



Part. S0823 - Pag. S053
Profilato metallico.



Part. S0308 - Pag. S054
Trasporto aereo di bottiglie
PET.



Part. S0393 - Pag. S055
Salva etichette.




Part. S0596 - Pag. S055
Salva etichette.
Contenitori instabili.



Part. S0317 - Pag. S056
Laterale semi-tonda.
Contenitori delicati (PET vuoto).



Part. S0223 - Pag. S056
Laterale piatta. Contenitori
medio-delicati (PET pieno).



Part. S0219 - Pag. S057
Laterale tonda. Contenitori
medio-resistenti (vetro).



Part. S0247 - Pag. S057
Laterale tonda. Contenitori
medio-resistenti (vetro).



Part. S0346 - Pag. S058
Laterale semi-tonda. Carichi
lateralmente contenuti (brick).



Part. S0770 - Pag. S059
Laterale piatta.
Contenitori resistenti.



Part. S0769 - Pag. S059
Laterale piatta.
Contentori resistenti.



Part. S0768 - Pag. S060
Laterale piatta.
Contentori resistenti.



Part. S0767 - Pag. S060
Laterale piatta.
Contentori resistenti.



Part. S0273 - Pag. S061
Laterale piatta.
Contentori resistenti.



Part. S0765 - Pag. S061
Laterale extra piatta.



Part. S0422 - Pag. S062
Laterale extra piatta.
Contentori resistenti.




Part. S0370 - Pag. S062
Profilato di chiusura per
Part. S0422. Migliora la pulizia.



Part. S0369 - Pag. S062
Piastrina di giunzione per
Part. S0754-S0755-S0756-
S0757-S0656.



Part. S0639 - Pag. S063
Laterale extra piatta.



Part. S0640 - Pag. S063
Laterale tonda.



Part. S0641 - Pag. S063
Profilato metallico
per Part. S0639-S0640.



Part. S0642 - Pag. S064
Laterale extra piatta.
Contentori resistenti delicati.



Part. S0643 - Pag. S064
Profilato metallico
per Part. S0642.



Part. S0644 - Pag. S065
Laterale tonda. Contentori
medio resistenti (vetro).



Part. S0645 - Pag. S065
Profilo per rondini in
acciaio.




Part. S0539 - Pag. S065
Laterale extra piatta.
Fissaggio con piatto 40x8 mm.



Part. S0605 - Pag. S066
Centrale extra piatta. Contentori
vetro senza spinta laterale.



Part. S0606 - Pag. S066
Modulo separatore per
Part. S0605.



Part. S0605 - Pag. S067
Centrale extra piatta. Contentori
vetro senza spinta laterale.



Part. S0606 - Pag. S067
Modulo separatore per
Part. S0605.



Part. S0191-S0296 - Pag. S068
Laterale extra larga.
Fissaggio con piatto 60x6 mm.



Part. S0376-S0377 - Pag. S068
Tappo di chiusura per
Part. S0191-S0296.



Part. S0378-S0379 - Pag. S069
Morsetto di giunzione per
Part. S0191-S0296.



Part. S0581 - Pag. S070
Laterale a rullini. Contentori
parete sottile e delicata.



Part. S0585 - Pag. S070
Centrale a rullini. Contentori
parete sottile e delicata.



Part. S0586 - Pag. S071
Modulo separatore per
Part. S0585.



Part. S0581 - Pag. S072
Laterale a rullini. Contentori
a parete sottile e delicata.



Part. S0585 - Pag. S072
Centrale a rullini. Contentori
a parete sottile e delicata.



Part. S0586 - Pag. S073
Modulo separatore per
Part. S0585.



Part. S0580 - Pag. S074
Laterale a rullini.
Contentori medio resistenti.



Part. S0557 - Pag. S074
Centrale a rullini.
Contentori medio resistenti.



Part. S0570 - Pag. S075
Modulo separatore per
Part. S0557.



Part. S0580 - Pag. S076
Laterale a rullini.
Contentori medio resistenti.



Part. S0557 - Pag. S076
Centrale a rullini. Contentori
medio resistenti.



Part. S0570 - Pag. S077
Modulo separatore per
Part. S0557.



Part. S0733 - Pag. S078
Guida laterale a rullini.
Lattine.



Part. S0721 - Pag. S078
Guida centrale a rullini.
Lattine.



Part. S0730 - Pag. S079
Cuneo separatore.



Part. S0628 S - Pag. S080
Laterale a rullini.
Contentori medio resistenti.



Part. S0537 - Pag. S081
Profilato metallico 40x8.



Part. S0535 - Pag. S081
Perno di fissaggio Part.
S0535.



Part. S0757 - Pag. S082
Guida laterale a rullini
cilindrici in alluminio.




Part. S0755 - Pag. S083
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.




Part. S0757 - Pag. S084
Guida laterale a rullini cilindrici in alluminio.




Part. S0755 - Pag. S085
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.




Part. S0868 - Pag. S086
Guida laterale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0869 - Pag. S087
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0868 - Pag. S088
Guida laterale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0869 - Pag. S089
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0756 - Pag. S090
Guida laterale a Perle™ in alluminio.



Part. S0754 - Pag. S091
Guida centrale a Perle™ in alluminio.



Part. S0756 - Pag. S092
Guida laterale a Perle™ in alluminio.



Part. S0754 - Pag. S093
Guida centrale a Perle™ in alluminio.




Part. S0856 - Pag. S094
Guida laterale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0857 - Pag. S095
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.




Part. S0856 - Pag. S096
Guida laterale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0857 - Pag. S097
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.




Part. S0656 - Pag. S098
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0656 - Pag. S098
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0656 - Pag. S099
Guida centrale a Perle™ in alluminio.



Part. S0656 - Pag. S099
Guida centrale a rullini cilindrici in alluminio.



Part. S0777 - Pag. S101
Guida Prodotto.



Part. S0829 - Pag. S101
Tappo di chiusura.



Part. S0788 - Pag. S102
Lamine di chiusura per Guide.



Part. S0852 - Pag. S103
Cuneo separatore.



Part. S0854 - Pag. S103
Cuneo separatore.



Part. S0760 - Pag. S104
Cuneo separatore.




Part. S0759 - Pag. S104
Cuneo separatore.



Part. S0760 - Pag. S105
Cuneo separatore.



Part. S0759 - Pag. S105
Cuneo separatore.




Part. S0870 - Pag. S106
Guida laterale a rullini cilindrici in acciaio inox austenitico.



Part. S0794 - Pag. S106
Morsetto laterale.




Part. S0871 - Pag. S107
Guida centrale a rullini cilindrici in acciaio inox austenitico.



Part. S0872 - Pag. S108
Guida laterale a rullini cilindrici in acciaio inox austenitico.



Part. S0794 - Pag. S108
Morsetto laterale.



Part. S0873 - Pag. S109
Guida centrale a rullini cilindrici in acciaio inox austenitico.



Part. S0874 - Pag. S110
Guida laterale a Perle™ in acciaio inox austenitico.



Part. S0794 - Pag. S110
Morsetto laterale.



Part. S0875 - Pag. S111
Guida centrale a Perle™ in acciaio inox austenitico.



Part. S0876 - Pag. S112
Guida laterale a rullini cilindrici in acciaio inox austenitico.



Part. S0794 - Pag. S112
Morsetto laterale.



Part. S0877 - Pag. S113
Guida centrale a rullini cilindrici in acciaio inox austenitico.



Part. S0128S - Pag. S114
Laterale a rullini curvilinea. Contenitori robusti.



Part. S0128 - Pag. S114
Laterale a rullini. Contenitori robusti.



Part. S0128 - Pag. S114
Laterale a rullini.
Contenitori robusti.



Part. S0128 - Pag. S115
Laterale a rullini.
Contenitori robusti.



Part. S0128 - Pag. S115
Laterale a rullini.
Contenitori robusti.



Part. S0233 - Pag. S116-S117
Rulli di curvatura.



Part. S0218 - Pag. S117
Curvatrice guide (manuale).

Morsetti Porta-Guide



Part. S0210P - Pag. S118
Morsetto porta guide.



Part. S0210 - Pag. S118
Morsetto porta guide.



Part. S0275 - Pag. S119
Morsetto porta guide.



Part. S0211 - Pag. S119
Morsetto porta guide
(regolabile).



Part. S0446 - Pag. S119
Morsetto porta guide
(regolabile).



Part. S0213 - Pag. S120
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0213 - Pag. S120
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0736-S0737-S0738
Pag. S121
Morsetto di giunzione
scorrevole.



Part. S0739-S0739P
Pag. S122
Giunto snodato.



Part. S0740-S0740P
Pag. S122
Giunto snodato.



Part. S0903 - Pag. S123
ViseClamp™.



Part. S0216 - Pag. S123
Morsetto porta guide.



Part. S0215 - Pag. S123
Morsetto porta guide.



Part. S0694 - Pag. S124
Morsetto porta guide
con 2 viti di serraggio.



Part. S0217 - Pag. S124
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0902 - Pag. S125
ViseSplice™.



Part. S0214 - Pag. S125
Morsetto di giunzione.



Part. S0236 - Pag. S126
Morsetto porta guide.



Part. S0236 - Pag. S126
Morsetto porta guide.



Part. S0237 - Pag. S126
Morsetto porta guide
(regolabile).



Part. S0116 - Pag. S127
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0111 - Pag. S127
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0082P - Pag. S128
Morsetto porta guide.



Part. S0082-S0082B
Pag. S128
Morsetto porta guide.



Part. S0478 - Pag. S129
Morsetto porta guide
(orientabile).



Part. S0159-S0437 - Pag. S129
Morsetto porta guide
(regolabile).



Part. S0451 - Pag. S129
Morsetto porta guide
(regolabile).



Part. S0071 - Pag. S130
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0070 - Pag. S130
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0698 - Pag. S131
Morsetto porta guide
con 2 viti di serraggio.



Part. S0662 - Pag. S131
Morsetto porta guide.



Part. S0050 - Pag. S132
Morsetto porta guide
(doppio).



Part. S0676 - Pag. S132
Morsetto di giunzione.



Part. S0646 - Pag. S133
Morsetto porta guide.



Part. S0647 - Pag. S133
Perno.



Part. S0190 - Pag. S134
Morsetto porta guide.



Part. S0184 - Pag. S134
Morsetto porta guide.



Part. S0298 - Pag. S135
Morsetto porta guide.



Part. S0298 - Pag. S135
Morsetto porta guide.



Part. S0373 - Pag. S136
Morsetto porta guide.

Supporti Guide-Prodotti



Part. S0708 - Pag. S137
Supporto con tirante ad occhio.



Part. S0081 - Pag. S138
Supporto.



Part. S0088 - Pag. S138
Supporto con leva di serraggio a ripresa.



Part. S0072 - Pag. S139
Supporto.



Part. S0089 - Pag. S139
Supporto con leva di serraggio a ripresa.



Part. S0085 - Pag. S140
Supporto con leva di serraggio eccentrica.



Part. S0010-S0097 - Pag. S140
Supporto con leva di serraggio eccentrica.



Part. S0107 - Pag. S141
Supporto con tirante ad occhio.



Part. S0599 - Pag. S141
Supporto con tirante ad occhio.



Part. S0617 - Pag. S142
Supporto con tirante ad occhio.



Part. S0140 - Pag. S142
Supporto con tirante ad occhio.



Part. S0632 - Pag. S143
Supporto orientabile.



Part. S0635 - Pag. S144
Supporto orientabile.



Part. S0636 - Pag. S144
Supporto orientabile.



Part. S0637 - Pag. S145
Supporto orientabile.



Part. S0638 - Pag. S145
Supporto orientabile.



Part. S0540 - Pag. S146
Supporto orientabile.



Part. S0107S - Pag. S147
Supporto orientabile.



Part. S0255 - Pag. S148
Testina orientabile.



Part. S0359 - Pag. S148
Testina orientabile.






Part. S0862 - Pag. S149
Testina orientabile.



Part. S0256 - Pag. S149
Testina orientabile.



Part. S0192 - Pag. S150
Testina orientabile.

Supporti Orientabili Part.	Supporti Fissi Part.			
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	42,5	35,5	52 (128)
-	S0708	42,5	-	67,5
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	60	53	52 (128)
-	S0081-S0088	-	58	36
-	S0705	61	61	31
-	S0107	-	64,5	45
-	S0708	64,5	-	67,5
S0682-S0677	-	67	-	65
-	S0072-S0089	67	-	42,8
S0635-S0637-S0638 (S0650-S0652-S0653)	-	68	-	64 (48)
-	S0599	68	-	64
S0679	-	70	-	65
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	80	73	52 (128)
-	S0140	81	-	50
-	S0085	84,5	-	42
S0636 (S0651)	-	86	-	64 (48)
-	S0097-S0010	86	-	42
-	S0617	87	-	49
S0679	-	87,5	-	65
S0542-S0543-S0544	-	90	86	51
S0681	-	105,5	-	65
S0679	-	107,5	-	65
S0541	-	108	104	51
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	110	103	52 (128)
S0681	-	123	-	65
S0679	-	137,5	-	65
S0681	-	143	-	65
S0704+S0192 (S0699+S0192)	-	150	143	52 (128)
S0681	-	173	-	65
S0679	-	177,5	-	65
S0681	-	213	-	65

P = aumentabile mediante applicazione dell'apposito distanziale



Part. S0227 - Pag. S151
Distanziale per supporti orientabili.



Part. S0061 - Pag. S152
Distanziale.



Part. S0142 - Pag. S152
Distanziale.



Part. S0545 - Pag. S153
Distanziale.



Part. S0725 - Pag. S153
Distanziale.



Part. S0226-S0336 - Pag. S154
Gruppo sostegno raccogliocce.
Asta di sostegno piegata.



Part. S0226-S0336 - Pag. S154
Gruppo sostegno raccogliocce.
Asta di sostegno dritta.



Part. S0338 - Pag. S155
Piastrina fissaggio per Part. S0226-S0336.



Part. S0678 - Pag. S156
Supporto laterale orientabile.



Part. S0679 - Pag. S156
Supporto laterale orientabile.



Part. S0680 - Pag. S157
Supporto laterale orientabile.



Part. S0681 - Pag. S157
Supporto laterale orientabile.



Part. S0682 - Pag. S158
Supporto laterale orientabile.



Part. S0677 - Pag. S158
Supporto laterale orientabile.



Part. S0683 - Pag. S159
Tirante di serraggio (con manopola).



Part. S0684 - Pag. S159
Tirante di serraggio (con dado).



Part. S0705 - Pag. S160
Supporto laterale.



Part. S0704 - Pag. S160
Supporto laterale.



Part. S0699 - Pag. S161
Supporto laterale.




Part. S0718 - Pag. S161
Supporto laterale.



Part. S0692 - Pag. S162
Supporto laterale.



Part. S0692 - Pag. S162
Supporto laterale.



Part. S0691 - Pag. S163
Morsetto guida bancali.



Part. S0663 - Pag. S163
Morsetto porta perni.



Part. S0661 - Pag. S164
Morsetto a croce.



Part. S0732 - Pag. S164
Morsetto a croce con Quick-Set.



Part. S0763 - Pag. S165
Morsetto a T con tirante ad occhio, con dado.



Part. S0763 - Pag. S165
Morsetto a T con tirante ad occhio, con manopola.



Part. S0763 - Pag. S165
Morsetto a T con tirante ad occhio, con manopola.



Part. S0763 - Pag. S165
Morsetto a T con tirante ad occhio, con manopola.

Morsetti di Collegamento



Part. S0340 - Pag. S166
Morsetto a croce foro tondo e quadro.



Part. S0174-S0174R - Pag. S166
Morsetto a croce foro tondo.



Part. S0174Q - Pag. S167
Morsetto a croce foro tondo + quadro.



Part. S0339 - Pag. S168
Morsetto a T.



Part. S0595 - Pag. S168
Morsetto a T.



Part. S0786 - Pag. S169
Morsetto a croce.



Part. S0786 - Pag. S169
Morsetto a croce, con dado.



Part. S0786 - Pag. S169
Morsetto a croce, con manopola.



Part. S0633 - Pag. S170
Morsetto a croce foro tondo con maniglia di serraggio.



Part. S0633 - Pag. S170
Morsetto a croce foro quadro con maniglia di serraggio.



Part. S0655 - Pag. S171
Morsetto a croce foro tondo con maniglie di serraggio.



Part. S0655 - Pag. S171
Morsetto a croce foro quadro
con maniglie di serraggio.

Testate di Sostegno Laterale



Part. S0199 - Pag. S172
Testata di sostegno laterale per
tubi $\varnothing$ 48,3-50,8 e quadri 38-40.



Part. S0709 - Pag. S173
Testata di sostegno laterale
per tubi $\varnothing$ 60,3 e quadri 50.



Part. S0168 - Pag. S173
Testata di sostegno laterale
per tubi $\varnothing$ 48,3 e quadri 40.



Part. S0416 - Pag. S183
Testata di sostegno laterale
per tubi $\varnothing$ 33,7.



Part. S0685 - Pag. S185
Testata di sostegno laterale
per tubi $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.

Testate di Appoggio



Part. S0198 - Pag. S174
Testata di appoggio per tubi
 $\varnothing$ 48,3-50,8 e quadro 38-40.



Part. S0280 - Pag. S175
Testata di appoggio per tubi
 $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.



Part. S0415 - Pag. S183
Testata di appoggio per tubi
 $\varnothing$ 33,7.



Part. S0690 - Pag. S185
Testata di appoggio per tubi
 $\varnothing$ 48,3.

Basi di sostegno



Part. S0615 - Pag. S176
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 38,1-42,4-48,3-50,8-60,3.



Part. S0618 - Pag. S177
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 38,1-42,4-48,3-50,8-60,3.



Part. S0611 - Pag. S177
Base di sostegno per tubi
quadri 40-50-60.



Part. S0619 - Pag. S178
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 42,4-48,3-50,8-60,3.



Part. S0616 - Pag. S179
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 42,4-48,3-50,8-60,3.



Part. S0124 - Pag. S179
Boccola di riduzione per
Part. S0615-S0616-S0618-S0619.
Per tubi $\varnothing$ 42,4-48,3-50-50,6.



Part. S0418 - Pag. S184
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 33,7.



Part. S0419 - Pag. S184
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 33,7.



Part. S0707 - Pag. S186
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.



Part. S0706 - Pag. S187
Base di sostegno per tubi
 $\varnothing$ 48,3-50,8-60,3.

Giunti di Collegamento



Part. S0562 - Pag. S180
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 33,7-38,1-42,4-48,3.



Part. S0563 - Pag. S180
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 50,8-60,3.



Part. S0564 - Pag. S181
Giunto di collegamento per
tubi quadri 38-40-45-50.



Part. S0417 - Pag. S181
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 33,7.



Part. S0454 - Pag. S182
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 42,4.



Part. S0137 - Pag. S182
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 48,3-60,3.



Part. S0686 - Pag. S188
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 48,3.



Part. S0687 - Pag. S188
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 60,3.



Part. S0688 - Pag. S189
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 48,3.



Part. S0689 - Pag. S189
Giunto di collegamento per
tubi $\varnothing$ 48,3-50,8.

Elementi di Controllo Linea



Part. S0342 - Pag. S190
Kit morsetti per fotocellule-proximity.



Part. S0341 - Pag. S190
Morsetto per fotocellule-proximity.



Part. S0341C - Pag. S191
Morsetto per catarifrangenti.



Part. S0372 - Pag. S192
Morsetti per fotocellule catarifrangenti.



Part. S0518 - Pag. S193
Tastatore controllo stato.

Cerniere e Serrature



Part. S0337 - Pag. S194
Cerniera a 270°.



Part. S0260 - Pag. S194
Cerniera a 170°.



Part. S0260 - Pag. S195
Cerniera a 170°.
Piani di fissaggio disassati.



Part. S0272 - Pag. S196
Serratura.

Maniglie e Manopole di Serraggio



Part. S0302 - Pag. S197
Maniglia di serraggio a ripresa.



Part. S0303 - Pag. S197
Maniglia di serraggio a ripresa.



Part. S0182 - Pag. S198
Manopola di serraggio.



Part. S0183 - Pag. S198
Manopola di serraggio.



Part. S0625 - Pag. S199
Manopola di serraggio.



Part. S0775 - Pag. S199
Manopola di serraggio.



Part. S0185 - Pag. S200
Manopola di serraggio.




Part. S0671 - Pag. S201
Manopola di serraggio.



Part. S0734 - Pag. S201
Manopola di serraggio.

Rullini di Scorrimento



Part. S0846 - Pag. S202
Modulo di trasferimento laterale (con penna).



Part. S0847 - Pag. S202
Modulo di trasferimento laterale (con penna).



Part. S0848 - Pag. S203
Modulo di trasferimento laterale (con penna).



Part. S0849 - Pag. S203
Modulo di trasferimento laterale.



Part. S0850 - Pag. S204
Barra di assemblaggio.



Part. S0864 - Pag. S204
Profilo ad L.



Part. S0567 - Pag. S206
Modulo di trasferimento laterale (con penna).



Part. S0672 - Pag. S206
Modulo di trasferimento laterale (con penna).



Part. S0569 - Pag. S207
Modulo di trasferimento laterale.



Part. S0568 - Pag. S207
Modulo di trasferimento centrale.



Part. S0020-S0021
Pag. S208
Rullino.



Part. S0016 - Pag. S208
Rullino.



Part. S0076 - Pag. S208
Rullino.



Part. S0063-S0095
Pag. S209
Rullino.



Part. S0363 - Pag. S209
Rullino.



Part. S0455 - Pag. S209
Rullino.

**Modular
Nose-Over
Bar**


Part. S0905 - Pag. S210
Piastra "Nose-Over"
Standard.



Part. S0905 - Pag. S210
Piastra "Nose-Over"
Standard.



Part. S0905 - Pag. S211
Piastra "Nose-Over"
per piatto di 8 mm.

**Anelli di
fermo**


Part. S0612 - Pag. S212
Anello di fermo
(con foro tondo).



Part. S0612 - Pag. S213
Anello di fermo
(con foro quadro).

**Carrucole
per
Etichettatrici**


Part. S0079 - Pag. S214
Carrucola avvolgifilo.



Part. S0075 - Pag. S214
Carrucola avvolgifilo.

Tappi


Part. S0666 - Pag. S215
Tappo di chiusura
(per tubi tondi).



Part. S0667 - Pag. S215
Tappo di chiusura
(per tubi quadri).



Part. S0668 - Pag. S215
Tappo di protezione
(per perni).

**Catena
porta Cavi**


Part. S0112 - Pag. S216
Catena porta cavi.



Part. S0114 - Pag. S216
Attacchi di raccordo.

**Spruzzatori
per Lavaggio**


Part. S0019 - Pag. S217
Spruzzatore a rosetta.



Part. S0018 - Pag. S217
Spruzzatore a conchiglia.

**Side Guide
Adjustment**


Part. S0837 - Pag. S218
Side Guide Adjustment.

In questo nuovo catalogo abbiamo voluto inserire alcune novità di carattere grafico e di impatto visivo.


Lo scopo è di facilitare la consultazione, rendere più intuitiva la pagina e mostrare per ogni articolo la scelta migliore proposta da Rexnord.

La struttura della pagina è la seguente.

-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima.
Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0262

■ Profilo guida-catena


Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF™ rosso mattone	45	UL640913
Verde	45	632272
Nero	45	63651

- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0386

■ Profilo guida-catena


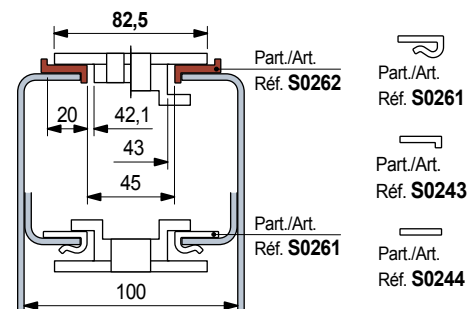
Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF™ rosso mattone	45	UL648363
Nero	45	66096

- Si accoppia al Part. S0387.
- Stato di fornitura: in rotoli.

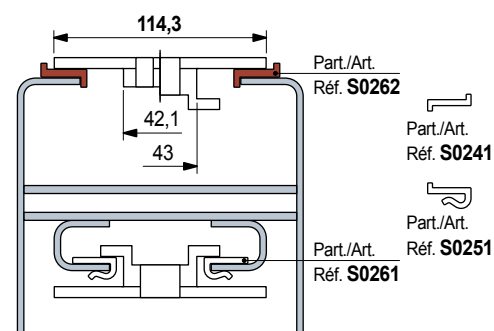
- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

- **Catene a cerniera TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Larghezza di guida 45 mm



Larghezza catena 114,3 mm (K 450)



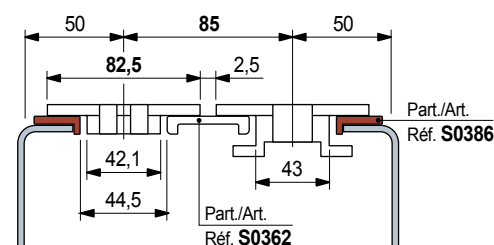Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



● Best Seller

● Standard

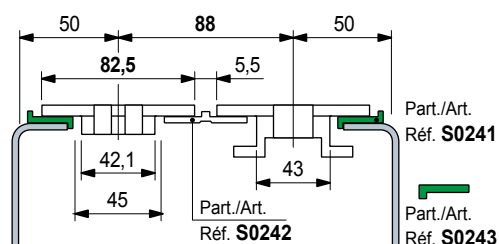
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

- **Catene a cerniera TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 88 mm



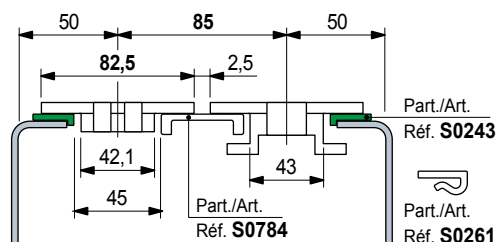
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



Larghezza catena 114,3 mm (K 450)

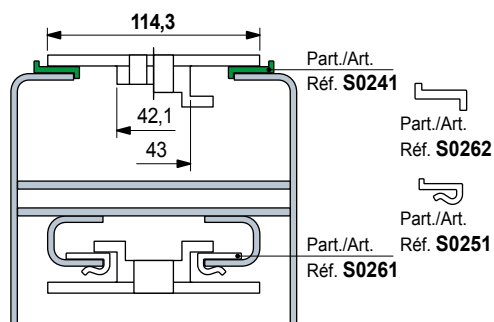

Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
Verde	80	63641
Nero	80	60356

- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0241




Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
Verde	90	63701


- Stato di fornitura: in rotoli.

- Accessori:



Pattino di guida laterale Part. S0551.

Part. S0243



● Best Seller

● Standard

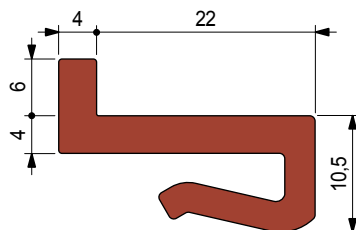
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0822



■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF™ rosso mattone	3	UL642613
	6	UL642623
Verde	3	632713
	6	632723

- Applicabile su lamiere con spessori da 2,5 a 3,5 mm.
- Si accoppia al Part. S0362.
- Confezione: 96 metri.

Part. S0825



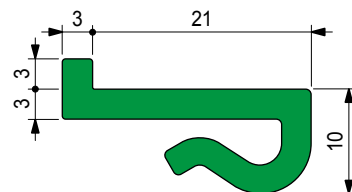■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
Verde	40	632033


- Applicabile su lamiere con spessori da 2,5 a 3,5 mm.
- Si accoppia al Part. S0784.
- Stato di fornitura: in rotoli.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

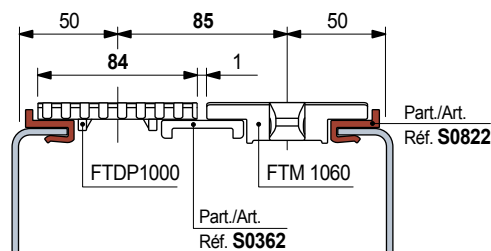Larghezza catena 84 mm Passo 85 mm



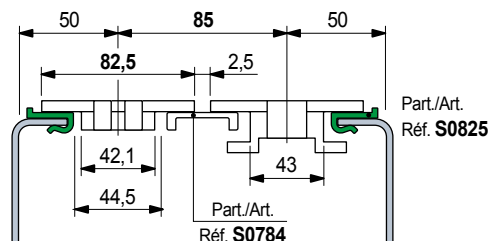Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



● Best Seller

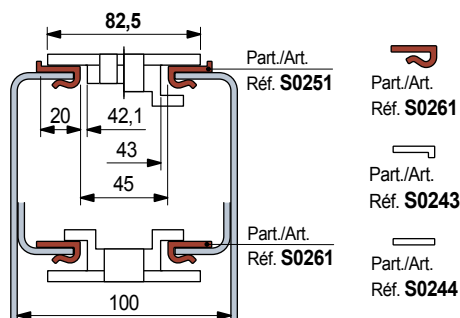
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.


Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Larghezza di guida 45 mm



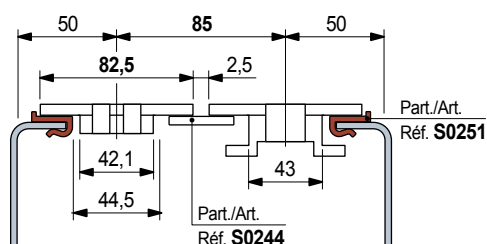
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



Larghezza catena 114,3 mm (K 450)

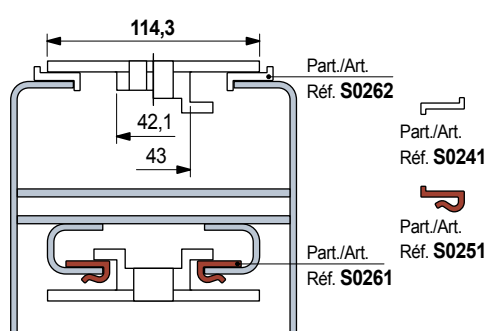

Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF™ rosso mattone	40	UL642553
Verde	40	63631

- Applicabile su lamiere con spessori da 2,5 a 3,5 mm.
- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0251



Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF™ rosso mattone	40	UL634533N
Verde	40	65681

- Applicabile su lamiere con spessori da 2,5 a 3,5 mm.
- Stato di fornitura: in rotoli.
- Accessori:



Part. S0261



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

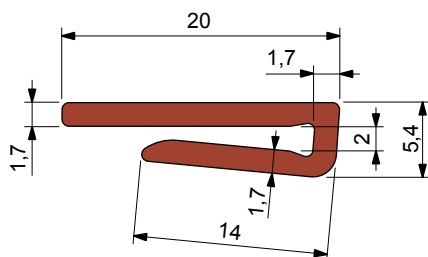
Codice esteso per ordine = Part. + Code

S005

Part. S0840



■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF™ rosso mattone	40	UL642693

- Applicabile su lamiere con spessori da 2 mm.
- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0244




■ Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	L x H mm	Confezione metri	Code
ULF™ rosso mattone	40 x 3	60	UL642563
	20 x 3	60	63711
	20 x 5	80	63691
	25 x 3	60	63721
	30 x 3	60	63731
Verde	40 x 3	60	63661
	40 x 5	50	608172
Nero	20 x 3	60	60386
	20 x 5	80	60376

- Stato di fornitura: in rotoli.
- Accessori:



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

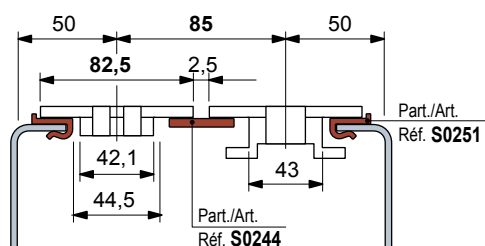
Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

- Catene ZeroGap™ serie 1775




Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm




- Catene a rullini serie SLBP 882 TAB - SLBP 821

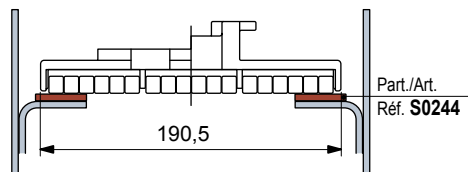Larghezza catena 190,5 mm (K 750)




Larghezza catena 95,2 mm (K 375)




- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

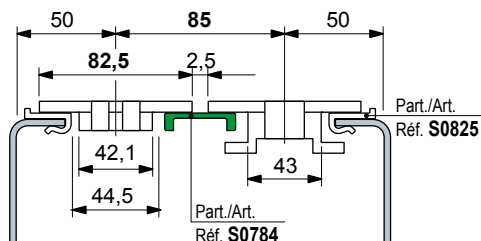
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



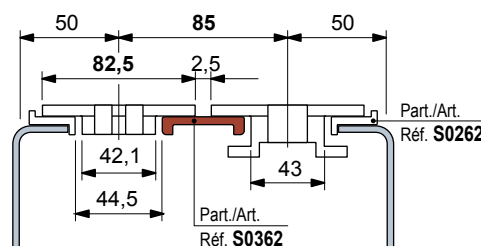Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Verde	3	620513
	6	620523
Nero	3	620533
	6	620543

- Confezione: 96 metri.

Part. S0784



Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF™ rosso mattone	3	UL635293
	6	UL635303
Verde	3	694331
	6	67435
Nero	3	694341
	6	61726

- Confezione: 96 metri.

Part. S0362




● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0387

Serie rinforzata
■ Profilo guida-catena


Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Nero	3	694351
	6	66106

- Si accoppia al Part. S0386.
- Confezione: 96 metri.

Part. S0824

■ Profilo guida-catena


Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Verde	3	631663
	6	631653

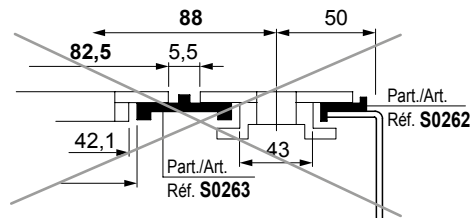
- Confezione: 96 metri.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.


• Catene a cerniera TableTop® series 820 - 880TAB

Larghezza catena 87 mm (K 343) / Passo 88 mm


I trasportatori a più vie con catene di larghezza 82,5 mm e passo 88 mm, possono essere trasformati e adattati al trasporto delle bottiglie in PET con fondo petaloide o di altri prodotti instabili.



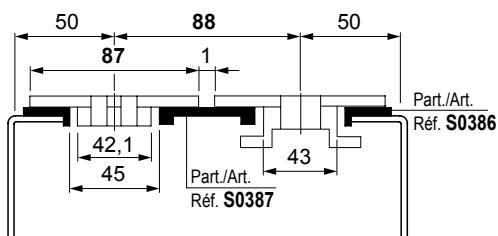Semplicemente sostituendo le catene (di larghezza 82,5 con quelle di 87 mm) e le guide di scorrimento, il sistema di conversione consente la riduzione del Gap (1 mm contro 5,5 mm) mantenendo invariata la struttura del trasportatore (passo 88 mm).



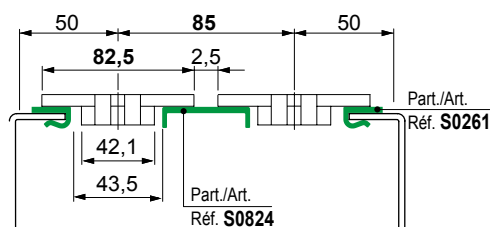Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



● Best Seller

● Standard

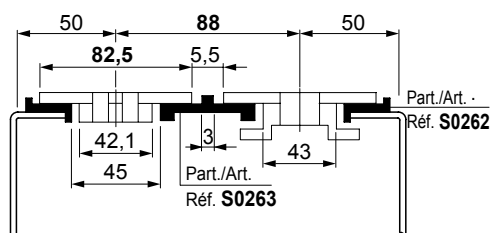
● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

- **Catene a cerniera TableTop® serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB**


Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 88 mm



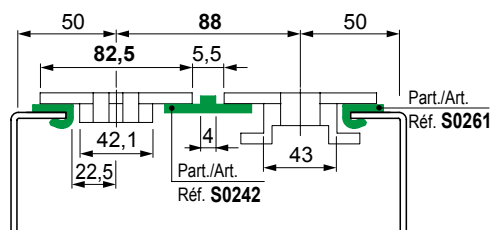Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 88 mm
Si differenzia per la riduzione del Gap tra i bordi della catena e la costina centrale del Part. S0242



Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Nero	3	694321
	6	63681


- Confezione: 96 metri.

Part. S0263



Serie rinforzata

Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
Verde	80	63671

- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0242



● Best Seller

● Standard

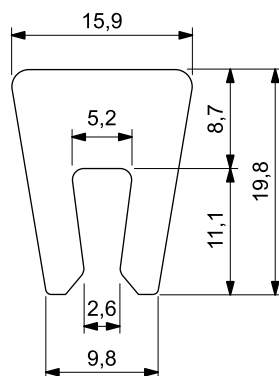
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0634



■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Bianco	3	634073
	6	650962

- Applicabile su lamiere con spessore 4 mm.
- Confezione: 96 metri.

Part. S0814



■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
Bianco	30	629163

- Applicabile su lamiere con spessori da 3 a 4 mm.
- Stato di fornitura: in rotoli.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.


• Catene modulari MatTop®

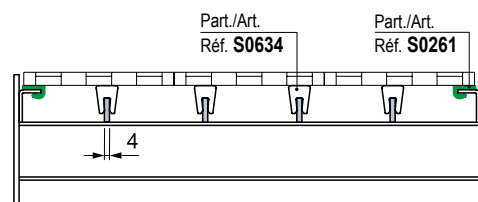Guide parallele.
Indicate per trasportatori con carichi medio-leggeri.



• Catene modulari MatTop®

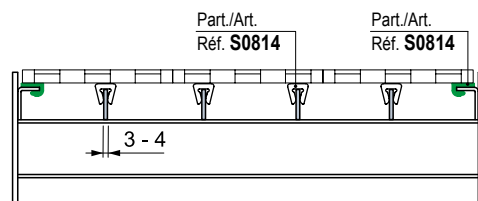Guide parallele.
Indicate per trasportatori con carichi medio-leggeri.



● Best Seller

● Standard

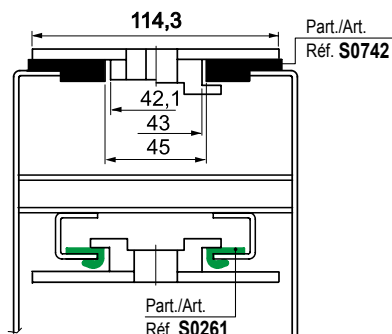
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.


- **Impiego Part. S0742**
Indicato per le catene a cerniera TableTop® con larghezza 114,3 mm (K 450).

Larghezza catena 114,3 mm (K 450).




- **Impiego Part. S0674**
Da utilizzare come sostegno intermedio per le catene con elevata larghezza.

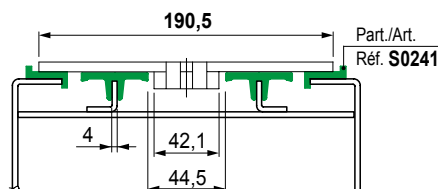
Catene a cerniera TableTop® Serie 820 con larghezza 190,5 mm (K750).



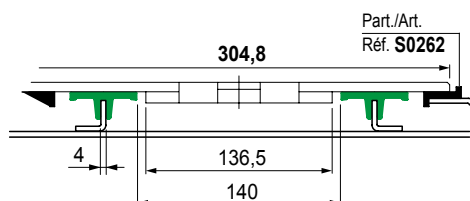Catene a cerniera TableTop® Serie 821 con larghezza 304,8 mm (K1200).



Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Nero	3	617973N

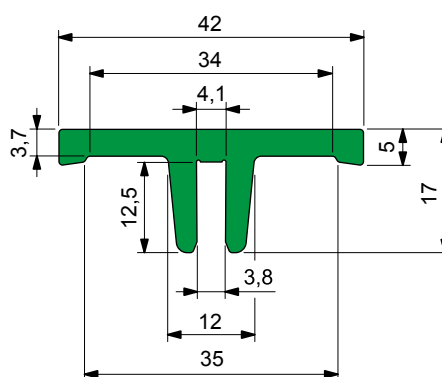
- Materiale: Polietilene UHMWPE con peso molecolare 1.000.000 g/mol.
- Confezione: 48 metri.

Part. S0742



Serie rinforzata

Profilo guida-catena



Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Verde	3	675792
	6	675802

- Applicabile su lamiere di spessore 4 mm.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0674



Best Seller

Standard

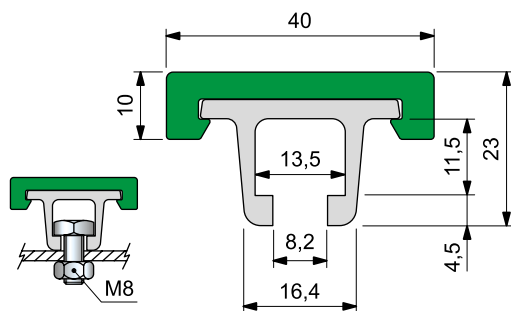
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0422



■ Profilo guida-catena



Fissaggio con viti a testa esagonale M8

Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Alluminio	3	65248M	0,70
anodizzato	6	65258M	

- Colore: verde.
- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito assemblato al profilato metallico.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0370



■ Profilato di chiusura




Materiale	Lunghezza metri	Code
Gomma EPDM 80 (nera)	20	61036

- Impiego: migliora la pulizia del profilato metallico.
- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0369



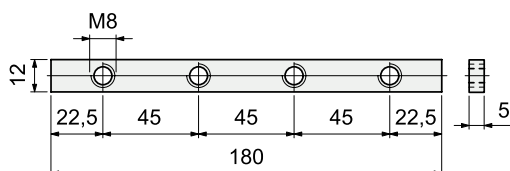■ Piastrina di giunzione



Materiale	Code	Peso kg
Acciaio zincato	69995	0,10

- Confezione: 8 pezzi.

● Best Seller

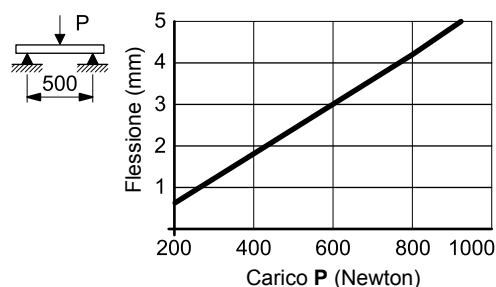
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (-40 a +80 °C).
In acqua calda (+70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (-40 a +45 °C).
In acqua calda (+45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

• Resistenza alla flessione




- **Catene a cerniera TableTop® serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB**

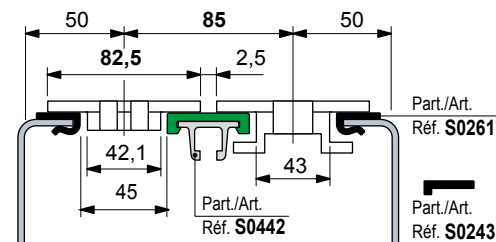
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



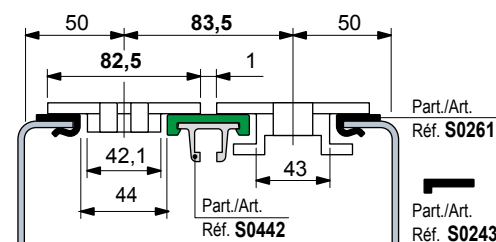Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 83,5 mm




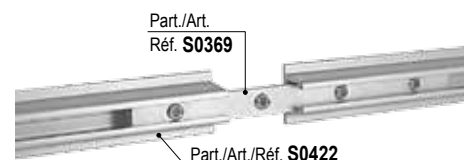- **Montaggio Part. S0369**
Congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.



- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

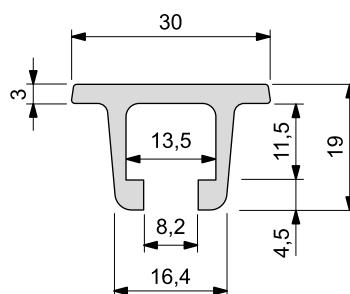■ Profilo guida-catena




Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Alluminio anodizzato	3	608662	0,50

- Confezione: 24 metri.

Part. S0884




■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF - rosso mattone	6	648423
Verde	6	68309

- Si accoppia al Part. S0884 - S0368.

Part. S0885



■ Profilo guida-catena

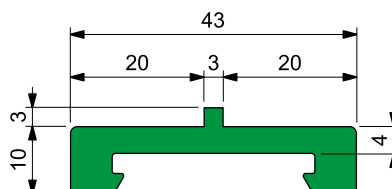

Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Verde	6	644071

- Si accoppia al Part. S0884 - S0368.

Part. S0886



● Best Seller

● Standard

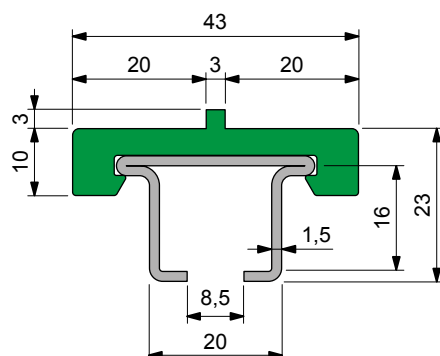
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0366



■ Profilo guida-catena




Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Acciaio inox austenitico	3	64056M	1,10
	6	69585M	
Acciaio inox ferritico	3	693252M	
	6	693262M	

- Colore: verde.
- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito assemblato al profilato metallico.
- Confezione: 18 metri.

Part. S0367



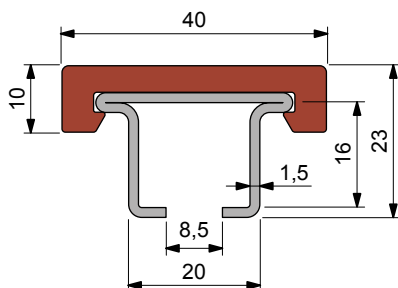■ Profilo guida-catena




Materiale profilato metallico	Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Acciaio inox austenitico	ULF rosso mattone	3	UL648523M	1,10
		6	UL648533M	
	Verde	3	64046M	
		6	69615M	
Acciaio inox ferritico	ULF rosso mattone	3	UL648543M	
		6	UL648553M	
	Verde	3	693272M	
		6	693282M	

- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito assemblato al profilato metallico.
- Confezione: 18 metri.


- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

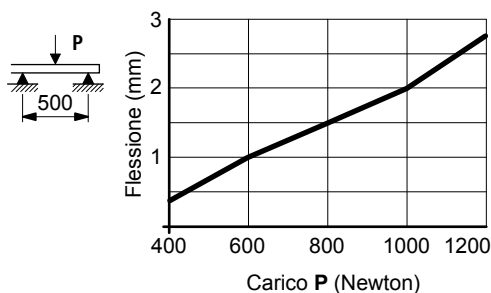• Resistenza alla flessione Part. S0366 - S0367 - S0368




• Catene a cerniera TableTop® serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

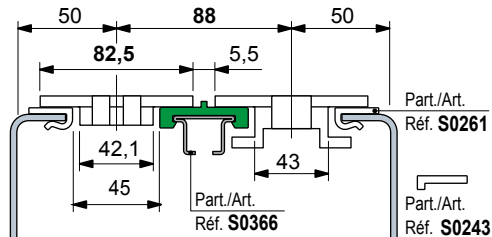
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 88 mm



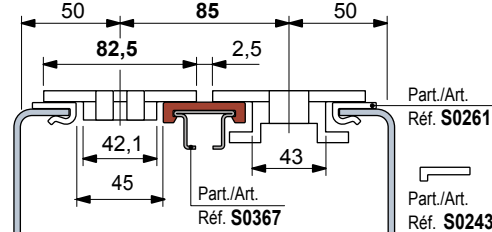Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



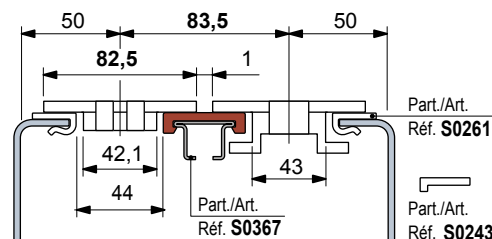Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 83,5 mm



● Best Seller


● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

■ Profilo guida-catena




Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Acciaio inox austenitico	3	64066	0,90
	6	69645	
Acciaio inox ferritico	3	693292	
	6	693302	

- Impiego: indicata per trasportatori con catene modulari MatTop®.
- Utilizzabile in presenza di elevate velocità / elevate temperature / ambienti abrasivi.
- Confezione: 18 metri.

Part. S0368




■ Profilo guida-catena




Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF - rosso mattone	6	648423
Verde	6	68309

- Si accoppia al Part. S0368 - S0884.

Part. S0885



■ Profilo guida-catena

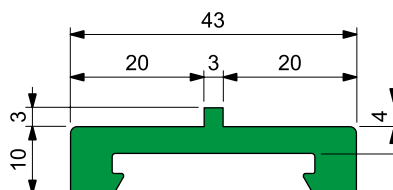

Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
Verde	6	644071

- Si accoppia al Part. S0368 - S0884.

Part. S0886

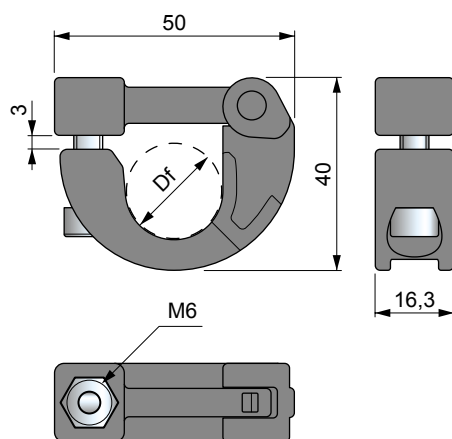


● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0858
Giunto a Cerniera


Foro Df mm	Code	Peso kg
ø 20	645493	0,03

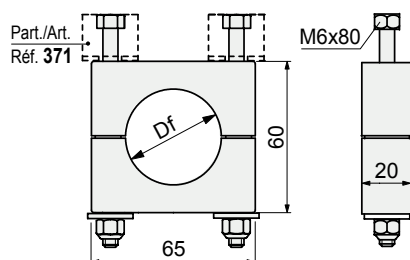- Impiego: consente un rapido e facile montaggio delle guide su tubi o perni ø 20 mm.
- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0559
Morsetto di fissaggio


Foro Df mm	Code
ø 38	696161

- Impiego: consente un rapido e facile montaggio delle guide su tubi di ø 38 mm.
- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico. Dadi autobloccanti.
- Confezione: 50 pezzi.

Utilizzo Part S0858

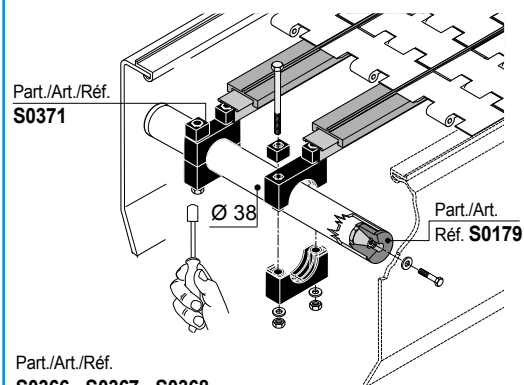
Assemblaggio dei profili guida catena Part. S0366 - S0367 - S0368 su tondi dia. 20 mm.




Non più fori per montare il profilo, possibilità di regolare facilmente la posizione della guida, standardizzazione del perno dia. 20 mm già utilizzato per il tratto di ritorno della catena (con rullini).


Montaggio Part. S0559

Il fissaggio delle guide richiede anche l'utilizzo del Part. S0371 (versione per viti M6).



Part./Art./Réf.
S0366 - S0367 - S0368




● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

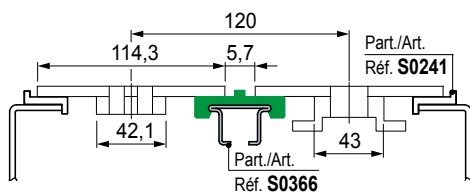Larghezza catena 114,3 mm (K 450) / Passo 120 mm





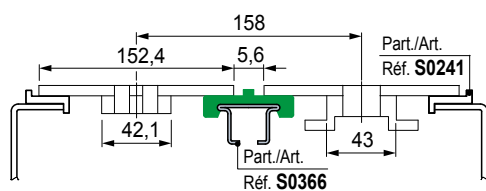
Larghezza catena 152,4 mm (K 600) / Passo 158 mm



• Catene modulari MatTop®


Guide parallele.

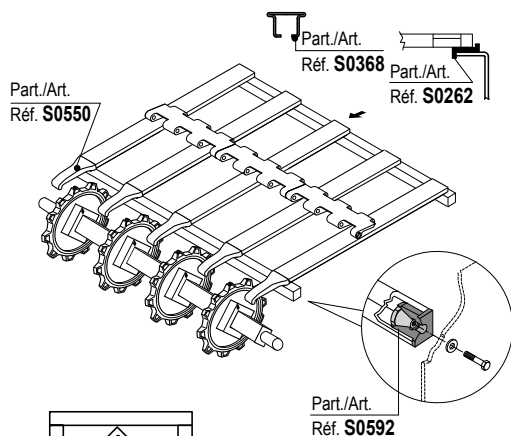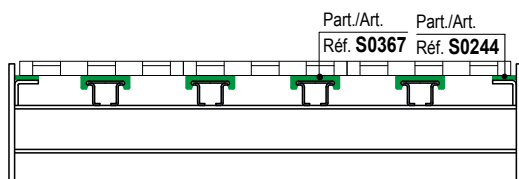Indicate per trasportatori con carichi medio-leggeri.



Guide CHEVRON. Indicate per trasportatori con carichi elevati (tavoli di accumulo). L'usura della catena viene distribuita in modo uniforme.

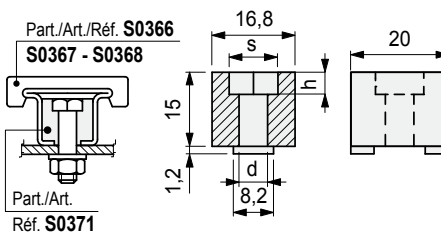■ Blocchetto di fissaggio




d mm	h mm	Esagono s mm	Code
6,2 (per viti M6)	4,5	10,2	64026
8,1 (per viti M8)	6	13,2	61056

- Impiego: consente un rapido e facile montaggio delle guide sul telaio. Per il fissaggio, si utilizzano viti a testa esagonale di M6 o M8.
- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0371



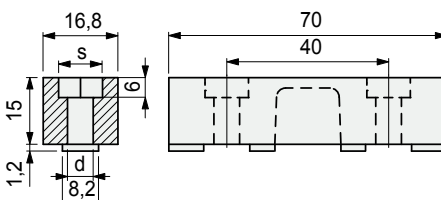■ Blocchetto di giunzione



d mm	Esagono s mm	Code
6,2 (per viti M6)	10,2	670562
8,1 (per viti M8 - 5/16")	13,2	635542

- Impiego: consente una rapida e facile giunzione delle guide Part. S0366 - S0367 - S0368. Per il fissaggio, si utilizzano viti a testa esagonale di M6 e M8 - 5/16".
- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0621



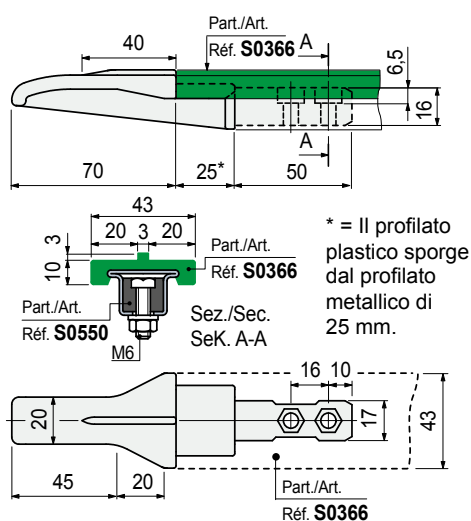
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0550

■ Pattino di guida-catena (centrale)


Code	Peso kg
689481	0,042

- Impiego: si accoppia con il profilo Part. S0366.
- Materiale: poliammide PA (nera).
- Confezione: 50 pezzi.

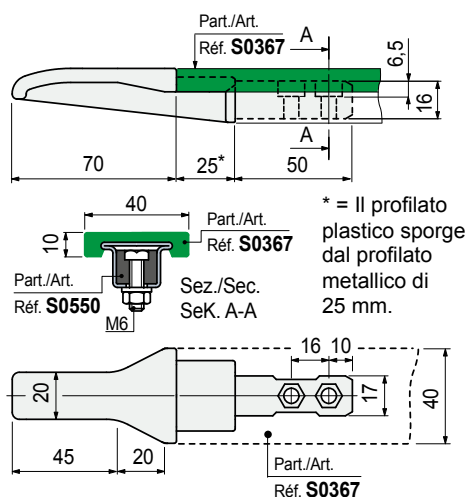Part. S0550

■ Pattino di guida-catena (centrale)


Code	Peso kg
689491	0,042

- Impiego: si accoppia con il profilo Part. S0367.
- Materiale: poliammide PA (nera).
- Confezione: 50 pezzi.

Best Seller

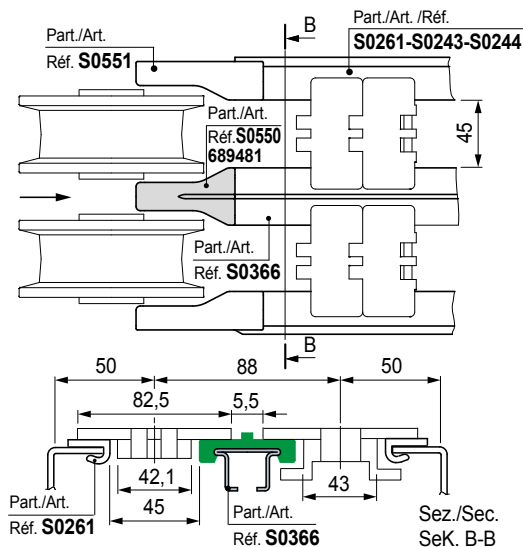
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Nei trasporti con catene TableTop® utilizzarli in uscita dalle ruote di rinvio, per sostenere e garantire un corretto inserimento delle catene sulle guide di scorrimento. Nei trasporti con catene MatTop® utilizzarli anche in entrata alle ruote di traino.


- Larghezza catena 82,5 mm (K325) / passo 88 mm.



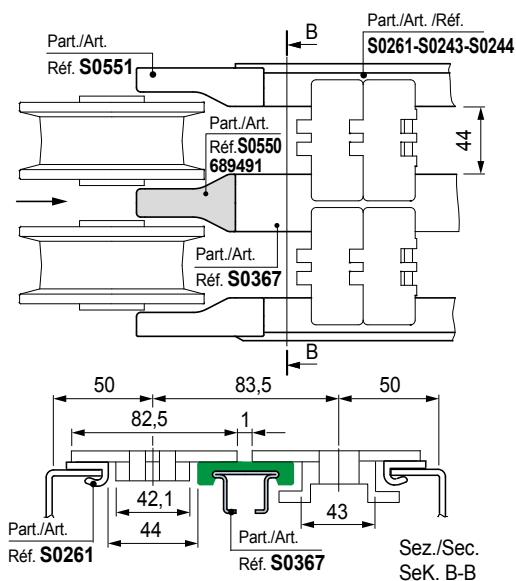
- Larghezza catena 82,5 mm (K325) / passo 83,5 mm.





- Catene modulari MatTop®

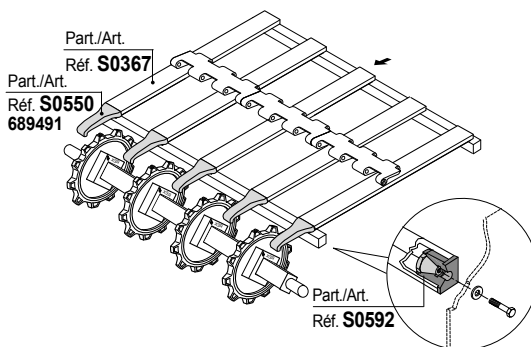



- Posizionamento

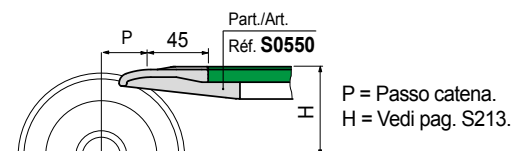


• Pattino destro Dx

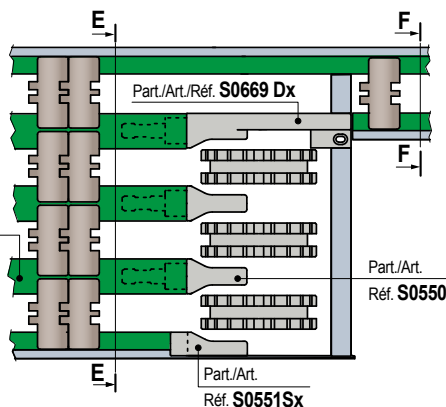


• Pattino sinistro Sx

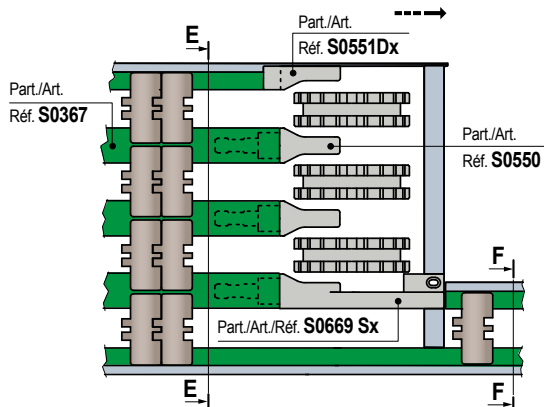



■ Pattino di guida-catena



Versione destro Dx

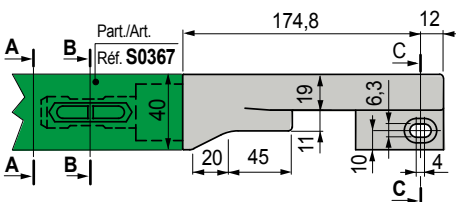


Versione sinistro Sx

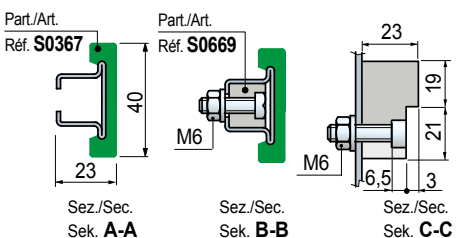

Materiale	Versione	Code	peso kg
Poliammide PA (nera)	Destro Dx	674212	0,1
	Sinistro Sx	674222	

- Impiego: guida la catena nei trasferimenti laterali.
- Confezione: 10 pezzi.


• Posizionamento



P = Passo catena.
H = Vedi pag. S213.

• Catene TableTop® a cerniera singola Serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB.

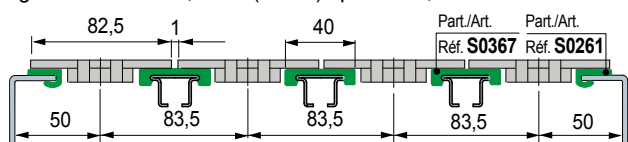
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / passo 83,5 mm



Sez./Sec.
Sek. E-E

Sez./Sec.
Sek. F-F

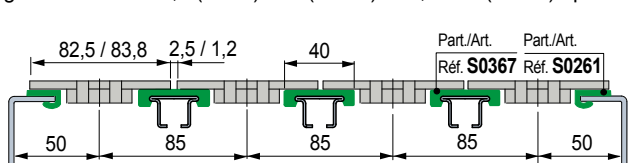
Larghezza catena 82,5 (K325) mm (K 325) - 83,8 mm (K 330) / passo 85 mm



Sez./Sec.
Sek. E-E

Sez./Sec.
Sek. F-F

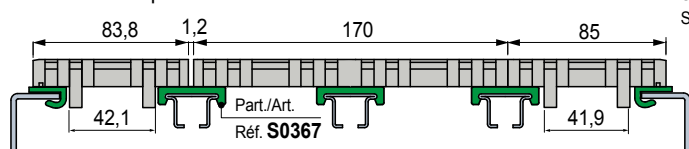Catena MatTop® metrica Serie 7705 M



Sez./Sec.
Sek. E-E

Sez./Sec.
Sek. F-F

● Best Seller

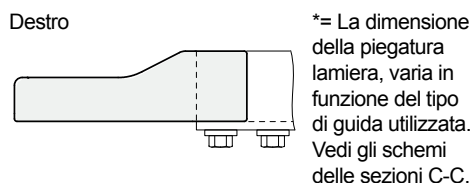
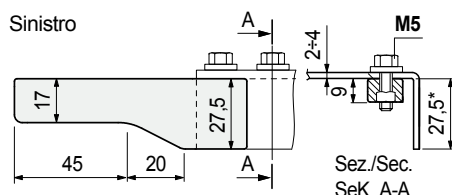
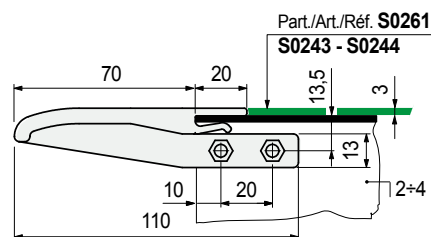
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0551

■ Pattino di guida-catena (laterale)





Stato di fornitura	Code	Peso kg
Sinistro + Destro	689501	0,026
Destro	630913	0,013
Sinistro	630923	0,013

- Impiego: si accoppia con i profili Part. S0261 - S0243 - S0244.
- Materiale: poliammide PA (nera).
- Confezione: 25 sinistri + 25 destri.


• Impiego Part. S0551

Nei trasporti con catene TableTop® utilizzarli in uscita dalle ruote di rinvio, per sostenere e garantire un corretto inserimento delle catene sulle guide di scorrimento.

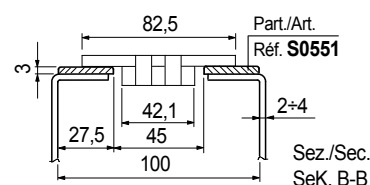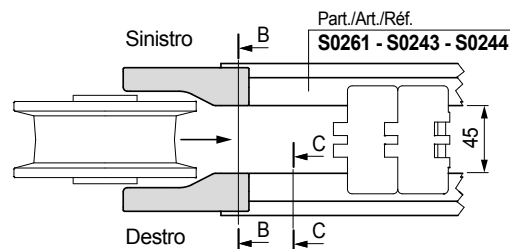
- Larghezza catena 82,5 mm (K325).



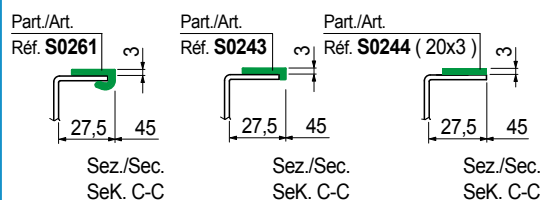Tipi di profili guida-catena che si accoppiano con il pattino (sono utilizzabili solo profili con spessore 3 mm).



• Posizionamento

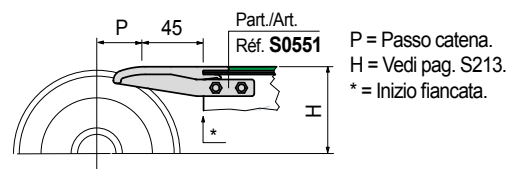

P = Passo catena.
H = Vedi pag. S213.
* = Inizio fiancata.

● Best Seller

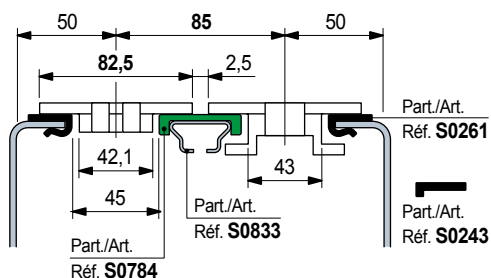
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Catene a cerniera TableTop® serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Larghezza catena 82,5 mm (K325) / Passo 85 mm




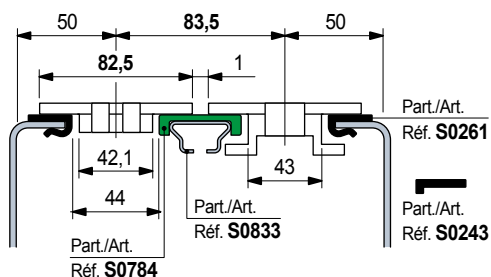Larghezza catena 82,5 mm (K325) / Passo 83,5 mm




• Catene modulari MatTop®

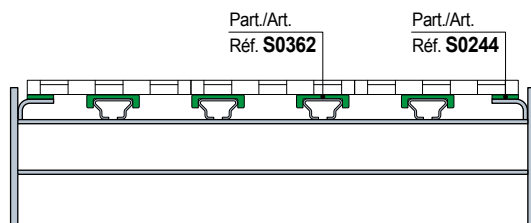
Guide parallele. Indicate per trasportatori con carichi medio-leggeri.



■ Profilo guida-catena



Part. S0833

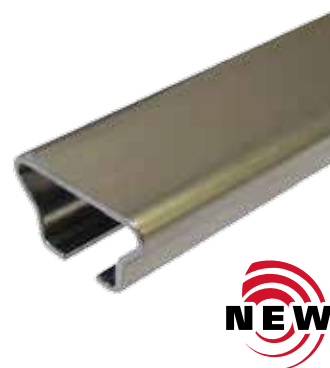

Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Acciaio inox	3	636303	0,90
ferritico	6	636313	


- Impiego: indicata per trasportatori con catene modulari MatTop®.
Utilizzabile in presenza di elevate velocità/elevate temperature/ambienti abrasivi.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0768
■ Profilo guida-catena


S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17	16
2	17,5	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	609083N	0,63
		6	609093N	
2	Acciaio zincato	3	609103N	0,74
		6	609123N	

- Colore: bianco.
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0767
■ Profilo guida-catena


S	H	A
mm	mm	mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	609033N	0,72
		6	609043N	
2	Acciaio zincato	3	609053N	0,82
		6	609063N	

- Colore: bianco.
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• Temperatura di esercizio Bianco:

In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).

• Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:

In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).

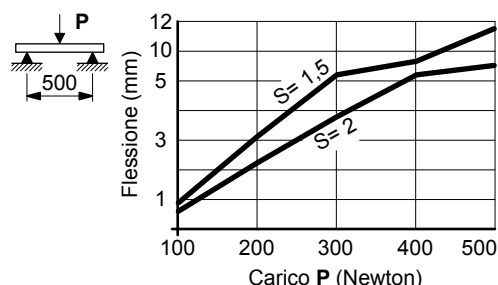
• Il Polietilene ULF™ è approvato FDA

Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.


• Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:

0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.

• Posizionamento. Vedi Informazioni Tecniche.


• Resistenza alla flessione dei Part. S0223 - S0310 - S0356

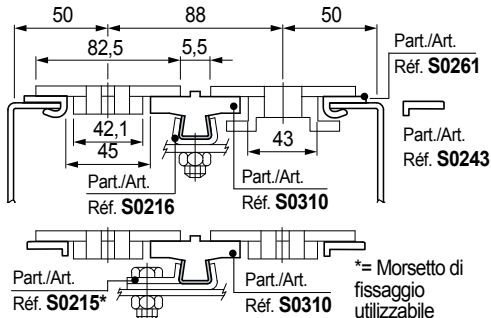• Catene a cerniera TableTop® serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 88 mm



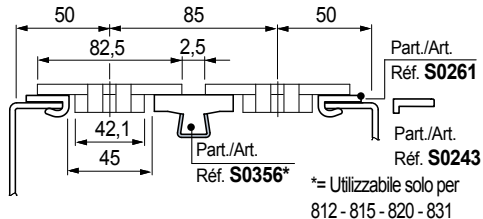
*= Morsetto di fissaggio utilizzabile solo per 812-815-820-81

Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



*= Utilizzabile solo per 812-815-820-831

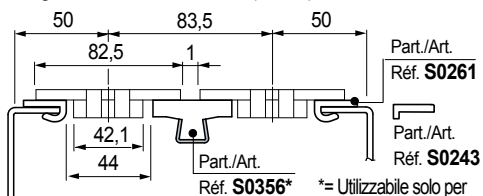Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 83,5 mm



*= Utilizzabile solo per 812-815-820-831


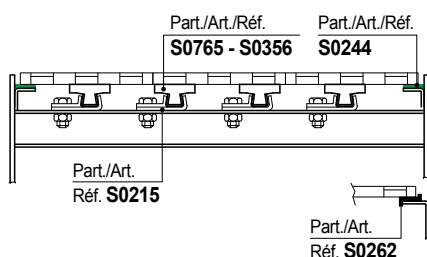
- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Temperatura di esercizio Bianco:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

Giunzione tra le guide

La giunzione tra le guide deve essere fatta con un taglio a 45° per consentire un funzionamento più scorrevole della catena. In presenza di alte temperature lasciare un gioco che tenga conto della dilatazione termica.


Catene modulari MatTop®

Guide parallele.
Indicate per trasportatori con carichi medio leggeri.



Guide CHEVRON.
Indicate per trasportatori con carichi elevati (tavoli di accumulo).
L'usura della catena viene distribuita in modo uniforme.

Profilo guida-catena




Colore	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Bianco	3	61605	0,89
	6	61615	

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0356



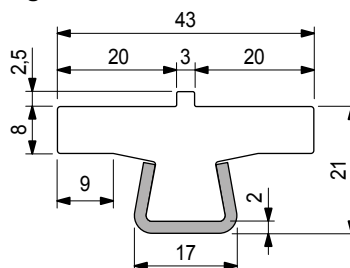Profilo guida-catena



Colore	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Bianco	3	65612	0,95
	6	69412	


- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0310



Profilo guida-catena

S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

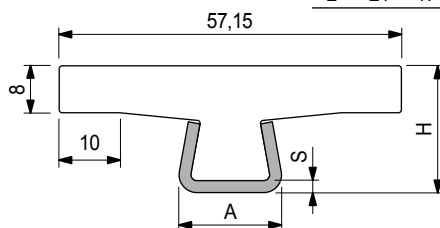

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	608943N	0,95
		6	608953N	
2	Acciaio zincato	3	608963N	1,06
		6	608973N	
2	Acciaio inox austenitico	3	608973N	1,06
		6	608983N	

- Colore: bianco.
- Raggio min curvatura: 200 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0765



● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0766



■ Profilo guida-catena



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17


Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	608993N	0,82
		6	609003N	
2	Acciaio inox austenitico	3	609013N	0,93
		6	609023N	

- Colore: bianco.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0764



■ Profilo guida-catena



S mm	H mm	A mm
1,5	25,7	16
2	26,2	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	608903N	0,93
		6	608913N	
2	Acciaio inox austenitico	3	608923N	1,03
		6	608933N	

- Colore: bianco.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.


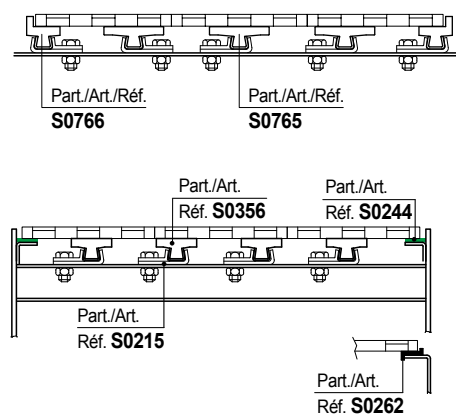
- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Temperatura di esercizio Bianco:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

• Giunzione tra le guide


La giunzione tra le guide deve essere fatta con un taglio a 45° per consentire un funzionamento più scorrevole della catena. In presenza di alte temperature lasciare un gioco che tenga conto della dilatazione termica.

• Catene modulari MatTop®

Guide parallele.
Indicate per trasportatori con carichi medio leggeri.



Guide CHEVRON.
Indicate per trasportatori con carichi elevati (tavoli di accumulo).
L'usura della catena viene distribuita in modo uniforme.



● Best Seller

● Standard

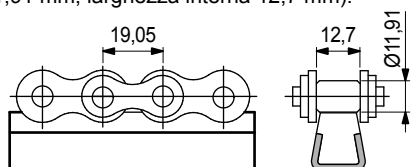
● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF™ rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Temperatura di esercizio Bianco:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF™ rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF™ è approvato FDA**
Il polietilene ULF™ è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.
- **Coefficiente di attrito tra catena POM e profilo ULF™:** 0,08.
Nota: per il calcolo del tiro sulla catena fare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.


• Impiego Part. S0223

Utilizzabile per la guida delle catene a rulli serie americana ANSI 60 (passo 19,05 mm, Ø rullo 11,91 mm, larghezza interna 12,7 mm).




• Catene a rulli PlateTop serie 1874 - 4874 - 1873

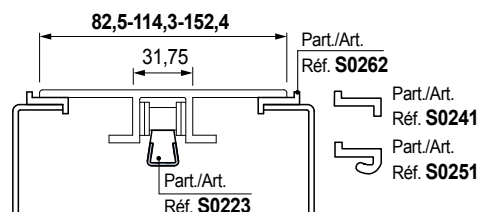Larghezza catena 82,5 mm (K325), 114,3 mm (K450), 152,4 mm (K600)




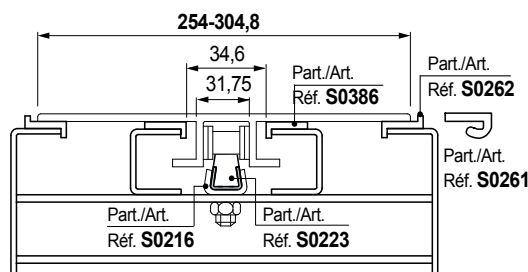Larghezza catena 254 mm (K1000), 304,8 mm (K1200)




• Impiego Part. S0274

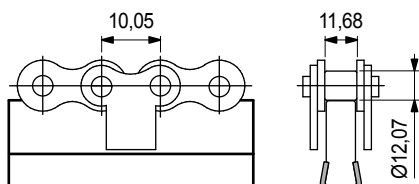Utilizzabile per la guida delle catene a rulli (con attacchi dritti) serie europea ISO 12 B1 (passo 10,05 mm, Ø rullo 12,07 mm, larghezza interna 11,68 mm).



■ Profilo guida-catena



S mm	H mm	A mm
1,5	17,5	16
2	18	17


Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	61031	0,54
		6	69402	
	Acciaio zincato	3	63971	
2	Acciaio inox austenitico	3	61743	
		6	67123	

- Colore: bianco.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri (con lunghezza di 3 m).
48 metri (con lunghezza di 6 m).

Part. S0223



■ Profilo guida-catena



Colore	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Bianco	3	66801	0,79

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.

Part. S0274



● Best Seller

● Standard

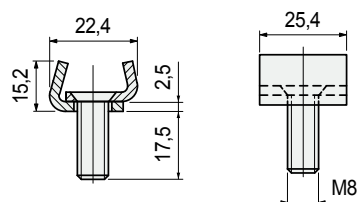
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

S025

Part. S0903


■ ViseClamp™



Impiego	Code
Per guide con S = 2	656001N


- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

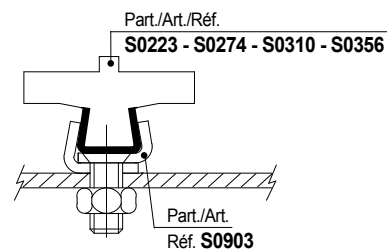• Montaggio Part. S0903



Part. S0902

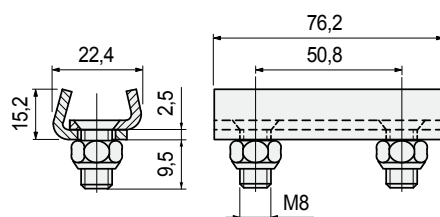
■ ViseSplice™



Impiego	Code
Per guide con S = 2	656041N

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Dado autobloccante.
- Confezione: 50 pezzi.

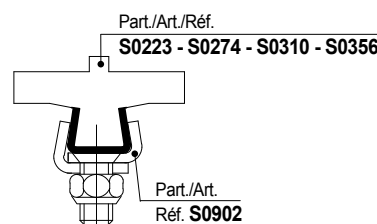• Montaggio Part. S0902




● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

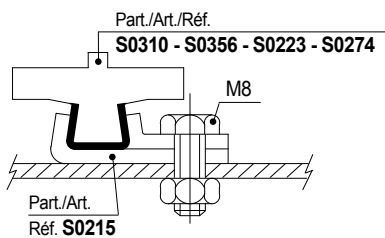• Montaggio Part. S0215



■ Morsetto porta guide




Impiego	A mm	I mm	Code
Per guide con S = 1,5	16	20,5	60121N
Per guide con S = 2	17	20	65976N

- Impiego: consente un facile e rapido montaggio delle guide Part. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi


Part. S0215



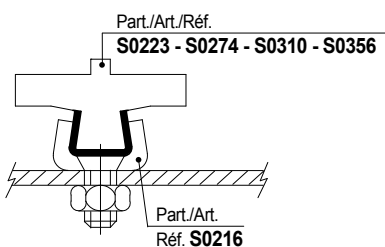• Montaggio Part. S0216



■ Morsetto porta guide



Impiego	Code
Per Part. S0223 (con S = 1,5)	60131
Per Part. S0223 (con S = 2)-S0274-S0310-S0356	64244

- Impiego: consente un facile e rapido montaggio delle guide Part. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi

Part. S0216



● Best Seller

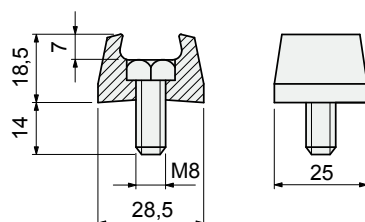
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0275


■ Morsetto porta guide



Impiego	Code
Per Part. S0223 (con S = 1,5 e 2) S0274 - S0310 - S0356	66811

- Impiego: consente un facile e rapido montaggio delle guide Part. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Materiale: corpo in acetalica POM (nera), vite in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 100 pezzi.

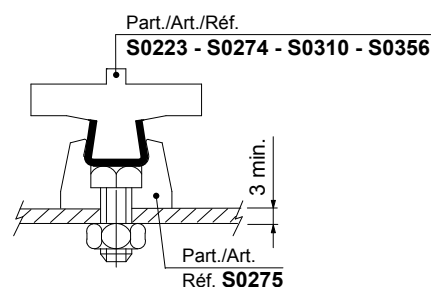• Montaggio Part. S0275



● Best Seller

● Standard



● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

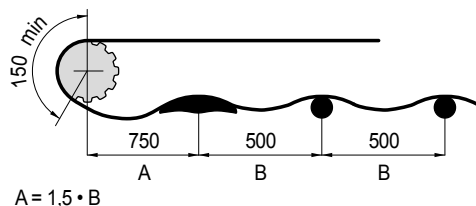• Posizionamento




• Montaggio

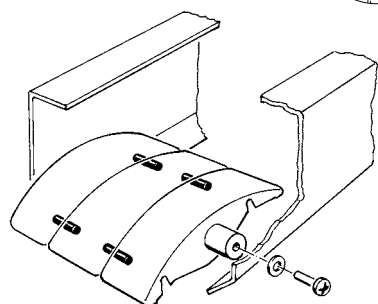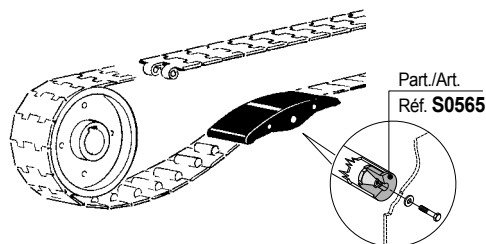


Nei trasporti a più vie,
la spinatura rende
solidali i pattini

• Catene a cerniera TableTop® / Catene PlateTop

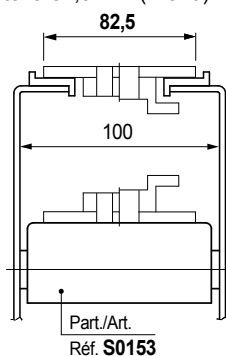
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



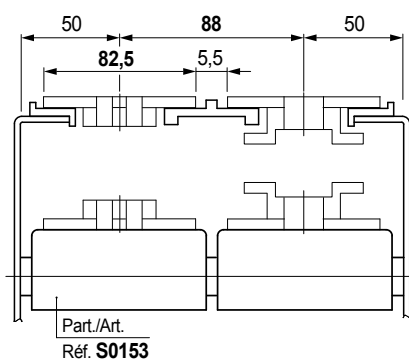Larghezza catena 82,5mm (K 325) / Passo 88mm



■ Pattino oscillante

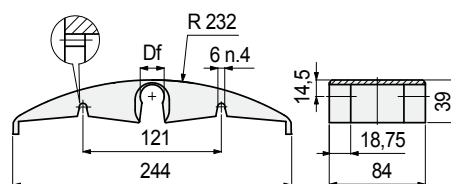

Ø albero mm	Ø foro Df mm	Materiale	Code
18	18,5	UNL™ (viola)	609423N1
		Polietilene PE (verde)	608692N1
		Poliamide PA (nera)	684221N1
20	20,5	Polietilene PE (verde)	684231N1
		UNL™ (viola)	609433N1

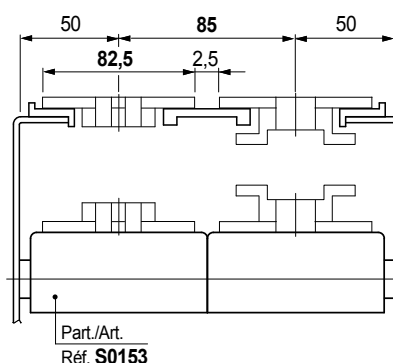
- Il nuovo materiale UNL™ a rumorosità ridotta è consigliato solo per le catene LBP.
- La versione in polietilene PE (verde) è consigliata sia per le catene in plastica che per quelle in acciaio.
- La versione in poliammide PA (nera) è consigliata solo per le catene in acciaio
- E' consigliato l'uso di un solo pattino dopo la catenaria fatto eccezione per la serie LBP che può funzionare con più pattini.
- Confezione: 15 pezzi.

Part. S0153



Montaggio a scatto

Larghezza catena 82,5mm (K 325) / Passo 85mm



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0073



Ø 42,5 mm

Rullino




Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,5	50660
16	16,5	62946
18	18,5	50670
20	20,5	50680

- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0126



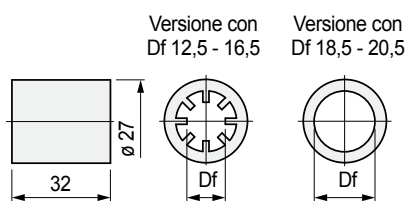Distanziale



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,5	65396
16	16,5	65406
18	18,5	65416
20	20,5	62520


- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0125



Ø 42,5 mm

Rullino doppio L55




Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,5	62956
16	16,5	62966
18	18,5	62976
20	20,5	62510


- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

• Catene a cerniera TableTop®/Catene PlateTop


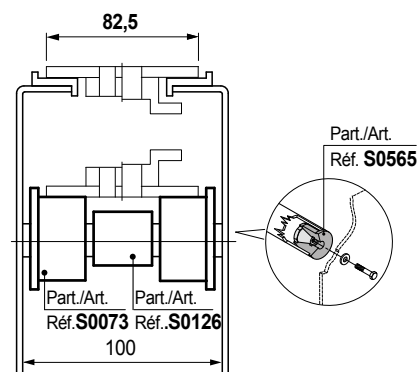
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)




Larghezza catena 114,3 mm (K 450)



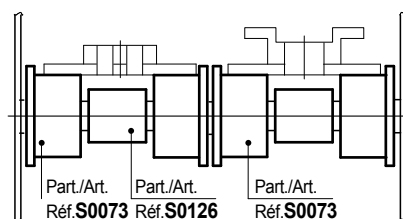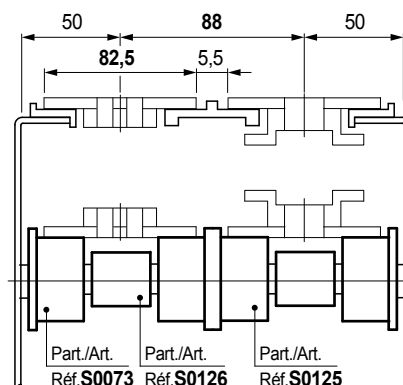Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / passo 88 mm



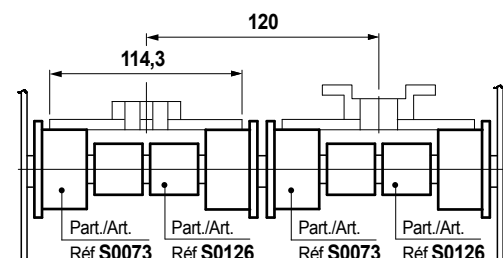Larghezza catena 114,3 mm (K 450) / passo 120 mm




● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

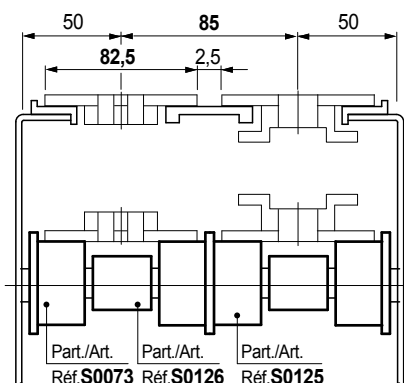
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



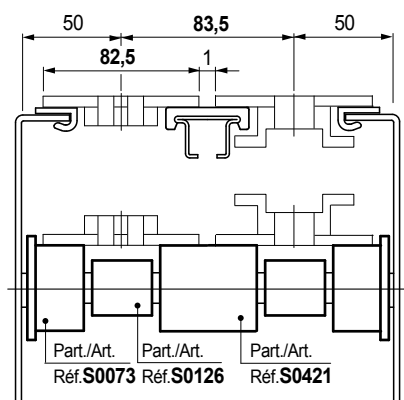Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 83,5 mm




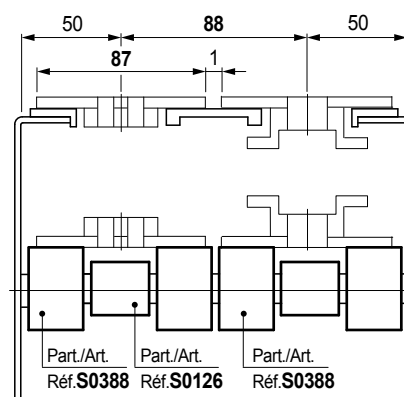Larghezza catena 87 mm (K 343) / Passo 88 mm



I trasportatori a più vie con catene di larghezza 82,5mm / passo 88mm, possono essere trasformati e adattati al trasporto delle bottiglie in PET con fondo petaloide o di altri prodotti instabili. Semplicemente sostituendo le catene (di larghezza 82,5mm con quelle di 87mm) e le guide di scorrimento, il sistema di conversione consente la riduzione del Gap (1mm contro 5,5mm) mantenendo invariata la struttura del trasportatore (passo 88mm).


Rullino doppio L52



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,5	63898
16	16,5	63908
18	18,5	63918
20	20,5	68873

- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.


Rullino



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,5	63858
16	16,5	63868
18	18,5	63878
20	20,5	63888

- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Rullino



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,5	66116
16	16,5	66126
18	18,5	66136
20	20,5	66146

- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0125



Ø 42,5 mm

Part. S0421



Ø 42,5 mm

Part. S0388



Ø 42,5 mm

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0727



Ø 46 mm

Rullino



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,2	688902


- Materiale: Polietilene PE (bianco).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0728



Ø 46 mm

Rullino




Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
12	12,2	688912

- Materiale: Polietilene PE (bianco).
- Confezione: 100 pezzi.


• Caratteristiche

- Struttura completamente chiusa per la massima sanificabilità.
- Materiale in Polietilene PE (bianco) ideale per le applicazioni nel settore alimentare.

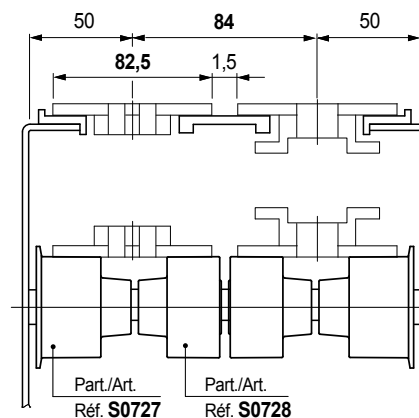Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 84 mm



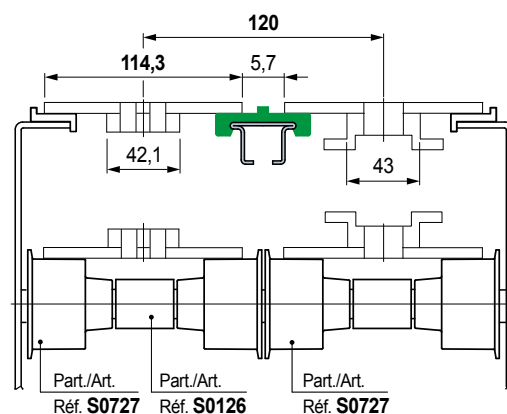Larghezza catena 114,3 mm (K 450) / Passo 120 mm




Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

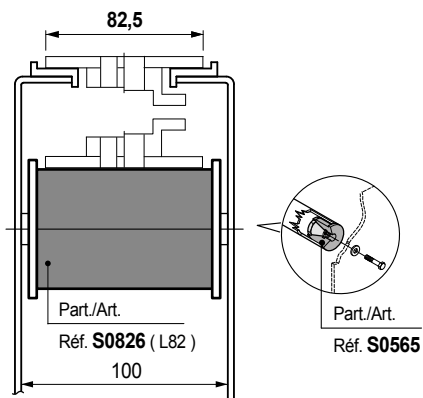
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



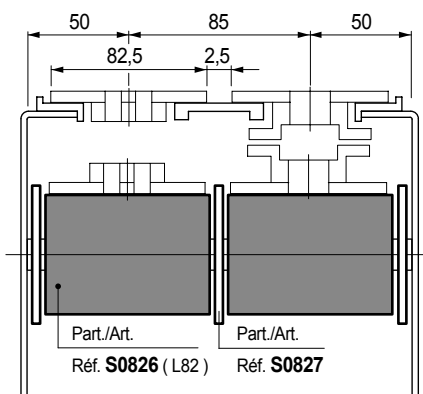
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / passo 85 mm



Larghezza catena 84 mm passo 85 mm

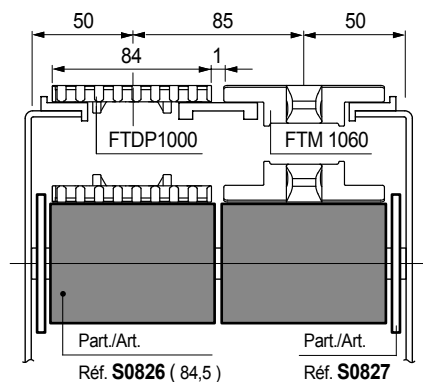


Catene modulari MatTop®

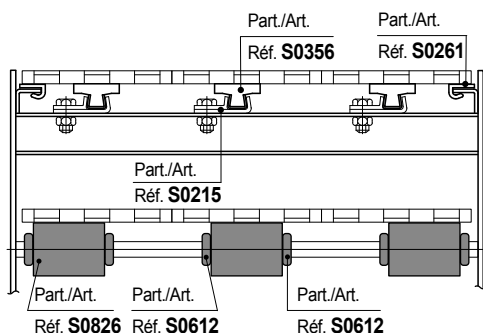

Rullino doppio (con superficie in gomma)

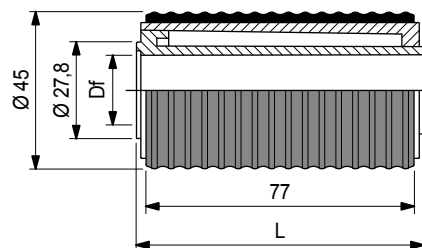Part. **S0826**




Ø 45 mm

Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code	
		L = 82	L = 84,5
16	16,5	632063	632083
18	18,5	636643	636653
20	20,5	632073	632093

- Caratteristiche: struttura completamente chiusa. Superficie in gomma per minore rumorosità e attrito.
- Materiale: rullino in Polietilene PE (bianco). Superficie in gomma termoplastica (grigia). Durezza 70 Shore.
- Confezione: 100 pezzi.

Flangia di guida

Part. **S0827**



Ø albero mm	inch	Ø foro Df mm	Code
16	-	16,2	632103
20	3/4	20,2	632113

- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0561

■ Rullino



Ø 50 mm



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
15	15,5	697561


- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0560

■ Rullino



Ø 50 mm




Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
15	15,5	697551


- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

• Catene a cerniera TableTop® / Catene PlateTop

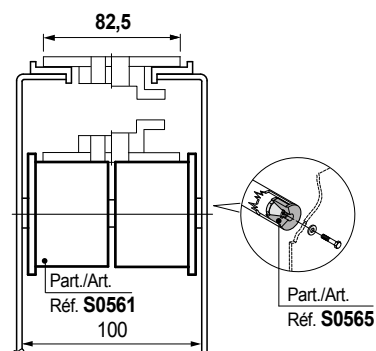
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)




Larghezza catena 114,3 mm (K 450)



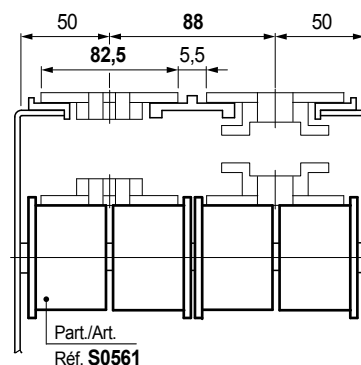
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / passo 88 mm



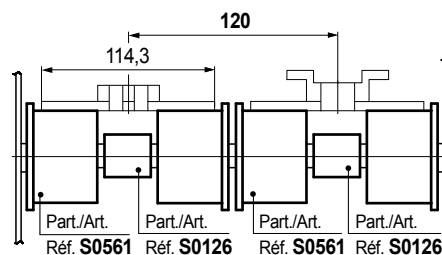Larghezza catena 114,3 mm (K 450) / Passo 120 mm



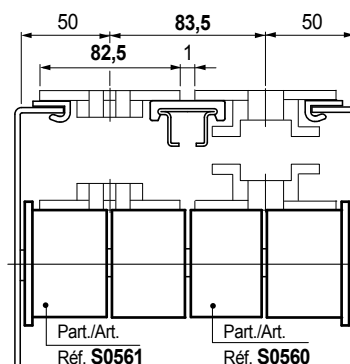Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 83,5 mm




● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

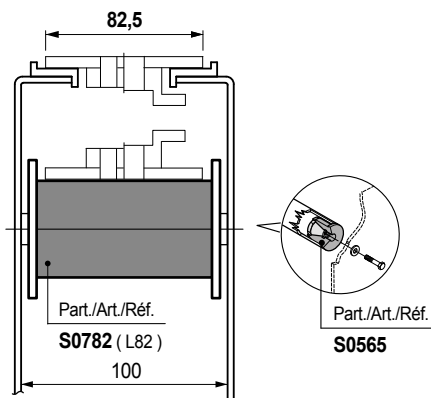
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



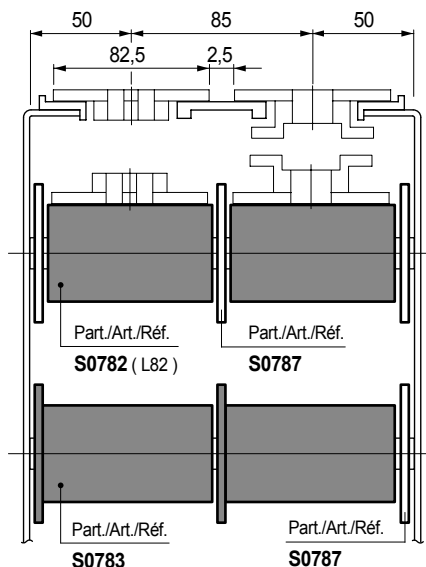
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / passo 85 mm




Larghezza catena 84 mm passo 85 mm

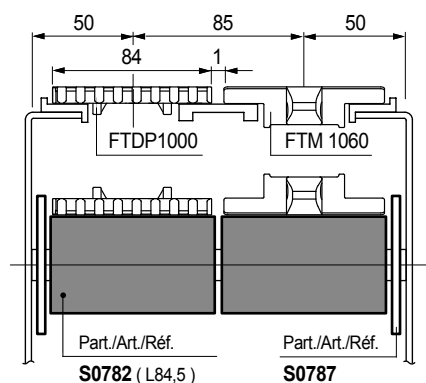

Catene modulari MatTop®

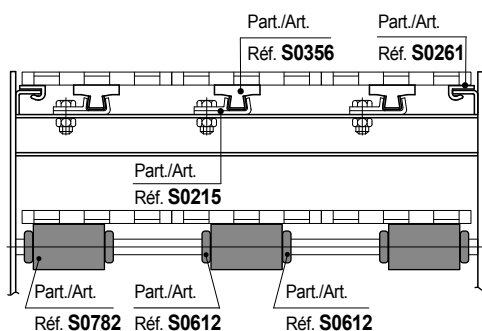


Rullino doppio



Ø albero		Ø foro Df mm	Code	
mm	inch		L = 82	L = 84,5
Versione UNL™				
18	-	18,5	613953	613983
20	3/4	20,5	613963	613993
Versione PE (Nero)				
18	-	18,5	620603	620623
20	3/4	20,5	620613	620633

- Caratteristiche: struttura completamente chiusa.
- Versione in UNL™ a rumorosità ridotta.
- Colore: UNL™ (viola), polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.


Rullino doppio con flangia



Materiale	Ø albero mm	inch	Ø foro Df mm	Code
UNL™	18	-	18,5	614013
	20	3/4	20,5	614023
Polietilene PE	18	-	18,5	620643
	20	3/4	20,5	620653

- Caratteristiche: struttura completamente chiusa.
- Versione in UNL™ a rumorosità ridotta.
- Colore: UNL™ (viola), polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Flangia di guida



Materiale	Ø albero mm	inch	Ø foro Df mm	Code
Polietilene PE (viola)	18	-	18,2	614713
	20	3/4	20,2	614723
Polietilene PE (nero)	18	-	18,2	620663
	20	3/4	20,2	620673

- Montaggio: si accoppia al Part. S0782.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0782



Ø 50 mm

Part. S0783



Ø 50 mm

Part. S0787



Per Part. S0782

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


S035

Part. S0556



Ø 60 mm

Rullino



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
15	15,5	695221
16	16,5	695231
18	18,5	695241
20	20,5	695251


- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0554



Ø 60 mm

Rullino




Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
15	15,5	695141
16	16,5	695151
18	18,5	695161
20	20,5	695171


- Materiale: Polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

• Catene a cerniera TableTop® / Catene PlateTop

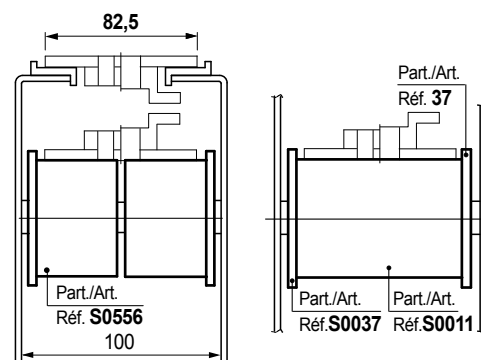
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



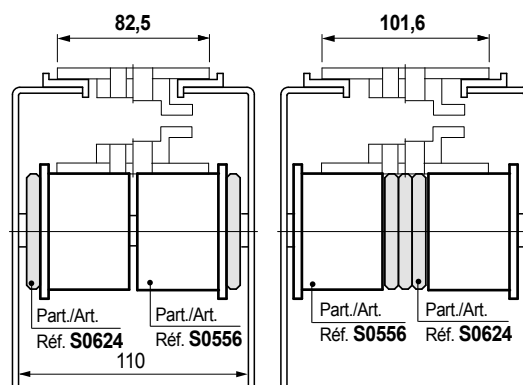
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) - 101,6 mm (K 400)



Larghezza catena 114,3 mm (K 450)

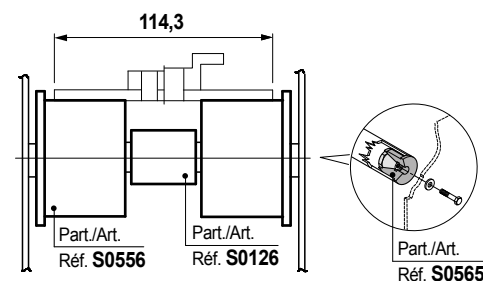

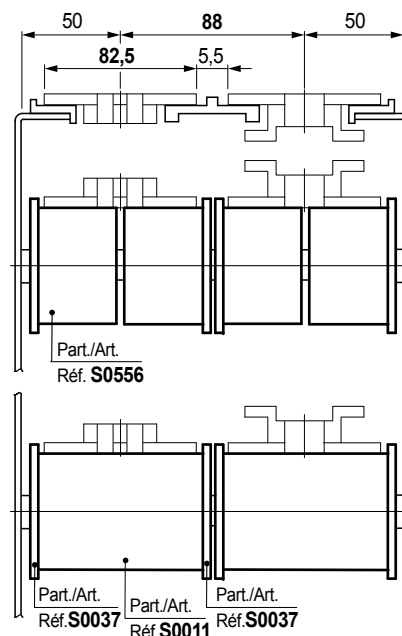Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / passo 88 mm



Best Seller

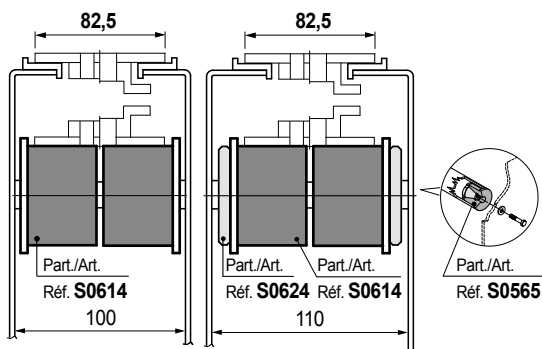
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Catene a cerniera TableTop® / Catene PlateTop

Larghezza catena 82,5 mm (K 325)




Larghezza catena 101,6 mm (K 400)

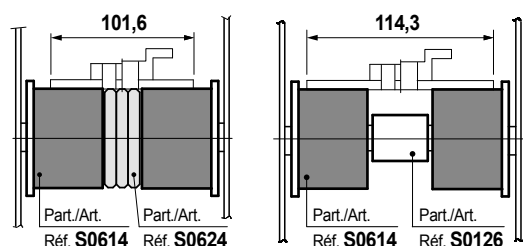
Larghezza catena 114,3 mm (K 450)



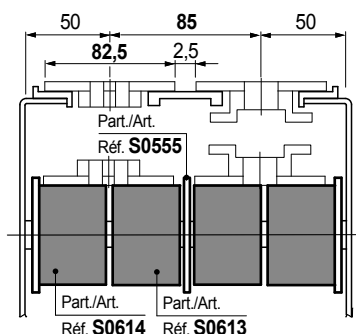
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



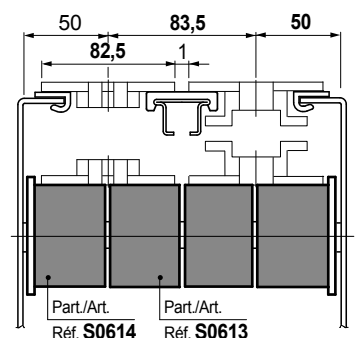
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 83,5 mm



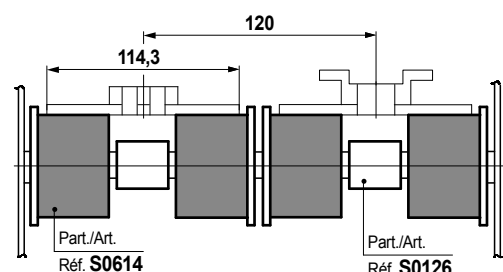Larghezza catena 114,3 mm (K 450) / Passo 120 mm



■ Rullino (con superficie in gomma)



Ø albero		Ø foro Df mm	Code
mm	inch		
12,7	1/2	13,2	632482
15	-	15,5	615382
16	5/8	16,5	615392
18	-	18,5	615402
19,05	3/4	19,5	635152
20	-	20,5	615412


- Caratteristiche: struttura completamente chiusa. Superficie in gomma per minore rumorosità e attrito.
- Materiale: rullino in acetilica POM (bianco). Superficie in gomma termoplastica (grigia). Durezza 70 Shore.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0614



Ø 60 mm

■ Rullino (con superficie in gomma)



Ø albero		Ø foro Df mm	Code
mm	inch		
12,7	1/2	13,2	632472
15	-	15,5	615342
16	5/8	16,5	615352
18	-	18,5	615362
19,05	3/4	19,5	635142
20	-	20,5	615372

- Caratteristiche: struttura completamente chiusa. Superficie in gomma per minore rumorosità e attrito.
- Materiale: rullino in acetilica POM (bianco). Superficie in gomma termoplastica (grigia). Durezza 70 Shore.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0613



Ø 60 mm

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0758



Ø 60 mm

Rullino doppio



Ø albero		Ø foro Df mm	Code	
mm	inch		L = 82	L = 84,5
Versione UNL™				
15	-	15,5	608533	608553
18	-	18,5	608183	608563
19,05	3/4	19,5	612913	613563
20	-	20,5	608543	608573
Versione PE (Nero)				
14	-	14,5	634033	634053
15	-	15,5	620683	620723
16	-	16,5	634043	634063
18	-	18,5	620693	620733
19,05	3/4	19,5	620703	620743
20	-	20,5	620713	620343


- Caratteristiche: struttura completamente chiusa.
- Versione in UNL™ a rumorosità ridotta.
- Colore: UNL™ (viola), polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0778



Ø 60 mm

Rullino doppio con flangia



Materiale	Ø albero		Ø foro Df mm	Code
	mm	inch		
UNL™	15	-	15,5	613483
	18	-	18,5	613473
	19,05	3/4	19,5	613573
	20	-	20,5	613463
Polietilene PE	14	-	14,5	634433
	15	-	15,5	620753
	16	-	16,5	634443
	18	-	18,5	620763
	19,05	3/4	19,5	620773
	20	-	20,5	620373


- Caratteristiche: struttura completamente chiusa.
- Versione in UNL™ a rumorosità ridotta.
- Colore: UNL™ (viola), polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0555

Per Part. S0554
Part. S0613
Part. S0758




Flangia di guida




Ø albero		Ø foro Df mm	Code	
mm	inch		S = 2	S = 1
15	-	15,2	695181	-
16	-	16,2	695191	-
18	-	18,2	695201	630693
20	3/4	20,2	695211	630703

- Materiale: polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

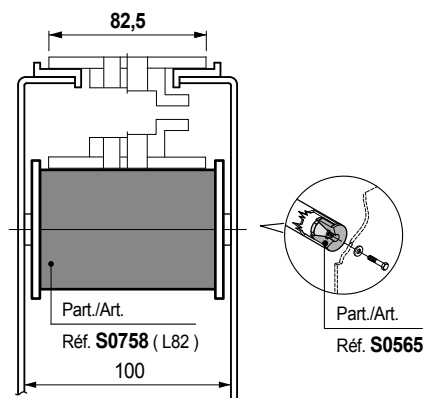
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



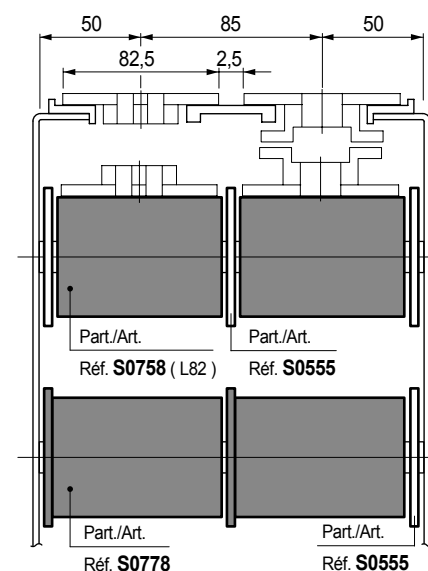
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



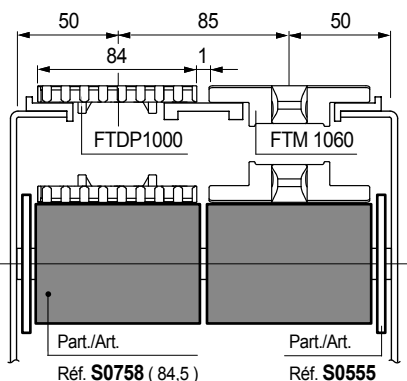Larghezza catena 84 mm (K 325) / Passo 85 mm



Catene modulari MatTop®

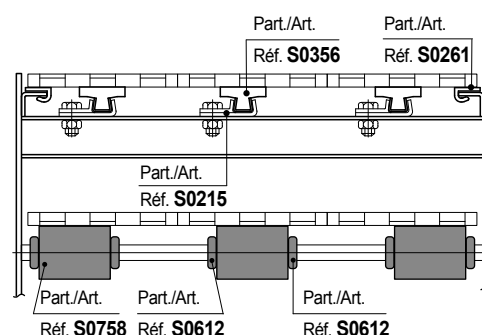


Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

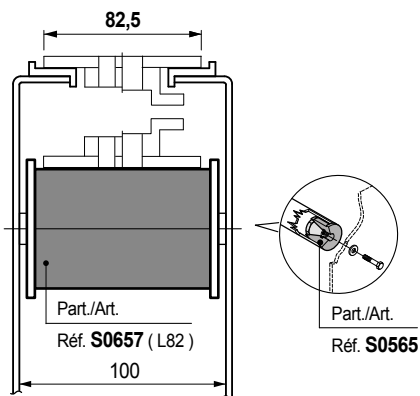
Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



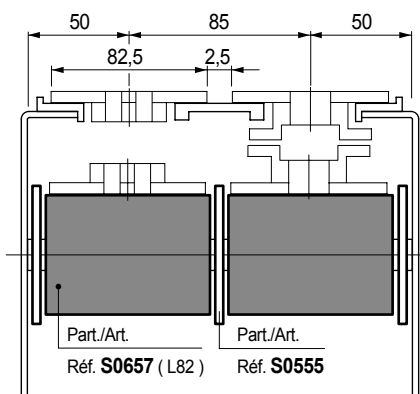
Larghezza catena 82,5 mm (K 325) / Passo 85 mm



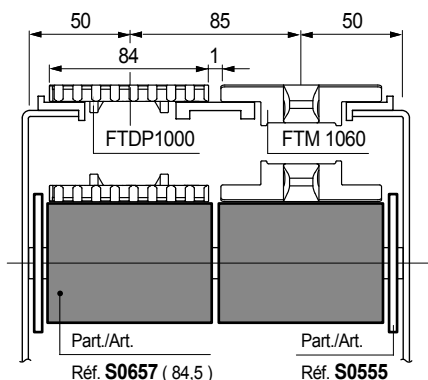
Larghezza catena 84 mm (K 325) / Passo 85 mm



Catene modulari MatTop®

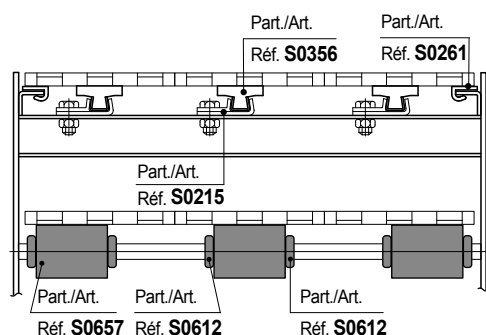

Rullino doppio (con superficie in gomma)



PATENTED

Ø albero mm	inch	Ø foro Df mm	Code	
			L = 82	L = 84,5
12,7	1/2	13,2	656982	-
15	-	15,5	656992	608253
16	5/8	16,5	657002	608263
18	-	18,5	657012	608273
19,05	3/4	19,5	656692	-
20	-	20,5	657022	608283


- Caratteristiche: struttura completamente chiusa. Superficie in gomma per minore rumorosità e attrito.
- Materiale: rullino in acetilica POM (bianco). Superficie in gomma termoplastica (grigia). Durezza 70 Shore.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0657



Ø 60 mm

Distanziale



Ø albero mm	Ø foro Df mm	Code
20	20,2	620783N

- Montaggio: si accoppia ai Part. S0556 - S0614.
- Materiale: polietilene PE (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0624



Best Seller

Standard

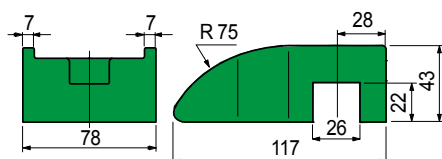
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

S039

Part. S0729

Pattino





Materiale	Code	Peso kg
Poliammide PA (nera)	689642	0,10
Polietilene PE (verde)	697662	

- Il nuovo design assicura un consumo uniforme della catena e offre una migliore pulizia.
- La versione in polietilene PE (verde) è consigliata sia per le catene in plastica che per quelle in acciaio.
- La versione in poliammide PA (nera) è consigliata solo per le catene in acciaio.
- Confezione: 50 pezzi.

Montaggio Part. S0729


Montaggio a pressione mediante accoppiamento con interferenza.

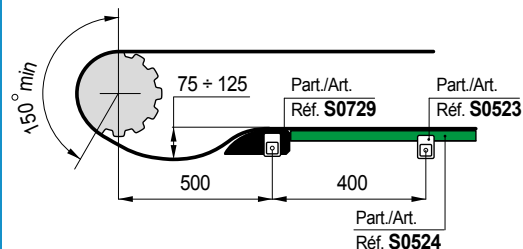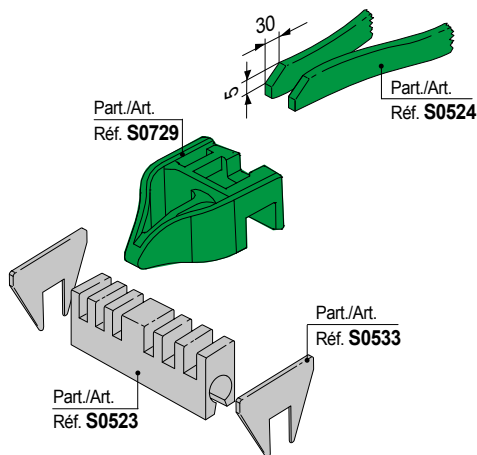Per gli schemi di montaggio vedi Pag. S60 - S61.




Part. S0524

Profilo di scorrimento



Materiale	Code
Polietilene PE (verde) 1.000.000	643501

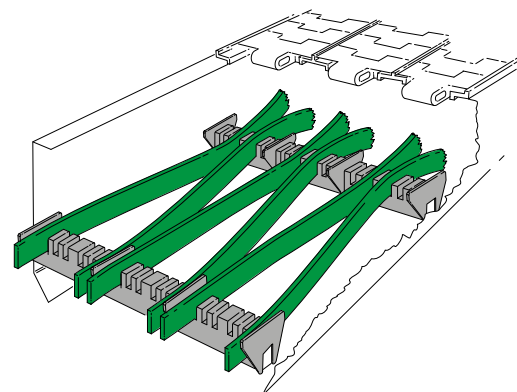- Montaggio: applicabile ai distanziali Part. S0523. Il montaggio è ad incastro.
- Stato di fornitura: in rotoli.
- Confezione: 70 metri.



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

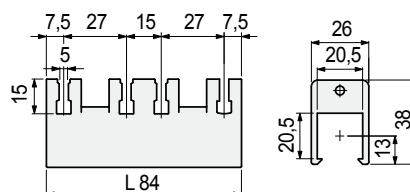
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0523




■ Distanziale per quadri


Versione con larghezza L 84 mm




Versione con larghezza L 88 mm

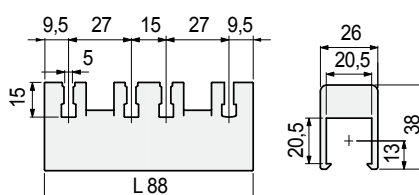

Versione con larghezza L 108 mm

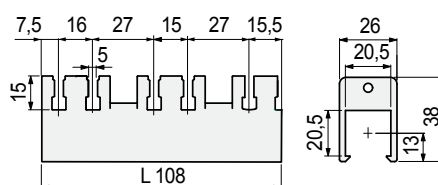


Versione con larghezza L 116 mm

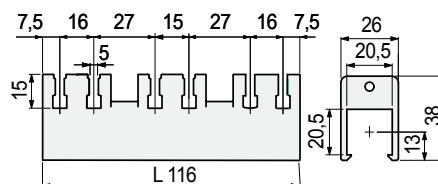


Albero quadro mm	Larghezza L mm	Code	Peso Kg
20 x 20	L 84	643451	0,03
	L 88	698472	0,05
	L 108	698462	0,05
	L 116	692122	0,05

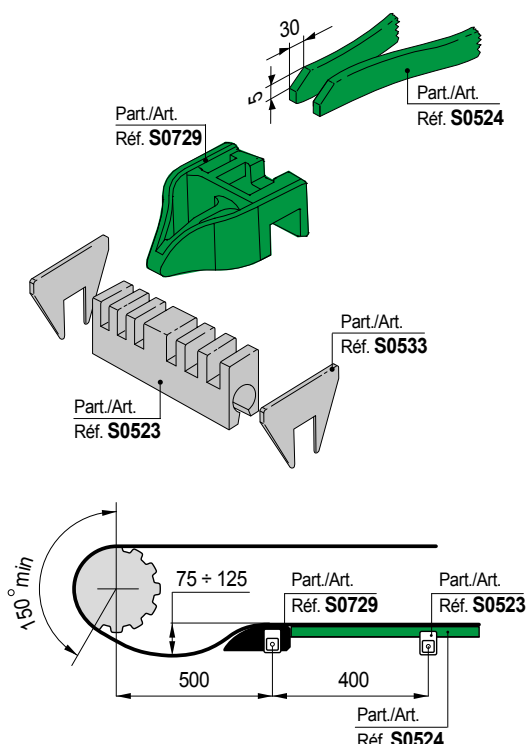- Materiale: poliammide PA (nero).
- Confezione: 100 pezzi.



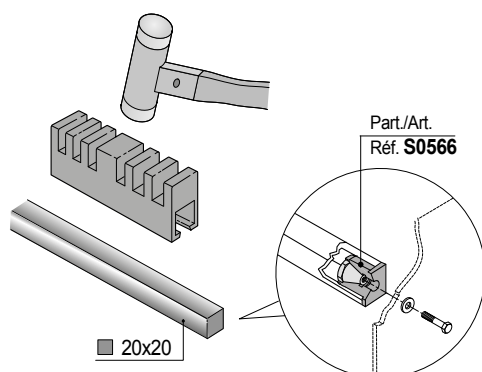- **Montaggio** Part. S0523
Montaggio a scatto (antisfilamento) su quadri.
Per gli schemi di montaggio vedi Pag. S60 - S61.



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

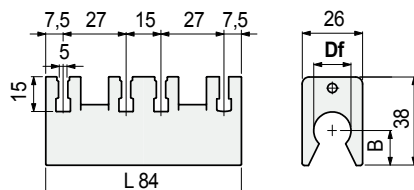
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0523




■ Distanziale per tondi


Versione con larghezza **L 84 mm**




Versione con larghezza **L 88 mm**

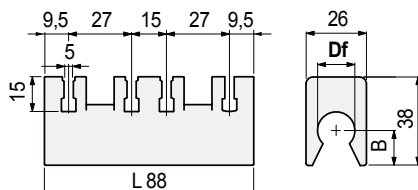

Versione con larghezza **L 108 mm**

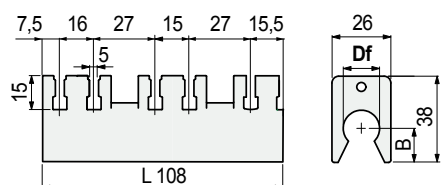


Versione con larghezza **L 116 mm**

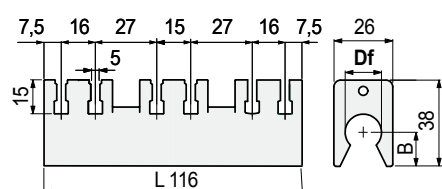


Larghezza L mm	Ø foro Df mm	inch	Code	B mm	Peso Kg
L 84	15	-	643461	15,5	0,04
	16	-	643471	15	
	18	-	643481	14	
	20	-	643491	13	
L 88	-	3/4"	692112	13	0,05
	20	-	698442	13	
	-	3/4"	698452	13	
	20	-	698422	13	
L 108	-	3/4"	698432	13	0,05
	15	-	614683	15,5	
	20	-	692132	13	
	-	3/4"	692142	13	

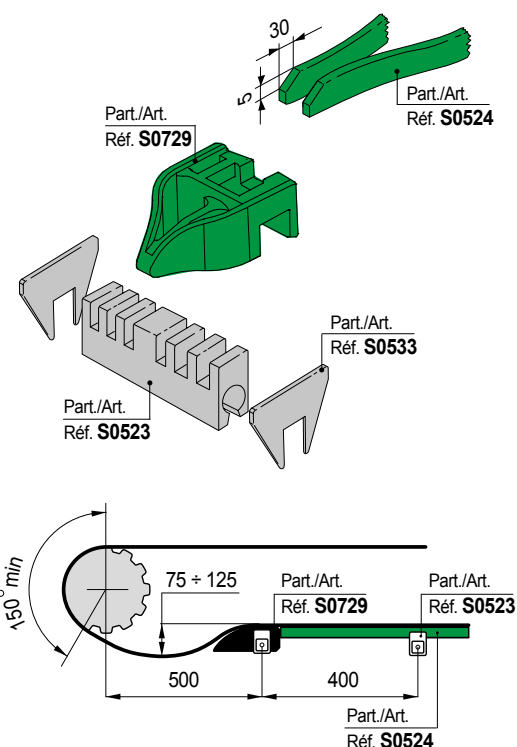- Materiale: poliammide PA (nero).
- Confezione: 100 pezzi.



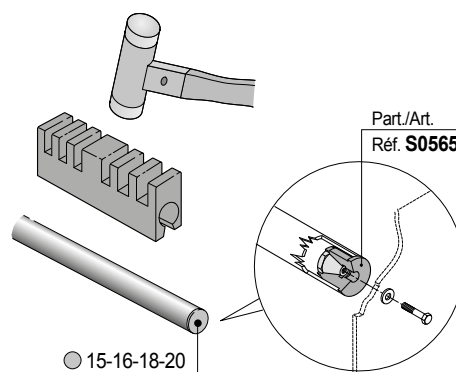- **Montaggio Part. S0523**
Montaggio a scatto (antisfilamento) su tondi.
Per gli schemi di montaggio vedi Pag. S60 - S61.




● Best Seller


● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

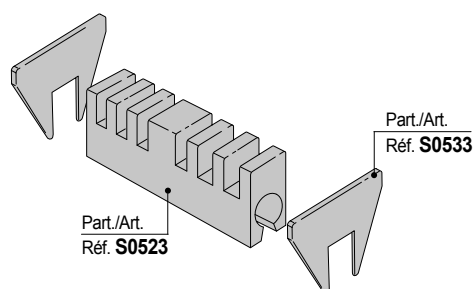Codice esteso per ordine = Part. + Code




Piastrina di guida

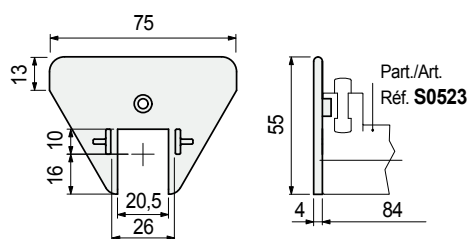


Code	Peso kg
672801	0,01

- Montaggio: applicabile ai distanziali Part. S0523. Il montaggio è ad incastro.
- Materiale: poliammide PA (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

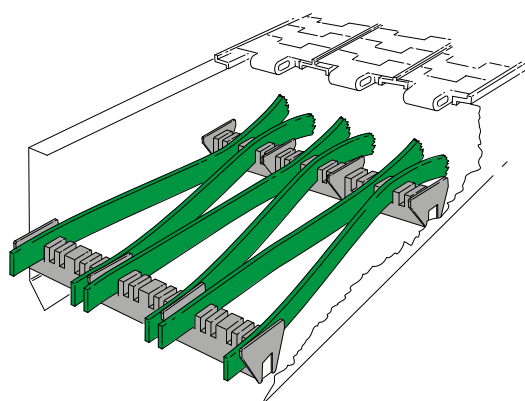Part. S0533



Piastrina di guida (centrale)

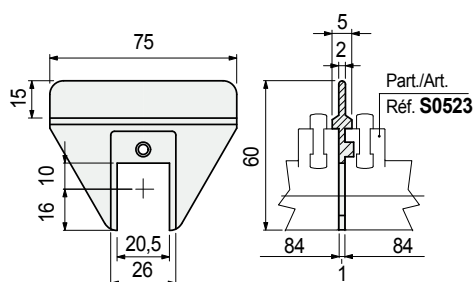

Code	Peso kg
672811	0,01

- Montaggio: applicabile ai distanziali Part. S0523. Il montaggio è ad incastro.
- Materiale: poliammide PA (nero).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0533



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Schemi di montaggio per

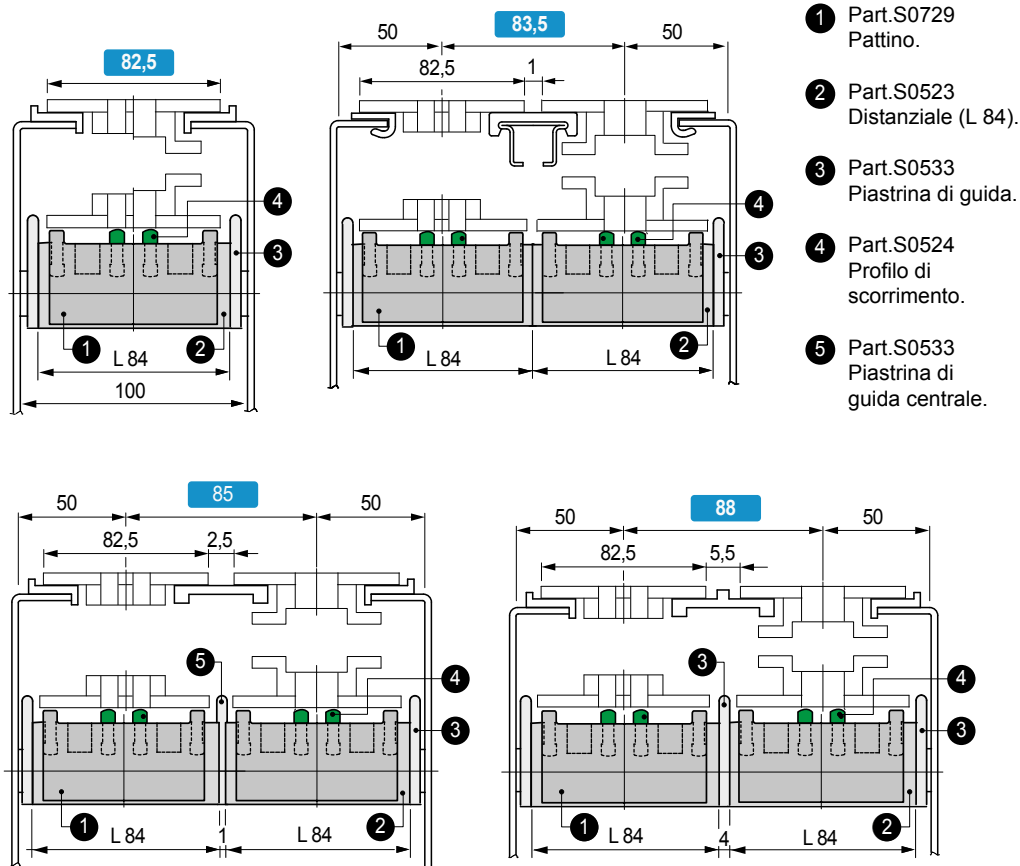
Part: S0729

S0523


S0533

S0524

• Larghezza catena 82,5 mm (K 325)



• Larghezza catena 114,3 mm (K 450)

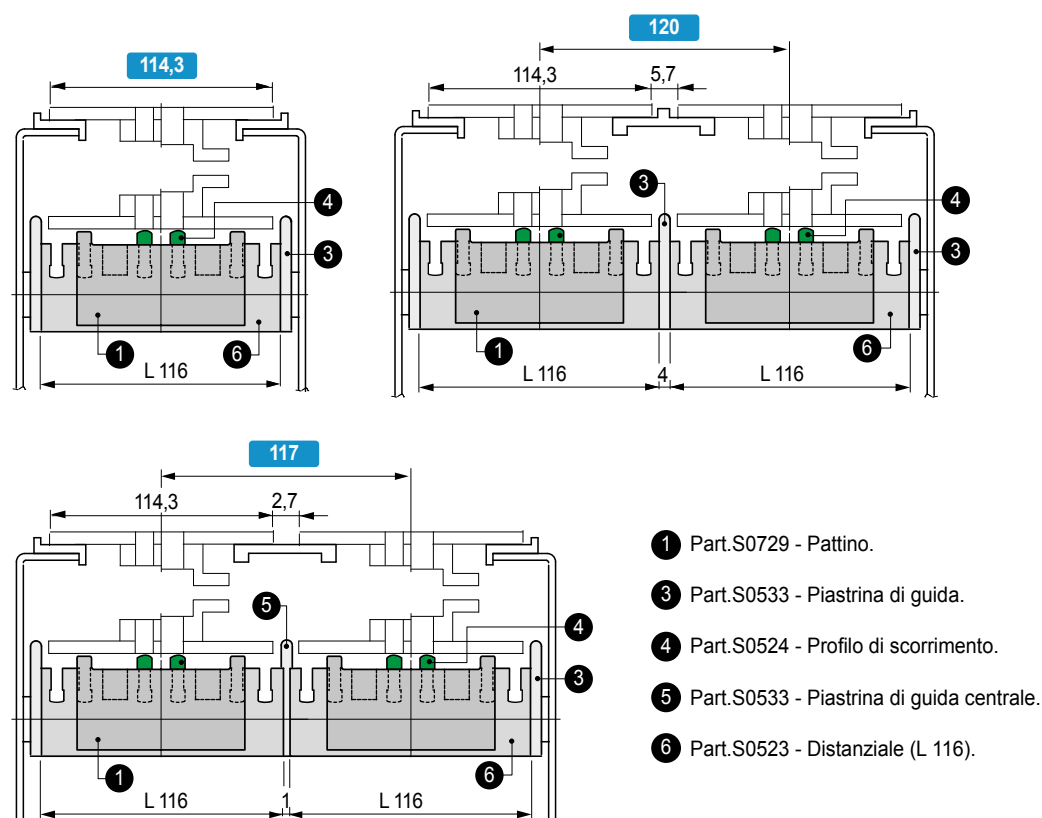


Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

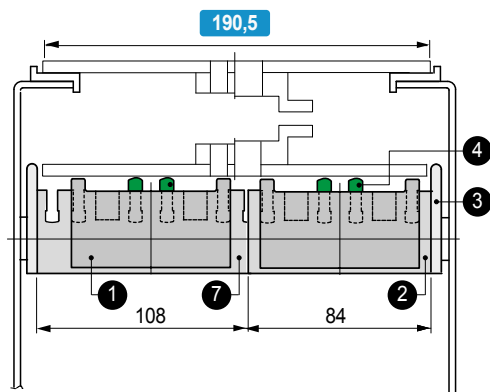
• Larghezza catena 190,5 mm (K 750)




- 1 Part.S0729 - Pattino.
- 2 Part.S0523 - Distanziale (L 84).
- 3 Part.S0533 - Piastrina di guida.
- 4 Part.S0524 - Profilo di scorrimento.
- 7 Part.S0523 - Distanziale (L 108).

Schemi di montaggio per

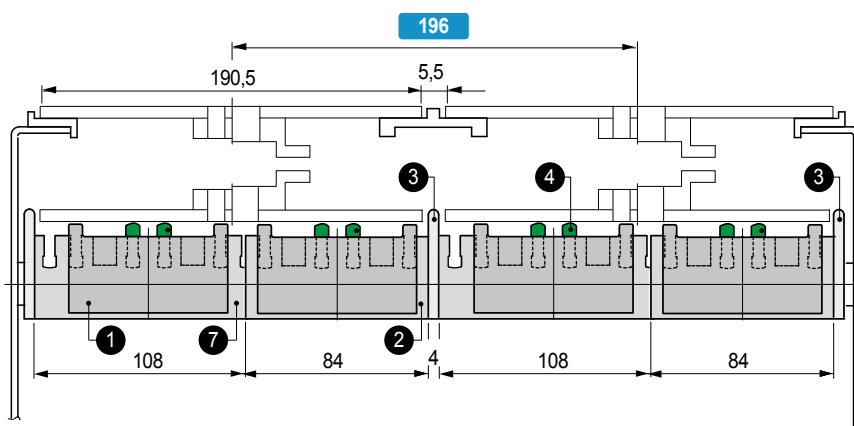Part: S0729
S0523
S0533
S0524




• Larghezza catena 254 mm (K 1000)

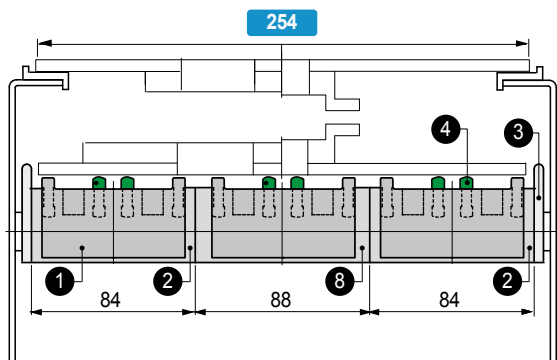

- 1 Part.S0729 - Pattino.
- 2 Part.S0523 - Distanziale (L 84).
- 3 Part.S0533 - Piastrina di guida.
- 4 Part.S0524 - Profilo di scorrimento.
- 8 Part.S0523 - Distanziale (L 88).

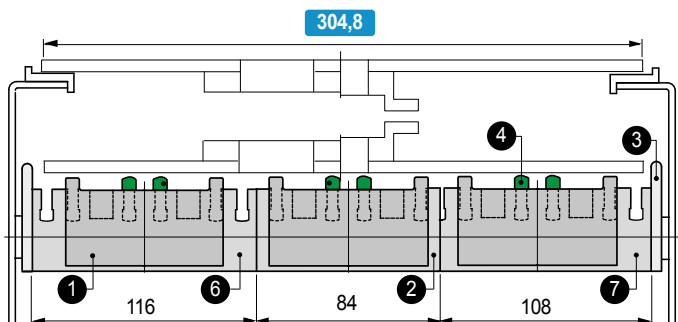• Larghezza catena 304,8 mm (K 1200)



- 1 Part.S0729 - Pattino.
- 2 Part.S0523 - Distanziale (L 84).
- 3 Part.S0533 - Piastrina di guida.
- 4 Part.S0524 - Profilo di scorrimento.
- 6 Part.S0523 - Distanziale (L 116).
- 7 Part.S0523 - Distanziale (L 108).

● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Part. S0565



per tubi Ø18 - 20 mm

■ Tappo ad espansione



Dimensione						Code
Ø est.	Spessore	Ø int.	Filetto	De	Di	
mm	mm	mm	D	mm	mm	
Ø 18	1,5	15	M8	18	15	698661
	2	14	M6	18	14	698671
Ø 20	1,5	17	M8	20	17	698681
			M10	20	17	698691

- Materiale: tappo in poliammide PA (nera), cono espansione in ottone.
- Stato di fornitura: il cono viene fornito separato dal tappo.
- Peso: 0,01Kg.
- Confezione: 100 pezzi.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm.

Part. S0179

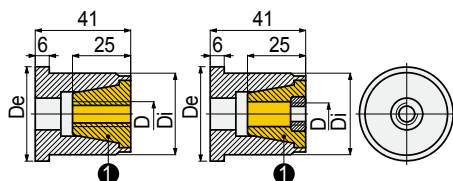


per tubi Ø38 - 42,4 mm

■ Tappo ad espansione

Cono espansione in ottone


Cono espansione in poliammide rinforzata PA FV




Dimensioni tubo			❶ Cono espansione			
Ø est.	Spessore	Ø int.	Filetto	De	Di	Code
mm	mm	mm	D	mm	mm	
Cono espansione in ottone						
Ø 38	1,5	35	M8	40	34,8	69513
			M10	40	34,8	69523
Ø 42,4	1,5	39,4	M8	44,5	39,2	69533
			M10	44,5	39,2	69543
Cono espansione in poliammide rinforzata PA FV						
Ø 38	1,5	35	M8	20	34,8	54881
			M10	20	34,8	52641
Ø 42,4	1,5	39,4	M8	20	39,2	54891
			M10	20	39,2	52651

- Materiale: tappo in poliammide rinforzata PA FV (nera), cono espansione in ottone o in poliammide rinforzata PA FV.
- Peso: 0,10 Kg.
- Confezione: 50 pezzi.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm (per M8), 4 Kgm (per M10).

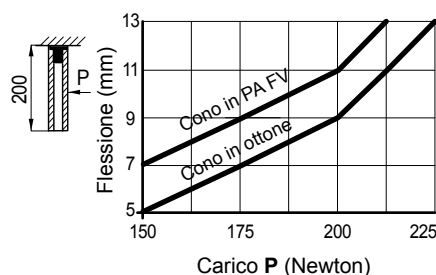
• Resistenza alla flessione del Part. S0179




• Montaggio Part. S0565 - S0179

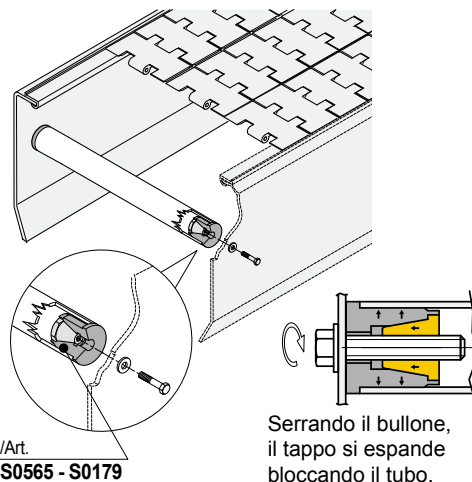

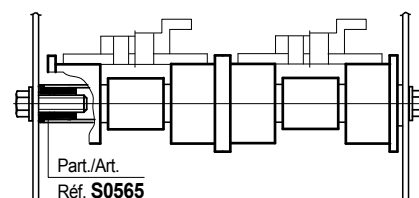
• Esempio di utilizzo del Part. S0565 nel sostegno dei rullini di scorrimento per ritorno catena



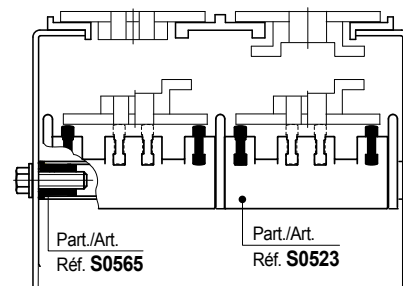• Esempio di utilizzo del Part. S0565 nel sostegno dei distanziali per ritorno catena a serpentina



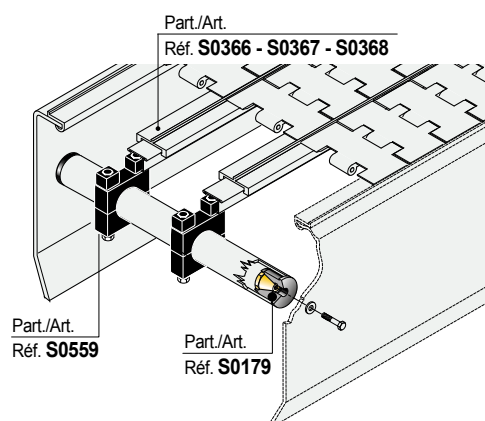• Esempio di utilizzo del Part. S0179 nel sostegno dei profili guida-catena Part. S0366 - S0367 - S0368




Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

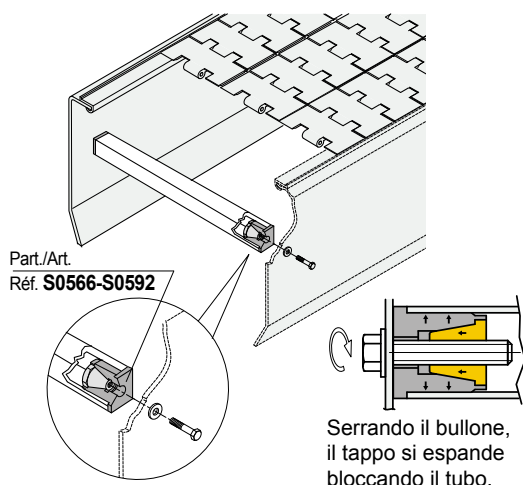
• Montaggio Part. S0566 - S0592



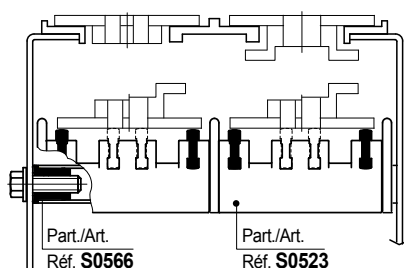
• Esempio di utilizzo del Part. S0565 nel sostegno dei rullini di scorrimento per ritorno catena



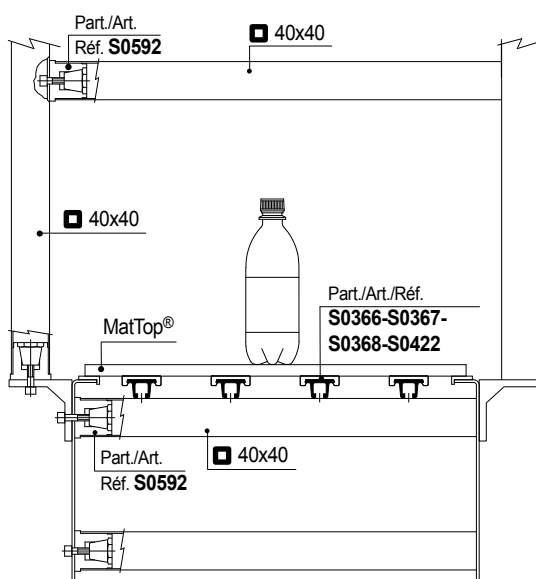• Esempio di Utilizzo del Part. S0592 nei trasportatori con catene modulari MatTop®, per il sostegno dei profili guida-catena Part. S0366 - S0367 - S0368 - S0422



■ Tappo ad espansione

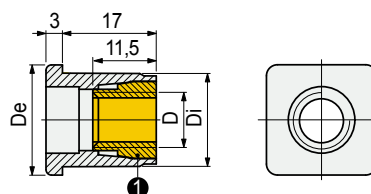

Dimensioni tubo

① Cono espansione

Esterno mm	Spessore mm	Int. mm	Filetto D	De mm	Di mm	Code
Ø 20	1,5	17	M8	20	17	698701
			M10	20	17	698711
	2	16	M8	20	16	698721

- Materiale: tappo in poliammide PA (nera), cono espansione in ottone.
- Stato di fornitura: il cono viene fornito separato dal tappo.
- Peso: 0,01Kg.
- Confezione: 100 pezzi.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm.

Part. S0566

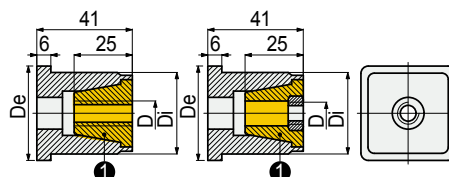


per tubi Ø 20 mm

■ Tappo ad espansione

Cono espansione
in ottone

Cono espansione in poliammide
rinforzata PA FV



Dimensioni tubo

① Cono espansione

Esterno mm	Spessore mm	Int. mm	Filetto D	De mm	Di mm	Code
Ø 40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609442
			M10	42	36	609462
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609482
			M10	42	34	609502

• Cono espansione in ottone

Ø 40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609442
			M10	42	36	609462
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609482
			M10	42	34	609502

• Cono espansione in poliammide rinforzata PA FV

Ø 40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609452
			M10	42	36	609472
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609492
			M10	42	34	609512

- Materiale: tappo in poliammide rinforzata PA FV (nera), cono espansione in ottone o in poliammide rinforzata PA FV.
- Peso: 0,10 Kg.
- Confezione: 50 pezzi.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm (per M8), 4 Kgm (per M10).

Part. S0592



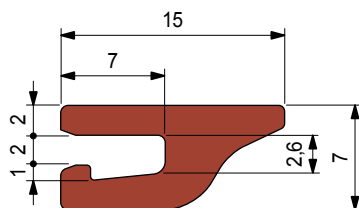
per tubi Ø 40 mm

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0834


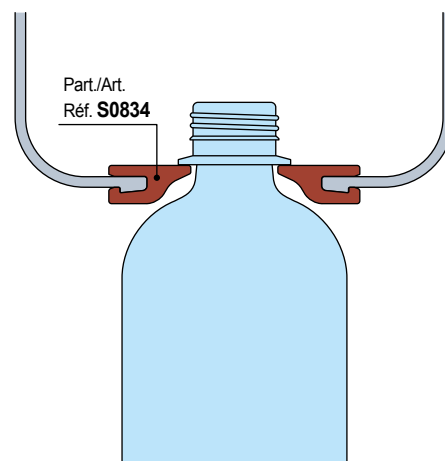
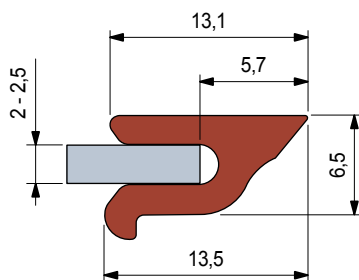
Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	30	UL636473

- Stato di fornitura: in rotoli.

Guida trasporto aereo


- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego** Part. S0834 - S0838
Trasporto aereo di bottiglie in PET.


Part. S0838


Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	30	UL637613

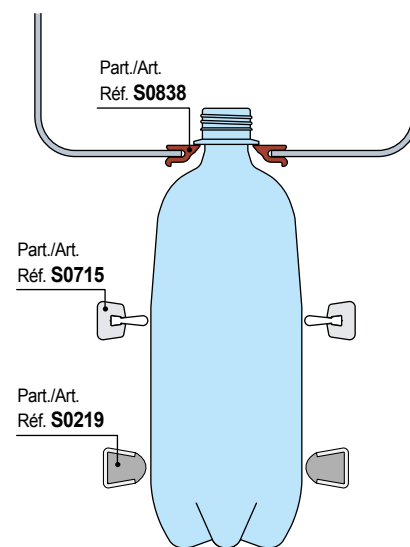- Stato di fornitura: in rotoli.

Guida trasporto aereo


● Best Seller

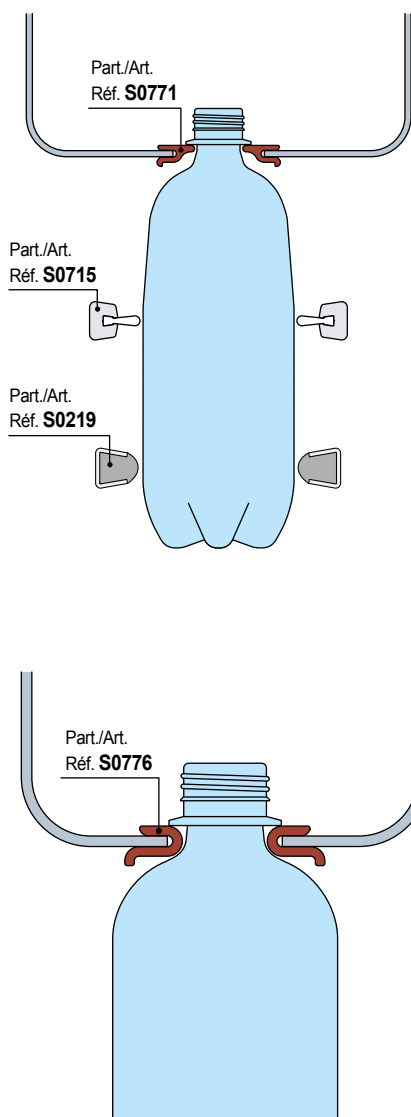
● Standard

● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego** Part. S0771 - S0776
Trasporto aereo di bottiglie in PET.



Guida trasporto aereo

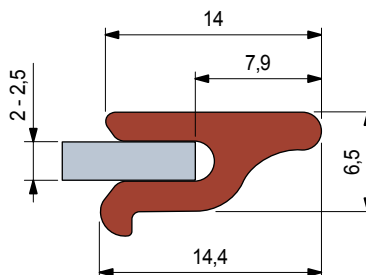


Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	40	UL626363N

- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0771



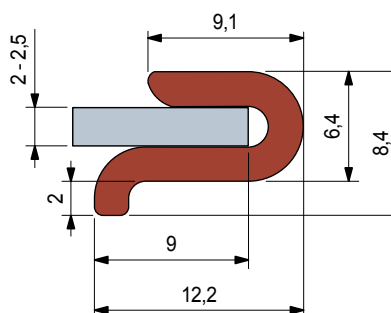Guida trasporto aereo



Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	40	UL626373N

- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0776



● Best Seller

● Standard

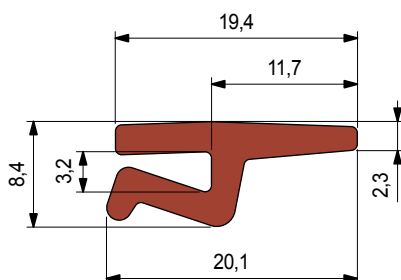
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0839



Guida trasporto aereo




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	30	UL640063

- Stato di fornitura: in rotoli.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

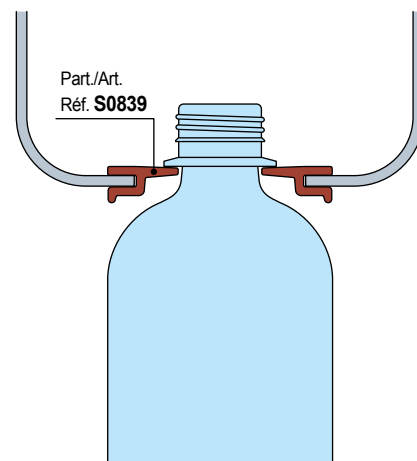
- **Impiego** Part. S0839 - S0835 - S0594 - S0654
Trasporto aereo di bottiglie in PET.



Part. S0835




Guida trasporto aereo



Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF - rosso mattone	3	UL636573N

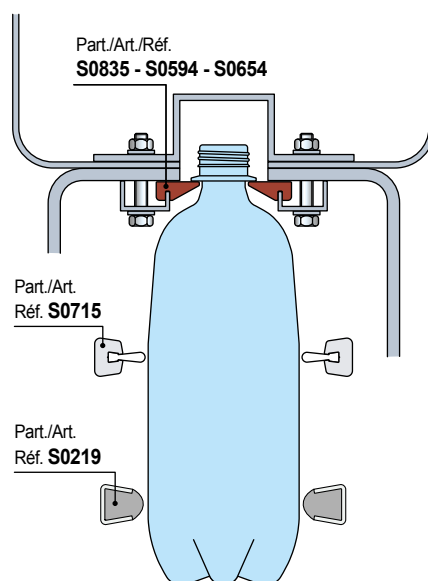- Raggio min curvatura: 750 mm.
- Confezione: 45 metri.



Best Seller

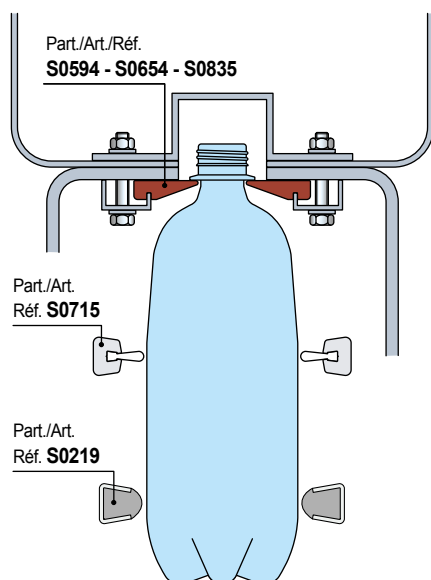
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego** Part. S0594 - S0654 - S0835
Trasporto aereo di bottiglie in PET.



Guida trasporto aereo




Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF - rosso mattone	3	UL691702N
	6	UL691712N

- Raggio min curvatura: 750 mm.
- Confezione: 45 metri (con lunghezza di 3 m).
90 metri (con lunghezza di 6 m).

Part. S0594



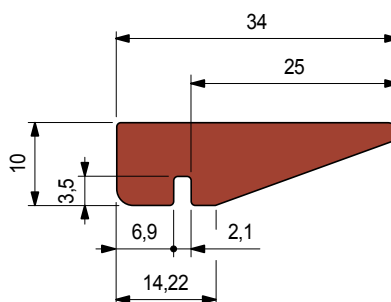Guida trasporto aereo



Materiale UHMWPE	Lunghezza metri	Code
ULF - rosso mattone	3	UL691722N
	6	UL691732N

- Raggio min curvatura: 750 mm.
- Confezione: 90 metri.

Part. S0654




Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0715



■ Guida laterale




Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
3	UL691892N	0,59

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato. Profilato plastico in Polietilene ULF (rosso mattone).
- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito separato da quello metallico.
- Raggio min curvatura: 500 mm.
- Confezione: 72 metri.

Part. S0716

■ Profilato plastico




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	60	UL613833N

- Stato di fornitura: in rotoli.
- Peso: 0,09 Kg/m.

Part. S0717

■ Profilato metallico



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code
Alluminio anodizzato	3	686222

- Raggio min curvatura: 500 mm.
- Confezione: 60 metri.
- Peso: 0,50 Kg/m.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

• **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

In aria (- 40 a + 45 °C).


In acqua calda (+ 45 °C).

• **Il Polietilene ULF è approvato FDA**


Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

• **Accessori:** vedi Morsetti Porta - Guide


Part./Art./Réf.
S0216 - S0903




Part./Art./Réf.
S0275




Part./Art./Réf.
S0215




Part./Art./Réf.
S0211 - S0446




Part./Art./Réf.
S0210 - S0210P



Part./Art./Réf.
S0217





Part./Art./Réf.
S0213




- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

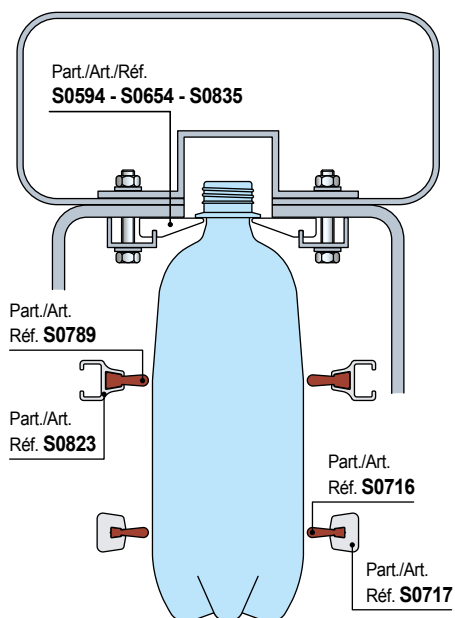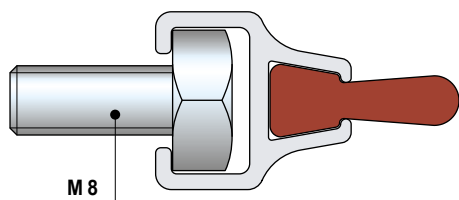- **Montaggio Part. S0823**
Vite a testa esagonale.




Guida laterale

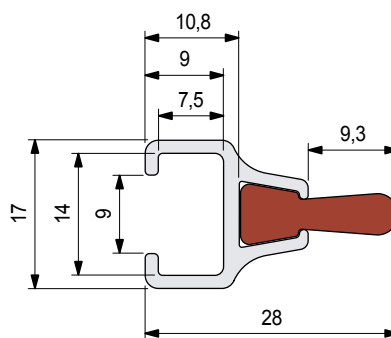


Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
5,8	UL636103N	0,34

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato. Profilato plastico in Polietilene ULF (rosso mattone).
- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito separato da quello metallico.
- Confezione: 58 metri.

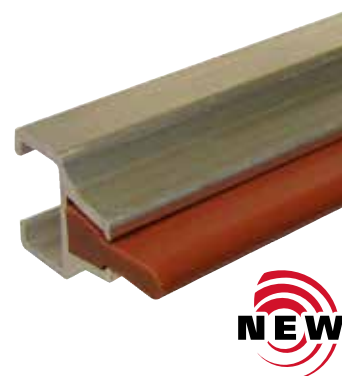Part. S0832



Profilato plastico




Materiale UHMWPE	Confezione metri	Code
ULF - rosso mattone	40	UL630893N

- Stato di fornitura: in rotoli.
- Peso: 0,10 Kg/m.

Part. S0789

Profilato metallico



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code
Alluminio anodizzato	5,8	631433

- Confezione: 58 metri.
- Peso: 0,24 Kg/m.

Part. S0823

Best Seller


Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0308

Guida trasporto aereo



S mm	H mm	A mm
1,5	22,5	16
2	23	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Profilato plastico in Polietilene UHMWPE (bianco)				
1,5	Acciaio inox austenitico	3	65602	0,65
		6	68192	
2		3	67713	
Profilato plastico in Polietilene ULF (rosso mattone)				
2	Acciaio inox austenitico	3	UL646883	0,65

- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri (con lunghezza di 3 m).
48 metri (con lunghezza di 6 m).
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.

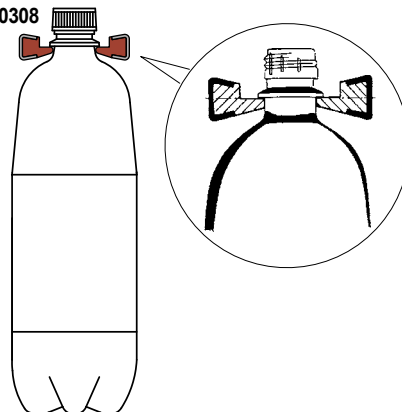


Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.


- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego Part. S0308**
Trasporto aereo di bottiglie in PET.

Part./Art.
Réf. S0308



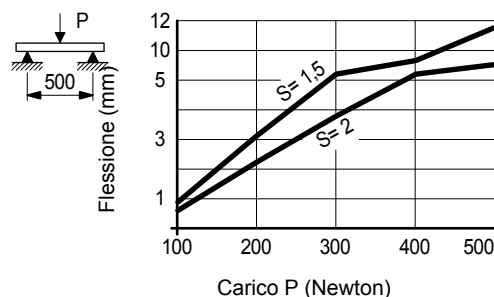- **Resistenza alla flessione** dei Part. S0308 - S0393 - S0596



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

• **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

In aria (- 40 a + 45 °C).

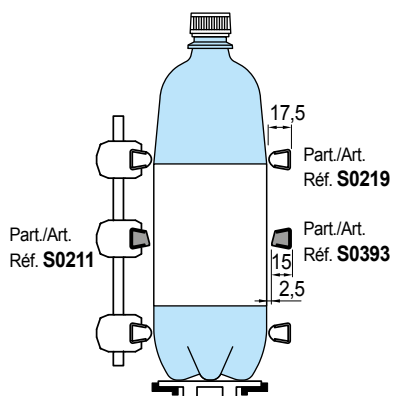
In acqua calda (+ 45 °C).

• **Il Polietilene ULF è approvato FDA**


Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

• Impiego Part. S0393


Trasporto bottiglie in PET con fondello petaloide.
La guida funge da contenimento salvaguardando l'integrità dell'etichetta.



Trasporto bottiglie in vetro.

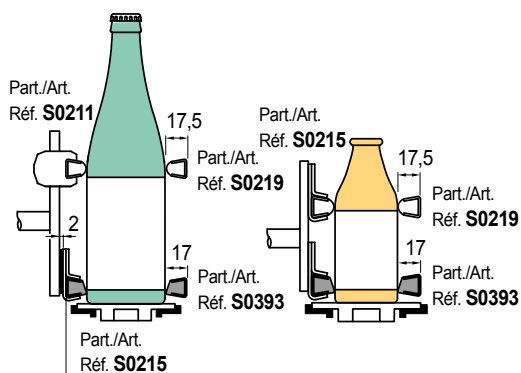

■ Guida salva-etichette



H	B
mm	mm
15	3,9
17	3,6

Part. S0393



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	H mm	Code	Peso kg/m
Acciaio inox austenitico	3	15	62522	0,50
		17	62512	

- Materiale profilato plastico: polietilene UHMWPE (bianco). A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 145 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:




Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

■ Guida salva-etichette



Part. S0596



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	H mm	Code	Peso kg/m
Acciaio inox austenitico	3	15	614673	0,65
	6	17	611092	

- Impiego: per prodotti instabili. Bottiglie di birra (0,33 l), bottiglie di acqua (1/2 l).
- Materiale profilato plastico: polietilene UHMWPE (bianco).
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 48 metri.
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0317



■ Guida laterale (semi-tonda)



S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
---------------------	----------------------------------	--------------------	------	--------------

Profilato plastico in Polietilene UHMWPE (bianco)

1,5	Acciaio inox austenitico	3	69072	0,54
		6	69302	
2		3	67063	
		6	67103	

Profilato plastico in Polietilene ULF (rosso mattone)

1,5	Acciaio inox austenitico	3	UL643483	0,54
2			UL643493	

- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 145 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri (con lunghezza di 3 m).
- 48 metri (con lunghezza di 6 m).
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.




Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Part. S0223



■ Guida laterale (piatta)



S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
---------------------	----------------------------------	--------------------	------	--------------

1,5	Acciaio inox austenitico	3	61031	0,54
		6	69402	
	Acciaio zincato	3	63971	
2		6	67123	

- Colore: bianco.
- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 145 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri (con lunghezza di 3 m).
- 48 metri (con lunghezza di 6 m).
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

- **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

In aria (- 40 a + 45 °C).

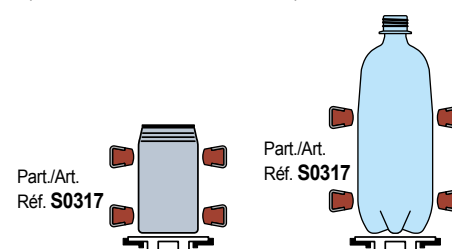
In acqua calda (+ 45 °C).

- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**


Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego Part. S0317**

Contenitori con parete sottile e delicata
(es: lattine vuote, PET vuoto).




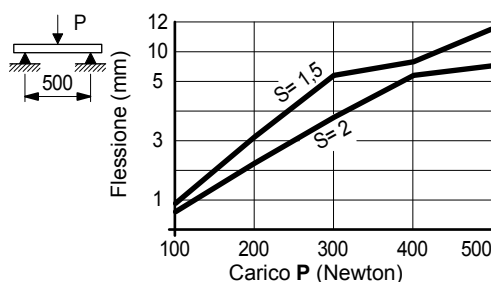- **Resistenza alla flessione dei Part. S0317 - S0223**




- **Impiego Part. S0223**

Contenitori con parete medio delicata
(es: PET pieno).



- **Montaggio Part. S0317 - S0223**

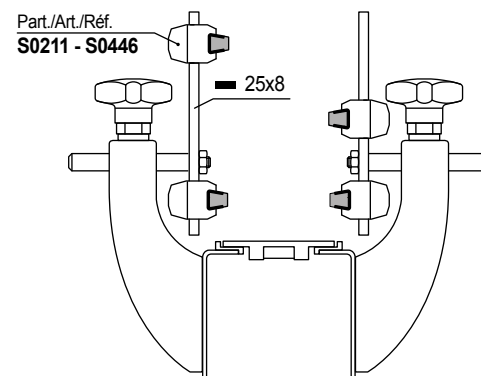

● Best Seller

● Standard

● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

• **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

In aria (- 40 a + 45 °C).

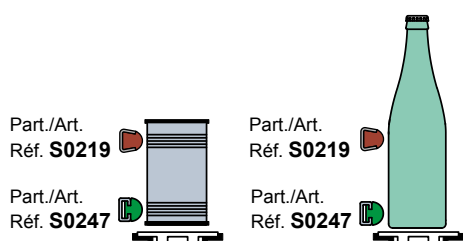
In acqua calda (+ 45 °C).

• **Il Polietilene ULF è approvato FDA**


Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

• **Impiego** Part. S0219 - S0247


Contenitori medio resistenti (es: banda stagnata, vetro).



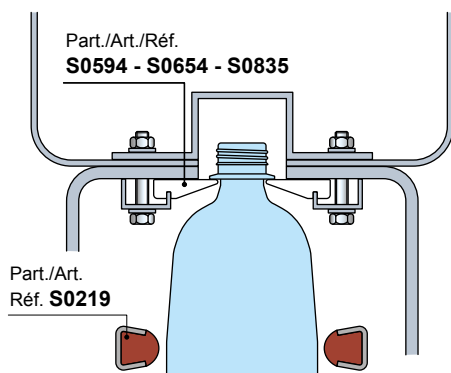
Il profilato plastico del Part. S0247, è asportabile dal profilato metallico.



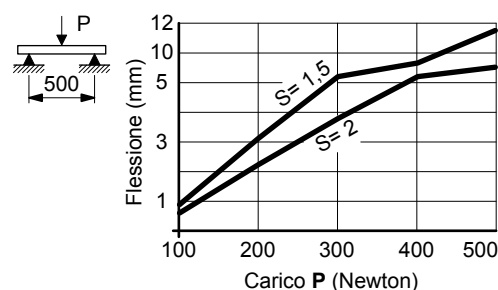
• **Resistenza alla flessione** Part. S0219



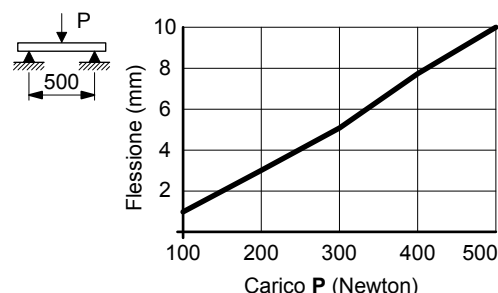• **Resistenza alla flessione** Part. S0247



Guida laterale (tonda)



S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Spessore

S	Materiale	Lunghezza	Code	Peso
mm	profilato metallico	metri		kg/m
1,5	Acciaio inox	3	60161	0,54
	austenitico	6	69292	
2	Acciaio zincato	3	63961	0,54
	Acciaio inox	3	61753	
	austenitico	6	67113	

Profilato plastico in Polietilene UHMWPE (bianco)

1,5	Acciaio inox	3	UL634643N	0,54
2	austenitico	3	UL634543N	

- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in Polietilene UHMWPE antistatico (nero).

- Raggio min curvatura: 145 mm.

- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

- Confezione: 24 metri (con lunghezza di 3 m).

48 metri (con lunghezza di 6 m).

- Accessori:




Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Guida laterale (tonda)



Lunghezza	Materiale	Code	Peso
metri	profilato metallico		kg/m
3	Acciaio inox austenitico	63911	0,67
	Acciaio zincato	63921	

Profilato plastico in Polietilene UHMWPE (verde)

3	Acciaio zincato	684232	0,67
6	Acciaio zincato	689712	

- Raggio min curvatura: 145 mm.

- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

- Confezione: 24 metri.

- Accessori:




Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Part. S0219



Part. S0247



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0346



In alluminio

■ Guida laterale (semi-tonda)



Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
3	60204	0,24
6	60214	

- Colore: bianco.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Raggio min curvatura: 110 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 48 metri (con lunghezza di 3 m).
- 96 metri (con lunghezza di 6 m).


- Accessori:




Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.
Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.
- **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**
In aria (- 40 a + 80 °C).
In acqua calda (+ 70 °C).
- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**
In aria (- 40 a + 45 °C).
In acqua calda (+ 45 °C).
- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**
Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego:** Part. S0346
Trasporti con carichi laterali contenuti (es. brick).




- **Montaggio** Part. S0346

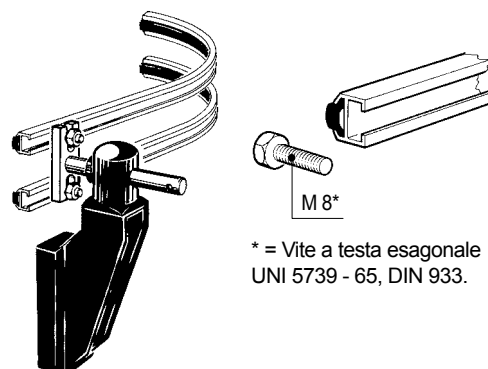


* = Vite a testa esagonale
UNI 5739 - 65, DIN 933.

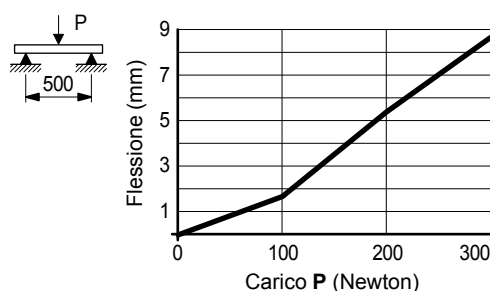- **Resistenza alla flessione** Part. S0346



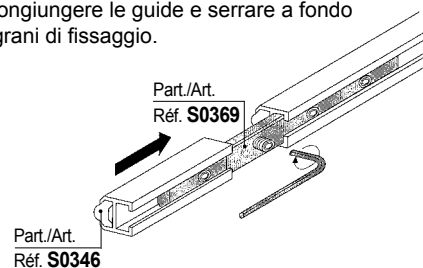- **Montaggio** Part. S0369
Congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.



● Best Seller

● Standard

● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

• **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

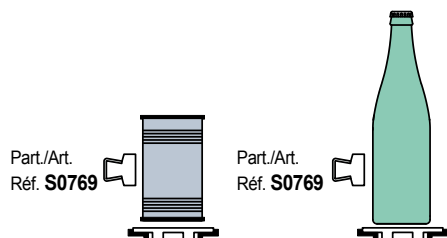
In aria (- 40 a + 45 °C).

In acqua calda (+ 45 °C).


• **Il Polietilene ULF è approvato FDA**

Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

• **Impiego** Part. S0770 - S0769 Contenitori medio resistenti (es. banda stagnata, vetro).



Guida laterale (piatta)



S mm	H mm	A mm
1,5	17	16
2	17,5	17



Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	609183N	0,61
		6	609193N	
	Acciaio zincato	3	609203N	
2	Acciaio inox austenitico	3	609213N	0,71
		6	609223N	

- Colore: bianco.
- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:




Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Guida laterale (piatta)



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17



Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	609133N	0,67
		6	609143N	
	Acciaio zincato	3	609153N	
2	Acciaio inox austenitico	3	609163N	0,78
		6	609173N	

- Colore: bianco.
- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Part. S0770

Part. S0769

● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0768



Guida laterale (piatta)



S mm	H mm	A mm
1,5	17	16
2	17,5	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	609083N	0,63
		6	609093N	
2	Acciaio inox austenitico	3	609103N	0,74
		6	609123N	

- Colore: bianco.
- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.




Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Part. S0767



Guida laterale (piatta)



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
1,5	Acciaio inox austenitico	3	609033N	0,72
		6	609043N	
2	Acciaio inox austenitico	3	609063N	0,82
		6	609073N	

- Colore: bianco.
- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).
- Raggio min curvatura: 160 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

- **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

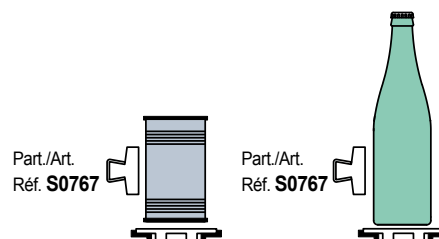
In aria (- 40 a + 45 °C).

In acqua calda (+ 45 °C).

- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**

Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Impiego** Part. S0770 - S0769 Contenitori medio resistenti (es. banda stagnata, vetro).



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

• **Temperatura di esercizio Bianco, Verde, Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

• **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

In aria (- 40 a + 45 °C).

In acqua calda (+ 45 °C).

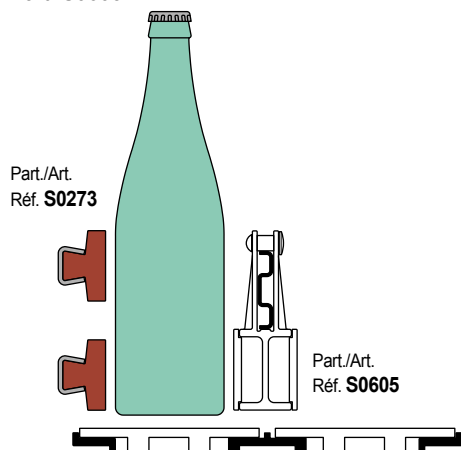
• **Il Polietilene ULF è approvato FDA**

Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.


• **Impiego Part. S0273**

Contentori resistenti con superficie delicata (es. bottiglie in vetro serigrafato).

Indicata nell'uso combinato con le guide centrali Part. S0605.




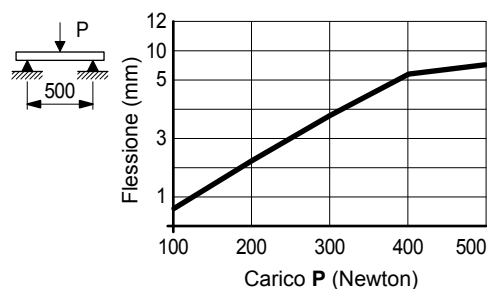• **Resistenza alla flessione Part. S0273**




• **Impiego Part. S0765**

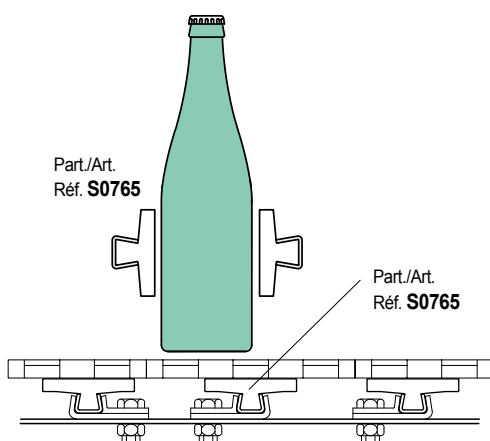Contentori resistenti con superficie delicata (es. bottiglie in vetro serigrafato).



■ Guida laterale (extra-piatta)



Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
---------------------	----------------------------------	--------------------	------	--------------

Profilato plastico in Polietilene UHMWPE (bianco)

2	Acciaio inox austenitico	3	66791	0,76
		6	67602	

Profilato plastico in Polietilene ULF (rosso mattone)

2	Acciaio inox austenitico	3	UL643883	0,76
		6	UL643983	

- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).

- Raggio min curvatura: 160 mm.

- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

- Confezione: 24 metri (con lunghezza di 3 m).
48 metri (con lunghezza di 6 m).

- Accessori:

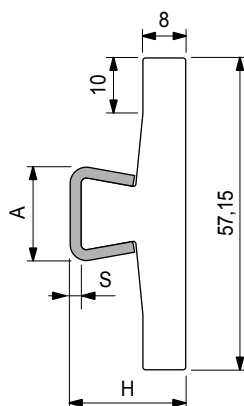


Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

■ Guida laterale (extra-piatta)



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Spessore S mm	Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
---------------------	----------------------------------	--------------------	------	--------------

1,5	Acciaio inox austenitico	3	608943N	0,95
		6	608953N	
	Acciaio zincato	3	608963N	
2	Acciaio inox austenitico	3	608973N	1,06
		6	608983N	

- Colore: bianco.

- A richiesta per quantitativi adeguati disponibile in polietilene UHMWPE antistatico (nero).

- Raggio min curvatura: 200 mm.

- Coefficiente di dilatazione lineare: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

- Confezione: 24 metri.

- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Part. **S0273**



Part. **S0765**



● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0422



Guida laterale (extra-piatta)



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Alluminio anodizzato	3	65248M	0,70
	6	65258M	

- Impiego: contenitori a parete robusta.
- Materiali: profilato plastico in polietilene UHMWPE (verde).
- Stato di fornitura: il profilato plastico viene fornito assemblato a quello metallico.
- Codice ricambio profilato plastico (verde): S088568309 (6 metri).
- Codice ricambio profilato plastico (ULF): S0885648423 (6 metri).
- Codice ricambio profilato alluminio anodizzato: S0884608662 (3 metri).
- Raggio min curvatura: 280 mm.
- Confezione: 24 metri.
- Accessori:




Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Part. S0370



Profilato di chiusura




Materiale	Confezione metri	Code
Gomma EPDM 80 (nera)	20	61036

- Impiego: migliora la pulizia del profilato metallico.
- Stato di fornitura: in rotoli.

Part. S0369



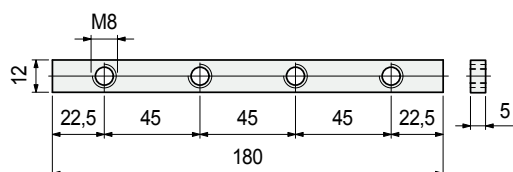Piastrina di giunzione



Materiale	Code	Peso kg/m
Acciaio zincato	69995	0,10

- Confezione: 8 pezzi.

- **Materiale:** Polietilene UHMWPE con peso molecolare 5.600.000 g/mol.

Caratteristiche nuovo materiale Polietilene ULF rosso mattone (UHMWPE): ridotto coefficiente di attrito, maggiore resistenza all'usura.

- **Coefficiente di dilatazione lineare:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.

- **Temperatura di esercizio Verde Nero:**

In aria (- 40 a + 80 °C).

In acqua calda (+ 70 °C).

- **Temperatura di esercizio ULF - rosso mattone:**

In aria (- 40 a + 45 °C).

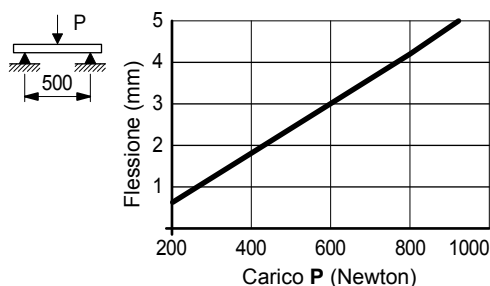
In acqua calda (+ 45 °C).

- **Il Polietilene ULF è approvato FDA**



Il polietilene ULF è conforme al Codice di Regolamento Federale Titolo 21, § 177.1520 "Polimeri di olefine" della Food and Drug Administration (FDA) del 1° Aprile 2008.

- **Posizionamento.** Vedi Informazioni Tecniche.

- **Resistenza alla flessione**




- **Sistemi di fissaggio Part. S0422**



- **Montaggio Part. S0369**

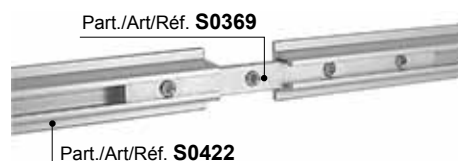Congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.



Best Seller

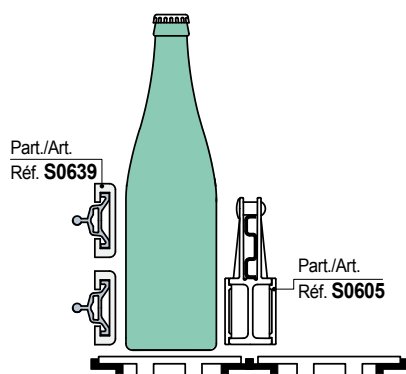
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Impiego Part. S0639

Contenitori resistenti con superficie delicata (es. bottiglie in vetro serigrafato). Indicata nell'uso combinato con le guide centrali Part. S0605.




Montaggio Part. S0639

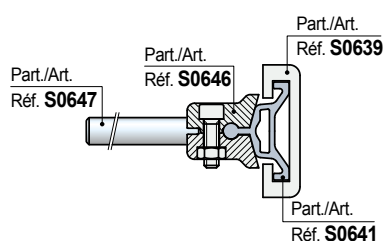


• Impiego Part. S0640

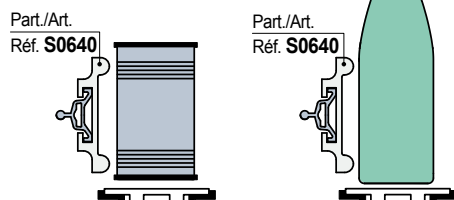
Contenitori medio resistenti (es: banda stagnata, vetro).



Montaggio Part. S0640

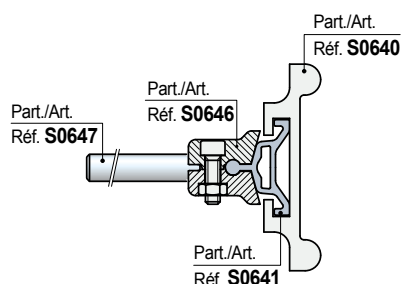

■ Guida laterale




Materiale	Lunghezza metri	Code
UHMWPE		
Nero	3	652252

- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 36 metri.
- Accessori:




■ Guida laterale




Materiale	Lunghezza metri	Code
UHMWPE		
Nero	3	652262

- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 36 metri.
- Accessori:




■ Profilato metallico




Materiale	Lunghezza metri	Code
profilato metallico		
Alluminio anodizzato	3	652272
	6	652282


- Confezione: 36 metri.
- Accessori:



Part. S0639

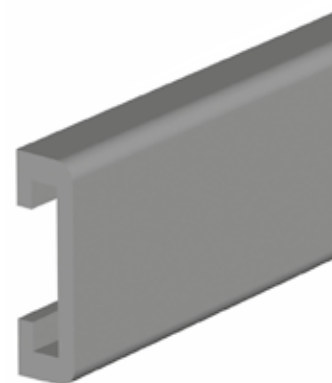

Part. S0640

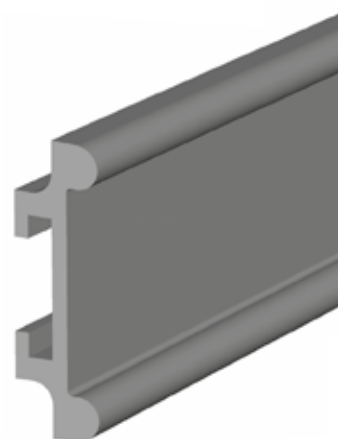

Part. S0641



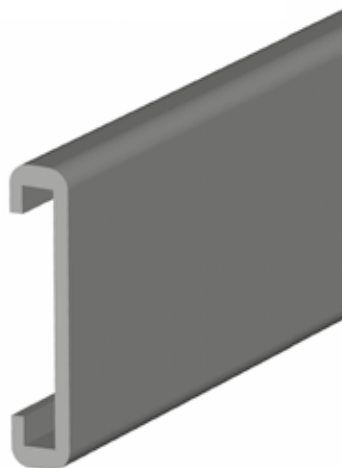
● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0642



■ Guida laterale (extra-piatta)

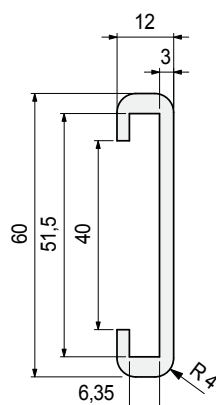

Materiale	Lunghezza metri	Code
UHMWPE		
Nero	3	652292

- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 36 metri.
- Accessori:




Profilato metallico
Part. S0643.

Part. S0643



■ Profilato metallico



Materiale profilato metallico	Lunghezza metri	Code
Alluminio anodizzato	3	652302
	6	652312

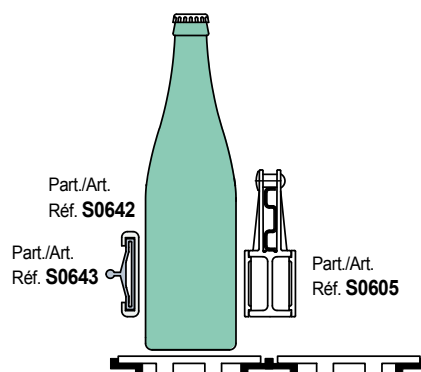
- Impiego: si accoppia con la guida laterale Part. S0642.
- Confezione: 36 metri.
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.

• Impiego Part. S0642 - S0643

Contenitori resistenti con superficie delicata (es. bottiglie in vetro serigrafato). Indicata nell'uso combinato con le guide centrali Part. S0605.



● Best Seller

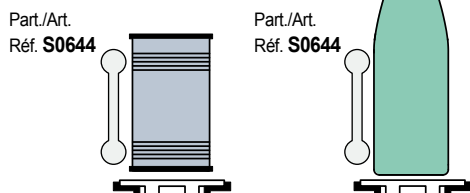
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Impiego Part. S0644

Contenitori medio resistenti (es: banda stagnata, vetro).




• Esempio di fissaggio Part. S0644

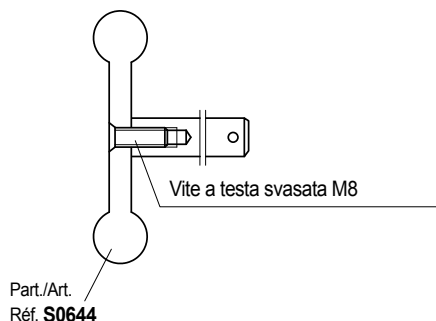

• Impiego Part. S0645

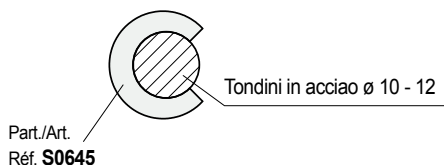
Rivestimento dei tondini in acciaio




• Sistemi di fissaggio Part. S0539

Montaggio / smontaggio su profilati piatti.


- Fissaggio con piatto.



- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.




■ Guide laterali



Materiale	Lunghezza metri	Code
UHMWPE		
Nero	3	652322
Verde	3	652332

- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 36 metri.


■ Profilo per tondini in acciaio



Materiale	Impiego	A mm	B mm	Code
UHMWPE				
Bianco	per guide ø 10	14	9	652342
	per guide ø 12	17	11	652352

- Coefficiente di dilatazione lineare: $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Stato di fornitura: in rotoli.
- Confezione: 50 metri.

■ Guida laterale (extra-piatta)



Materiale	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Nero	3	689301	0,23
	6	689321	
Verde	3	689291	
	6	689311	

- Materiale: polietilene PE 500.000.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $2,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 48 metri (con lunghezza di 3 m).
- 96 metri (con lunghezza di 6 m).
- Accessori:



Profilato metallico 40x8
Part. S0537

Part. S0644



Part. S0645



Part. S0539



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

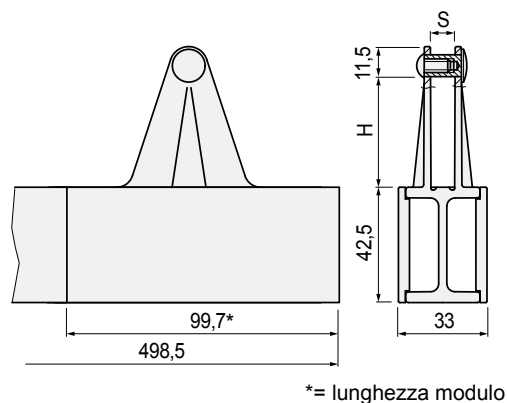
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0605

Guida laterale (extra-piatta)



Curvilinea



Versione	H mm	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	30	6	613602	0,96
Per piatto 40x8	40	8	613612	

- Impiego: trasporto vetro senza pressione di spinta laterale. Utilizzabili sia in rettilineo che in curva.
- Si accoppia con le guide laterali Part. S0273 - S0356 - S0422 - S0539 - S0639 - S0642.
- Materiale: carcassa in acetale POM (nera). Guida di scorrimento in acetale POM (bianca).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (N 5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (N 9 barre).
- Accessori:



Cuneo separatore
Part. S0730




Profilato metallico
40x8
Part. S0537

Accessori

Part. S0606

Modulo separatore




Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	613642	0,13
Per piatto 40x8	613652	

- Materiale: carcassa in acetale POM (nera). Guida di scorrimento in acetale POM (bianca).
- Cuneo separatore in polietilene PE (nero).
- Confezione: 2 pezzi.


Sistemi di fissaggio S0605

Montaggio / smontaggio su profilati piatti.

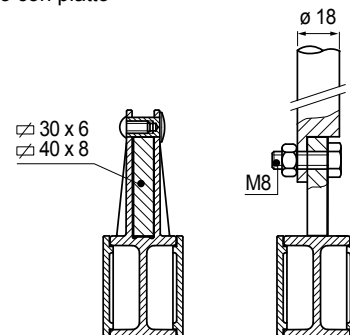Fissaggio con piatto




Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.




Struttura modulare

La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio / smontaggio a scatto mediante innesto rapido.




Montaggio del modulo separatore Part. S0606

Posizione della guida Part. S0605, per consentire l'assemblaggio con il modulo separatore.



Montaggio del cuneo separatore Part. S0730

Posizione consigliata della guida Part. S0605 per consentire un corretto montaggio con il cuneo separatore Part. S0730.



Best Seller

Standard

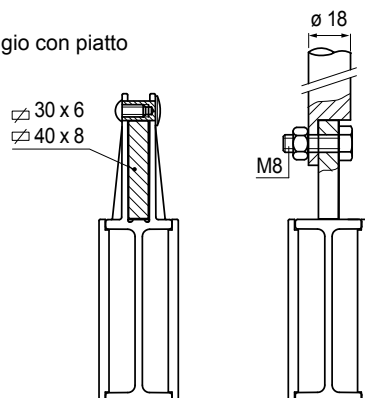
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Sistemi di fissaggio S0605

Montaggio / smontaggio su profilati piatti.

- Fissaggio con piatto




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.




• Struttura modulare

La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio / smontaggio a scatto mediante innesto rapido.




• Montaggio del modulo separatore Part. S0606

Posizione della guida Part. S0605, per consentire l'assemblaggio con il modulo separatore.




• Montaggio del cuneo separatore Part. S0730

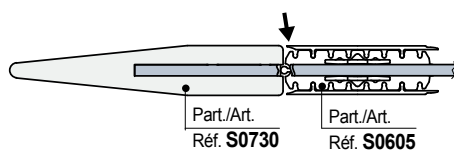Posizione consigliata della guida Part. S0605 per consentire un corretto montaggio con il cuneo separatore Part. S0730.



■ Guida laterale (extra-piatta)

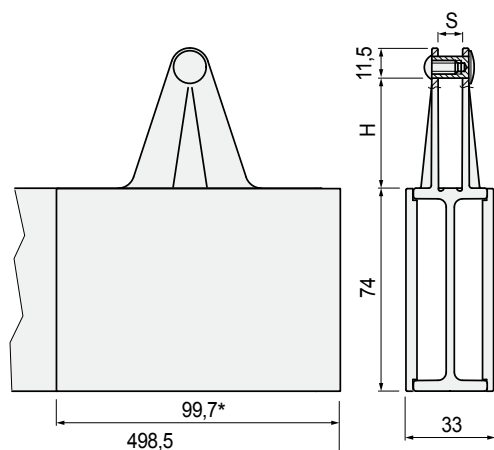

*= lunghezza modulo

Versione	H mm	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	30	6	613622	1,38
Per piatto 40x8	40	8	613632	

- Impiego: trasporto vetro senza pressione di spinta laterale. Utilizzabili sia in rettilineo che in curva.
- Si accoppia con le guide laterali Part. S0273 - S0356 - S0422 - S0539 - S0639 - S0642.
- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera). Guida di scorrimento in acetalica POM (bianca).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (N 5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (N 9 barre).
- Accessori:




Cuneo separatore Part. S0730



Profilato metallico 40x8 Part. S0537

■ Modulo separatore



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	613662	0,19
Per piatto 40x8	613672	

- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera). Guida di scorrimento in acetalica POM (bianca). Cuneo separatore in polietilene PE (nero).
- Confezione: 2 pezzi.

Part. S0605



Curvilinea

Accessori

Part. S0606



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0191

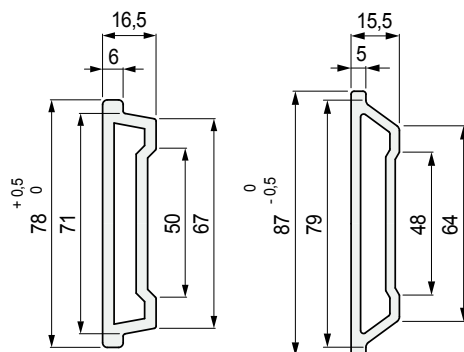
Part. S0296



■ Guide laterali (extra-larghe)

Part. S0191

Part. S0296



Materiale	Lunghezza metri	Code	Peso kg/m
Nero	3	S019157131	0,60
	6	S019156811	
	3	S029668811	
	6	S0296618291	

- Materiale: polietilene PE 500.000.
- Raggio min curvatura: 200 mm.
- Coefficiente di dilatazione lineare: $2,5 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.
Per il calcolo della dilatazione termica vedi Informazioni Tecniche.
- Confezione: 30 metri (con lunghezza di 3 m).
60 metri (con lunghezza di 6 m).
- Accessori:



Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.


Accessori

Part. S0376

Part. S0377




■ Tappo di chiusura




Impiego	A mm	B mm	C mm	Code
Da applicare al Part. S0191	77	65,3	15,5	S037663626
Da applicare al Part. S0296	86	63,8	14,5	S037763636

- Materiale: polipropilene rinforzato PP FV (nero).
- Confezione: 50 pezzi.

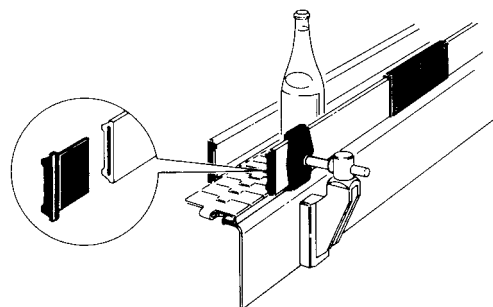
• Impiego Part. S0191 - S0296



- Le guide devono essere utilizzate con un trafilato piatto 60 x 6




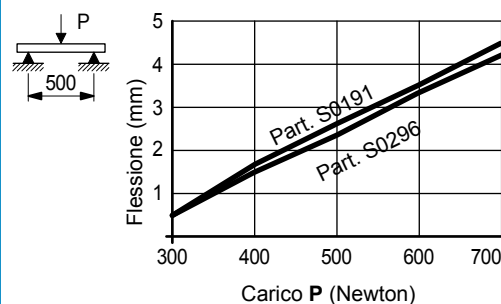• Resistenza alla flessione del Part. S0191 - S0296




• Montaggio Part. S0376 - S0377

A pressione mediante accoppiamento con interferenza.
Sigillare con silicone.



- Lasciare tra l'estremità del tappo ed il trafilato piatto, una distanza tale che tenga conto della contrazione lineare che il materiale della guida subisce alle basse temperature.



● Best Seller

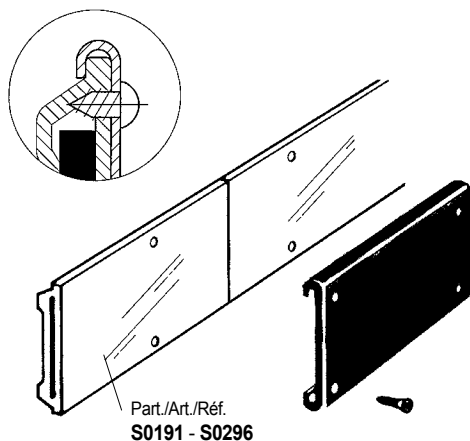
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0378 - S0379

Fissaggio mediante viti autofilettanti 4,8 x 9,5 DIN 7970



■ Morsetto di giunzione

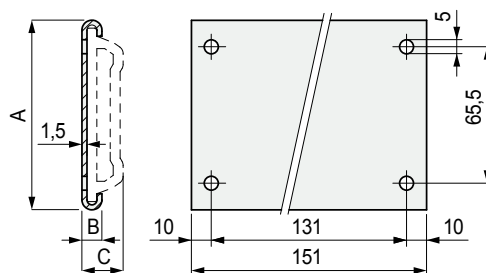

Impiego	A mm	B mm	C mm	Code
Da applicare al Part. S0191	81,5	9	18	S037863646
Da applicare al Part. S0296	90	8	17	S037963656

- Materiale: morsetto e viti di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Stato di fornitura: completo di viti di fissaggio.
- Confezione: 50 pezzi.

Accessori

Part. S0378

Part. S0379



● Best Seller

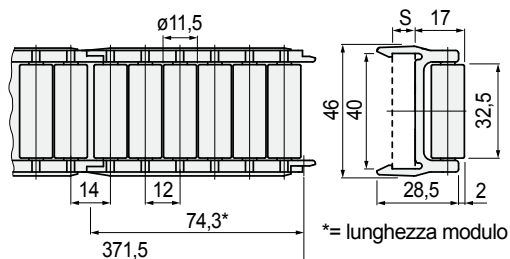
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0581

Guida laterale a rullini



*= lunghezza modulo

Curvilinea

Versione	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	6	603322	0,62
Per piatto 40x10	8	673952	

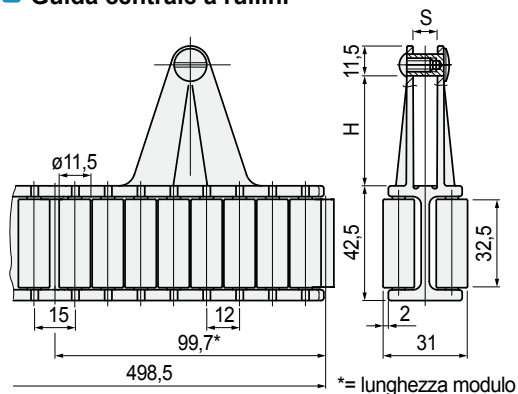
- Materiale: carcassa in acetilica POM (nera), rullini in Polietilene PE (bianco).
- Stato di fornitura: in barre da 0,371 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (12 barre).
- Accessori:



Profilato metallico
40x8
Part. S0537

Part. S0585

Guida centrale a rullini



*= lunghezza modulo

Curvilinea

Versione	H mm	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	30	6	603492N	1,24
Per piatto 40x8	40	8	603502N	

- Si accoppia con la guida laterale Part. S0581.
- Materiale: carcassa in acetilica POM (nera), rullini in Polietilene PE (bianco).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (9 barre).
- Accessori:



Cuneo separatore
Part. S0730



Profilato metallico
40x8
Part. S0537

• Impiego Part. S0581- S0585


Per contenitori a parete sottile e delicata (es. lattine in alluminio, bottiglie in PET, brick, cartone serigrafato, contenitori a perdere in vetro).

• Sistemi di fissaggio Part. S0581

Montaggio su profilati piatti (a scatto mediante innesto rapido).

- Fissaggio con piatto


40 x 8
40 x 10




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

Part./Art.
Réf. S0535



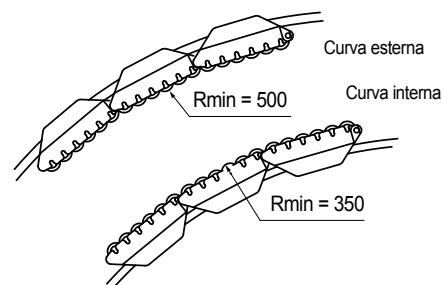• Raggio minimo di curvatura Part. S0581




• Sistemi di fissaggio Part. S0585

Montaggio / smontaggio su profilati piatti.

- Fissaggio con piatto

30 x 6
40 x 8




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)



• Struttura modulare Part. S0581 - S0585

La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio / smontaggio a scatto mediante innesto rapido.



Best Seller


Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0586

Posizione della guida (Part. S0585) per consentire l'assemblaggio con il modulo separatore.



■ Modulo separatore



Part. S0586



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	603552N	0,15
Per piatto 40x8	603562N	

- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera), rullini in Polietilene PE (bianco). Cuneo separatore in Polietilene PE (nera).
- Confezione: 2 pezzi

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

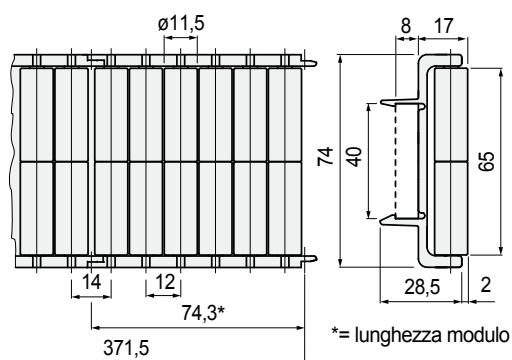
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0581




Curvilinea

Guida laterale a rullini



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	603312	1,01

- Materiale: carcassa in acetilica POM (nera), rullini in Polietilene PE (bianco).
- Stato di fornitura: in barre da 0,371 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (12 barre).
- Accessori:




Part. S0585





Curvilinea

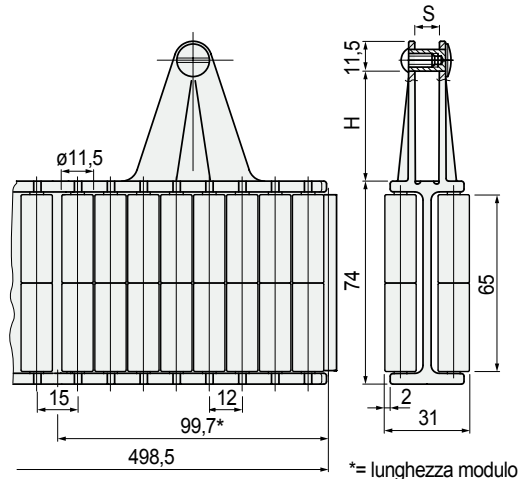Guida centrale a rullini



Versione	H mm	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	30	6	603512	2,0
Per piatto 40x8	40	8	603522	

- Si accoppia con la guida laterale Part. S0581.
- Materiale: carcassa in acetilica POM (nera), rullini in Polietilene PE (bianco).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (9 barre).
- Accessori:




• Impiego S0581- S0585

Per contenitori a parete sottile e delicata (es. lattine in alluminio, bottiglie in PET, brick, cartone serigrafato, contenitori a perdere in vetro).

• Sistemi di fissaggio Part. S0581

Montaggio su profilati piatti (a scatto mediante innesto rapido).


- Fissaggio con piatto




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

Part./Art.
Réf. **S0535**



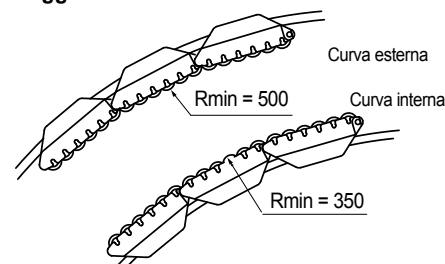
• Raggio minimo di curvatura Part. S0581



• Sistemi di fissaggio Part. S0585


Montaggio / smontaggio su profilati piatti.

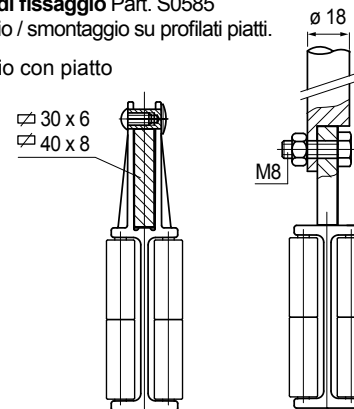- Fissaggio con piatto




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)



• Struttura modulare Part. S0581 - S0585

La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio / smontaggio a scatto mediante innesto rapido.



● Best Seller


● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0586

Posizione della guida (Part. S0585) per consentire l'assemblaggio con il modulo separatore.



■ Modulo separatore



Part. S0586



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	603572	0,24
Per piatto 40x8	603582	

- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera), rullini in Polietilene PE (bianco). Cuneo separatore in Polietilene PE (nera).
- Confezione: 2 pezzi

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

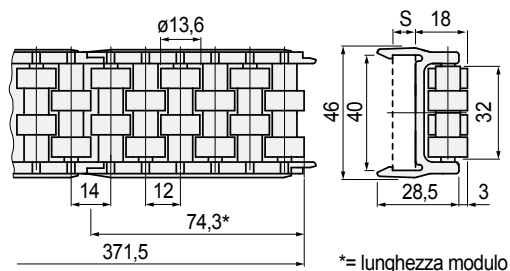
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0580




Curvilinea

Guida laterale a rullini



Versione	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	8	603302	0,61
Per piatto 40x10	10	611772	

- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Stato di fornitura: in barre da 0,371 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (12 barre).
- Accessori:




Part. S0557





Curvilinea

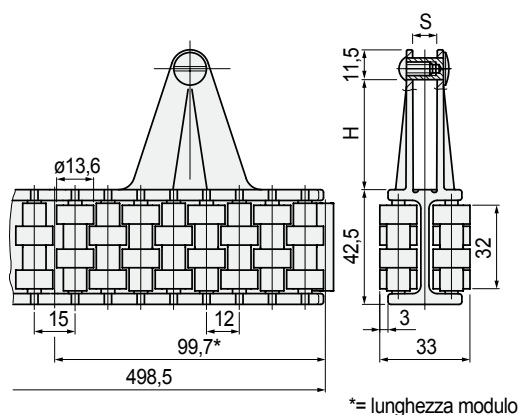Guida centrale a rullini




Versione	H mm	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	30	6	695501N	1,22
Per piatto 40x8	40	8	695991N	

- Si accoppia con la guida laterale Part. S0580.
- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (9 barre).
- Accessori:




Sistemi di fissaggio Part. S0580

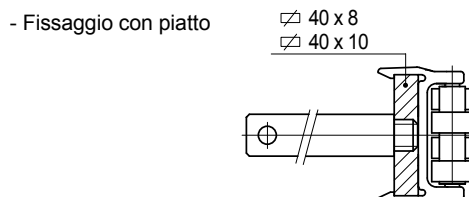
Montaggio / smontaggio su profilati piatti (a scatto mediante innesto rapido).



- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.




Raggio minimo di curvatura Part. S0580

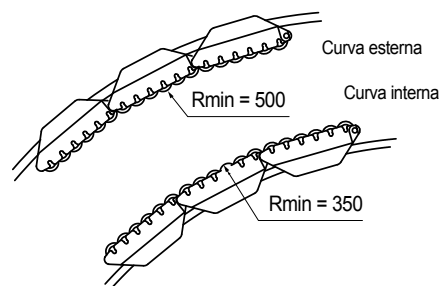


Sistemi di fissaggio Part. S0557

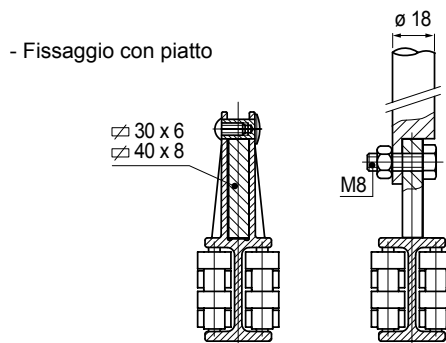Montaggio / smontaggio su profilati piatti.




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.



Struttura modulare Part. S0580 - S0557

La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio / smontaggio a scatto mediante innesto rapido.



Best Seller


Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0570

Posizione della guida (Part. S0557) per consentire l'assemblaggio con il modulo separatore.




■ Modulo separatore



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	601142N	0,15
Per piatto 40x8	601162N	


- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Cuneo separatore in Polietilene PE (nero).
- Confezione: 2 pezzi.

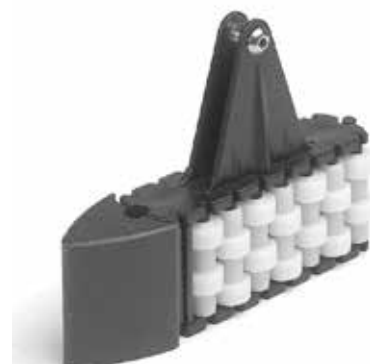Part. S0570



• Impiego S0580 - S0557

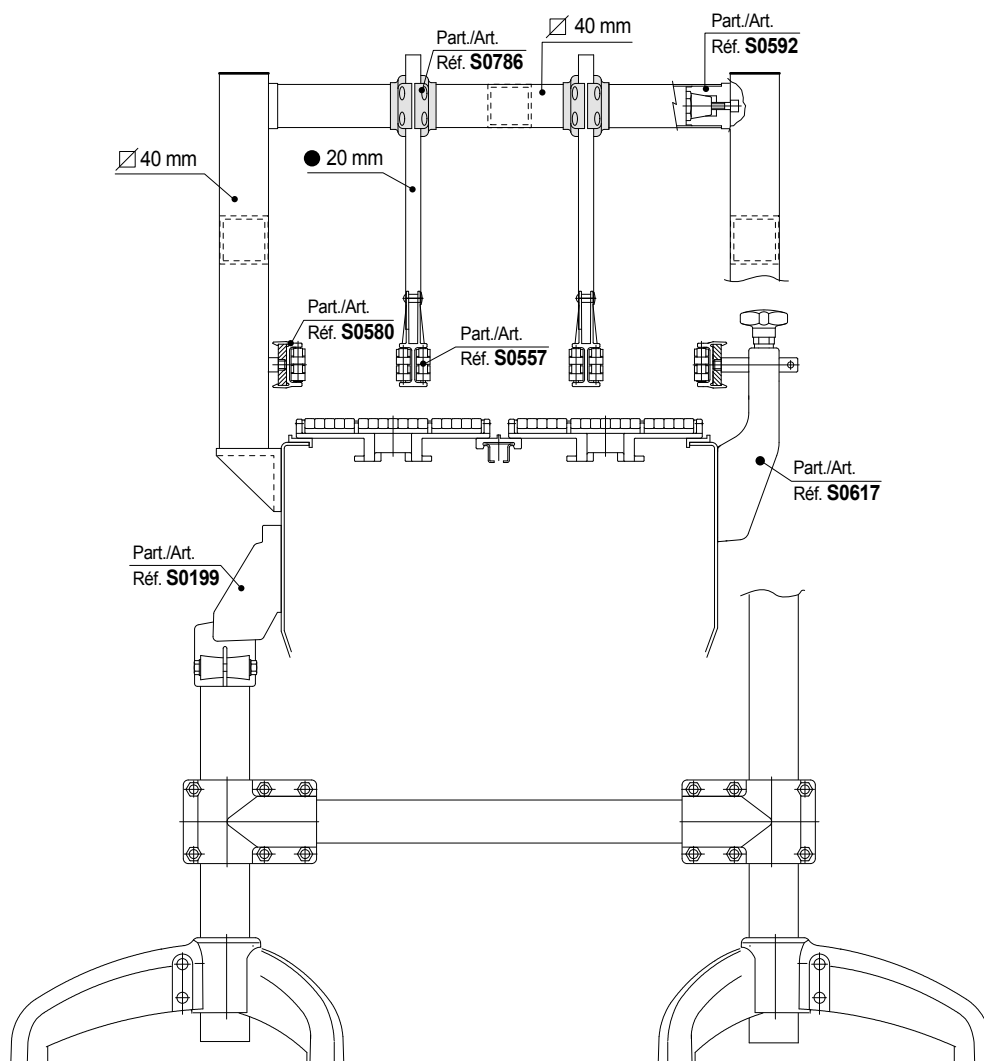Per contenitori medio resistenti (es. banda stagnata, vetro, alluminio resistente).



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

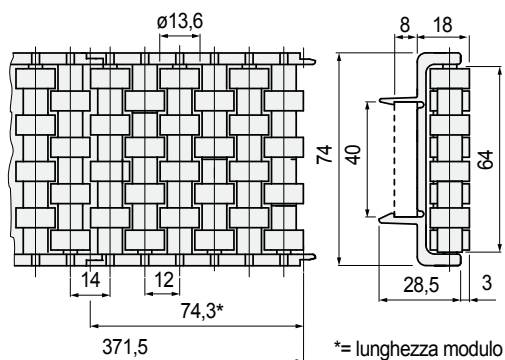
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0580




Curvilinea

■ Guida laterale a rullini



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	603292	0,99

- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Stato di fornitura: in barre da 0,371 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (12 barre).
- Accessori:




Part. S0557





Curvilinea

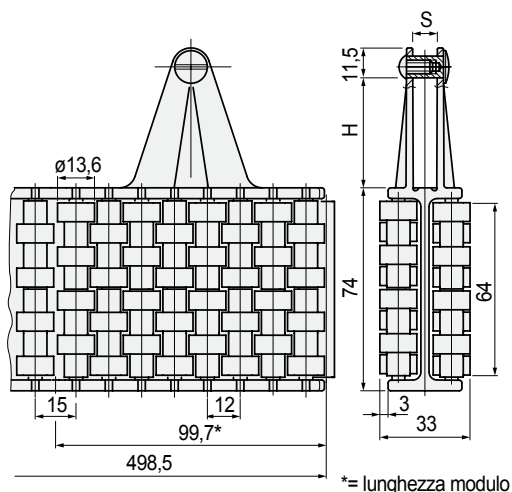■ Guida centrale a rullini



Versione	H mm	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	30	6	603472	1,96
Per piatto 40x8	40	8	603482	

- Si accoppia con la guida laterale Part. S0580.
- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Raggio minimo di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (9 barre).
- Accessori:




• Impiego Part. S0580 - S0557

Per contenitori medio resistenti (es. banda stagnata, vetro, alluminio resistente).

• Sistemi di fissaggio S0580

Montaggio su profilati piatti (a scatto mediante innesto rapido).

- Fissaggio con piatto




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

Part./Art.
Réf. **S0535**

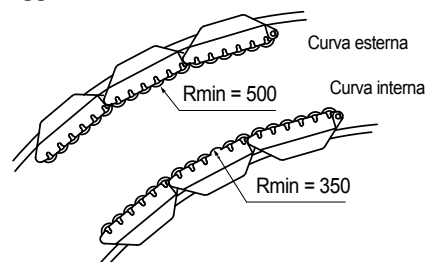
• Raggio minimo di curvatura Part. S0580



• Sistemi di fissaggio Part. S0557

Montaggio / smontaggio su profilati piatti.

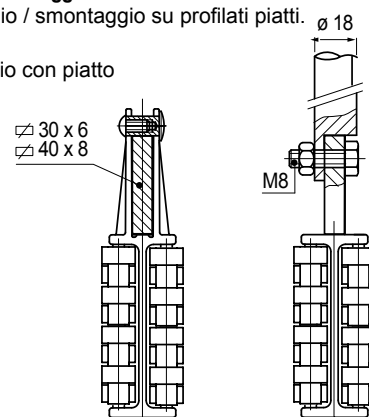- Fissaggio con piatto




- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.

Part./Art./Réf.
S0537 (40x8)

• Struttura modulare Part. S0580 - S0557

La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio / smontaggio a scatto mediante innesto rapido.



● Best Seller


● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0570

Posizione della guida (Part. S0557) per consentire l'assemblaggio con il modulo separatore.



■ Modulo separatore



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 30x6	603532	0,24
Per piatto 40x8	603542	

- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Cuneo separatore in Polietilene PE (nero).
- Confezione: 2 pezzi.

Part. S0570



● Best Seller

● Standard

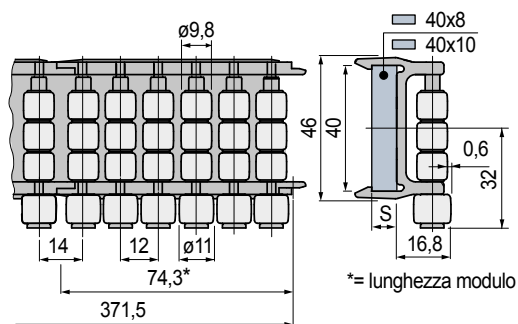
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0733




Guida laterale a rullini



Versione	S mm	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	8	693512	0,61
Per piatto 40x10	10	693522	

- Materiale: carcassa in Acetalica POM (nera), rullini in Acetalica POM (bianco).
- Stato di fornitura: in barre da 0,371 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (12 barre).


Accessori:



Part. S0721




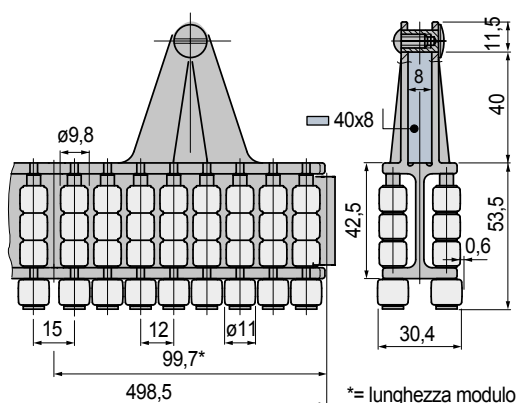
Guida centrale a rullini



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	688602	1,24

- Materiale: carcassa in acetalica POM (nera). Rullini in Rex-Hp™ (grigio scuro).
- Raggio min. di curvatura: 335 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 0,498 metri (5 moduli).
- Confezione: 4,5 metri (9 barre).

Accessori:



Best Seller

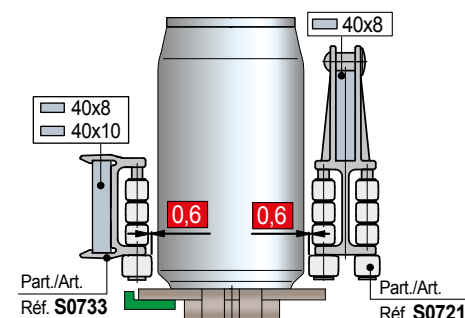
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Impiego Part. S0733 - S0721


Da utilizzare per la guida delle lattine a parete sottile. Il contatto rullini-lattina, avviene nella zona vicino al fondello (la più resistente).




Sistemi di fissaggio Part. S0733

Montaggio su profilati piatti (a scatto mediante innesto rapido).


Fissaggio con piatto




Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.



Raggio minimo di curvatura Part. S0733




Sistemi di fissaggio Part. S0721

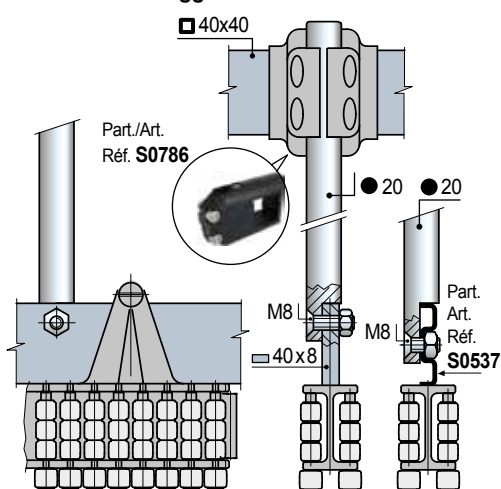

Struttura modulare Part. S0733 - S0721


La guida si compone di moduli uniti tra di loro con montaggio (a scatto mediante innesto rapido).



• Impiego Part. S0730


Applicabile alle guide centrali

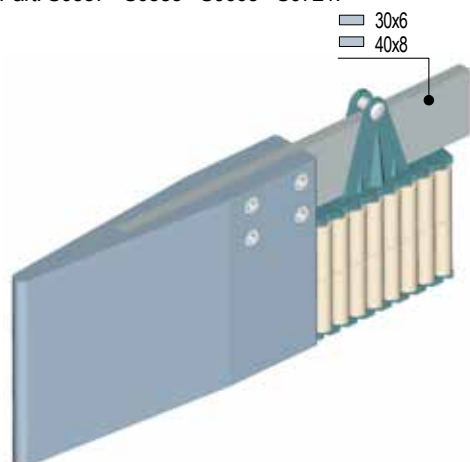Part. S0557 - S0585 - S0605 - S0721.




• Tipi di guide centrali utilizzabili

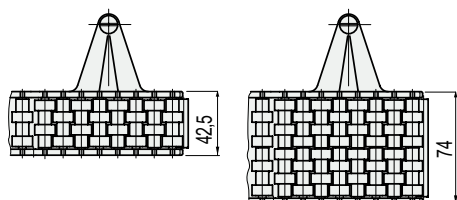
Part. S0557




Part. S0585

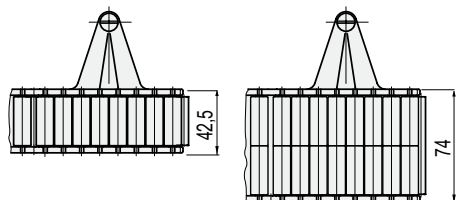


Part. S0605

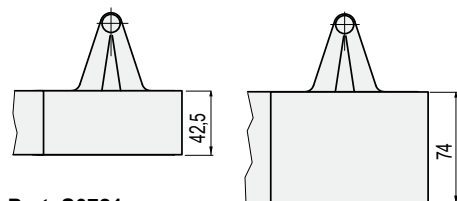


Part. S0721



Posizione consigliata della guida Part. S0605 per consentire un corretto montaggio con il cuneo separatore.



■ Cuneo separatore

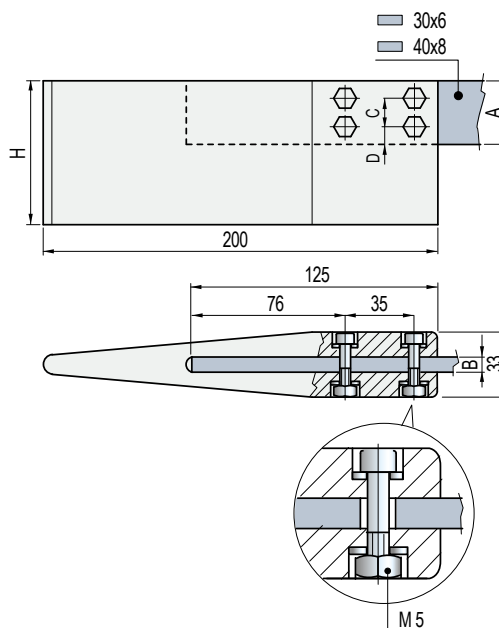

Dimensioni

piatto

A x B

mm

Code

H

mm

C

mm

D

mm

Peso

Kg

Per Part. S0557 - S0585 - S0605 - S0721 (con altezza 42,5 mm)

30x6	689882	72,5	15	7,5	0,4
40x8	689902	82,5	20	10,5	0,5

Per Part. S0557 - S0585 - S0605 (con altezza 74 mm)

30x6	689892	104	15	7,5	0,6
40x8	689912	114	20	10,5	0,7

- Materiale: cuneo in Polietilene PE (nero).

Vite di fissaggio e dado autobloccante in acciaio inox austenitico.

- Confezione: 2 pezzi.

Part. S0730



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

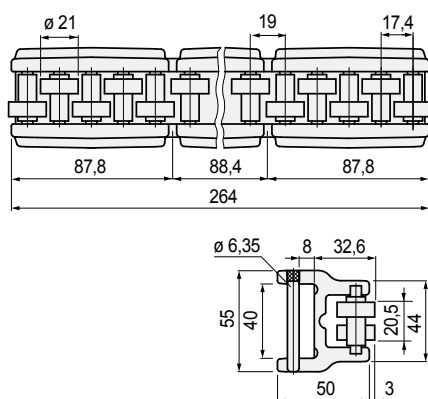
Part. S0628S

Guida laterale a rullini



Curvilinea

PATENTED



Versione	Code	Peso kg/m
Per piatto 40x8	671981	1,4

- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.
- Materiale: carcassa in poliammide PA (nera).
Rullini in acetale POM (bianca).
- Perni porta rullini in acciaio inox ferritico.
- Perni di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Stato di fornitura: in barre da 0,264 metri.
- Confezione: 6,336 metri (24 barre).
- Accessori:



Profilato metallico
40x8
Part. S0537



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

• Impiego Part. S0628 S

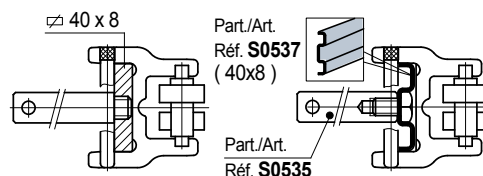
Per contenitori a parete robusta (es. casse, cartoni).

• Sistemi di fissaggio Part. S0628 S


Montaggio / smontaggio su profilati piatti.

- Fissaggio con piatto.


- Fissaggio con profilato metallico Part. S0537.



• Montaggio Part. S0628 S

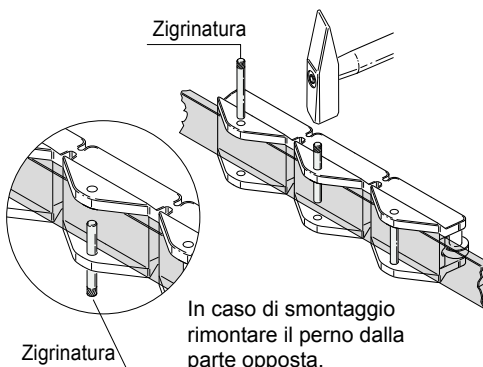


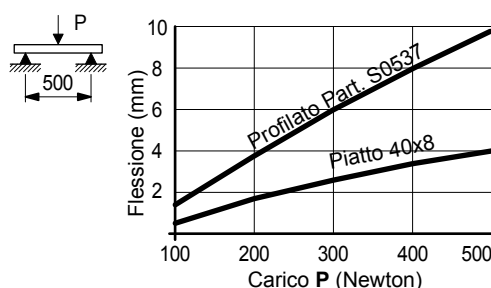• Resistenza alla flessione Part. S0628 S



• Raggio minimo di curvatura Part. S0628 S

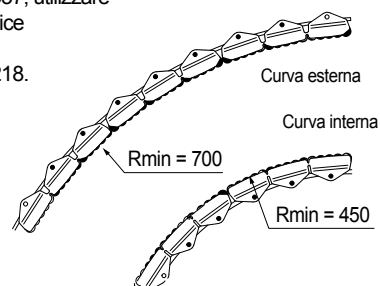Per la curvatura dei profilati metallici Part. S0537, utilizzare la curvatrice manuale Part. S0218.



Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Tipi di guide

che utilizzano il sistema di fissaggio con il profilato metallico 40x8.


Part. S0539




Part. S0605




Part. S0580




Part. S0557




Part. S0581




Part. S0585 - S0597




Part. S0628 S





Part. S0733




Part. S0721



• Resistenza alla flessione Part. S0537

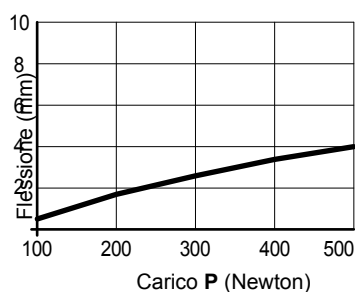

■ Profilato metallico 40x8

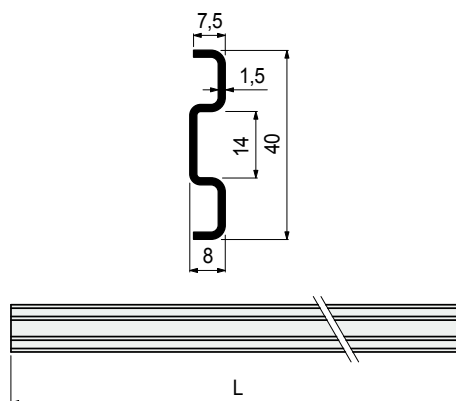


Materiale	Lunghezza L mm	Code
Acciaio inox austenitico	3209	689231
	6425	689241

- Raggio min curvatura: 500 mm.
- Peso: 0,72 Kg/m.
- Confezione: 19,25 metri (con lunghezza di 3209 mm),
19,27 metri (con lunghezza di 6425 mm).
- Accessori:



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

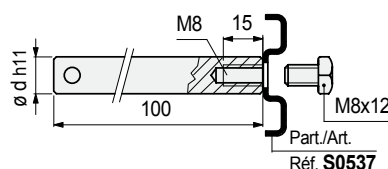■ Perno di fissaggio



Ø perno d mm	Code	Peso kg/m
12	684641	0,12
14	684651	

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Stato di fornitura: completo di vite M8 x 12.
- Confezione: 24 pezzi.

Part. S0537



Part. S0535

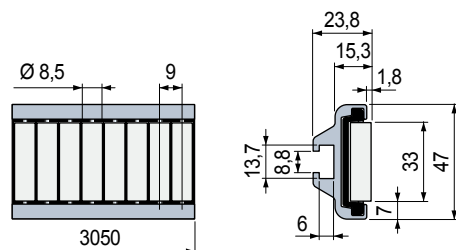


● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0757
Guida laterale a rullini cilindrici


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	645083	1,20

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetale POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

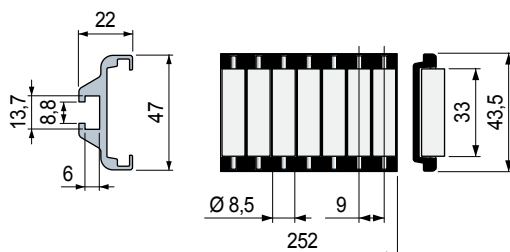La guida viene anche fornita con i componenti separati.


Profilato metallico
Modulo a rullini cilindrici


Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607933	Polietilene PE (bianco)	644613
6100	607943		


- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 0,85 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0757



- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0757
Vite a testa esagonale M8

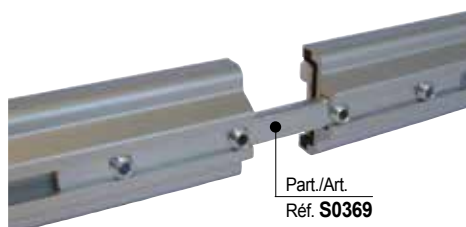Accessori

Part. S0369 - Piastrina di giunzione

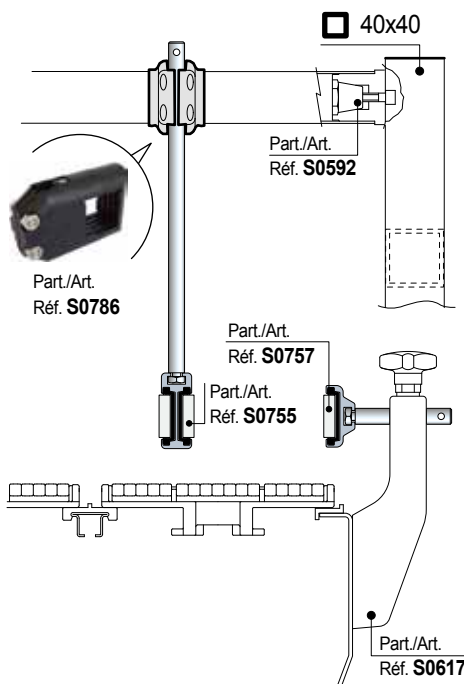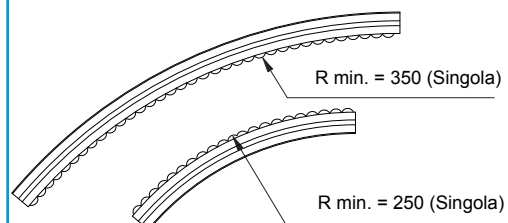

Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

Raggio min. di curvatura Part. S0757


Best Seller

Standard

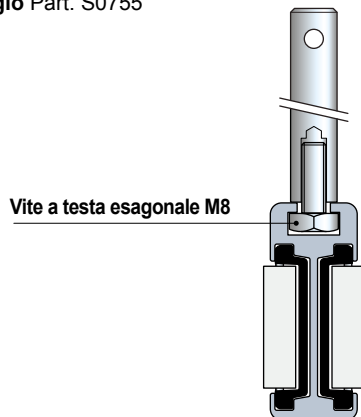
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0755

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0755





• Accessori


Part. S0369 - Piastrina di giunzione



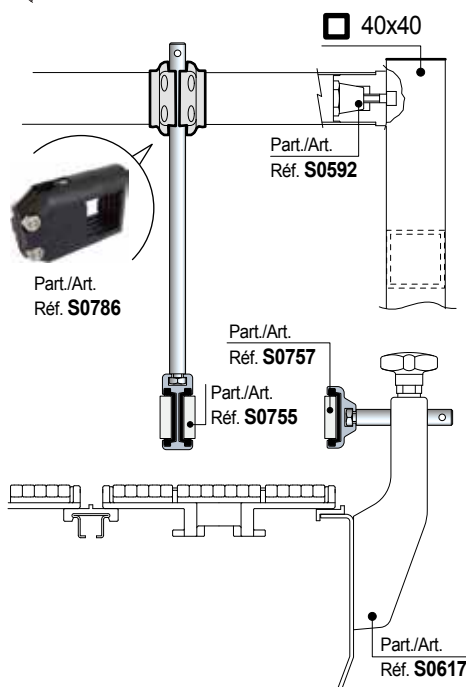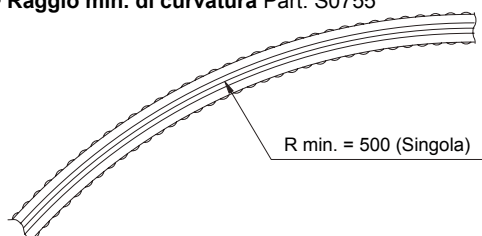• Raggio min. di curvatura Part. S0755



■ Guida Centrale a rullini cilindrici

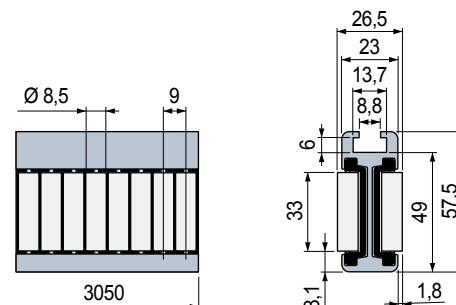


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	645103	1,75

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

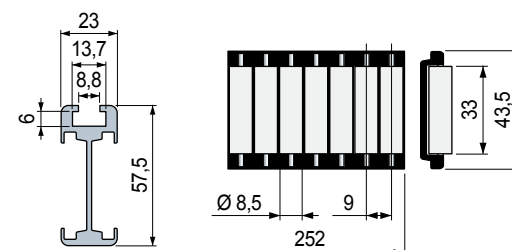Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607893	Polietilene PE (bianco)	644613
6100	607903		

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,08 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0755



● Best Seller

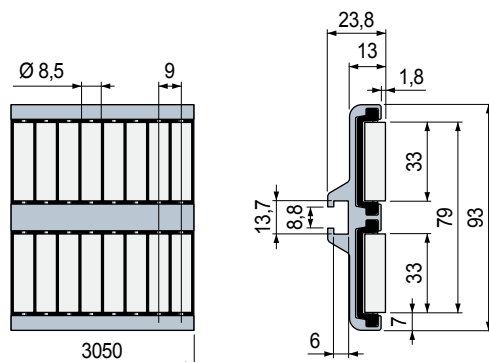
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0757

Guida laterale a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	645093	2,00

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetilica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

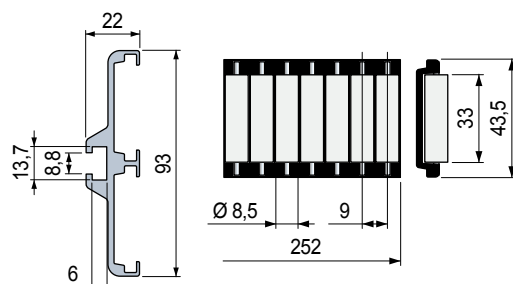Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607953	Polietilene PE (bianco)	644613
6100	607963		


- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,36 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0757

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.


Montaggio Part. S0757

Vite a testa esagonale M8





Accessori

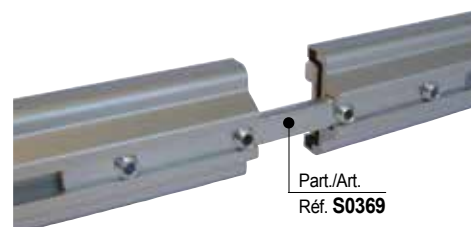Part. S0369 - Piastrina di giunzione



Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

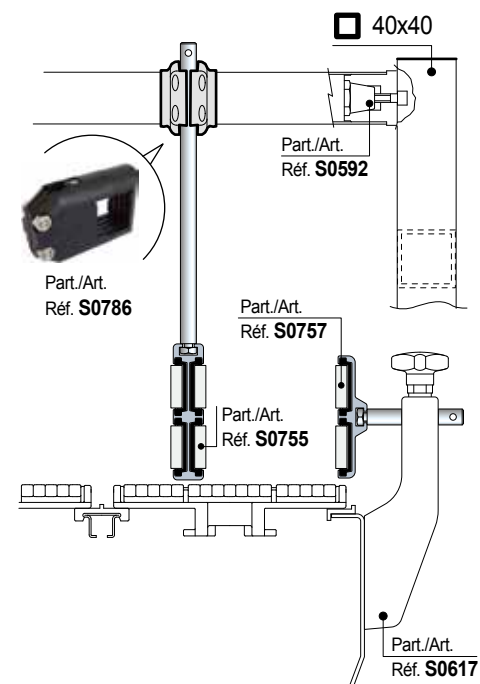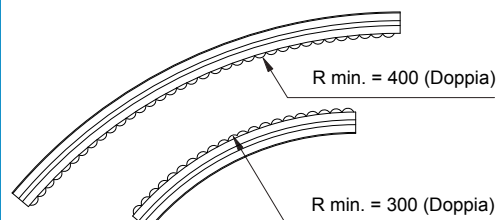Raggio min. di curvatura Part. S0757



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0755

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0755

Vite a testa esagonale M8



• Accessori

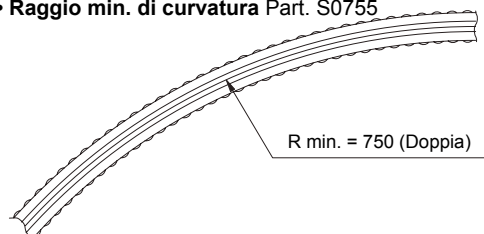
Part. S0369 - Piastrina di giunzione

Part./Art.
Réf. **S0369**




Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.


• Raggio min. di curvatura Part. S0755



R min. = 750 (Doppia)

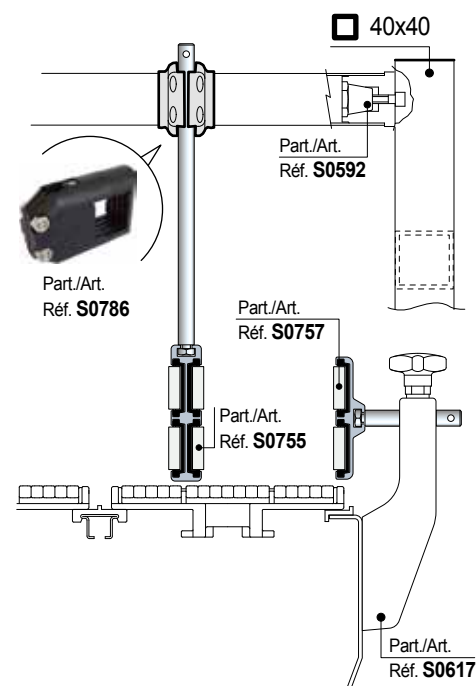

■ Guida Centrale a rullini cilindrici

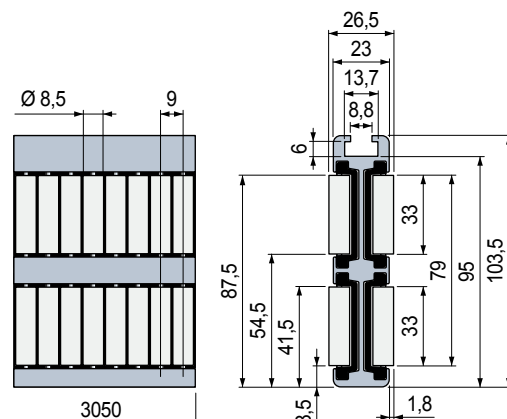

Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	645113	3,00

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

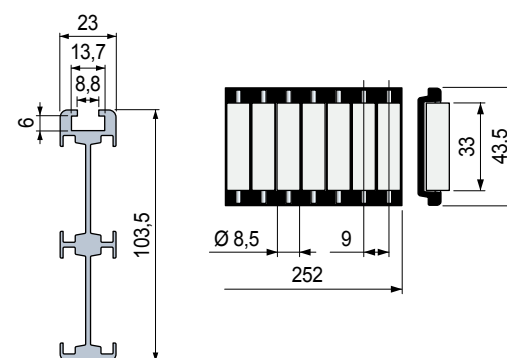
Part. S0755



La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607913	Polietilene PE (bianco)	644613
6100	607923		

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,70 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

● Best Seller

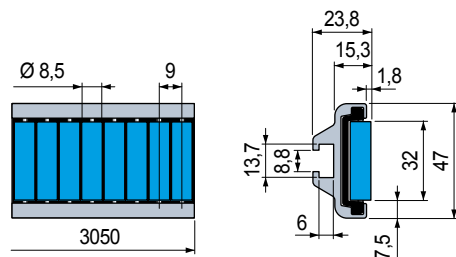
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0868

Guida laterale a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	647573	1,20


- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico



Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607933	Gomma SEBS (Blu)	646523
6100	607943		


- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 0,85 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0868

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.


Montaggio Part. S0868

Vite a testa esagonale M8





Accessori

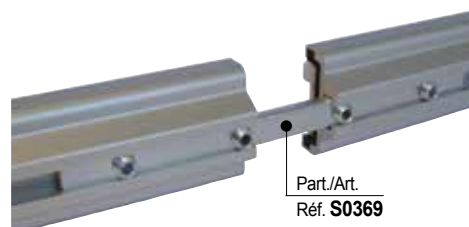Part. S0369 - Piastrina di giunzione



Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

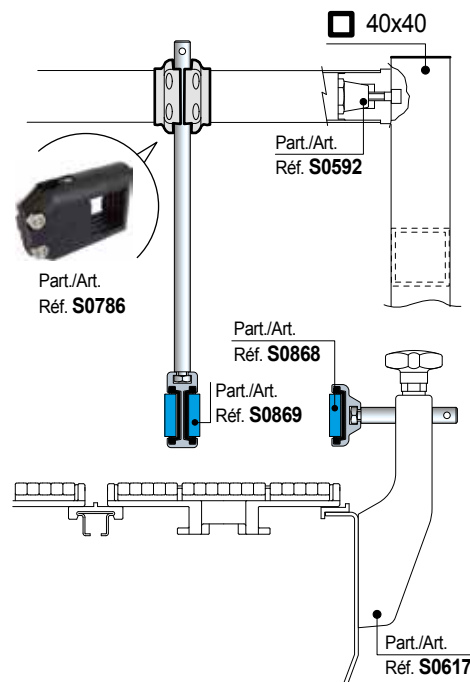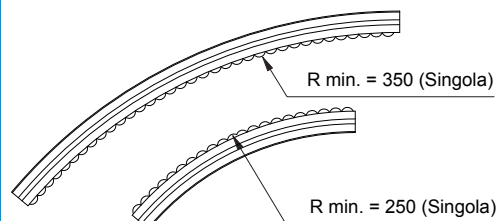Raggio min. di curvatura Part. S0868



Best Seller

Standard

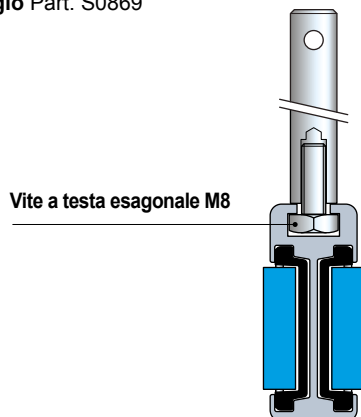
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0869

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0869





• Accessori


Part. S0369 - Piastrina di giunzione



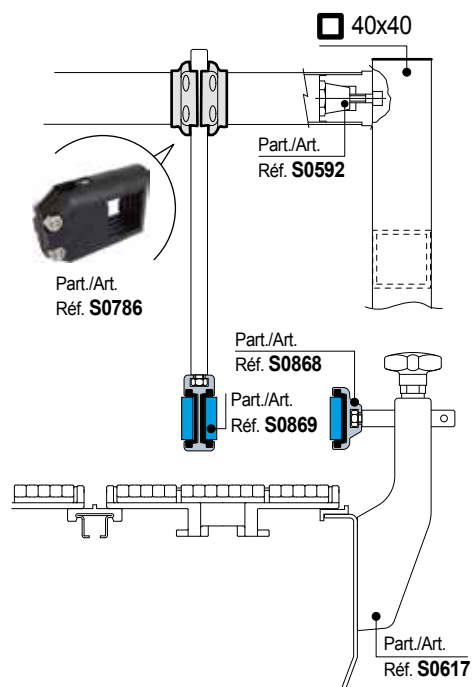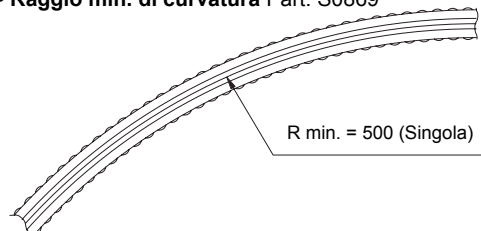• Raggio min. di curvatura Part. S0869



■ Guida Centrale a rullini cilindrici

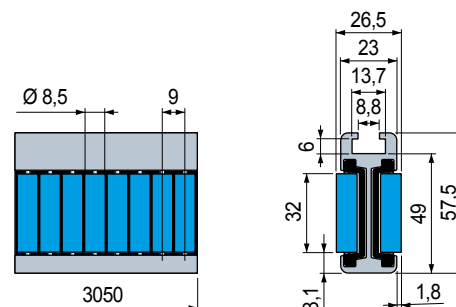


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	647583	1,75

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

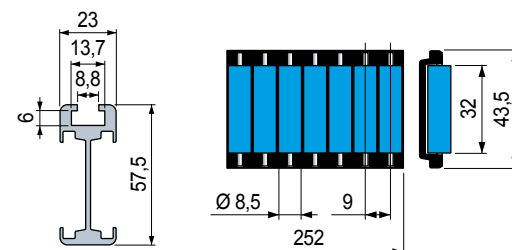Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607893	Gomma SEBS (Blu)	646523
6100	607903		

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,08 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0869

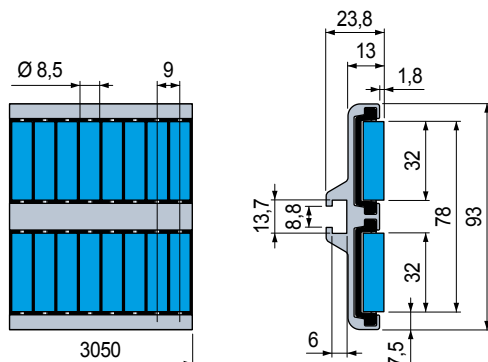


Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.



Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0868
Guida laterale a rullini cilindrici


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	647593	2,00

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetilica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico
Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code
3050	607953
6100	607963

Materiale rullini cilindrici	Code
Gomma SEBS (Blu)	646523

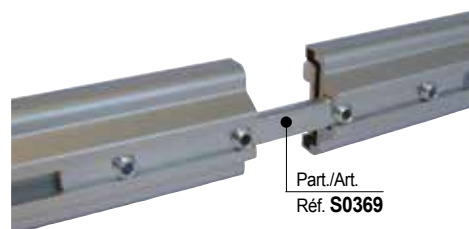
- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,36 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0868



- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0868
Vite a testa esagonale M8

Accessori

Part. S0369 - Piastrina di giunzione

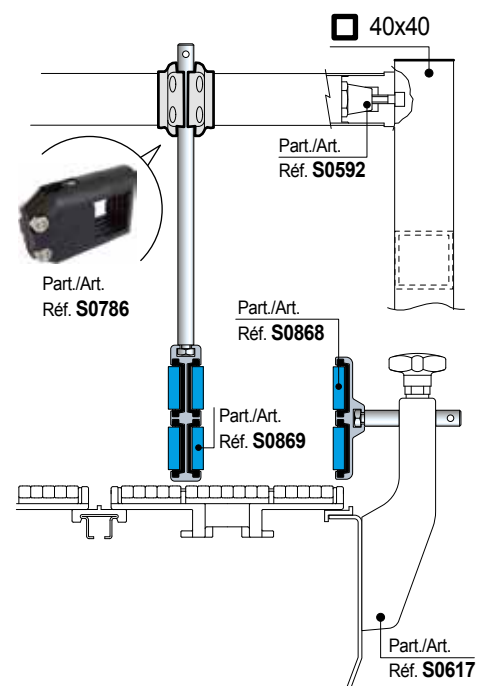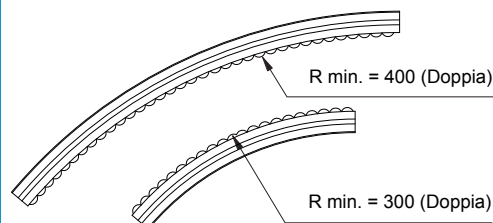

Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

Raggio min. di curvatura Part. S0868


Best Seller

Standard

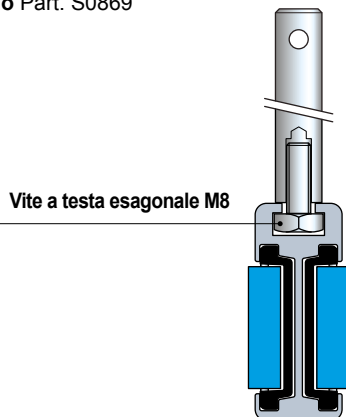
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0869

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0869



Vite a testa esagonale M8

• Accessori

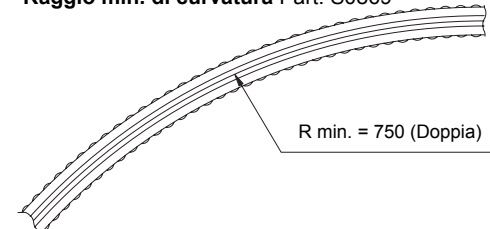
Part. S0369 - Piastrina di giunzione




Part./Art.
Réf. S0369

Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

• Raggio min. di curvatura Part. S0869



R min. = 750 (Doppia)

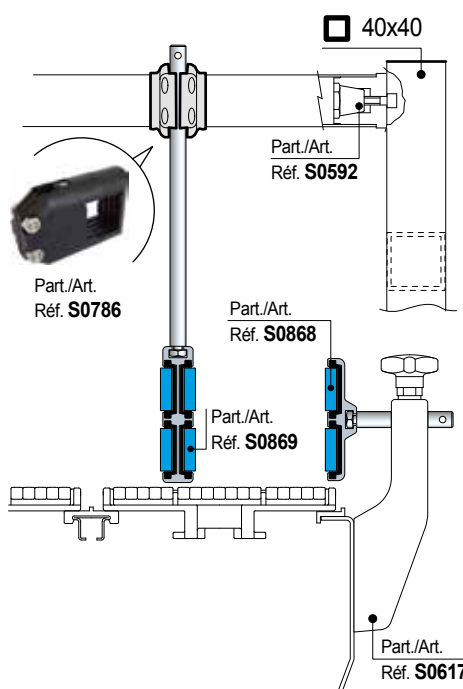

Part./Art.
Réf. S0592

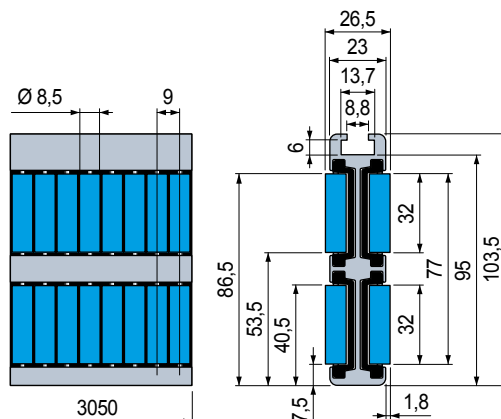
Part./Art.
Réf. S0786

Part./Art.
Réf. S0868

Part./Art.
Réf. S0869

Part./Art.
Réf. S0617

■ Guida Centrale a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	647603	3,00

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetilica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

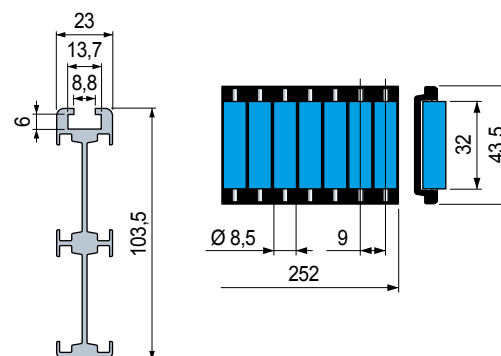Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	607913	Gomma SEBS	646523
6100	607923	(Blu)	

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,08 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0869



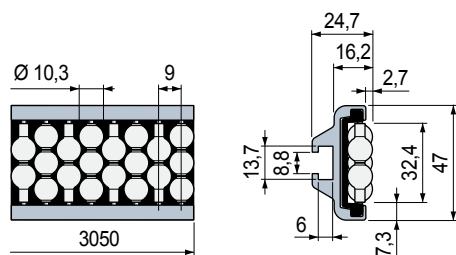
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


S089

Part. S0756
Guida laterale a Perle


Materiale Perle	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (Viola)	645123	1,15
Polietilene PE (bianco)	645133	

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetale POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

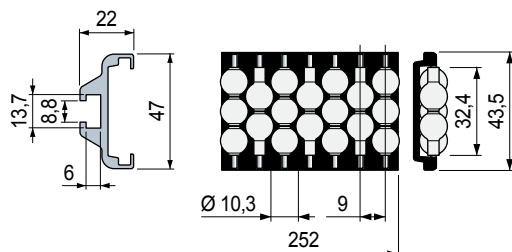La guida viene anche fornita con i componenti separati.


Profilato metallico
Modulo a Perle


Lunghezza mm	Code	Materiale Perle	Code
3050	607933	Polietilene PE (Viola)	644653
6100	607943	Polietilene PE (bianco)	644633


- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 0,85 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0756



- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0756
Vite a testa esagonale M8

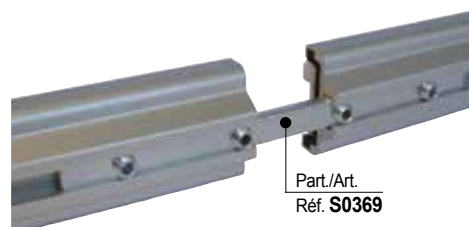Accessori

Part. S0369 - Piastrina di giunzione

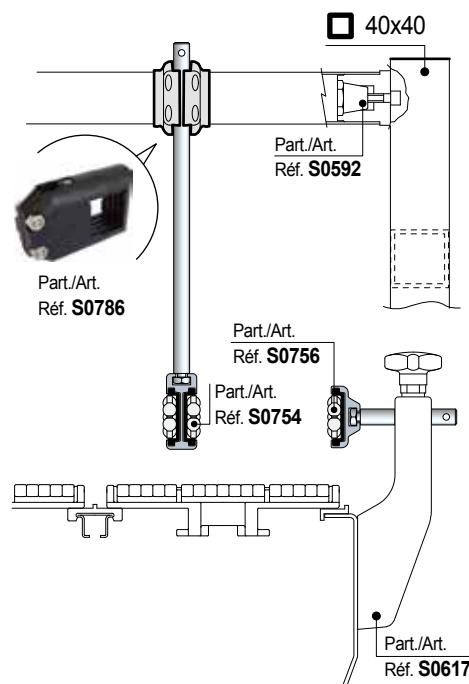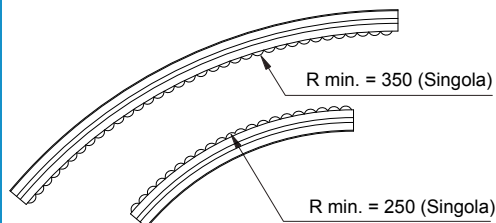

Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

Raggio min. di curvatura Part. S0756


Best Seller

Standard

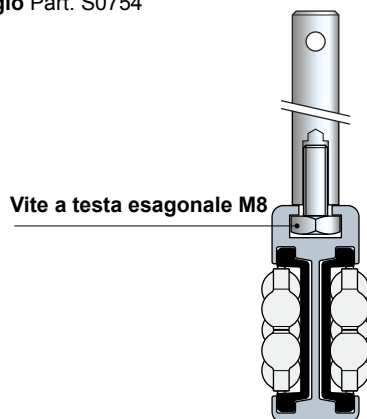
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0754

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0754





• Accessori


Part. S0369 - Piastrina di giunzione



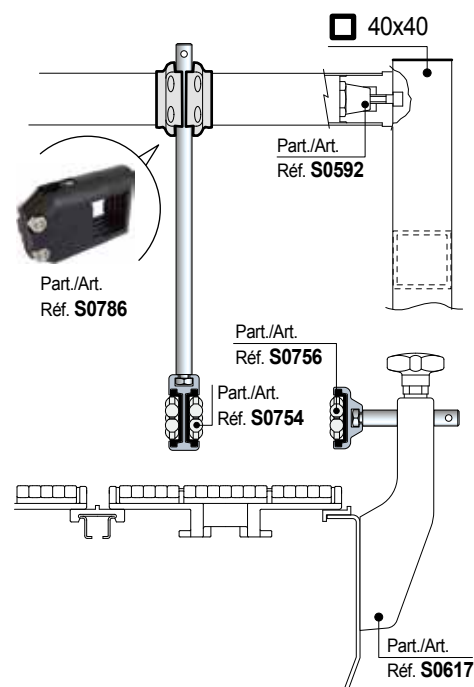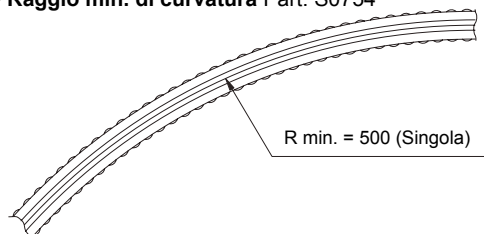• Raggio min. di curvatura Part. S0754



■ Guida centrale a Perle

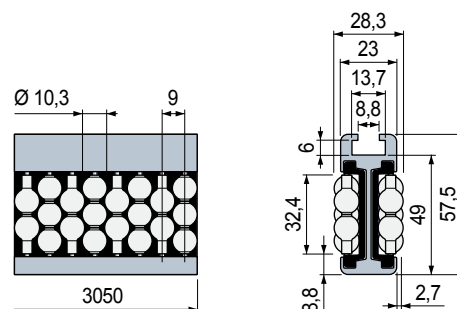

Part. S0754




Materiale Perle	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (Viola)	645163	1,70
Polietilene PE (bianco)	645173	

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

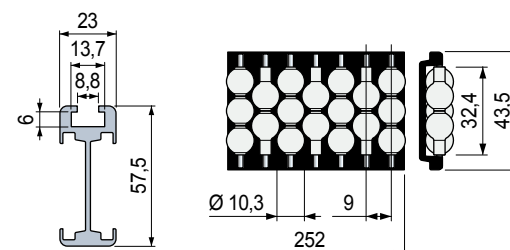Modulo a Perle



Lunghezza mm	Code	Materiale Perle	Code
3050	607893	Polietilene PE (Viola)	644653
6100	607903	Polietilene PE (bianco)	644633

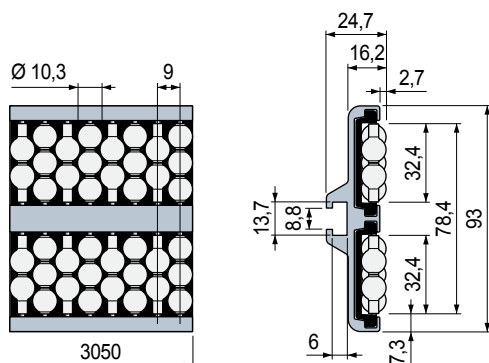
- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,08 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.



Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0756
Guida laterale a Perle


Materiale Perle	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (Viola)	645143	1,95
Polietilene PE (bianco)	645153	

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetilica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.


Profilato metallico

Modulo a Perle


Lunghezza mm	Code	Materiale Perle	Code
3050	607953	Polietilene PE (Viola)	644653
6100	607963	Polietilene PE (bianco)	644633


- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,36 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0756



- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0756
Vite a testa esagonale M8

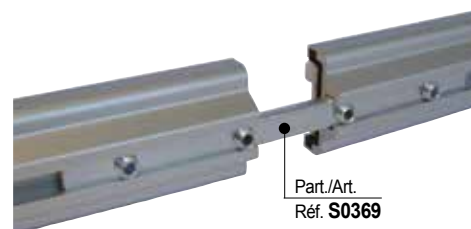Accessori

Part. S0369 - Piastrina di giunzione

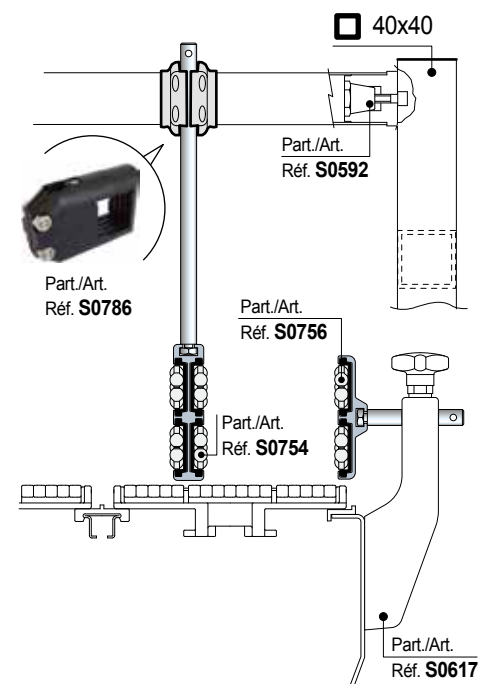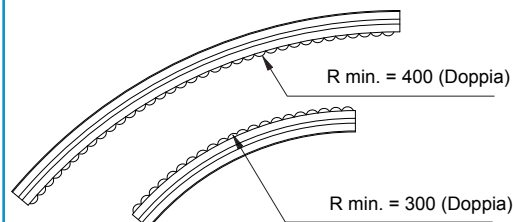

Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

Raggio min. di curvatura Part. S0756


Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0754

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0754

Vite a testa esagonale M8



• Accessori

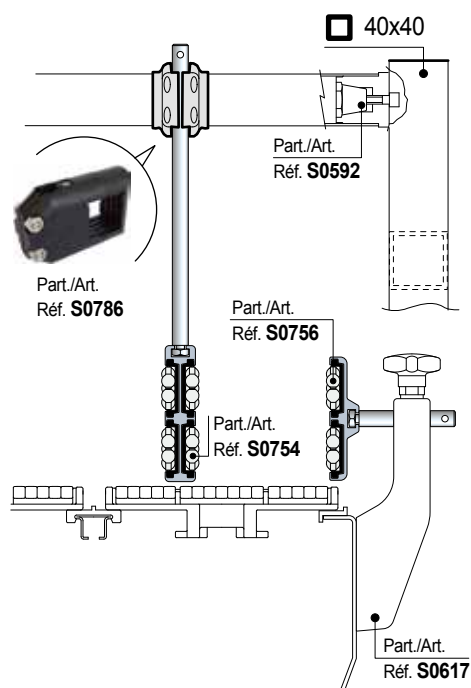
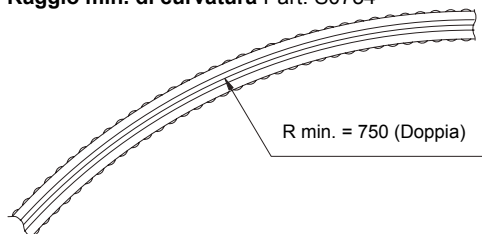
Part. S0369 - Piastrina di giunzione

Part./Art.
Réf. **S0369**




Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

• Raggio min. di curvatura Part. S0754



■ Guida centrale a Perle

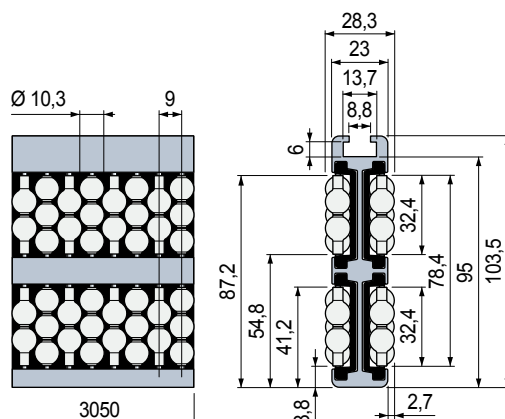

Materiale Perle	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (Viola)	645183	2,90
Polietilene PE (bianco)	645193	

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

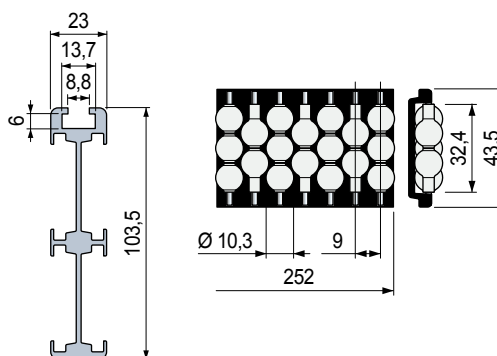
Part. S0754



La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

Modulo a Perle



Lunghezza mm	Code	Materiale Perle	Code
3050	607913	Polietilene PE (Viola)	644653
6100	607923	Polietilene PE (bianco)	644633

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,70 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

● Best Seller

● Standard

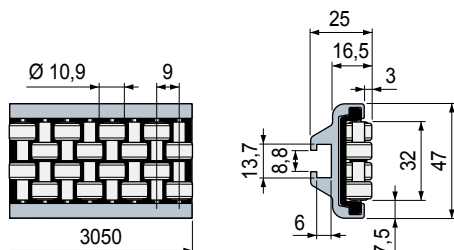
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

S093

Part. S0856

Guida laterale a rullini




Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	645203	1,20

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.


Profilato metallico



Lunghezza mm	Code
3050	607933
6100	607943

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 0,85 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Modulo a rullini




Materiale rullini	Code
Acetalica POM (bianco)	644673

Caratteristiche Part. S0856

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.


Montaggio Part. S0856

Vite a testa esagonale M8





Accessori

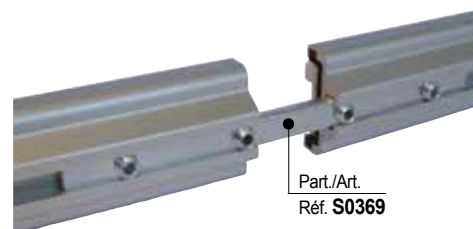Part. S0369 - Piastrina di giunzione



Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

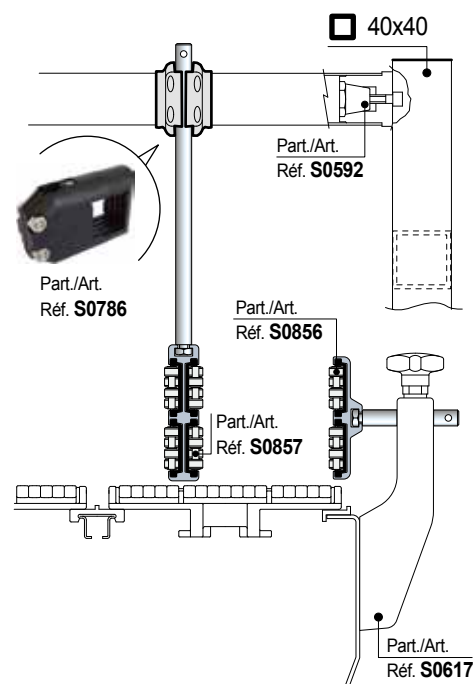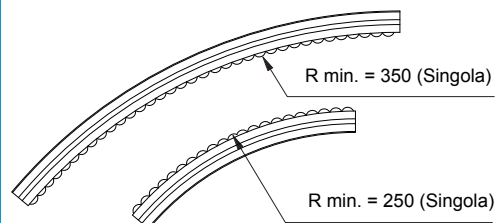Raggio min. di curvatura Part. S0856



Best Seller

Standard

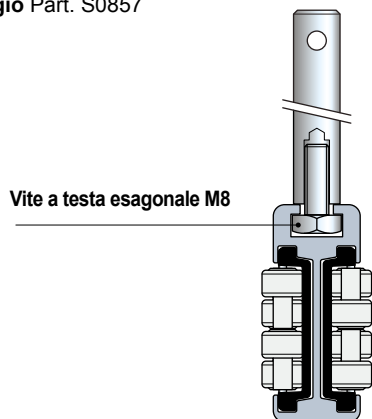
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0857

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0857





• Accessori


Part. S0369 - Piastrina di giunzione



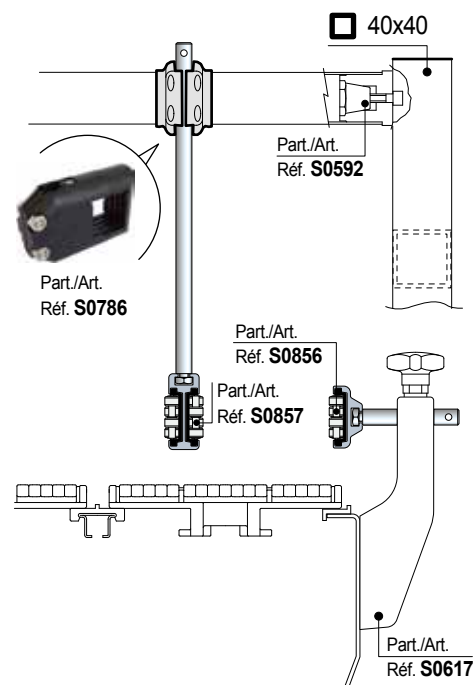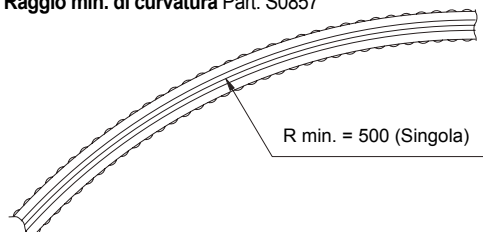• Raggio min. di curvatura Part. S0857



■ Guida centrale a rullini

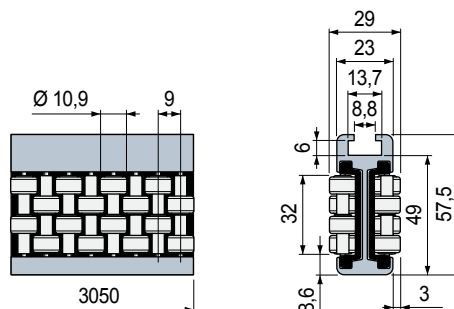


Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	645223	1,75

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

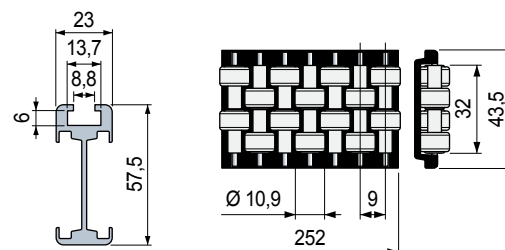Modulo a rullini



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini	Code
3050	607893	Acetalica POM (bianco)	644673
6100	607903		

- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,08 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0857



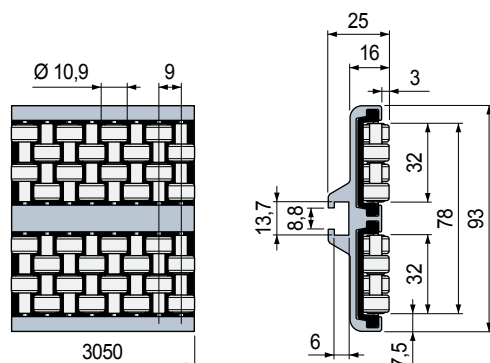
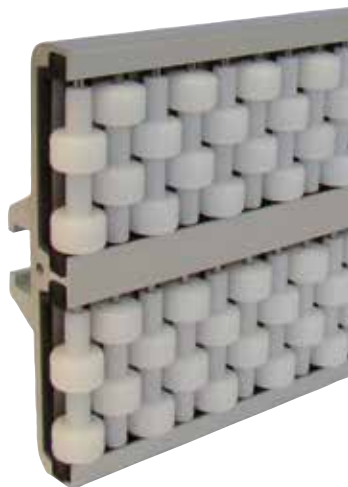
Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code



S095

Part. S0856
Guida laterale a rullini


Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	645213	2,00

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico
Modulo a rullini



Lunghezza mm	Code
3050	607953
6100	607963

Materiale rullini	Code
Acetalica POM (bianco)	644673

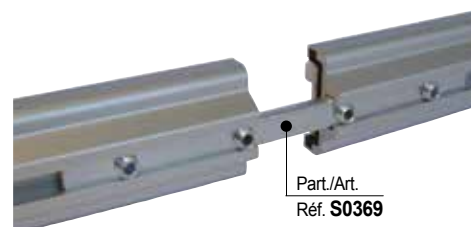
- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,36 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Caratteristiche Part. S0856



- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0856
Vite a testa esagonale M8

Accessori

Part. S0369 - Piastrina di giunzione

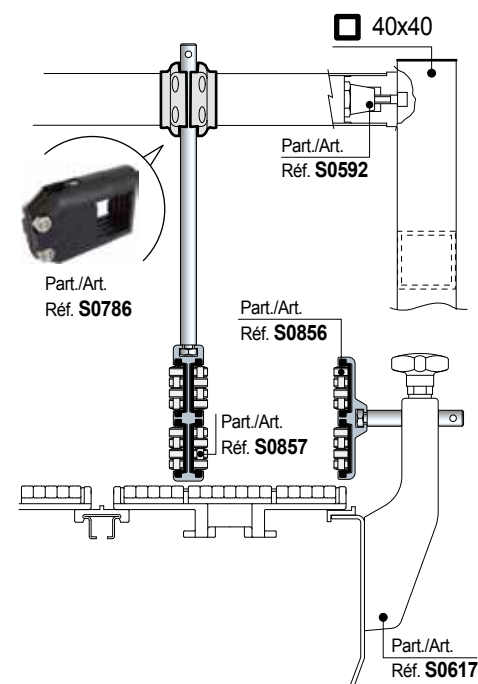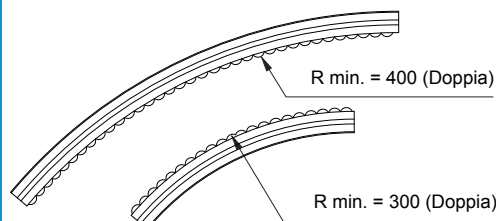

Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

Raggio min. di curvatura Part. S0856


Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0857

- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in alluminio anodizzato.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0857

Vite a testa esagonale M8



• Accessori

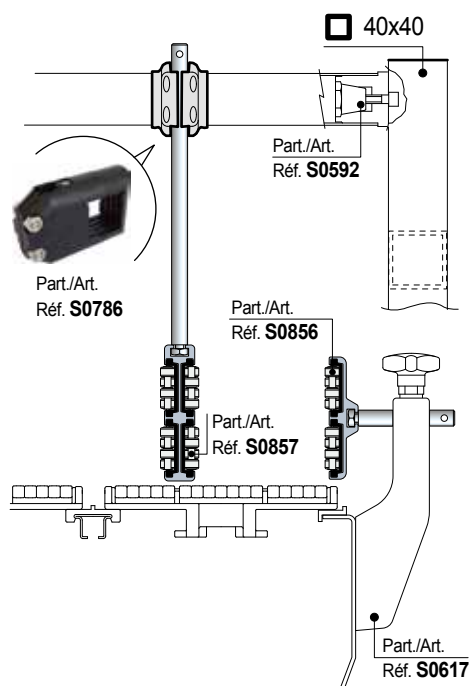
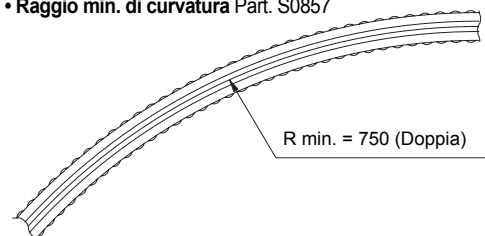
Part. S0369 - Piastrina di giunzione

Part./Art.
Réf. S0369




Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

• Raggio min. di curvatura Part. S0857



■ Guida centrale a rullini

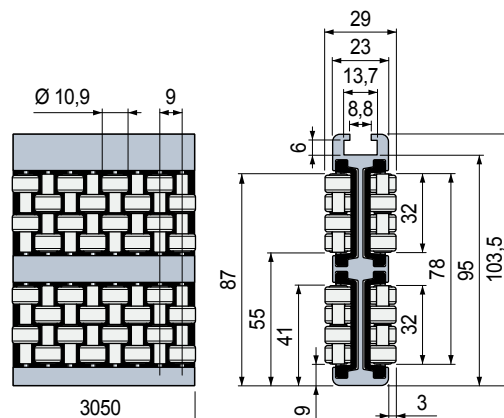

Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	645233	3,00

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

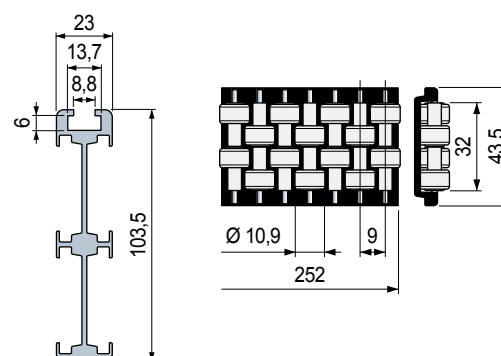
Part. S0857



La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

Modulo a rullini



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini	Code
3050	607913	Acetalica POM (bianco)	644673
6100	607923		

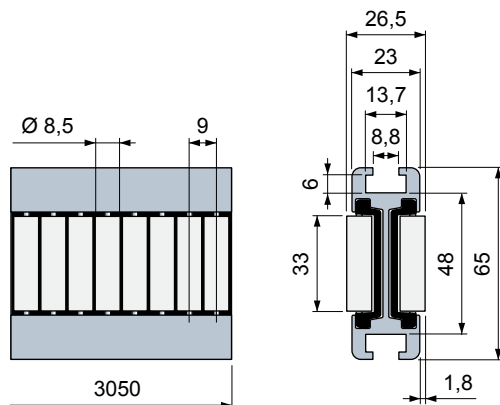
- Materiale: alluminio anodizzato.
- Peso: 1,70 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0656
■ Guida centrale simmetrica


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	646063	1,96

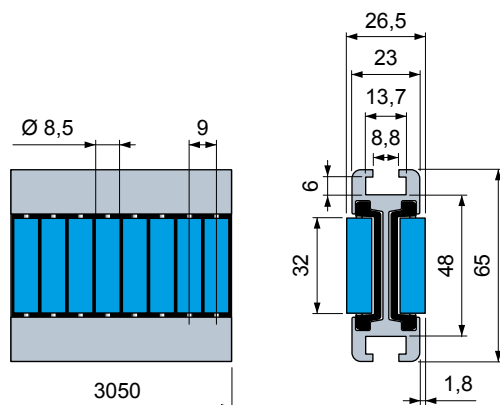- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Raggio minimo di curvatura: 500 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

Part. S0656
■ Guida centrale simmetrica


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	655783	1,96

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Raggio minimo di curvatura: 500 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

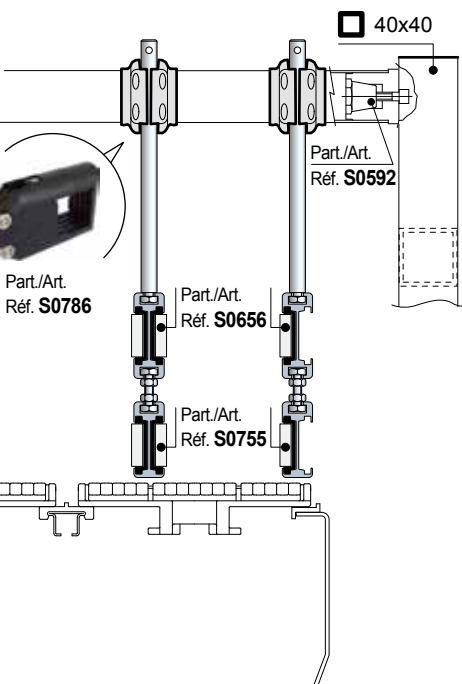
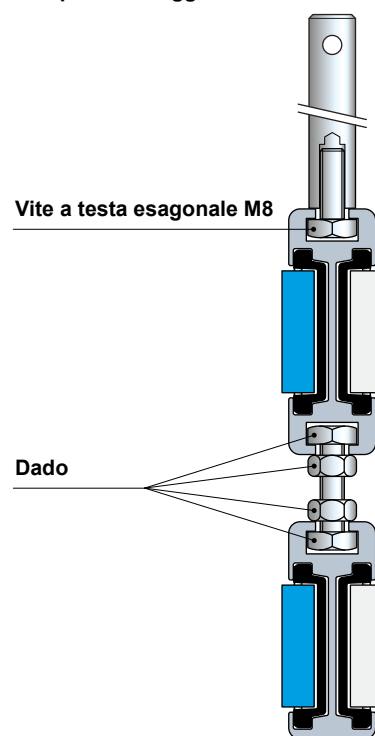
Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Accessori

Part. S0369 - Piastrina di giunzione



Per il montaggio, congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.


• Esempio di fissaggio


• Accessori


Part. S0369 - Piastrina di giunzione



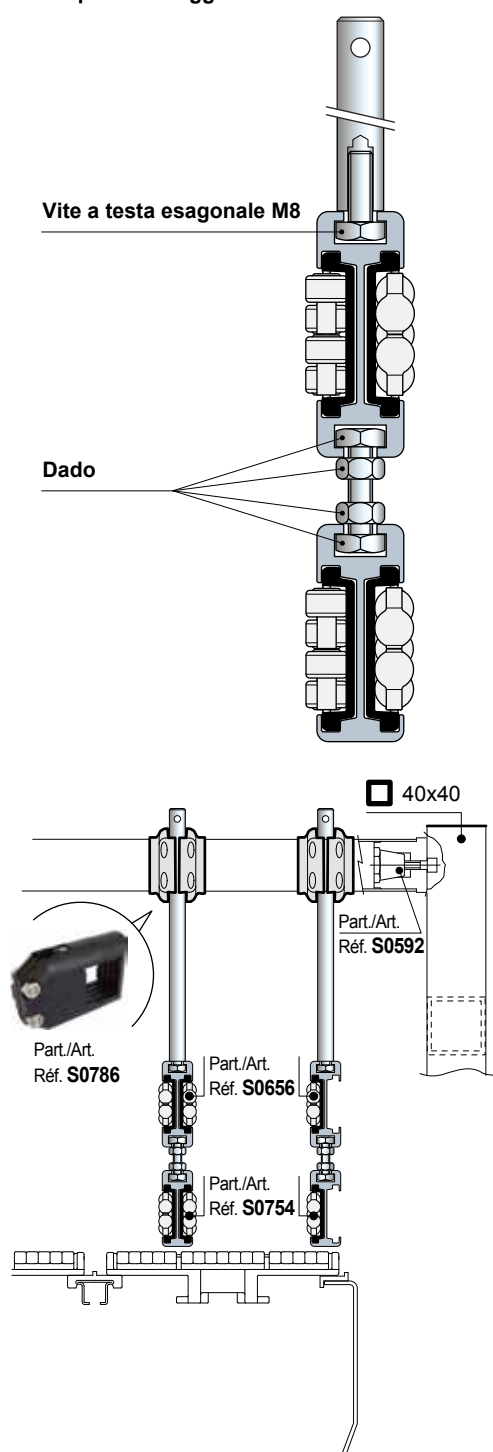• Esempio di fissaggio



■ Guida centrale simmetrica

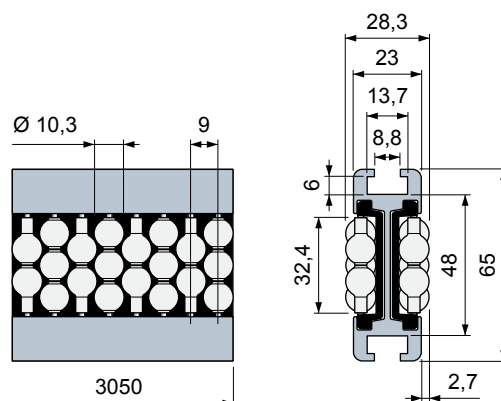


Materiale Perle	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (Viola)	645243	1,91
Polietilene PE (bianco)	645253	

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Raggio minimo di curvatura: 500 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

Part. S0656



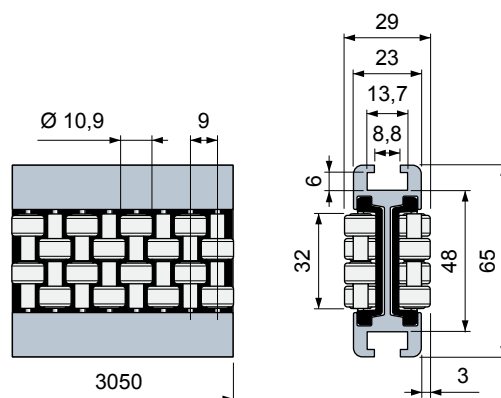■ Guida centrale simmetrica



Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	645263	1,96

- Materiale: profilato metallico in alluminio anodizzato, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Raggio minimo di curvatura: 500 mm.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

Part. S0656



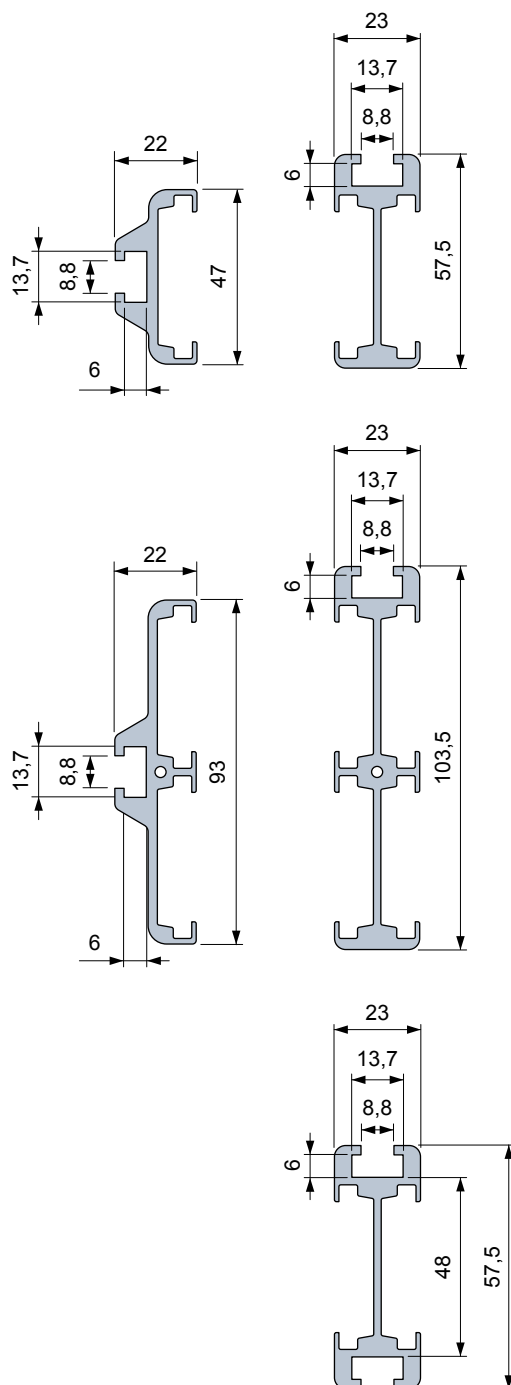
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

S099

Part. S0000
Tipi di profilo utilizzabili


Tipo	Versione	Code		Raggio min. mm	Peso kg/m
		3050 mm	6100 mm		
Laterale	Singola	607933	607943	250	0,85
	Doppia	607953	607963	500	1,36
	Simmetrica	689832	689992	500	1,24
Centrale	Singola	607893	607903	500	1,08
	Doppia	607913	607923	750	1,70

- Materiale profilato metallico: alluminio anodizzato.
- Confezione: 1 barra.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0777

La guida può essere assemblata da ambo i lati.

- a) configurazione "salva etichette".
- b) contenimento contenitori o pacchetti.



Vite a testa esagonale M8

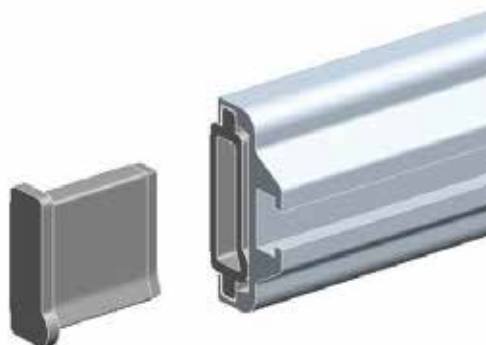
a

Vite a testa esagonale M8


b

2,7

2,7



■ Guida Prodotto

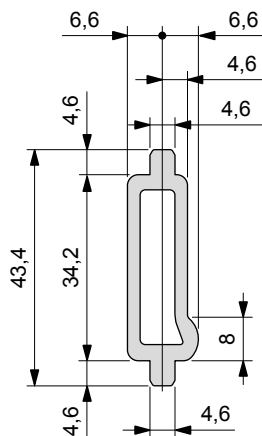


Materiale Guida	Lunghezza mm	Code	Peso kg/m
PE	3050	613223	0,85
(Polietilene bianco)	6100	613233	

- Confezione: 1 barra.

Part. S0777



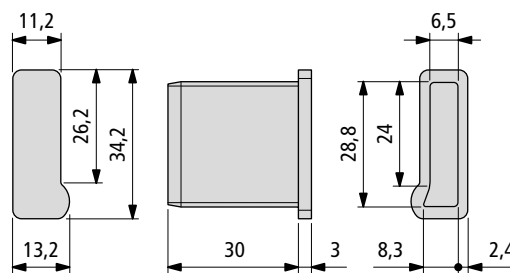■ Tappo di chiusura



Materiale	Code	Peso kg
PE (Polietilene nero)	635393	0,10

- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0829



NEW

● Best Seller

● Standard

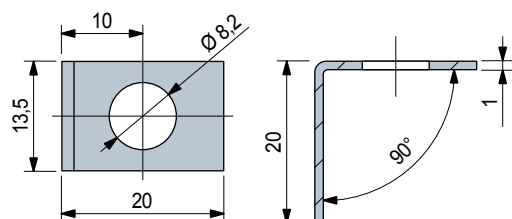
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0788

Lamine di chiusura per Guide a Perle

Versione Corta, per guide laterali alta e bassa e centrale bassa



Versione Lunga, per guide centrali alte

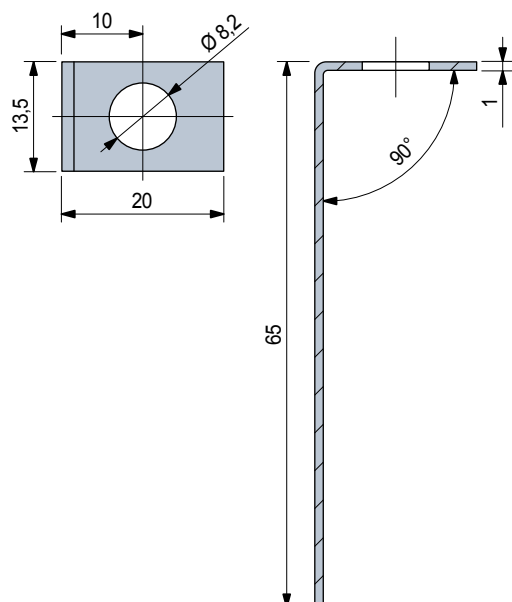

Code

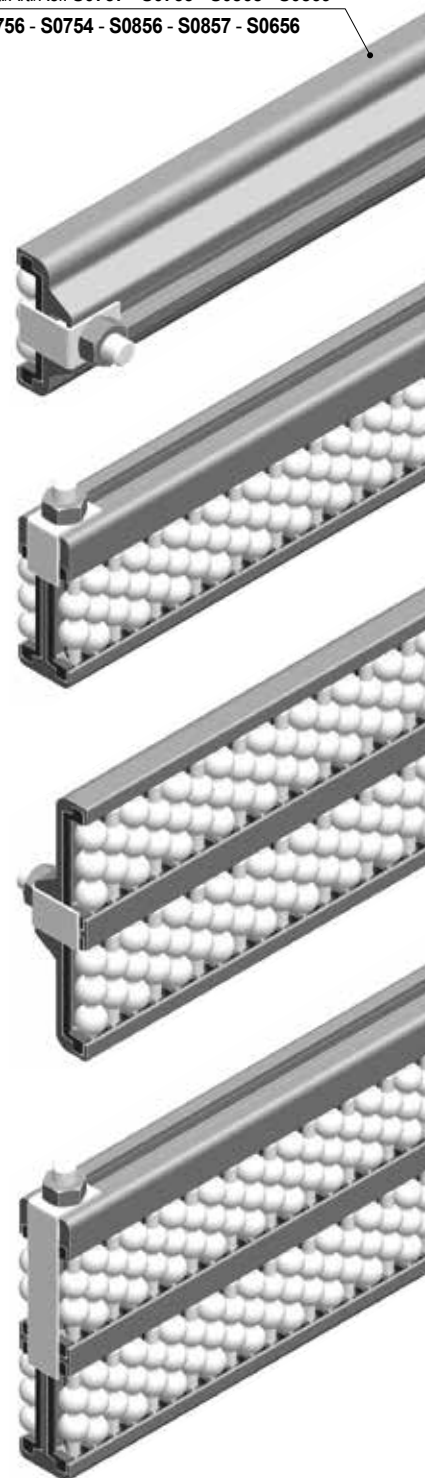
Versione Corta 615503

Versione Lunga 615513

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

• Montaggio Part. S0788

Part./Art./Réf. S0757 - S0755 - S0868 - S0869
S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656



Best Seller

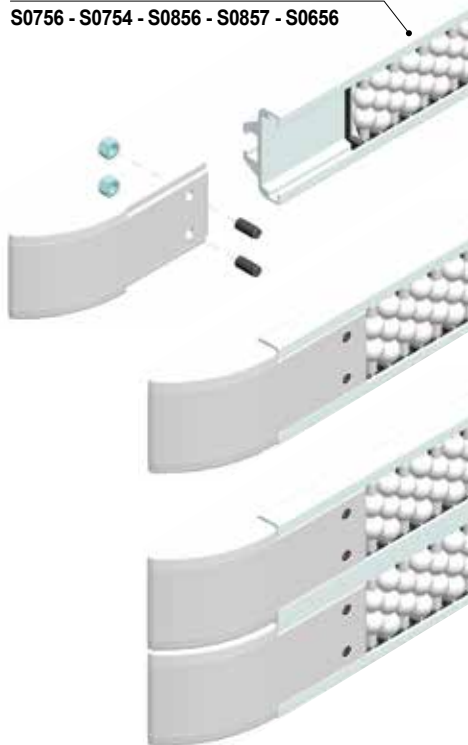
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Montaggio Part. S0852

Part./Art./Réf. **S0757 - S0755 - S0868 - S0869**
S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656




• Montaggio Part. S0854

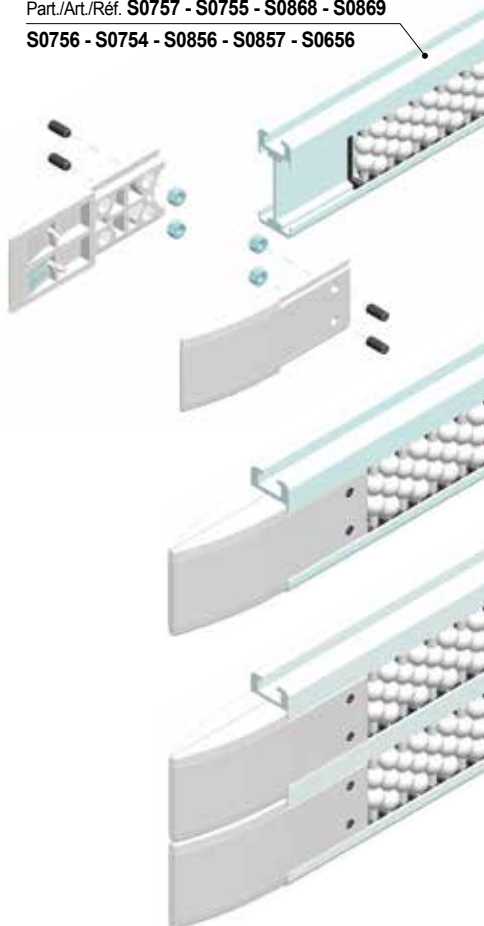Part./Art./Réf. **S0757 - S0755 - S0868 - S0869**
S0756 - S0754 - S0856 - S0857 - S0656



■ Cuneo separatore laterale

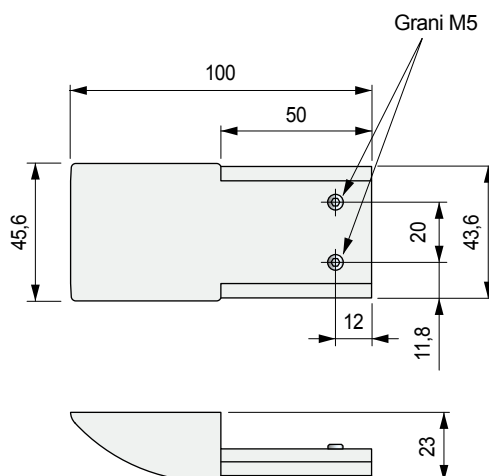


Code	Peso kg/m
646633	0,05

- Materiale: cuneo in Acetalica POM (bianco), dadi in ottone nichelato, grani in acciaio inox.
- Confezione: 4 pezzi.

Part. S0852



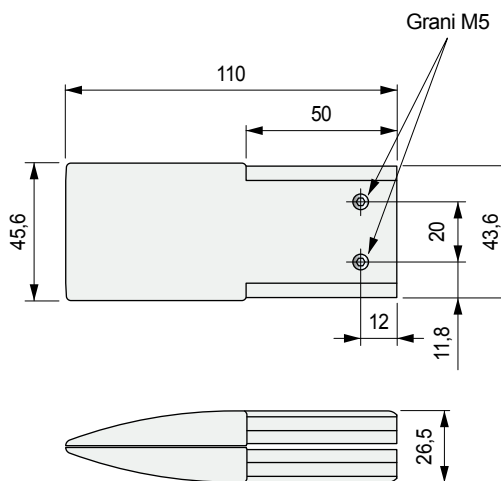■ Cuneo separatore centrale



Code	Peso kg/m
646643	0,09

- Materiale: cuneo in Acetalica POM (bianco), dadi in ottone nichelato, grani in acciaio inox.
- Confezione: 4 coppie.

Part. S0854



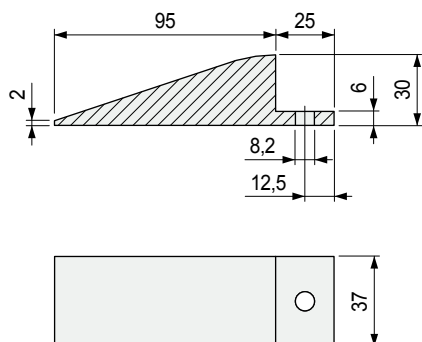
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0760

■ Cuneo separatore laterale


Code	Peso kg/m
613433	0,05

- Materiale: cuneo Polietilene PE (bianco), bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 2 pezzi.

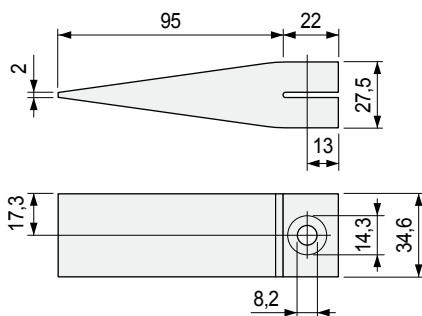Part. S0759


■ Cuneo separatore centrale


Code	Peso kg/m
613413	0,06


- Materiale: cuneo Polietilene PE (bianco), bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 2 pezzi.

• Montaggio Part. S0760

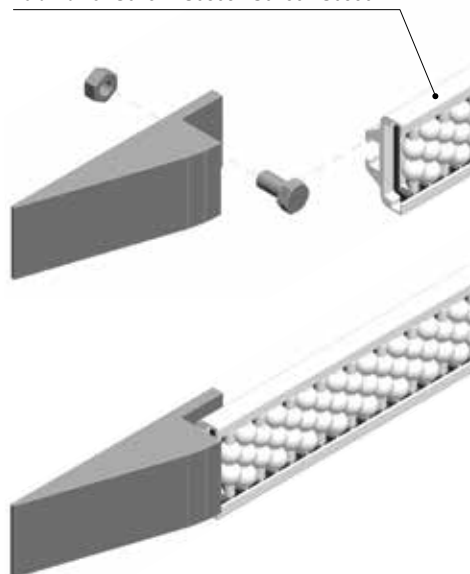Part./Art./Réf. **S0757 - S0868 - S0756 - S0856**


• Montaggio Part. S0759

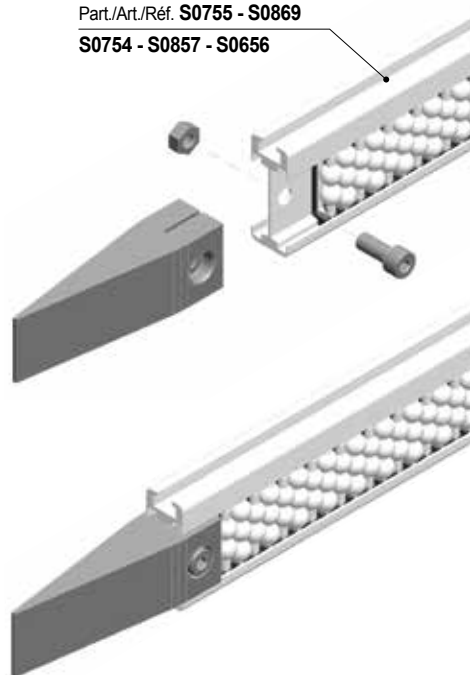Part./Art./Réf. **S0755 - S0869**
S0754 - S0857 - S0656



● Best Seller

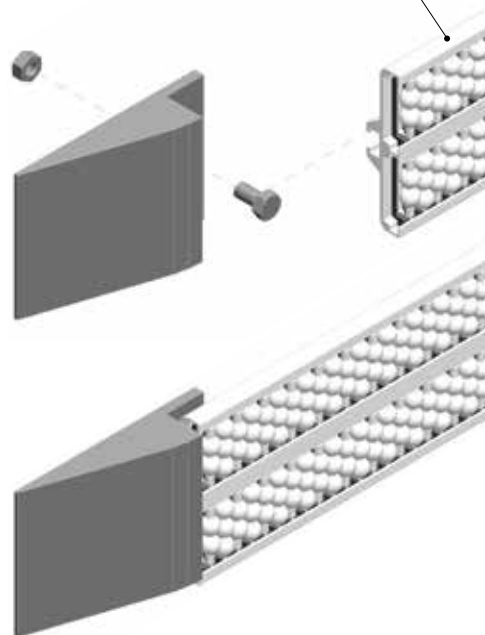
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0760

Part./Art./Réf. **S0757 - S0868 - S0756 - S0856**



■ Cuneo separatore laterale doppio

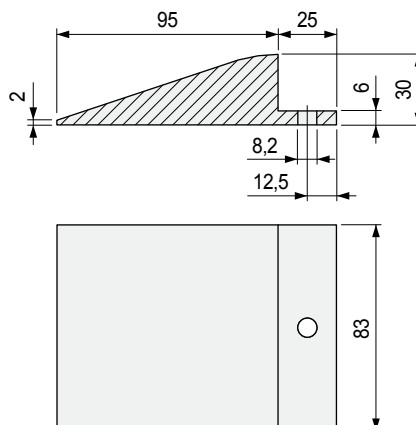

Part. **S0760**




Code	Peso kg/m
613443	0,12


- Materiale: cuneo Polietilene PE (bianco), bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 2 pezzi.

• Montaggio Part. S0759

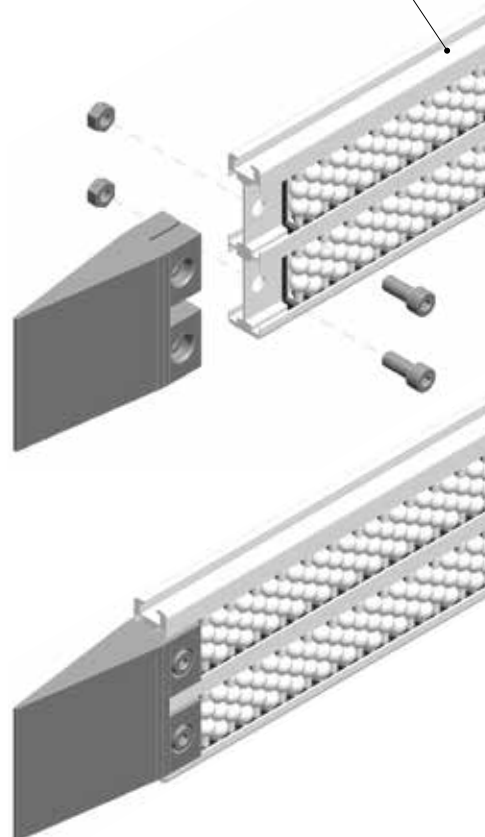Part./Art./Réf. **S0755 - S0869 - S0754 - S0857**



■ Cuneo separatore centrale doppio

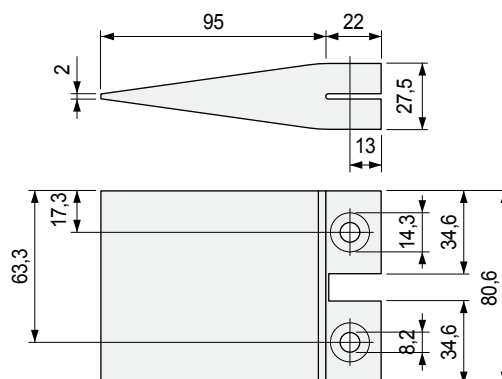

Part. **S0759**



Code	Peso kg/m
613423	0,13

- Materiale: cuneo Polietilene PE (bianco), bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 2 pezzi.

● Best Seller

● Standard

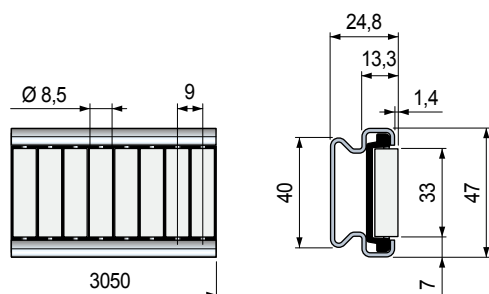
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0870



Guida laterale a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	649313	1,60

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.


La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico



Lunghezza mm	Code
3050	649413

Modulo a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code
Polietilene PE (bianco)	644613

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 1,21 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0794



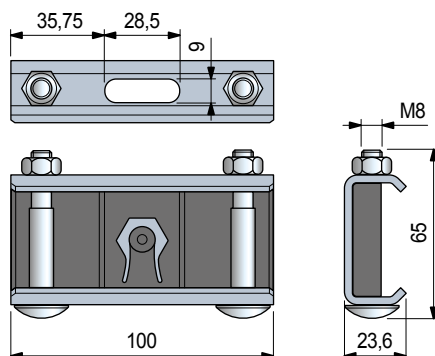Morsetto Laterale



Inserto Metallico	Code	Peso kg/m
Acciaio inox ferritico	625363	0,28

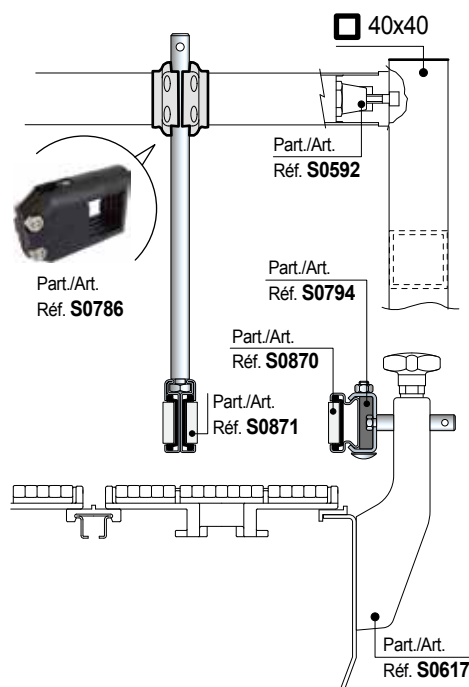
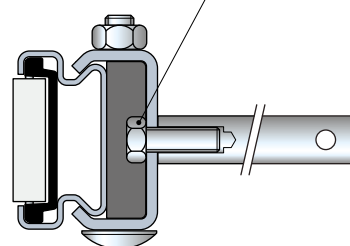
- Materiale inserto plastico: POM (Nero).
- Bulloneria: Acciaio inox.
- Confezione: 12 pezzi.

Caratteristiche Part. S0870


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0870


Vite a testa esagonale M10



Raggio min. di curvatura Part. S0870

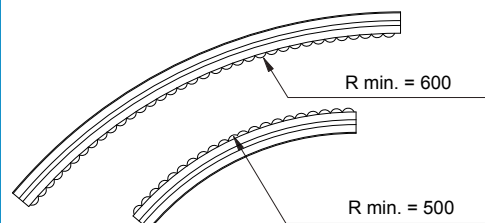

Installazione - utilizzo laterale

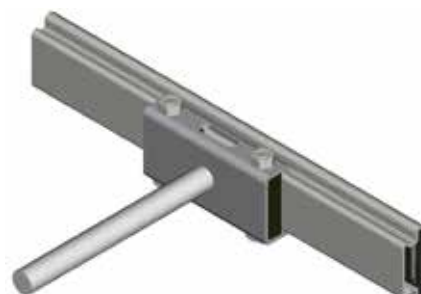

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

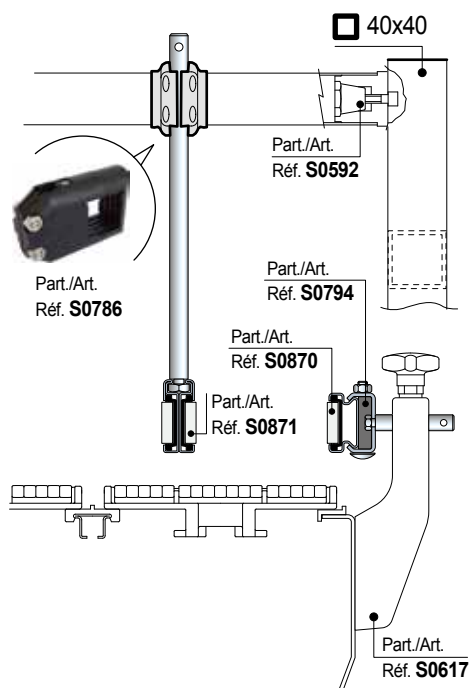

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0871


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0871


Vite a testa esagonale M10



• Raggio min. di curvatura Part. S0871

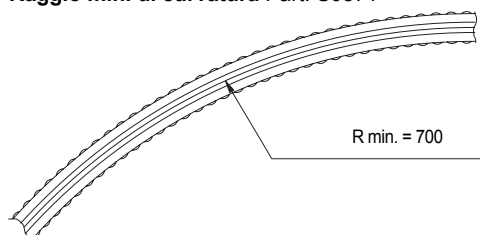

■ Guida centrale a rullini cilindrici

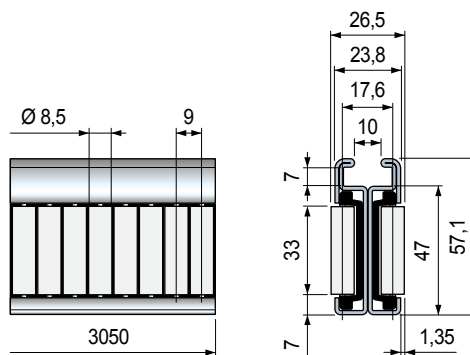


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (bianco)	649323	3,10

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetilica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

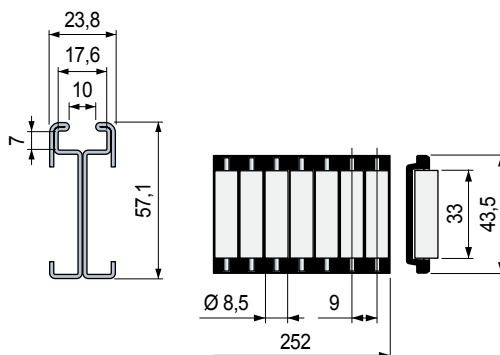Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	649433	Polietilene PE (bianco)	644613

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 2,35 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0871



● Best Seller

● Standard

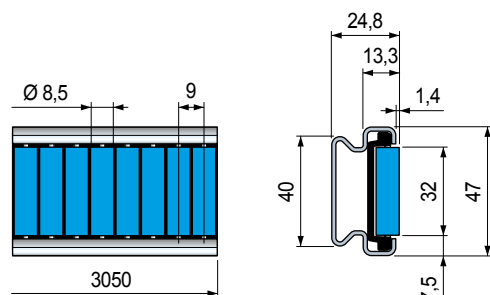
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0872



■ Guida laterale a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	649333	1,60

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.


La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico



Lunghezza mm	Code
3050	649413

Modulo a rullini cilindrici




Materiale rullini cilindrici	Code
Gomma SEBS (Blu)	646523

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 1,21 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0794



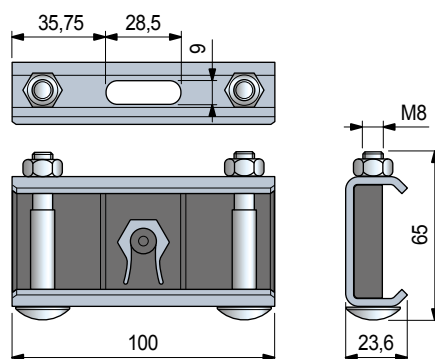■ Morsetto Laterale



Inserto Metallico	Code	Peso kg/m
Acciaio inox ferritico	625363	0,28

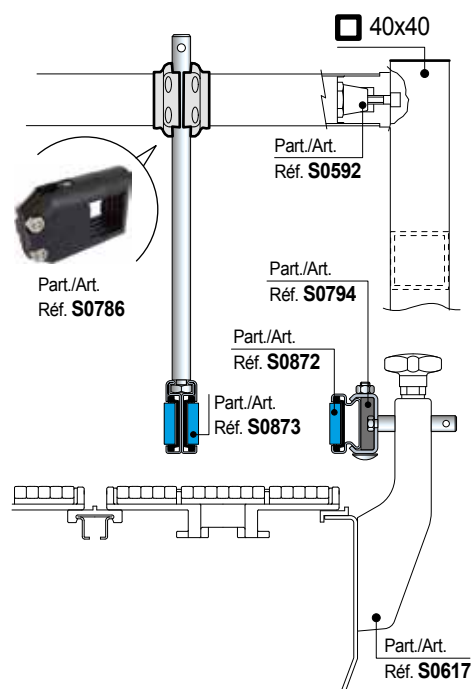
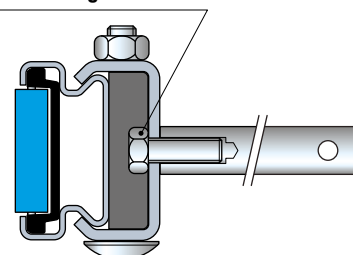
- Materiale inserto plastico: POM (Nero).
- Bulloneria: Acciaio inox.
- Confezione: 12 pezzi.

• Caratteristiche Part. S0872


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0872


Vite a testa esagonale M10



• Raggio min. di curvatura Part. S0872

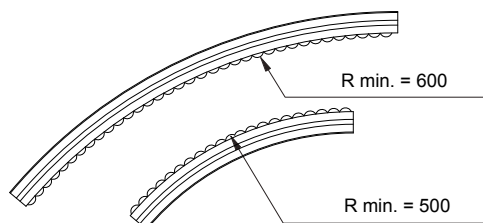

• Installazione - utilizzo laterale

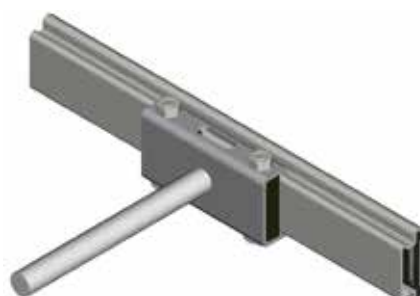

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

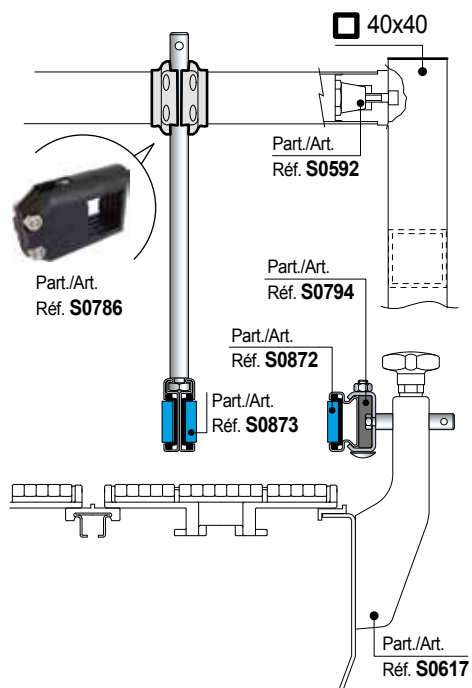

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0873


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0873


Vite a testa esagonale M10



• Raggio min. di curvatura Part. S0873

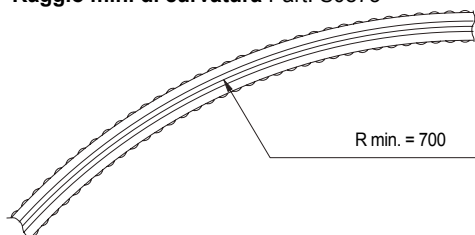

■ Guida centrale a rullini cilindrici

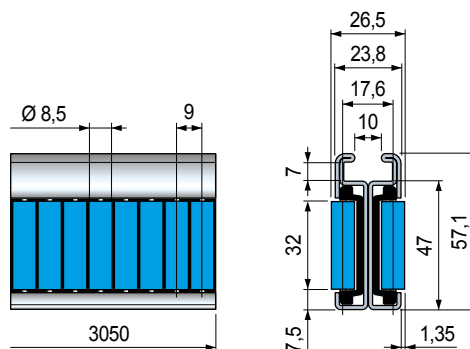


Materiale rullini cilindrici	Code	Peso kg/m
Gomma SEBS (Blu)	649343	3,10

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetilica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

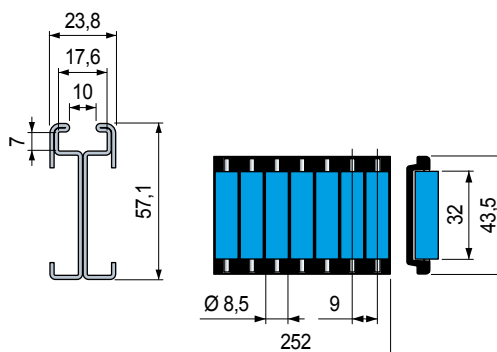Modulo a rullini cilindrici



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini cilindrici	Code
3050	649433	Gomma SEBS (Blu)	646523

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 2,35 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0873



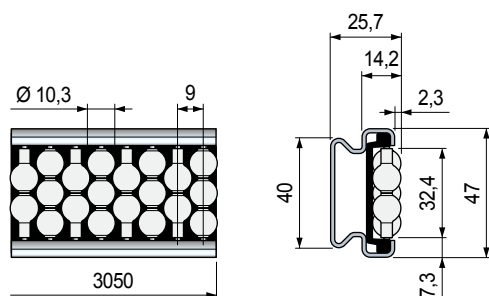
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0874

Guida laterale a Perle


Materiale Perle	Code	Peso kg/m
Polietilene PE (Viola)	649353	1,55
Polietilene PE (bianco)	649363	

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

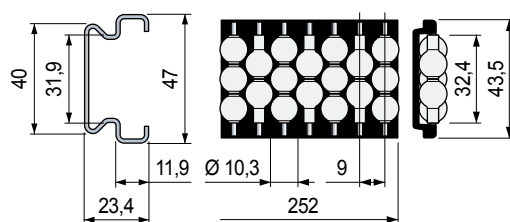
La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico
Modulo a Perle


Lunghezza mm	Code	Materiale Perle	Code
3050	649413	Polietilene PE (Viola)	644653
		Polietilene PE (bianco)	644633

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 1,21 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

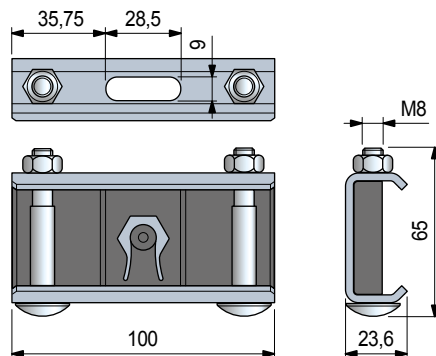Part. S0794





Morsetto Laterale


Inserto Metallico	Code	Peso kg/m
Acciaio inox ferritico	625363	0,28

- Materiale inserto plastico: POM (Nero).
- Bulloneria: Acciaio inox.
- Confezione: 12 pezzi.

Caratteristiche Part. S0874

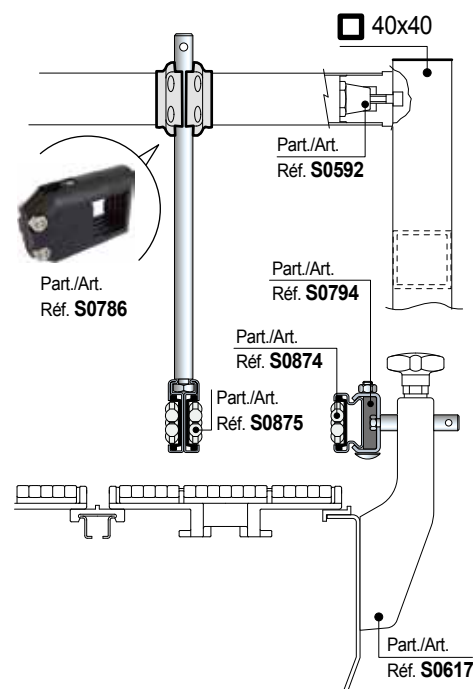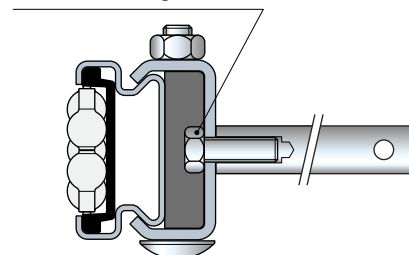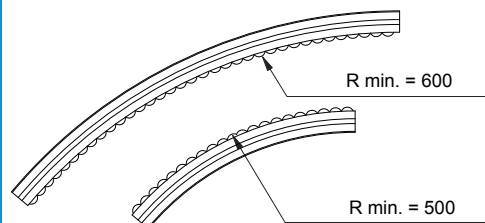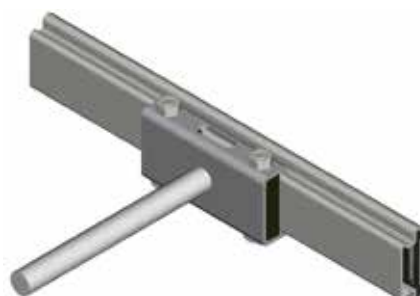- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0874
Vite a testa esagonale M10

Raggio min. di curvatura Part. S0874

Installazione - utilizzo laterale


Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

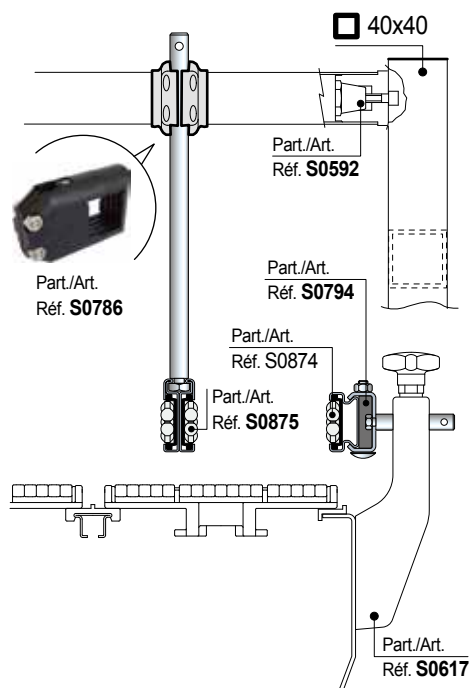

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0875


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0875


Vite a testa esagonale M10



• Raggio min. di curvatura Part. S0875

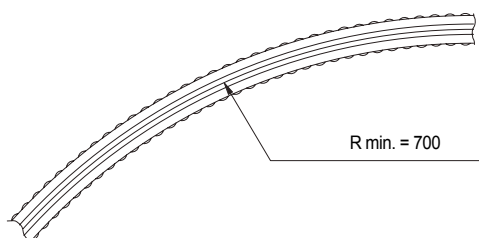

■ Guida centrale a Perle

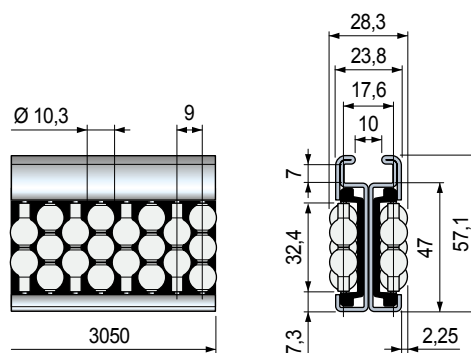

Materiale Perle

Code

Peso
kg/m

Polietilene PE (Viola)

649373

3,02

Polietilene PE (bianco)

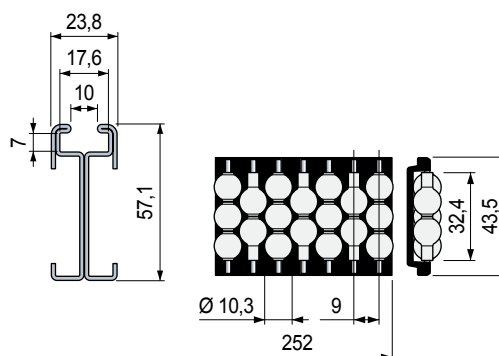
649383

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.

La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

Modulo a Perle



Lunghezza
mm

Code

Materiale Perle

Code

3050

649433

Polietilene PE (Viola)

644653

Polietilene PE (bianco)

644633

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 2,35 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0875



Best Seller

Standard

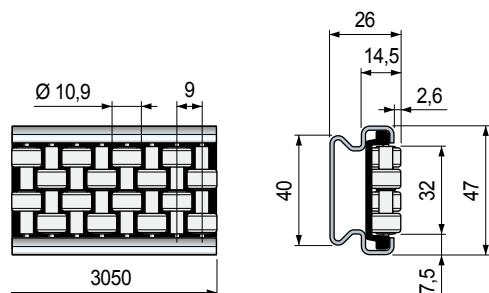
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0876



Guida laterale a rullini




Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	649393	1,58

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.


La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico



Lunghezza mm	Code
3050	649413

Modulo a rullini




Materiale rullini	Code
Acetalica POM (bianco)	644673

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 1,21 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

Part. S0794



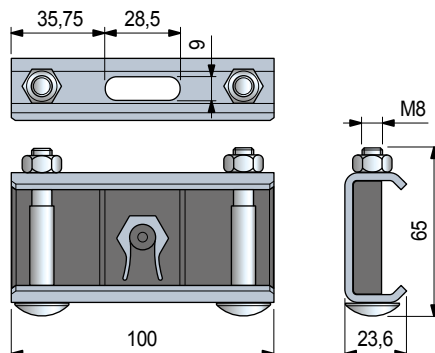Morsetto Laterale



Inserto Metallico	Code	Peso kg/m
Acciaio inox ferritico	625363	0,28

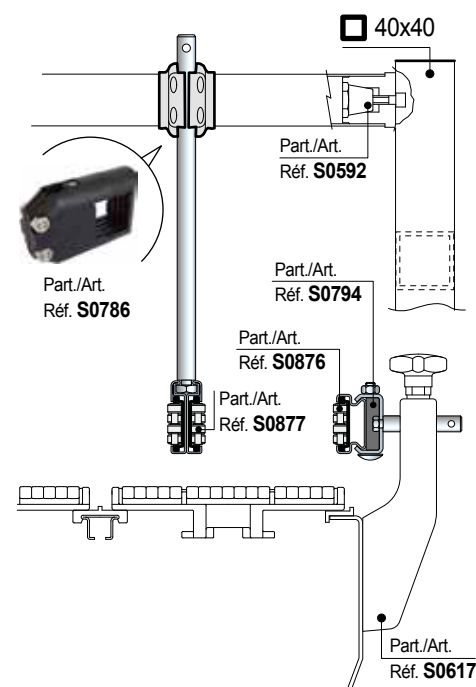
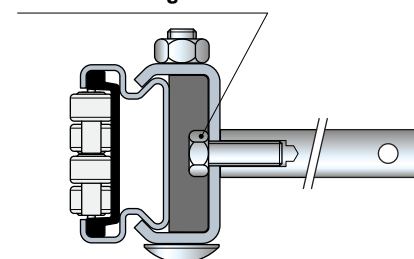
- Materiale inserto plastico: POM (Nero).
- Bulloneria: Acciaio inox.
- Confezione: 12 pezzi.

Caratteristiche Part. S0876


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

Montaggio Part. S0876


Vite a testa esagonale M10



Raggio min. di curvatura Part. S0876

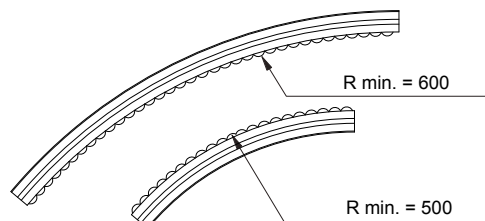

Installazione - utilizzo laterale

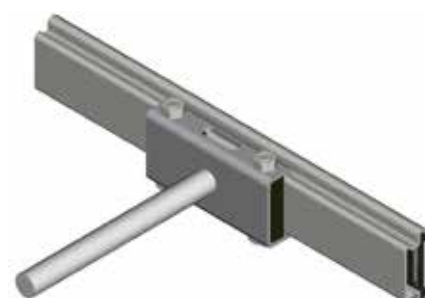

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

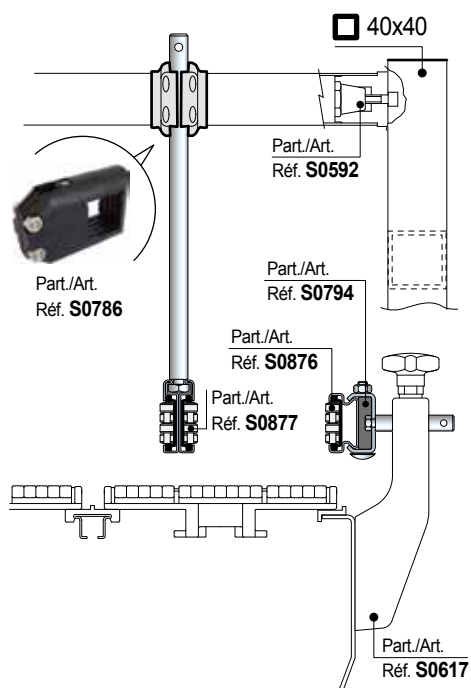

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0877


- Struttura autoportante.
- Profilato metallico in acciaio inox austenitico.
- Facile e veloce installazione con bulloneria standard.
- Utilizzabile sia in rettilineo che in curva.

• Montaggio Part. S0877


Vite a testa esagonale M10



• Raggio min. di curvatura Part. S0877

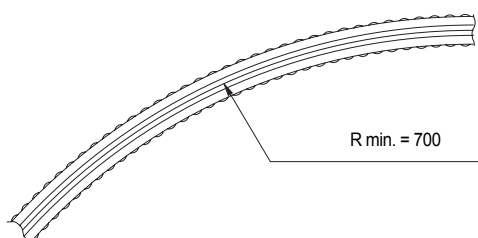


■ Guida centrale a rullini

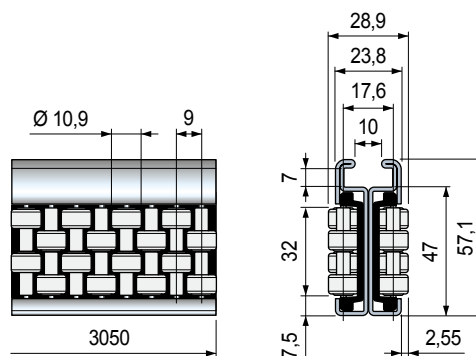

Materiale rullini	Code	Peso kg/m
Acetalica POM (bianco)	649403	3,08

- Materiale: profilato metallico in acciaio inox austenitico, modulo porta rullini in acetalica POM (nero), perni porta rullini in acciaio inox.
- Stato di fornitura: in barre da 3,05 metri.
- Confezione: 2 barre.


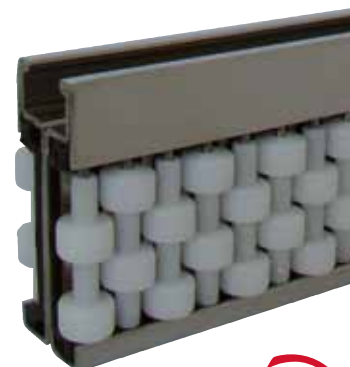
Part. S0877



La guida viene anche fornita con i componenti separati.

Profilato metallico

Modulo a rullini



Lunghezza mm	Code	Materiale rullini	Code
3050	649433	Acetalica POM (bianco)	644673

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Peso: 2,35 Kg/m.
- Confezione: 1 barra.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0128S

Curvilinea



Part. S0128

Solo rettilinea

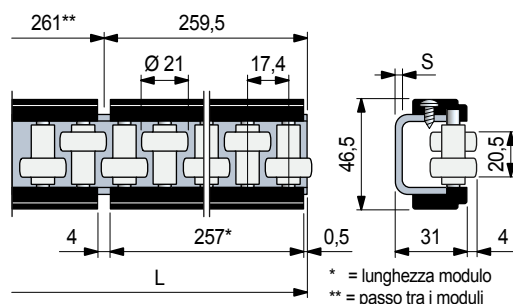


Part. S0128

Solo rettilinea



Guida laterale a rullini



S mm	L mm	Materiale profilato metallico e viteria	Code	Peso kg/m
---------	---------	--	------	--------------

Part. S0128S Curvilinea

2	3129	Acciaio zincato	6413600	2,06
		Acciaio inox austenitico	6346600	

Part. S0128 Solo rettilinea

	1041	Acciaio zincato	64531	
		Acciaio inox austenitico	62640	
3	2085	Acciaio zincato	64541	2,6
		Acciaio inox austenitico	62670	
	3129	Acciaio zincato	64551	
		Acciaio inox austenitico	63350	

- Materiale: rullini in acetilica POM (bianca).
Bandelette laterali in poliammide PA (nera).
Perni porta rullini in acciaio inox ferritico.
- Confezione: 2 barre.
- Accessori:

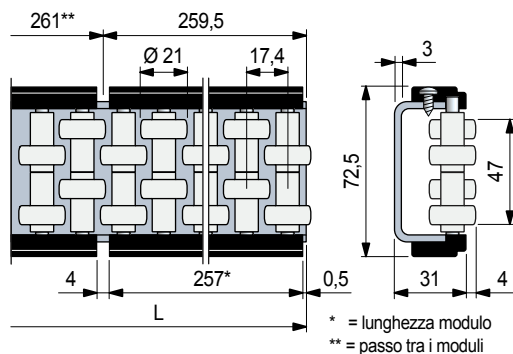


Morsetti
Porta - Guide.



Curvatrice guide
(manuale)
Part. S0218.

Guida laterale a rullini



L mm	Materiale profilato metallico e viteria	Code	Peso kg/m
---------	--	------	--------------

	1041	Acciaio zincato	64501	
		Acciaio inox austenitico	62650	
2085		Acciaio zincato	64511	3,8
		Acciaio inox austenitico	62680	
	3129	Acciaio zincato	64521	
		Acciaio inox austenitico	63340	

- Materiale: rullini in acetilica POM (bianca).
Bandelette laterali in poliammide PA (nera).
Perni porta rullini in acciaio inox ferritico.
- Confezione: 2 barre.
- Accessori:



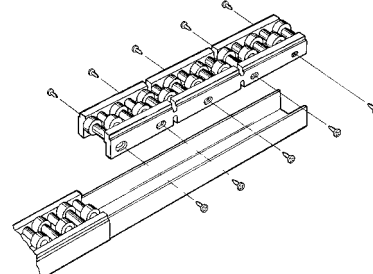
Morsetti
Porta - Guide.

• Impiego Part. S0128S - S0128


Per contenitori a parete robusta (es. casse, cartoni).

• Struttura modulare

Le guide si compongono di moduli della lunghezza di 257 mm, fissati ad un profilato metallico a "C".




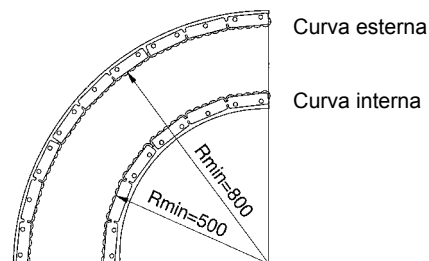• Raggio min. di curvatura (solo per Part. S0128S)




Procedimento di
curvatura

- Smontare i moduli.
- Curvare il profilato metallico a "C" utilizzando la curvatrice manuale.
- Rimontare i moduli (la flessibilità del modulo consente una facile adattabilità al profilato curvato).



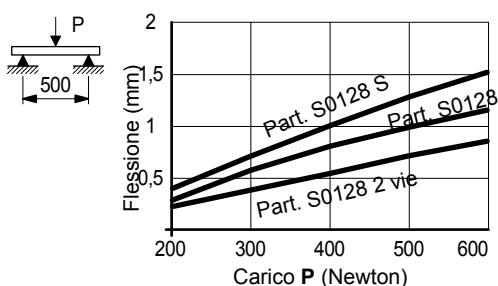• Resistenza alla flessione Part. S0128S - S0128




• Impiego Part. S0128

Per contenitori a parete robusta (es. casse, cartoni).

• Struttura modulare Part. S0128

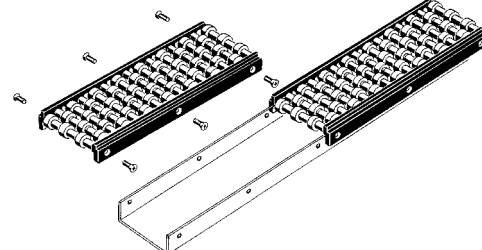Le guide si compongono di moduli della lunghezza di 257 mm, fissati ad un profilato metallico a "C".



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

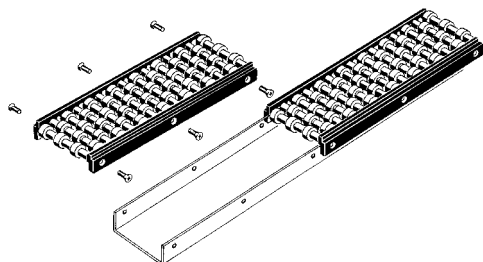
Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Impiego Part. S0128


Per contenitori a parete robusta (es. casse, cartoni).

• Struttura modulare


Le guide si compongono di moduli della lunghezza di 257 mm, fissati ad un profilato metallico a "C".



• Resistenza alla flessione Part. S0128

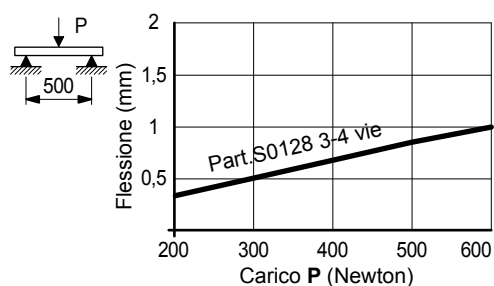

■ Guida laterale a rullini

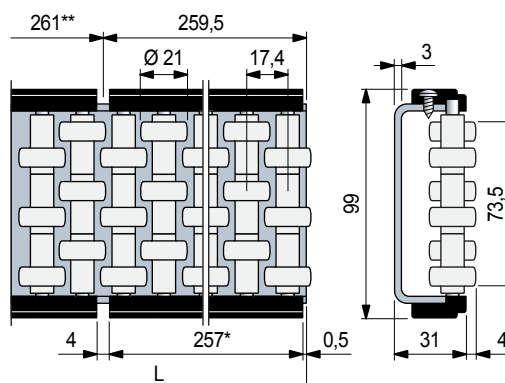


L mm	Materiale profilato metallico e viteria	Code	Peso kg/m
1041	Acciaio zincato	64471	5,0
	Acciaio inox austenitico	62660	
2085	Acciaio zincato	64481	
	Acciaio inox austenitico	62690	
3129	Acciaio zincato	64491	
	Acciaio inox austenitico	62890	

- Materiale: rullini in acetalica POM (bianca).
Bandelle laterali in poliammide PA (nera).
Perni porta rullini in acciaio inox ferritico.
- Confezione: 2 barre.
- Accessori:



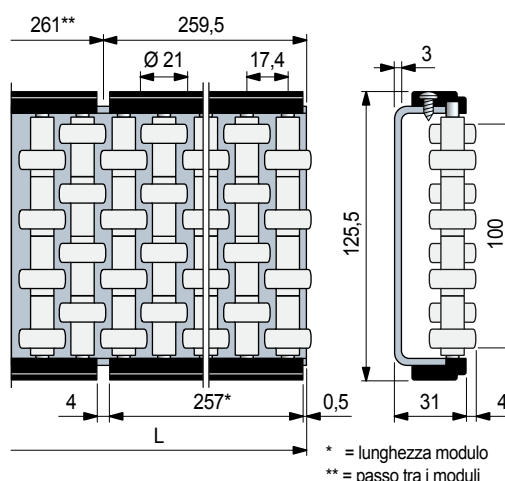■ Guida laterale a rullini



L mm	Materiale profilato metallico e viteria	Code	Peso kg/m
3129	Acciaio inox austenitico	609753	6,2

- Materiale: rullini in acetalica POM (bianca).
Bandelle laterali in poliammide PA (nera).
Perni porta rullini in acciaio inox ferritico.
- Confezione: 2 barre.
- Accessori:



Part. S0128

Solo rettilinea



Part. S0128

Solo rettilinea





















● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0233
Rulli di curvatura


Part.	Tipo di guida da curvare	Curva interna posizione dei rulli	Curva esterna posizione dei rulli	Code	Quantità rulli
S0233	S0219 S0393   S0317 S0308   S0223 S0715  	 $R_{min} = 145$	 $R_{min} = 145$	62791	4
	S0247 	 $R_{min} = 145$	 $R_{min} = 145$	62811	4
	S0346 	 $R_{min} = 110$	 $R_{min} = 110$	64374	4
	S0273 	 $R_{min} = 160$	 $R_{min} = 160$	69232	3
	S0768 S0767  	 $R_{min} = 160$	 $R_{min} = 160$	621993	3
	S0596 	 $R_{min} = 160$	 $R_{min} = 160$	621462	3
	S0422 	 $R_{min} = 280$	 $R_{min} = 280$	68179	4
	Tondini in acciaio di $\varnothing 8$ 14* mm 	 $R_{min} = 145$	 $R_{min} = 145$	62821	3
	S0191 S0296  	 $R_{min} = 200$	 $R_{min} = 200$	62801	3

 Best Seller

 Standard

 **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part.	Tipo di guida da curvare	Curva interna posizione dei rulli	Curva esterna posizione dei rulli	Code	Quantità rulli
S0233	S0537 			689371	4
	S0765 			621983	3
	S0128 S 			64566	4

- Materiale: acciaio (i rulli per i Part. S0346 - S0273 - S0596 - S0356, vengono forniti in poliammide PA nero).
- Confezione: 1 serie di rulli.
- I rulli a doppia gola, consentono di curvare simultaneamente due guide dello stesso tipo.
- ∴ I tondini di Ø 14 mm, sono curvabili singolarmente (utilizzare la cava inferiore del rullo).


Procedimento di curvatura

1 - Determinare lo sviluppo della curva L.


$L = R \cdot K$ R = raggio di curvatura.
K = coefficiente di curvatura.

Angolo di curvatura (gradi)	30°	60°	90°	120°	150°	180°
Coefficiente di curvatura K	0,5	1	1,5	2	2,5	3


- 2 - Riportare la lunghezza L sulla guida da curvare e segnare su di essa l'inizio curva (X), la fine (Z) e la mezzeria (Y).
 Posizionare la guida tra i rulli.
 Mediante la manovella (M), portare il rullo scorrevole (1) a contatto con la guida



- 3 - Mediante la manovella (M), regolare lo spostamento del rullo (1) determinando l'incremento del raggio.
 Mediante la manovella (N), ruotare i rulli (2) in senso orario / antiorario, portando la guida nella posizione di Fig. A e Fig. B.
 Per ottenere la curva di raggio desiderato è necessario un numero minimo di passaggi (minimo due incrementi di raggio).
 Superando di almeno 20 mm gli estremi della curva (punti X e Z) si ottiene un miglior raccordo tra la curva ed il tratto rettilineo.

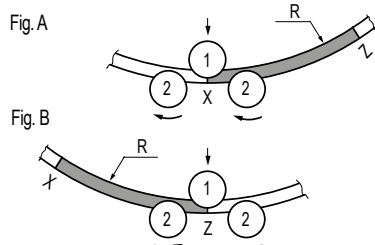

Curvatrice guide (manuale)




Code	Peso kg
60151	23

- Funzionamento manuale.
- Confezione: 1 curvatrice.
- Accessori: rulli di curvatura Part. S0233.

- La curvatrice è costituita da 3 alberi portarulli, azionati manualmente da manovelle.
 La manovella (M), regola lo spostamento del rullo (1), determinando l'incremento del raggio di curvatura.
 La manovella (N), aziona la rotazione dei rulli (2).
 La rotazione contemporanea delle manovelle (M) + (N), consente di ottenere la curva desiderata.

- I rulli di curvatura sono forniti come accessori.
 Ogni tipo di guida richiede l'utilizzo dei propri rulli di curvatura (vedi tabella sotto). I rulli a doppia gola, consentono di curvare simultaneamente due guide dello stesso tipo.

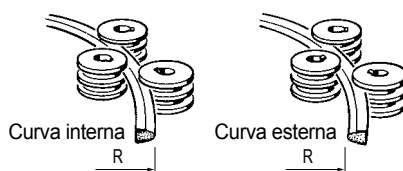- La curvatrice consente di realizzare curve interne ed esterne.



Part. S0218



Best Seller

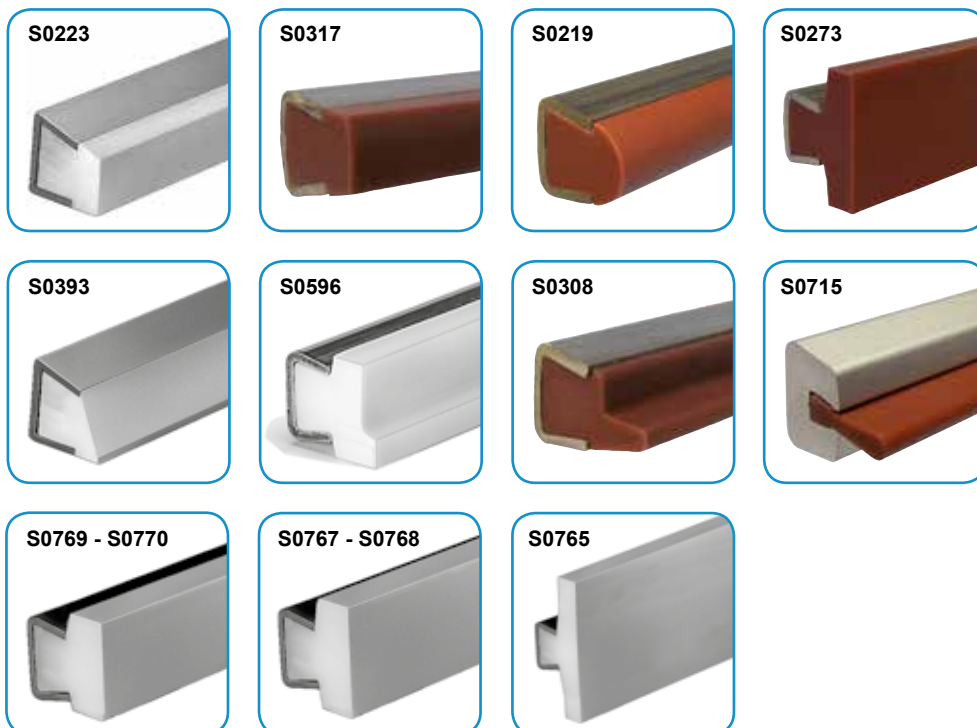
Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Morsetti Porta - Guide per


- Part. S0223
- Part. S0317
- Part. S0219
- Part. S0273
- Part. S0393
- Part. S0596
- Part. S0308
- Part. S0715
- Part. S0765
- Part. S0767
- Part. S0768
- Part. S0769
- Part. S0770


Part. S0210P

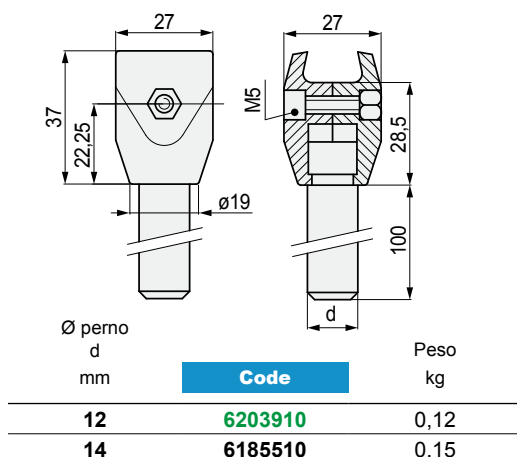■ Morsetto porta-guide

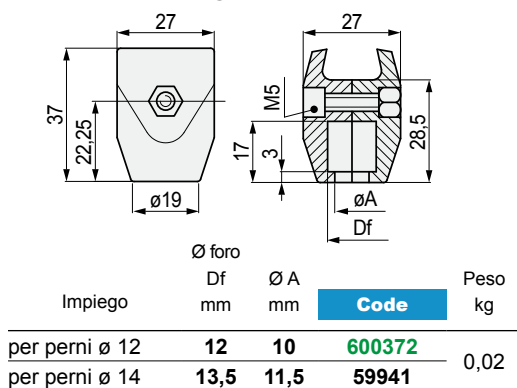
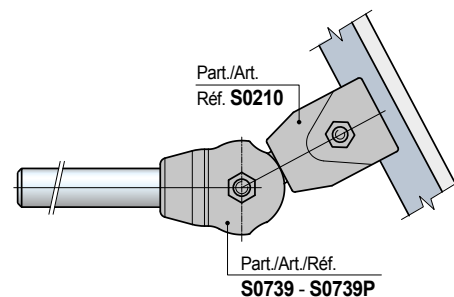
- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Perno in acciaio inox austenitico.
- Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico, dado in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0210

■ Morsetto porta-guide



- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico, dado in ottone nichelato.
- Confezione: 100 pezzi.
- Accessori: giunto snodato Part. S0739 - S0739P.

- **Giunto snodato** Part. S0739 - S0739P
Da utilizzare nei trasportatori con (cambio formato). Consentono una facile regolazione delle guide-prodotto nei tratti in curva.




- **Dimensioni perno per Part. S0210**

Perno Ø 12 mm



Perno Ø 14 mm



● Best Seller

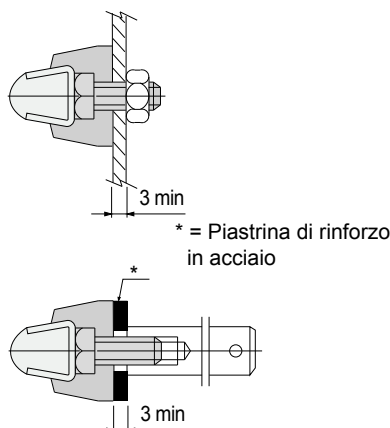
● Standard

● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


per Part. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

• Montaggio Part. S0275




• Montaggio Part. S0211

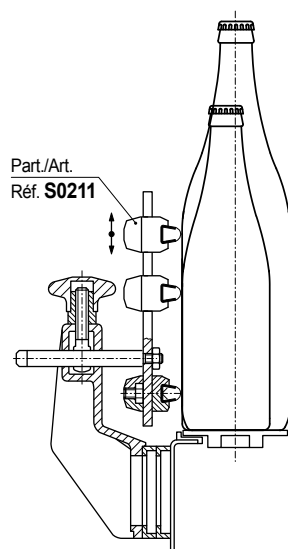Ampia possibilità di regolazione in altezza




• Montaggio Part. S0211- S0446

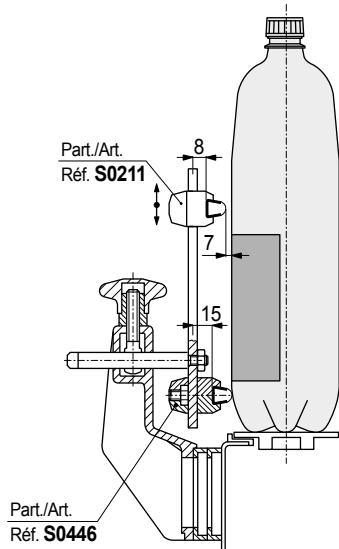Trasporto di bottiglie in PET (soggette a rigonfiamento)



■ Morsetto porta-guide

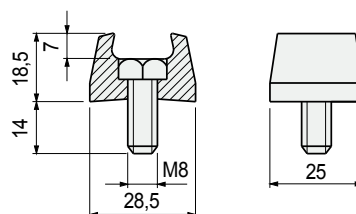


Code	Peso kg
66811	0,02

- Materiale: corpo in acetale POM (nera), vite in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0275



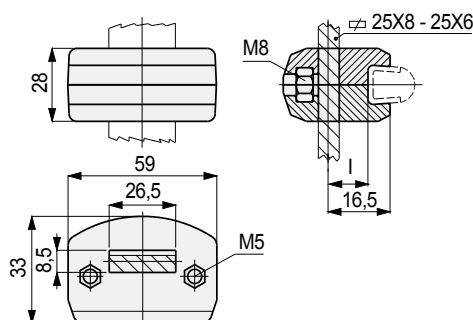■ Morsetto porta-guide (regolabile)



l mm	Code	Peso kg
8	59961	0,05

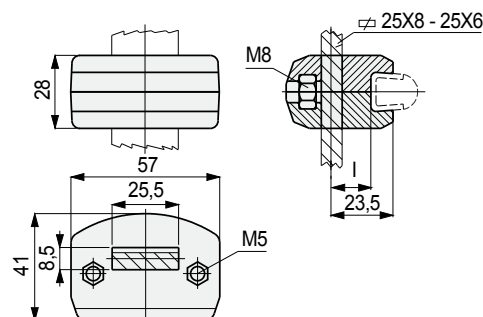
- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio: viti in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0211



Interasse l = 8 mm

■ Morsetto porta-guide (regolabile)



l mm	Code	Peso kg
15	607651	0,05

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio: viti in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0446



Interasse l = 15 mm

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

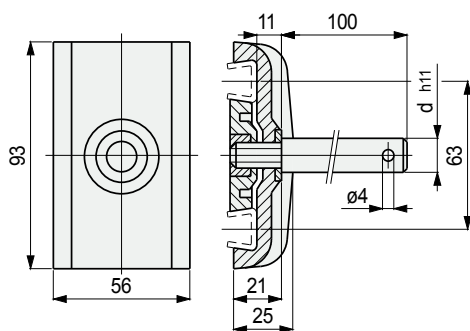
Codice esteso per ordine = Part. + Code

per Part. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

Part. S0213



■ Morsetto porta-guide (doppio)



Ø perno
d
mm

Code

Peso
kg


12	60091	0,19
14	60181	0,22
16	60191	0,25

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Perno in acciaio inox austenitico. Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico. Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0213



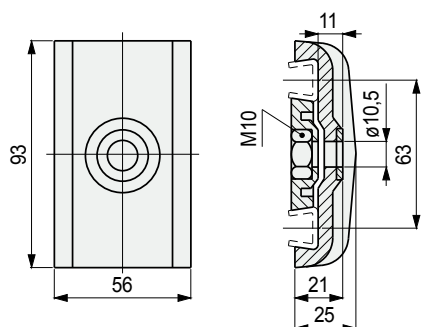■ Morsetto porta-guide (doppio)



Code

Peso
kg


60101	0,08
-------	------

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico. Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.
- Accessori: giunto snodato Part. S0749 - S0740P.

Part. S0000



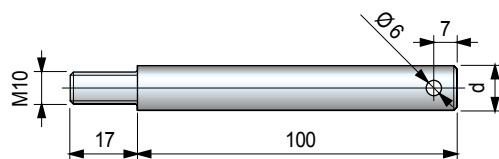■ Perno per Part. S0213



Ø perno
d
mm

Code

Peso
kg


12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.


• Montaggio Part.S0213

La piastrina interna del morsetto, deve essere posizionata in funzione dello spessore della guida.

Posizione della piastrina per il montaggio delle guide con spessore $s = 1,5$.




Posizione della piastrina per il montaggio delle guide con spessore $s = 2$. La piastrina è stata ruotata di 90°.



• Giunto snodato Part. S0740-S0740P

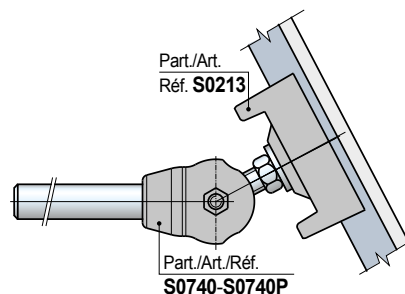Da utilizzare nei trasportatori con (cambio formato). Consentono una facile regolazione delle guide-prodotto nei tratti in curva. Vedi Pag. S112.




Codice esteso per ordine = Part. + Code

per Part. S0223 - S0219 - S0273

Montaggio Part. S0736 - S0737 - S0738

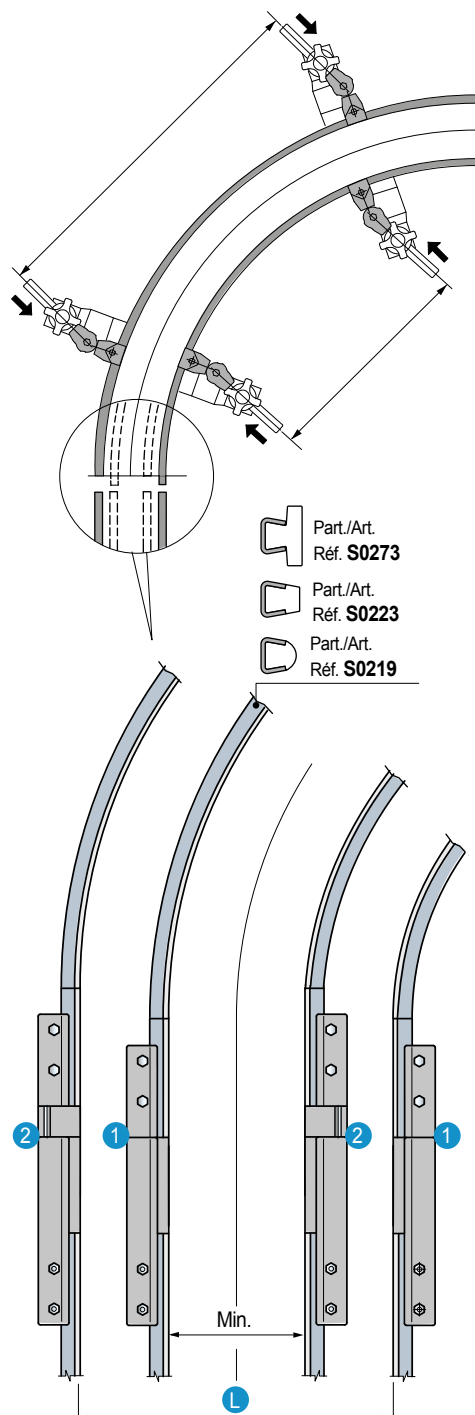
I morsetti consentono la giunzione dei tratti rettilinei con quelli curvi.
Compensano le variazioni di posizionamento che la curva subisce nei cambi formato.




- 1 - Morsetto in posizione chiusa.
2 - Morsetto in posizione aperta.
L - Larghezza cambio formato.

Morsetto di giunzione

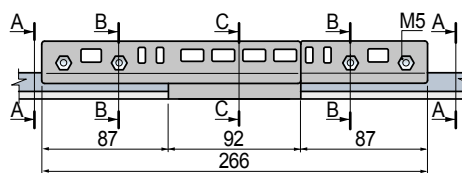
Morsetto in posizione chiusa




Guida trasporto aereo

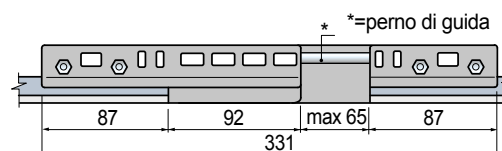

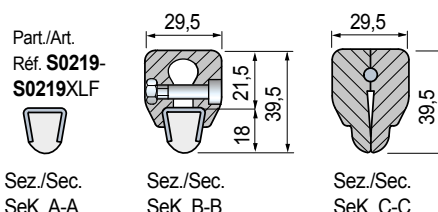
Part. S0736 - Morsetto di giunzione per Part. S0219



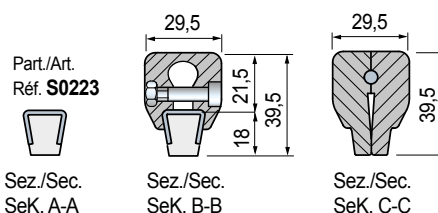Part. S0738 - Morsetto di giunzione per Part. S0223



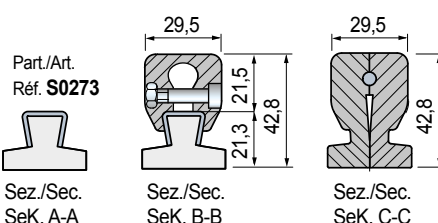Part. S0737 - Morsetto di giunzione per Part. S0273



Tipi di guide da congiungere	Code	Peso kg
Part. S0219 - S0219XLF	S0736695402	
Part. S0223	S0738695422	0,24
Part. S0273	S0737695412	

- Materiale: morsetto in acetilica (bianca).
- Perno di guida in acciaio inox austenitico.
- Bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 0,4 Kgm.
- Confezione: 1 pezzo.

Part. **S0736**

Part. **S0737**

Part. **S0738**



Best Seller

Standard

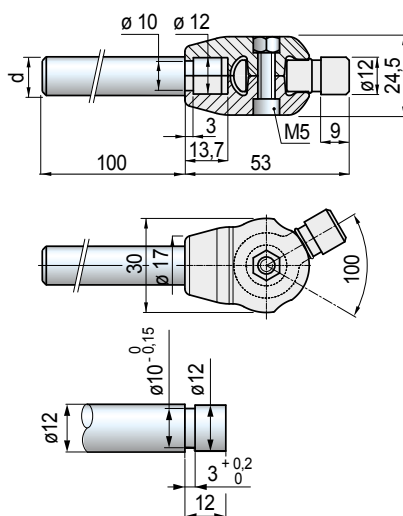
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0739

Part. S0739P

■ Giunto snodato




Versione	Ø perno d mm	Code	Peso kg
Senza perno	-	S0739695522	0,01
Con perno	12	S0739P6025830	0,12

- Materiale: morsetto ed inserto snodato in Poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Vite di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Dado in ottone nichelato.
- Confezione: 20 pezzi.

Part. S0740

Part. S0740P

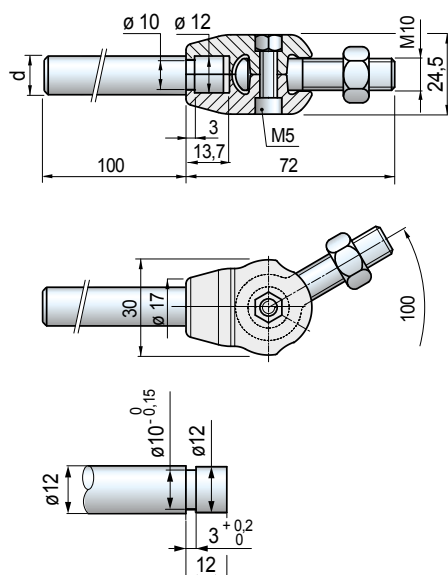
■ Giunto snodato




Versione	Ø perno d mm	Code	Peso kg
Senza perno	-	S0740695532	0,01
Con perno	12	S0740P6025930	0,12

- Materiale: morsetto in Poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Inserto snodato e dado in acciaio inox austenitico.
- Vite di serraggio in acciaio inox austenitico,
- dado in ottone nichelato.
- Confezione: 20 pezzi.

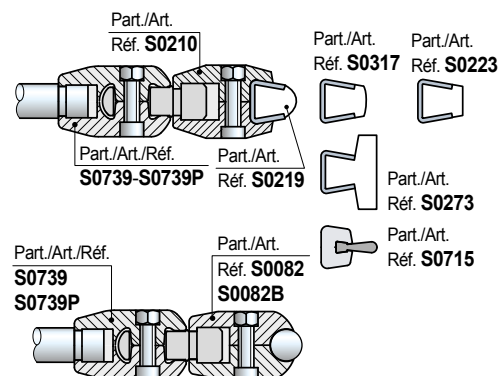• Montaggio Part. S0739 - S0739P




• Montaggio Part. S0740 - S0740P

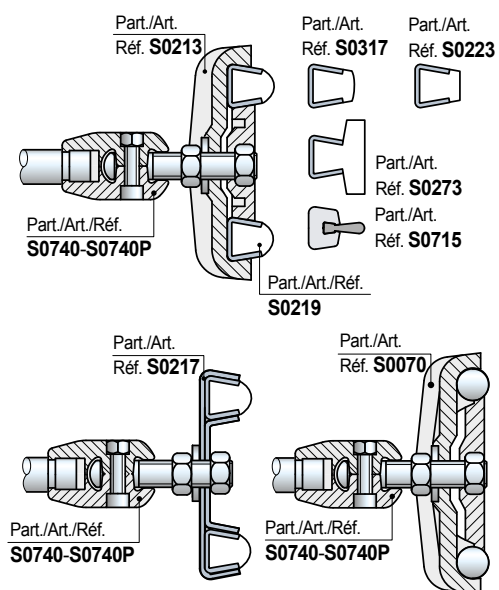

• Impiego Part. S0739 - S0739P - S0740 - S0740P

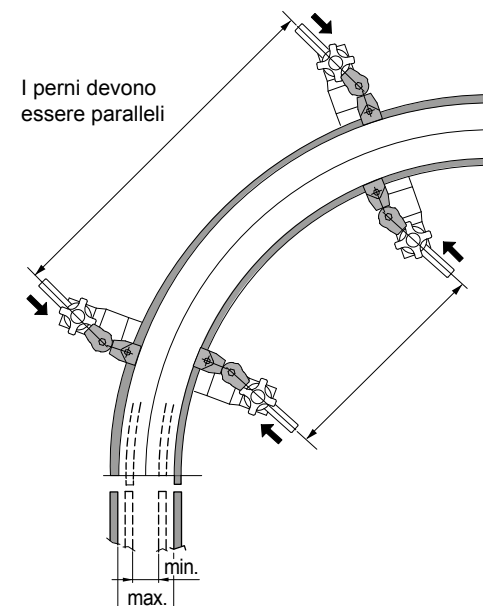Da utilizzare nei trasportatori con (cambio formato). Consentono una facile regolazione delle guide-prodotto nei tratti in curva. Per regolare le guide-prodotto nei cambi formato, allentare le manopole dei supporti e fare scorrere i "perni paralleli" fino alla larghezza desiderata.



Best Seller

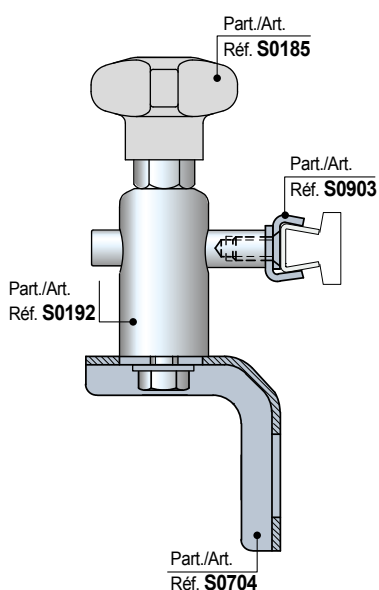
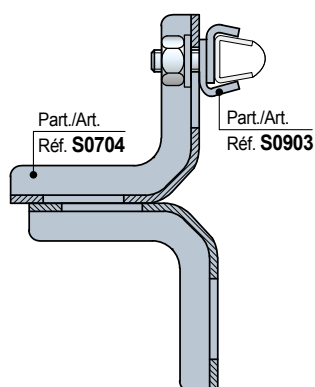
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

per Part. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770


• Montaggio Part. S0903 - S0216



• Montaggio Part. S0215

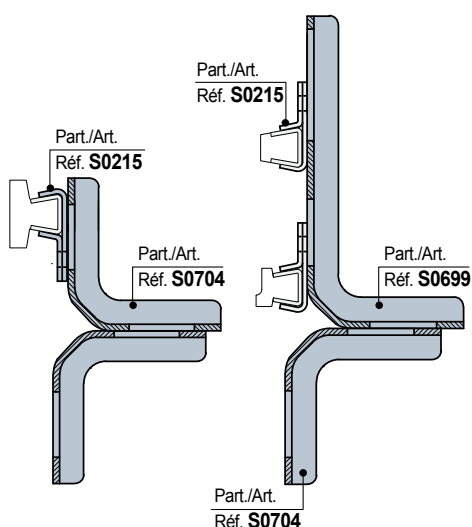

ViseClamp™

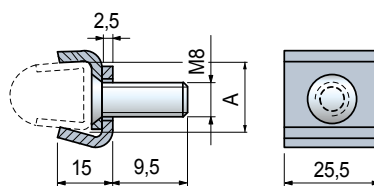


Impiego	A mm	Code
Per guide con S = 2	17	656001N

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0903



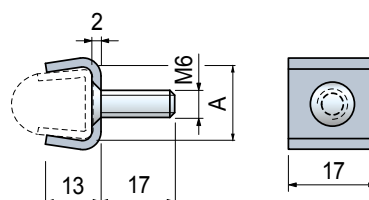Morsetto porta-guide




Impiego	A mm	Code	Peso kg
Per guide con S = 1,5	16	60131	0,01
Per guide con S = 2	17	64244	

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0216



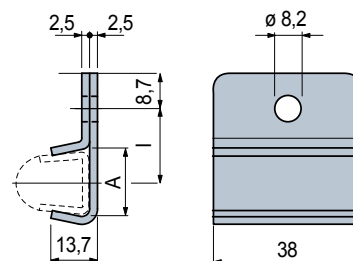Morsetto porta-guide



Impiego	A mm	I mm	Code	Peso kg
Per guide con S = 1,5	16	20,5	60121N	0,04
Per guide con S = 2	17	20	65976N	

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0215



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code



per Part. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

Part. S0694

■ Morsetto porta-guide



Con 2 viti di serraggio




Code	Peso kg
689222	0,10

- Materiale: morsetto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 16 pezzi.

Part. S0217

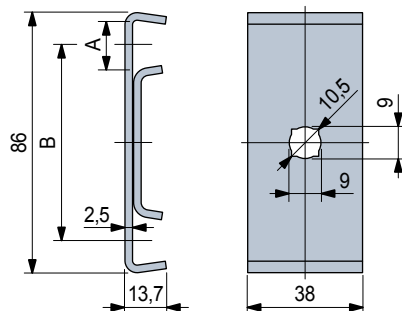■ Morsetto porta-guide (doppio)




Impiego	A mm	B mm	Code	Peso kg
Per guide con S = 1,5	16	64,5	60141	0,14
Per guide con S = 2	17	63,5	695131	



- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.
- Accessori: giunto snodato Part. S0740 - S0740P.

• Montaggio Part. S0694



Fissaggio su piatti



Fissaggio su tondi

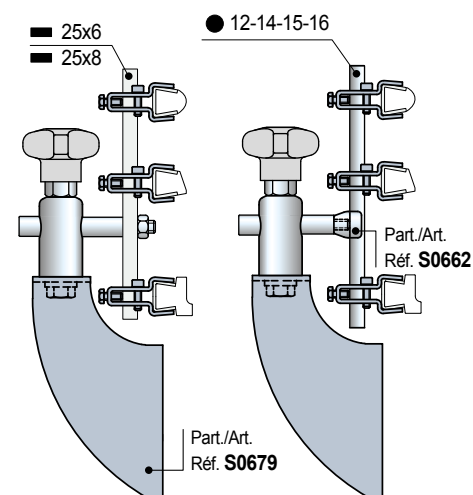


• Dimensioni perno per Part. S0217

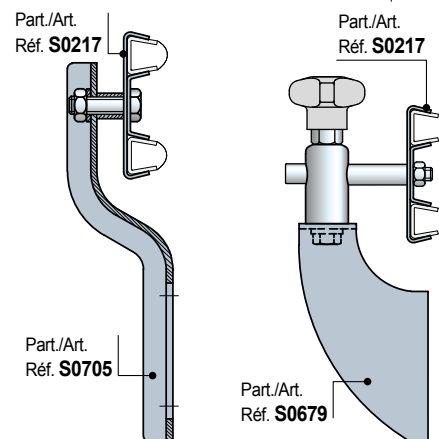

• Giunto snodato Part. S0740 - S0740P

Da utilizzare nei trasportatori con (cambio formato). Consentono una facile regolazione delle guide-prodotto nei tratti in curva.



● Best Seller

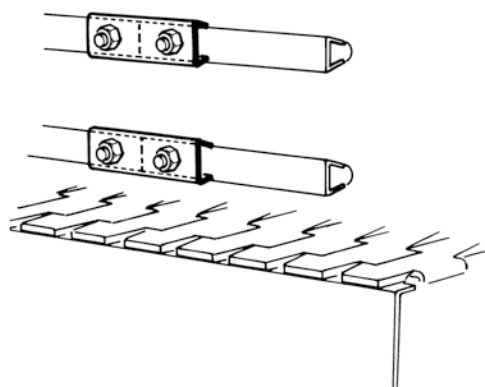
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

per Part. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

• Montaggio Part. S0902



■ ViseSplice™

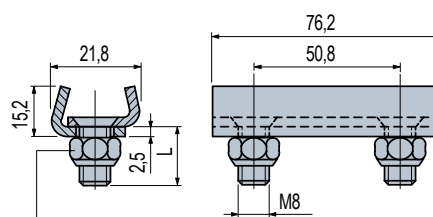

Impiego

L
mm

Code


Impiego	L mm	Code
Per guide con S = 2	17,5	656041N

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.


Part. S0902



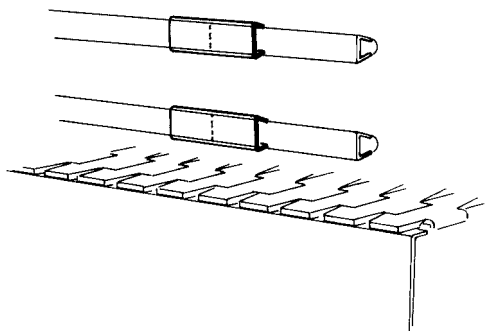• Montaggio Part. S0214



■ Morsetto di giunzione

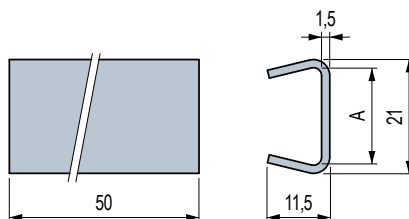

Impiego

A
mm

Code

Peso
kg

Impiego	A mm	Code	Peso kg
Per guide con S = 1,5	16	60111	0,02
Per guide con S = 2	17	644293	

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0214



● Best Seller

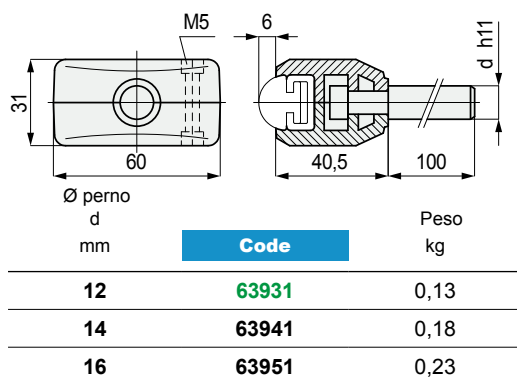
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Morsetti Porta - Guide per
 • Part. S0247

Part. S0236

Morsetto porta-guide

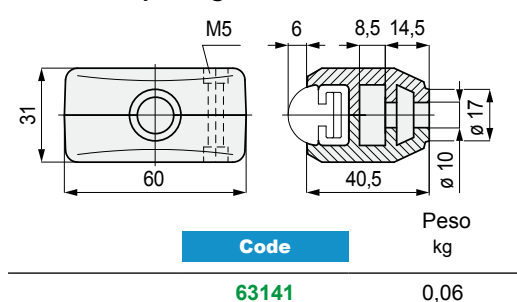
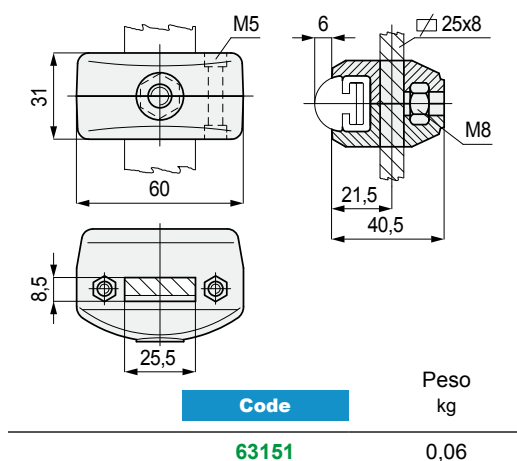
- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
 Perno in acciaio inox austenitico.
 Bulloneria di serraggio: viti in acciaio inox austenitico,
 dadi in ottone nichelato.
 - Confezione: 50 pezzi.

Part. S0236


Morsetto porta-guide


- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
 Bulloneria di serraggio: viti in acciaio inox austenitico,
 dadi in ottone nichelato.
 - Confezione: 50 pezzi.


Part. S0237

Morsetto porta-guide (regolabile)


- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
 Bulloneria di serraggio: viti in acciaio inox austenitico,
 dadi in ottone nichelato.
 - Confezione: 50 pezzi.

• Dimensioni perno per Part. S0236

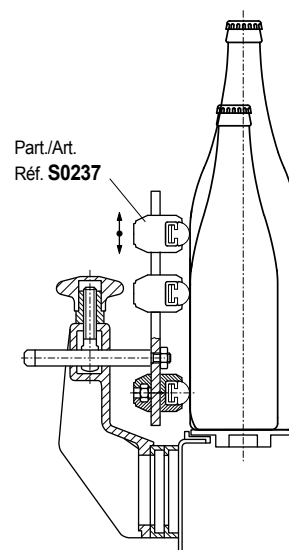• Montaggio Part. S0237

Ampia possibilità di regolazione in altezza



Best Seller

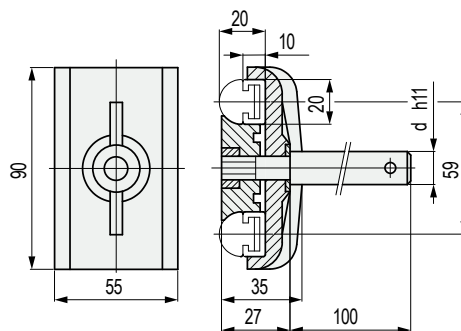
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

per Part. S0247

Morsetto porta-guide (doppio)




Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	51590	0,20
14	51600	0,23
16	55010	0,26

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Perno in acciaio inox austenitico.
- Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
- Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0116



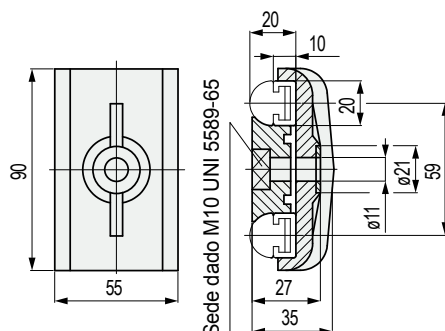Morsetto porta-guide (doppio)




Code	Peso kg
51580	0,08

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
- Stato di fornitura: fornito senza dado di serraggio.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0111



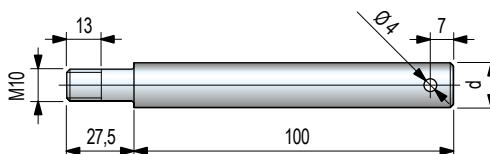Perno per Part. S0116



Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	65784	0,11
14	66774	0,15
16	66784	0,20

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0000



Best Seller

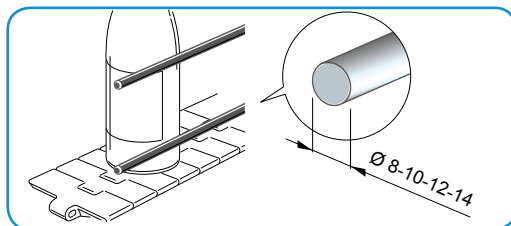
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Morsetti Porta - Guide per

- Tondini in acciaio



Part. S0082P

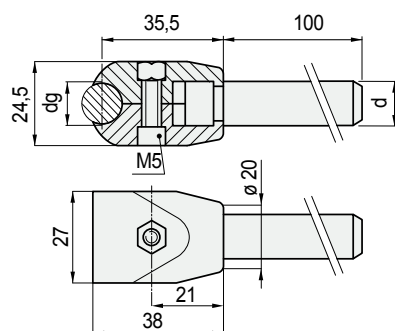■ Morsetto porta-guide




Ø perno d mm	Ø tondino dg mm	Code	Peso kg
12	10	6827820	0,12
	12	6184910	
	14	6185010	
14	10	6827920	0,15
	12	6185110	
	14	6185210	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Perno in acciaio inox austenitico.
Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico,
dado in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0082

Part. S0082B

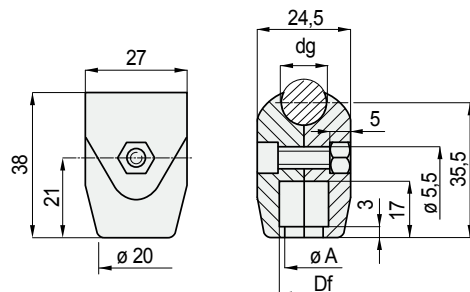
■ Morsetto porta-guide




Impiego	Ø tondino dg mm	Code	Ø foro Df mm	Ø A mm	Peso kg
Senza bullone di serraggio					
per perni ø12	10	S0082682742			0,01
	12	S008266861	12	10	
	14	S008266871			
per perni ø14	10	S0082682752			
	12	S008250930	13,5	11,5	
	14	S008250940			
Con bullone di serraggio					
per perni ø12	10	S0082B6827620			0,01
	12	S0082B6683800	12	10	
	14	S0082B6684800			
per perni ø14	10	S0082B6827720			
	12	S0082B6072510	13,5	11,5	
	14	S0082B6072610			

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico,
dado in ottone nichelato.
- Confezione: 100 pezzi.
- Accessori: giunto snodato Part. S0739 - S0739P.

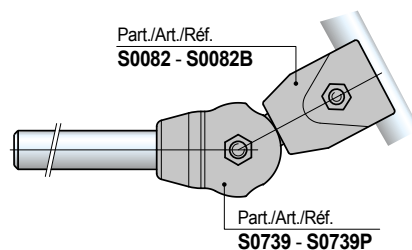
• **Giunto snodato** Part. S0739 - S0739P
Da utilizzare nei trasportatori con (cambio formato).
Consentono una facile regolazione delle guide-prodotto
nei tratti in curva.
Vedi Pag. S112.



• **Dimensioni perno** per Part. S0082 - S0082B
Perno Ø 12 mm



Perno Ø 14 mm



● Best Seller


● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

per Tondini in acciaio


- **Montaggio Part. S0478**
Possibilità di inclinare la guida di 2°.



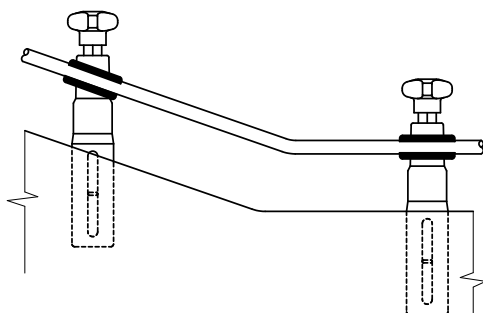
Indicato per i trasporti in salita (con qualsiasi angolo).




- **Dimensioni perno per Part. S0478**



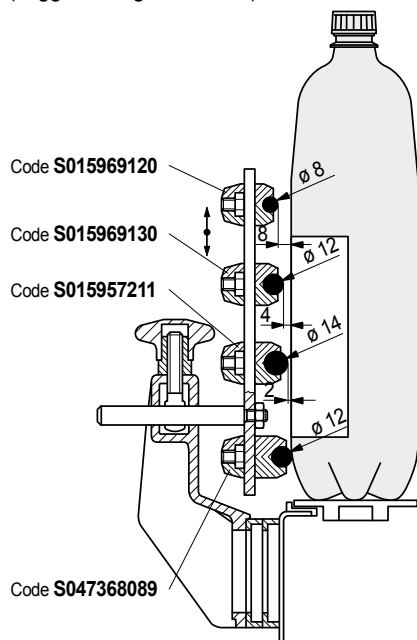- **Montaggio Part. S0159 - S0437**
Trasporto di bottiglie in PET (soggette a rigonfiamento).



■ Morsetto porta-guide (orientabile)

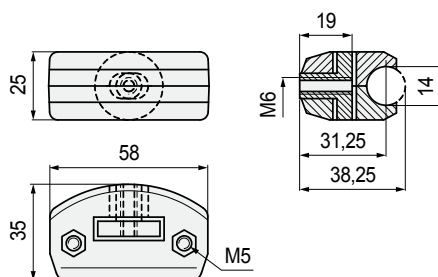

Code	Peso kg
670151	0,06

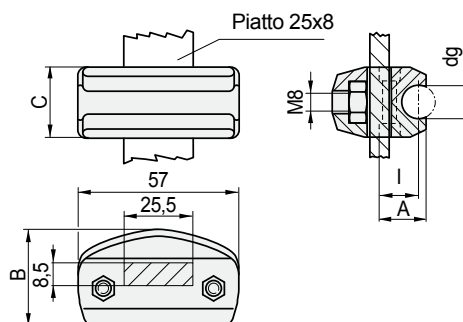
- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Inserto in ottone. Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico, dado in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0478



Orientabile

■ Morsetto porta-guide (regolabile)



Ø tondino dg mm	I mm	A mm	B mm	C mm	Code	Peso kg
8	12	15,5	32,5	21	S015969120	
10	12	15,8	32,5	21	S0159622381	
12	14	17,8	35	25	S015969130	0,05
14	15	19,5	35	25	S015957211	
12	18	22	41	25	S043768089	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico, dado in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

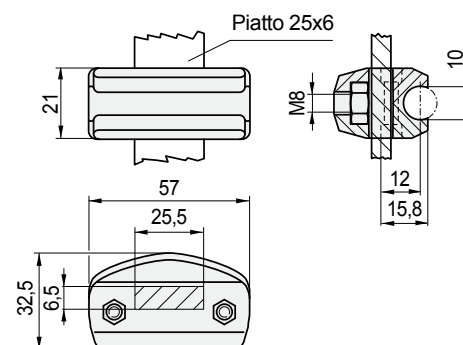
Part. S0159

Part. S0437



Per piatti 25 x 8

■ Morsetto porta-guide (regolabile)



Code	Peso kg
63389	0,05

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Bulloneria di serraggio: vite in acciaio inox austenitico, dado in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0451



Per piatti 25 x 6

Best Seller

Standard

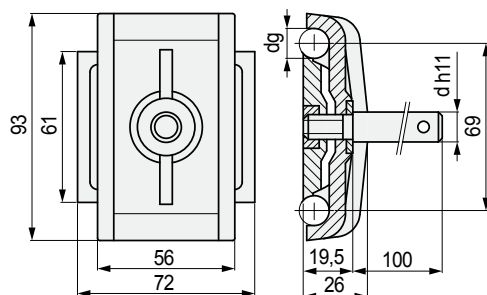
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0071



■ Morsetto porta-guide (doppio)




Ø perno d mm	Ø tondino dg mm	Code	Peso kg
12	10	677252	0,20
	12	50960	
14	10	677262	0,22
	12	50970	
16	10	677272	0,26
	12	50980	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Perno in acciaio inox austenitico.
Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0070



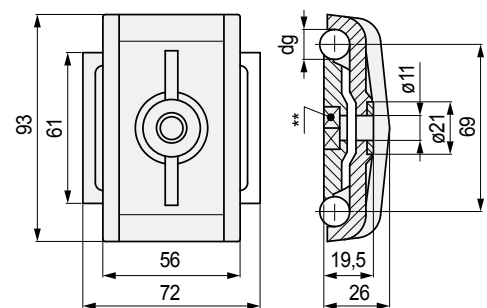■ Morsetto porta-guide (doppio)



** = Sede dado M10
UNI 5588


Ø perno d mm	Code	Peso kg
10	677242	0,09
12	50950	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
- Stato di fornitura: fornito senza il dado di serraggio.
- Confezione: 50 pezzi.
- Accessori: giunto snodato Part. S0740 - S0740P.

Part. S0000



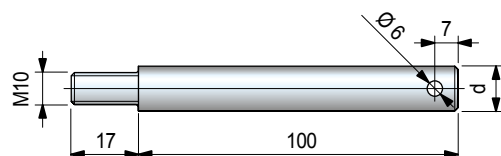■ Perno per Part. S0070




Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

• Giunto snodato Part. S0740 - S0740P

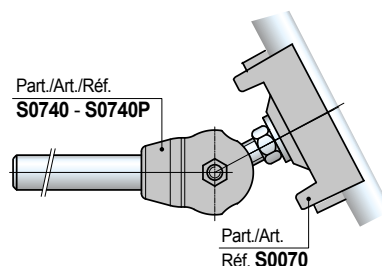Da utilizzare nei trasportatori con (cambio formato).
Consentono una facile regolazione delle guide-prodotto
nei tratti in curva.
Vedi Pag. S112.



Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code



per Tondini in acciaio

• Montaggio Part. S0698


Fissaggio su piatti



Fissaggio su tondi

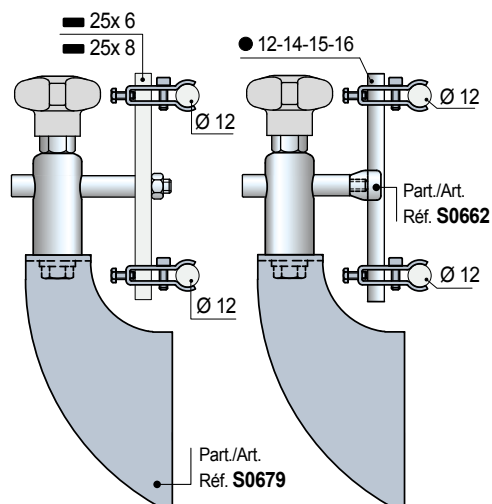



• Montaggio Part. S0662

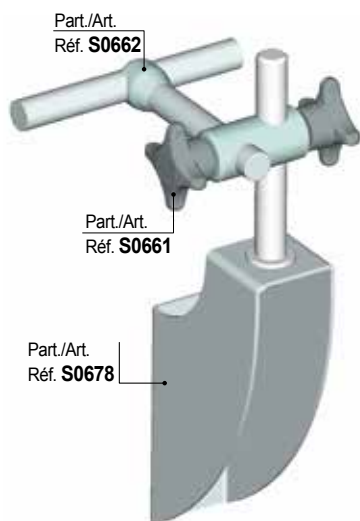

■ Morsetto porta-guide

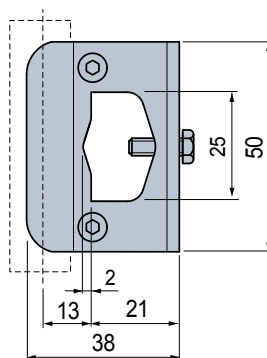Con 2 viti di serraggio




Ø tondino d mm	Code	Peso kg
12	689202	0,10

- Materiale: morsetto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 16 pezzi.

Part. S0698



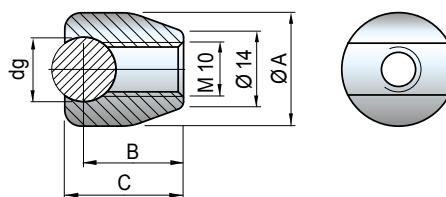■ Morsetto porta-guide



Ø tondino dg mm	Code	Ø A mm	B mm	C mm	Peso kg
10	669542	20	17,5	20	0,03
12	669552	21	18,5	22	
14	669562	23	19,5	24	

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0662



Best Seller

Standard

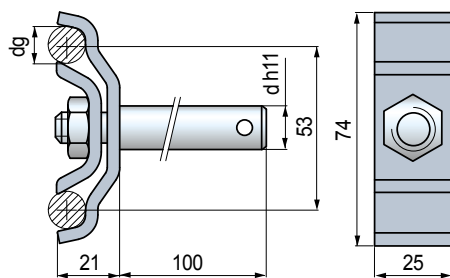
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0050



■ Morsetto porta-guide (doppio)




Ø tondino dg mm	Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	12	53801	0,34
	14	51000	0,36
	16	647871	0,38

- Materiale: morsetto e dado di serraggio in acciaio inox austenitico. Perno in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0676



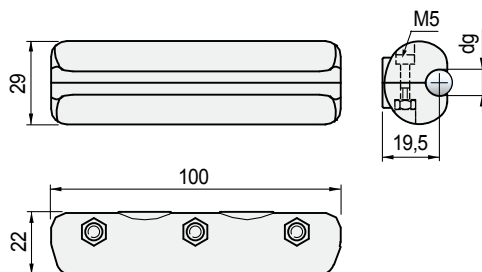
■ Morsetto di giunzione



Ø tondino dg mm	Code	Peso kg
10	689682	0,10
12	689692	


- Materiale: morsetto in Poliammide rinforzata PA FV (nera). Viti di serraggio in acciaio inox austenitico. Dadi in ottone nichelato.
- Confezione: 10 pezzi.

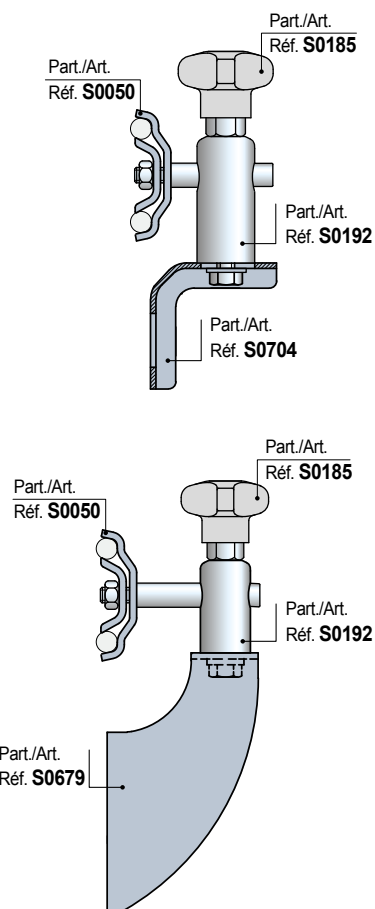• Montaggio Part. S0050



• Impiego Part. S0676

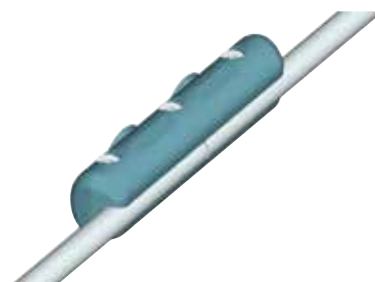Nuovo morsetto in due metà, da utilizzare per la giunzione delle guide tonde di Ø 10 - 12 mm.



● Best Seller

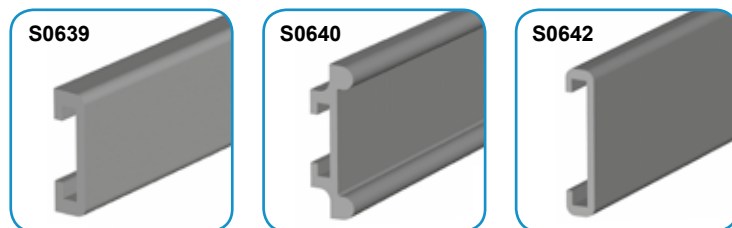
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Morsetti Porta - Guide per


- Part. S0639
- Part. S0640
- Part. S0642




• Montaggio Part. S0639

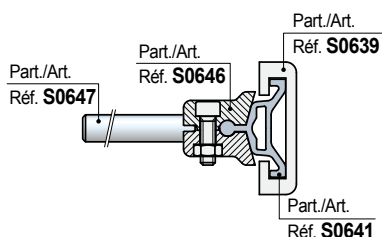


• Montaggio Part. S0640

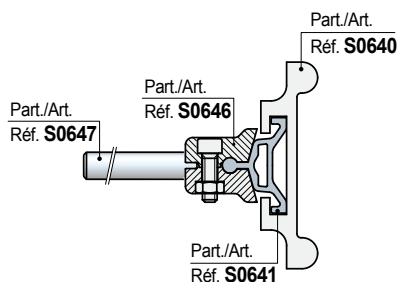

• Montaggio Part. S0642

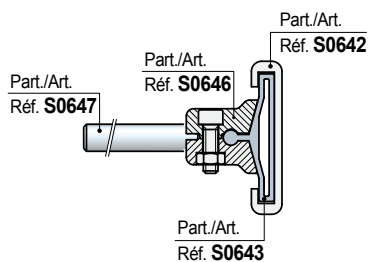

■ Morsetto porta-guide

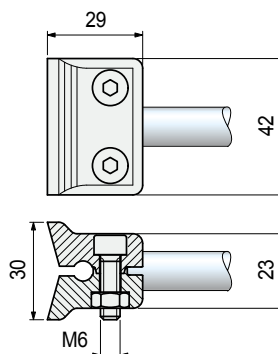


Code

652362

- Materiale: morsetto in poliketone (nera).
- Bulloneria di serraggio: acciaio inox.
- Confezione: 50 pezzi.

■ Perno



L mm	Code	Peso kg
100	652372	0,09
150	652382	0,13
200	652392	0,18
250	652402	0,22

- Materiale: acciaio inox ferritico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0646



Part. S0647



● Best Seller

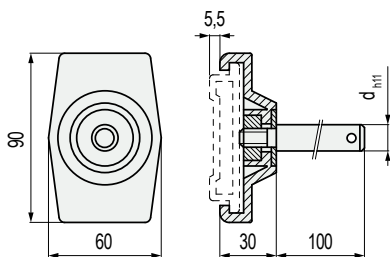
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Morsetti Porta - Guide per
 • Part. S0191


Part. S0190

■ Morsetto porta-guide


Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	55741	0,18
14	55751	0,22
16	55761	0,25

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Perno in acciaio inox austenitico.
Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.
- Applicabile anche nei tratti di curvatura.


Part. S0184

■ Morsetto porta-guide


Code	Peso kg
54961	0,09

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.
- Applicabile anche nei tratti di curvatura.

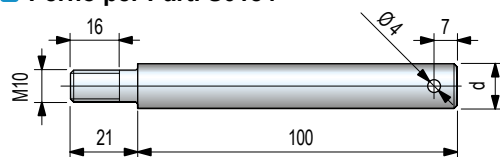Part. S0000


■ Perno per Part. S0184


Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	66794	0,11
14	66804	0,14
16	66814	0,19

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

• Montaggio Part. S0190

La sporgenza del perno consente il bloccaggio assiale della guida.



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

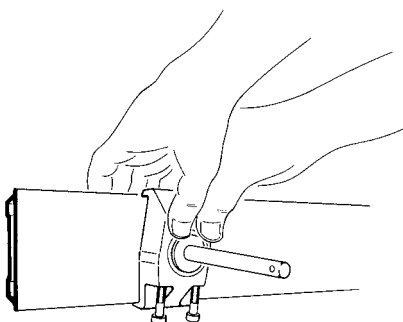
Codice esteso per ordine = Part. + Code

S0296




• Montaggio Part. S0298

- 1) Allentare le viti di serraggio
- 2) Montare a scatto sul profilo
- 3) Fare scorrere il morsetto sulla guida, fino alla posizione desiderata e bloccare serrando le viti.




■ Morsetto porta-guide

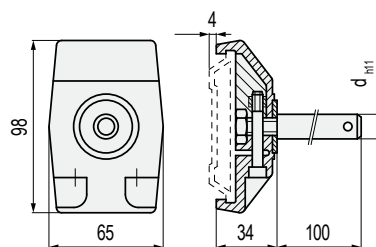

Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	60372	0,12
14	60382	0,25
16	60392	0,29

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Perno in acciaio inox austenitico.
Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
Dadi di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.
- Applicabile anche nei tratti di curvatura.

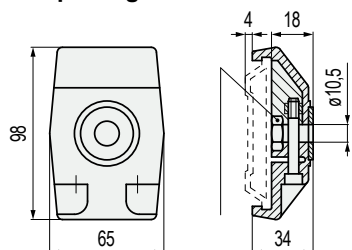
■ Morsetto porta-guide



Code	Peso kg
60362	0,12

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
Dado di serraggio in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.
- Applicabile anche nei tratti di curvatura.

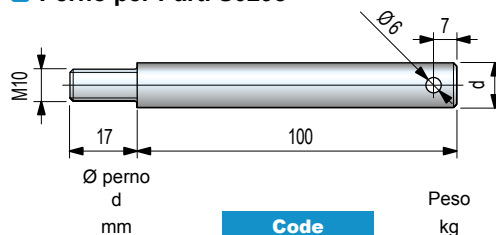■ Perno per Part. S0298



Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Morsetti Porta - Guide per
• Part. S0296

Part. S0298



Part. S0298



Part. S0000



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

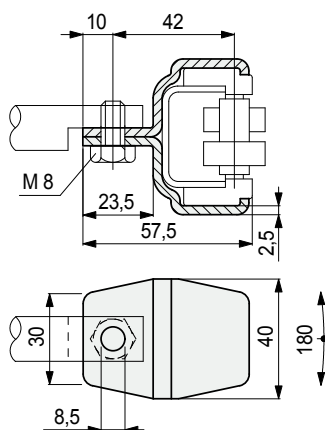
Morsetti Porta - Guide per

- Part. S0128S
- Part. S0128



Part. S0373

■ Morsetto porta-guide



Materiale	Code	Peso kg
Acciaio inox austenitico	63506	0,11
Acciaio zincato	64156	



- Confezione: 50 pezzi.
- Applicabile anche nei tratti di curvatura.

• Montaggio Part. S0373

Per utilizzare il morsetto con le guide a 2 e 3 vie occorre realizzare un distanziale.



Distanziale per guide
a 2 vie

Distanziale per guide
a 3 vie



Distanziale non incluso

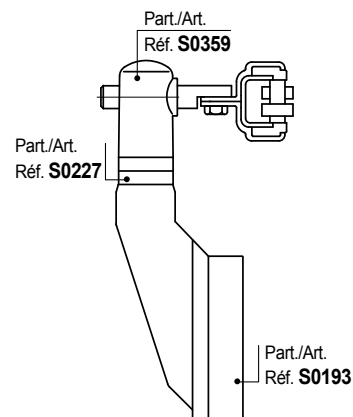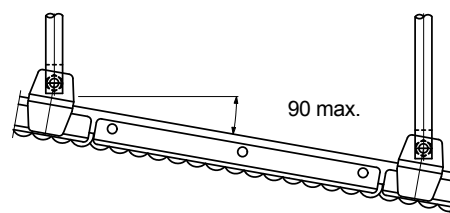Il morsetto consente l'inclinazione della guida



● Best Seller

● Standard

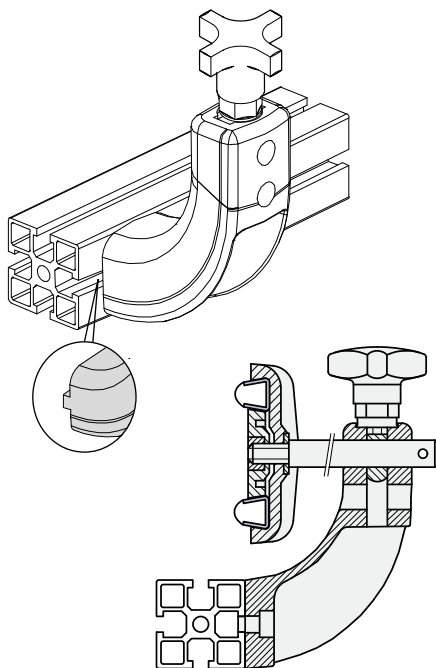
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Caratteristiche Part. S0708

- Supporto compatto con ridotte dimensioni d'ingombro.
- Disponibile nella versione con guida di centraggio per il fissaggio sui profilati di alluminio.
- I due fori consentono di posizionare il morsetto porta-guide a due altezze diverse secondo le esigenze.


• Montaggio versione con guida di centraggio



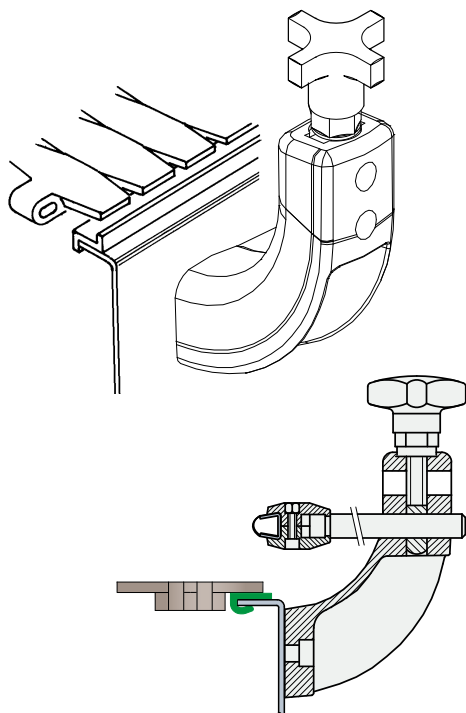• Montaggio versione senza guida di centraggio




• Montaggio versione con perno di centraggio




■ Supporto a due fori

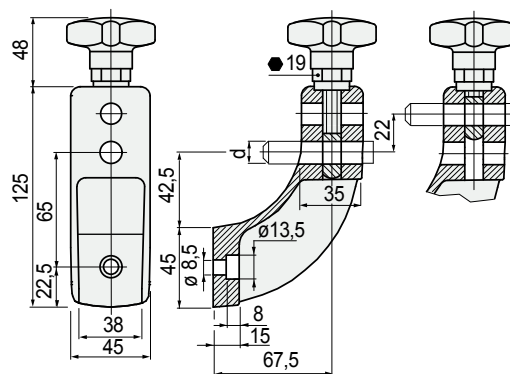
Versione senza guida di centraggio



Versione con guida di centraggio



Versione con perno di centraggio

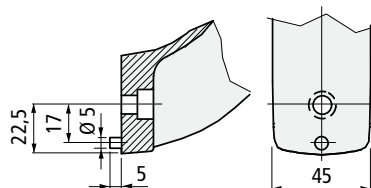

Ø perno
d
mm

Code

Peso
kg

Versione senza guida di centraggio

12	692502	0,23
14	693092	
16	692512	

Versione con guida di centraggio

12	692482	0,23
14	693082	
16	692492	

Versione con perno di centraggio

12	605603	0,23
14	605613	
16	605623	

- Materiale: supporto e manopola di serraggio in Poliammide rinforzata PA FV (nera).

Inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato.

Tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.

- Coppia max. di serraggio consigliata: 4 Kgm.

- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0708



● Best Seller

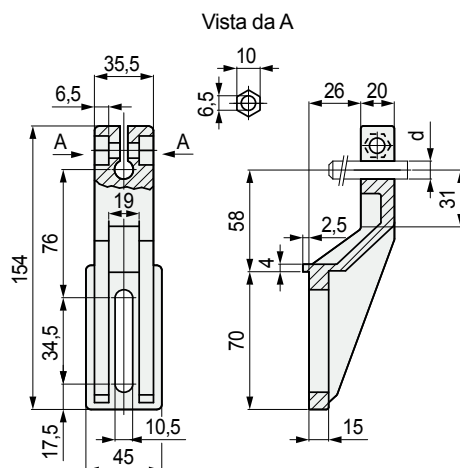
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0081

Supporto




Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide PA (nera)	12	50770	0,11
	14	50780	

- Stato di fornitura: fornito senza il bullone di serraggio.
- Bullone di serraggio da utilizzare: vite M6 x 25 UNI 5931, DIN 912. Dado M6 UNI 5587-68.
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,6 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0088

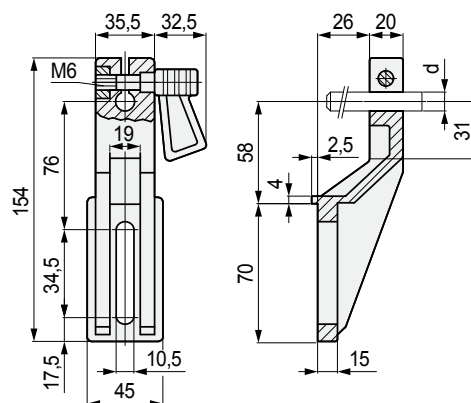
Supporto con leva di serraggio a ripresa



Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide PA (nera)	12	50730	0,15
	14	50740	

- Materiale leva a ripresa: impugnatura in acetilica POM (nera), gambo filettato in acciaio inox austenitico, dado di serraggio in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,6 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

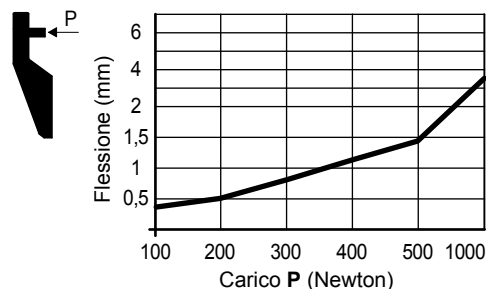Resistenza alla flessione del Part. S0081 - S0088




Dati tecnici Part. S0081 - S0088

- Carico di sfilamento: 1020 N (con d = 12)
2000 N (con d = 14)
- Carico di rottura: 2500 N


Prove eseguite con coppia di serraggio: 0,6 Kgm

Accessori

Piastrina quadra Part. S0096. Applicabile ai Part. S0081 - S0088 permette di scaricare la forza di serraggio su di una maggiore superficie.




Piastrina quadra Part. S009651550. Materiale: acciaio inox austenitico. Confezione: 200 pezzi.




Accessori

Distanziale Part. S0142 Applicabile al Part. S0081 - S0088.



Montaggio gruppo sostegno raccogliocce

Part. S0226 - S0336. I Part. S0081 e S0088 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliocce.




Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

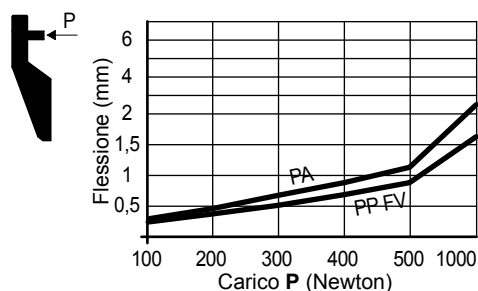• Resistenza alla flessione del Part. S0072 - S0089



• Dati tecnici Part. S0072

- Carico di sfilamento: Materiale in PA
2700 N (con d = 14)
2200 N (con d = 16)
Materiale in PP FV
800 N (con d = 14)
600 N (con d = 16)
- Carico di rottura: Materiale in PA
2700 N
Materiale in PP FV
2200 N

Prove eseguite con coppia di serraggio: 1 Kgm


• Dati tecnici Part. S0089

- Carico di sfilamento: 1450 N (con d = 12)
1300 N (con d = 14)
1100 N (con d = 16)
- Carico di rottura: 2700 N


Prove eseguite con coppia di serraggio: 0,6 Kgm

• Accessori

Piastrina quadra Part. S0096.
Applicabile ai Part. S0072 - S0089 permette di scaricare la forza di serraggio su di una maggiore superficie.




Piastrina quadra Part. S009651550.
Materiale: acciaio inox austenitico.
Confezione: 200 pezzi.



• Accessori

Distanziale Part. S0142
Applicabile al Part. S0072 - S0089.




• Montaggio gruppo sostegno raccogliogocce

Part. S0226 - S0336.
I Part. S0072 e S0089 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliogocce.



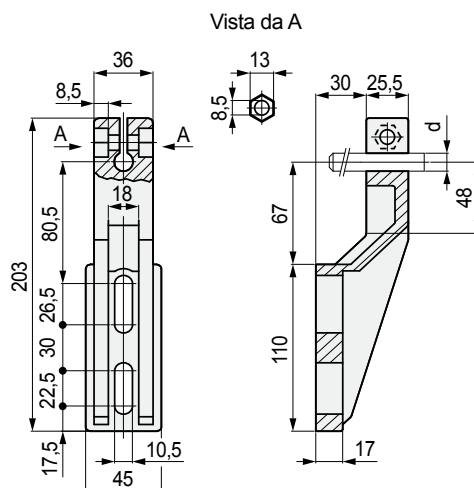■ Supporto




Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide PA (nera)	14	50790	0,17
	16	50800	
Polipropilene rinforzato PP FV (nero)	14	57120	0,17
	16	57130	

- Stato di fornitura: fornito senza il bullone di serraggio.
- Bullone di serraggio da utilizzare: vite M8 x 25 UNI 5931, DIN 912. Dado M8 UNI 5587-68.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0072



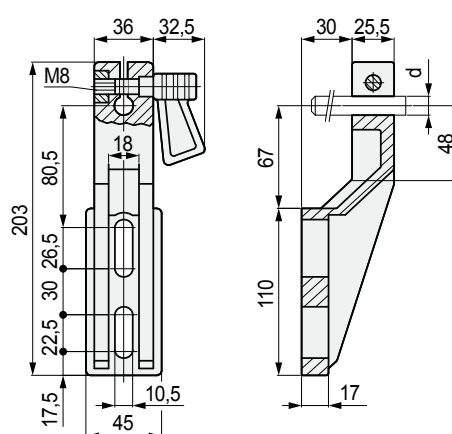■ Supporto con leva di serraggio a ripresa



Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide PA (nera)	12	69705	0,22
	14	50750	
	16	50760	

- Stato di fornitura: fornito senza il bullone di serraggio.
- Bullone di serraggio da utilizzare: vite M6 x 25 UNI 5931, DIN 912. Dado M6 UNI 5587-68.
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,6 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0089



● Best Seller

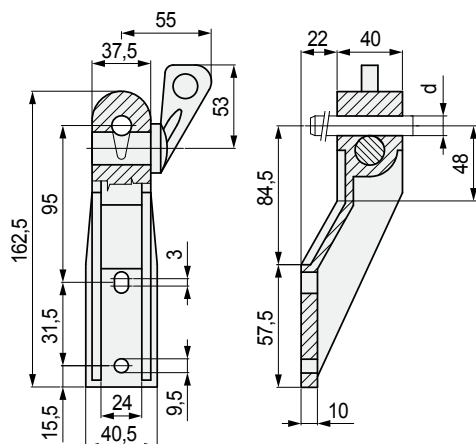
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0085

Supporto con leva di serraggio eccentrica




Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Polipropilene rinforzato PP FV (nero)	12	50810	0,13
	14	50820	

- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0010

Part. S0097

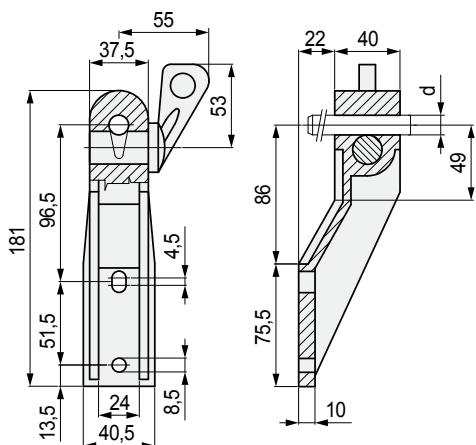
Supporto con leva di serraggio eccentrica



Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliamide rinforzata PA FV (nera)	14	S001050840	0,14
Polipropilene rinforzato PP FV (nero)	12	S009750850	0,14
	14	S009750860	


- Confezione: 50 pezzi.

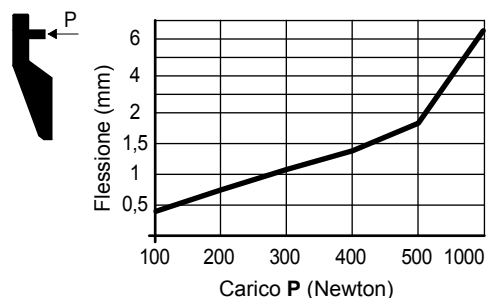Resistenza alla flessione del Part. S0085



Dati tecnici Part. S0085

- Carico di sfilamento: - Carico di rottura:




Accessori

Distanziale Part. S0061.

Applicabile ai

Part. S0010 - S0097.




Montaggio gruppo sostegno raccogliocce

Part. S0226 - S0336.

I Part. S0085 - S0010 - S0097 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliocce.




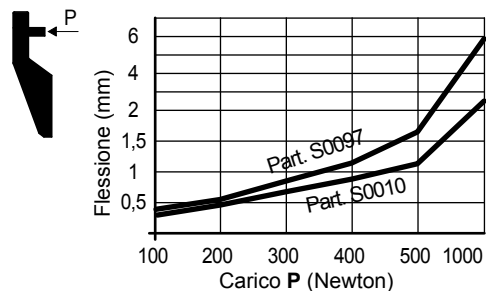Resistenza alla flessione del Part. S0010 - S0097



Dati tecnici Part. S0010 - S0097

- Carico di sfilamento: - Carico di rottura:




Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

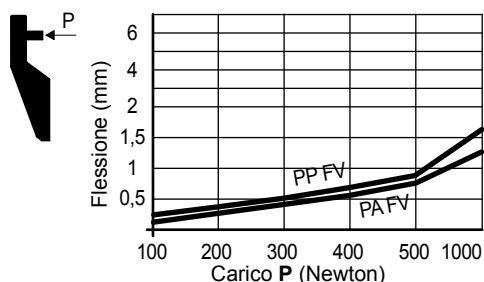• Resistenza alla flessione del Part. S0107




• Dati tecnici Part. S0107

- Carico di sfilamento:	- Carico di rottura:
Materiale in PA FV 2000 N (con d = 12) 3200 N (con d = 14)	Materiale in PA FV 4500 N Materiale in PP FV 1300 N (con d = 12) 1700 N (con d = 14)


Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm

• Accessori

Distanziale Part. S0061.
Applicabile al Part. S0107.



Distanziale Part. S0142.
Applicabile al Part. S0599.




• Montaggio gruppo sostegno raccogliogocce

Part. S0226 - S0336.
I Part. S0107 e S0599
consentono l'applicazione del
gruppo sostegno raccogliogocce.




• Impiego Part. S0599

Possibilità di utilizzo
in alternativa ai
Part. S0163 - S0178 -
S0257.



• Resistenza alla flessione Part. S0599

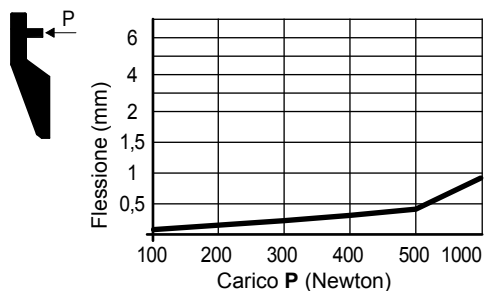


• Dati tecnici Part. S0599

- Carico di sfilamento:	- Carico di rottura:
Materiale in PA FV 2000 N (con d = 12)	Materiale in PA FV 3000 N

Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm

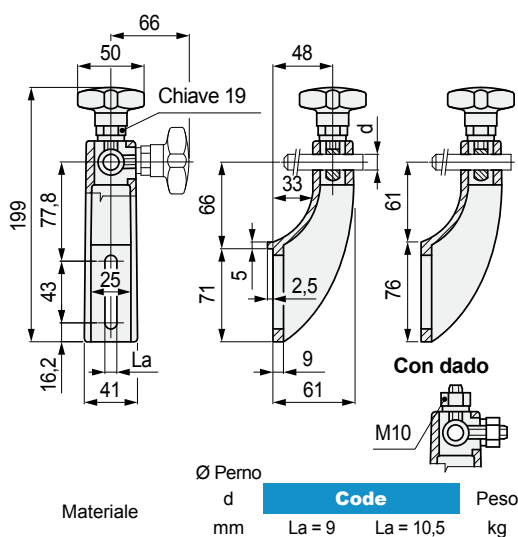■ Supporto con tirante ad occhio



Con bordo di appoggio

	12	50710N	68200N	
Poliammide rinforzata PA FV	14	67811N	67821N	0,15
	16	655512N	655522N	

Senza bordo di appoggio


	12	650453N	650513N	
Poliammide rinforzata PA FV	14	650463N	650522N	0,15
	16	650473N	650533N	

- Su richiesta versione con dado M10, senza manopola.
- Materiale: manopola in poliammide rinforzata (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Colore: nero.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0107



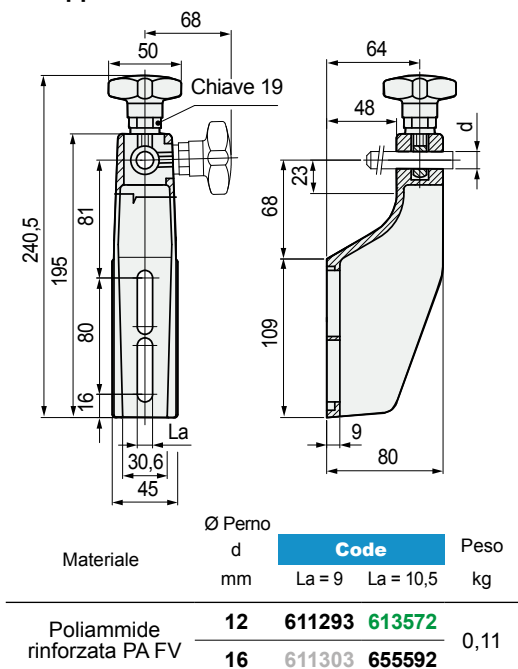■ Supporto con tirante ad occhio



- Materiale: manopola in poliammide rinforzata (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Colore: nero.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0599



Best Seller

Standard

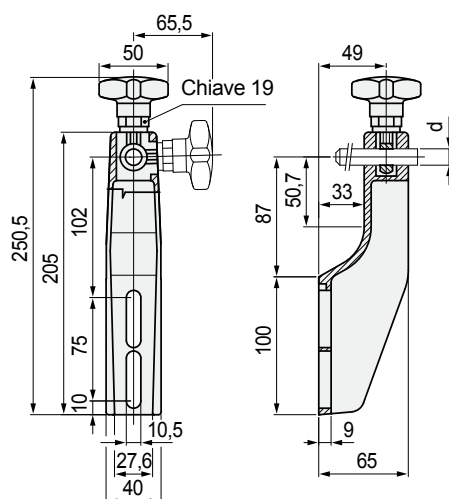
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0617



Supporto con tirante ad occhio




Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide rinforzata PA FV (nera)	12	613562	0,18
	16	655602	

- Materiale: manopola in poliammide rinforzata (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0140



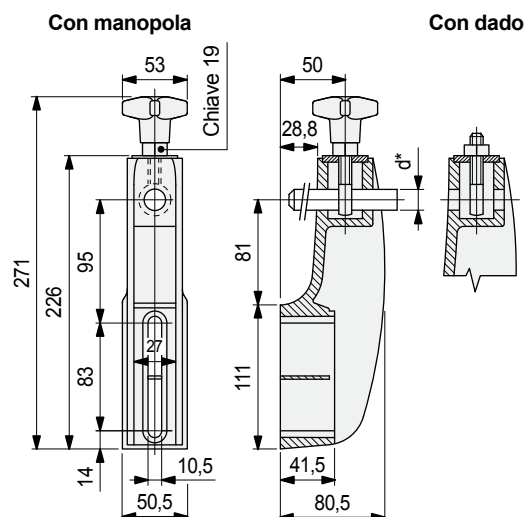
Supporto con tirante ad occhio



Ø Perno d* mm	Versione	Code	Peso kg
14÷16	con manopola	66690N	0,47
	con dado	57421N	0,47


- * = Il supporto è utilizzabile con perni di Ø 14 e 16 mm.
- Materiale: supporto e manopola in poliammide rinforzata (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, dado di serraggio e tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

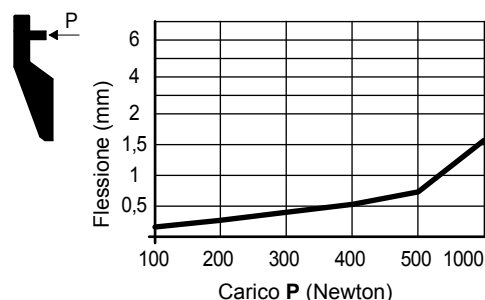Resistenza alla flessione del Part. S0617



Dati tecnici Part. S0085


- Carico di sfilamento: 2000 N (con d = 12)
- Carico di rottura: 3000 N



Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm

Accessori

- Distanziale Part. S0142.
- Applicabile ai Part. S0617 - S0140.




Montaggio gruppo sostegno raccogliogocce

- Part. S0226 - S0336.
- I Part. S0617 - S0140 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliogocce.




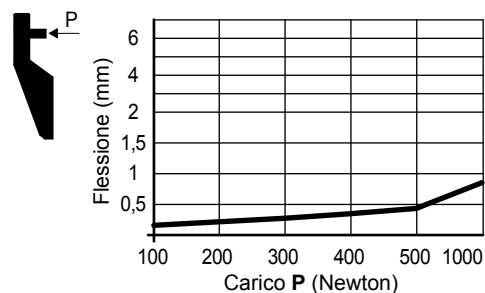Resistenza alla flessione del Part. S0140



Dati tecnici Part. S0140


- Carico di sfilamento: 3000 N (con d = 14-16)
- Carico di rottura: 12000 N



Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm


Codice esteso per ordine = Part. + Code

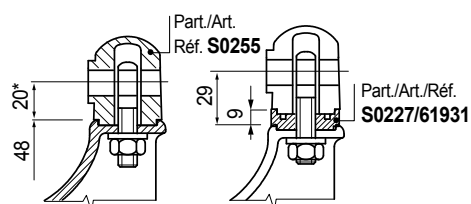• Montaggio con testina orientabile Part. S0255




* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 distanziale Part. S0227 codice 61931. La lunghezza del tirante ad occhio, consente il montaggio di 1 solo distanziale.

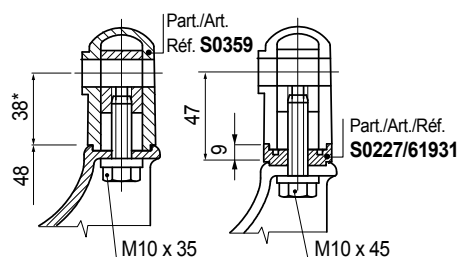• Montaggio con testina orientabile Part. S0359




* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

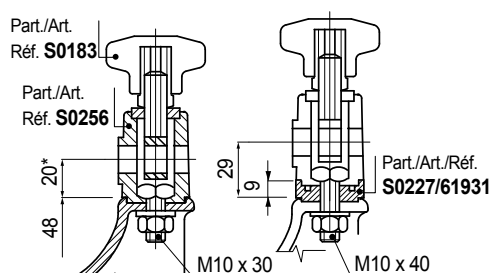• Montaggio con testina orientabile Part. S0256




* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

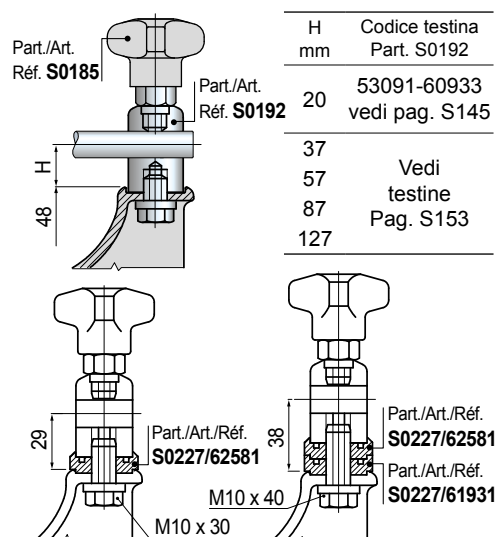• Montaggio con testina orientabile Part. S0192



L'utilizzo del distanziale Part. S0227, richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

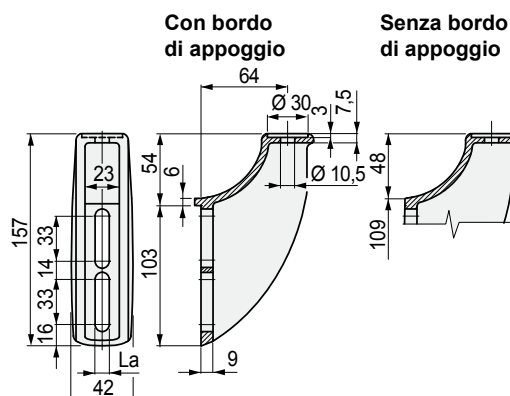
■ Supporto orientabile



Versione	Code		Peso kg
	La = 9	La = 10,5	
Con bordo di appoggio	616843	616853	0,21
Senza bordo di appoggio	605263	647142	


- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 50 pezzi.
- Accessori: distanziale Part. S0725.

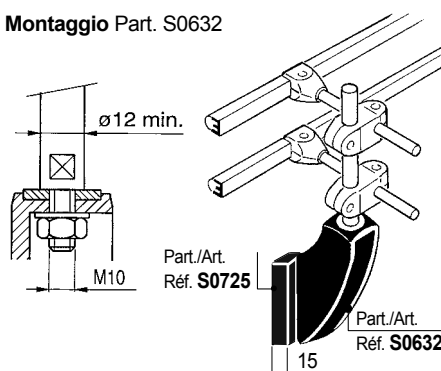• Montaggio Part. S0632




- Il Part. S0632 consente l'applicazione del gruppo sostegno raccogliocce Part. S0226 - S0336.

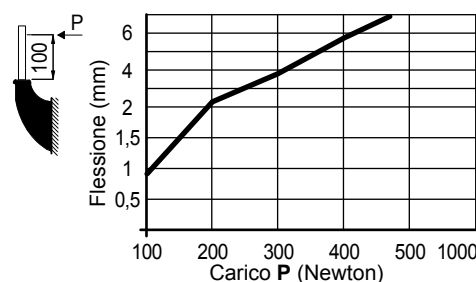• Resistenza alla flessione Part. S0632



• Carico di rottura P



Part. S0632

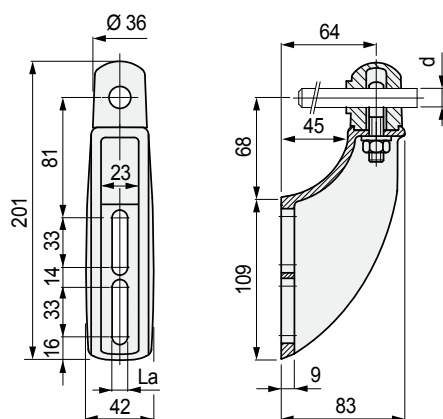


● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0635
Supporto orientabile

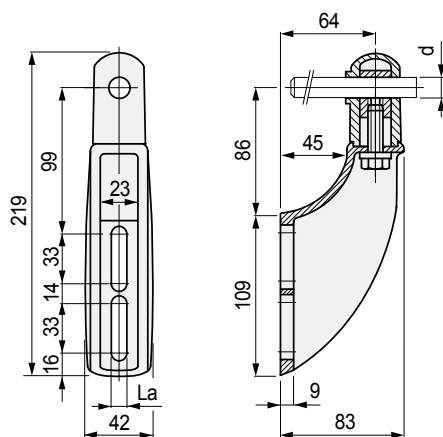
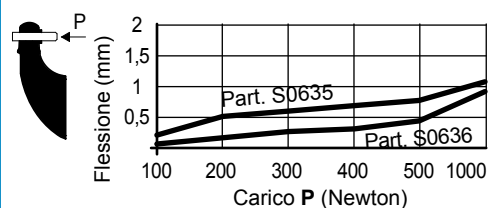
Ø perno d mm	Code		Peso kg
	La = 9 mm	La = 10,5 mm	
12	610893	648312	0,30
14	610903	648322	
16	610913	648332	

- Materiale: supporto e testina in Poliammide rinforzata PA FV (nera), tirante ad occhio e dado di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Funzionamento: il dado di serraggio regola l'orientabilità della testina e la posizione del perno.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0636
Supporto orientabile


Ø perno d mm	Code		Peso kg
	La = 9 mm	La = 10,5 mm	
12	610923	648342	0,30
14	610933	648352	
16	610943	648362	

- Materiale: supporto e testina in Poliammide rinforzata PA FV (nera), tirante in ottone nichelato, vite di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Funzionamento: la vite di serraggio regola l'orientabilità della testina e la posizione del perno.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Resistenza alla flessione del Part. S0635 - S0636

Dati tecnici Part. S0635 - S0636


- Carico di sfilamento:

- Carico di rottura:


P Part. S0635 2000 N (con d = 12) 3000 N (con d = 14 - 16) Part. S0636 2000 N (con d = 12) 2500 N (con d = 14 - 16)	P Part. S0635 4000 N Part. S0636 3000 N
--	--

Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm

- I Part. S0635 - S0636 consentono l'applicazione di 1 o più distanziali Part. S0725.




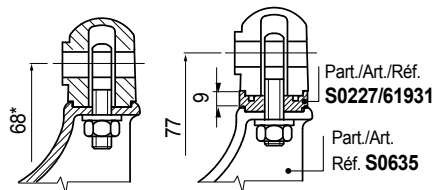- Il Part. S0635 consente l'applicazione del distanziale Part. S0227.



- * = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 distanziale Part. S0227 codice 61931. La lunghezza del tirante ad occhio, consente il montaggio di 1 solo distanziale.

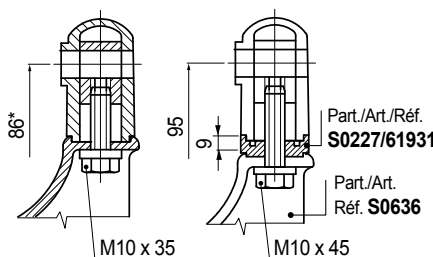
- Il Part. S0636 consente l'applicazione del distanziale Part. S0227.



- * = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

- Part. S0226 - S0336. I Part. S0635 e S0636 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliogocce.

Part./Art./Réf.
S0226 - S0336




Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

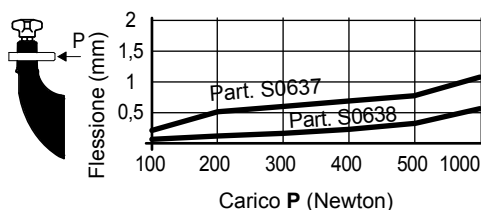• Resistenza alla flessione del Part. S0637 - S0638



• Dati tecnici Part. S0637 - S0638

- Carico di sfilamento:

- Carico di rottura:




P Part. S0637
2000 N (con d = 12)
3000 N (con d = 14 - 16)
Part. S0638
No sfilamento




P Part. S0637
4000 N
Part. S0638
3500 N

Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm

• I Part. S0637 - S0638 consentono l'applicazione di 1 o più distanziali Part. S0725.




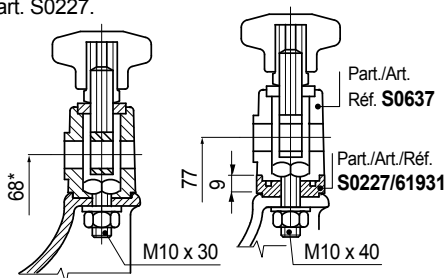• Il Part. S0637 consente l'applicazione del distanziale Part. S0227.



* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

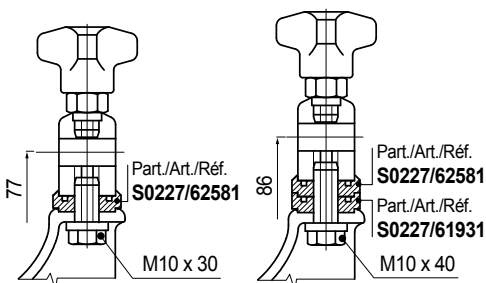
• Il Part. S0638 consente l'applicazione del distanziale Part. S0227.




L'utilizzo del distanziale Part. S0227 richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

• Part. S0226 - S0336. I Part. S0637 e S0638 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliogocce.

Part./Art./Réf.
S0226 - S0336




■ Supporto orientabile

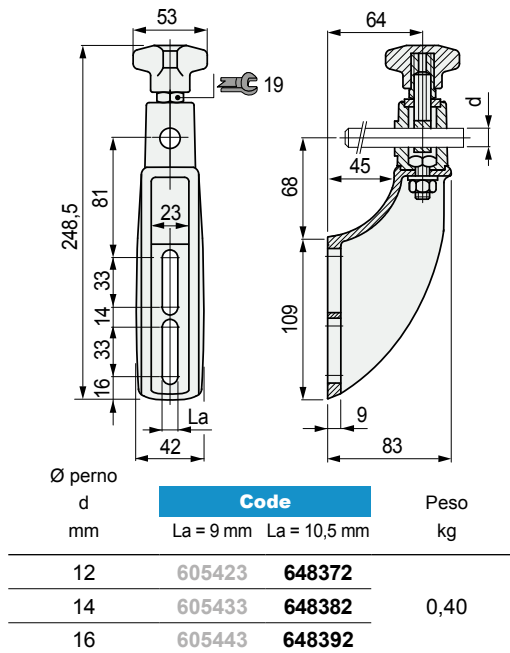

- Materiale: supporto, testina e manopola in Poliammide rinforzata (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, tirante ad occhio e bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Funzionamento: il bullone di serraggio regola l'orientabilità della testina, la manopola la posizione del perno.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

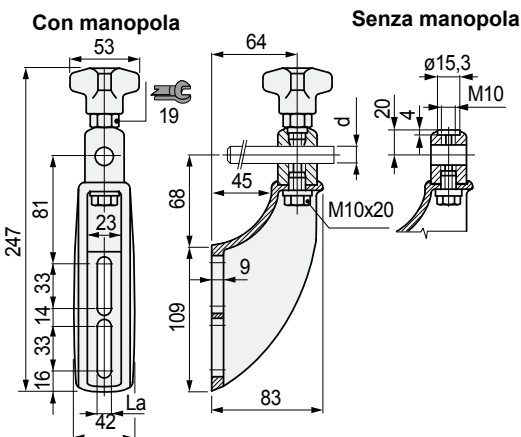■ Supporto orientabile



Ø perno d mm	Materiale testina	Code		Peso kg
		La = 9 mm	La = 10,5 mm	
Con manopola				
14÷16	Acciaio inox austenitico	610953	648402	0,50
	Ottone nichelato	610963	648412	
Senza manopola				
14÷16	Acciaio inox austenitico	610973	648422	0,50
	Ottone nichelato	610983	648432	

- Il supporto è utilizzabile con perni di Ø 14 e 16 mm.
- Materiale: supporto e manopola in Poliammide rinforzata PA FV (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, viteria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Funzionamento: la vite di serraggio regola l'orientabilità della testina, la manopola la posizione del perno.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0637



Part. S0638



Testina in inox e ottone

● Best Seller

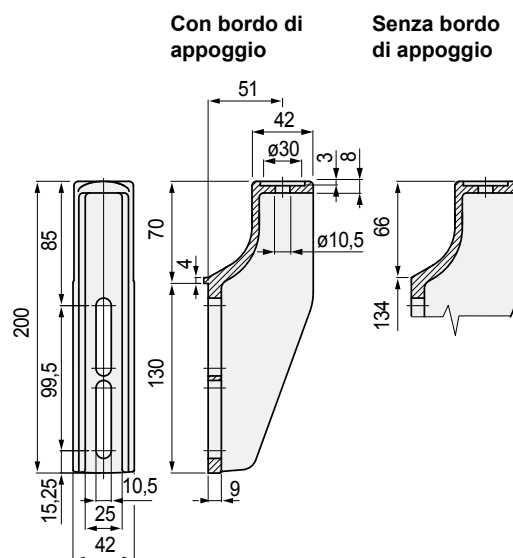
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0540


Supporto orientabile




Versione	Code	Peso kg
Con bordo di appoggio	683551	0,15
Senza bordo di appoggio	683541	

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 25 pezzi.

• Dimensioni perno per Part. S0540




• Montaggio Part. S0540



• Accessori

Distanziale Part. S0545.
Applicabile al
Part. S0540.




• Montaggio gruppo sostegno raccogliocce

Part. S0226 - S0336.

Il Part. S0540
consente l'applicazione del
gruppo sostegno
raccogliocce.




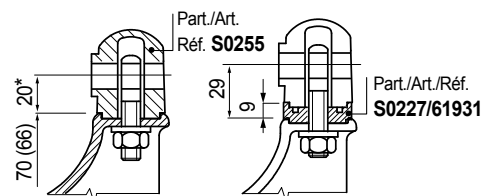• Montaggio con testina orientabile Part. S0255




* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 distanziale Part. S0227 codice 61931. La lunghezza del tirante ad occhio, consente il montaggio di 1 solo distanziale.

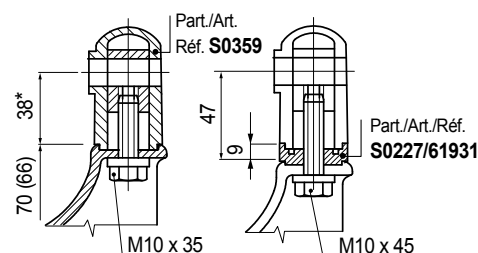• Montaggio con testina orientabile Part. S0359



* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

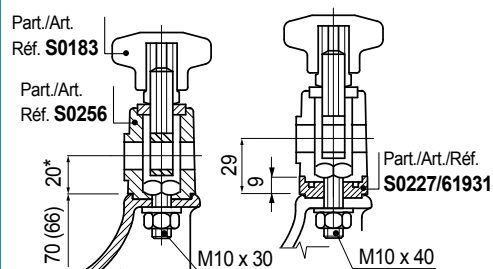
• Montaggio con testina orientabile Part. S0256



* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

• Montaggio con testina orientabile Part. S0192

Part./Art. Réf. S0185	H mm	Codice testina Part. S0192
	20	53091-60933 vedi pag. S145
	37	Vedi
	57	testine
	87	Pag. S153
	127	

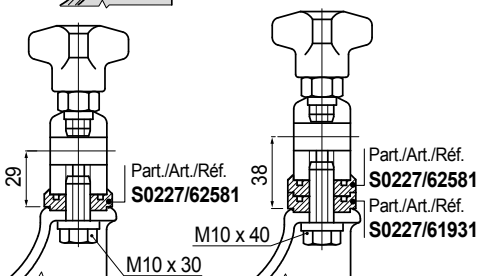

L'utilizzo del distanziale Part. S0227, richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

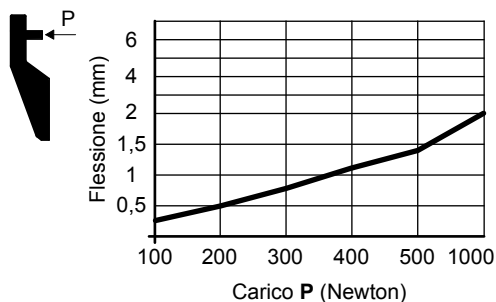
Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Resistenza alla flessione Part. S0107S




• Dati tecnici Part. S0107S

- Carico di sfilamento:




- Carico di rottura:



Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

• Accessori

Distanziale Part. S0061,
Applicabile al Part. S0107S.



• Montaggio gruppo sostegno raccoglirocce

Part. S0226 - S0336.

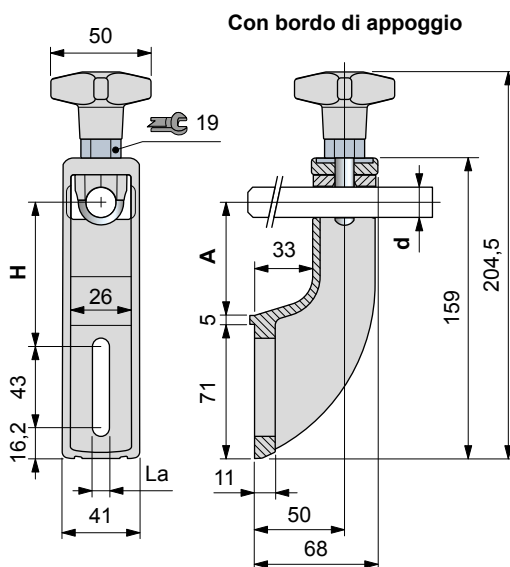
Il Part. S0107S
consente l'applicazione del
gruppo sostegno
raccoglirocce.





• Orientabile: $\pm 30^\circ$



■ Supporto orientabile



Senza bordo di appoggio

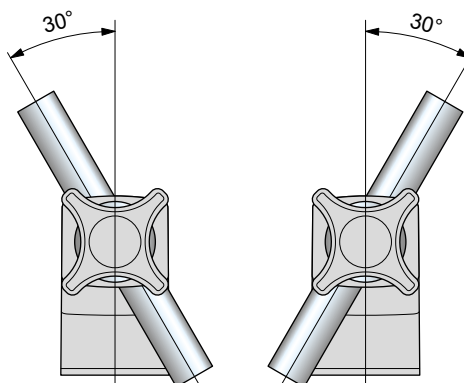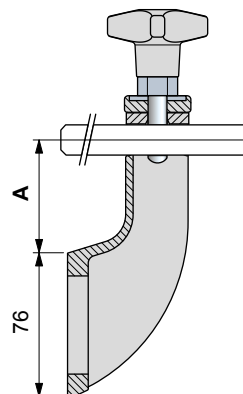

Ø perno
d

Code

Versione	H	A	mm	inch	La = 9 mm	La = 10,5 mm
Con bordo di appoggio	78,9	62,4	12	1/2	643523	643543
	77,6	61,1	14	-	644793	644833
	76,3	59,8	16	5/8	644803	644843
Senza bordo di appoggio	78,9	62,4	12	1/2	643533	643553
	77,6	61,1	14	-	644813	644853
	76,3	59,8	16	5/8	644823	644863

- Materiale: supporto e manopola di serraggio in Poliammide rinforzata PA FV (nera). Inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato. Tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Peso: 0,22 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0107S



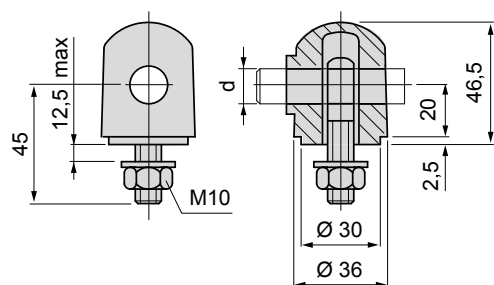
PATENT PENDING

Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0255
Testina orientabile


Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide	12	69670	0,08
rinforzata	14	69680	
PA FV (nera)	16	59041	

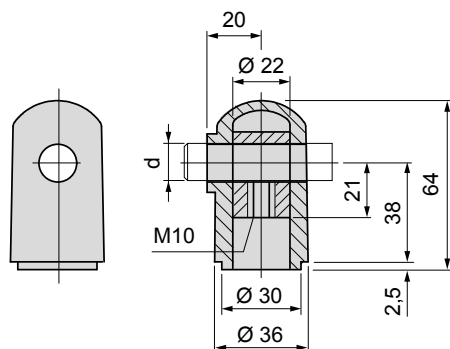- Materiale: tirante ad occhio e bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.




Part. S0359
Testina orientabile


Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide	12	684501	0,10
rinforzata	14	684511	
PA FV (nera)	16	64235	





- Materiale: tirante in ottone nichelato.
- Confezione: 50 pezzi.

Montaggio Part. S0255

Da applicare ai supporti Part. S0632 - S0648 - S0540


Montaggio Part. S0359

Da applicare ai supporti Part. S0632 - S0648 - S0540



Best Seller

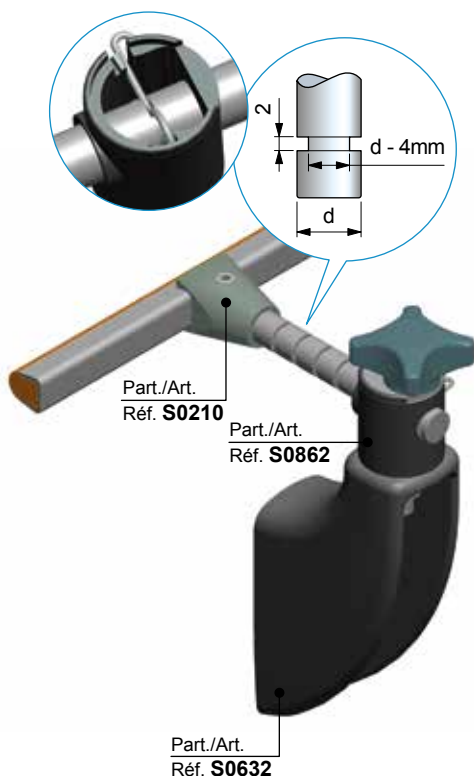
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code



- **Montaggio** Part. S0862

Da applicare ai supporti Part. S0632 - S0648 - S0540




- **Montaggio** Part. S0256

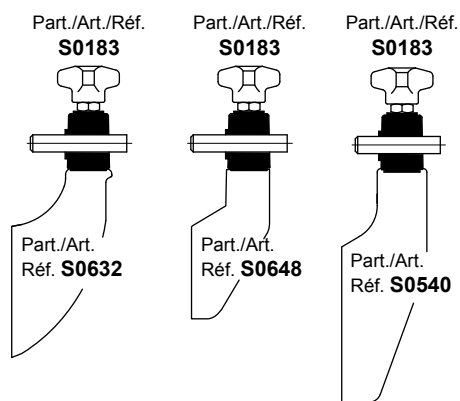Da applicare ai supporti Part. S0632 - S0648 - S0540
(in combinazione con la manopola Part. S0183).



■ **Testina orientabile**

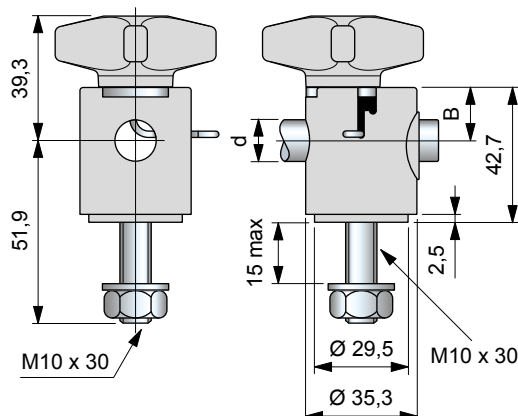


Ø Perno d mm	Ø Perno d inch	B	Code	Peso kg
12	1/2"	16,9	649763	0,08
14	-	17,5	649773	
16	5/8"	18,4	649783	

- Materiale: morsetto e manopola in Poliammide rinforzata PA FV (nera).
Tirante ad occhio e bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0862



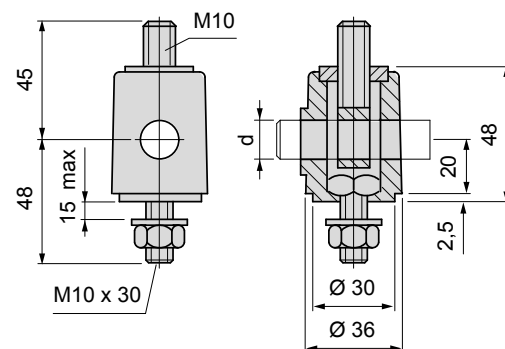■ **Testina orientabile**



Materiale	Ø Perno d mm	Code	Peso kg
Poliammide rinforzata PA FV (nera)	12	64561	0,12
	14	64571	
	16	64581	

- Materiale: tirante ad occhio e bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0256

 **Best Seller**

● **Standard**

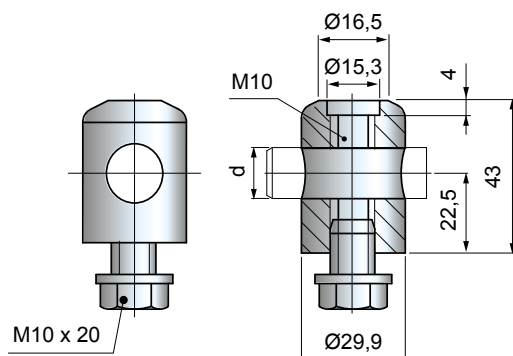
● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0192




Testina orientabile



Ø perno d mm	Materiale	Code	Peso kg
12 (1/2")	Acciaio inox austenitico	608683	0,19
14÷16*	Acciaio inox austenitico	53091	
	Ottone nichelato	60933	

* = la testina è utilizzabile con perni di Ø 14 e 16 mm.
- Materiale: vite di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

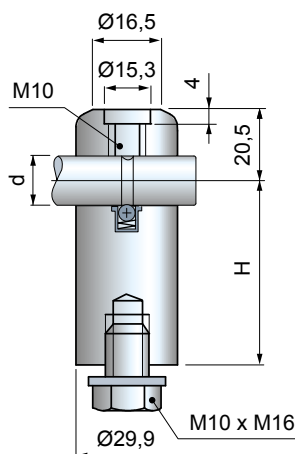Testina orientabile con posizionatore




Ø Perno d mm	H mm	Code		Peso kg
		Senza posizionatore	Con posizionatore	
	22,5	685842	-	0,19
	40	674012	673962	0,29
14÷16*	60	674022	673972	0,40
	90	674032	673982	0,56
	130	674042	673992	0,79

* = La versione con posizionatore è utilizzabile solo con perni di Ø 16 mm.



- Materiale: testina in acciaio inox austenitico.
Vite di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 10 pezzi.

Montaggio Part. S0192

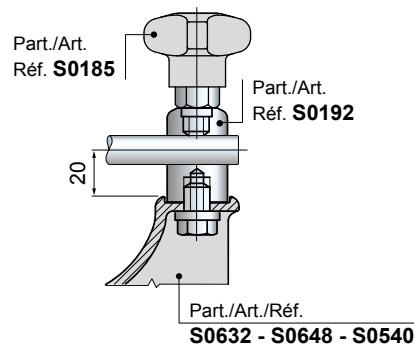
Da applicare ai supporti orientabili
Part. S0632 - S0648 - S0540
(in combinazione con la manopola Part. S0185).



Impiego Part. S0192

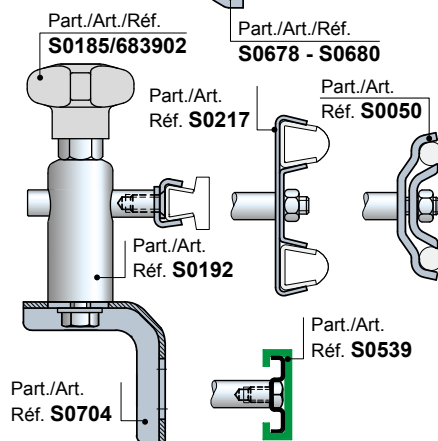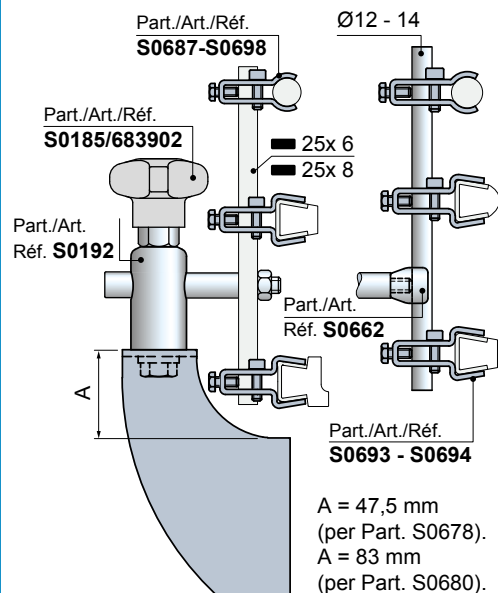

Dimensioni perno posizionatore




Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

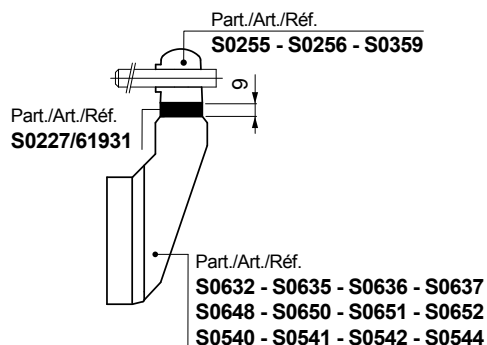
- **Montaggio** Part. S0227 codice 61931
Da applicare a tutti i supporti orientabili.



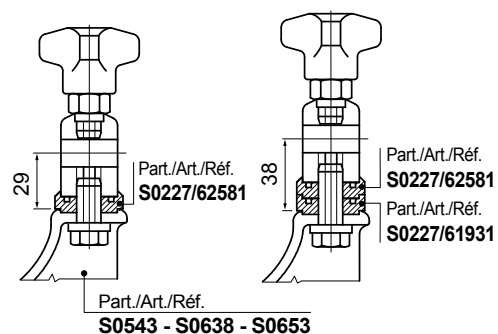- **Montaggio** Part. S0227 codice 62581
Da applicare solo ai supporti orientabili
Part. S0543 - S0638 - S0653
(versioni con testina in acciaio).



Distanziale

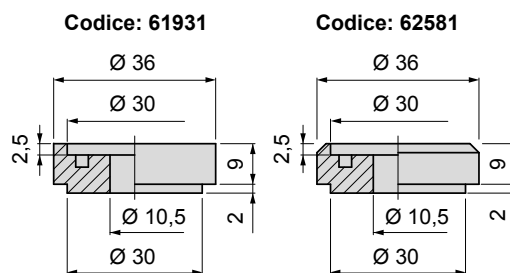


Impiego	Code	Peso kg
Per tutti i supporti orientabili e/o testine orientabili	61931	0,01
Per supporti orientabili Part. S0178 - S0543 - S0638 - S0653 e/o testine orientabili Part. S0192	62581	

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0227



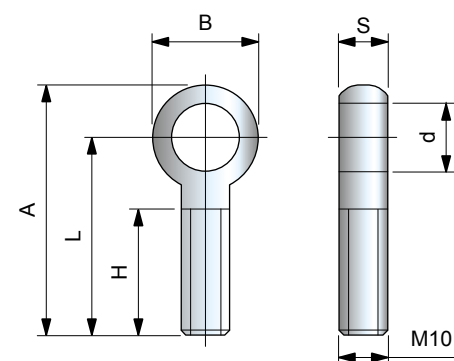Tirante di serraggio



d mm	L mm	H mm	A mm	B mm	S mm	Code
13	30	18	41	20	10	65624
	40	30	51	21	10	69878
	45	35	56	21	10	65524
14,2	30	20	41	20	10	61005
	45	35	56	21	10	60995
16,2	44	32	56	24	10	65804
20,5	36	22	50	27	7,3	675902

- Materiale: acciaio inox austenitico.

Part. S0000



● Best Seller

● Standard

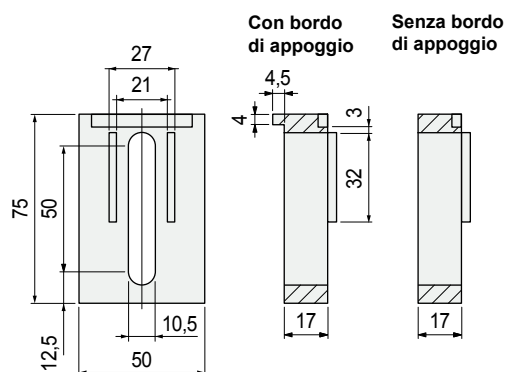
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0061



■ Distanziale




Versione	Code	Peso kg
Con bordo di appoggio	66194N	0,04
Senza bordo di appoggio	50870N	

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0142



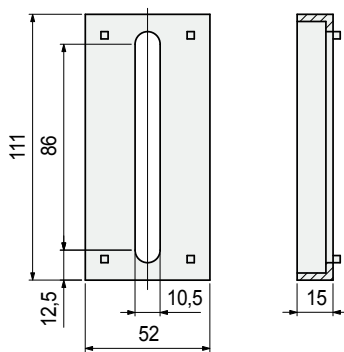■ Distanziale




Code	Peso kg
65870	0,06

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 25 pezzi.


• Montaggio Part. S0061

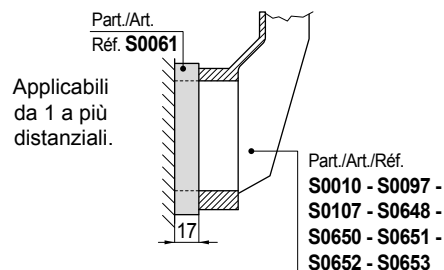Applicabile ai Part. S0010 - S0097 - S0107 - S0648 - S0650 - S0651 - S0652 - S0653.





Vantaggi della versione con bordo di appoggio:

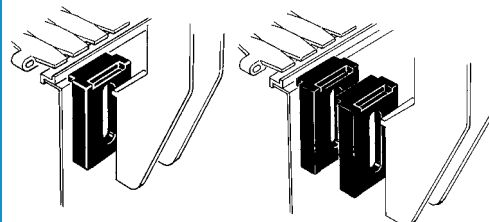- Possibilità di appoggio alla fiancata del nastro trasportatore.
- Possibilità di ottenere il centraggio dei vari distanziali durante la sovrapposizione.




• Montaggio Part. S0142

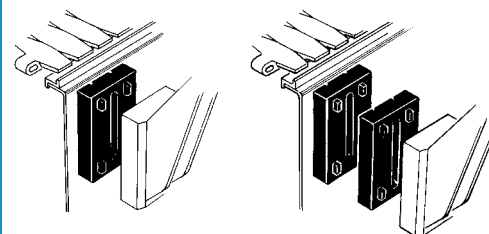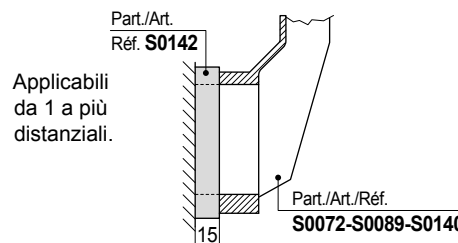Applicabile ai Part. S0072 - S0089 - S0140.



• Montaggio gruppo sostegno raccoglirocce

Part. S0226 - S0336.
I Part. S0061 - S0142 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccoglirocce.



● Best Seller

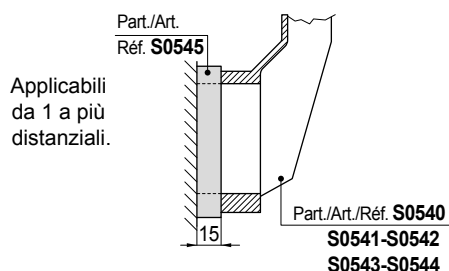
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0545


Applicabile ai Part. S0540 - S0541 - S0542 - S0543 - S0544.



Vantaggi della versione con bordo di appoggio:


Possibilità di appoggio alla fiancata del nastro trasportatore.

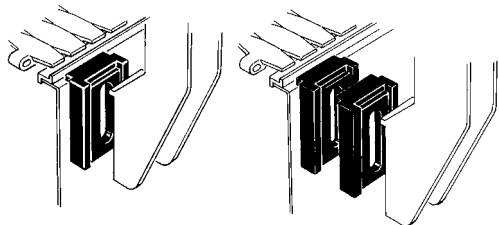Possibilità di ottenere il centraggio dei vari distanziali durante la sovrapposizione.



• Montaggio Part. S0725

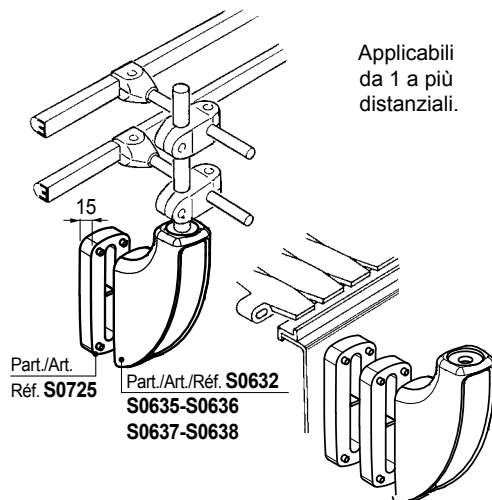Applicabile ai Part. S0632 - S0635 - S0636 - S0637 - S0638.



Applicabili da 1 a più distanziali.

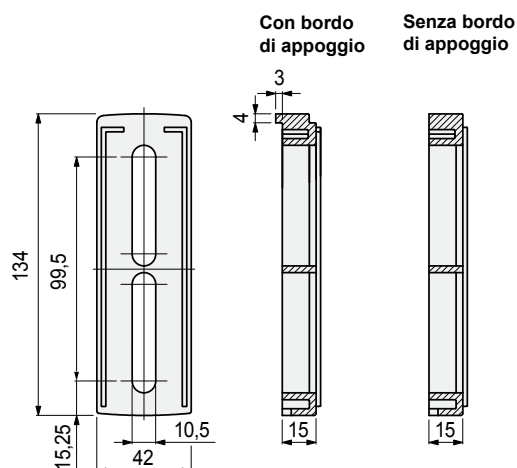
• Montaggio gruppo sostegno raccoglirocce

Part. S0226 - S0336.

I Part. S0725 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccoglirocce.



■ Distanziale




Versione	Code	Peso kg
Con bordo di appoggio	683771	0,04
Senza bordo di appoggio	683761	

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0545



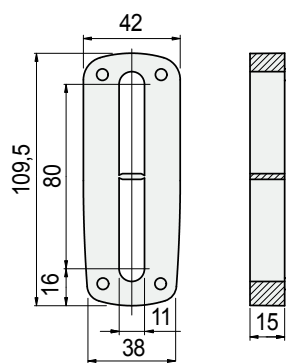■ Distanziale



Code	Peso kg
688762	0,05

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0725



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0226

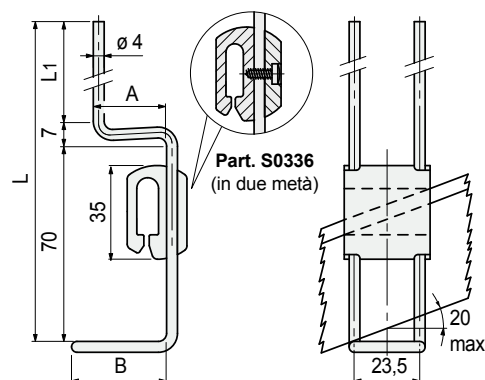
Part. S0336



Asta di sostegno piegata

Gruppo sostegno raccogliocce

Part. S0226 (standard)



Altezza				Code		Peso kg
L	L1	A	B	Part. S0226	Part. S0336	
mm	mm	mm	mm	Standard	In due metà	
180	103	14	35	67305N	697761N	0,06
		17	35	66772N	66823N	
		27	35	62071N	60574N	
		27	50	67319N	697771N	
		57	50	641461N	697781N	
200	123	38	35	64681N	697791N	
230	153	27	35	64631N	697801N	
310	233	18	35	647551N	68299N	

- Materiale: corpo in polipropilene rinforzato PP FV (nero), asta di sostegno in acciaio inox austenitico, vite autofilettante in acciaio inox (solo per Part. S0336).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0226

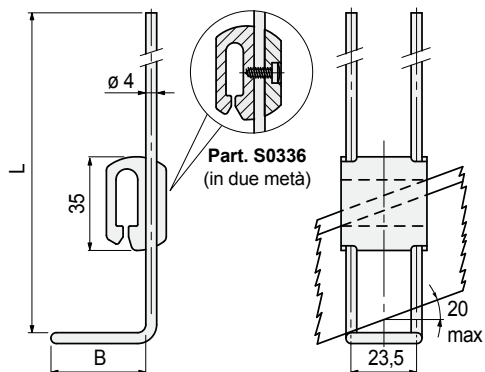
Part. S0336



Asta di sostegno diritta

Gruppo sostegno raccogliocce


Part. S0226 (standard)




Altezza L		B		Code		Peso kg
				Part. S0226 Standard	Part. S0336 In due metà	
200		35		61767	697811	0,06

- Materiale: corpo in polipropilene rinforzato PP FV (nero), asta di sostegno in acciaio inox austenitico, vite autofilettante in acciaio inox (solo per Part. S0336).
- Confezione: 100 pezzi.

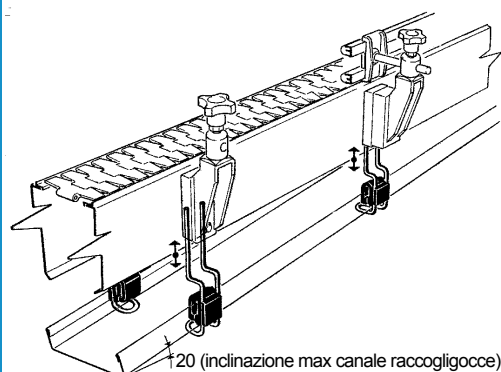
Montaggio Part. S0226 (standard)



Montaggio Part. S0336 (in due metà)

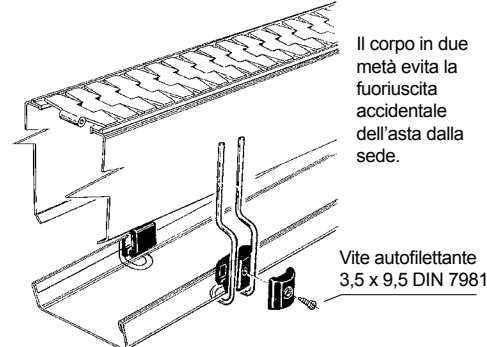

Dimensionamento canale raccogliocce

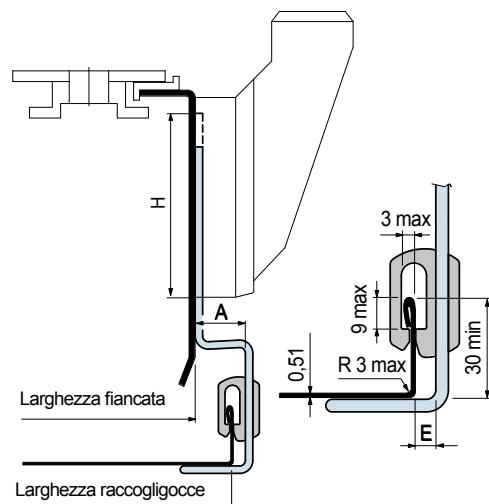

Larghezza raccogliocce = Larghezza fiancata + 2 • (A - E)

A = vedi tabella dei codici

E = 10 mm per Part. S0226 (standard)

9,2 mm per Part. S0336 (in due metà)

Supporto Part.	Altezza sede asta H mm
S0081 - S0088	70
S0072 - S0089	102,5
S0085	53
S0010 - S0097	71
S0107	72
S0599	104
S0140	106
S0617	95
S0632 - S0635 - S0636 - S0637 - S0638	103,5
S0540 - S0541 - S0542 - S0543 - S0544	123

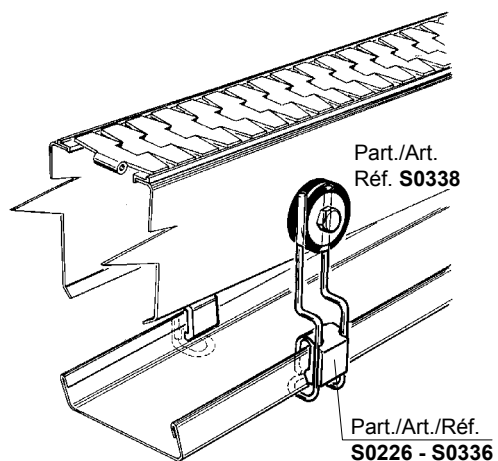
Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0338



■ Piastrina di fissaggio

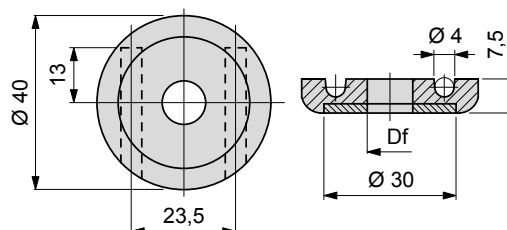

Ø Foro Df mm	Code	Peso kg
9	67563	0,20
10,5	67325	

- Materiale: piastrina in poliammide rinforzata (nera), rosetta di rinforzo in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. **S0338**



● Best Seller

● Standard

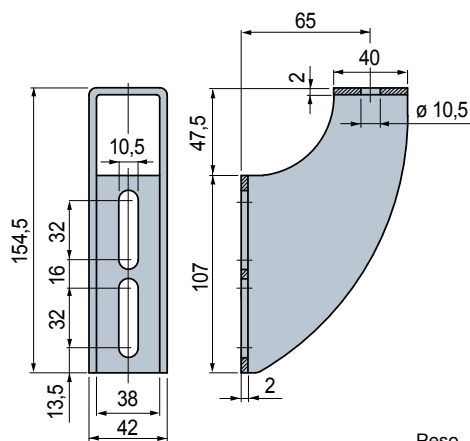
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0678



■ **Supporto laterale orientabile**




42	Peso
Code	kg
684292	0,32

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 6 pezzi.

Part. S0679

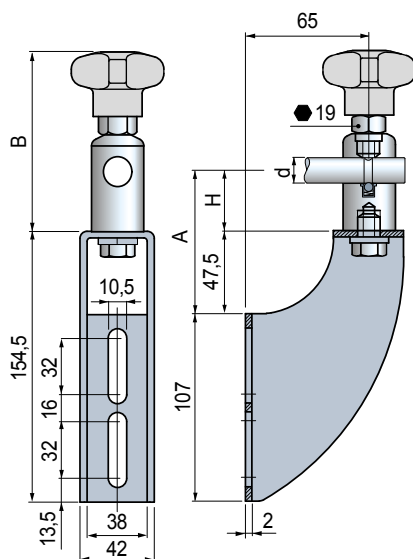■ **Supporto laterale orientabile**




Ø perno	A	H		B	Peso
d mm	mm	mm	Code	mm	kg
Senza posizionatore					
	70	22,5	684302	89	0,60
	87,5	40	684312	106,5	0,70
14÷16	107,5	60	684322	126,5	0,81
	137,5	90	684332	156,5	0,97
	177,5	130	684342	196,5	1,20
Con posizionatore					
	87,5	40	685072	106,5	0,70
16*	107,5	60	685082	126,5	0,81
	137,5	90	685092	156,5	0,97
	177,5	130	685102	196,5	1,20


* = La versione con posizionatore è utilizzabile solo con perni di Ø 16 mm.

- Materiale: supporto in acciaio inox austenitico.
- Testina in acciaio inox austenitico. Manopola di serraggio in polipropilene rinforzato PP FV (grigio).
- Inserto esagonale (per chiave 19 mm) e viteria in acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 6 pezzi.

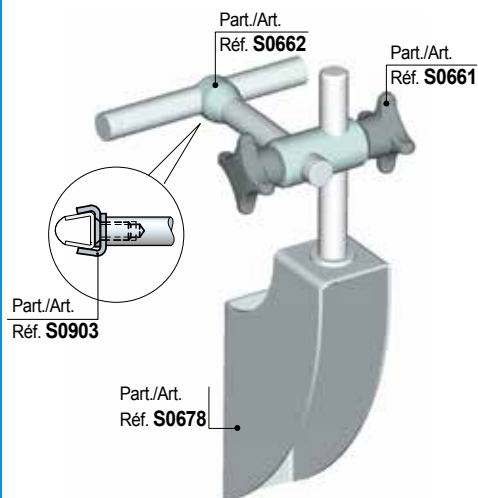
- **Montaggio** Part. S0678




- **Accessori** per Part. S0678

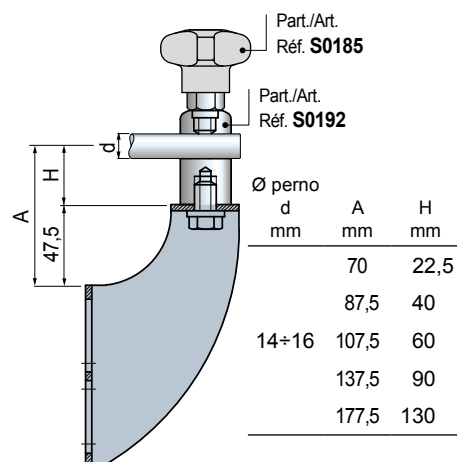

- **Montaggio** Part. S0679

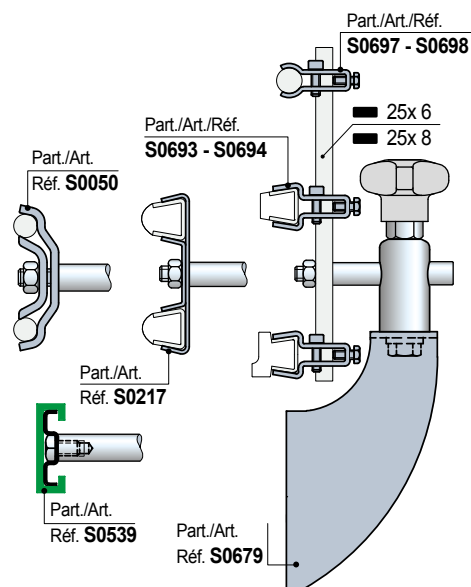

- **Dimensioni perno** per posizionatore




 Best Seller

● **Standard**


● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

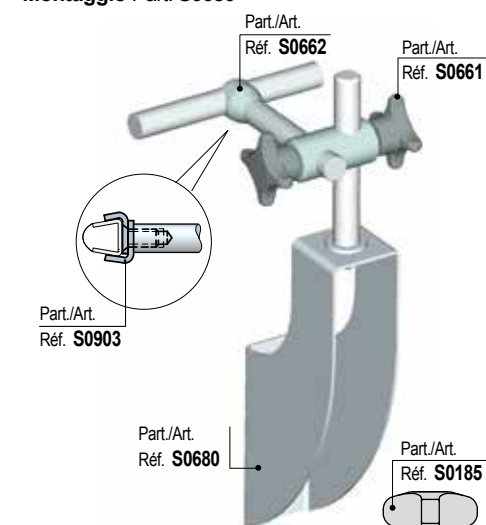
• Montaggio Part. S0680




• Accessori per Part. S0680

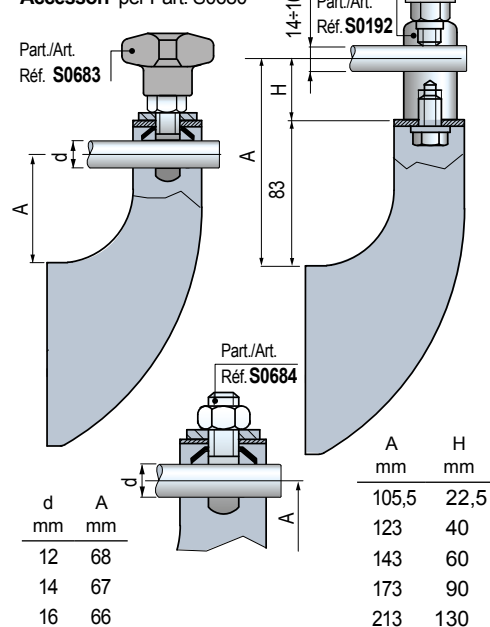


• Montaggio Part. S0681

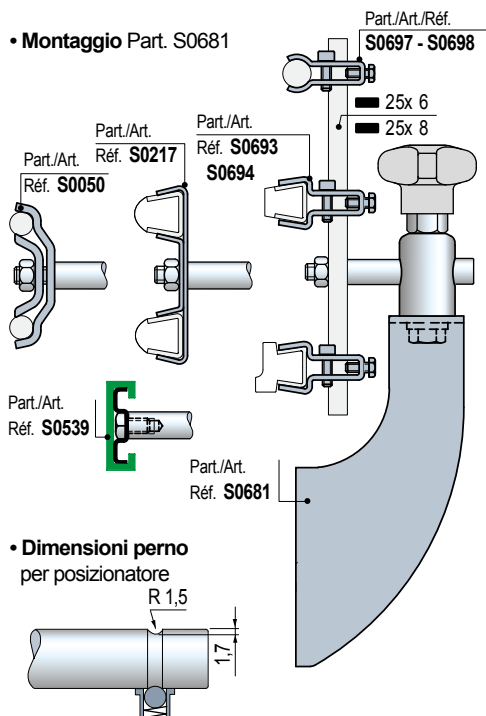

• Dimensioni perno per posizionatore



■ Supporto laterale orientabile

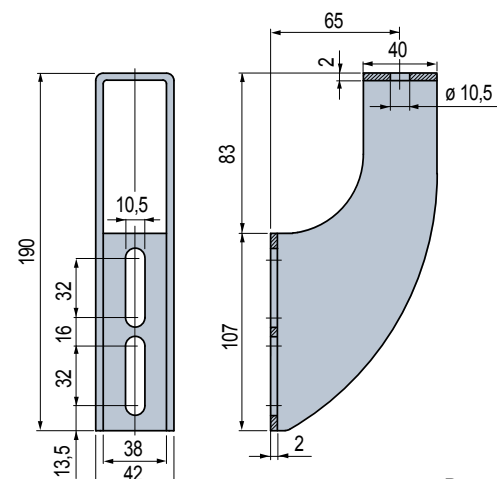

Code

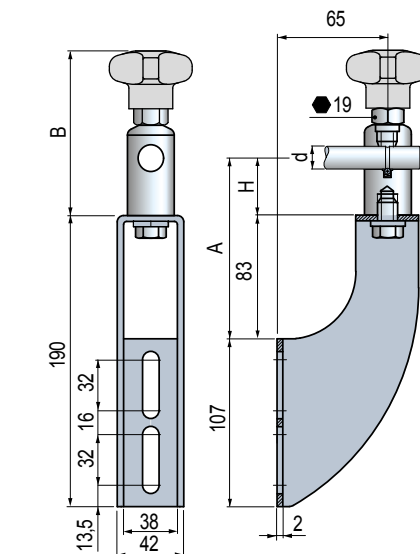
Peso kg

684352

0,36

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 6 pezzi.

■ Supporto laterale orientabile



Ø perno d mm	A mm	H mm	Code	B mm	Peso kg
--------------	------	------	------	------	---------

Senza posizionatore

105,5	22,5	684402	89	0,64
123	40	685112	106,5	0,74
14÷16	60	685122	126,5	0,85
173	90	685132	156,5	1,01
213	130	685142	196,5	1,24

Con posizionatore

123	40	684362	106,5	0,74
143	60	684372	126,5	0,85
173	90	684382	156,5	1,01
213	130	684392	196,5	1,24

* = La versione con posizionatore è utilizzabile solo con perni di Ø 16 mm.

- Materiale: supporto in acciaio inox austenitico. Testina in acciaio inox austenitico. Manopola di serraggio in polipropilene rinforzato PP FV (grigio). Inserto esagonale (per chiave 19 mm) e viteria in acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 6 pezzi.

Part. S0680



Part. S0681



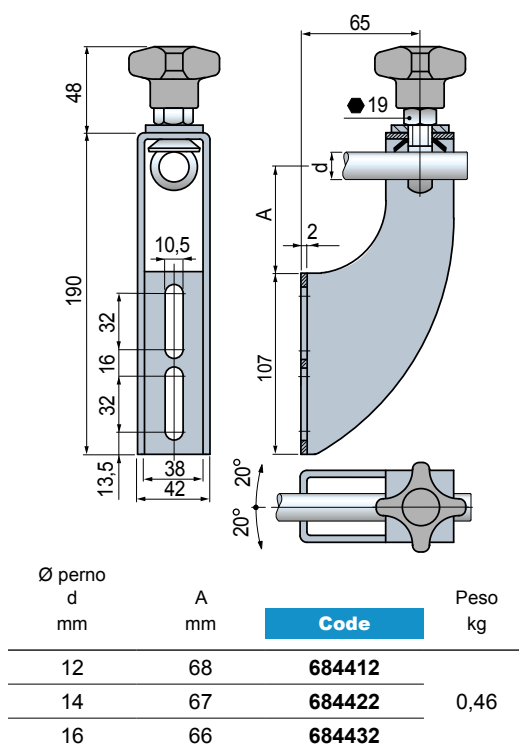
Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0682



Supporto laterale orientabile


- Materiale: supporto, rosette e tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
Manopola di serraggio in polipropilene rinforzato PP FV (grigio). Inserto esagonale (per chiave 19 mm) in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 6 pezzi.

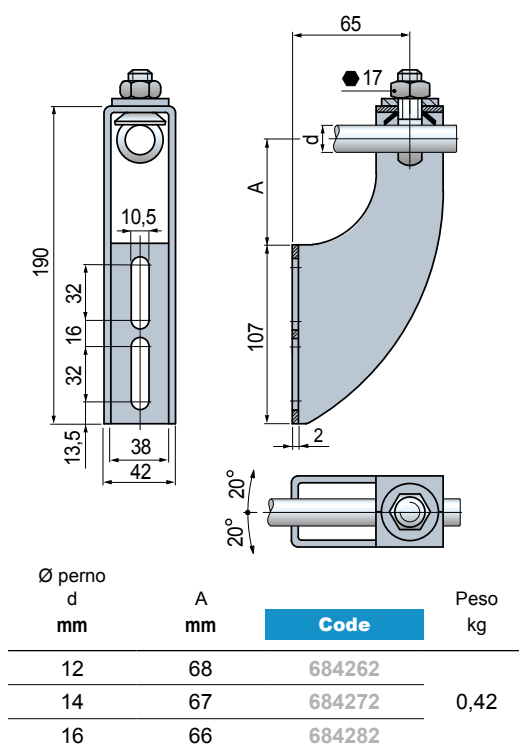Part. S0677

Supporto laterale orientabile

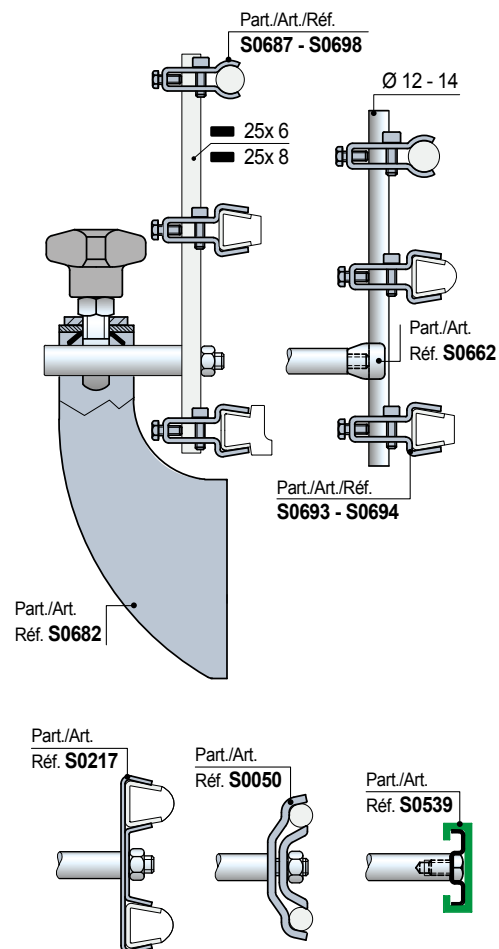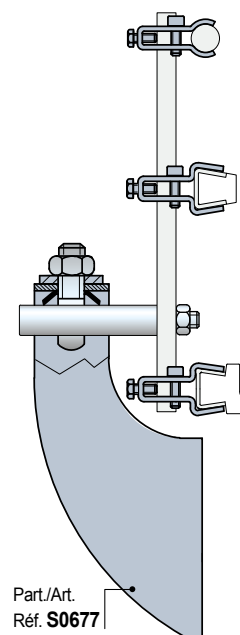
- Materiale: supporto, dado di serraggio, rosette e tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 6 pezzi.

Impiego Part. S0682

Impiego Part. S0677


Best Seller

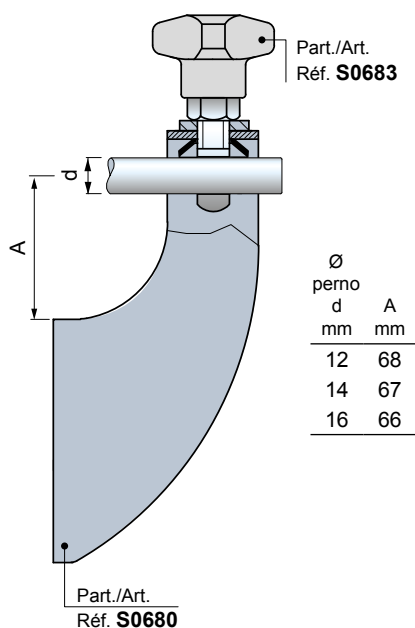
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Impiego Part. S0683

Da applicare ai supporti base Part. S0680.




• Impiego Part. S0684

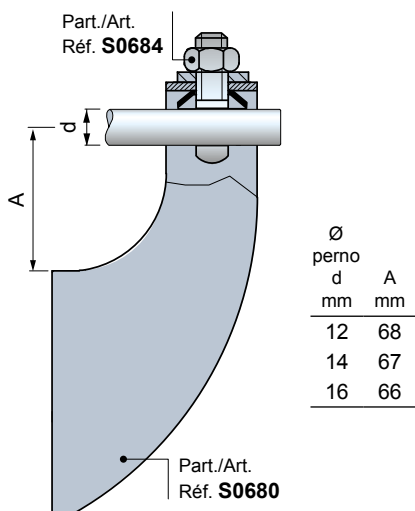Da applicare ai supporti base Part. S0680.



■ Tirante di serraggio (con manopola)

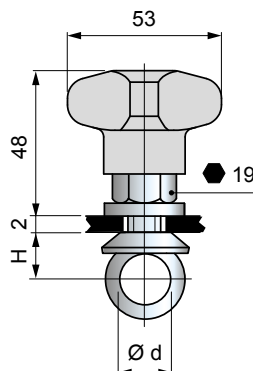


Ø Perno d mm	H mm	Code	Peso kg
12	13	684442	0,10
14	14	684452	
16	15	684462	

- Materiale: tirante ad occhio e rosette in acciaio inox austenitico.
- Manopola di serraggio in polipropilene rinforzato PP FV (grigio). Inserto esagonale (per chiave 19 mm) in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 6 pezzi.

Part. S0683



■ Tirante di serraggio (con dado)



Ø Perno d mm	H mm	Code	Peso kg
12	13	684472	0,06
14	14	684482	
16	15	684492	

- Materiale: tirante ad occhio, dado di serraggio e rosette in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 6 pezzi.

Part. S0684

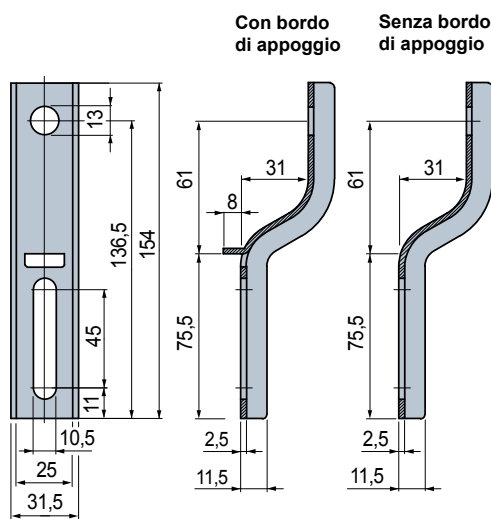


● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0705
Supporto laterale


Versione	Code	Peso kg
Con bordo di appoggio	684902	0,17
Senza bordo di appoggio	684912	

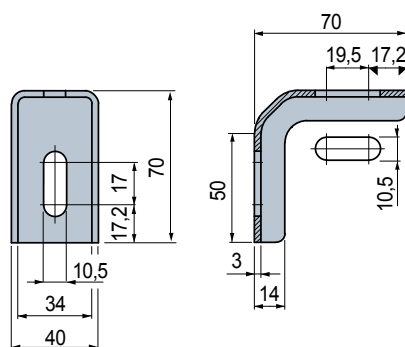- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 16 pezzi.

Part. S0704
Supporto laterale


Code	Peso kg
684892	0,15

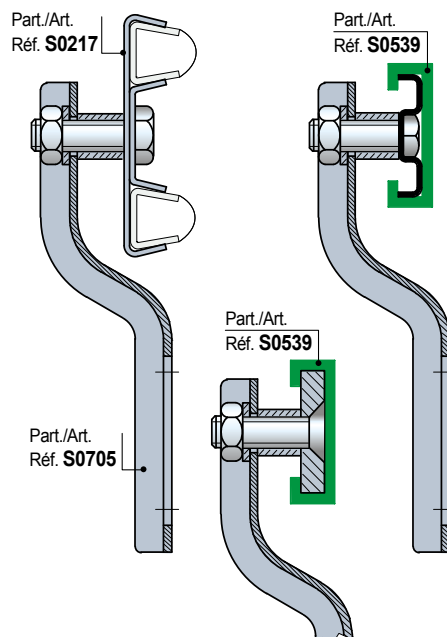
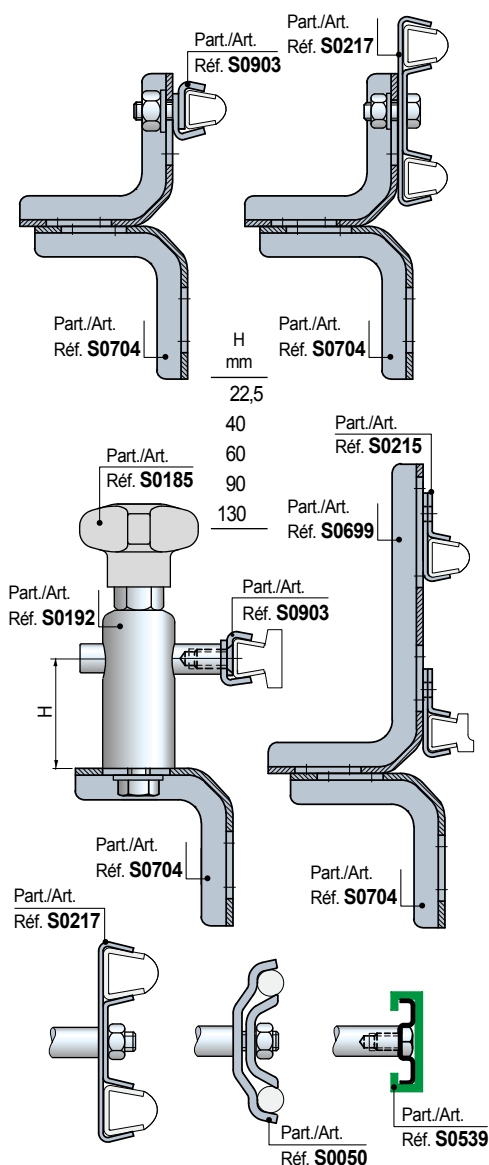
- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 16 pezzi.

Best Seller



Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Impiego Part. S0705

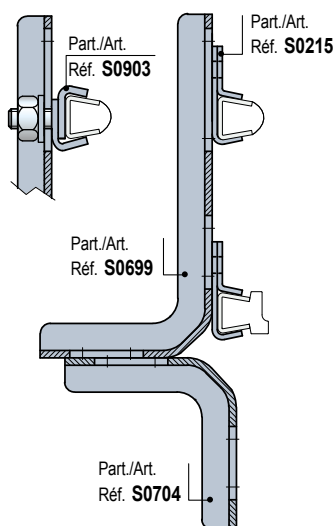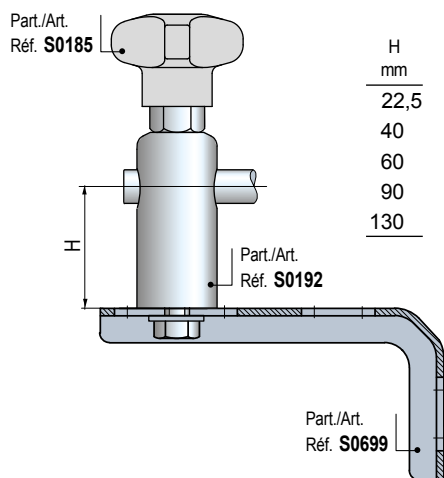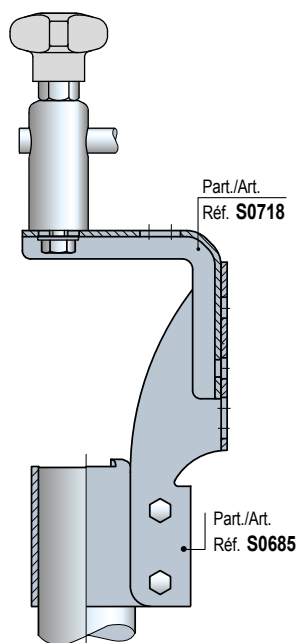Impiego Part. S0704


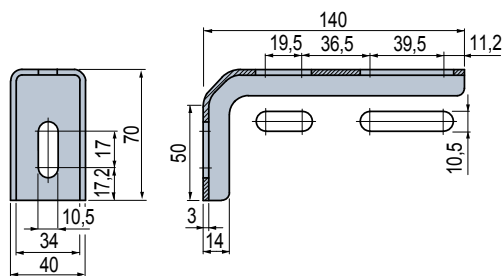
• Impiego Part. S0699



• Impiego Part. S0718




■ Supporto laterale



Code	Peso kg
684872	0,23

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 16 pezzi.

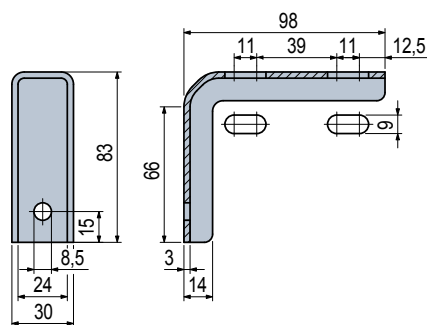■ Supporto laterale



Code	Peso kg
687252	0,17

- Materiale: acciaio inox austenitico.
- Confezione: 16 pezzi.

● Best Seller

● Standard

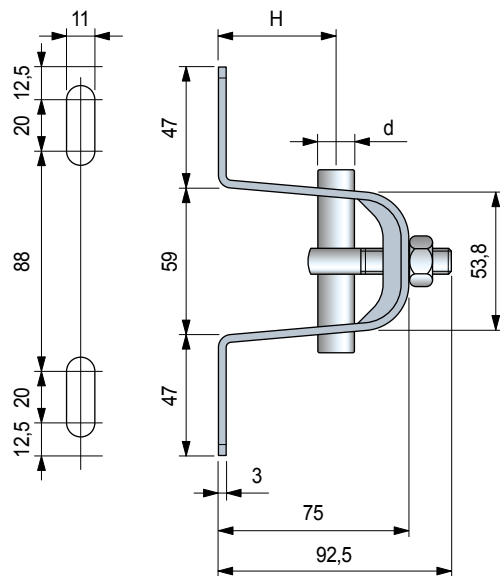
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code



Part. S0692

Supporto laterale

Versione standard



Versione compatta

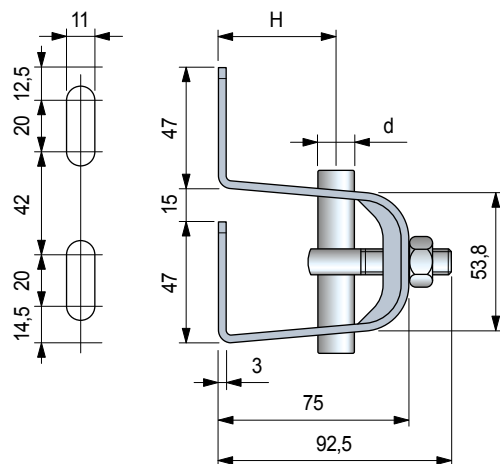

Ø perno d mm	H mm	Code		Peso kg
		Versione standard	Versione compatta	
14	47	642713N	643263N	0,33
15	46	686272N	684622N	
16	46	686282N	684632N	
18	44	686292N	684642N	
20	42	686302N	684652N	

- Materiale: supporto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

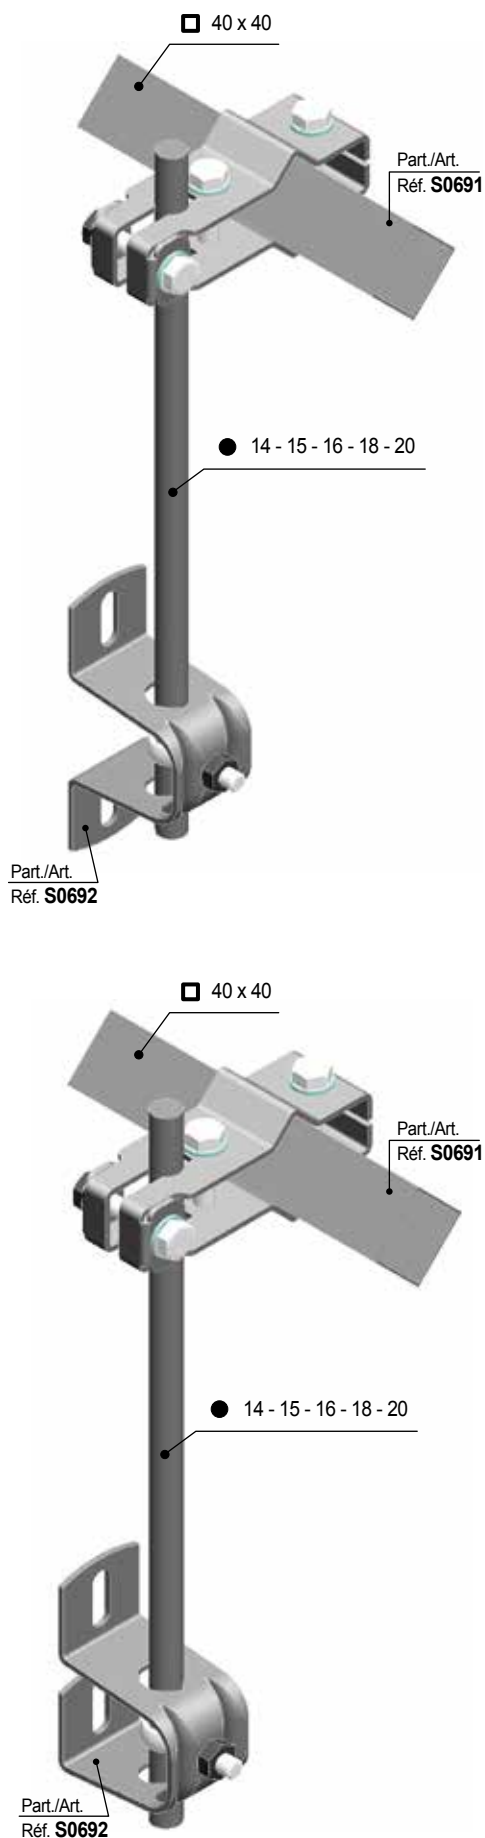
Best Seller

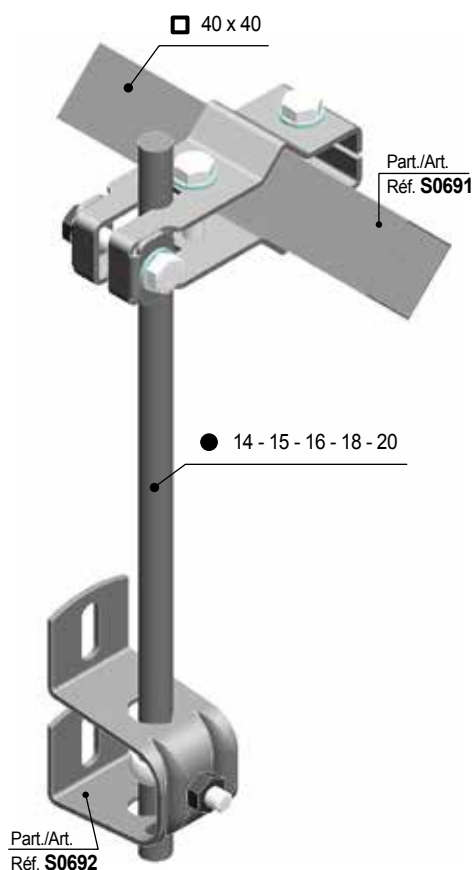
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Impiego Part. S0692






• Impiego Part. S0663

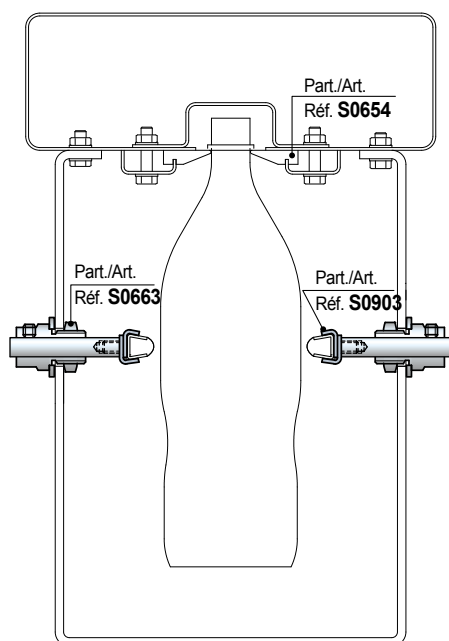

Morsetto guida bancali

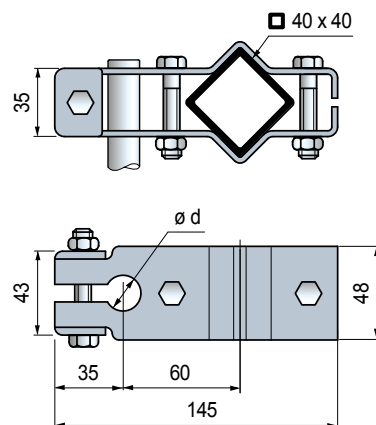


Tubo quadro mm	Ø perno d mm	Code	Peso kg
40 x 40	20	684612	0,52

- Materiale: morsetto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0691



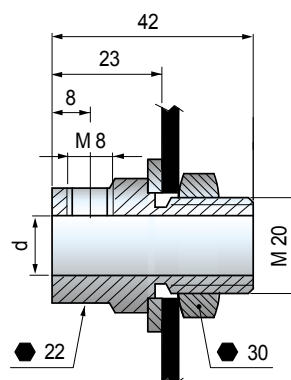Morsetto porta perni



Ø perno d mm	Code	Peso kg
12	669572	0,13

- Materiale: morsetto in acciaio inox austenitico.
- Dado e rosetta in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0663



Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0661




Morsetto a croce

Versione senza manopole



Versione con manopole

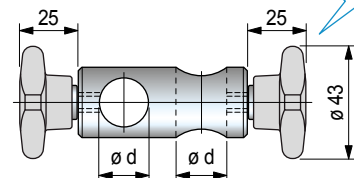


Part./Art.
Réf. S0671

Ø perno d mm	Code		I mm	A mm	B mm	ø De mm
	Senza manopole	Con manopole				
10	669112	675712	14	36	11	18
12	669122	675722	16	40	12	20
(1/2")	686022	683802	16	40	12	20
14	669132	675732	18	44	13	20
16	669142	675742	20	48	14	24
18	669152	675752	22	52	15	26
20	669162	675762	24	56	16	28

- Materiale: morsetto in acciaio inox austenitico.
Manopola in polipropilene rinforzato (grigio).
Inserto filettato in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm (con manopola)
2 Kgm (con vite).
- Confezione: 24 pezzi.

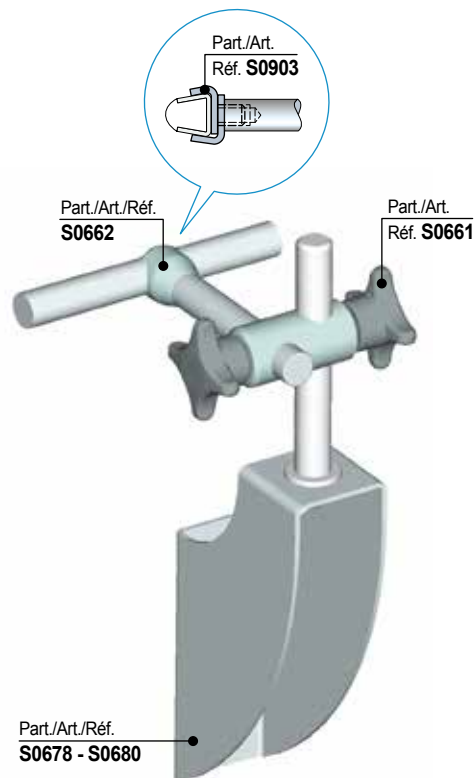Impiego Part. S0661




Part. S0732



Morsetto a croce con Quick-Set

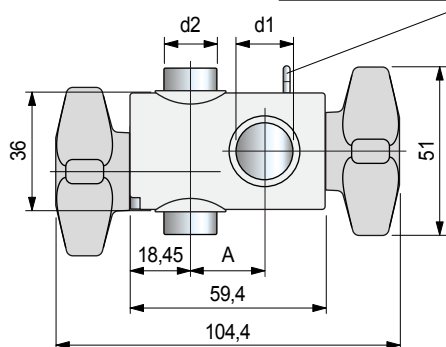
Molla di posizionamento



Ø perno d1 con molla		Ø perno d2		A	Code	Peso kg
mm	inch	mm	inch			
12	1/2"	12	1/2"	24,1	692352N	0,18
12	1/2"	16	5/8"	24,1	692362N	
16	5/8"	12	1/2"	22	638703N	
16	5/8"	16	5/8"	22	692372N	

- Molla di posizionamento rapido su uno dei due perni.
- Materiale: morsetto e manopole in Poliammide rinforzata PA FV (nera).
Tiranti ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

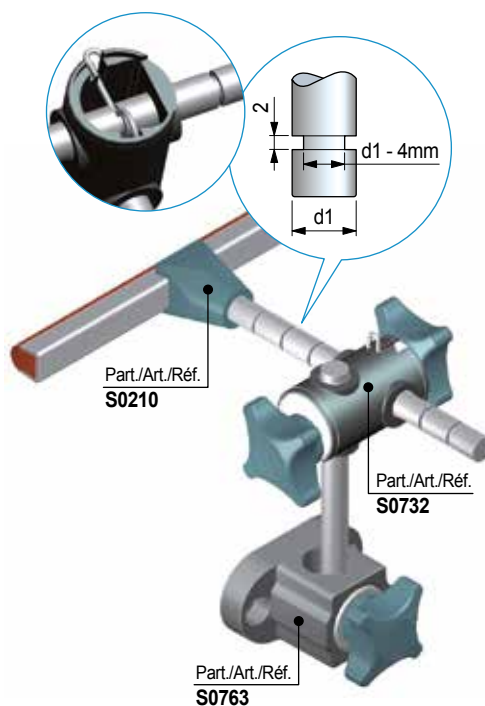
Impiego Part. S0732



Codice esteso per ordine = Part. + Code

• **Morsetto a T Part. S0763**

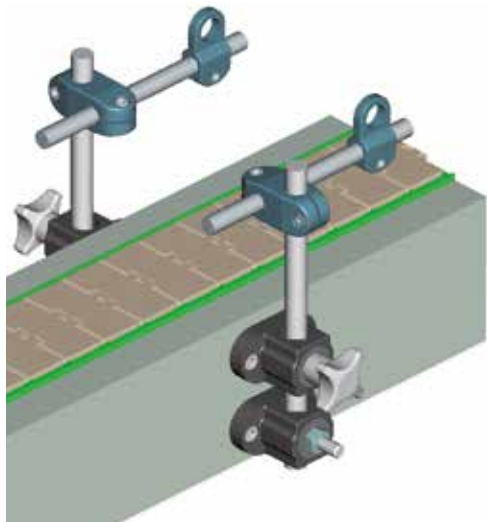Disponibile nelle versioni con dado o con manopola di serraggio.



- Utilizzabile in combinazione con i morsetti a croce Part. S0661 e S0732

Part./Art./Réf. **S0661**

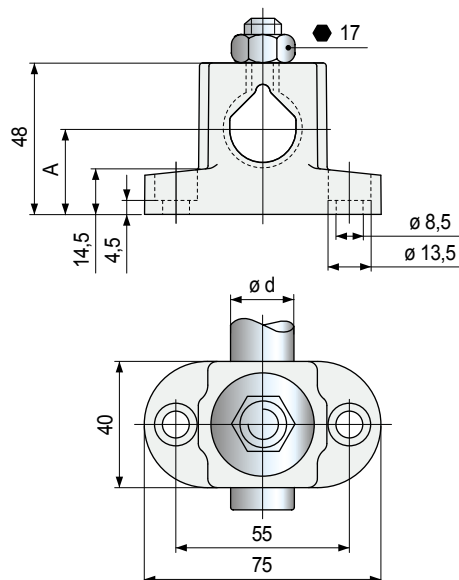


Part./Art./Réf. **S0732**




■ **Morsetto a T con tirante ad occhio**

Con dado



Con manopola

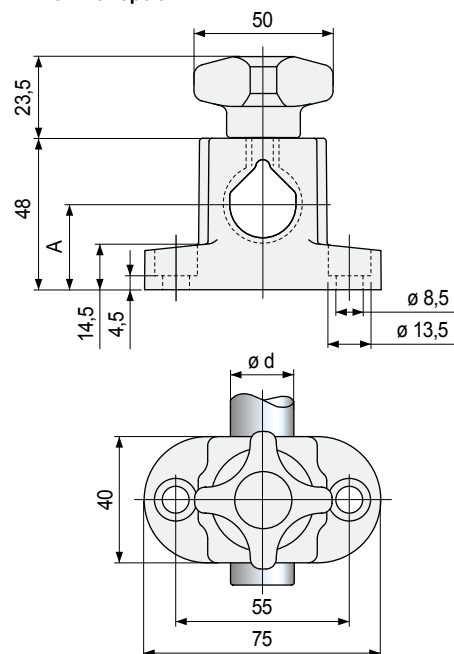

Part. S0763



Versione	Ø stelo d mm	A mm	Code	Peso kg
con dado	12	32,7	610093	0,09
	14	31,2	610103	
	16	29,8	610113	
	18	28,4	610183	
	20	27	610123	
con manopola	12	32,7	610593	0,12
	14	31,2	610603	
	16	29,8	610613	
	18	28,4	610623	
	20	27	610633	

- Materiale: morsetto e manopola in poliammide rinforzata PA FV (nera). Inserto filettato in ottone nichelato, dado di serraggio, rosetta e tirante ad occhio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

● Best Seller

● Standard

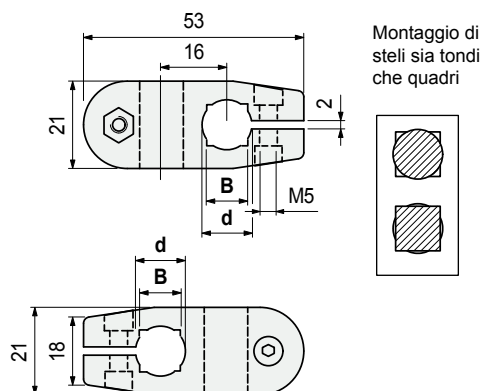
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0340



■ Morsetto a croce




Materiale bullone di serraggio	Stelo Ø stelo quadro		Code	Peso kg
	d mm	B mm		
Acciaio inox austenitico	10	8	68373	0,02
	12	10	68385	
	14	12	67375	
Acciaio zincato	10	8	627031	0,02
	12	10	627041	
	14	12	627051	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0174 Part. S0174R



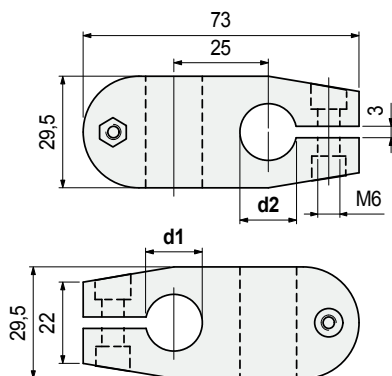
■ Morsetto a croce



Materiale	Ø stelo Ø stelo		Code	Peso kg
	d1 mm	d2 mm		
Poliammide rinforzata PA FV (nera)	14	14	S017457941	0,07
		15	S017459291	
		16	S017459301	
		18	S017459311	
	15	15	S017453791	
		16	S017459321	
		18	S017459331	
		16	S017453781	
	16	18	S017459341	
		18	S017453771	
Poliammide rinforzata PA FV speciale (nera)	20	20	S0174652452	0,07
	15	15	S0174R6188700	
	18	18	S0174R6499700	

- Materiale: bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm (Part. S0174); 1,5 Kgm (Part. S0174R).
- Confezione: 50 pezzi.

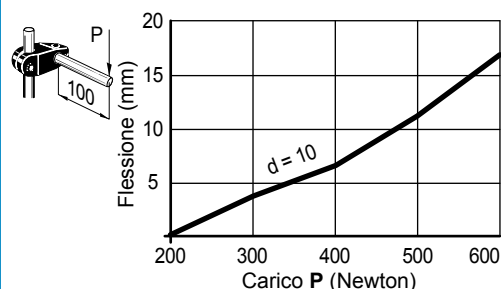
• Resistenza alla flessione Part. S0340



• Dati tecnici Part. S0340

- carico di sfilamento: 1200 N
- carico di rotazione: 5 N/m
- Prove eseguite con coppia di serraggio: 0,5 Kgm

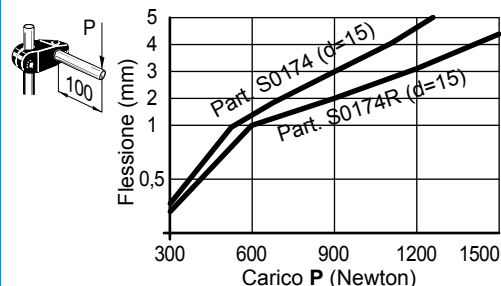• Resistenza alla flessione Part. S0340



• Dati tecnici Part. S0174


- carico di sfilamento: 2500 N (con d = 14 - 15 - 16)
2800 N (con d = 18)
- carico di rotazione: 13 N/m
- Prove eseguite con coppia di serraggio: 1 Kgm

• Dati tecnici Part. S0174R


- carico di sfilamento: 3500 N
- carico di rotazione: 25 N/m
- Prove eseguite con coppia di serraggio: 1,5 Kgm

• Caratteristiche Part. S0174R

Si differenzia dal Part. S0174 in quanto fornito con materiale speciale e con distanziali di rinforzo.




La maggiore elasticità del materiale, consente al morsetto una volta allentate le viti di serraggio, di scorrere liberamente lungo lo stelo. Indicato nei casi dove si richiedono frequenti regolazioni di posizionamento.



I distanziali A (in ottone nichelato) evitano la rottura del morsetto durante la fase di serraggio, in quanto oltre la coppia massima consigliata, la forza di serraggio agisce direttamente sul distanziale (e non più sul morsetto).

• Montaggio Part. S0174 - S0174R con maniglie di serraggio (a ripresa)



Possibilità di utilizzare in sostituzione dei bulloni, le maniglie di serraggio a ripresa Part. S0303 (codice 60922).

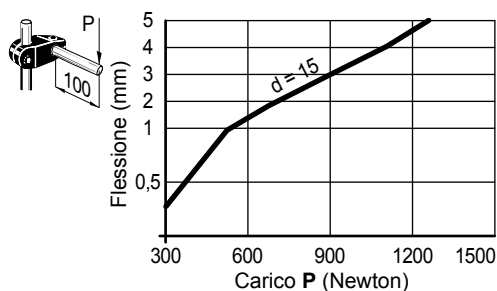
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Resistenza alla flessione Part. S0174Q



• Dati tecnici Part. S0174Q


- carico di sfilamento: 2500 N (con d = 14 - 15 - 16)
2800 N (con d = 18)
- carico di rotazione: 13 N/m
- Prove eseguite con coppia di serraggio: 1 Kgm

• Montaggio Part. S0174Q con maniglie di serraggio (a ripresa)



Possibilità di utilizzare in sostituzione dei bulloni, le maniglie di serraggio a ripresa Part. S0303 (codice 60922).

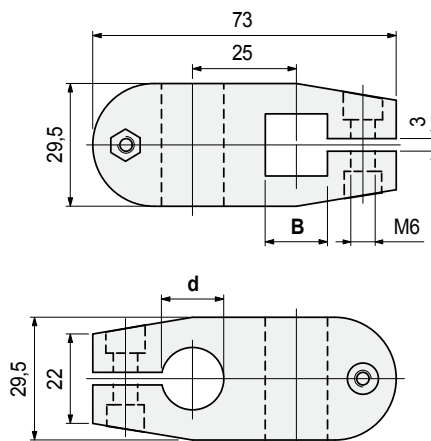■ Morsetto a croce



Stelo quadro B mm	Ø stelo d mm	Code	Peso kg
12	14	59351	0,07
	15	59361	
	16	59371	
	18	59381	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera), viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0174Q



● Best Seller

● Standard

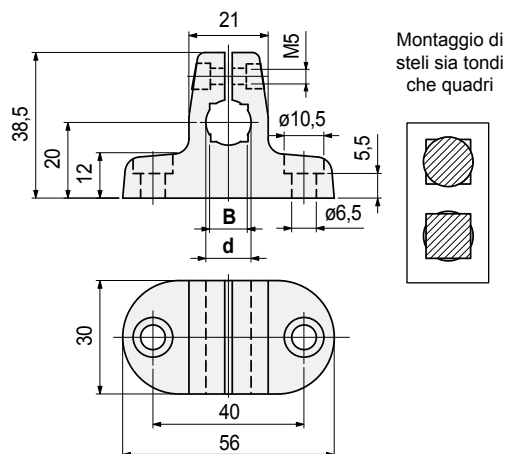
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0339



■ Morsetto a T




Materiale bullone di serraggio	Stelo		Peso kg
	Ø stelo d mm	quadro B mm	
Acciaio inox austenitico	10	8	0,03
	12	10	
	14	12	
Acciaio zincato	10	8	0,03
	12	10	
	14	12	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0595



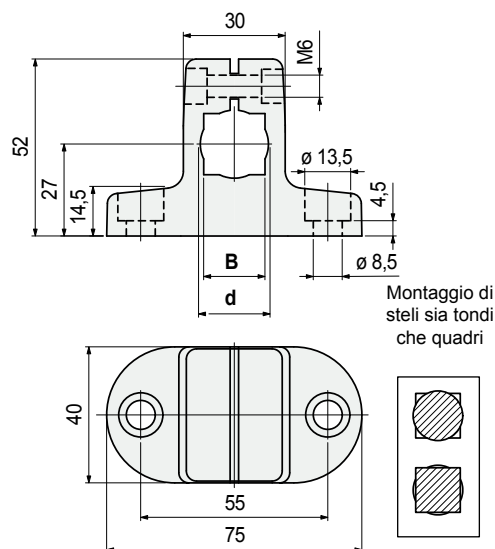
■ Morsetto a T



Materiale bullone di serraggio	Stelo		Peso kg
	Ø stelo d mm	quadro B mm	
Acciaio inox austenitico	16	14	0,07
	18	16	
	20	18	
Acciaio zincato	16	14	0,07
	18	16	
	20	18	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

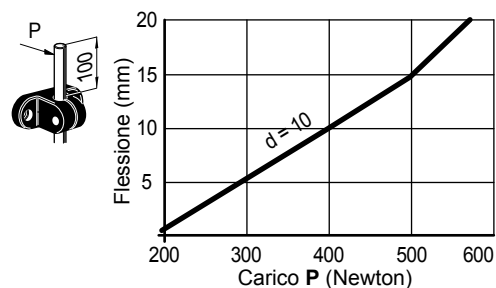• Resistenza alla flessione Part. S0339




• Dati tecnici Part. S0339


- carico di sfilamento: 650 N
- carico di rotazione: 5 N/m
- Prove eseguite con coppia di serraggio: 0,5 Kgm

• Montaggio Part. S0339

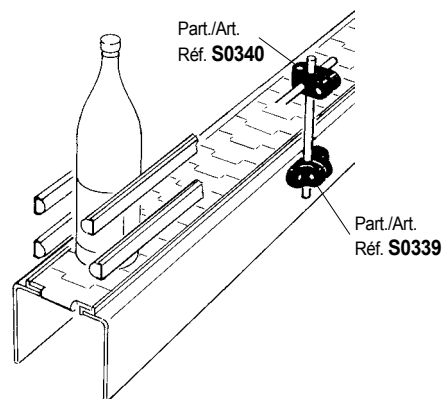In combinazione con il Part. S0340



• Resistenza alla flessione Part. S0595

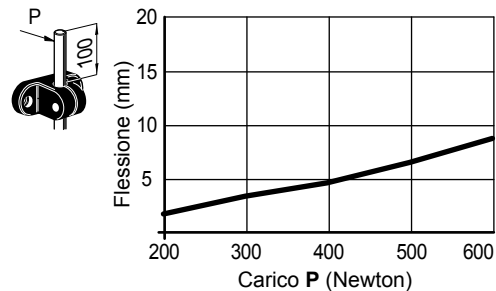


• Dati tecnici Part. S0595

- carico di sfilamento: 600 N (con d = 16)
- 500 N (con d = 18 - 20)
- Prove eseguite con coppia di serraggio: 1,5 Kgm

• Montaggio Part. S0595

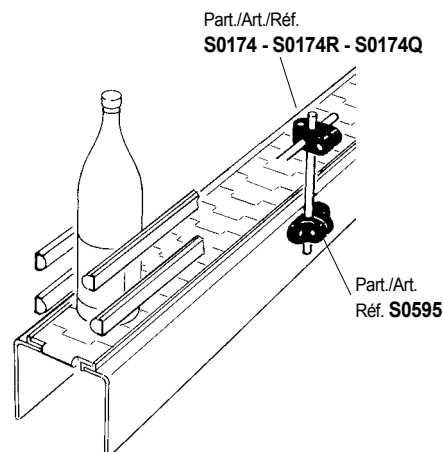In combinazione con i Part. S0174 - S0174R - S0174Q



● Best Seller

● Standard

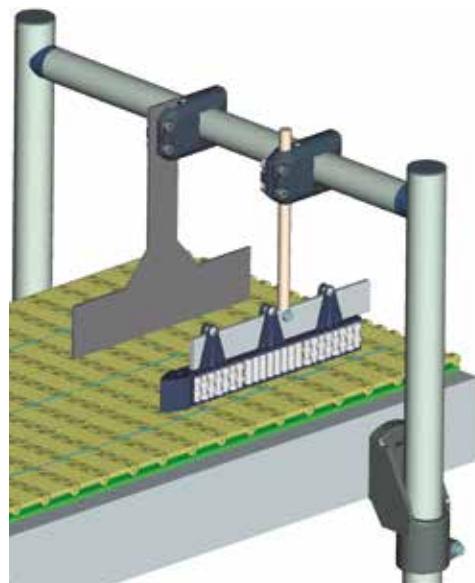
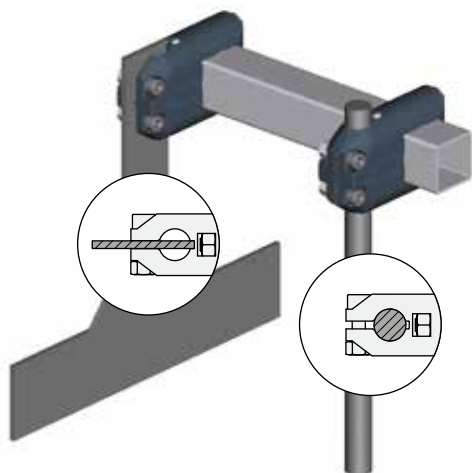
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Caratteristiche Part. S0786

Sono indicati per applicazioni nel fine-linea, per supportare guide centrali o separatori per dividere ed allineare i contenitori prima dell'area di confezionamento.

• Impiego Part. S0786 (per tubi quadri e tondi)




• Impiego Part. S0786 (per tubi quadri e tondi)



Codice ricambio
leva di serraggio
S0303622433

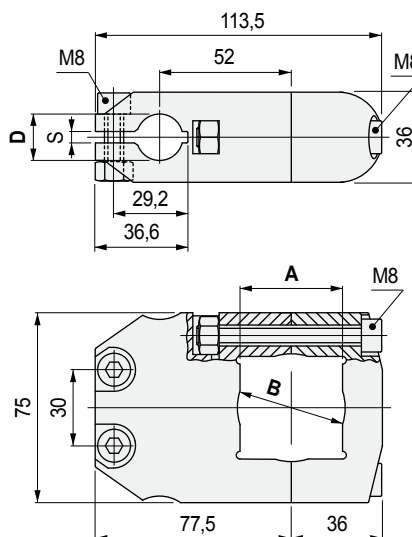■ Morsetto a croce




Tubo quadro A mm	Tubo tondo B mm	Stelo tondo D mm	Piatto S mm	Code	Peso kg
40	42,4	20	4	621783	0,27


- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera), viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

■ Morsetto a croce

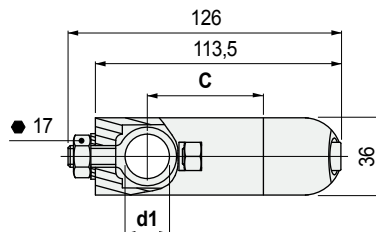Con dado



Con manopola e leve di serraggio

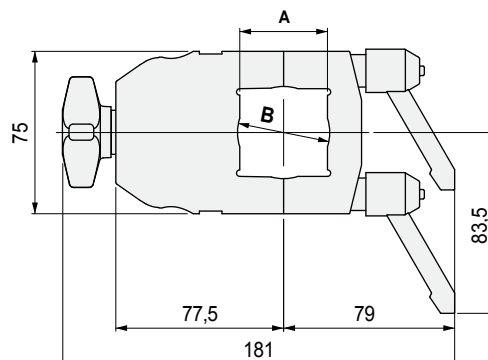

Tubo quadro A mm	Tubo tondo B mm	Ø perno d1 mm	Code	Peso kg
40	42,4	55	618383	0,30
		52	618393	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera), viti di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Leva di serraggio: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), stelo filettato in acciaio zincato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0786



Part. S0786



Best Seller

Standard

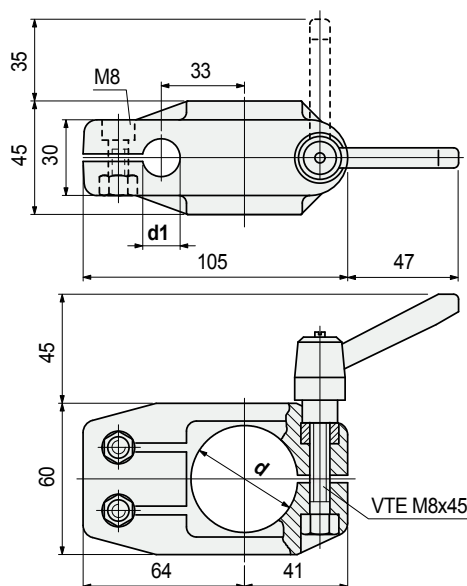
A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0633



Foro tondo




Ø tubo d mm	Ø stelo d1 mm	Code	Peso kg
42,4 (1" ¼)	15 20	647152 655402	0,23

- Materiale morsetto: corpo in poliammide rinforzata PA FV (nera), viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Materiale maniglia: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccola filettata in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm (maniglia), 2 Kgm (viti).
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0633



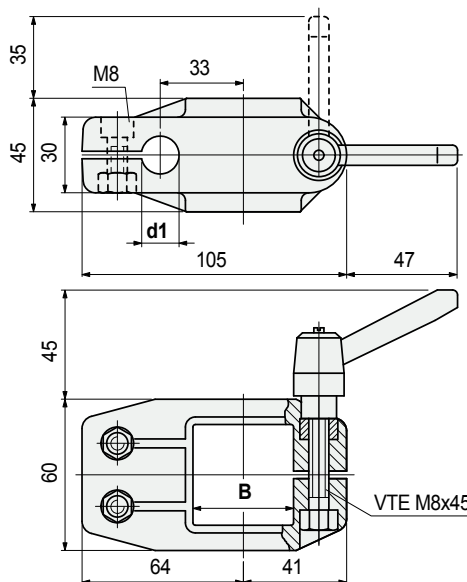Foro quadro



Tubo quadro B mm	Ø perno d1 mm	Code	Peso kg
40 x 40	15	655412	0,23
	20	647162	

- Materiale morsetto: corpo in poliammide rinforzata PA FV (nera), viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Materiale maniglia: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccola filettata in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm (maniglia), 2 Kgm (viti).
- Confezione: 25 pezzi.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

 Best Seller

● **Standard**

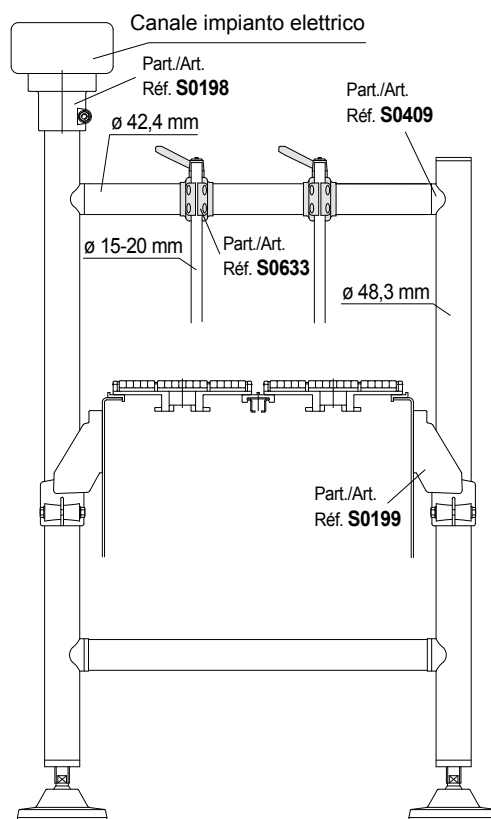
● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

■ **Morsetto a croce con maniglia di serraggio**


• **Caratteristiche** Part. S0633

Si differenzia dal Part. S0587 per la maniglia di serraggio che consente la rapida regolazione delle guide.

- **Impiego** Part. S0633 (per tubi tondi)



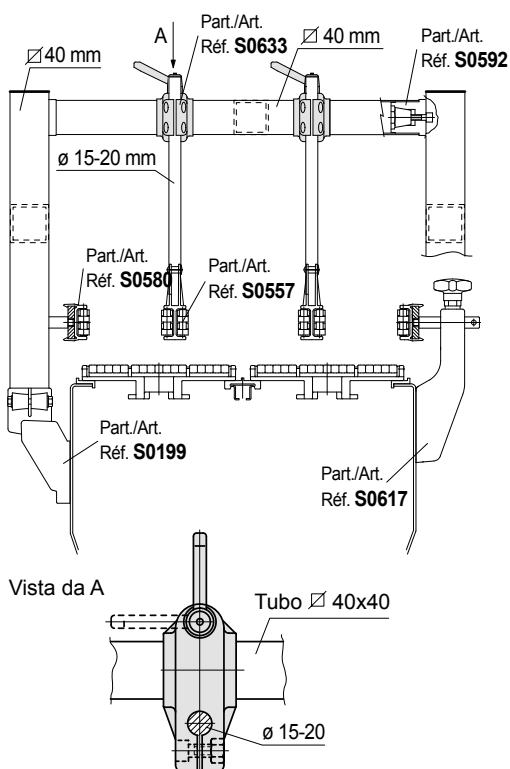
- **Impiego Part. S0633** (per tubi quadri)




• Caratteristiche Part. S0655

Si differenzia dal Part. S0587 per la maniglia di serraggio che consente la rapida regolazione delle guide.

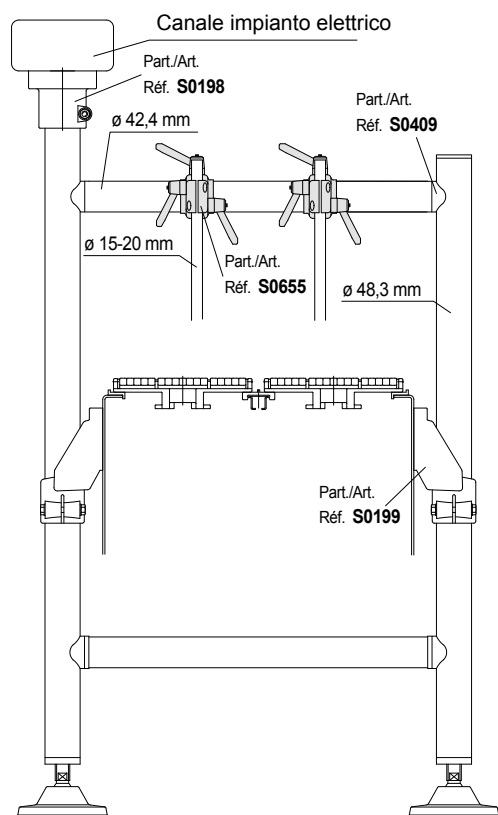
• Impiego Part. S0655 (per tubi tondi)



• Impiego Part. S0655 (per tubi quadri)

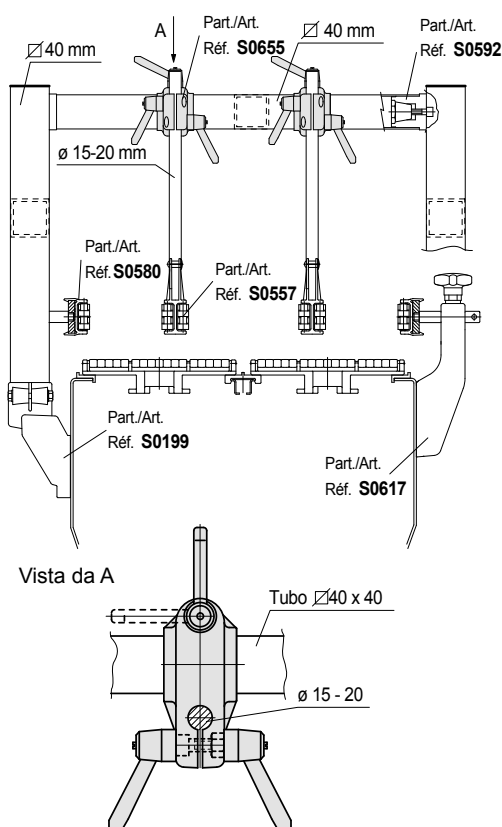


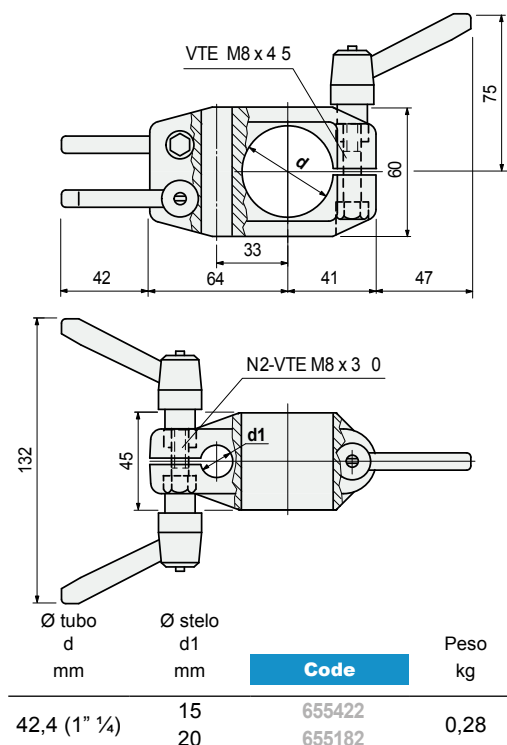■ Morsetto a croce con maniglia di serraggio



- Materiale morsetto: corpo in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Materiale maniglie: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccia filettata in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

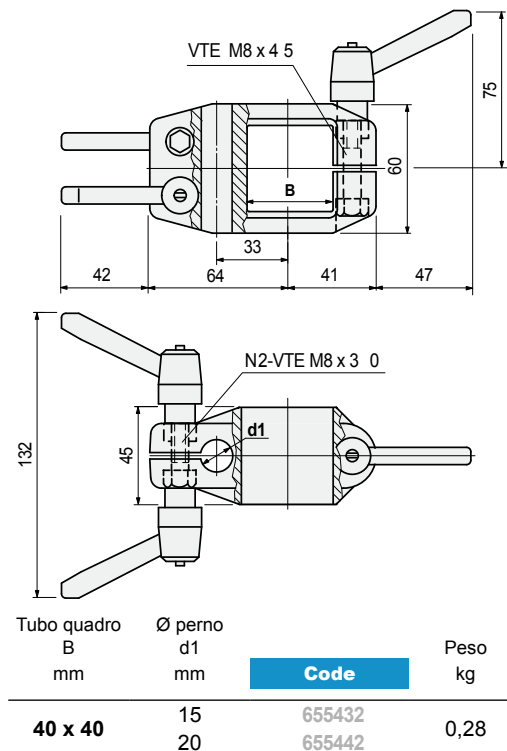■ Morsetto a croce con maniglia di serraggio



- Materiale morsetto: corpo in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Materiale maniglie: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccia filettata in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0655



Foro tondo

Part. S0655



Foro quadro

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

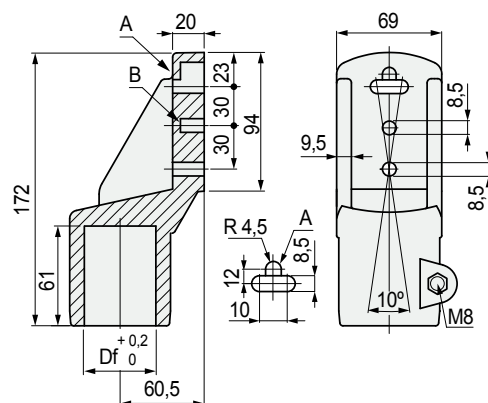
Part. S0199




Per tubi tondi e quadri

■ Testata di sostegno laterale

Versione con fori di fissaggio per M8



Versione con fori di fissaggio per M10

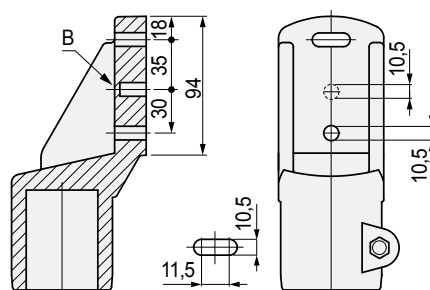

Dimensioni tubo mm	Foro Df mm	Materiale bulloneria	Code
--------------------------	------------------	-------------------------	------

Versione con fori di fissaggio per M8


Ø48,3 (1 1/2)	Ø48,3	Acciaio inox austenitico	59171
Ø50,8	Ø50,8	Acciaio inox austenitico	664771
Ø38x38	Ø38	Acciaio inox austenitico	611622
		Acciaio inox zincato	611712
Ø40x40	Ø40	Acciaio inox austenitico	611632
		Acciaio inox zincato	611722

Versione con fori di fissaggio per M10


Ø48,3 (1 1/2)	Ø48,3	Acciaio inox austenitico	61683
---------------	-------	--------------------------	-------

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Peso: 0,32 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

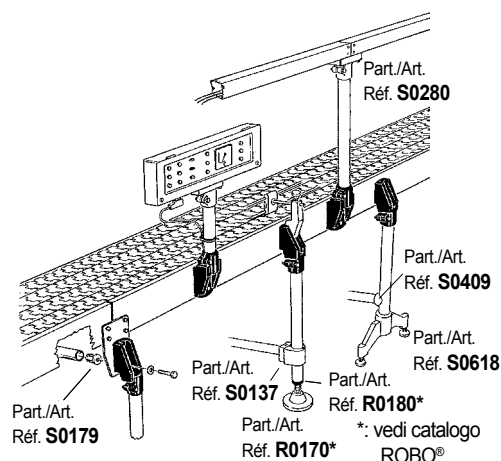
• Montaggio Part. S0199 (con tubi tondi)



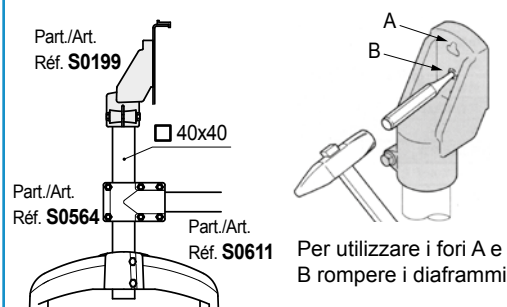• Montaggio Part. S0199 (con tubi quadri)



• Resistenza alla flessione Part. S0199

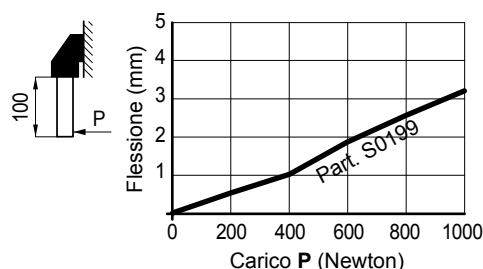

• Carico di sfilamento



• Carico di rottura



Part. S0199 - Ø 48,3 (P = 3600 N) Part. S0199 (P = 35900 N)
 Part. S0199 - Ø 38 (P = 2600 N)
 Part. S0199 - Ø 40 (P = 1900 N)

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

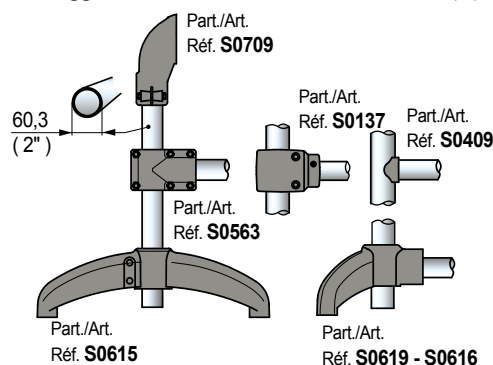
Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Montaggio Part. S0709 con tubi tondi di Ø 60,3 mm (2").




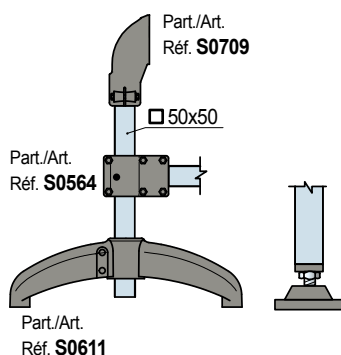Montaggio Part. S0709 (con tubi quadri 50x50 mm).




Montaggio Part. S0168 (con tubi quadri)

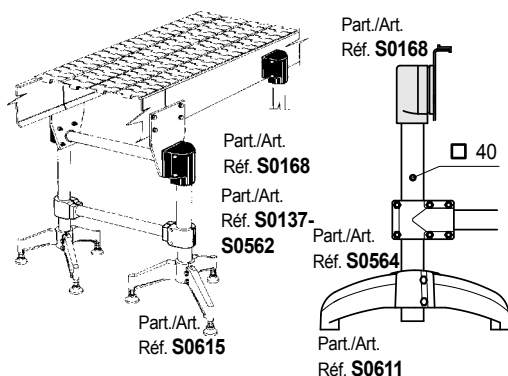Montaggio Part. S0168 (con tubi tondi)



Resistenza alla flessione Part. S0168

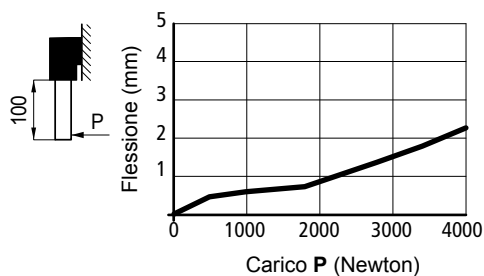

Carico di sfilamento

Carico di rottura



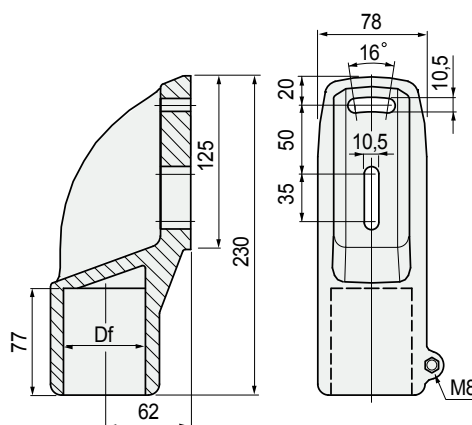
Con tubi Ø 48,3
(P = 1900 N)
Con tubi 40
(P = 3100 N)



P = 22300 N

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

Testata di sostegno laterale



Dimensioni tubo mm	Foro Df mm	Code
Ø 60,3 (2")	Ø 60,3	685322
50 x 50	50	685332

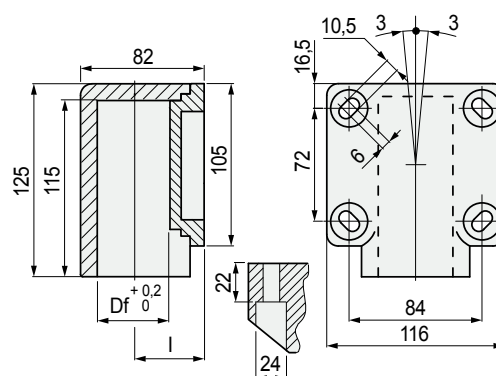
- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Peso: 0,75 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 12 pezzi.

Part. S0709



Per tubi tondi e quadri

Testata di sostegno laterale



Dimensioni tubo mm	Foro Df mm	I mm	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	Ø 48,3	46	50451
40 x 40	40	50	611672

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Peso: 0,42 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0168



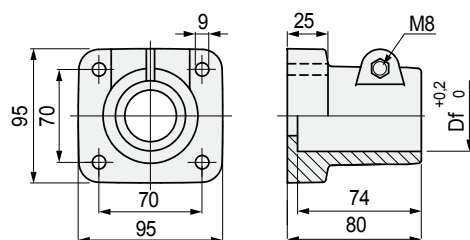
Per tubi tondi e quadri

Best Seller

Standard




A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0198
■ Testata di appoggio

Per tubi tondi e quadri

Dimensioni tubo mm	Foro Df mm	Materiale bulloneria	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	Ø 48,3	Acciaio inox austenitico	59161
Ø 50,8	Ø 50,8	Acciaio inox austenitico	664761
38x38	38	Acciaio inox austenitico	611602
		Acciaio zincato	611682
40x40	40	Acciaio inox austenitico	611612
		Acciaio zincato	611692

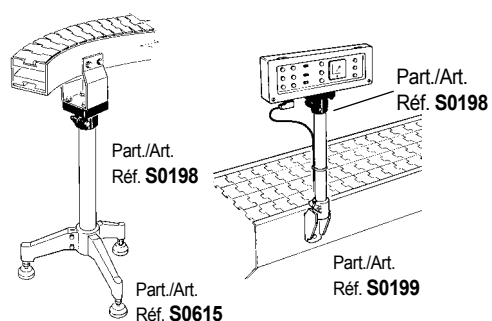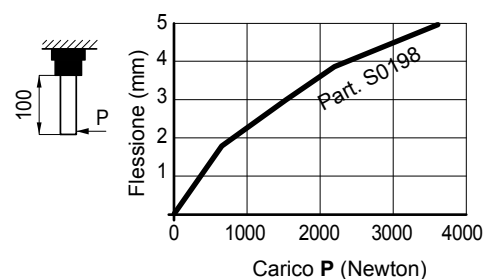- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Peso: 0,30 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

• Montaggio Part. S0198 (con tubi tondi)

• Montaggio Part. S0198 (con tubi quadri)

• Resistenza alla flessione Part. S0198

• Carico di sfilamento


- Part. S0198- Ø48,3 (P = 1900 N)
- Part. S0198- 38 (P = 4400 N)
- Part. S0198- 40 (P = 2300 N)

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

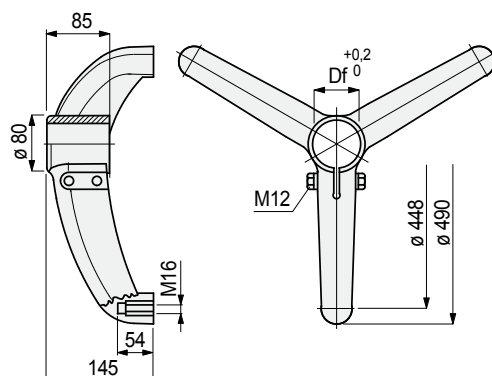
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0615

■ Base di sostegno (a tre braccia)





Per tubi tondi




Dimensioni tubo mm	Ø Foro Df mm	Code
Bulloneria in acciaio inox austenitico		
38,1	38,1	624242
42,4 (1"1/4)	42,4	624252
48,3 (1"1/2)	48,3	624262
50,8	50,8	624272
60,3 (2")	60,3	621522
Bulloneria in acciaio zincato		
38,1	38,1	638742
42,4 (1"1/4)	42,4	638752
48,3 (1"1/2)	48,3	638762
50,8	50,8	638772
60,3 (2")	60,3	638782

- Materiale: base in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccole filettate in ottone.
- Peso: 1,45 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 3,6 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

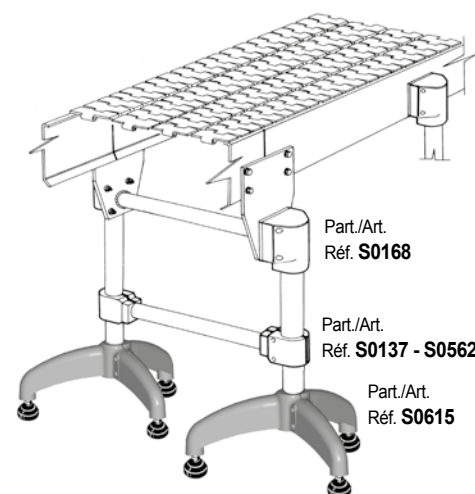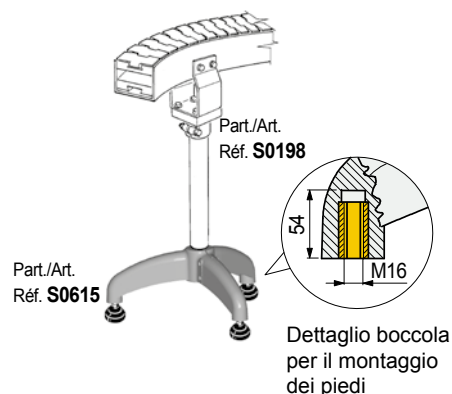• Montaggio Part. S0615




• Carico di sfilamento



P = 8000 N


• Carico max applicabile



P = 10000 N

Prove eseguite con coppia di serraggio: 3,6 Kgm

• Tipi di piedi utilizzabili



Part./Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323

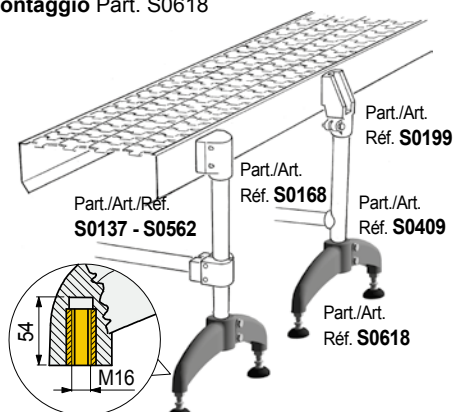
● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Montaggio Part. S0618




Dettaglio boccola per il montaggio dei piedi.

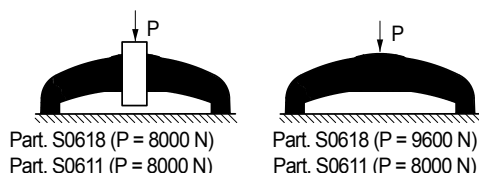Carico di sfilamento • Carico max applicabile




Prove eseguite con coppia di serraggio:
3,6 Kgm (Part. S0618), 2,5 Kgm (Part. S0611)

Tipi di piedi utilizzabili




Montaggio Part. S0611

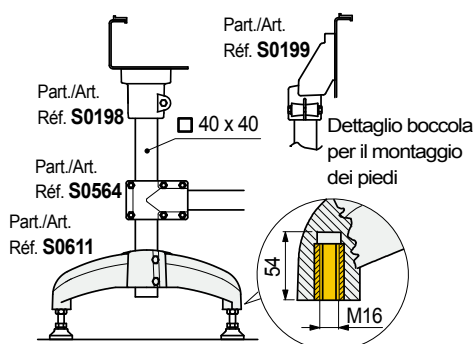


Versioni disponibili per Part. S0611

Struttura chiusa
Versione altamente
sanificabile

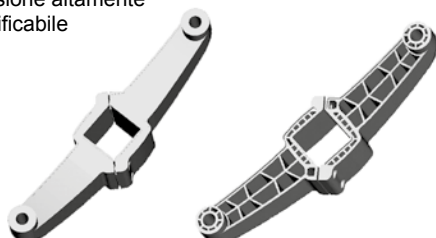Struttura aperta



Base di sostegno (a due braccia)

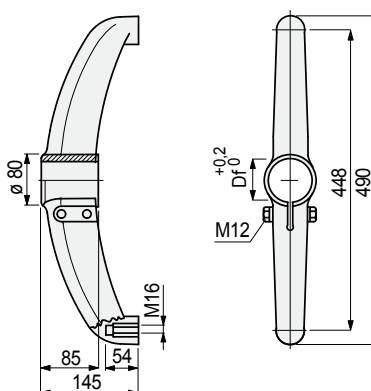

Dimensioni
tubo
mm

Ø Foro
Df
mm

Code

Bulloneria in acciaio inox austenitico


38,1	38,1	624282
42,4 (1"¼)	42,4	624292
48,3 (1"½)	48,3	624302
50,8	50,8	624312
60,3 (2")	60,3	624322

Bulloneria in acciaio zincato

38,1	38,1	638792
42,4 (1"¼)	42,4	638802
48,3 (1"½)	48,3	638812
50,8	50,8	638822
60,3 (2")	60,3	638832

- Materiale: base in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccole filettate in ottone.
- Peso: 1,05 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 3,6 Kgm.
- Confezione: 12 pezzi.

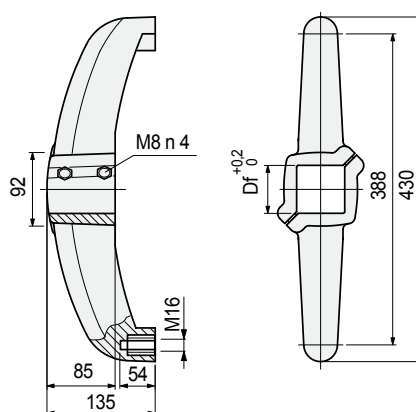Base di sostegno (a due braccia)



Dimensioni
tubo
mm

Foro
Df
mm

Code

Struttura chiusa	Struttura aperta
40 x 40	40
50 x 50	50
60 x 60	60

- Materiale: base in poliammide rinforzata PA FV (nera), viti di serraggio in acciaio inox austenitico, boccole di serraggio in ottone nichelato, boccole filettate in ottone.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm.
- Peso: 0,9 Kg.
- Confezione: 10 pezzi (20 mezze basi).

Part. S0618



Per tubi tondi

Part. S0611



Per tubi quadri

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

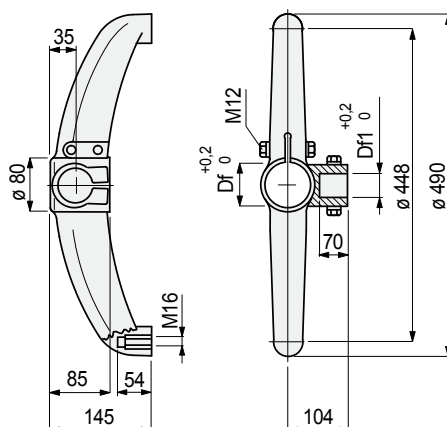
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0619



Per tubi tondi


■ Base di sostegno (a due braccia)



Dimensioni tubo verticale mm	Dimensioni tubo orizzontale mm	Ø foro Df mm	Ø foro Df1 mm	Code
Bulloneria in acciaio inox austenitico				
42,4 (1 ³ / ₄)	42,4 (1 ³ / ₄)	42,4	42,4	624352
48,3 (1 ⁷ / ₈)	42,4 (1 ³ / ₄)	48,3	42,4	624372
48,3 (1 ⁷ / ₈)	48,3 (1 ⁷ / ₈)	48,3	48,3	692052
50,8	42,4 (1 ³ / ₄)	50,8	42,4	624402
60,3 (2")	42,4 (1 ³ / ₄)	60,3	42,4	624432
Bulloneria in acciaio zincato				
42,4 (1 ³ / ₄)	42,4 (1 ³ / ₄)	42,4	42,4	638842
48,3 (1 ⁷ / ₈)	42,4 (1 ³ / ₄)	48,3	42,4	638852
48,3 (1 ⁷ / ₈)	48,3 (1 ⁷ / ₈)	48,3	48,3	600213
50,8	42,4 (1 ³ / ₄)	50,8	42,4	638862
60,3 (2")	42,4 (1 ³ / ₄)	60,3	42,4	638872


- Materiale: base in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccole filettate in ottone.
- Peso: 1,05 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 3,6 Kgm.
- Confezione: 12 pezzi.

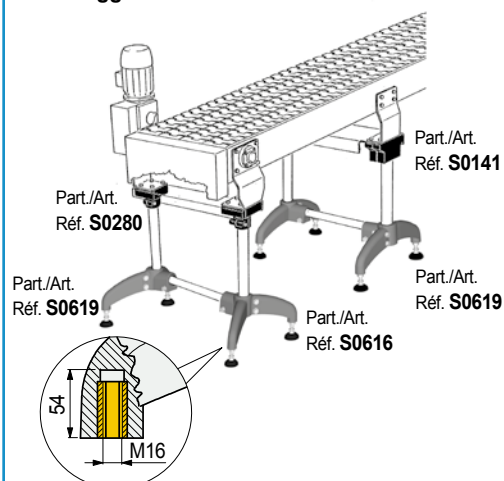• Montaggio Part. S0619




Dettaglio boccola per il montaggio dei piedi.


• Carico di sfilamento



• Carico max applicabile




• Resistenza alla flessione

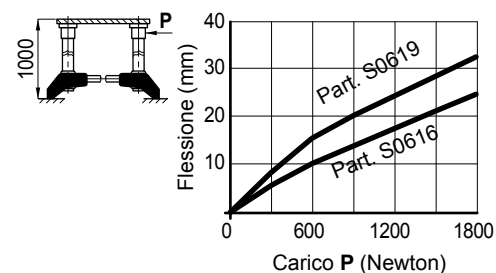

Prove eseguite con coppia di serraggio: 3,6 Kgm

• Tipi di piedi utilizzabili



Part./Art./Réf. R0098 - R0133 - R0323

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

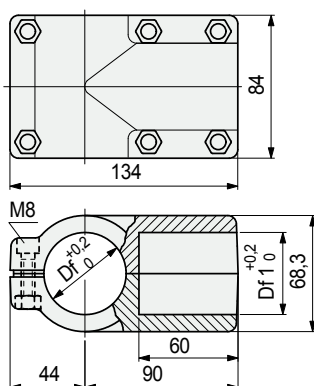
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0562



Per tubi tondi

■ Giunto di collegamento



Dimensioni tubo verticale mm	Dimensioni tubo orizzontale mm	Ø foro Df mm	Ø foro Df1 mm	Code
33,7 (1")	33,7 (1")	33,7	33,7	697831
38,1	33,7 (1")	38,1	33,7	605852
	38,1	38,1	38,1	697841
42,4 (1 1/4)	33,7 (1")	42,4	33,7	607092
	38,1	42,4	38,1	637353
	42,4	42,4	42,4	637343
	33,7 (1")	48,3	33,7	605862
48,3 (1 1/2)	38,1	48,3	38,1	697851
	42,4 (1 1/4)	48,3	42,4	607102
	48,3 (1 1/2)	48,3	48,3	697861

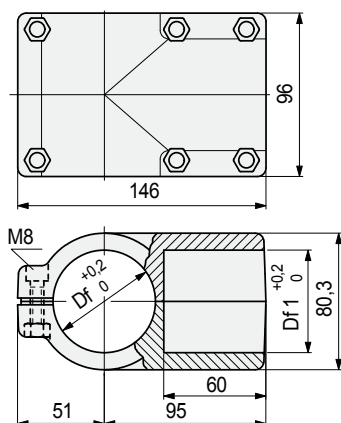
- Materiale: giunto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Peso: 0,4 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0563



Per tubi tondi

■ Giunto di collegamento




Dimensioni tubo verticale mm	Dimensioni tubo orizzontale mm	Ø foro Df mm	Ø foro Df1 mm	Code
	33,7 (1")	50,8	33,7	697871
	42,4 (1 1/4)	50,8	42,4	605892
50,8	48,3 (1 1/2)	50,8	48,3	605872
	50,8	50,8	50,8	669512
	33,7 (1")	60,3	33,7	605882
60,3 (2")	42,4 (1 1/4)	60,3	42,4	605562
	48,3 (1 1/2)	60,3	48,3	697881
	60,3 (2")	60,3	60,3	697891


- Materiale: giunto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Peso: 0,5 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

• Montaggio Part. S0562

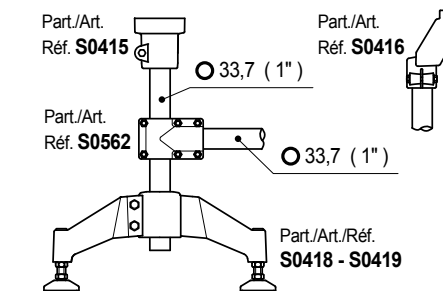Esempio di montaggio con tubi verticali di Ø 33,7 mm




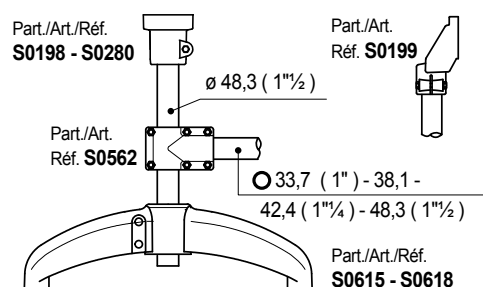Esempio di montaggio con tubi verticali di Ø 48,3 mm




• Montaggio Part. S0563

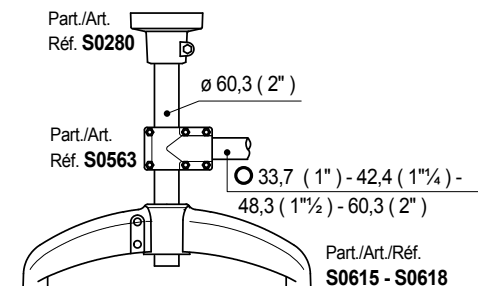Esempio di montaggio con tubi verticali di Ø 60,3 mm



• Carico di sfilamento



Part. S0562 (P = 2000 N) - (P1 = 3500 N)
Part. S0563 (P = 1500 N) - (P1 = 3000 N)

Prove eseguite con coppia di serraggio: 1,5 Kgm

Best Seller

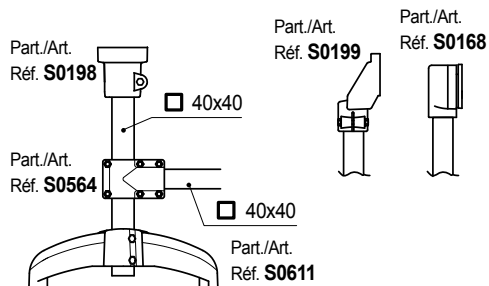
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0564

Esempio di montaggio con tubi verticali ∇ 40 mm



■ Giunto di collegamento

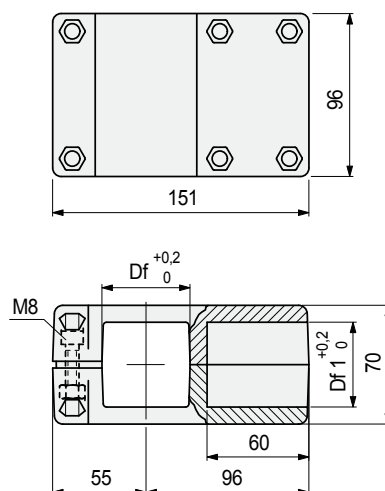

Dimensioni tubo mm	Foro Df mm	Foro Df1 mm	Code
∇ 38 x 38	38	38	698531
∇ 40 x 40	40	40	698541
∇ 45 x 45	45	45	607112
∇ 50 x 50	50	50	698551

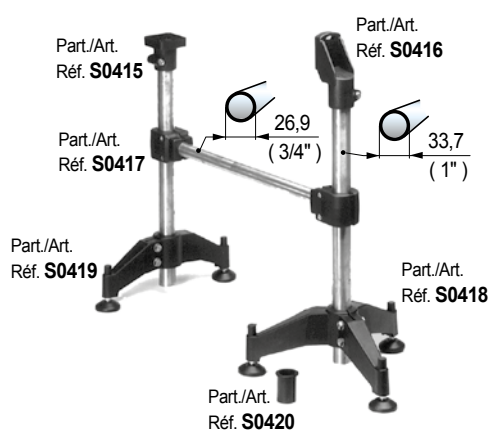
- Materiale: giunto in poliammide rinforzata PA FV nera).
- Viti di serraggio in acciaio inox austenitico, dadi in ottone nichelato.
- Peso: 0,5 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0564




Per tubi quadri

• Montaggio Part. S0417



■ Giunto di collegamento

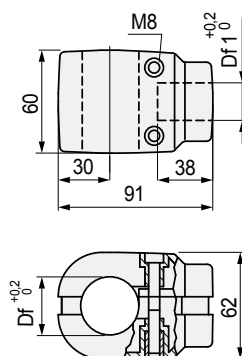

Dimensioni tubo verticale mm	Dimensioni tubo orizzontale mm	Ø foro Df mm	Ø foro Df1 mm	Code
Ø 33,7 (1\")	Ø 26,9 (3/4\")	33,7	26,9	69368


- Materiale: giunto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Viti di serraggio in acciaio inox austenitico, boccole di serraggio in ottone nichelato.
- Peso: 0,21 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

Part. S0417



Per tubi tondi

• Carico di sfilamento



Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0454

■ Giunto di collegamento



Per tubi tondi



Dimensioni tubo verticale mm	Dimensioni tubo orizzontale mm	Ø foro Df mm	Ø foro Df1 mm	Code
Ø 42,4 (1 3/4")	Ø 33,7 (1")	42,4	33,7	69378


- Materiale: giunto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Viti di serraggio in acciaio inox austenitico, boccole di serraggio in ottone nichelato.
- Peso: 0,36 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 12 pezzi.

Part. S0137

■ Giunto di collegamento



Per tubi tondi



Dimensioni tubo verticale mm	Dimensioni tubo orizzontale mm	Ø foro Df mm	Ø foro Df1 mm	Code
Ø 48,3 (1 1/2")	Ø 42,4 (1 3/4")	48,3	42,4	66813
Ø 60,3 (2")	Ø 42,4 (1 3/4")	60,3	42,4	65020

- Materiale: giunto in poliammide rinforzata PA FV (nera). Viti di serraggio in acciaio inox austenitico, boccole di serraggio in ottone nichelato.
- Peso: 0,44 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

● Best Seller

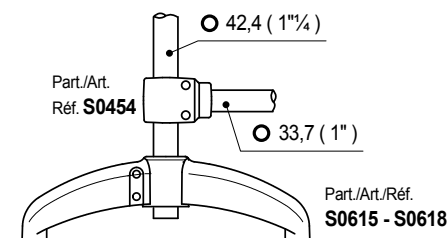
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0454

Esempio di montaggio con tubi verticali di Ø 42,4 mm




• Carico di sfilamento




Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

• Montaggio Part. S0137

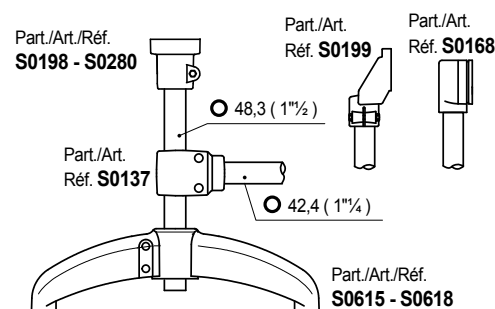
Esempio di montaggio con tubi verticali di Ø 48,3 mm



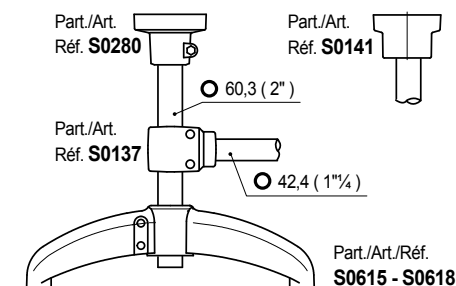
Esempio di montaggio con tubi verticali di Ø 60,3 mm



• Resistenza alla flessione

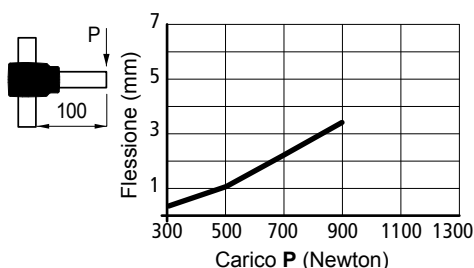


• Carico di sfilamento




Prove eseguite con coppia di serraggio: 1 Kgm

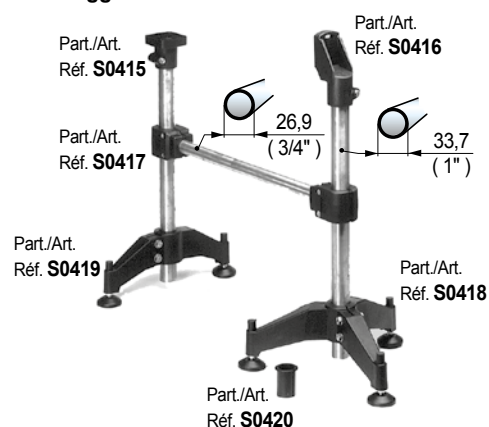Montaggio Part. S0416 - S0415



Resistenza alla flessione Part. S0416

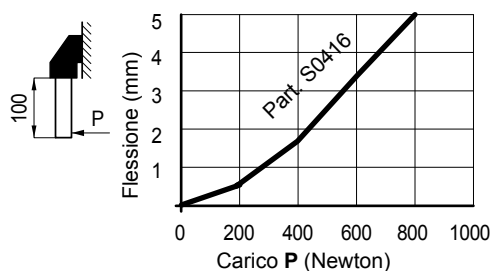

Carico di sfilamento



Part. S0416 (P = 3300 N)

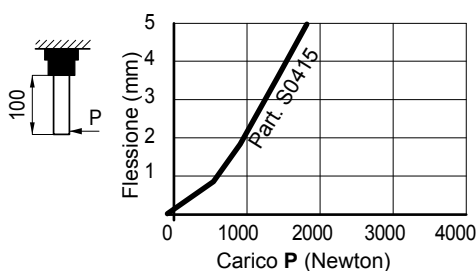
Carico di rottura




Part. S0416 (P = 21900 N)

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

Resistenza alla flessione Part. S0415



Carico di sfilamento



Part. S0415 (P = 1500 N)

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

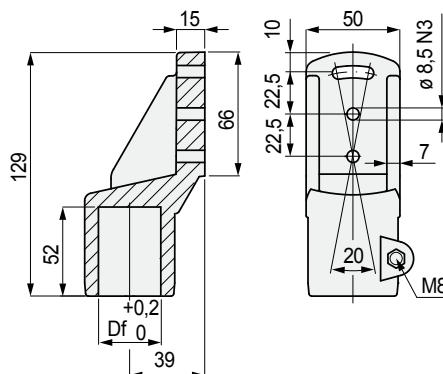
Carico di sfilamento



Part. S0415 (P = 500 N)
(P1 = 800 N)

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

Testata di sostegno laterale



Dimensioni tubo mm	Ø foro Df mm	Materiale bulloneria	Code
Ø 33,7 (1")	33,7	Acciaio inox austenitico	69668

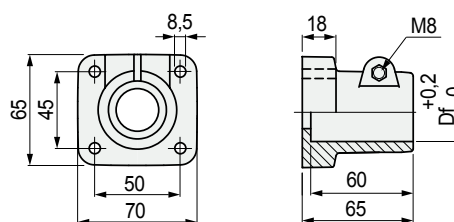
- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Peso: 0,15 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

Part. S0416



Per tubi tondi

Testata di appoggio



Dimensioni tubo mm	Ø foro Df mm	Materiale bulloneria	Code
Ø 33,7 (1")	33,7	Acciaio inox austenitico	69658

- Materiale: poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Peso: 0,12 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

Part. S0415



Per tubi tondi

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

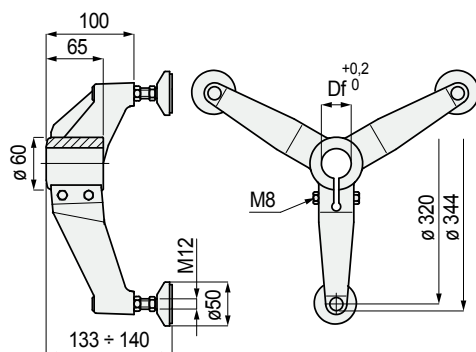
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0418



Per tubi tondi

■ Base di sostegno (a tre braccia)



Dimensioni tubo mm	Ø foro Df mm	Materiale bulloneria	Code
--------------------------	--------------------	-------------------------	------

Ø 33,7 (1")	33,7	Acciaio inox austenitico	614201
-------------	------	-----------------------------	--------

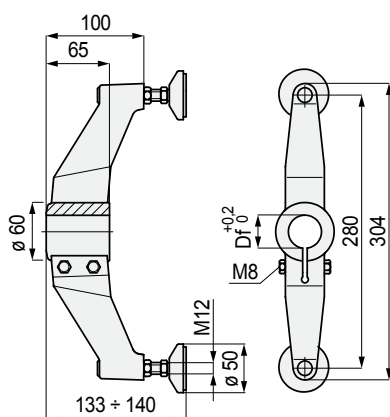
- Materiale: base e zoccolo piede in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Tappo protezione stelo filettato in poliammide PA (nera).
Stelo filettato in acciaio inox austenitico.
Boccole filettate in ottone nichelato.
Antiscivolo in gomma NBR nera (70 shore).
- Peso: 0,81 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0419



Per tubi tondi

■ Base di sostegno (a due braccia)




Dimensioni tubo mm	Ø foro Df mm	Materiale bulloneria	Code
--------------------------	--------------------	-------------------------	------

Ø 33,7 (1")	33,7	Acciaio inox austenitico	614211
-------------	------	-----------------------------	--------


- Materiale: base e zoccolo piede in poliammide rinforzata PA FV (nera).
Tappo protezione stelo filettato in poliammide PA (nera).
Stelo filettato in acciaio inox austenitico.
Boccole filettate in ottone nichelato.
Antiscivolo in gomma NBR nera (70 shore).
- Peso: 0,57 Kg.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.
- Confezione: 12 pezzi.

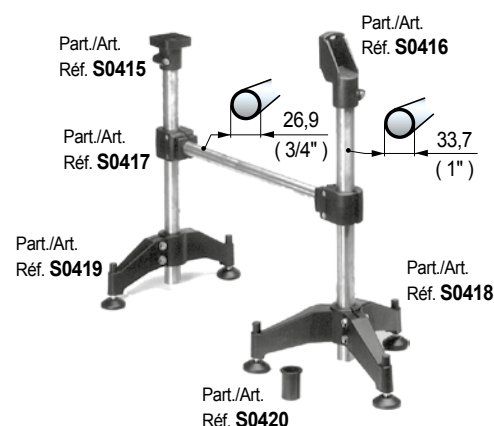• Montaggio Part. S0418 - S0419




• Tappo di protezione

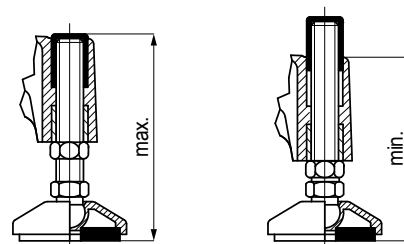contro la sporcizia e a salvaguardia del filetto.
Durante la regolazione del piede, il tappo di protezione segue la corsa dello stelo.




• Carico di sfilamento Part. S0418



P = 3600 N


• Carico max applicabile Part. S0418



P = 7000 N


Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

• Carico di sfilamento Part. S0419



P = 3600 N

• Carico max applicabile Part. S0419



P = 7000 N

Prove eseguite con coppia di serraggio: 2 Kgm

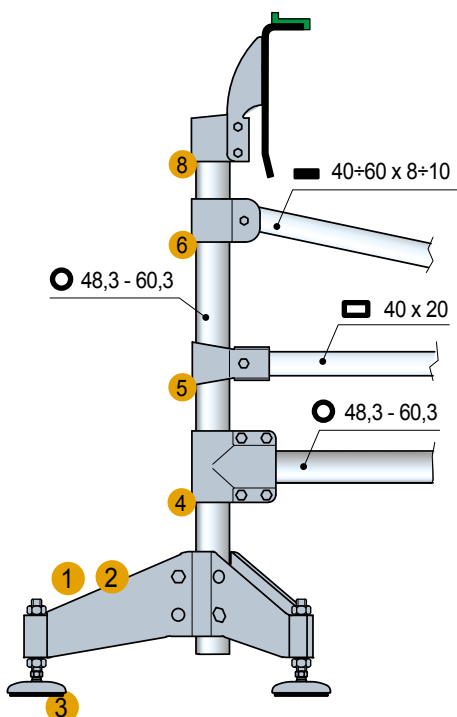
Best Seller

Standard



A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0685



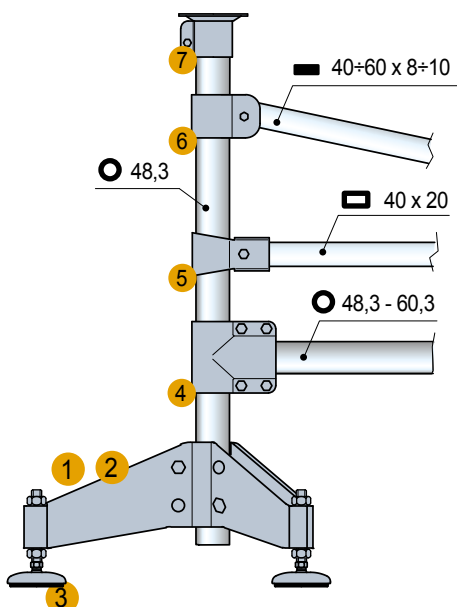- 1 - Part. S0706
- 2 - Part. S0707
- 3 - Part. S0623 - S0627
- 4 - Part. S0686
- 5 - Part. S0688
- 6 - Part. S0689
- 7 - Part. S0690
- 8 - Part. S0685




Testata di sostegno laterale

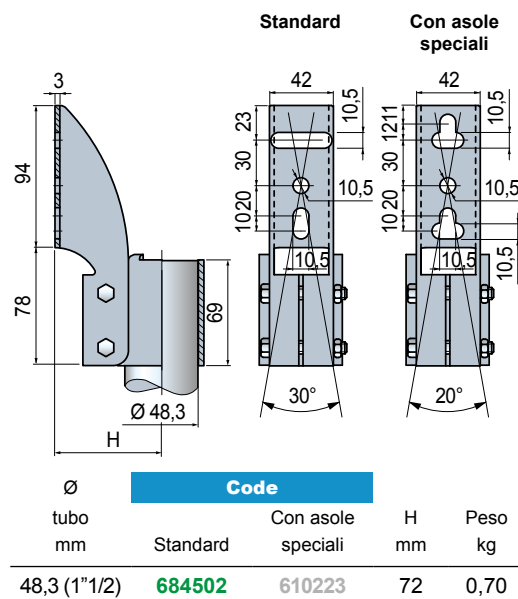

- Materiale: testata e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 4 pezzi.



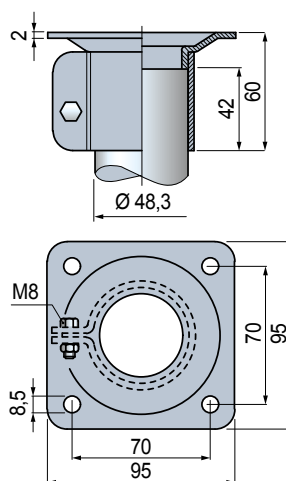Testata di appoggio



Ø tubo mm	Code	Peso kg
48,3 (1"1/2)	684572	0,33

- Materiale: testata e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 4 pezzi.

Part. S0690



Best Seller

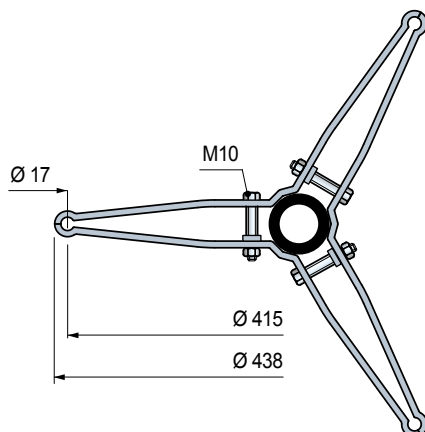
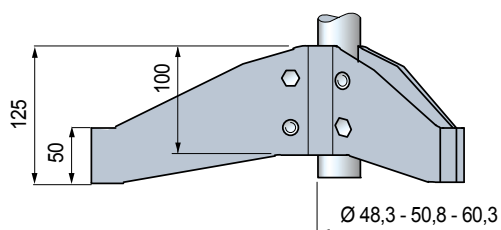
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0707

■ Base di sostegno (a tre braccia)



Ø tubo mm	Code	Peso kg
48,3 (1"1/2)	685062N	
50,8	609963N	2,61
60,3 (2")	685862N	

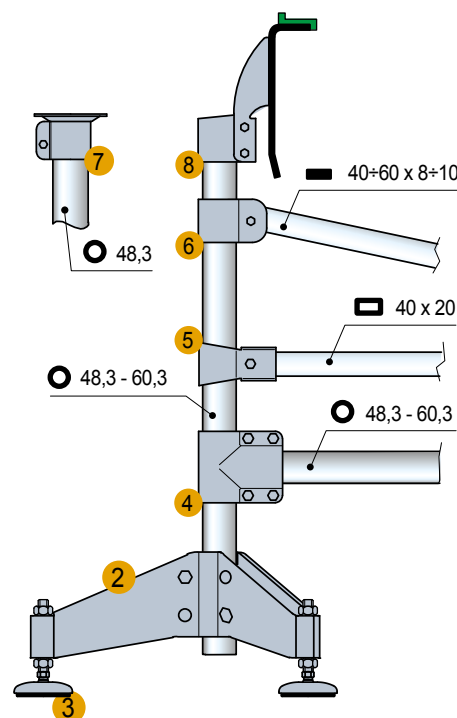- Materiale: testata e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 1 pezzi.



- 1 - Part. S0706
- 2 - Part. S0707
- 3 - Part. S0623 - S0627
- 4 - Part. S0686
- 5 - Part. S0688
- 6 - Part. S0689
- 7 - Part. S0690
- 8 - Part. S0685

● Best Seller

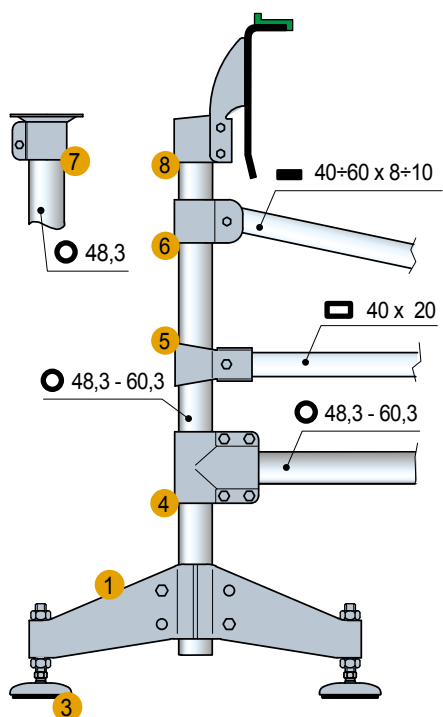
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0706

Base di sostegno (a due braccia)



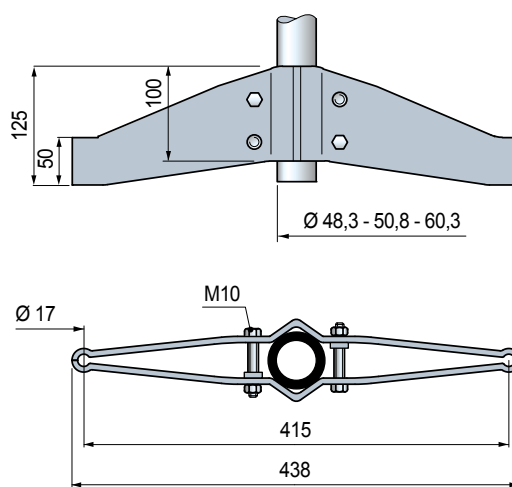- 1 - Part. S0706
- 2 - Part. S0707
- 3 - Part. S0623 - S0627
- 4 - Part. S0686
- 5 - Part. S0688
- 6 - Part. S0689
- 7 - Part. S0690
- 8 - Part. S0685



Ø tubo mm	Code	Peso kg
48,3 (1"1/2)	685052N	
50,8	609953N	1,88
60,3 (2")	685852N	

- Materiale: testata e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 2 pezzi.

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

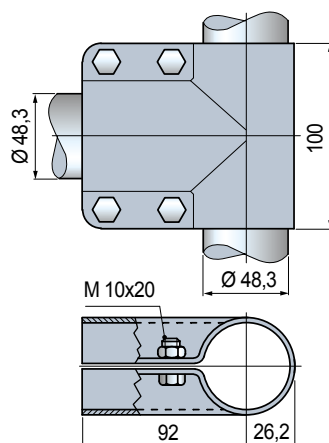
Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0686



Per tubi Ø 48,3 mm

■ Giunto di collegamento



Ø tubo mm	Stato di fornitura	Code	Peso kg
48,3 (1"1/2)	Con bulloneria	684512	0,64
	Senza bulloneria	684522	

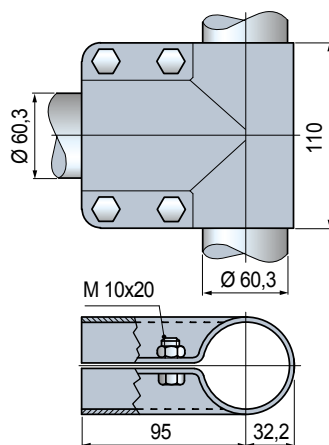
- Materiale: giunto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 4 pezzi.

Part. S0687



Per tubi Ø 60,3 mm



■ Giunto di collegamento




Ø tubo mm	Stato di fornitura	Code	Peso kg
60,3 (2")	Con bulloneria	684532	0,70
	Senza bulloneria	684542	

- Materiale: giunto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 4 pezzi.

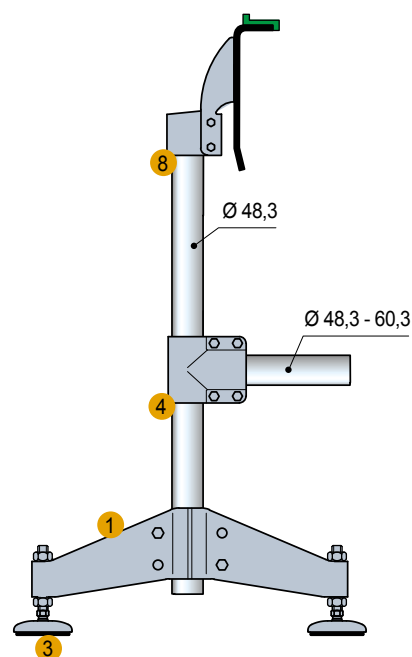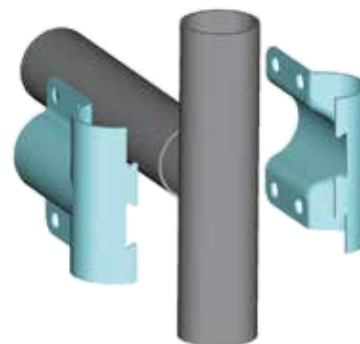• Montaggio Part. S0686 - S0687



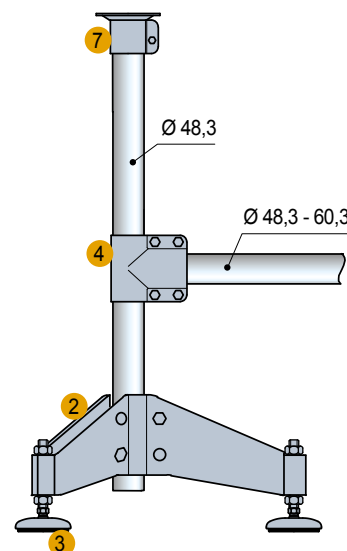- 1 - Part. S0706
- 2 - Part. S0707
- 3 - Part. S0623 - S0627
- 4 - Part. S0686
- 7 - Part. S0690
- 8 - Part. S0685




● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

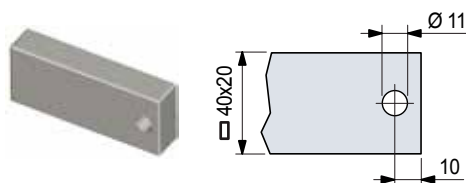• Schema di foratura tubo rettangolare




• Montaggio


Part. S0688





Part. S0689

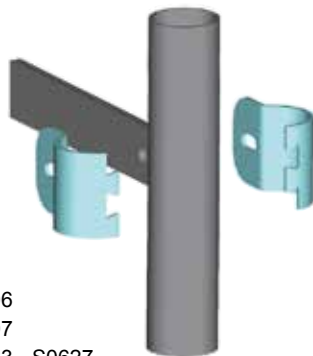

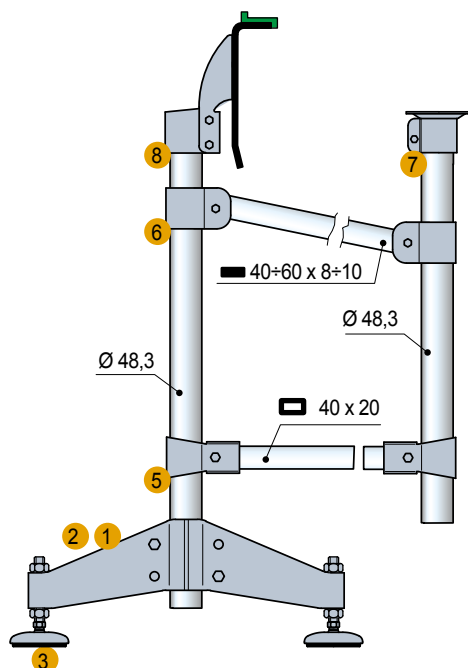- 1 - Part. S0706
- 2 - Part. S0707
- 3 - Part. S0623 - S0627
- 5 - Part. S0688
- 6 - Part. S0689
- 7 - Part. S0690
- 8 - Part. S0685



■ Giunto di collegamento

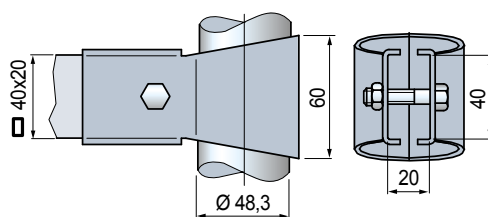



Ø tubo mm	Tubo rettangolare mm	Code	Peso kg
48,3 (1"1/2)	40 x 20	684552	0,35

- Materiale: giunto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0688



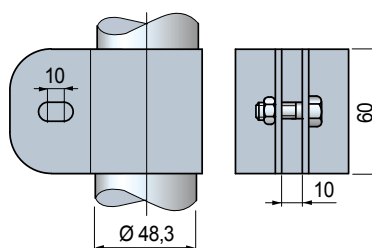■ Giunto di collegamento



*= Utilizzabile con piatti di spessore 8 ÷ 10 mm.

Ø tubo mm	Code	Peso kg
48,3 (1"1/2)	684562	0,37
50,8	609943	

- Materiale: giunto e bulloneria in acciaio inox austenitico.
- Confezione: 8 pezzi.

Part. S0689



● Best Seller

● Standard

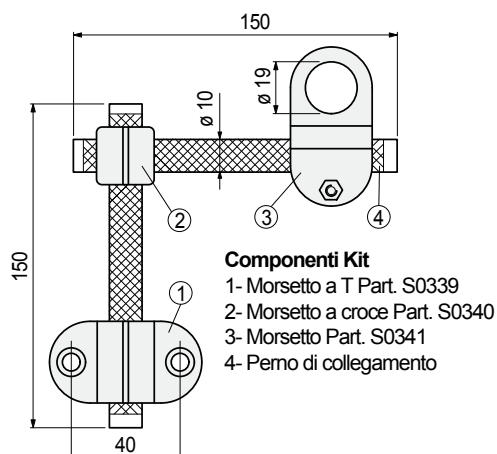
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0342



Kit morsetti per fotocellule-proximity




Code	Peso kg
605153N	0,14

- Materiale: morsetti in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria di serraggio e perni di collegamento in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 50 Kit.

Part. S0341



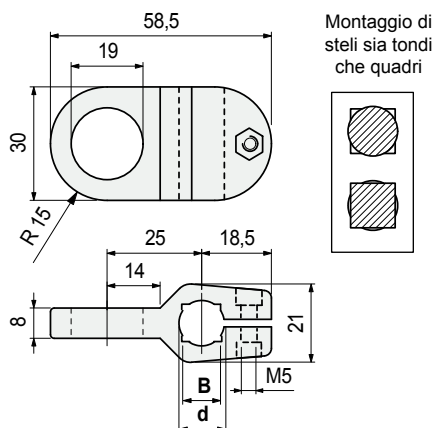Giunto di collegamento




Materiale bullone di serraggio	Ø stelo d mm	Stelo quadro B mm	Code	Peso kg
Acciaio inox austenitico	10	8	68383	0,02
	12	10	68395	
	14	12	67385	
Acciaio zincato	10	8	627061	
	12	10	627071	
	14	12	627081	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.


Montaggio Part. S0342

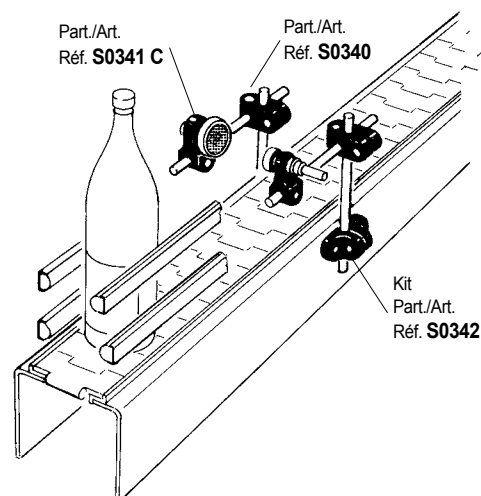Da utilizzare per fotocellule o proximity di Ø 18 mm



Montaggio Part. S0341

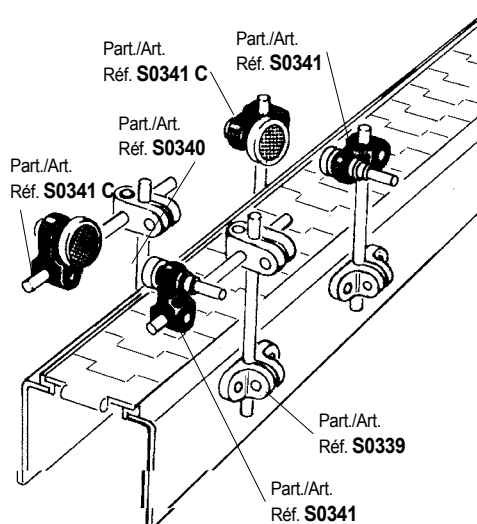Da utilizzare per fotocellule o proximity di Ø 18 mm



Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0341 C


Tipi di catarifrangenti che si possono applicare:

Catarifrangente con perno di fissaggio a clip.
Montaggio a pressione.
Accoppiamento clip-foro morsetto, con interferenza.




• Principio di funzionamento

Il fascio luminoso emesso dall'emettitore E, viene riflesso dal catarifrangente C e convogliato al ricevitore R. La rilevazione avviene mediante l'interruzione del fascio luminoso.



• Montaggio di fotocellule o proximity


Mediante foratura, il morsetto consente anche il montaggio di fotocellule o proximity del diametro di 8 - 10 - 12 - 14 mm.




• Tipo di catarifrangente utilizzabile

Imos

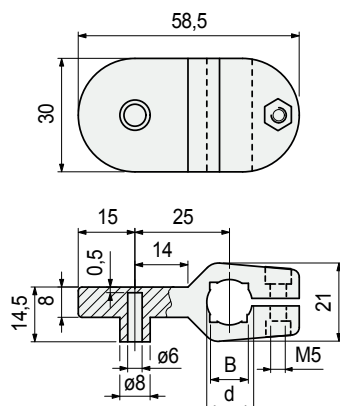■ Morsetto per catarifrangenti



Montaggio di steli sia tondi che quadri



Part. S0341C



Materiale bullone di serraggio	Ø stelo d mm	Stelo quadro B mm	Code	Peso kg
Acciaio inox austenitico	10	8	6721500	0,02
	12	10	6912500	
	14	12	6913500	
Acciaio zincato	10	8	6270910	
	12	10	6271010	
	14	12	6271110	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera).
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

● Best Seller

● Standard

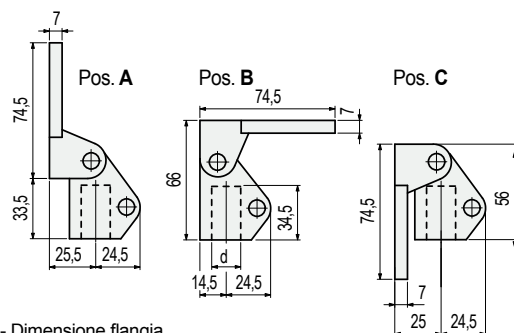
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0372

■ Morsetto per fotocellule-catarifrangenti

- Possibilità di montaggio nelle posizioni A - B - C



- Dimensione flangia



Vite auto-

filettante

Sezione

quadra

Ø stelo
d
mm

Code

Peso
kg

14	61786	0,12
15	61796	
16	61806	
18	61816	
20	61826	

- Materiale: morsetto in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.


- Stato di fornitura: fornito assemblato nella posizione A.

- Coppia max di serraggio consigliata: 1,5 Kgm.


- Confezione: 50 pezzi.

• Tipi di fotocellule utilizzabili


- Omron / E3S - R




- Sick / WL 36





- Omron / E3A2



- Datalogic / RT 7




- Leuze / Rk 18




• Tipi di catarifrangenti utilizzabili


Diell / RL 110




Sicest / RF - 230



Diell / RL 113
Datalogic / R2



• Montaggio Part. S0372

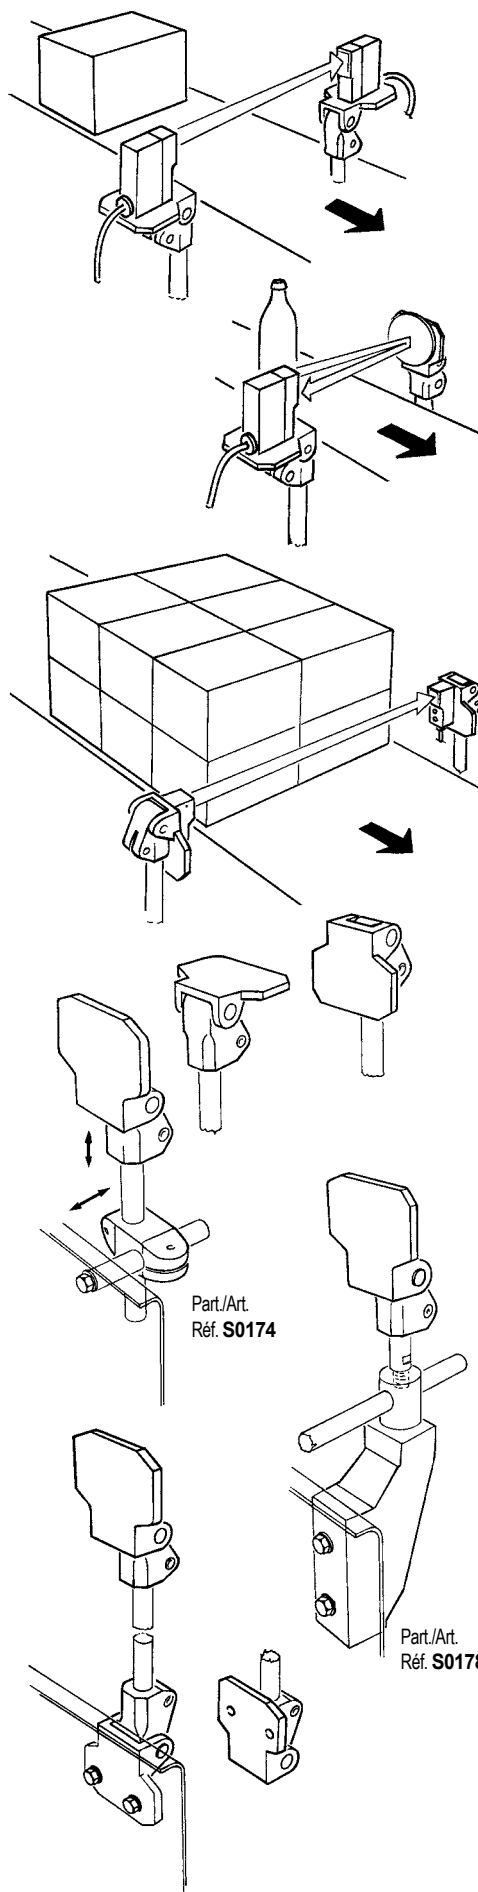

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


• Impiego

Il tastatore viene utilizzato per il rilevamento meccanico di prodotti confezionati. Per il rilevamento si possono utilizzare sensori magnetici o fotocellule.

• Tipi di versioni


Il tastatore viene fornito in tre versioni diverse a seconda che il rilevamento venga fatto con sensori magnetici o fotocellule.

1) Con foro
(senza inserto metallico).




Sez A-A

2) Con foro + inserto
metallico
(per sensore magnetico).



Sez A-A


3) Senza foro
(per inserto metallico).



Sez A-A

• Fissaggio sull'albero.


Per il fissaggio assiale sull'albero, il tastatore è munito di una boccola metallica con grano di fissaggio.




Sez B-B

• Montaggio Part. S0518 (con sensore magnetico)

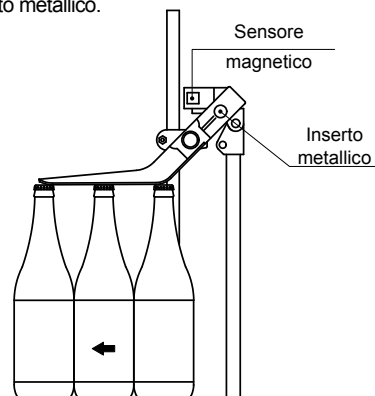
Nelle normali condizioni di lavoro il tastatore rimane alzato, ed il sensore magnetico non rileva la presenza dell'inserto metallico.



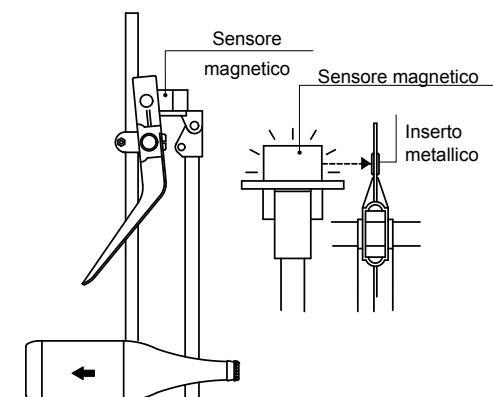In caso di inconvenienti (es. ribaltamento di bottiglie), il tastatore si abbassa ed il sensore magnetico rileva la presenza dell'inserto metallico provocando l'arresto dell'impianto.



■ Tastatore controllo strato

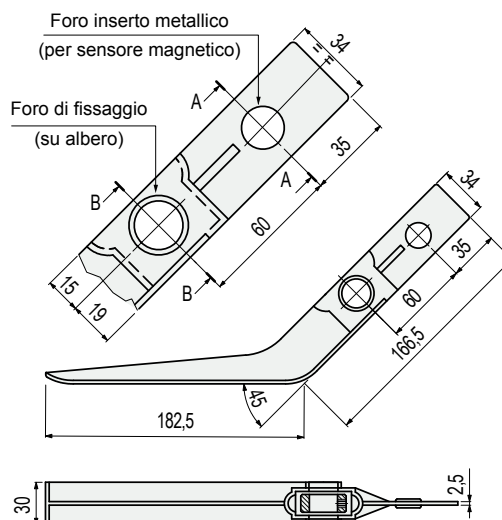

Versione	Code	Peso kg
Con foro (senza inserto metallico)	642941N	
Con foro + inserto metallico	642951N	0,1
Senza foro (per inserto metallico)	696021N	


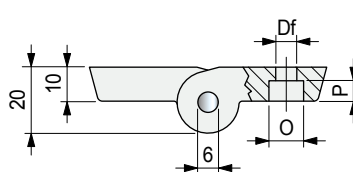

- Materiale: tastatore in polipropilene (nero),
inserto metallico (per sensore magnetico) in acciaio inox
ferritico,
boccola (per foro di fissaggio su albero) in acciaio zincato.
- Confezione: 50 pezzi.

● Best Seller

● Standard




● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0337
Cerniera a 270°
**NEW
DESIGN**


Ø viti di fissaggio	Code	Ø Df mm	O mm	P mm	Peso gr	Confezione N. pezzi
M 6	67023	6,5	10,5	6	55	24
M 8	60334	8,5	13,5	4		

- Materiale: cerniera in rinforzata PA FV (nera). Perno di giunzione in acciaio inox ferritico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.

Part. S0260
Cerniera a 170°


E mm	Ø viti di fissaggio	Code	Ø Df mm	F mm	G mm	O mm	P mm	L mm	Peso gr	Confezione N. pezzi
11,5	M 6	65021	6,5	14,5	23,5	10,5	6	35	110	20
	M 8	66546	8,5			13,5	8			
18	M 6	65011	6,5	21	30	10,5	6	22	130	
	M 8	66556	8,5			13,3	8			

- Materiale: cerniera in poliammide PA (nera). Perno di giunzione in acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 0,5 Kgm (con viti M6), 1 Kgm (con viti M8).

Best Seller

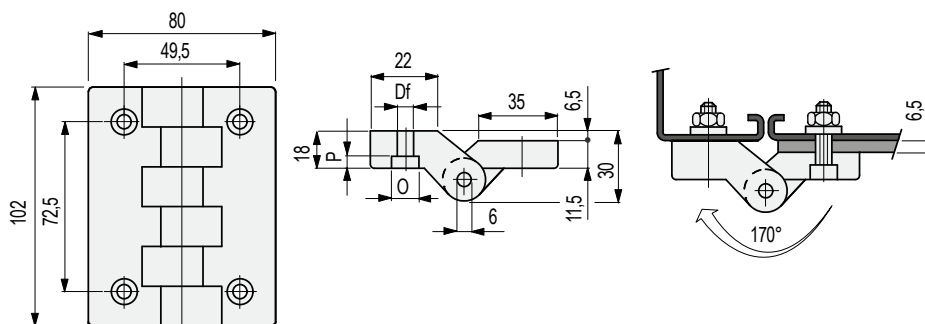
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

■ Cerniera a 170°

Part. **S0260**



Ø viti di fissaggio	Code	Ø Df mm	O mm	P mm	Peso gr	Confezione N. pezzi
M 6	65031	6,5	10,5	6	120	20
M 8	66566	8,5	13,5	4		

- Materiale: cerniera in poliammide PA (nera). Perno di giunzione in acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 0,5 Kgm (con viti M6), 1 Kgm (con viti M8).



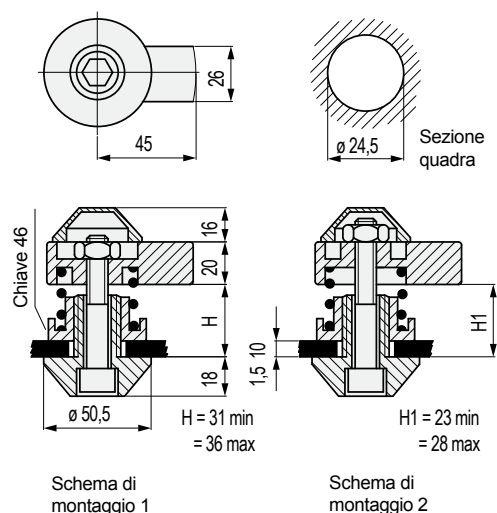
Piani di fissaggio disassati

● Best Seller

● Standard



● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0272
Serratura


Code	Peso kg
66771	0,2

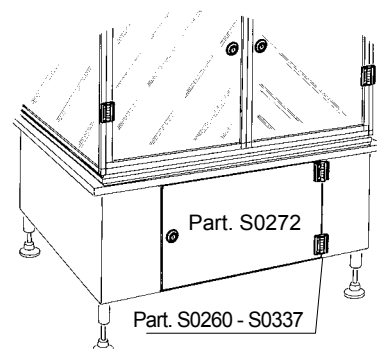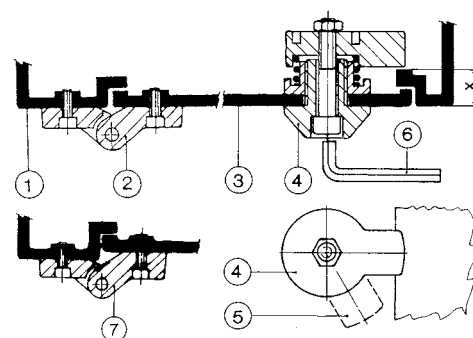- Materiale: corpo in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria e molla in acciaio inox austenitico.
- Impiego: chiusura dei portelli delle macchine alimentari (lavatrici, imbottigiatrici, ecc.)
- Confezione: 10 pezzi.
- Azionamento con chiave a barra esagonale di 10.
- Giro chiave: 360 destro o sinistro.
- Istruzioni di montaggio:
Montare la serratura come da schema di montaggio 1, quando la dimensione X (Fig. 1) è compresa tra 31 ÷ 36 mm. Quando X (Fig. 1) è compresa tra 23 ÷ 28 mm, seguire lo schema di montaggio 2.

Montaggio Part. S0272

Fig. 1


- 1 - Struttura macchina.
- 2 - Cerniera Part. S0260 - S0337.
- 3 - Portello.
- 4 - Serratura Part. S0272 (in posizione chiusa).
- 5 - Serratura Part. S0272 (in posizione aperta).
- 6 - Chiave serratura (a barra esagonale di 10).
- 7 - Cerniera Part. S0260 (con piani di fissaggio disassati).

Best Seller

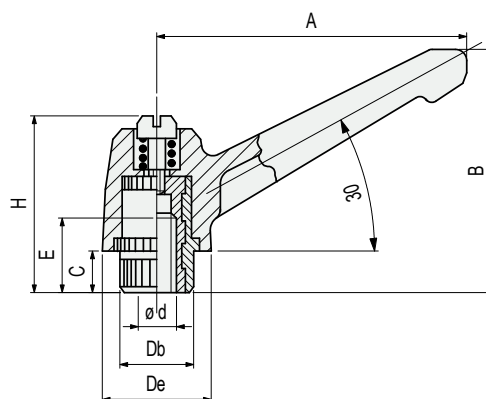
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Maniglia di serraggio a ripresa

Part. **S0302**




Ø foro d	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	Db mm	De mm	Code
M6	40	40	7	12	32	11,5	16	60902
M8	55	51	10	14	37	15	20	60862
M10	79	67	11	20	48	20	28	60962

- Materiale: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccia filettata in ottone nichelato.
- Confezione:
con d = M6 e M8 (100 pezzi).
con d = M10 (50 pezzi).

Maniglia di serraggio a ripresa

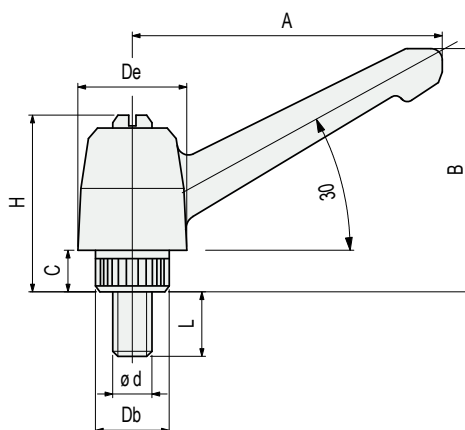Part. **S0303**



Ø foro d	A mm	B mm	C mm	L mm	H mm	Db mm	De mm	Code
M5	40	40	7	20	32	11,5	16	646742
M6	40	40	7	20	32	11,5	16	60922
M8	55	51	10	25	37	15	20	60872
M10	79	67	11	30	48	20	28	60942

- Materiale: impugnatura in poliammide rinforzata PA FV (nera), stelo filettato in acciaio inox austenitico.
- Confezione:
con d = M5, M6 e M8 (100 pezzi).
con d = M10 (50 pezzi).

● Best Seller

● Standard

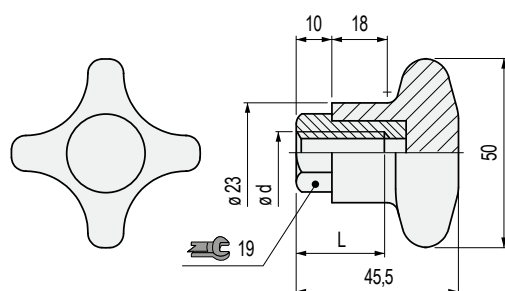
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0182



Manopola di serraggio




Ø foro d	Code	L mm
Boccola filettata in acciaio inox austenitico		
M6	645111N	23
M8	649961N	
M10	649971N	
M12	645141N	
Boccola filettata in ottone nichelato		
M10	54911	28

- Materiale: manopola in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccola filettata in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm (serraggio manuale), 4 Kgm (serraggio con chiave esagonale).
- Per serraggi elevati agire sull'esagono della boccola filettata usando una chiave di 19.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0183



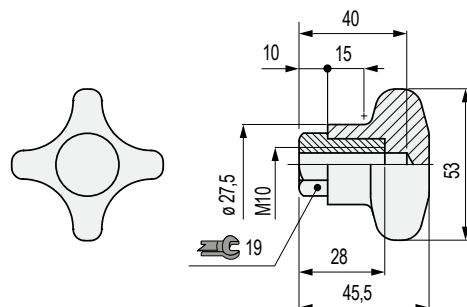Manopola di serraggio



Code
54921

- Materiale: manopola in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccola filettata in ottone nichelato.
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm (serraggio manuale), 4 Kgm (serraggio con chiave esagonale).
- Per serraggi elevati agire sull'esagono della boccola filettata usando una chiave di 19.
- Confezione: 50 pezzi.

Best Seller

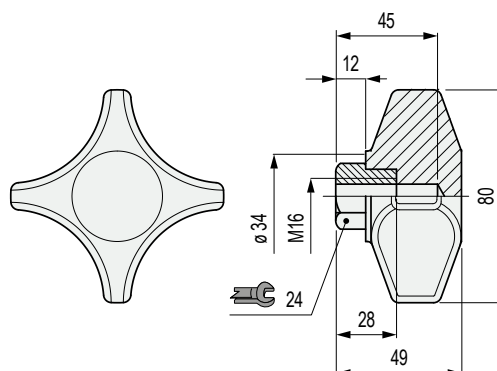
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Manopola di serraggio

Part. **S0625**




Code

641372

- Materiale: manopola in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccola filettata in ottone nichelato.
- Coppa max di serraggio consigliata: 3 Kgm (serraggio manuale), 5 Kgm (serraggio con chiave esagonale). Per serraggi elevati agire sull'esagono della boccola filettata usando una chiave di 24.
- Confezione: 50 pezzi.

Manopola di serraggio

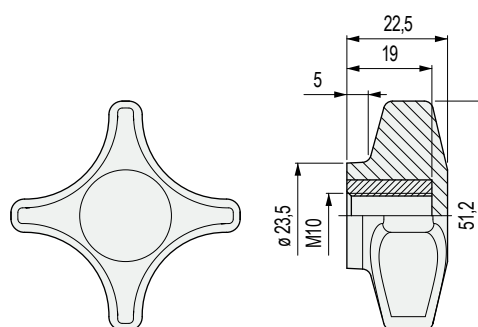Part. **S0775**



Code

612763

- Materiale: manopola in poliammide rinforzata PA FV (nera), boccola filettata in ottone nichelato.
- Coppa max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm (serraggio manuale).
- Confezione: 50 pezzi.

NEW

● Best Seller

● Standard

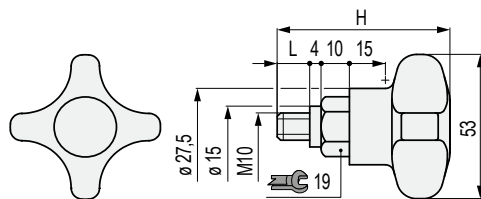
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0185

■ **Manopola di serraggio**

Versione con chiave



Versione senza chiave

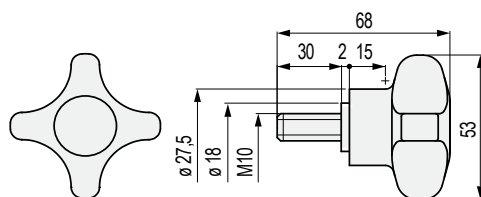

Materiale manopola	L mm	Code	H mm
Versione con chiave			
Poliammide rinforzata PA FV (nera)	11	53081	61
	30	683832	80
Polipropilene rinforzato PP FV (grigio)	11	683902	61
Versione senza chiave			
Poliammide rinforzata PA FV (nera)	-	698942	-

- Impiego: la versione con manopola in Polipropilene rinforzato PP FV (grigio), consente elevata resistenza agli agenti chimici.
- Materiale: manopola in poliammide rinforzata PA FV nera (stelo filettato in ottone nichelato).
Con manopola in Polipropilene rinforzato PP FV (stelo filettato in acciaio inox austenitico).
- Coppia max di serraggio consigliata: 2,5 Kgm (serraggio manuale), 4 Kgm (serraggio con chiave esagonale).
Per serraggi elevati agire sull'esagono della boccola filettata usando una chiave di 19.
- Confezione: 50 pezzi.

 **Best Seller**

● **Standard**


● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- **Esempi di utilizzo** della versione fornita senza inserto filettato


Utilizzo con dado

Applicare un dado esagonale normale M 8 UNI 5588, DIN 934.




Utilizzo con vite

Applicare una vite a testa esagonale M 8 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




Utilizzo con dado

Applicare un dado esagonale normale M 10 UNI 5588, DIN 934.




Utilizzo con vite

Applicare una vite a testa esagonale M 10 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




Manopola di serraggio

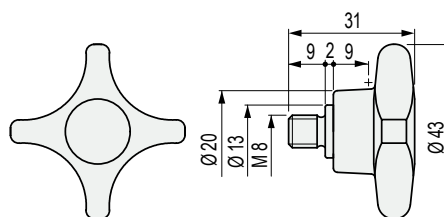Versione con inserto filettato



Versione con sede esagonale

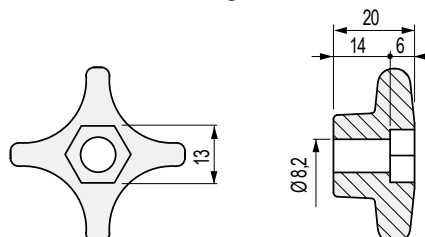

Versione

Code

Con inserto filettato

676392

Con sede esagonale

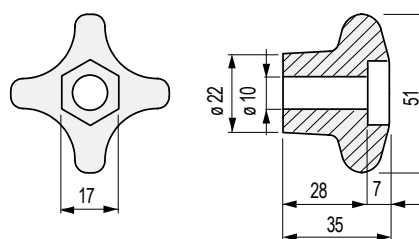
676402

- Fornita in Polipropilene rinforzato PP FV, offre una migliore resistenza agli agenti chimici.
- Materiale: manopola in polipropilene rinforzato PP FV (grigio), inserto filettato in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consentita: 1 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. **S0671**



Manopola di serraggio



Code

Peso
kg

Poliammide rinforzata PA FV (nera)

693552

0,02

Polipropilene rinforzato PP FV (grigio)

693562

0,02

- Versione economica (fornita senza elementi di serraggio).
- Fornita in Polipropilene rinforzato PP FV, offre una migliore resistenza agli agenti chimici.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. **S0734**



Best Seller

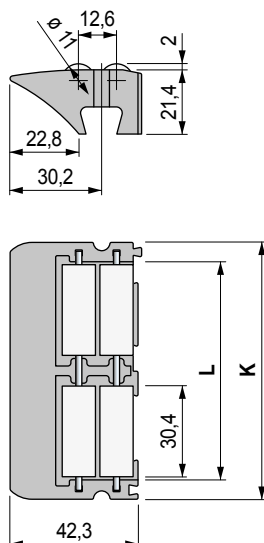
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0846

Modulo di trasferimento laterale (con penna)




K mm	L mm	Code	Peso kg
85	72	645573	0,046
115	102	645583	0,063

- Materiale: carcassa in acetilica Rex-HP™ (grigio scuro) a bassissimo coefficiente di attrito, rullini in acetilica POM (bianca). Perni porta rullini in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con i Part. S0847 - S0848 - S0849.
- Confezione: 10 pezzi.

Part. S0847

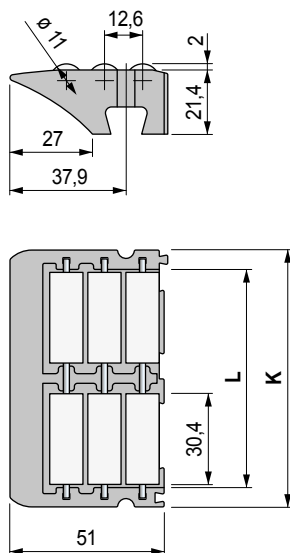
Modulo di trasferimento laterale (con penna)




K mm	L mm	Code	Peso kg
85	72	645593	0,062
115	102	645603	0,085

- Materiale: carcassa in acetilica Rex-HP™ (grigio scuro) a bassissimo coefficiente di attrito, rullini in acetilica POM (bianca). Perni porta rullini in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con i Part. S0846 - S0848 - S0849.
- Confezione: 10 pezzi.


• Assemblaggio Part. S0846 - S0846




• Assemblaggio Part. S0846 - S0847

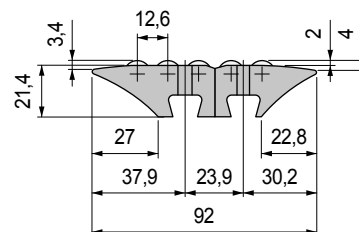


• Assemblaggio Part. S0846 - S0848

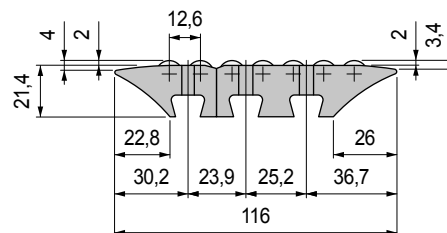

• Assemblaggio Part. S0846 - S0849



• Assemblaggio Part. S0847 - S0847

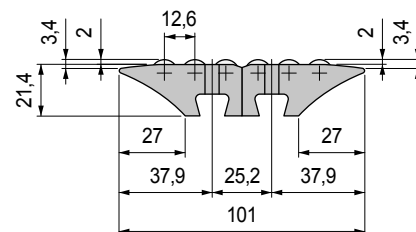


Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

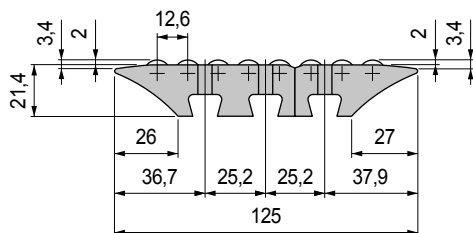
• Assemblaggio Part. S0847 - S0848




• Assemblaggio Part. S0847 - S0849




• Assemblaggio Part. S0848 - S0849

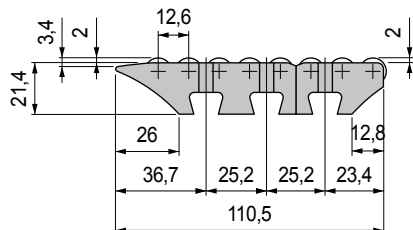



• Assemblaggio Part. S0848 - S0848

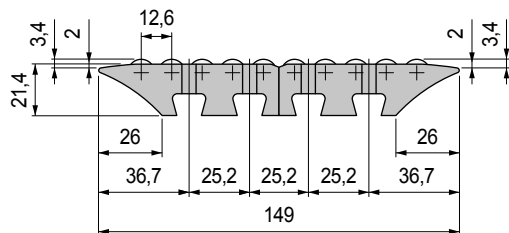

• Assemblaggio Part. S0849 - S0849



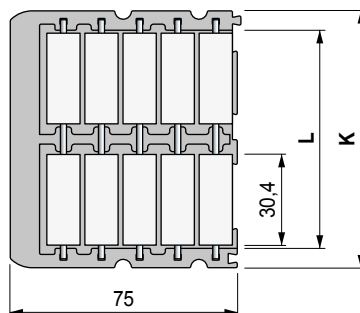

■ Modulo di trasferimento laterale (con penna)



K mm	L mm	Code	Peso kg
85	72	645633	0,099
115	102	645643	0,135

- Materiale: carcassa in acetilica Rex-HP™ (grigio scuro) a bassissimo coefficiente di attrito, rullini in acetilica POM (bianca). Perni porta rullini in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con i Part. S0846 - S0847 - S0849.
- Confezione: 10 pezzi.

■ Modulo di trasferimento laterale



K mm	L mm	Code	Peso kg
85	72	645613	0,056
115	102	645623	0,077

- Materiale: carcassa in acetilica Rex-HP™ (grigio scuro) a bassissimo coefficiente di attrito, rullini in acetilica POM (bianca). Perni porta rullini in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con i Part. S0846 - S0847 - S0848.
- Confezione: 10 pezzi.

Part. S0848



Part. S0849



● Best Seller

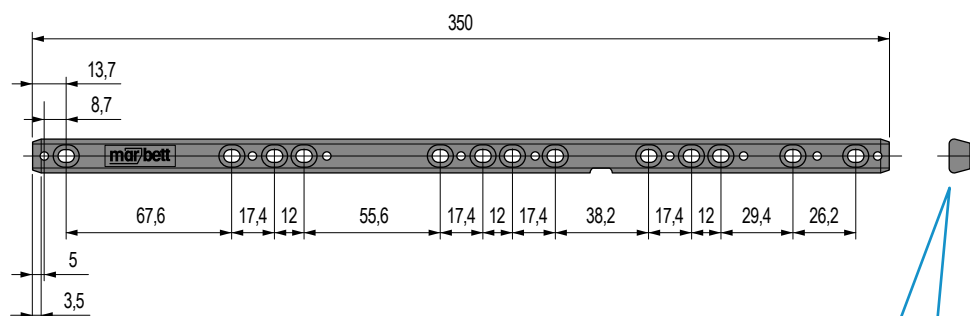
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0850

Barra di assemblaggio




	Code	Peso kg
Con viti M5 x 10	646713	
Con viti M5 x 16	646723	0,04
Senza viti	646733	

- Materiale: Poliammide rinforzata PAFV speciale nera.
- Presenti tacche per indicare le posizioni di taglio per ottenere le lunghezze riportate nella pagina seguente.
- Confezione: 10 pezzi.


Part. S0864

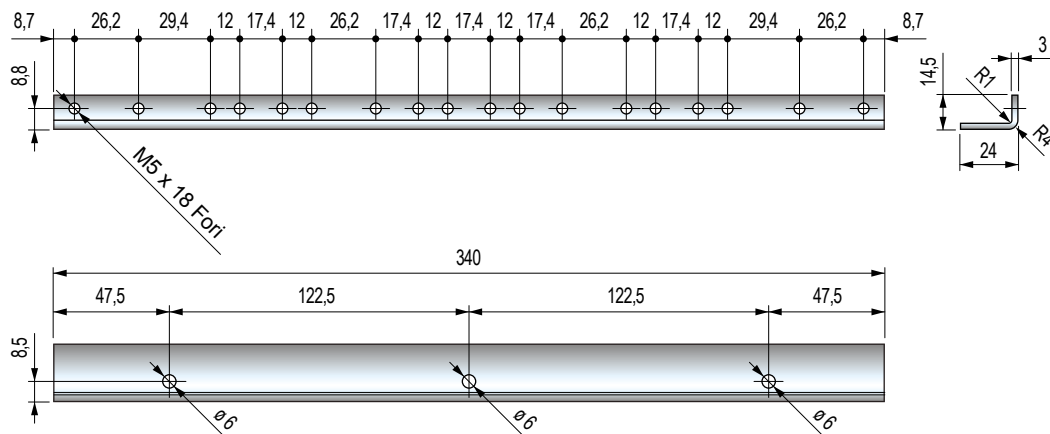Profilo ad L



	Code	Peso kg
	646663	0,25

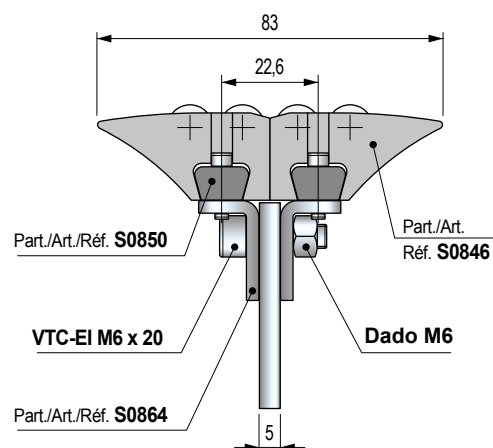- Materiale: profilo e viti M6 in acciaio inox austenitico, dadi M6 in ottone nichelato.
- Confezione: 2 pezzi.











Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

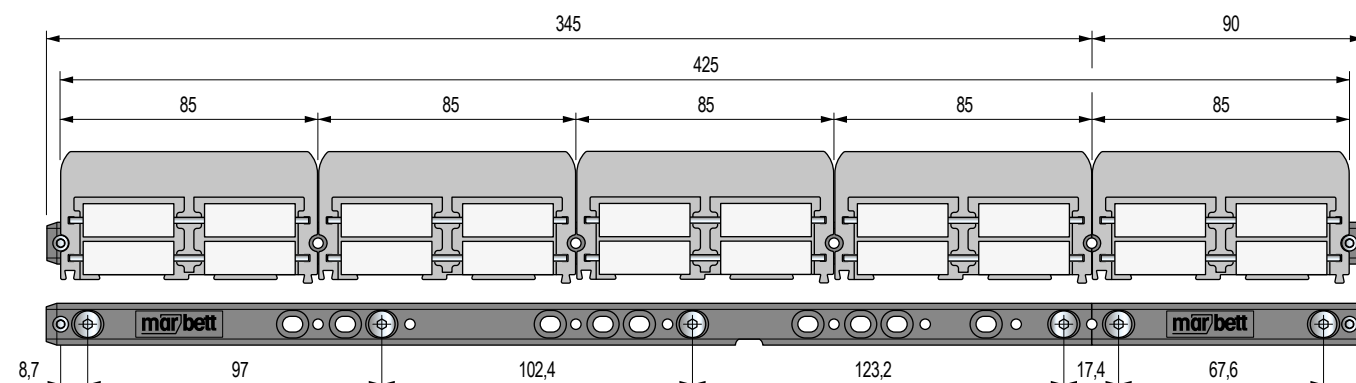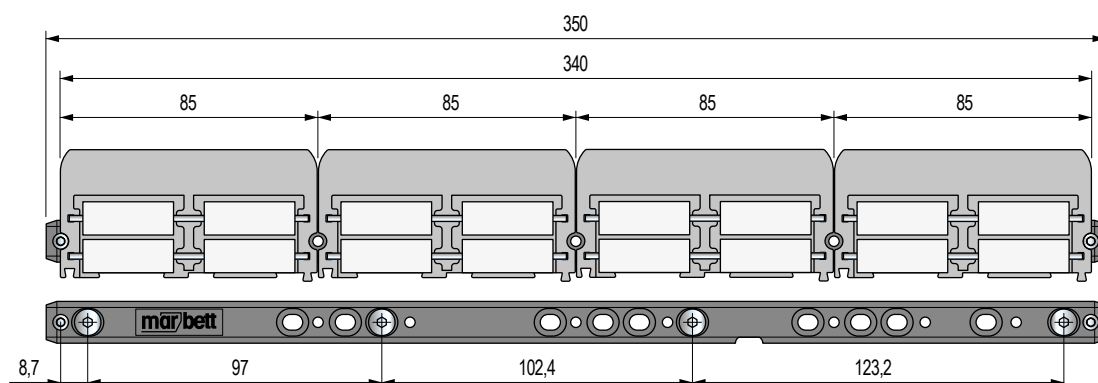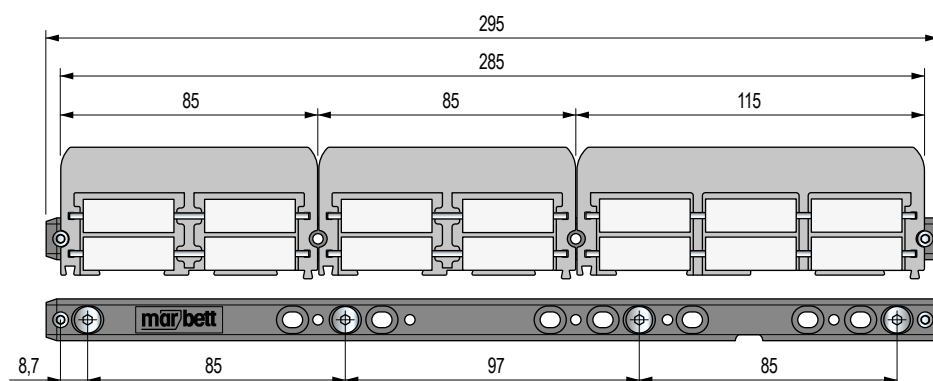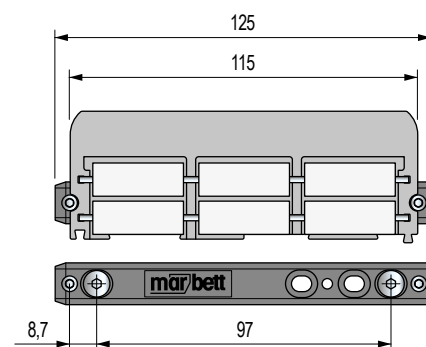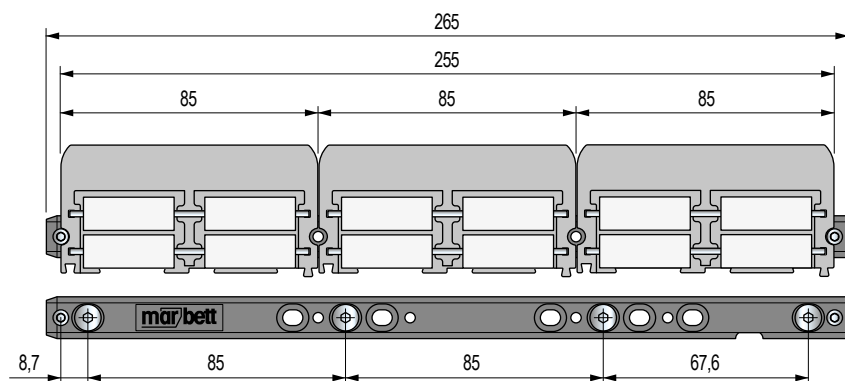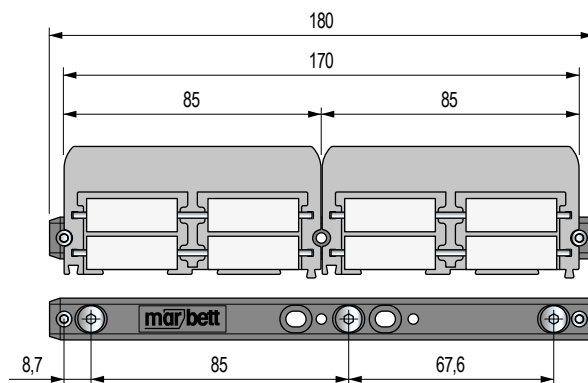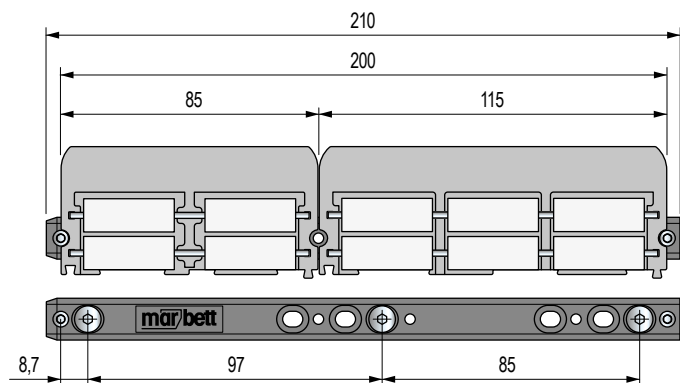Codice esteso per ordine = Part. + Code




Part. S0567



Nuove versioni con rullini in materiale speciale a basso attrito (Viola), e con rullino singolo in PE (Bianco)

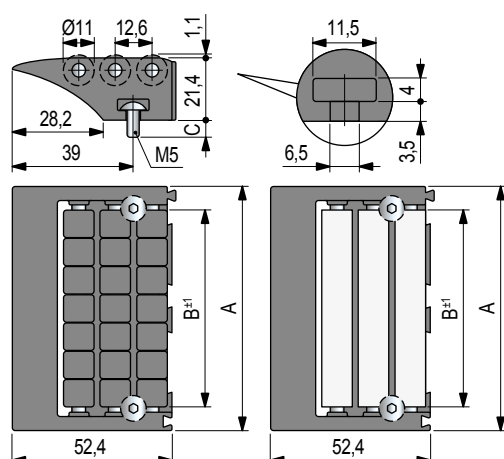Modulo di trasferimento laterale (con penna)



			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcassa e rullini in acetalica Rex HP (grigio scuro)	Carcassa in acetalica POM (nera) rullini in materiale speciale (viola)	Carcassa in acetalica Rex HP (grigio scuro) rullino singolo in PE (bianco)
85	67,6	Senza viti	688792	638833	688822
		7	688802	638843	638853
		13	688812	688832	638863
115	97	Senza viti	687382	638873	699002
		7	686472	638883	638893
		13	677322	638903	638913

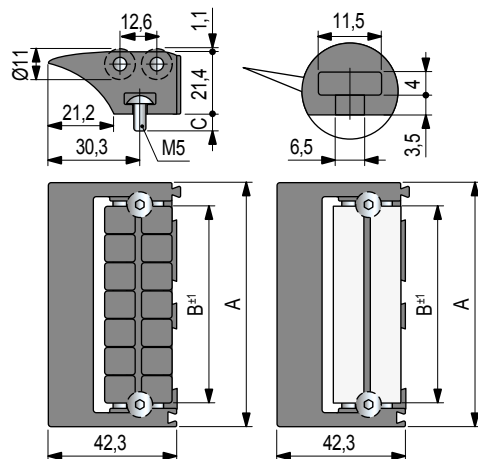
- Materiale: perni porta rullini e viti di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con il Part. S0568.
- Confezione: 10 pezzi.
- Peso: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

Part. S0672



Nuove versioni con rullini in materiale speciale a basso attrito (Viola), e con rullino singolo in PE (Bianco)

Modulo di trasferimento laterale (con penna)




			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcassa e rullini in acetalica Rex HP (grigio scuro)	Carcassa in acetalica POM (nera) rullini in materiale speciale (viola)	Carcassa in acetalica Rex HP (grigio scuro) rullino singolo in PE (bianco)
85	67,6	Senza viti	687412	638923	699032
		7	687422	638933	638943
		13	675582	638953	638963
115	97	Senza viti	687432	638973	699042
		7	687442	638983	638993
		13	675592	639003	639013


- Materiale: perni porta rullini e viti di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con il Part. S0568.
- Confezione: 10 pezzi.
- Peso: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

Fissaggio al telaio


Per il serraggio delle viti inserire la chiave a brugola tra i rullini.



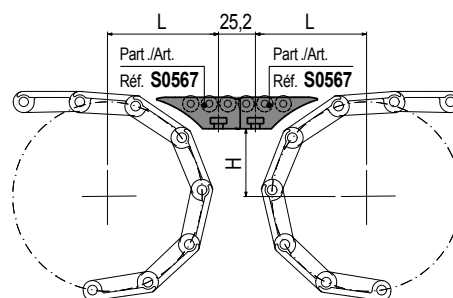Trasferimenti di testa per prodotti piccoli e leggeri.




L, H = vedi Pag. S214.

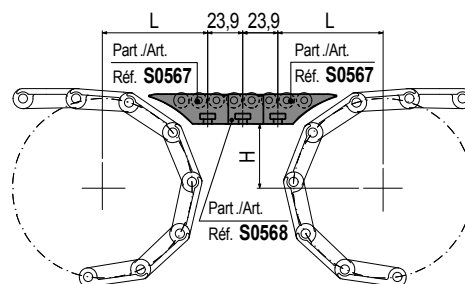


L, H = vedi Pag. S214.

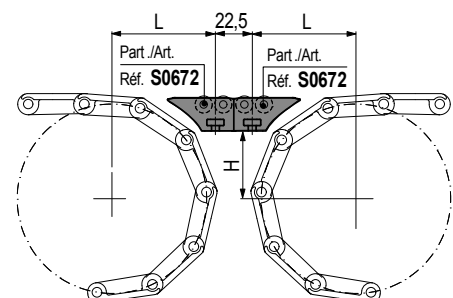Versioni compatte.



L, H = vedi Pag. S216.

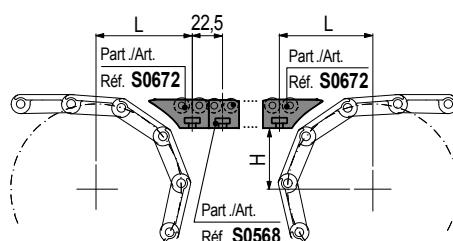

L, H = vedi Pag. S216.

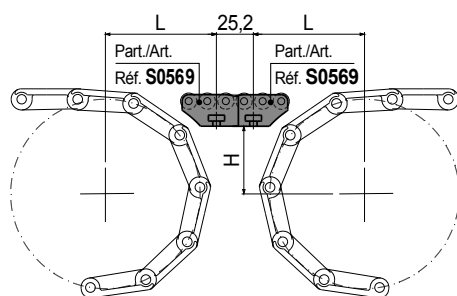
Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- Trasferimenti di testa per prodotti di grandi dimensioni e pesanti.




L, H = vedi Pag. S214.

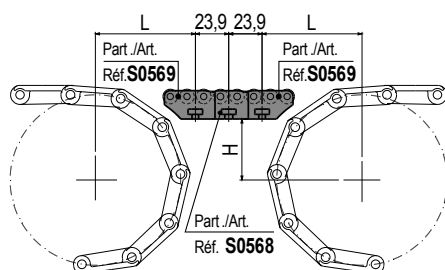


L, H = vedi Pag. S214.

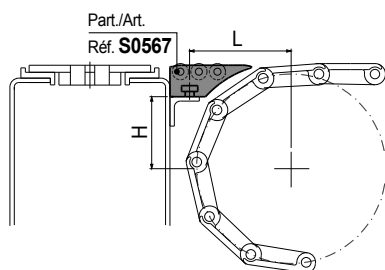- Trasferimenti a 90° per prodotti piccoli e leggeri.




L, H = vedi Pag. S214.

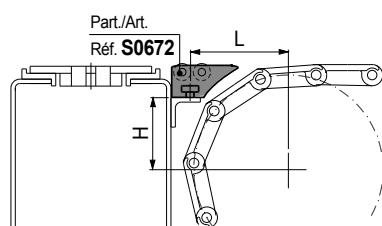Versioni compatte.




L, H = vedi Pag. S216.

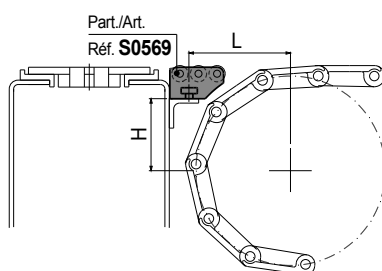- Trasferimenti a 90° per prodotti di grandi dimensioni e pesanti.



L, H = vedi Pag. S214.

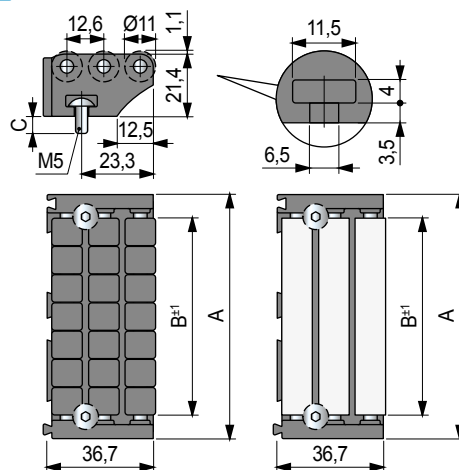
Modulo di trasferimento laterale



			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcassa e rullini in acetica Rex HP (grigio scuro)	Carcassa in acetica POM (nera) rullini in materiale speciale (viola)	Carcassa in acetica Rex HP (grigio scuro) rullino singolo in PE (bianco)
85	67,6	Senza viti	605922	639023	603412
		7	686262	639033	639043
		13	601092	610682	639053
115	97	Senza viti	687392	639063	699012
		7	686482	639073	639083
		13	677332	639093	639103

- Materiale: perni porta rullini e viti di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con il Part. S0568.
- Confezione: 10 pezzi.
- Peso: A=85: 0,09, A=115: 0,10.

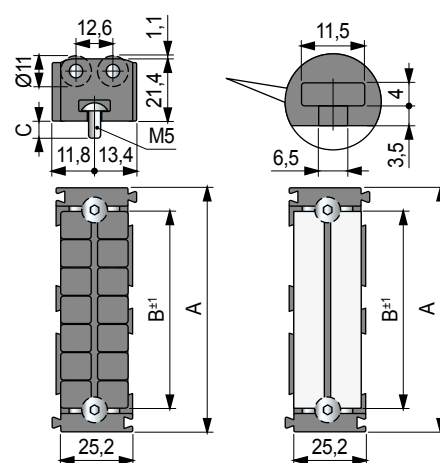Modulo di trasferimento centrale



			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcassa e rullini in acetica Rex HP (grigio scuro)	Carcassa in acetica POM (nera) rullini in materiale speciale (viola)	Carcassa in acetica Rex HP (grigio scuro) rullino singolo in PE (bianco)
85	67,6	Senza viti	605912	639113	603402
		13	601082	610672	639123
		13	687402	639133	699022
115	97	Senza viti	687402	639133	699022
		13	677312	639143	639153

- Materiale: perni porta rullini e viti di fissaggio in acciaio inox austenitico.
- Modularità: si accoppia a scatto mediante innesto rapido con il Part. S0567 - S0569 - S0672.
- Confezione: 20 pezzi.
- Peso: A=85: 0,08, A=115: 0,10.

Part. S0569



Nuove versioni con rullini in materiale speciale a basso attrito (Viola), e con rullino singolo in PE (Bianco)

Part. S0568



Nuove versioni con rullini in materiale speciale a basso attrito (Viola), e con rullino singolo in PE (Bianco)

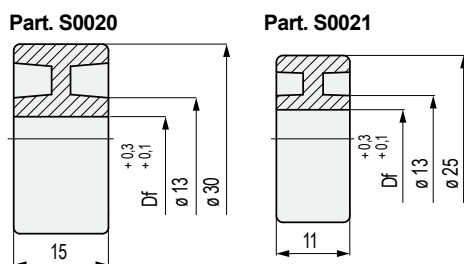
Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Part. S0020
Part. S0021

Rullini


Code	ø foro Df mm
S002051410	7
S002151420	5,5
S002151430	9,5
S002151440	10,5

- Materiale: poliammide PA (nera).
- Confezione: 200 pezzi.


Part. S0016

Rullino


Code
51400

- Materiale: poliammide PA (nera).
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0076

Rullino


Code
51390

- Materiale: rullino in acetale POM (arancio), boccia mozzo in poliammide PA (bianca).
- Confezione: 100 pezzi.

Best Seller


Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Rullini

Part. S0063



Part. S0095



Code

S006351370

S009551380


- Materiale: acetalica POM (bianca).
- Confezione: Part. S0063 (500 pezzi), Part. S0095 (200 pezzi).
- Il Part. S0063 è utilizzabile come ricambio nelle guide laterali a rullini Part. S0128-S0128 S-S0628 S.

Part. **S0063**

Part. **S0095**



Rullino



Code


64434

- Materiale: acetalica Rex-LF® (marrone chiaro) a bassissimo coefficiente di attrito.
- Confezione: 5000 pezzi.

Part. **S0363**



Rullino



Code

614381

- Materiale: acetalica Rex-LF® (marrone chiaro) a bassissimo coefficiente di attrito.
- Confezione: 500 pezzi.

Part. **S0455**



● Best Seller

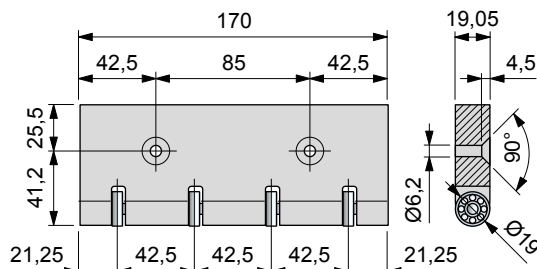
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0905

■ Piastra "Nose - Over" Standard




Code	Peso mm
649633	0,22

- Materiale: Polietilene PE 500.000 (nero).
- Confezione: 1 pezzo.



Part. S0905

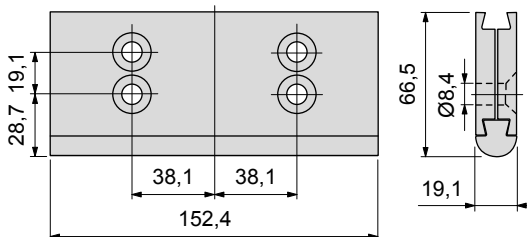
■ Piastra "Nose - Over" Standard




Code	Peso mm
655711	0,18

- Materiale: semi-piastre in poliammide PA (nera), profilo di scorrimento in Nylatron®.
- Confezione: 1 pezzo.


- **Montaggio piastra "Nose - Over" Standard**
Fissaggio con N2 viti M6 a testa svasata UNI 5933.



- **Montaggio Part. S0905**

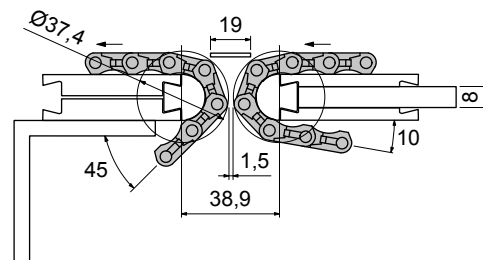

- **Montaggio piastra "Nose - Over" Standard**
Fissaggio con N4 viti M8 a testa svasata UNI 5933.



- **Impiego Part. S0905**
Da utilizzare nei trasferimenti di testa, con catene MatTop® Serie 1500.



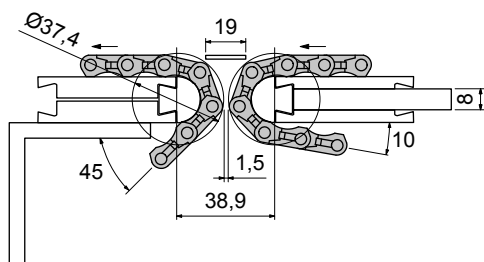
● Best Seller

● Standard


● **A richiesta:** può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0905





• Montaggio piastra "Nose - Over" per piatto di 8 mm





■ Piastra "Nose - Over" per piatto di 8 mm

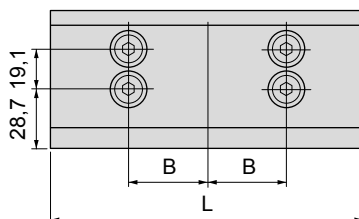Versioni L = 152,4 e 170



Versione L = 255

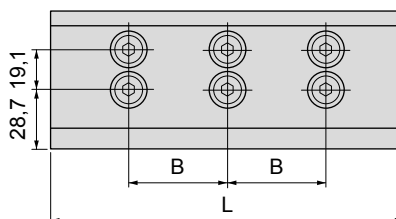

L mm	B mm	Bulloneria	A	Code	Peso Kg
152,4	38,1	M6	8 mm	655721	0,18
		1/4-20	0,25 inch	655731	
170	42,5	M6	8 mm	656301	0,20
255	85	M6	8 mm	656291	0,31

- Materiale: semi-piastre in poliammide PA (nera), profilo di scorrimento in Nylatron®, bulloneria in acciaio.
- Confezione: 1 pezzo.

● Best Seller

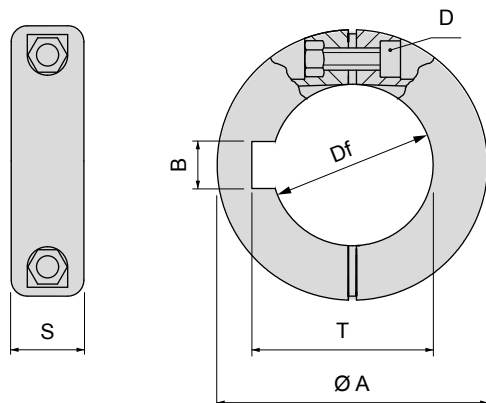
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0612

Anello di fermo (con foro tondo)




Ø foro Df		Ø A	S	B	T	D	Code	Peso kg
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm		
Senza sede linguetta								
12	-	30	11,7	-	-	M4	655062	-
-	1/2"	30	11,7	-	-	M4	655072	-
14	-	30	11,7	-	-	M4	655082	-
16	5/8"	35	11,7	-	-	M4	655092	-
18	-	40	14	-	-	M4	614712	0,018
-	3/4"	40	14	-	-	M4	655102	-
20	-	40	14	-	-	M4	614722	0,019
25	-	45	14	-	-	M4	619452	0,022
30	-	50	16	-	-	M4	640602	0,026
-	1 1/4"	50	16	-	-	M4	608463	-
35	-	63,5	18	-	-	M5	621553	0,030
-	1 1/2"	63,5	18	-	-	M5	611283	-
40	-	63,5	18	-	-	M5	686232	0,040
Con sede linguetta								
25	-	45	14	8	28,3	M4	683812	0,022
-	1"	45	14	6,4	28,58	M4	655112	-
30	-	50	16	8	33,3	M4	614732	0,026
-	1 1/4"	50	16	6,4	34,98	M4	655122	-
35	-	63,5	18	10	38,3	M5	614742	0,030
-	1 7/16"	63,5	18	9,58	41,02	M5	605043	-
-	1 1/2"	63,5	18	9,58	42,65	M5	655132	-
40	-	63,5	18	12	43,3	M5	615012	0,040


- Materiale: anello in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,3 Kgm.
- Confezione: 100 pezzi.

Montaggio Part. S0612 (con foro tondo)


- Con ruote di traino




- Con ruote di rinvio



- Con rullini di scorrimento



- Con supporti per guide-prodotto

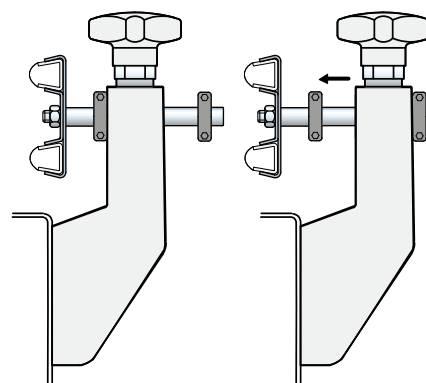

Best Seller

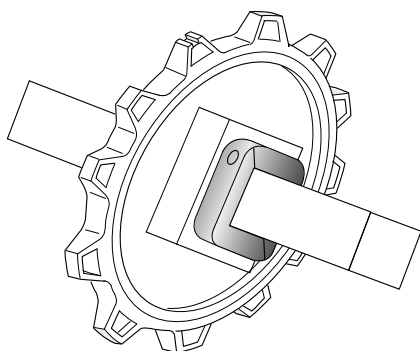
Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0612 (con foro quadro)

- Ideale per il bloccaggio assiale delle ruote MatTop®.
- La versione in Poliammide rinforzata PA FV, fornisce elevata resistenza alle alte temperature.
- La versione in Polipropilene rinforzato PP FV, fornisce elevata resistenza agli agenti chimici.



■ Anello di fermo (con foro quadro)

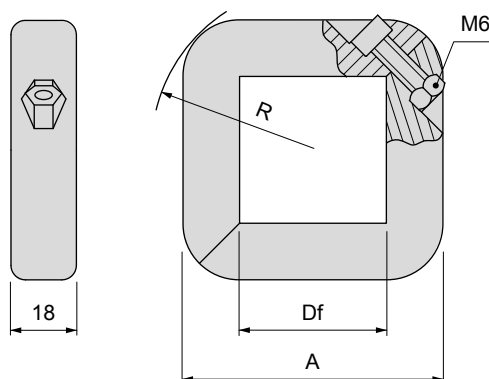

Part. S0612

Foro quadro Df			Materiale Poliammide PA FV (nero)	Materiale Polipropilene PP FV (nero)	A	R
mm	inch	Code			mm	mm
Versione con foro metrico						
40x40	-	692952	689852		72	44
60x60	-	692962	689862		95	58
Versione con foro in pollici						
-	1 1/2"	692942	689842		72	44
-	2 1/2"	692972	689872		95	58

- Materiale bulloneria di serraggio: acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

● Best Seller

● Standard

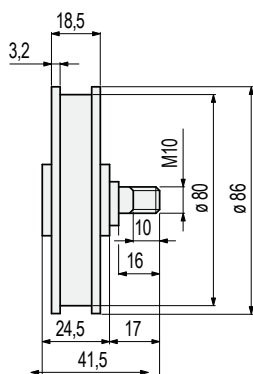
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0079




Carrucola avvolgifilo



Carico gr.	Corsa avvolgimento mm	Senso di carico	Code
0÷2000	2000	destro	672622
		sinistro	672632

- Riduzione della rumorosità.
- Materiale: carrucola in poliammide PA (arancio), perno in ottone.
- Confezione: 10 pezzi.

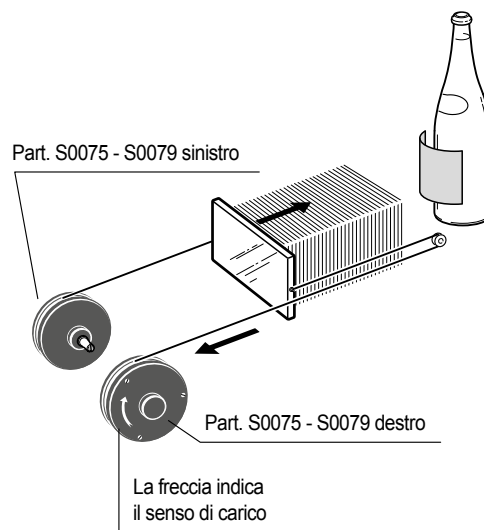
Montaggio Part. S0079 - S0075



Part. S0075



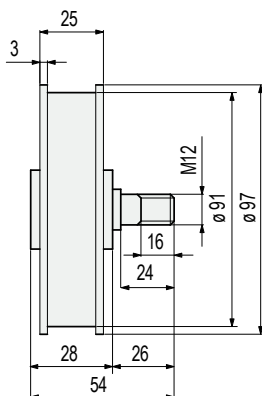Carrucola avvolgifilo



Carico gr.	Corsa avvolgimento mm	Senso di carico	Code
0÷4000	2500	destro	672642N
		sinistro	672652N
0÷2800*	600	destro	672662N
		sinistro	672672N

- Riduzione della rumorosità.
- * = La carrucola durante la corsa di svolgimento ha una perdita di carico di solo il 10/20% (rispetto al carico iniziale impostato).
- Materiale: carrucola in poliammide rinforzata PA FV (nera), perno in ottone.
- Confezione: 10 pezzi.

Best Seller

Standard


A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

• Montaggio Part. S0666



■ Tappo di chiusura (per tubi tondi)



Dimensioni tubo

Ø esterno mm	Spessore min. mm	Spessore max. mm	Code	De mm
Ø 38,1	1	3,5	671142	38
Ø 42,4 (1 1/4)	1	2,5	671152	42
Ø 48,3 (1 1/2)	1,2	3,6	671162	48

- Materiale: polietilene PE (nero).
- Confezione: 50 pezzi.


Part. **S0666**



• Montaggio Part. S0667



■ Tappo di chiusura (per tubi quadri)



Dimensioni tubo


Esterno mm	Spessore min. mm	Spessore max. mm	Code	De mm	H mm
40x40	1	3	671172	40	14
50x50	1	2,5	671182	50	14,5

- Materiale: polietilene PE (nero).
- Confezione: 50 pezzi.


Part. **S0667**



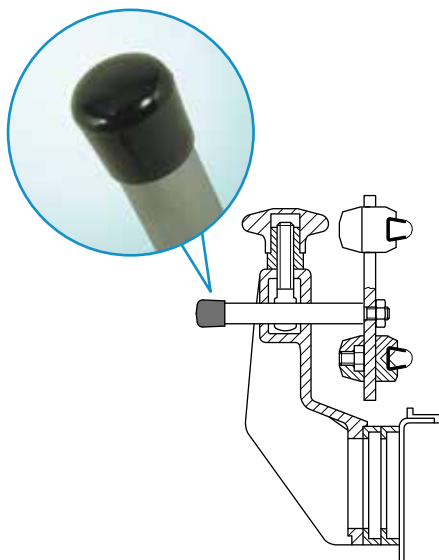• Montaggio Part. S0668



■ Tappo di protezione (per tubi tondi)



Ø perno d mm	Code	Ø De mm	A mm	B mm
12	- 671263	16	15	18,5
14	- 671273	18	16,5	21
16	671212	-	20	22
20	671222	-	24,5	21,5

- Materiale: gomma PVC.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. **S0668**



● Best Seller

● Standard

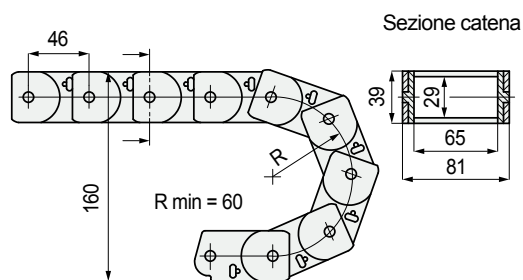
● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0112



■ Catena porta cavi




Code

51610

- Impiego: consente di guidare cavi e tubi flessibili utilizzati per l'alimentazione delle parti di macchine in movimento, proteggendoli da sollecitazioni di trazione e torsione.
- Materiale: poliammide PA (nera).
- Montaggio delle maglie: ad incastro. Il sistema ad incastro consente un facile e rapido smontaggio.
- Confezione: 5 metri.

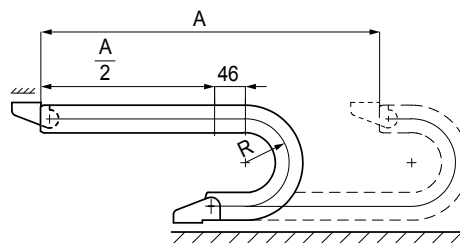• Determinazione della lunghezza catena L




$$L = \frac{A}{2} + \pi R + (46 \cdot 2)$$

L = lunghezza catena (mm).
A = corsa catena (mm).
R = raggio di curvatura (mm).

Part. S0114



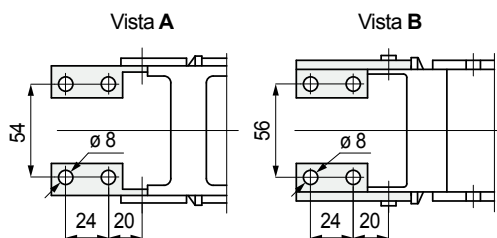■ Attacchi di raccordo




Code

59040

- Materiale: acciaio zincato.
- Stato di fornitura: completo di N 4 attacchi.
- Confezione: 5 serie.

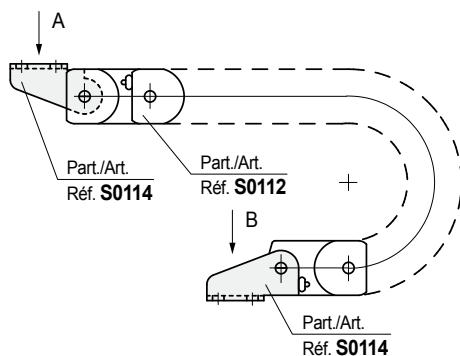• Montaggio Part. S0114




● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code

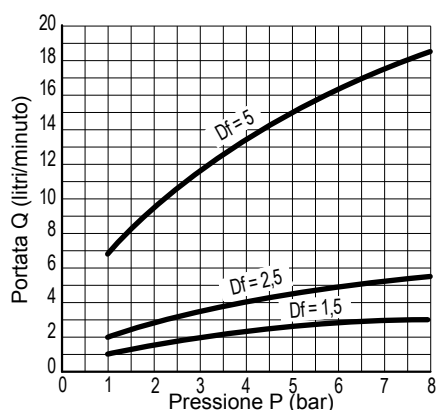• Diagramma portata Part. S0019



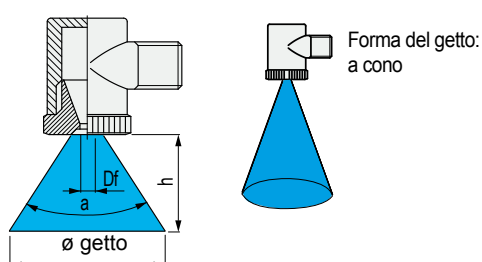
• Dimensioni e forma del getto Part. S0019




ø foro Df mm	angolo uscita a	ø getto mm	distanza h mm
1,5	18	160	500
2,5	22	200	500
5	60	600	500

Valori ottenuti con una pressione di 2 bar.

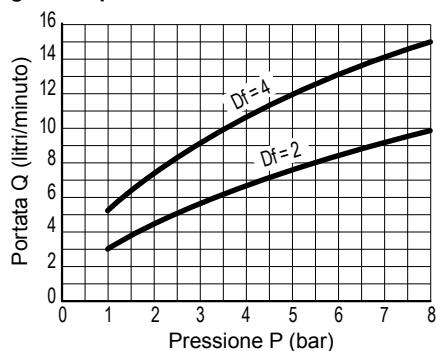• Diagramma portata Part. S0018



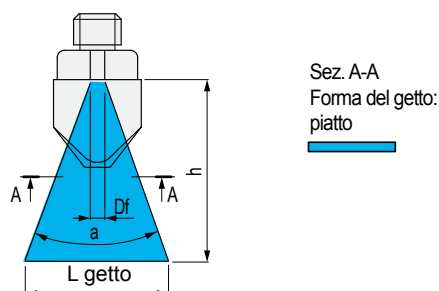
• Dimensioni e forma del getto Part. S0018



ø foro Df mm	angolo uscita a	getto L mm	distanza h mm
2	28	250	500
4	18	160	500

Valori ottenuti con una pressione di 2 bar.

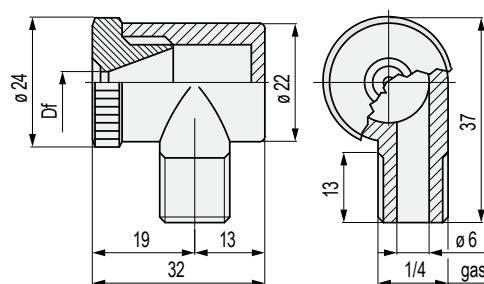■ Spruzzatore a rosetta



ø foro
Df
mm

Code

1,5 51450

2,5 51460

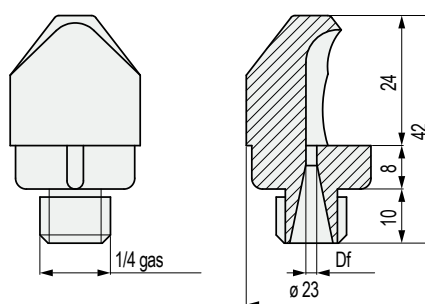
5 51470

- Impiego: impianti di lavaggio.
- Materiale: poliammide PA (nera).
- Max temperatura di esercizio a contatto con acqua calda: 70°C.
- Confezione: 100 pezzi.

Part. S0019



■ Spruzzatore a conchiglia



ø foro
Df
mm

Code

2 51480

4 51490

- Impiego: impianti di lavaggio.
- Materiale: poliammide PA (bianca).
- Max temperatura di esercizio a contatto con acqua calda: 70°C.
- Confezione: 200 pezzi.

Part. S0018



● Best Seller

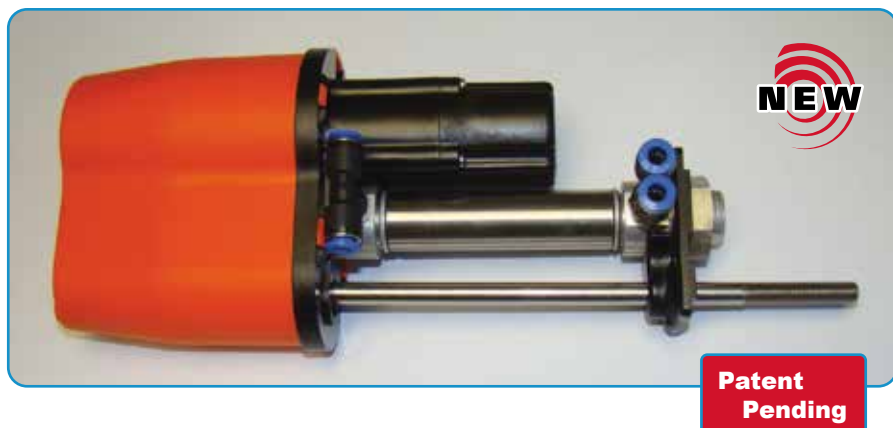
● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.


Codice esteso per ordine = Part. + Code

Part. S0837

Informazioni tecniche



Code
**Peso
kg**
640783 0,68

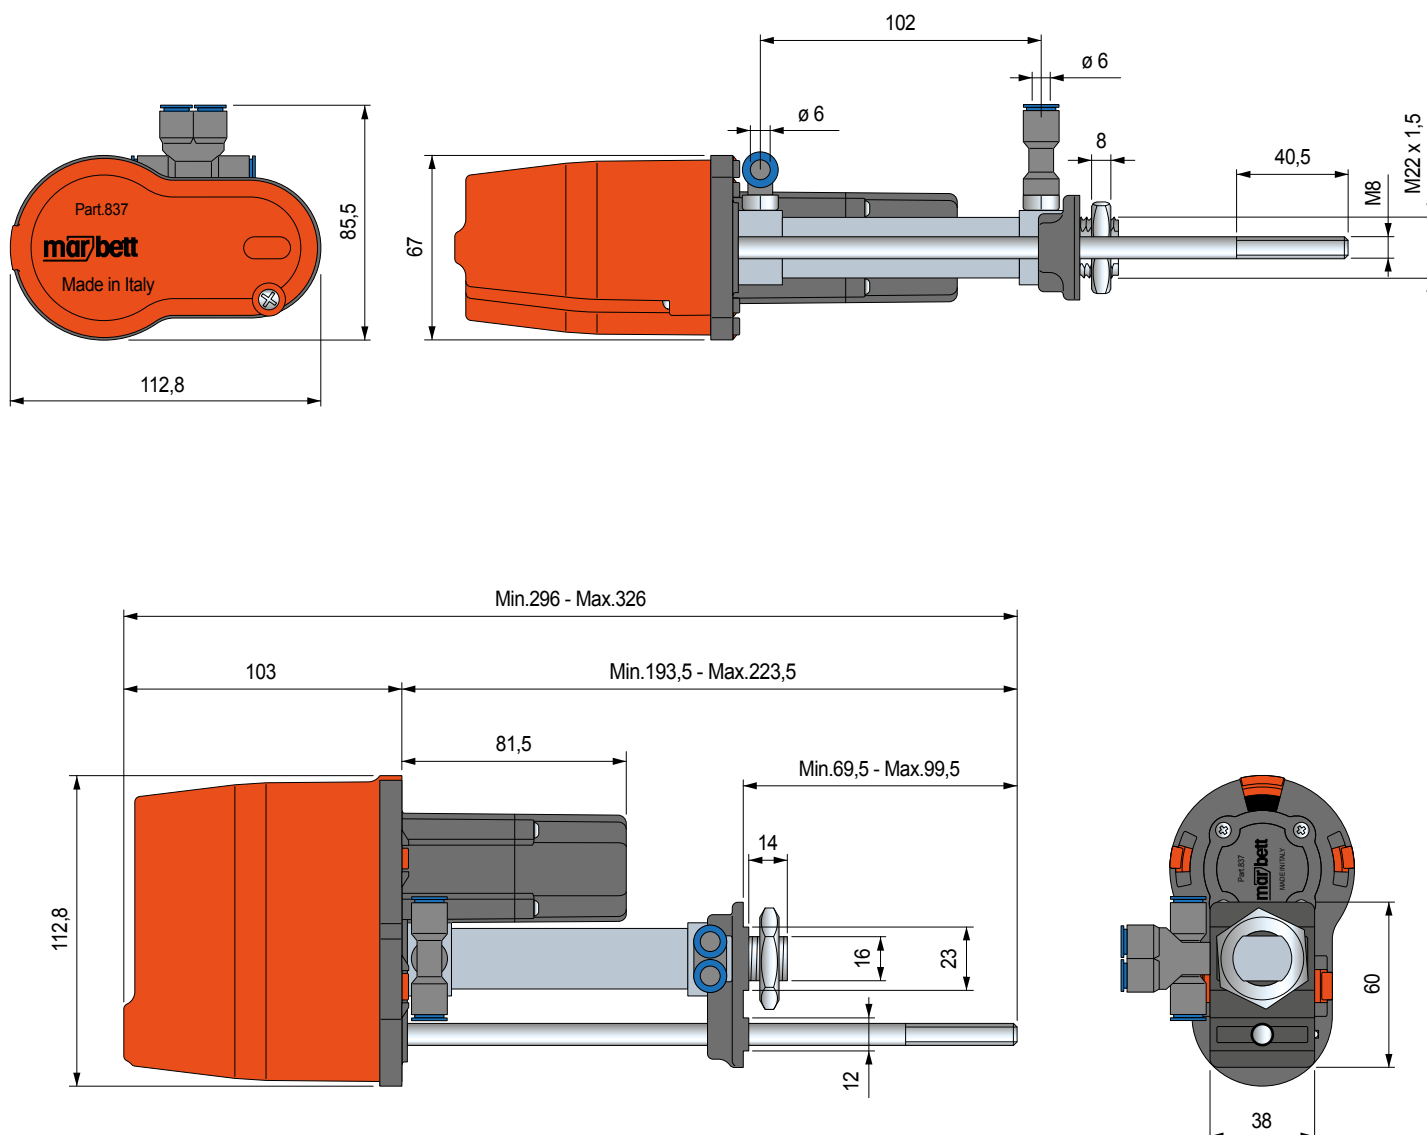- Unità operativa SGA™, rullo posizionale e supporto di fissaggio in Acetalica POM nera.
- Coperchio di protezione in Polipropilene PP arancio.
- Piastrina di fermo, asta porta morsetto e ghiera M22 in acciaio inox.
- Raccordi rapidi in plastica.
- Minicilindro ISO 6432.
- Confezione: 4 pezzi.



■ Descrizione dei componenti

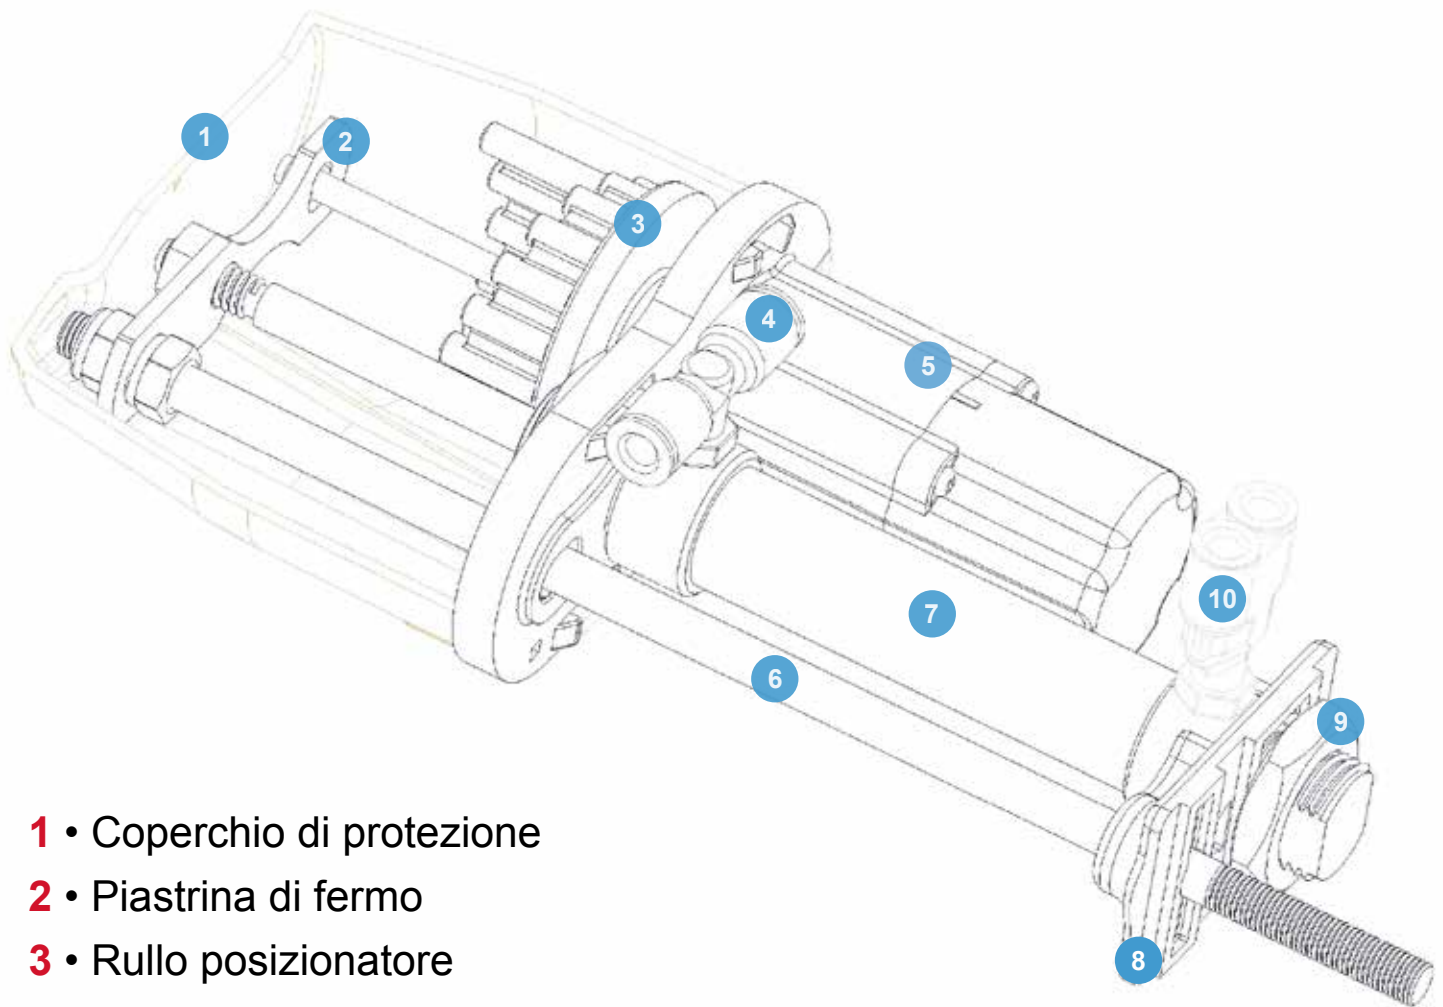Part. **S0837**




- 1** • Coperchio di protezione
- 2** • Piastrina di fermo
- 3** • Rullo posizionario
- 4** • Raccordo rapido "T" $\frac{1}{8}$ GAS
- 5** • Unità operativa **SGA**™
- 6** • Asta porta morsetto
- 7** • Minicilindro ISO 6432
- 8** • Supporto fissaggio
- 9** • Ghiera M22
- 10** • Raccordo rapido "Y" $\frac{1}{8}$ GAS


Part. S0837

■ Installazione su trasportatori ad aria

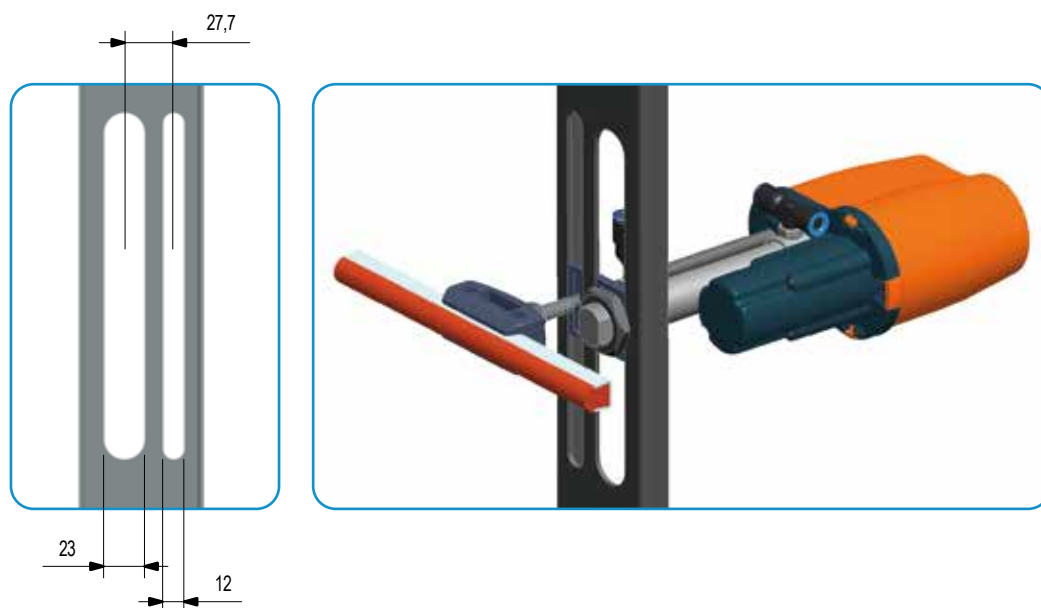Ogni unità può essere assemblata su profili di supporto forati oppure asolati secondo le dimensioni suggerite nelle figure sotto.



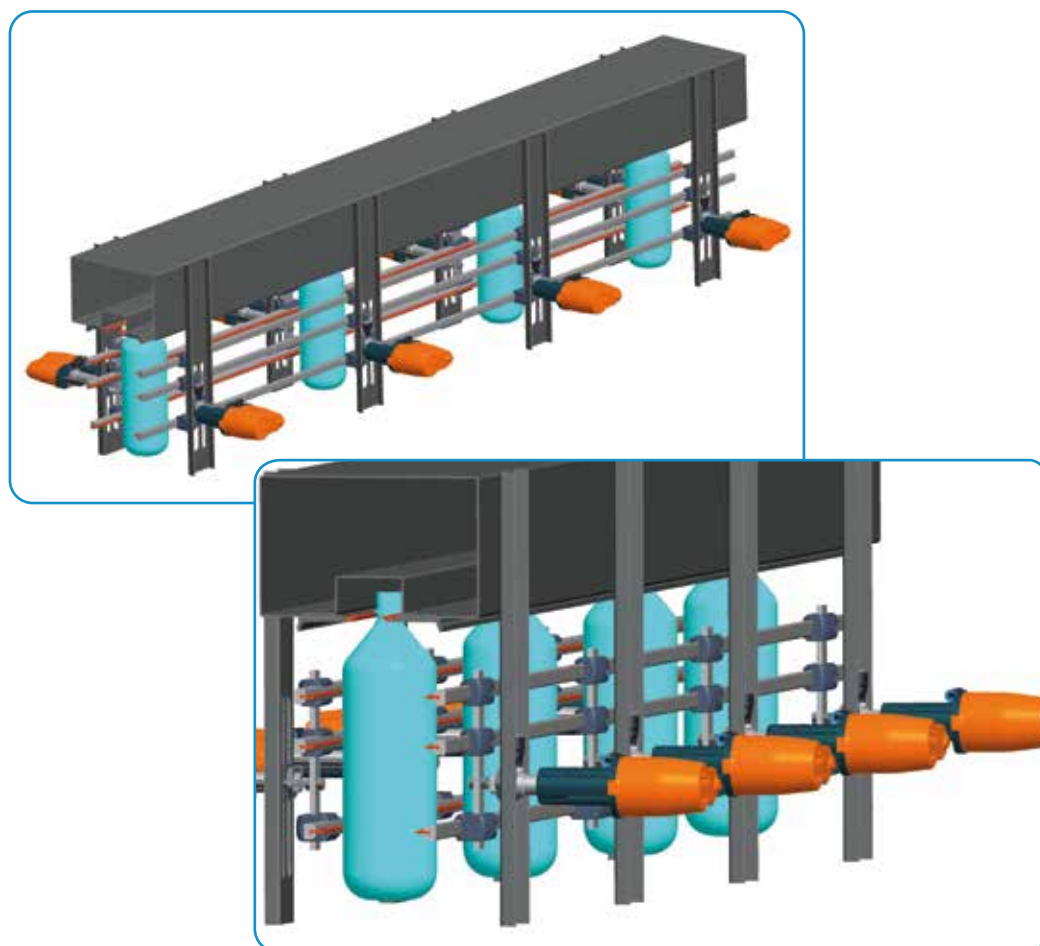
Esempio di montaggio del sistema SGA™ (Side Guide Adjustment™) su un trasportatore ad aria. Pressione di utilizzo $\geq 4,5$ bar in regolazione.




■ Installazione su trasportatori a catena

Part. S0837

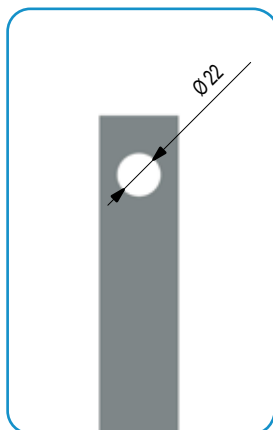Ogni unità può essere assemblata su barre forate aventi le dimensioni indicate nelle figure sotto.



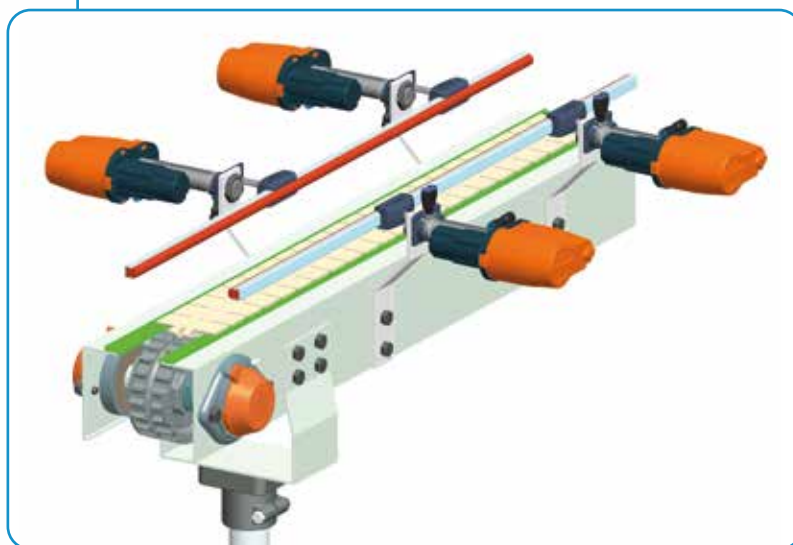Esempio di montaggio del sistema SGA™ (Side Guide Adjustment™) su un trasportatore a catena.
Pressione di utilizzo $\geq 4,5$ bar in regolazione.




Part. S0837


■ Informazioni tecniche

Esempio di fissaggio delle guide laterali.

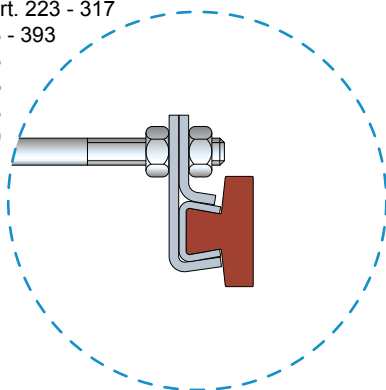
Morsetto Part. 215
Guide Part. 223 - 317
219 - 373 - 393
596 - 308
715 - 765
767 - 768
769 - 770



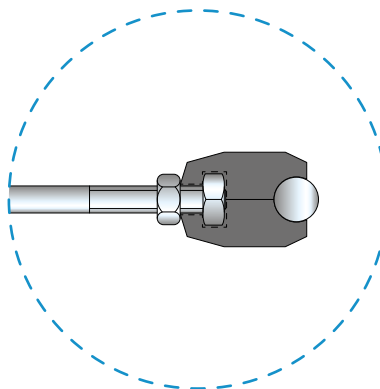Morsetto Part. 159 - 437 - 451
Guide Tonde Dia. 8 - 10 - 12 - 14




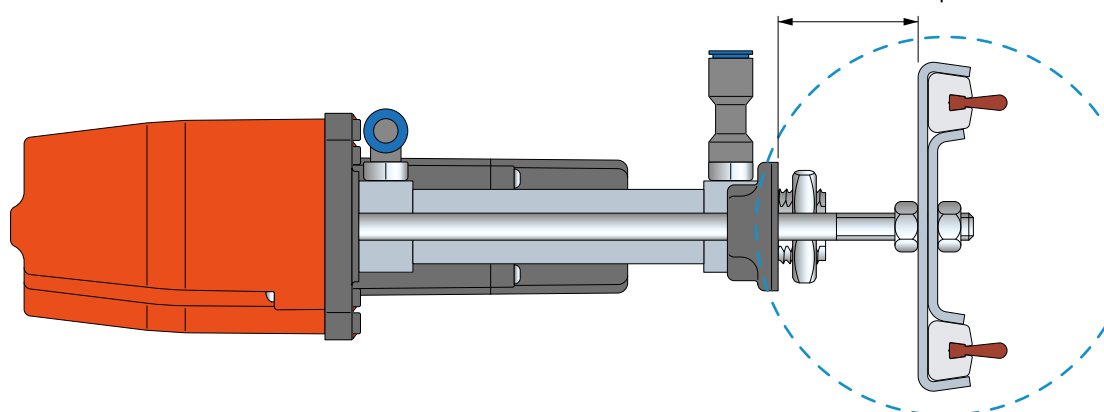Lasciare almeno 20 mm per il caricamento




Morsetto Part. 217
Guide Part.
223 - 317
219 - 373
393 - 596
308 - 715
765 - 767
768 - 769
770

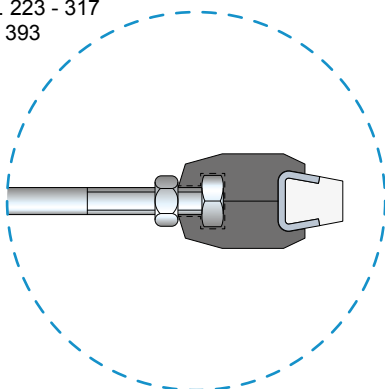
Morsetto Part. 211 - 446
Guide Part. 223 - 317
219 - 373 - 393
596 - 308
715 - 765
767 - 768
769 - 770



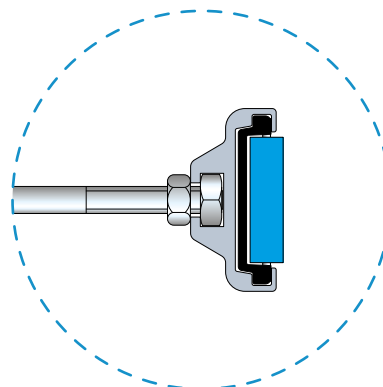
Dado M8 UNI 5589-65
Guide Part. 756 - 757 - 856 - 868



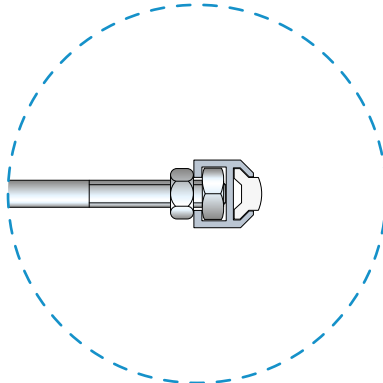
Dado M8 UNI 5589-65
Guide Part. 346 - 832



Schema di montaggio 1

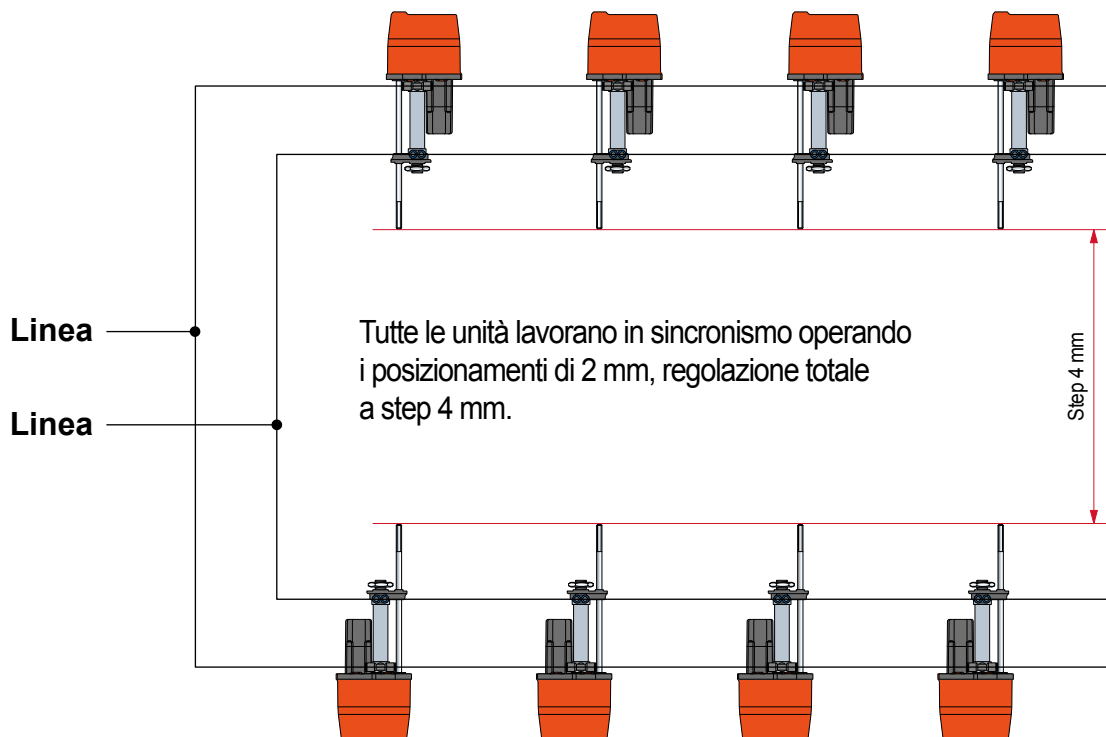

Schema di montaggio 2

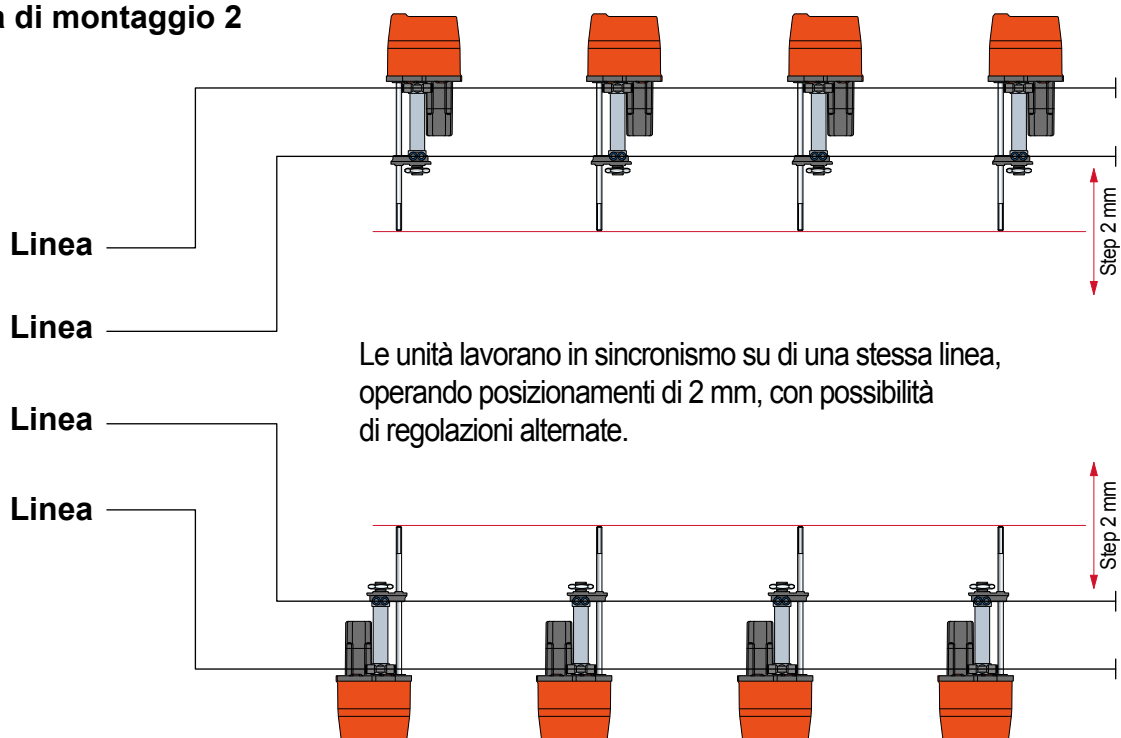

Calcolo della dilatazione termica

$$L_t = L_0 \cdot [1 + a \cdot (T - 20^\circ\text{C})]$$

L_t = lunghezza finale (mm.)
 L_0 = lunghezza iniziale (mm.)
 a = coefficiente di dilatazione lineare.
 T = temperatura di esercizio ($^\circ\text{C}$).
 20°C = temperatura ambiente.

Esempio :

una guida con lunghezza iniziale di $L_0 = 1000$ mm, con coefficiente di dilatazione lineare 2×10^{-4} , ad una temperatura di esercizio di 70°C , subisce un allungamento finale di :

$$L_t = 1000 \text{ mm} \cdot [1 + 0,0002 \cdot (70^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C})] = 1010 \text{ mm}$$

Caratteristiche dei materiali

Poliammide PA

- Elevata tenacità • Stabilità dimensionale ottima, anche a temperature relativamente elevate • Buona resistenza agli agenti chimici • Infiammabilità : 94HB.

Poliammide rinforzata PA FV

- Rispetto alla poliammide PA, offre una migliore resistenza a trazione, ed una rigidità e stabilità dimensionale superiore • Aumento della temperatura di esercizio • Infiammabilità : 94HB.

Polipropilene PP

- Indicato per elevate temperature • Elevata resistenza agli agenti chimici • Caratteristiche meccaniche non elevate • Infiammabilità : 94HB.

Polipropilene rinforzato PP FV

- Rispetto al polipropilene PP offre una migliore rigidità dimensionale e migliori caratteristiche meccaniche • Infiammabilità : 94HB.

Polietilene PE (UHMWPE)

- È il materiale plastico che meglio si presta alla realizzazione delle guide di scorrimento in virtù del bassissimo coefficiente di attrito, dell'ottima resistenza all'usura e dell'assorbimento dei liquidi nullo (es. nel caso di utilizzo con lubrificazione ad acqua) • Elevata resistenza agli agenti chimici • Buon assorbimento fonico • Infiammabilità : 94HB.

Polietilene ULF (UHMWPE + lubrificante solido)

- Rispetto al polietilene PE presenta un minore coefficiente di attrito, una maggiore resistenza all'usura • Non lascia tracce sul recipiente • Infiammabilità : 94HB.

Acetalica POM

- Le resine acetaliche risultano incluse fra i più resistenti e rigidi materiali termoplastici conosciuti • Le sue più importanti caratteristiche sono : l'elevata resistenza a trazione, resistenza all'urto e rigidità • Eccellente stabilità dimensionale • Eccellente resistenza all'umidità e a molte sostanze chimiche • Le sue principali limitazioni, sono l'impiego continuato a contatto con vapore o acqua calda per temperature superiori a 60°C • Infiammabilità : 94HB.

Acetalica Rex LF®

- Conserva le stesse caratteristiche meccaniche dell'acetalica POM • L'additivo autolubrificante consente un bassissimo coefficiente di attrito ed una elevata resistenza all'usura • A contatto con l'acqua calda conserva le stesse limitazioni dell'acetalica POM • Infiammabilità : 94HB.

Acciaio inox austenitico

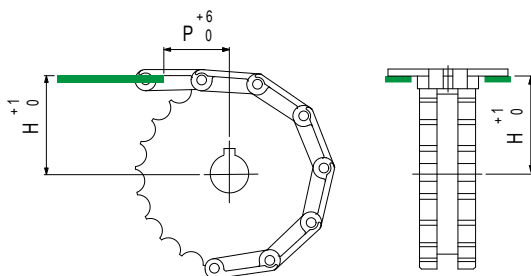
- L'ottima resistenza alla corrosione ed alla ossidazione, lo rendono adatto per l'industria alimentare, casearia, della birra, farmaceutica • Dopo una lavorazione a freddo, si presenta magnetico al contatto con la calamita.

Acciaio zincato

- Acciaio sottoposto ad un trattamento di zincatura galvanica • Spessore dello strato di zinco (min. 7 micron).


Ottone nichelato

- Buona resistenza agli agenti chimici • Indicato per ambienti umidi e bagnati.









Posizionamento guide di scorrimento per catene TableTop®

Catena	H mm	P mm
512 - 802 - 805 - 812 - 815 - 820 - 821 - 881 - 881 M - 8811 - 8811 TAB - SLBP 821	(Dp : 2) + 3,2	40
831 - XLBP 831		
880 - 880 TAB - 880 BO	(Dp : 2) + 3,6	40
879 - 879 TAB - 879 BO - LBP 879 BO		
882 - 882 TAB - SLBP 882 TAB - LBP 883	(Dp : 2) + 4,8	40
866 - 963 - 1864 - 1873 - 1874 - 2873 - 3873		
1700K - 1700TABK - AC1700K - 1701 - 1790K - 1701TABK - 1702 - 1716K - 1710K - 1710TABK - 1713K - 1713TABK	(Dp : 2) - 12	50
Dp = diametro primitivo ruota traino - mm.		

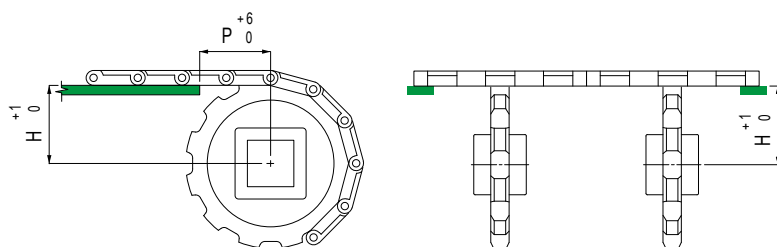

Posizionamento guide di scorrimento per catene MatTop®

Catena	H mm	P mm
1505 - 1506	(Dp : 2) - 4,95	15
2100	(Dp : 2) - 4,37	25
4705 - 4706 - 4707 - 4705 Vacuum - 4803 - 5705 - 5706	(Dp : 2) - 6,35	38
4812	(Dp : 2) - 5,2	38
4809	(Dp : 2) - 7,9	57
5935 - 5936 - 5935 Vacuum - 8505 - 8506	(Dp : 2) - 4,35	19
5996 - 5997 - 5998	(Dp : 2) - 9,1	57
6390 - 6391 - 6392	(Dp : 2) - 7,0	50
7705 - 7706	(Dp : 2) - 6,35	25
7956	(Dp : 2) - 6,35	32
Dp = diametro primitivo ruota traino - mm.		

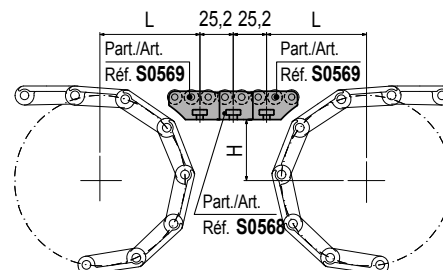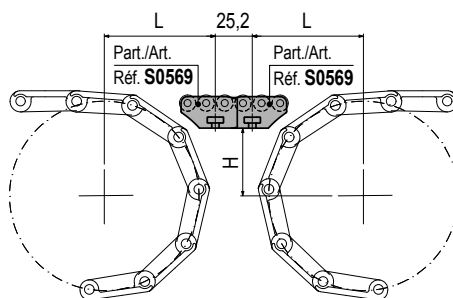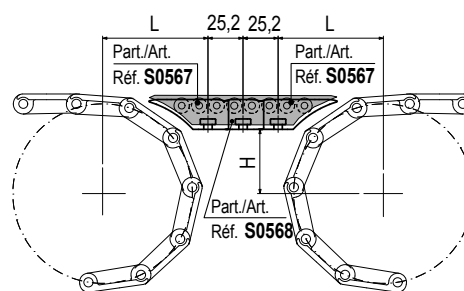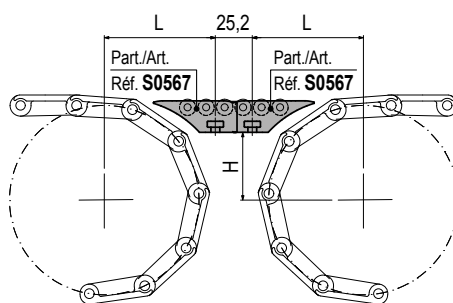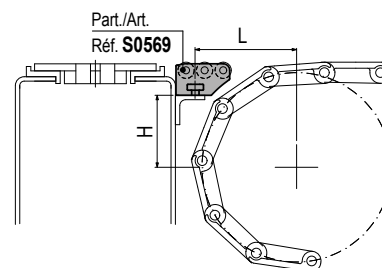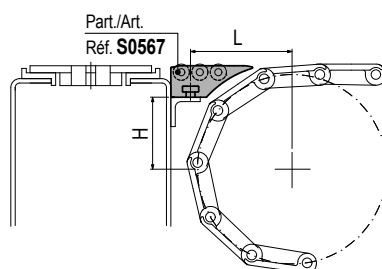Posizionamento moduli di trasferimento
**Part. S0567 - S0568 - S0569
S0847 - S0848 - S0849**
• Trasferimenti di testa

• Trasferimenti a 90°

**Dimensioni H, L per
catene TableTop®**

Catena	Z 15		Z 17		Z 19		Z 21		Z 23		Z 25		Z 27		Z 29	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
802 - 805 - 812 - 815 - 881	30,9	64,6	36,8	65,8	42,8	67,0	48,7	68,1	54,7	69,2	60,7	70,2	66,7	73,0	72,7	75,3
881 M - 8811 - 8811 TAB	30,9	64,6	36,8	65,8	42,8	67,0	48,7	68,1	54,7	69,2	60,7	70,2	66,7	73,0	72,7	75,3
512	45,2	67,4	53,2	68,9	61,3	70,3	69,3	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1864 - 1874 - 4874	37,3	73,2	43,3	74,8	49,4	76,2	55,4	77,6	61,5	75,4	67,5	77,9	-	-	-	-
820	31,5	65,4	37,4	66,7	43,4	67,9	49,3	69,0	55,3	70,1	61,3	71,3	67,3	73,7	73,3	76,0
821	32,3	65,8	38,2	67,1	44,2	68,3	50,1	69,4	56,1	70,6	62,1	71,6	68,1	72,7	74,1	73,7
843	17,1	65,9	21,2	67,1	25,2	68,2	29,2	69,3	33,2	70,3	37,3	71,3	-	-	-	-
845	17,1	63,9	21,2	64,9	25,2	66,0	29,2	67,0	33,2	67,9	37,3	68,8	-	-	-	-
963	37,3	73,5	43,3	75,0	49,4	76,4	55,4	77,8	61,5	75,5	67,5	78,1	-	-	-	-
1873 - 1853 - 853	37,3	68,6	43,3	69,9	49,4	71,2	55,4	72,3	61,5	72,5	67,5	74,9	73,5	77,3	-	-
1843	17,9	63,9	22,0	64,9	26,0	66,0	30,0	66,9	34,0	67,9	38,1	68,8	-	-	-	-
812 Rub. Top - 881 Rub. Top	32,9	65,0	38,8	66,2	44,8	67,3	50,7	68,4	56,7	69,5	62,7	71,4	68,7	73,8	74,7	76,1
802 Rub. Top	33,9	65,2	39,8	66,4	45,8	67,5	51,7	68,6	57,7	69,7	63,7	71,8	69,7	74,2	75,7	76,5
HFP 820	33,5	65,1	39,4	66,3	45,4	67,5	51,3	68,6	57,3	69,6	63,3	71,6	69,3	74,0	75,3	76,3
HFP 821	34,3	65,3	40,2	66,5	46,2	67,6	52,1	68,7	58,1	69,7	64,1	72,0	70,1	74,3	76,1	76,6
HFP 867 - HFP 1877 - HFP 1873	40,3	66,5	46,3	67,6	52,4	68,7	58,4	69,8	64,5	72,1	70,5	74,5	76,5	76,8	-	-
SLBP 821	47,3	67,8	53,2	68,9	59,2	69,9	65,1	72,4	71,1	74,7	77,1	77,0	-	-	-	-

Catena	Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 13		Z 14		Z 15			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
880 TAB, 879 TAB	40,8	66,6	46,7	67,7	52,7	68,8	58,7	69,9	64,7	72,2	70,7	74,6	76,7	76,8		
882 TAB	42,7	66,9	48,6	68,1	54,6	69,1	60,6	70,2	-	-	-	-	-	-		
LPC 279	50,2	68,3	56,1	69,4	62,1	71,2	68,1	73,5	74,1	75,8	-	-	-	-		
HFP 880 TAB	42,8	67,0	48,7	68,1	54,7	69,2	60,7	70,2	66,7	73,0	72,7	75,3	-	-		
HFP 882 TAB	45,2	67,4	51,1	68,5	57,1	69,6	63,1	71,6	-	-	-	-	-	-		
SLBP 882 TAB	57,2	69,6	63,1	71,6	69,1	73,9	75,1	76,2	-	-	-	-	-	-		

Catena	Z 12		Z 16		Z 21		Z 23		Z 24		Z 25		Z 27		Z 32	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1505 - 1506	11,5	60,0	20,9	62,3	—	—	—	—	40,0	66,4	—	—	—	—	59,0	69,9
4705 - 4706 - 5705 - 5706	57,5	69,6	—	—	48,5	68,0	54,5	69,1	57,5	69,6	60,5	70,2	66,5	72,9	—	—
HFP 5705	—	—	—	—	51,0	68,5	57,0	69,9	60,0	70,1	63,0	71,5	69,0	73,9	—	—

Dimensioni H, L per catene MatTop®

Catena	Z 7		Z 8		Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 19		Z 19	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
2100	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	63,7	—	—	9,2	59,3	59,1	69,9
4812	—	—	32,5	64,9	—	—	—	—	—	—	56,3	69,4	—	—	—	—
5996	52,5	68,8	—	—	70,1	74,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6390 - 6391 - 6392	—	—	49,8	68,3	—	—	65,4	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—

Catena	Z 10		Z 16		Z 18		Z 21		Z 24		Z 25		Z 31			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
5935 - 5936 - 8505 - 8506	13,0	60,4	—	—	—	—	—	—	55,6	69,3	58,6	69,8	76,9	76,9		
7705 - 7706	—	—	49,0	68,1	57,0	69,6	69,1	73,9	—	—	—	—	—	—		



Catena	Z 28			
	H	L		
500	38,6	66,1		
505	40,6	66,5		

Dimensioni H, L per catene MCC


Catena	Z 10		Z 12		Z 13		Z 15		Z 16		Z 18		Z 20		Z 21	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1000	—	—	31,0	64,6	—	—	—	—	47,0	67,8	55,0	69,2	63,1	70,6	—	—
1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	69,6	—	—	69,1	73,9
1050	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	69,2	62,8	71,5	—	—	—	—
1055	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	69,9	66,8	73,1	—	—	—	—
1255	35,3	65,5	—	—	50,2	68,4	60,3	70,1	65,3	72,4	—	—	—	—	—	—

Posizionamento moduli di trasferimento
Part. S0672 - S0568 - S0846

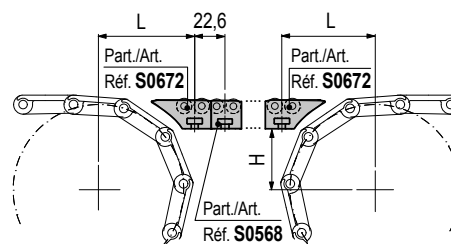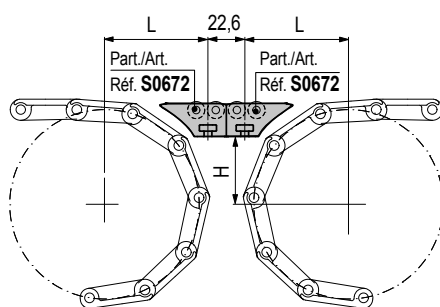• **Trasferimenti di testa**



• **Trasferimenti a 90°**

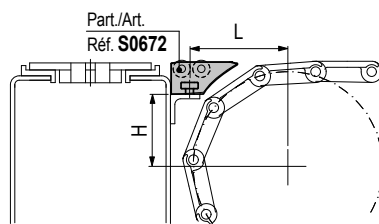

Dimensioni H, L per catene TableTop®

Catena	Z 15		Z 17		Z 19		Z 21		Z 23		Z 25		Z 27		Z 29	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
802 - 805 - 812 - 815 - 881	30,9	56,8	36,8	58,2	42,8	60,9	48,7	63,7	54,7	66,3	60,7	68,8	66,7	71,2	72,7	73,5
881 M - 8811 - 8811 TAB	30,9	56,8	36,8	58,2	42,8	60,9	48,7	63,7	54,7	66,3	60,7	68,8	66,7	71,2	72,7	73,5
512	45,2	62,0	53,2	65,6	61,3	69,0	69,3	72,2	—	—	—	—	—	—	—	—
1864 - 1874 - 4874	37,3	65,0	43,3	65,3	49,4	68,2	55,4	70,9	61,5	73,6	67,5	76,1	—	—	—	—
820	31,5	57,6	37,4	59,0	43,4	61,6	49,3	64,3	55,3	67,0	61,3	69,5	67,3	71,9	73,3	74,2
821	32,3	58,0	38,2	59,4	44,2	62,1	50,1	64,8	56,1	67,4	62,1	69,9	68,1	72,3	74,1	74,7
843	17,1	57,3	21,2	58,6	25,2	59,8	29,2	61,0	33,2	62,1	37,3	63,2	—	—	—	—
845	17,1	55,4	21,2	56,6	25,2	57,8	29,2	58,9	33,2	59,9	37,3	60,9	—	—	—	—
963	37,3	65,2	43,3	65,4	49,4	68,3	55,4	71,1	61,5	73,7	67,5	76,3	—	—	—	—
1873 - 1853 - 853	37,3	60,7	43,3	62,6	49,4	65,4	55,4	68,1	61,5	70,7	67,5	73,1	73,5	75,5	—	—
1843	17,9	55,5	22,0	56,7	26,0	57,8	30,0	58,9	34,0	59,9	38,1	60,9	—	—	—	—
812 Rub. Top - 881 Rub. Top	32,9	57,3	38,8	58,6	44,8	61,9	50,7	64,6	56,7	67,1	62,7	69,6	68,7	72,0	74,7	74,3
802 Rub. Top	33,9	57,5	39,8	58,8	45,8	62,3	51,7	65,0	57,7	67,5	63,7	70,0	69,7	72,4	75,7	74,7
HFP 820	33,5	57,4	39,4	58,8	45,4	62,1	51,3	64,8	57,3	67,4	63,3	69,8	69,3	72,2	75,3	74,5
HFP 821	34,3	57,6	40,2	58,9	46,2	62,5	52,1	65,2	58,1	67,7	64,1	70,2	70,1	72,5	76,1	74,8
HFP 867 - HFP 1877 - HFP 1873	40,3	59,0	46,3	62,6	52,4	65,3	58,4	67,8	64,5	70,3	70,5	72,7	76,5	75,0	—	—
SLBP 821	47,3	63,0	53,2	65,6	59,2	68,2	65,1	70,6	71,1	72,9	77,1	75,2	—	—	—	—

Catena	Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 13		Z 14		Z 15			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
880 TAB, 879 TAB	40,8	59,1	46,7	62,8	52,7	65,4	58,7	68,0	64,7	70,4	70,7	72,8	76,7	75,0		
882 TAB	42,7	60,9	48,6	63,6	54,6	66,2	60,6	68,7	—	—	—	—	—	—		
LPC 279	50,2	64,3	56,1	66,9	62,1	69,4	68,1	71,7	74,1	74,0	—	—	—	—		
HFP 880 TAB	42,8	60,9	48,7	63,7	54,7	66,3	60,7	68,8	66,7	71,2	72,7	73,5	—	—		
HFP 882 TAB	45,2	62,1	51,1	64,7	57,1	67,3	63,1	69,8	—	—	—	—	—	—		
SLBP 882 TAB	57,2	67,3	63,1	69,8	69,1	72,1	75,1	74,4	—	—	—	—	—	—		

Catena	Z 12		Z 16		Z 21		Z 23		Z 24		Z 25		Z 27		Z 32	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1505 - 1506	11,5	51,5	20,9	54,2	—	—	—	—	40,0	58,9	—	—	—	—	59,0	68,1
4705 - 4706 - 5705 - 5706	57,5	67,5	—	—	48,5	63,6	54,5	66,2	57,5	67,5	60,5	68,7	66,5	71,1	—	—
HFP 5705	—	—	—	—	51,0	64,7	57,0	67,3	60,0	68,5	63,0	69,7	69,0	72,1	—	—

**Dimensioni H, L per
catene MatTop®**

Catena	Z 7		Z 8		Z 9		Z 10		Z 11		Z 12		Z 19		Z 19	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
2100	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	55,8	—	—	9,2	50,8	59,1	68,1
4812	—	—	32,5	57,2	—	—	—	—	—	—	56,3	67,0	—	—	—	—
5996	52,5	65,3	—	—	70,1	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6390 - 6391 - 6392	—	—	49,8	64,2	—	—	65,4	70,7	—	—	—	—	—	—	—	—

Catena	Z 10		Z 16		Z 18		Z 21		Z 24		Z 25		Z 31			
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
5935 - 5936 - 8505 - 8506	13,0	52,00	—	—	—	—	—	—	55,6	66,6	58,6	67,9	76,9	75,1		
7705 - 7706	—	—	49,0	63,8	57,0	67,3	69,1	72,1	—	—	—	—	—	—		

Catena	Z 28			
	H	L		
500	38,6	58,6		
505	40,6	59,0		

**Dimensioni H, L per
catene MCC**

Catena	Z 10		Z 12		Z 13		Z 15		Z 16		Z 18		Z 20		Z 21	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
1000	—	—	31,0	56,8	—	—	—	—	47,0	62,9	55,0	66,4	63,1	69,8	—	—
1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	67,3	—	—	69,1	72,1
1050	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	66,3	62,8	69,7	—	—	—	—
1055	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	68,0	66,8	71,3	—	—	—	—
1255	35,3	57,8	—	—	50,2	64,3	60,3	68,6	65,3	70,6	—	—	—	—	—	—