

Catalogo 20

Abrasivi flessibili

Informazioni sulla molatura	322
Specifica	322
Spiegazione delle etichette	323
Pittogrammi macchine	323
Codici a colori	323
Smerigliatrice angolare	325
5.1 Dischi lamellari	326
5.2 Dischi in fibra	346
5.3 Dischi pulitori a grana grossa	360
5.4 SCM - SURFACE CONDITIONING MATERIAL	364
5.5 Mole in tessuto non tessuto	370
5.6 Programma lucidatura	376
5.7 QUICK-CHANGE DISCS	384
Smerigliatrice assiale	396
5.8 Manicotti abrasivi	396
5.9 Mole a gambo in tessuto e mole a gambo lamellari	402
5.10 Mole compatte	414
5.11 Dischi pulitori a grana grossa	420
Smerigliatrice a nastro	423
5.12 Nastri per mini smerigliatrice a nastro	424
Nastri per smerigliatrice a nastro portatile	428
Nastri per smerigliatrice a rullo	432
Molatura a mano e superfinitura	437
5.13 Rotoli, carta/ tela/tessuto non tessuto	438
5.14 Fogli, carta/ tela/tessuto non tessuto	448
Smerigliatrice rotorbitale	455
5.15 TYROLIT FAST CHANGE	456
Satinatrice	465
5.16 Ruote	466
Smerigliatrice stazionaria	471
5.17 Ruote	472
5.18 Mole compatte	478

Informazioni specifiche

Specifica

ZA-P43N

	N	Base in fibra naturale
	V	Base in fibre vulcanizzate
	A/B/C/D/E/F	Peso della carta
	C J	Tessuto - flessibile
	C JJ	Tessuto - molto flessibile
	C JX	Tessuto - semiflessibile
	PC-X	Tessuto misto - rigido
	PC-Y	Tessuto misto - molto rigido
	PE-Y	Tessuto in poliestere - molto rigido
	FI	Pellicola
	01	Acciaio da costruzione, acciaio ad alto tenore di carbonio, alluminio, metalli non ferrosi e altri
	02	Acciaio da costruzione, acciaio ad alto tenore di carbonio, alluminio, metalli non ferrosi e altri; con additivi attivi
	03	Acciaio inossidabile, acciaio e metalli morbidi; con additivi attivi; a umido e a secco
	06	Acciaio da costruzione, acciaio ad alto tenore di carbonio, alluminio, metalli non ferrosi, legno e altri; con additivi attivi
	07	Tutti i metalli; a umido e a secco
	21	Pittura, vernici, materiali compositi, gel coat; impiego universale; leggero con rivestimento stearato
	22	Pittura, vernici, materiali compositi, gel coat; impiego universale; corrosivo con rivestimento stearato
	31	Impiego universale
	41	Acciaio da costruzione, acciaio ad alto tenore di carbonio, alluminio; pressione medio-bassa, additivi attivi
	43	Acciaio, acciaio ad alto tenore di carbonio, alluminio e altri; pressione medio-alta; additivi attivi
	45	Acciaio, acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio inossidabile e altri; bassa pressione; additivi attivi
	48	Acciaio inossidabile, acciaio altolegato, acciaio temprato; pressione medio-bassa; additivi attivi e top size
	65	Pietra, piastrelle, materiali compositi, gel coat, resina epossidica, vetro e altri
	68	Pietra; a umido e a secco
	93	Acciaio inossidabile, acciaio altolegato, acciaio temprato; pressione medio-bassa; additivi attivi e top size
	101	Superfici dure, rivestimenti, laccature, compositi, gel coat, metalli, etc.
	P	PREMIUM***
	S	STANDARD**
	B	BASIC*
ZA		Zirconio
A		Ossido di alluminio
CA		Carburo di silicio
C		Silicium Karbid
D		Diamond

Additivi attivi: Per molatura di raffreddamento

Top size: Per molatura di raffreddamento su acciaio inossidabile e acciaio altolegato

Rivestimento stearato: Che consente di ridurre l'accumulo di depositi e la lubrificazione

Etichetta per dischi lamellari



Macchine



Smerigliatrici angolari



Smerigliatrice assiale



Mini smerigliatrice a nastro



Smerigliatrice a nastro portatile



Smerigliatrice a nastro



Molatura manuale



Smerigliatrice eccentrica



Satinatrice



Smerigliatrice stazionaria da banco

Codici a colori



Etichetta	Acciaio	2in1	INOX	Metalli non ferrosi
Codice colore	BLU	BLU	ROSSO	ARANCIONE
Materiale	Acciaio	Acciaio e acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Alluminio, rame, zinco, ottone, bronzo, pietra





5.1 Dischi lamellari **Smerigliatrice angolare**



Dischi lamellari per smerigliatrice angolare

I lavori eseguiti con la smerigliatrice angolare sono tra i processi più importanti nell'industria e nell'artigianato per la lavorazione di qualsiasi tipo di metallo. A questo scopo, TYROLIT offre un assortimento completo di dischi lamellari.

Non importa quale sia l'applicazione o la Formaaa preferita: esiste sempre il prodotto adatto.

Dal momento che per TYROLIT la salute occupa sempre il primo posto,

offriamo dischi lamellari con supporto in fibra naturale, che possono essere addirittura rifilati. Innovativi, perfettamente adatti all'operazione da svolgere. Semplicemente un

prodotto TYROLIT.

Nelle pagine che seguono è possibile trovare l'utensile più adatto per ciascun materiale, sulla base di un sistema coerente di codici a colori.

Raccomandazioni applicative

Linea di qualità	Specifica	Acciaio	Acciaio inossidabile	2in1	Metalli non ferrosi	Legno	Pagine
★★★ PREMIUM	ZA...-B	●					328, 329
	A...-B	●					329, 330
	ZA...-B			●			331, 332, 333, 334, 335, 336
	CA...-B		●				341, 342
	CA...-B				●		343
	120-M			●			335
	A-P01 C X	●			●	●	344
★★ STANDARD	ZA...-B			●			336, 337, 338
★ BASIC	A...-B	●					330
	ZA...-B			●			338, 339

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



27A Disco lamellare

Versione supporto in fibra di vetro a centro depresso. Questa Formaaa assicura un angolo di molatura ottimale di 15°-20°.



27PLCA Disco lamellare



28A Disco lamellare

Versione supporto in fibra di vetro diritta. Questa Formaaa garantisce un impiego ottimale della tela abrasiva con un angolo di molatura di 0-15°.



28NF Disco lamellare

Versione supporto in plastica diritta. Questa Formaaa garantisce un impiego ottimale della tela abrasiva con un angolo di molatura di 0-15°. Inoltre, il supporto può essere consumato per utilizzare completamente la tela abrasiva.



28S Disco lamellare
SOFTJOB

La disposizione delle lamelle differisce rispetto ai dischi lamellari tradizionali e si caratterizza per una maggiore flessibilità durante l'uso.



28N Disco lamellare

Supporto in fibra naturale per una facile rifilatura in versione diritta.



27A Rulli a lamelle



Disco lamellare

LONGLIFE per acciaio

+ Notevole risparmio

Grazie alla facilità di rifilatura, è garantito un utilizzo del disco al 100 per cento.

+ Basso impatto ambientale

L'innovativo supporto in fibra naturale, completamente privo di fibra di vetro, riduce l'inquinamento ambientale.



+ Rendimento senza pari

Il rinforzo in zirconio high-tech di nuova concezione assicura la massima durata e risultati eccezionali in termini di asportazione.

PREMIUM*** LONGLIFE è un disco lamellare ad alto rendimento per acciaio, in grado di garantire un'eccellente asportazione e massima durata. Il rendimento di asportazione

di oltre 4 000 g apre una dimensione completamente nuova rispetto ai classici lamellari. Grazie alla maggiore flessibilità conferita all'utensile dal corpo portante

realizzato in fibra naturale, il PREMIUM*** LONGLIFE si adatta perfettamente alla superficie del pezzo e genera passaggi di asportazione accurati.



Disco lamellare LONGLIFE per acciaio



	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	28NF	34063393	115x22,23	ZA40-B	10
		34063394	115x22,23	ZA60-B	10
		34063396	115x22,23	ZA80-B	10
		34063397	115x22,23	ZA120-B	10
		34063388	125x22,23	ZA40-B	10
		34063389	125x22,23	ZA60-B	10
		34063390	125x22,23	ZA80-B	10
		34063391	125x22,23	ZA120-B	10
		34063398	150x22,23	ZA40-B	10
		34063399	150x22,23	ZA60-B	10
		34063400	150x22,23	ZA80-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	 28NF	34063401	150x22,23	ZA120-B	10
		34063402	178x22,23	ZA40-B	10
		34063403	178x22,23	ZA60-B	10
		34063404	178x22,23	ZA80-B	10
		34063406	178x22,23	ZA120-B	10



Disco lamellare Per acciaio



Il disco lamellare PREMIUM*** per acciaio è un utensile professionale estremamente versatile e adatto per compiti di asportazione universali. Con questo disco è possibile ottenere superfici perfette e risultati ottimali in caso di molatura di spigoli e superfici e operazioni di sbavatura su acciaio.

Il supporto è costituito da una robusta rete in fibra di vetro ed è pertanto ideale per l'utilizzo su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	 27A	668630	115x22,23	A40-B	10
		668631	115x22,23	A60-B	10
		668632	115x22,23	A80-B	10
		668633	115x22,23	A120-B	10
		668634	125x22,23	A40-B	10
		668635	125x22,23	A60-B	10
		668637	125x22,23	A80-B	10
		896379	125x22,23	A120-B	10
		668638	178x22,23	A40-B	10
		668640	178x22,23	A60-B	10
		668641	178x22,23	A80-B	10
	 28A	75193	178x22,23	A120-B	10
		668679	115x22,23	A40-B	10
		795077	115x22,23	A60-B	10
		699984	115x22,23	A80-B	10
		642626	115x22,23	A120-B	10
		668681	125x22,23	A40-B	10
		728528	125x22,23	A60-B	10
		817672	125x22,23	A80-B	10
		817935	125x22,23	A120-B	10
		668683	178x22,23	A40-B	10
		886353	178x22,23	A60-B	10
		642627	178x22,23	A80-B	10
		642628	178x22,23	A120-B	10




Disco lamellare Per acciaio



Il disco lamellare BASIC* per acciaio è un utensile professionale versatile adatto per lavori di rettifica universali. Grazie a questo disco, gli operatori potranno ottenere superfici perfette su acciaio, oltre che ottimi risultati per la rettifica in piano o la rettifica di spigoli e le operazioni di sbavatura.

L'utilizzo di grano abrasivo in corindone assicura una struttura fine della superficie.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf	
		27A	34207200	100x16	A40-B	10
		34207211	100x16	A60-B	10	
		34207213	100x16	A80-B	10	
		34207214	100x16	A120-B	10	
		34207216	115x22,23	A 40-B	10	
		34207217	115x22,23	A60-B	10	
		34207231	115x22,23	A80-B	10	
		34207233	115x22,23	A120-B	10	
		34207235	125x22,23	A40-B	10	
		34207236	125x22,23	A60-B	10	
		34207237	125x22,23	A80-B	10	
		34207238	125x22,23	A120-B	10	
		34207244	178x22,23	A40-B	10	
		34207245	178x22,23	A60-B	10	
		34207247	178x22,23	A80-B	10	
		34207248	178x22,23	A120-B	10	
	28A	34206836	100x16	A40-B	10	
		34206837	100x16	A60-B	10	
		34206838	100x16	A80-B	10	
		34206839	100x16	A120-B	10	
		34206840	115x22,23	A40-B	10	
		34206851	115x22,23	A60-B	10	
		34206854	115x22,23	A80-B	10	
		34206857	115x22,23	A120-B	10	
		34206858	125x22,23	A40-B	10	
		34206860	125x22,23	A60-B	10	
		34206891	125x22,23	A80-B	10	
		34206892	125x22,23	A120-B	10	
		34206927	178x22,23	A40-B	10	
		34206928	178x22,23	A60-B	10	
		34206929	178x22,23	A80-B	10	
		34206930	178x22,23	A120-B	10	



Disco lamellare

LOGLIFE C-TRIM per acciaio e acciaio inossidabile

+ **Massima durata**
PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM offre massima durata a rendimento costante.

+ **Struttura robusta**
Grazie al numero superiore di lamelle in posizione serrata, questo disco resiste anche ai carichi più elevati.



+ **Utilizzo della mola al 100 %**

Il disco LONGLIFE C-TRIM una volta rifilato lungo il bordo, consente l'utilizzo delle lamelle al 100 %. La rifilatura riduce il supporto con facilità e consente alle lamelle di esporre sempre nuova tela abrasiva alla lavorazione.

PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM grazie alla sua nuova struttura offre un rendimento di asportazione eccellente e, grazie alla possibilità di effettuare una rifilatura, permette un utilizzo al 100 % del disco con risultati costanti. Questo consente di

avere una durata imbattibile. LONGLIFE C-TRIM può essere utilizzato sia su acciai di alta lega e acciai inossidabili sia su acciai non legati e a bassa lega. Consente di eseguire senza problemi lavorazioni di cordoni di saldatura e operazioni di molatura

di superfici e bordi, soprattutto se impiegato su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni. La struttura compatta garantisce un'elevata durata nella sbavatura dei bordi affilati di lamiere sottili.

Abrasivi
flessibili



Disco lamellare

LONGLIFE C-TRIM per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	 28N	34239191	115x22,23	ZA40-B	10
		34239192	115x22,23	ZA60-B	10
		34239193	115x22,23	ZA80-B	10
		34239194	115x22,23	ZA120-B	10
		34239195	125x22,23	ZA40-B	10
		34239196	125x22,23	ZA60-B	10
		34239197	125x22,23	ZA80-B	10
		34239198	125x22,23	ZA120-B	10
		34239199	178x22,23	ZA40-B	10
		34239200	178x22,23	ZA60-B	10
		34239221	178x22,23	ZA80-B	10
		34239222	178x22,23	ZA120-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Disco lamellare

LOGLIFE per acciaio e acciaio inossidabile

+ **Eccellente asportazione complessiva**

Offre lunga durata ed eccellente asportazione.

+ **Struttura robusta**

Grazie al numero superiore di lamelle in posizione serrata, questo disco resiste anche ai carichi più elevati.



+ **Massima durata**

PREMIUM*** LOGLIFE garantisce risultati di asportazione costanti nel tempo e per tutta la durata del disco.

Il disco lamellare PREMIUM*** LOGLIFE offre la massima durata e un eccellente rendimento di asportazione. Questo disco lamellare viene utilizzato sia su acciai altamente

legati e acciai inossidabili sia su acciai non legati e a bassa lega. Permette inoltre di eseguire senza problemi lavorazioni di cordoni di saldatura e operazioni di molatura

di superfici e spigoli, soprattutto se impiegato su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.



Disco lamellare LOGLIFE per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	28N	680369	115x22,23	ZA40-B	10
		680373	115x22,23	ZA60-B	10
		680376	115x22,23	ZA80-B	10
		680377	115x22,23	ZA120-B	10
		680379	125x22,23	ZA40-B	10
		680380	125x22,23	ZA60-B	10
		680383	125x22,23	ZA80-B	10
		680386	125x22,23	ZA120-B	10
		680387	178x22,23	ZA40-B	10
		680388	178x22,23	ZA60-B	10
		680389	178x22,23	ZA80-B	10
		680390	178x22,23	ZA120-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Disco lamellare

FASTCUT per acciaio e acciaio inossidabile

+ **Eccellente rendimento di asportazione**
PREMIUM*** FASTCUT rimane abrasivo per l'intero utilizzo.

+ **Molatura a freddo**
Questo disco non provoca alcuna decolorazione del pezzo in lavorazione, evitando quindi la necessità di eseguire laboriosi ritocchi.



+ **Elevata asportazione**
Grazie alla sua straordinaria capacità di asportazione, i tempi di lavoro per l'operatore vengono notevolmente ridotti.

PREMIUM*** FASTCUT è sinonimo di eccellente asportazione specifica. Questo prodotto consente di raggiungere rapidamente l'obiettivo prefissato restando tagliente e abrasivo per l'intera durata dell'operazione. Il disco lamellare TYROLIT FASTCUT

è l'utensile perfetto per complessi lavori di levigatura fine come ad esempio molatura di spigoli e lavorazione di cordoni di saldatura. Questo disco viene utilizzato sia su acciai ad alta lega e acciai inossidabili sia su acciai non legati e a bassa

lega. Il rivestimento aggiuntivo TOP SIZE assicura la molatura a freddo. È consentito l'utilizzo, seppur limitato, anche su alluminio.

Abrasivi
flessibili



Disco lamellare FASTCUT per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	27A	528580	100x16	ZA40-B	10
		643845	100x16	ZA60-B	10
		643846	100x16	ZA80-B	10
		160229	115x22,23	ZA40-B	10
		160230	115x22,23	ZA60-B	10
		160235	115x22,23	ZA80-B	10
		160240	125x22,23	ZA40-B	10
		160242	125x22,23	ZA60-B	10
		160244	125x22,23	ZA80-B	10
		34166360	150x22,23	ZA40-B	10
		34166362	150x22,23	ZA60-B	10
		34166363	150x22,23	ZA80-B	10



Disco lamellare FASTCUT per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	 28A	160245	178x22,23	ZA40-B	10
		160246	178x22,23	ZA60-B	10
		160247	178x22,23	ZA80-B	10
		160249	115x22,23	ZA40-B	10
		160251	115x22,23	ZA60-B	10
		160252	115x22,23	ZA80-B	10
		160254	125x22,23	ZA40-B	10
		160255	125x22,23	ZA60-B	10
		160256	125x22,23	ZA80-B	10
		34166364	150x22,23	ZA40-B	10
		34166365	150x22,23	ZA60-B	10
		34166366	150x22,23	ZA80-B	10
		160257	178x22,23	ZA40-B	10
		160258	178x22,23	ZA60-B	10
		160260	178x22,23	ZA80-B	10
	 28N	458028	115x22,23	ZA40-B	10
		458029	115x22,23	ZA60-B	10
		458030	115x22,23	ZA80-B	10
		458034	125x22,23	ZA40-B	10
		458033	125x22,23	ZA60-B	10
		458031	125x22,23	ZA80-B	10
		458035	178x22,23	ZA40-B	10
		458038	178x22,23	ZA60-B	10
		458040	178x22,23	ZA80-B	10



Disco lamellare OVERLAP per acciaio e acciaio inossidabile



PREMIUM*** OVERLAP è l'utensile ideale per raggiungere senza fatica anche i punti difficilmente accessibili. Con le sue lamelle esposte di circa 10 mm consente di ritoccare senza problemi saldature ad angolo, scanalature e superfici difficilmente accessibili.

Il disco lamellare OVERLAP risulta ottimo anche sotto il profilo del rendimento di asportazione e della durata su materiali come acciaio e acciaio inossidabile.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	 27A	34206408	115x22,23	ZA40-B	10
		34206409	115x22,23	ZA60-B	10
		540688	125x22,23	ZA40-B	10
		540689	125x22,23	ZA60-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Disco lamellare COMBI per acciaio e acciaio inossidabile



Il lamellare PREMIUM*** COMBI è costruito alternando la classica lamella abrasiva con una in tessuto non tessuto. Questa combinazione permette con una sola passata di asportare piccoli cordoni di saldatura e restituire allo stesso tempo un grado di finitura superficiale simile alla lucidatura, il vantaggio più evidente di questo prodotto emerge nella riduzione di

tempo rispetto al classico ciclo di lavoro sgrossatura-finitura. Inoltre essendo costruito con il platorello inclinato, le lamelle durante la lavorazione appoggiano naturalmente per tutta la loro lunghezza. Quindi l'operatore non deve ricercare di volta in volta con l'inclinazione della macchina l'angolo di lavoro ottimale. Max. velocità di lavoro 80 m/s.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Numero di giri consigliato	Conf	
		27PLCA	742167	115x22,23	120-M	4 000	5
			742168	125x22,23	120-M	3 600	5



Disco lamellare 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



Il disco lamellare PREMIUM*** 2in1 unisce un'ottima durata a un'asportazione specifica elevata. Il disco lamellare TYROLIT 2in1 viene utilizzato sia su acciai altamente legati e acciai inossidabili che su acciai non legati e a

bassa lega. Permette inoltre di eseguire senza problemi lavorazioni di cordoni di saldatura e operazioni di molatura di superfici e spigoli, soprattutto se impiegato su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.

	Forma		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
		27N	34043471	115x22,23	ZA40-B	10
			34043472	115x22,23	ZA60-B	10
			34043473	115x22,23	ZA80-B	10
			34043474	115x22,23	ZA120-B	10
			34043475	125x22,23	ZA40-B	10
			34043476	125x22,23	ZA60-B	10
			34043477	125x22,23	ZA80-B	10
			34043478	125x22,23	ZA120-B	10
			34043479	150x22,23	ZA40-B	10
			34043480	150x22,23	ZA60-B	10
			34043481	150x22,23	ZA80-B	10
34043482	150x22,23	ZA120-B	10			
		27A	729764	100x16	ZA40-B	10
			730559	100x16	ZA60-B	10
			730560	100x16	ZA80-B	10
			78049	100x16	ZA120-B	10
			668642	115x22,23	ZA40-B	10
			668644	115x22,23	ZA60-B	10
			668649	115x22,23	ZA80-B	10
			643803	115x22,23	ZA120-B	10
			668663	125x22,23	ZA40-B	10
			668664	125x22,23	ZA60-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Disco lamellare 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
		27A	668665	125x22,23	ZA80-B	10
			643805	125x22,23	ZA120-B	10
			519212	150x22,23	ZA40-B	10
			519213	150x22,23	ZA60-B	10
			519214	150x22,23	ZA80-B	10
			519215	150x22,23	ZA120-B	10
			668670	178x22,23	ZA40-B	10
			668672	178x22,23	ZA60-B	10
			668673	178x22,23	ZA80-B	10
			643807	178x22,23	ZA120-B	10
	28A	34166327	100x16	ZA40-B	10	
		34166328	100x16	ZA60-B	10	
		34166331	100x16	ZA80-B	10	
		34166333	100x16	ZA120-B	10	
		668686	115x22,23	ZA40-B	10	
		668687	115x22,23	ZA60-B	10	
		668691	115x22,23	ZA80-B	10	
		846344	115x22,23	ZA120-B	10	
		668692	125x22,23	ZA40-B	10	
		668693	125x22,23	ZA60-B	10	
		668694	125x22,23	ZA80-B	10	
		645145	125x22,23	ZA120-B	10	
		668696	178x22,23	ZA40-B	10	
		668697	178x22,23	ZA60-B	10	
		668698	178x22,23	ZA80-B	10	
		643823	178x22,23	ZA120-B	10	



Disco lamellare 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



Il disco lamellare STANDARD** 2in1 offre due diversi vantaggi. Da un lato garantisce una durata molto elevata, dall'altro assicura un'ottima asportazione specifica. Impiego su acciaio e acciaio inox.

Il disco lamellare TYROLIT 2in1 viene utilizzato sia su acciai ad alta lega e acciai inossidabili che su acciai non legati e a bassa lega.

		Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
		27A	843806	100x16	ZA40-B	10
			455324	100x16	ZA60-B	10
			455318	100x16	ZA80-B	10
			257768	100x16	ZA120-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
		27A	572473	115x22,23	ZA40-B	10
			454393	115x22,23	ZA60-B	10
			455312	115x22,23	ZA80-B	10
			50801	115x22,23	ZA120-B	10
			824385	125x22,23	ZA40-B	10
			455303	125x22,23	ZA60-B	10
			458587	125x22,23	ZA80-B	10
			243069	125x22,23	ZA120-B	10
			139648	150x22,23	ZA40-B	10
			139651	150x22,23	ZA60-B	10
			139653	150x22,23	ZA80-B	10
			575635	150x22,23	ZA120-B	10
			580650	178x22,23	ZA40-B	10
			454396	178x22,23	ZA60-B	10
			455314	178x22,23	ZA80-B	10
			243071	178x22,23	ZA120-B	10
		28A	537021	115x22,23	ZA40-B	10
			537084	115x22,23	ZA60-B	10
			537089	115x22,23	ZA80-B	10
			537093	115x22,23	ZA120-B	10
			537095	125x22,23	ZA40-B	10
			537097	125x22,23	ZA60-B	10
			537110	125x22,23	ZA80-B	10
			537111	125x22,23	ZA120-B	10
			537112	178x22,23	ZA40-B	10
			537113	178x22,23	ZA60-B	10
			537114	178x22,23	ZA80-B	10
			537115	178x22,23	ZA120-B	10
		28N	847917	115x22,23	ZA40-B	10
			847924	115x22,23	ZA60-B	10
			847927	115x22,23	ZA80-B	10
			247165	115x22,23	ZA120-B	10
			847921	125x22,23	ZA40-B	10
			847925	125x22,23	ZA60-B	10
			847928	125x22,23	ZA80-B	10
			247366	125x22,23	ZA120-B	10
			847923	178x22,23	ZA40-B	10
			847926	178x22,23	ZA60-B	10
			847929	178x22,23	ZA80-B	10
			247175	178x22,23	ZA120-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

**SOFTJOB****2in1 per acciaio e acciaio inossidabile**

L'obiettivo del disco lamellare STANDARD** SOFTJOB è quello di garantire la massima flessibilità per la lavorazione di punti difficilmente accessibili. L'ampio campo di applicazione comprende: Preparazione e finitura delle superfici, preparazione di lavori di saldatura e pulizia di cordoni di saldatura.

Lavorazione di contorni e superfici profilate, lavorazione di ringhiere e tubi, pulizia delle superfici, rimozione di ruggine e residui di colore.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	28S	246987	115x22,23	ZA40-B	10
		246988	115x22,23	ZA60-B	10
		246990	115x22,23	ZA80-B	10
		246994	115x22,23	ZA120-B	10
		246995	125x22,23	ZA40-B	10
		246996	125x22,23	ZA60-B	10
		246998	125x22,23	ZA80-B	10
		247001	125x22,23	ZA120-B	10

**Disco lamellare****2in1 per acciaio e acciaio inossidabile**

Il disco lamellare BASIC* 2in1 assicura una buona asportazione specifica. Grazie a un ulteriore perfezionamento il disco lamellare BASIC* raggiunge una durata senza precedenti e un incremento di prestazioni fino al 30 %.

Il disco lamellare TYROLIT 2in1 viene utilizzato sia su acciai altamente legati e acciai inossidabili che su acciai non legati e a bassa lega.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	27A	34318350	100x16	ZA40-B	10
		34318361	100x16	ZA60-B	10
		34318362	100x16	ZA80-B	10
		34318363	100x16	ZA120-B	10
		34318364	115x22,23	ZA40-B	10
		34318365	115x22,23	ZA60-B	10
		34318366	115x22,23	ZA80-B	10
		34318368	115x22,23	ZA120-B	10
		34318369	125x22,23	ZA40-B	10
		34318370	125x22,23	ZA60-B	10
		34318391	125x22,23	ZA80-B	10
		34318392	125x22,23	ZA120-B	10
		34318393	150x22,23	ZA40-B	10
		34318394	150x22,23	ZA60-B	10
		34318395	150x22,23	ZA80-B	10
		34318396	150x22,23	ZA120-B	10
		34318398	178x22,23	ZA40-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
		27A	34318400	178x22,23	ZA60-B	10
			34318533	178x22,23	ZA80-B	10
			34318534	178x22,23	ZA120-B	10
		28A	34318535	100x16	ZA40-B	10
			34318536	100x16	ZA60-B	10
			34318537	100x16	ZA80-B	10
			34318538	100x16	ZA120-B	10
			34318539	115x22,23	ZA40-B	10
			34318551	115x22,23	ZA60-B	10
			34318552	115x22,23	ZA80-B	10
			34318553	115x22,23	ZA120-B	10
			34318554	125x22,23	ZA40-B	10
			34318555	125x22,23	ZA60-B	10
			34318557	125x22,23	ZA80-B	10
			34318558	125x22,23	ZA120-B	10
			34318559	150x22,23	ZA40-B	10
			34318560	150x22,23	ZA60-B	10
		28N	34318561	150x22,23	ZA80-B	10
			34318562	150x22,23	ZA120-B	10
			34318563	178x22,23	ZA40-B	10
			34318564	178x22,23	ZA60-B	10
			34318566	178x22,23	ZA80-B	10
			34318567	178x22,23	ZA120-B	10
			34318568	115x22,23	ZA40-B	10
			34318569	115x22,23	ZA60-B	10
			34318570	115x22,23	ZA80-B	10
			34318571	115x22,23	ZA120-B	10
			34318572	125x22,23	ZA40-B	10
			34318573	125x22,23	ZA60-B	10
			34318574	125x22,23	ZA80-B	10
			34318576	125x22,23	ZA120-B	10
			34318577	178x22,23	ZA40-B	10
			34318579	178x22,23	ZA60-B	10
			34318580	178x22,23	ZA80-B	10
			34318582	178x22,23	ZA120-B	10



Disco lamellare

Disco lamellare CERABOND per acciaio inossidabile

+ Maggiore abrasività

L'eccezionale sistema di legante impedisce il precoce distacco della grana aumentando quindi la durata del prodotto.

+ Maggiore redditività

Grazie al grano autoravvivente ceramicato, il disco lamellare CERABOND risulta ideale anche per lavorazioni complesse.

+ Formaa rifilabile 28N

Il disco lamellare CERABOND è disponibile anche nella versione corpo portante 28N. Il grande vantaggio è rappresentato dalla possibilità di rifilatura del corpo portante che consente un utilizzo del disco al 100 %. Il disco può essere ridotto sui bordi con facilità in modo da consentire sempre la molatura sulla tela nuova.



+ Maggiore durata

L'eccezionale sistema di legante impedisce il precoce distacco della grana aumentando quindi la durata del prodotto.

In TYROLIT siamo continuamente impegnati per offrire ai nostri clienti prodotti innovativi e un vasto assortimento. A questo scopo TYROLIT ha ampliato la gamma CERABOND con i nuovi dischi lamellari CERAMIC. Un sistema di legante unico, combinato con un'efficiente tela PREMIUM***,

consente di offrire all'operatore una maggiore abrasività. Questo disco lamellare è ideale per acciaio inossidabile e complesse applicazioni di smerigliatura. Inoltre, l'eccezionale sistema di legante impedisce un precoce distacco del grano aumentando quindi la durata del prodotto.

Il rivestimento aggiuntivo TOP SIZE consente la molatura a temperature più basse assicurando una maggiore durata dell'utensile e riducendo le decolorazioni della superficie del pezzo. Disponibile anche in forma rifilabile 28N.





Disco lamellare

Disco lamellare CERABOND per acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	27A	34166139	100x16	CA40-B	10
		34166140	100x16	CA60-B	10
		34166161	100x16	CA80-B	10
		34043514	115x22,23	CA40-B	5
		34043515	115x22,23	CA60-B	5
		34165680	115x22,23	CA80-B	5
		34043516	125x22,23	CA40-B	5
		34043517	125x22,23	CA60-B	5
		34165681	125x22,23	CA80-B	5
		34166162	150x22,23	CA40-B	10
		34166163	150x22,23	CA60-B	10
		34166164	150x22,23	CA80-B	10
		34166166	178x22,23	CA40-B	5
		34166167	178x22,23	CA60-B	5
		34166168	178x22,23	CA80-B	5
	28A	34166169	100x16	CA40-B	10
		34166170	100x16	CA60-B	10
		34166171	100x16	CA80-B	10
		34166172	115x22,23	CA40-B	5
		34166173	115x22,23	CA60-B	5
		34166174	115x22,23	CA80-B	5
		34166175	125x22,23	CA40-B	5
		34166176	125x22,23	CA60-B	5
		34166177	125x22,23	CA80-B	5
		34166178	150x22,23	CA40-B	10
		34166179	150x22,23	CA60-B	10
		34166180	150x22,23	CA80-B	10
		34166181	178x22,23	CA40-B	5
		34166182	178x22,23	CA60-B	5
		34166184	178x22,23	CA80-B	5
	28N	34315841	115x22,23	CA40-B	5
		34315842	115x22,23	CA60-B	5
		34315843	115x22,23	CA80-B	5
		34315845	125x22,23	CA40-B	5
		34315846	125x22,23	CA60-B	5
		34315847	125x22,23	CA80-B	5

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Disco lamellare CERAMIC per INOX



Grazie all'abrasivo ceramicato autoaffilante, il disco lamellare PREMIUM** CERAMIC è particolarmente indicato per acciai ad alta lega e applicazioni di smerigliatura complesse. Provvisto di rivestimento TOP SIZE, questo prodotto garantisce la molatura

a freddo assicurando una maggiore durata dell'utensile e riducendo le decolorazioni della superficie del pezzo. Grazie all'abrasivo autoaffilante è possibile ottenere una finitura superficiale più uniforme garantita per tutta la durata del disco.

	Forma	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	 27A	645130	115x22,23	CA40-B	10
		645132	115x22,23	CA60-B	10
		34166620	115x22,23	CA80-B	10
		645135	125x22,23	CA40-B	10
		645137	125x22,23	CA60-B	10
		34166671	125x22,23	CA80-B	10
		34166673	150x22,23	CA40-B	10
		34166678	150x22,23	CA60-B	10
		34166680	150x22,23	CA80-B	10
		34166681	178x22,23	CA40-B	10
		34166685	178x22,23	CA60-B	10
		34166686	178x22,23	CA80-B	10
	 28A	719797	115x22,23	CA40-B	10
		719798	115x22,23	CA60-B	10
		34166687	115x22,23	CA80-B	10
		719799	125x22,23	CA40-B	10
		719800	125x22,23	CA60-B	10
		34166688	125x22,23	CA80-B	10
		34166855	150x22,23	CA40-B	10
		34166857	150x22,23	CA60-B	10
		34166858	150x22,23	CA80-B	10
		34166859	178x22,23	CA40-B	10
		34166860	178x22,23	CA60-B	10
		34166861	178x22,23	CA80-B	10
	 28N	719840	115x22,23	CA40-B	10
		719841	115x22,23	CA60-B	10
		34166863	115x22,23	CA80-B	10
		719846	125x22,23	CA40-B	10
		719847	125x22,23	CA60-B	10
		34166865	125x22,23	CA80-B	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Disco lamellare

Per metalli non ferrosi



Grazie alla specifica appositamente sviluppata per i metalli non ferrosi, vengono impediti l'intasamento e il consumo repentino del disco lamellare spesso causati dall'abrasione dei materiali. L'aggiunta dell'abrasivo ceramizzato favorisce l'auto-pulitura e l'affilatura del disco durante la molatura del

materiale. Questo utensile garantisce il raggiungimento, in modo semplice ed efficiente, di risultati su materiali difficili da lavorare, come ad esempio alluminio, lega di alluminio, rame, bronzo, ottone.

	Forma		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf		
		27A	707005	115x22,23	CA40-B	10		
			707007	115x22,23	CA60-B	10		
			707008	115x22,23	CA80-B	10		
			707010	115x22,23	CA120-B	10		
			707011	125x22,23	CA40-B	10		
			707012	125x22,23	CA60-B	10		
			707013	125x22,23	CA80-B	10		
			707014	125x22,23	CA120-B	10		
			707015	178x22,23	CA40-B	10		
			707016	178x22,23	CA60-B	10		
			707017	178x22,23	CA80-B	10		
			707018	178x22,23	CA120-B	10		
				28A	707153	115x22,23	CA40-B	10
					707155	115x22,23	CA60-B	10
					707156	115x22,23	CA80-B	10
					707158	115x22,23	CA120-B	10
					707159	125x22,23	CA40-B	10
					707160	125x22,23	CA60-B	10
707161	125x22,23	CA80-B			10			
707163	125x22,23	CA120-B			10			
707165	178x22,23	CA40-B			10			
707166	178x22,23	CA60-B			10			
707167	178x22,23	CA80-B	10					
707168	178x22,23	CA120-B	10					



A-P01 C X Rulli a lamelle

Per acciaio, metalli non ferrosi e legno

+ Risultati costanti

Qualità costante ed elevata della finitura grazie alla capacità di asportazione uniforme nel tempo.

+ Impiego universale

Le ruote lamellari possono essere impiegate su tutti i metalli.



+ Vasto assortimento

Le ruote lamellari sono disponibili in diverse specifiche e dimensioni di grana.

Le ruote lamellari PREMIUM*** per smerigliatrice angolare possono essere utilizzate per applicazioni di rettifica generale come la pulizia, la finitura e la lucidatura di superfici irregolari o

arcuate. Il rendimento costante nel corso dell'intera durata del prodotto consente di mantenere elevata la qualità della finitura superficiale.

L'assortimento offre prodotti per la rimozione di tracce di saldatura, graffi o residui di ossidazione, nonché per il pre-trattamento delle superfici.



A-P01 C X Rulli a lamelle

Per acciaio, metalli non ferrosi e legno




	Forma		Codice	Dimensioni	Attacco	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		1LA	34053198	115x20	M14	40	13 300	5
			34057513	115x20	M14	60	13 300	5
			34057514	115x20	M14	80	13 300	5
			34057515	115x20	M14	120	13 300	5
			34053201	125x20	M14	40	12 200	5
			34057521	125x20	M14	60	12 200	5
			34057522	125x20	M14	80	12 200	5
			34057523	125x20	M14	120	12 200	5

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



5.2 Dischi in fibra **Smerigliatrice angolare**

Abrasivi
flessibili

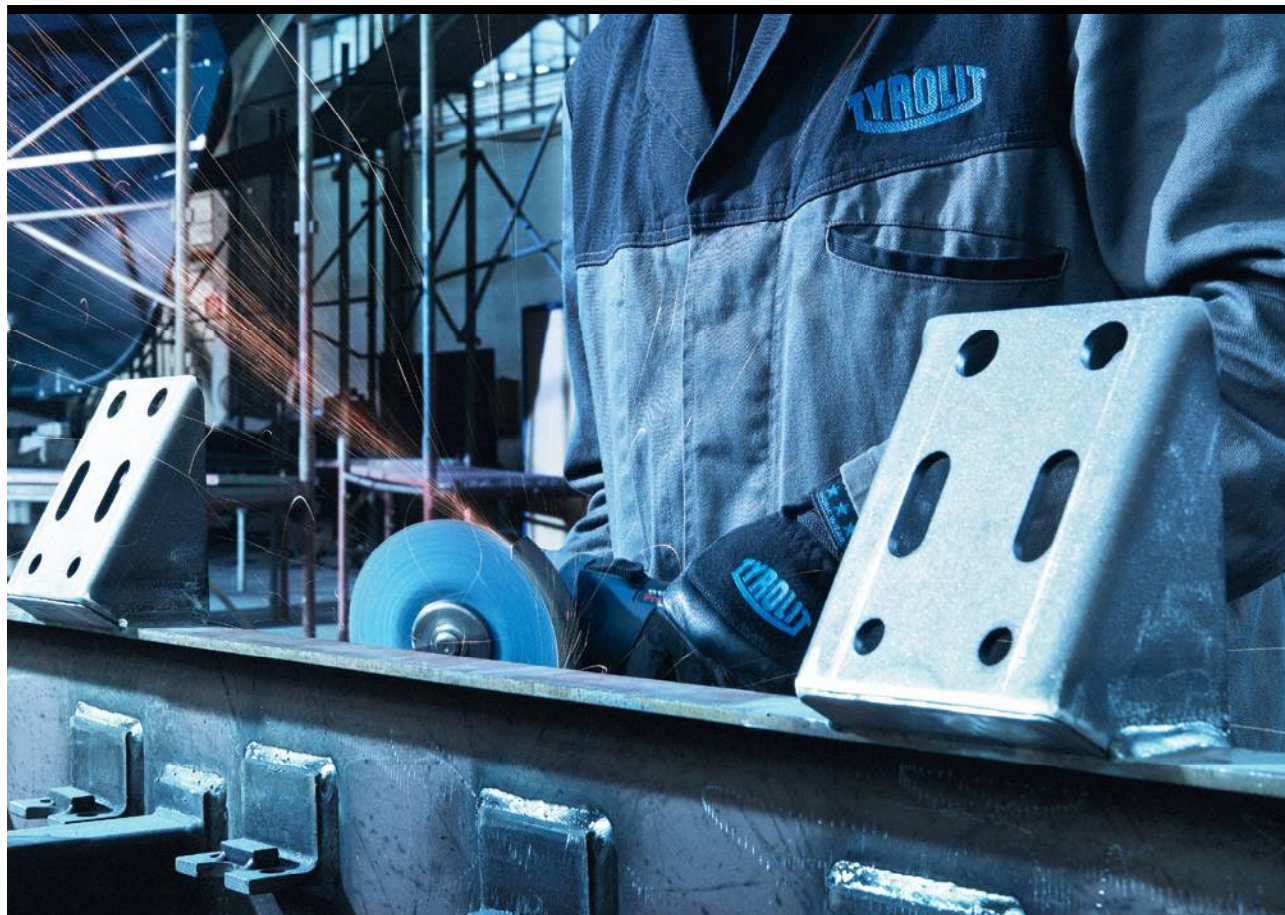

Dischi in fibra per smerigliatrice angolare

Da alcuni anni TYROLIT offre nel settore degli abrasivi flessibili anche dischi in fibra naturale e rondelle di spessore per tutti i lavori di rettifica ordinari e straordinari.

I dischi in fibra vengono sempre utilizzati per eseguire lavori di sgrossatura, ma anche per disossidare e sbavare le superfici. Versatilità e facilità d'uso sono le caratteristiche principali dell'ampia gamma di prodotti TYROLIT, adatti a qualsiasi tipo di impiego.

Naturalmente sono disponibili anche tutti gli accessori necessari per il montaggio dei dischi. TYROLIT ha pensato anche ad una versione più ecologica. Il nostro disco in fibra naturale realizzato in fibra di juta ecologica, viene utilizzato senza

corpo portante aggiuntivo e, grazie alla possibilità di rifilatura, è in grado di offrire il massimo rendimento di asportazione per tutta la sua vita utile. Provare per credere!

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Specifica	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Legno	Materiali compositi	Gel-Coat	Pagine
★★★ PREMIUM	CA-P93 N	●	●					348
	ZA-P48 N	●	●					349
	ZA-P43 V	●						349, 350
	ZA-P48 V	●	●					351
	CA-P93 V	●	●					353
	A-P02 V	●		●				354
★ BASIC	A-B02 V	●		●	●			355, 356
	A-B01 V	●		●	●			355, 356
TFC	ZA-P45 V	●		●		●	●	357
★★★ PREMIUM	ZA-P45 P F	●		●		●	●	357

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



N Disc Disco in fibra naturale



V Disc 4S Disco in fibra vulcanizzata



Disco TYROLIT FAST CHANGE



PAD UNI Supporto



PAD INOX Supporto



PAD BASIC Supporto



PAD TFC Supporto per TYROLIT FAST CHANGE



CA-PA93 N mola in fibre naturali

Per acciaio e acciaio inossidabile

+ Massima durata

L'ossido ceramico di alluminio e uno strato di raffreddamento addizionale garantiscono asportazione massima e altissima durata.

+ Rendimento di asportazione elevatissimo

L'elevata abrasività della mola in fibre naturali fibra naturale consente valori di asportazione estremamente elevati.



+ Basso impatto ambientale

Il corpo portante in fibra di juta non solo protegge l'ambiente, ma consente anche la rifilatura della mola.

Filmato TYROLIT



Il filmato sul prodotto si trova su YouTube.

www.youtube.com/TYROLITgroup

La mola in fibra naturale TYROLIT è una nuova ed eccezionale mola abrasiva che, grazie a una grana in ceramica, coniuga abrasività e comfort di lavoro elevato. Massima durata e un corpo portante a basso

impatto ambientale in fibra di juta garantiscono prestazioni eccezionali. Non è necessario nessun supporto supplementare poiché è già integrato nel prodotto.

Questo corpo portante in fibra

naturale è rifilabile e pertanto è superiore ad altre mole in termini di durata. Ciò consente all'operatore un notevole risparmio in termini di tempi e costi.



CA-P93 N mola in fibra naturale

Per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		712259	115x22	36	13 300	10
		712268	125x22	36	12 250	10
		712269	180x22	36	8 600	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



ZA-P48 N mola in fibra naturale

Per acciaio e acciaio inossidabile



Il nuovo disco in fibra naturale TYROLIT coniuga abrasività e comfort di lavoro elevato. Consente di ottenere ottimi risultati sia su acciaio che su metalli non ferrosi. Massima durata e un corpo portante a basso impatto ambientale in fibra di juta garantiscono prestazioni eccezionali. Non è necessario nessun supporto supplementare poiché è già integrato

nel prodotto. Il corpo portante in fibra naturale è rifilabile e pertanto più duraturo, consentendo all'operatore un notevole risparmio in termini di tempi e costi.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		N Disc	706128	115x22	36	13 300	10
			205056	115x22	60	13 300	10
			706129	125x22	36	12 250	10
			205058	125x22	60	12 250	10
			706130	180x22	36	8 600	10
			205060	180x22	60	8 600	10

Accessorio

Per disco in fibra naturale



Una maggiore distanza tra mola e macchina permette la lavorazione di superfici piane con una migliore angolazione. Il kit di distanziali è adattabile

ai diversi diametri dei dischi in fibra naturale.

		Codice	Diametro	Conf
	100SFL	21381	42x22,23 M14	1



ZA-P43 V disco in fibra vulcanizzata

Per acciaio



I dischi in fibra consentono di rimuovere materiale in maniera rapida e agevole. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione confortevole. Questa mola in fibra è stata concepita per l'acciaio ed è stata

realizzata in una miscela di corindone zirconio. Questo disco in fibra è disponibile nel nostro assortimento nelle dimensioni di grana da 24 a 120.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		V Disc	706068	115x22	24	13 300	25
			706069	115x22	36	13 300	25
			706071	115x22	40	13 300	25
			706072	115x22	60	13 300	25
			706073	115x22	80	13 300	25
			706074	115x22	120	13 300	25



ZA-P43 V disco in fibra vulcanizzata

Per acciaio



	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	V Disc	706075	125x22	24	12 300	25
		706076	125x22	36	12 300	25
		706077	125x22	40	12 300	25
		706078	125x22	60	12 300	25
		706079	125x22	80	12 300	25
		706082	125x22	120	12 300	25
		706084	180x22	24	8 600	25
		706088	180x22	36	8 600	25
		706089	180x22	40	8 600	25
		706090	180x22	60	8 600	25
		706091	180x22	80	8 600	25
		706092	180x22	120	8 600	25



ZA-P48 V fibra naturale vulcanizzata


Per acciaio e acciaio inossidabile

+ Massima durata

La resistenza del corindone zirconio e uno strato di refrigerante garantiscono massimo rendimento di asportazione e lunghissima durata.

+ Massima economicità

Ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

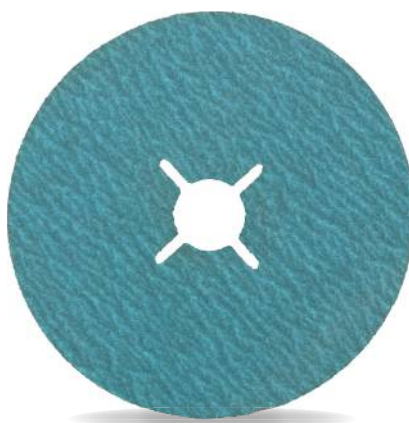

+ Rendimento massimo di asportazione

Lo spessore della base ottimizzato e il corindone zirconio garantiscono un prodotto abrasivo con massimo rendimento di asportazione.

I dischi in fibra offrono una soluzione rapida e agevole per rimuovere il materiale. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione

confortevole. Questo disco in fibra è stato concepito per l'impiego su acciaio e acciaio inossidabile ed è stato realizzato in una miscela di corindone

zirconio.

Questo disco in fibra è disponibile nel nostro assortimento nelle dimensioni di grana da 24 a 120.





ZA-P48 V fibra naturale vulcanizzata
Per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf	
		V Disc	34162979	115x22	24	13 300	25	
		34162980	115x22	36	13 300	25		
		34162981	115x22	40	13 300	25		
		34162982	115x22	60	13 300	25		
		34162983	115x22	80	13 300	25		
		34162985	115x22	120	13 300	25		
		34162987	125x22	24	12 300	25		
		34162988	125x22	36	12 300	25		
		34162989	125x22	40	12 300	25		
		34162990	125x22	60	12 300	25		
		34163011	125x22	80	12 300	25		
		34163012	125x22	120	12 300	25		
		34163013	180x22	24	8 600	25		
		34163014	180x22	36	8 600	25		
		34163015	180x22	40	8 600	25		
		34163020	180x22	60	8 600	25		
		34163021	180x22	80	8 600	25		
		34163022	180x22	120	8 600	25		
			34163024	115x22	24	13 300	50	
			34163025	115x22	36	13 300	50	
			34163026	115x22	40	13 300	50	
			34163888	115x22	60	13 300	50	
			34163889	115x22	80	13 300	50	
			34163890	115x22	120	13 300	50	
			34163902	125x22	24	12 300	50	
			34163903	125x22	36	12 300	50	
			34163905	125x22	40	12 300	50	
			34163906	125x22	60	12 300	50	
			34163908	125x22	80	12 300	50	
			34163910	125x22	120	12 300	50	
			34163911	180x22	24	8 600	50	
			34163912	180x22	36	8 600	50	
			34163913	180x22	40	8 600	50	
			34163914	180x22	60	8 600	50	
			34163915	180x22	80	8 600	50	
			34163917	180x22	120	8 600	50	

Abrasivi
flessibili



CA-P93 V fibra naturale vulcanizzata


Per acciaio e acciaio inossidabile

+ **Massima abrasività**

Il corindone ceramico garantisce massimo rendimento di asportazione e lunghissima durata.

+ **Massima durata**

Uno strato aggiuntivo di refrigeranti attivi aumenta la durata e riduce lo sviluppo di calore durante l'esecuzione della rettifica su diversi materiali.

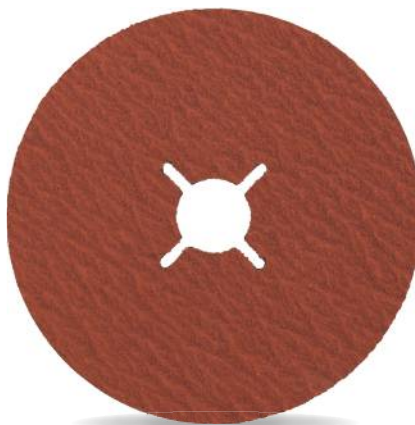

+ **Base resistente**

La base di 0,80 mm di spessore trattiene la grana garantendo la massima abrasività.

I dischi in fibra offrono una soluzione rapida e agevole per rimuovere il materiale. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione

confortevole. Questo disco in fibra è stato concepito per l'impiego su acciaio e acciaio inossidabile ed è stato realizzato in una miscela di corindone

ceramico.

Questo disco in fibra è disponibile nel nostro assortimento nelle dimensioni di grana da 24 a 120.





CA-P93 V fibra naturale vulcanizzata
Per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		V Disc	34163955	115x22	24	13 300	25
		706107	115x22	36	13 300	25	
		34163957	115x22	40	13 300	25	
		706108	115x22	60	13 300	25	
		706109	115x22	80	13 300	25	
		706110	115x22	120	13 300	25	
		34163958	125x22	24	12 300	25	
		706111	125x22	36	12 300	25	
		34163959	125x22	40	12 300	25	
		706114	125x22	60	12 300	25	
		706116	125x22	80	12 300	25	
		706117	125x22	120	12 300	25	
		34164002	180x22	24	8 600	25	
		706119	180x22	36	8 600	25	
		34164004	180x22	40	8 600	25	
		706120	180x22	60	8 600	25	
		706123	180x22	80	8 600	25	
		706124	180x22	120	8 600	25	
			34163992	115x22	24	13 300	50
			34163993	115x22	36	13 300	50
			34163994	115x22	40	13 300	50
			34163995	115x22	60	13 300	50
			34163997	115x22	80	13 300	50
			34163998	115x22	120	13 300	50
			34163999	125x22	24	12 300	50
			34164000	125x22	36	12 300	50
			34164011	125x22	40	12 300	50
			34164012	125x22	60	12 300	50
			34164013	125x22	80	12 300	50
			34164014	125x22	120	12 300	50
			34164015	180x22	24	8 600	50
			34164017	180x22	36	8 600	50
			34164018	180x22	40	8 600	50
			34164019	180x22	60	8 600	50
			34164020	180x22	80	8 600	50
			34164031	180x22	120	8 600	50

Abrasivi
flessibili

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-P02 V disco in fibra vulcanizzata

Per acciaio e alluminio



I dischi in fibra offrono una soluzione rapida e agevole per rimuovere il materiale. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione confortevole. Questa mola in fibra è stata concepita per l'utilizzo generale ed è stata realizzata in una miscela di ossido di alluminio. Consente di lavorare

in modo ottimale acciaio e metalli non ferrosi.

Questo disco in fibra è disponibile nel nostro assortimento nelle dimensioni di grana da 24 a 120.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		V Disc	706049	115x22	24	13 300	25
			706050	115x22	36	13 300	25
			706051	115x22	40	13 300	25
			706052	115x22	60	13 300	25
			706053	115x22	80	13 300	25
			706054	115x22	120	13 300	25
			706055	125x22	24	12 300	25
			706056	125x22	36	12 300	25
			706057	125x22	40	12 300	25
			706058	125x22	60	12 300	25
			706059	125x22	80	12 300	25
			706060	125x22	120	12 300	25
			706061	180x22	24	8 600	25
			706063	180x22	36	8 600	25
			706064	180x22	40	8 600	25
			706065	180x22	60	8 600	25
			706066	180x22	80	8 600	25
			706067	180x22	120	8 600	25



A-B02 V disco in fibra vulcanizzata

Per acciaio, alluminio e legno



I dischi in fibra offrono una soluzione rapida e agevole per rimuovere il materiale. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione confortevole. Questo disco in fibra è stato concepito per l'utilizzo universale ed

è stato realizzato in una miscela di ossido di alluminio.

Questo disco in fibra sono disponibili nel nostro assortimento nelle dimensioni di grana da 16 a 120.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		V Disc	150465	115x22	16	13 300	25
			706024	115x22	24	13 300	25
			706025	115x22	36	13 300	25
			706026	115x22	40	13 300	25
			706027	115x22	60	13 300	25
			706028	115x22	80	13 300	25
			150467	115x22	100	13 300	25

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		V Disc	706029	115x22	120	13 300	25
			150468	125x22	16	12 300	25
			706030	125x22	24	12 300	25
			706031	125x22	36	12 300	25
			706032	125x22	40	12 300	25
			706033	125x22	60	12 300	25
			706034	125x22	80	12 300	25
			150469	125x22	100	12 300	25
			706035	125x22	120	12 300	25
			150473	180x22	16	8 600	25
			706036	180x22	24	8 600	25
			706037	180x22	36	8 600	25
			706038	180x22	40	8 600	25
			706039	180x22	60	8 600	25
			706047	180x22	80	8 600	25
			706048	180x22	120	8 600	25



A-B01 V disco in fibra vulcanizzata

Per acciaio, metalli non ferrosi e legno



Questo disco in fibra è stato appositamente sviluppato per clienti finali con un consumo ridotto che tuttavia desiderano una qualità elevata. Consente di asportare il materiale in modo rapido e di lavorare in modo confortevole con uno sviluppo di vibrazioni ridotto. Basato su una miscela di ossido

di alluminio, consente un impiego universale. Questi dischi in fibra sono disponibili nel nostro assortimento nelle dimensioni di grana da 24 a 120.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
 		V Disc	34286491	115x22	24	13 300	5
			34286492	115x22	36	13 300	5
			34286493	115x22	40	13 300	5
			34286703	115x22	50	13 300	5
			34286494	115x22	60	13 300	5
			34286495	115x22	80	13 300	5
			34286497	115x22	100	13 300	5
			34286498	115x22	120	13 300	5
			34286499	125x22	24	12 300	5
			34286500	125x22	36	12 300	5
			34286501	125x22	40	12 300	5
			34286705	125x22	50	12 300	5
			34286502	125x22	60	12 300	5
			34286503	125x22	80	12 300	5

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





A-B01 V disco in fibra vulcanizzata

Per acciaio, metalli non ferrosi e legno



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
 		V Disc	34286505	125x22	100	12 300	5
			34286506	125x22	120	12 300	5
			34286507	180x22	24	8 600	5
			34286508	180x22	36	8 600	5
			34286509	180x22	40	8 600	5
			34286706	180x22	50	8 600	5
			34286510	180x22	60	8 600	5
			34286511	180x22	80	8 600	5
			34286512	180x22	100	8 600	5
			34286513	180x22	120	8 600	5



Accessorio

Per dischi in fibra



Le rondelle di spessore PREMIUM*** assicurano il supporto ottimale per le esigenze più elevate. La scelta tra una base dura o molto dura influisce sul rendimento di asportazione del pezzo in lavorazione. Il design speciale

consente di ottenere una costante circolazione di aria impedendo la formazione di calore sul pezzo in lavorazione e sull'utensile.

	Forma		Codice	Diametro	Attacco	Durezza	Numero di giri massimo	Conf
		PAD INOX	709989	115x22	M14	MOLTO DURO	13 300	5
			709991	125x22	M14	MOLTO DURO	12 300	5
		PAD UNI	709992	115x22	M14	DURO	13 300	5
			709993	125x22	M14	DURO	12 300	5
			709994	180X22	M14	DURO	8 600	5



Accessorio

Per dischi in fibra



La rondella di spessore BASIC* rappresenta un buon supplemento per tutte le nostre mole in fibra.

Questo accessorio offre un buon ausilio per il raggiungimento di ottimi risultati soprattutto per la finitura superficiale.

	Forma		Codice	Diametro	Attacco	Durezza	Numero di giri massimo	Conf
		PAD BASIC	709995	115x22	M14	DURO	13 300	5
			709997	125x22	M14	DURO	12 300	5
			709998	180x22	M14	DURO	8 600	5
			709999	115x22	5/8"	DURO	13 300	5
			710002	125x22	5/8"	DURO	12 300	5
			710005	180x22	5/8"	DURO	8 600	5

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

ZA-P45 V* | ZA-P45 P F TFC
TYROLIT FAST CHANGE



Per acciaio, metalli non ferrosi, materiali composti e gel coat



Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione della mola estremamente rapida. La mola abrasiva TFC sviluppata per lavori di molatura e rifinitura su acciaio e altri materiali è realizzata in zirconio con refrigeranti attivi. Assicura una molatura a freddo pulita del pezzo in lavorazione.

Grazie alla sottile base in fibra con grano 40 e a una base in carta, la TFC è l'utensile ideale per la rimozione di piccoli cordoni di saldatura e cordoni di saldatura a punti.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		Disc	706135*	115	40	12 300	50
			706136	115	60	12 300	50
			706137	115	80	12 300	50
			706138	115	120	12 300	50
			706139*	125	40	10 500	50
			706141	125	60	10 500	50
			706142	125	80	10 500	50
			706143	125	120	10 500	50

* Base in fibra



Accessorio
Per TYROLIT FAST CHANGE



La rondella di spessore TFC è stata sviluppata per consentire l'utilizzo delle mole abrasive con chiusura a strappo per la molatura di materiali più duri e per la rifinitura di precisione. L'alta qualità del design del prodotto rende

possibile l'impiego su diversi materiali, incluso il legno e i colori. La rondella di spessore si distingue per la sua maneggevolezza e la per la semplicità di montaggio su smerigliatrici angolari con regolazione del numero di giri.

	Forma		Codice	Diametro	Attacco	Durezza	Numero di giri massimo	Conf
		PAD TFC	710006	115	M14	DURO	13 300	5
			710007	125	M14	DURO	12 300	5

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Abrasivi
flessibili





5. 3 Disco pulitore a grana grossa **Smerigliatrice angolare**



Dischi pulitori a grana grossa per smerigliatrice angolare

I lavori eseguiti con la smerigliatrice angolare sono tra i processi più importanti nell'industria e nell'artigianato per la lavorazione di qualsiasi tipo di metallo. Si desidera rimuovere ruggine, pittura e vernice senza fatica? Oppure preparare le superfici per le operazioni di saldatura, brasatura o anodizzazione?

Le fibre di nylon altamente porose, uniformi e rinforzate con abrasivi aggressivi sono in grado di affrontare qualsiasi sfida.

Nessun accumulo di depositi o lubrificazione del disco, elevata durata e aspetto uniforme della superficie rettificata, ma anche ridotta produzione

di calore e lavorazione silenziosa e senza sforzo sono le caratteristiche che contraddistinguono tutti i nostri dischi pulitori a grana grossa.


Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Caratteristiche	All in One	Pagine
	C GROSSA, A EX. GROSSA		361

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



28 VL GR Disco pulitore a grana grossa (silenzioso)




Dischi pulitori a grana grossa

Impiego universale



Il disco pulitore a grana grossa TYROLIT consente di rimuovere ruggine, colore, vernice e sigillante sottoscocca. Le fibre in nylon porose, trattate con abrasivi aggressivi, sono in grado di affrontare qualsiasi sfida. Allo stesso tempo impediscono anche che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi. Con questo disco l'operatore può eseguire una rettifica silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta.

Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Colore	Conf	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato
 	28 VL GR 898012	100x22,23	C GROSSA	NERO	5	12 400	9 900
	898014	115x22,23	C GROSSA	NERO	5	11 000	8 600
	898017	125x22,23	C GROSSA	NERO	5	9 800	7 800
	898018	178x22,23	C GROSSA	NERO	5	7 000	6 600
 	34206236	115x22,2	A EX. GROSSA	BLU	5	11 000	8 600
	34206237	125x22,2	A EX. GROSSA	BLU	5	9 800	7 800
	34206238	178x22,2	A EX. GROSSA	BLU	5	7 000	6 600

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Abrasivi
flessibili





5.4 SCM – surface conditioning material
Smerigliatrice angolare



Dischi SCM per smerigliatrice angolare

I lavori eseguiti con la smerigliatrice angolare sono tra i processi più importanti nell'industria e nell'artigianato per la lavorazione di qualsiasi tipo di metallo. Ora TYROLIT offre l'assortimento di prodotti SCM anche per le smerigliatrici angolari.

I dischi **SURFACE CONDITIONING MATERIAL** combinano l'ottima efficienza di taglio all'elevata durata, in modo da ottenere una finitura superficiale perfetta. Allo stesso tempo consentono di eliminare da 2 a 3 fasi di lavoro.

I dischi SCM possono essere

impiegati in modo universale, dai semplici lavori di sbavatura senza deformazione del pezzo, alla finitura superficiale perfetta.

Grazie alla diversa granulometria disponibile, da extra grossa a molto fine, TYROLIT offre un campo di applicazione ampiamente diversificato.

Relativamente ai nostri dischi, descriviamo un'ulteriore particolarità: grazie a un foro centrale estraibile, i dischi possono essere montati sui tre platelli di spessore più comuni. Provare per credere!

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Caratteristiche	All in One	Pagine
★★★ PREMIUM	GROSSA, MEDIA, MOLTO FINE, EXTRA GROSSA, EXTRA MEDIA	●	366, 367

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Montaggio dischi SCM

I dischi SCM sono realizzati per essere utilizzati con smerigliatrice angolare e sono disponibili nei diametri da 115 a 178 mm, con GRANA DA GROSSA a MOLTO FINE.

Progettati in modo ottimale: grazie al foro centrale estraibile, ognuno di questi dischi può essere utilizzato con tutti e tre i platorelli di spessore presenti nel nostro assortimento.



Montaggio dischi SCM

	EXTRA GROSSA	GROSSA	EXTRA MEDIA	MEDIA	MOLTO FINE
Lato anteriore					
Lato posteriore					

Forme



DISC SCM Disco

Abrasivi
flessibili



SCM

Impiego universale

+ Sensibile riduzione dei costi

La riduzione delle fasi di lavoro comporta anche una riduzione dei costi degli utensili.



+ Riduzione del tempo di lavoro

Il tempo di lavoro viene ridotto in modo significativo grazie all'elevata durata utile e all'eliminazione di 1-3 fasi di lavoro.

+ Un disco, 3 possibilità

Grazie al foro centrale estraibile, questo disco può essere montato su tre diverse rondelle di spessore.

Con il nuovo programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro. Grazie a un rendimento di

asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Un altro vantaggio del programma SCM consiste nella possibilità di effettuare

operazioni di sbavatura senza un'ulteriore asportazione di materiale. Inoltre, il programma TYROLIT SCM presenta i migliori risultati in termini di durata utile, caratteristica che, ancora una volta, conferma la redditività di questi prodotti.



SCM

Impiego universale



	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteris- tiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
		Disc	34299305	115x22	HD EXTRA GROSSA	MARRONE SCURO / BLU	13 000	8–9 000	20
			34047715	115x22	GROSSA	MARRONE	13 000	8–9 000	20
			34299306	115x22	HD EXTRA MEDIA	ROSSO SCURO / BLU	13 000	8–9 000	20
			34047720	115x22	MEDIA	ROSSO	13 000	8–9 000	20
			34047722	115x22	MOLTO FINE	BLU	13 000	8–9 000	20
			34299307	125x22	HD EXTRA GROSSA	MARRONE SCURO / BLU	12 000	7–8 500	20
			34047727	125x22	GROSSA	MARRONE	12 000	7–8 500	20
			34299308	125x22	HD EXTRA MEDIA	ROSSO SCURO / BLU	12 000	7–8 500	20

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
 	Disc		34047732	125x22	MEDIA	ROSSO	12 000	7-8 500	20
			34047733	125x22	MOLTO FINE	BLU	12 000	7-8 500	20
			34047734	178x22	HD EXTRA GROSSA	SCUROMARRONE / BLU	8 500	5-6 000	20
			34047735	178x22	GROSSA	MARRONE	8 500	5-6 000	20
			34047736	178x22	HD EXTRA MEDIA	SCUROMARRONE / BLU	8 500	5-6 000	20
			34047755	178x22	MEDIA	ROSSO	8 500	5-6 000	20
			34047757	178x22	MOLTO FINE	BLU	8 500	5-6 000	20



Set SCM

Impiego universale



Il programma TYROLIT SCM compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. Il suo impiego può ridurre notevolmente il tempo di lavorazione del pezzo, eliminando da una a tre fasi di lavorazione, ad un'asportazione rapida ed elevata, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dei colori di rinvenimento, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura.

Il set SCM offre tutte le cinque varianti, nonché l'innovativo supporto per

il montaggio sulle smerigliatrici angolari. L'ingegnoso concept dei nostri dischi SCM ne rende possibile l'utilizzo contutti i supporti disponibili nel nostro assortimento. Il foro centrale estraibile del disco SCM consente un fissaggio autocentrante del disco alla al supporto.

	Forma		Codice	Dimensioni	Attacco	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
 	Disc		34186370	115x22	M14	13 000	8-9 000	1
			34197811	125x22	M14	12 000	7-8 500	1



Accessorio

Per dischi SCM



L'ingegnoso concept dei nostri dischi SCM ne rende possibile l'utilizzo con tutte le rondelle di spessore disponibili nel nostro assortimento. Il foro centrale estraibile del disco SCM consente un fissaggio autocentrante del disco alla rondella di spessore.

I dischi e le rondelle di spessore sono progettati per essere utilizzati su una smerigliatrice angolare in tutti i diametri correnti da 115-178 mm.

	Forma		Codice	Diametro	Attacco	Durezza	Numero di giri massimo	Conf
 	PAD SCM		34050524	115x22	M14	MEDIA	13 000	1
			34050525	125x22	M14	MEDIA	12 000	1
			34050358	115	M14	MEDIA	13 000	1
			34050359	125	M14	MEDIA	12 000	1
			34050509	178	M14	MEDIA	8 500	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



5.5 Abrasivi in tessuto non tessuto
Smerigliatrici angolari

Abrasivi
flessibili



Abrasivi in tessuto non tessuto per smerigliatrici angolari

L'utilizzo delle smerigliatrici angolari rappresenta uno dei processi più importanti nella lavorazione di tutti i tipi di metalli nei settori commerciali e industriali. A questo scopo, TYROLIT offre un assortimento completo di prodotti.

Gli abrasivi in tessuto non tessuto di TYROLIT sono ideali per la lavorazione di superfici senza modifiche alla relativa geometria, in particolare per la rimozione di ruggine e sporcizia.

Le mole UW/CW sono dotate di feltro pressato multistrato e sono disponibili in varie specifiche, da grossa a fine, in base al numero di strati.

Nelle pagine seguenti viene illustrata la nostra gamma di mole UW/CW unitizzate per smerigliatrici angolari.

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Caratteristiche	All in One	Pagine
★★★ PREMIUM	2 A MEDIA, 2 C FINE, 3 C FINE, 6 A MEDIA, 6 C FINE, 8 A GROSSA	●	372, 373

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



1UW Mola unitizzata



Mole unitized

Impiego universale

+ Elevata flessibilità

Particolarmente adatte alla lavorazione rapida di punti difficili da raggiungere.

+ Economicità elevata

La rettifica a freddo e l'intasamento ridotto della mola assicurano la lunga durata del prodotto.



+ Versatile

Questo prodotto è estremamente versatile e può essere utilizzato per operazioni di sbavatura, rimozione di graffi, smussatura, satinatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.

Con le mole unitizzate di TYROLIT è possibile raggiungere punti e angoli poco accessibili su ogni pezzo. Questi prodotti flessibili non alterano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo e consentono sempre di ottenere la struttura della superficie

desiderata. La rettifica a freddo, l'intasamento ridotto e la regolarità delle superfici ottenute assicurano loro il primato rispetto agli utensili convenzionali.

Gli ambiti di applicazione sono soprattutto le operazioni di sbavatura,

pulizia, smussatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura. Le mole unitizzate consentono di lavorare e approntare con facilità i materiali.



Mole unitized

Impiego universale



	Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
		1UW 34257635	115x3x22,2	3 C FINE	11 000	6 600	16
		34257636	115x3x22,2	6 A MEDIA	11 000	6 600	16
		34257637	115x6x22,2	3 C FINE	11 000	6 600	8
		34257638	115x6x22,2	6 A MEDIA	11 000	6 600	8
		34257013	127x3x22,2	3 C FINE	10 000	6 000	4
		34257305	127x3x22,2	6 A MEDIA	10 000	6 000	4
		34257307	127x6x22,2	3 C FINE	10 000	6 000	2
		34257322	127x3x22,2	6 A MEDIA	10 000	6 000	2

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Cont	
		1UW	34190121	127x3x22,2	3 C FINE	10 000	6 000	16
		34190122	127x3x22,2	6 A MEDIA	10 000	6 000	16	
		34190123	127x6x22,2	3 C FINE	10 000	6 000	8	
		34190124	127x6x22,2	6 A MEDIA	10 000	6 000	8	
		34190125	152x3x25,4	2 A MEDIA	5 000	3 000	16	
		34190206	152x3x25,4	2 C FINE	5 000	3 000	16	
		34190207	152x3x25,4	3 C FINE	5 000	3 000	16	
		34190209	152x3x25,4	6 A MEDIA	7 500	4 500	16	
		34190210	152x3x25,4	6 C FINE	7 500	4 500	16	
		34190231	152x3x25,4	8 A GROSSA	7 500	4 500	16	
		34190274	152x6x25,4	2 A MEDIA	5 000	3 000	8	
		34190275	152x6x25,4	2 C FINE	5 000	3 000	8	
		34190276	152x6x25,4	3 C FINE	5 000	3 000	8	
		34190277	152x6x25,4	6 A MEDIA	7 500	4 500	8	
		34190278	152x6x25,4	6 C FINE	7 500	4 500	8	
		34190279	152x6x25,4	8 A GROSSA	7 500	4 500	8	





5.6 Programma lucidatura **Smerigliatrice angolare**

Abrasivi
flessibili



Programma lucidatura per smerigliatrice angolare

I lavori eseguiti con la smerigliatrice angolare sono tra i processi più importanti nell'industria e nell'artigianato per la lavorazione di qualsiasi tipo di metallo. TYROLIT offre un programma specifico per la lucidatura dei metalli.

Esistono numerosi fornitori di accessori per la lucidatura. Tuttavia, coloro che almeno una volta hanno eseguito lavori di lucidatura, sanno bene quanto sia importante che tutti

i componenti siano abbinati in modo ottimale.

Con TYROLIT è possibile avere tutto da un unico fornitore. Il risultato dell'abbinamento perfetto risulta

evidente già dal fatto che è possibile ottenere una superficie a specchio in sole 3 passate, senza fastidiosi scolorimenti del materiale dovuti al surriscaldamento.

Forme



28PCA CONDITIONING



28 PUA PRE-POLISH



28 PWA POLISH



29EL ELASTIC
RONDELLER®



Disc POLISTAR

Numeri di giri consigliati

PREMIUM*** CONDITIONING	PREMIUM*** PRE-POLISH	PREMIUM*** POLISH
115 mm – 4 000 U/min	115 mm – 3 500 U/min	115 mm – 1 800 U/min
125 mm – 3 600 U/min	125 mm – 3 000 U/min	125 mm – 1 500 U/min

Paste per lucidatura

- BIANCO – Preparazione alla lucidatura a specchio (POLISH)
- BLU – Lucidatura a specchio (S-POLISH)
- MARRONE – Lucidatura speciale per metalli non ferrosi (POLISH-NE)



Programma di lucidatura TYROLIT Finitura a specchio perfetta in tre fasi

+ Preparazione

Trattamento del pezzo grezzo

Per il trattamento del materiale grezzo fino alla lucidatura a specchio servono:

PREMIUM*** Dischi in fibra ZA-P48 Pagina 349

PREMIUM*** Dischi lamellari 2in1 Pagina 335

STANDARD** SOFTJOB Pagina 338

Raccomandazione: Grossezza del grano 120 o 80 a seconda del materiale

+ Fase 1

Rimozione dei graffi più evidenti con PREMIUM*** CONDITIONING

Consente di rimuovere rigature superficiali evidenti sulla superficie da lavorare.

La struttura delle lamelle a più dimensioni riduce l'intasamento,

evita il surriscaldamento e si verificano decolorazioni indesiderate del materiale.

Raccomandazione: Grana „MEDIA“

+ Fase 2

Preparazione per la lucidatura con PREMIUM*** PRE-POLISH

Si prepara la superficie per la lucidatura in modo ottimale. Il disco si adatta in modo versatile a qualsiasi superficie del materiale.

Raccomandazione: Grana „FINE-P“

+ Fase 3

Lucidatura con PREMIUM*** POLISH

Si ottiene infine la finitura a specchio perfetta. Paste abrasive diverse consentono la lavorazione di materiali diversi, come acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.

Raccomandazione: SHF con pasta per lucidatura „S-POLISH“





CONDITIONING

Per acciaio e acciaio inossidabile



La mola **CONDITIONING PREMIUM***** consente di rimuovere gli ultimi graffi dalla superficie prima di iniziare la lucidatura. Grazie alla struttura tridimensionale delle lamelle si riduce al minimo l'ostruzione e l'intasamento della mola. L'impiego di questa mola impedisce anche la decolorazione del pezzo in lavorazione causata dall'eccessiva formazione di calore.

Questo utensile è stato appositamente sviluppato per garantire i migliori risultati anche su smerigliatrici angolari non regolabili.

	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Conf	Numero di giri massimo
		28PCA	742155	115x22,23	GROSSA	5	12 000
			742157	115x22,23	MEDIA	5	12 000
			742158	115x22,23	MOLTO FINE	5	12 000
			742148	125x22,23	GROSSA	5	11 000
			742153	125x22,23	MEDIA	5	11 000
			742154	125x22,23	MOLTO FINE	5	11 000



PRE-POLISH

Per acciaio e acciaio inossidabile



Per predisporre le superfici alla lucidatura, è necessario un utensile solido e di qualità elevata. **PRE-POLISH PREMIUM***** è costituito da tessuto abrasivo in più strati per ottenere una durata e una robustezza maggiori. Ciò rende l'utensile utilizzabile anche per piccole operazioni di sbavatura.

Questo utensile è stato appositamente sviluppato per garantire i migliori risultati anche su smerigliatrici angolari non regolabili.

	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Conf	Numero di giri massimo
		28PUA	742379	115x22,23	MEDIA-Q	5	12 000
			742380	115x22,23	FINE-P	5	12 000
			742381	115x22,23	MOLTO FINE-P	5	12 000
			742382	125x22,23	MEDIA-Q	5	11 000
			742384	125x22,23	FINE-P	5	11 000
			742385	125x22,23	MOLTO FINE-P	5	11 000



POLISH

Impiego universale



Rispetto ai dischi in feltro tradizionali, questo prodotto assicura una distribuzione di calore ottimale e una molatura a freddo grazie alle sue lamelle a elevata flessibilità. In questo modo **POLISH PREMIUM***** impedisce che si verifichino decolorazioni indesiderate. In combinazione con la pasta

abrasiva di **TYROLIT** conferisce al pezzo in lavorazione una finitura a specchio.

Questo utensile è stato appositamente sviluppato per garantire i migliori risultati anche su smerigliatrici angolari non regolabili.

	Forma		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf	Numero di giri massimo
		28PWA	742378	115x22,23	SHF	3	9 200
			742375	125x22,23	SHF	3	7 700

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Paste per lucidatura

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Con le paste per lucidatura PREMIUM*** di TYROLIT in diverse specifiche è possibile finalmente ottenere la finitura a specchio desiderata. In funzione della finitura superficiale desiderata, tali paste consentono di eseguire lavorazioni di finitura precise.

Le paste per lucidatura sono disponibili in tre specifiche. Con POLISH (bianca) si ottiene già una lucentezza perfetta. Per conseguire risultati di massima lucentezza si consigliano S-POLISH (BLU) e la pasta POLISH-NE, specifica per metalli non ferrosi.

		Codice	Dimensioni	Specifica	Colore	Conf
	90PP	741230	30x20x90	POLISH	BIANCO	2
		741285	30x20x90	POLISH-NE	MARRONE	2
		741291	30x20x90	S-POLISH	BLU	2
		741347	60x45x160	POLISH	BIANCO	1
		741348	60x45x160	POLISH-NE	MARRONE	1
		741349	60x45x160	S-POLISH	BLU	1



Programma di lucidatura

Finitura a specchio in tre fasi

+ Fase 1

Rimozione dei graffi più evidenti con la mola CONDITIONING PREMIUM***. La struttura delle lamelle a più dimensioni riduce l'ostruzione e l'intasamento e impedisce che si verifichino decolorazioni indesiderate del materiale.

+ Fase 2

Preparazione della superficie per la lucidatura con PRE-POLISH PREMIUM***. La mola si adatta perfettamente alla superficie e quindi crea una base perfetta per la lucidatura.



+ Fase 3

Nell'ultima fase si ottiene la finitura a specchio perfetta con POLISH PREMIUM***. Paste abrasive diverse consentono la lavorazione di materiali diversi.

TYROLIT Film



Il filmato sul prodotto si trova su YouTube, www.youtube.com/TYROLITgroup

Con il Programma di lucidatura TYROLIT si ottiene una superficie di elevata lucentezza in poche fasi. Una riduzione dell'ostruzione e dell'intasamento della mola assicura una durata

superiore alla media. Lamelle speciali consentono una molatura particolarmente fredda che assicura una finitura superficiale straordinaria. Sicurezza sul lavoro particolarmente

elevata grazie alla ridotta formazione di calore, rumore e polvere.



Programma di lucidatura

Finitura a specchio in tre fasi



	Codice	Forma	Dimensioni	Caratteristiche	Codice	Conf
	21262	28PCA	115x22,23	MEDIA	742157	1
		28PUA	115x22,23	FINE-P	742380	1
		28PWA	115x22,23	SHF	742378	1
		90 PP	30x20x90	S-POLISH	741291	2
	52433	28PCA	125x22,23	MEDIA	742153	1
		28PUA	125x22,23	FINE-P	742384	1
		28PWA	125x22,23	SHF	742375	1
		90 PP	30x20x90	S-POLISH	741291	2



ELASTIC RONDELLER®

Per acciaio e acciaio inossidabile



Con ELASTIC RONDELLER®, TYROLIT fornisce un utensile ideale per lavori di lucidatura e finitura. Grazie alla fascia abrasiva ad alta elasticità si ottiene una finitura superficiale particolarmente delicata. L'utilizzo di un corpo portante in fibra di vetro ne consente l'applicazione anche su smerigliatrici

angolari con regolazione del numero di giri.
Ideale per i lavori di costruzione di vetture, recipienti e aerei.

	Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Conf	Numero di giri massimo
		29EL	10055	115x9,0x22,23	A80-GROSSA	5 5 000
			10056	115x9,0x22,23	A150-MEDIA	5 5 000
			10058	115x9,0x22,23	A240-FINE	5 5 000



ELASTIC RONDELLER®

Per vernici, colori e materiali plastici



TYROLIT ELASTIC RONDELLER® assicurano una finitura superficiale particolarmente delicata grazie alla fascia abrasiva ad alta elasticità. Quindi questo utensile è ideale per lavori di lucidatura e finitura. La specifica appositamente sviluppata garantisce i migliori risultati su vernici, colori e materiali plastici.

L'utilizzo di un corpo portante in fibra di vetro ne consente l'applicazione anche su smerigliatrici angolari con regolazione del numero di giri. Ideale per i lavori di costruzione di vetture, recipienti e aerei.

	Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Conf	Numero di giri massimo
		29EL	8434	115x9,0x22,23	C80-GROSSA	5 5 000
			10051	115x9,0x22,23	C150-MEDIA	5 5 000
			10054	115x9,0x22,23	C240-FINE	5 5 000

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



POLISTAR

Per pietra



I dischi lucidanti in ceramica provvisti di chiusura a strappo sono ideali per la lucidatura delle superfici in pietra. Le dimensioni di grana disponibili nell'assortimento, da 500 a 3 000, garantiscono una finitura superficiale

perfetta del materiale. Con i dischi POLISTAR PREMIUM*** si ottengono risultati ottimali su granito, marmo e terrazzo.

		Codice	Dimensioni	Specifica	Colore	Conf
	65A	293641	100x3	D50-B	NERO	5
		293643	100x3	D150-B	VERDE	5
		293644	100x3	D300-B	ROSSO	5
		293645	100x3	D500-B	BLU	5
		293737	100x3	D1000-B	GIALLO	5
		293738	100x3	D2000-B	BEIGE	5
		293739	100x3	D3000-B	BIANCO	5
	ELKUPS	293790	100x3xM14			1



POLISTAR-Set

Per pietra



I cuscinetti lucidanti in ceramica provvisti di chiusura a strappo sono ideali per la lucidatura delle superfici in pietra. Il set POLISTAR comprende 7 cuscinetti nelle dimensioni di grana 50, 150, 300, 500, 1 000, 2 000 e 3 000 e una rondella di spessore con un supporto M14.

Con i cuscinetti POLISTAR PREMIUM*** si ottengono risultati ottimali su granito, marmo e terrazzo.

	Codice	Contenuto	Dimensioni	Conf
	293740	293641	100x3	1
		293643	100x3	1
		293644	100x3	1
		293645	100x3	1
		293737	100x3	1
		293738	100x3	1
		293739	100x3	1
		293790	100x3xM14	1





5.7 QUICK-CHANGE DISCS
Mini smerigliatrice angolare

Abrasivi
flessibili





QUICK-CHANGE DISCS per mini smerigliatrice angolare

I QUICK-CHANGE DISCS sono utensili che possono essere impiegati in modo semplice senza dover ricorrere a strumenti di montaggio. La facilità d'uso sulle mini smerigliatrici angolari consente di risparmiare molto tempo nell'impiego quotidiano e di aumentare la produttività.

Il vasto assortimento offre prodotti di alta qualità per i lavori di rettifica comuni e per la rifinitura di precisione delle superfici.

Due diversi supporti consentono di coprire i principali sistemi di fissaggio: il tipo R è utilizzabile per supporti

Lockit, PowerLock III e Roloc TR e il tipo S per SocAtt, PowerLock II e Roloc TSM.

Un'ulteriore particolarità dei supporti di tipo S è rappresentata dalla finitura in nylon, che impedisce la penetrazione di ruggine e sporcizia.

I QUICK-CHANGE DISCS TYROLIT sono disponibili in molteplici granulometrie per la lavorazione dei materiali più diversi. Fatevi sorprendere dal nostro vasto assortimento.

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Caratteristiche	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Plastica	Legno	All in One	Pagine
QUICK-CHANGE DISCS ★★★ PREMIUM	MINIDISC	●	●					386
	SOFTJOB	●	●					386
	A-P01 PE Y	●		●	●	●		390
	ZA-P43 PC X	●						387
	ZA-P48 PE Y	●	●					388
	CA-P93 PE Y	●	●					389, 390
SCM QUICK-CHANGE DISCS ★★★ PREMIUM	EXTRA GROSSA, GROSSA, EXTRA MEDIA, MEDIA, MOLTO FINE	●	●	●	●	●		391, 392
DISCO A GRANA GROSSA QUICK-CHANGE DISCS ★★★ PREMIUM	C GROSSA, A EX GROSSA						●	393
MOLE COMPATTE ★★★ PREMIUM	2 A MEDIA, 2 C FINE, 3 C FINE, 6 A MEDIA, 6 C FINE, 8 A GROSSA, 8 A MEDIA FINE, MEDIA, GROSSA						●	392, 393

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.


Forme



QDisc-R



QDisc-S



Pad Q-Disc



QUICK-CHANGE MINIDISC

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



MINIDISC STANDARD** è stato appositamente sviluppato per la lavorazione e la rifinitura di punti difficili da raggiungere. Ogni mola è dotata di un sistema di serraggio rapido che consente di cambiare utensile in modo semplice e veloce.

MINIDISC è una anche una mola per sgrossatura 2in1, pertanto è utilizzabile sia su acciaio che su acciaio inossidabile.

	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	 QDisc-R	679662	50	40	30 000	10
		666221	50	60	30 000	10
		679663	50	80	30 000	10
		679664	50	120	30 000	10
		666276	75	40	20 000	10
		666279	75	60	20 000	10
		666280	75	80	20 000	10
		666421	75	120	20 000	10



SOFTJOB

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile



L'obiettivo di SOFTJOB Q-Disc STANDARD** è quello di garantire la massima flessibilità per la lavorazione di punti difficilmente accessibili. L'ampio campo di applicazione comprende: preparazione e finitura delle superfici, preparazione di lavori di saldatura e pulizia di cordoni di saldatura,

lavorazione di contorni e superfici profilate, lavorazione di ringhiere e tubi, pulizia delle superfici, rimozione di ruggine e residui di colore.

	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	 QDisc-R	246982	50	40	30 000	10
		246984	50	60	30 000	10
		246985	50	80	30 000	10
		246986	50	120	30 000	10
		289327	75	40	20 000	10
		289329	75	60	20 000	10
		289330	75	80	20 000	10



ZA-P43 PC X QUICK-CHANGE DISC

Per acciaio



Con i QUICK-CHANGE DISCS TYROLIT si risparmia tempo e si aumenta la produttività. Sono molto maneggevoli e possono essere utilizzati senza ricorrere a ulteriori accessori di montaggio. Nel nostro assortimento sono disponibili QUICK-CHANGE DISCS per operazioni di rettifica generali su

qualsiasi materiale.

I due diversi tipi di supporto consentono di coprire tutti i principali sistemi di fissaggio.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		QDisc-R	116061	50	36	25 000	50
			116065	50	40	25 000	50
			116097	50	60	25 000	50
			116111	50	80	25 000	50
			116115	50	120	25 000	50
			116127	75	36	20 000	25
			116130	75	40	20 000	25
			116143	75	60	20 000	25
			116152	75	80	20 000	25
			116156	75	120	20 000	25



ZA-P48 PE Y QUICK-CHANGE DISC


Per acciaio e acciaio inossidabile

+ Massimo rendimento di asportazione

L'elevata abrasività consente di ottenere una notevole asportazione sul pezzo in lavorazione.

+ Massima durata

La resistente struttura a tre strati e il ridotto distacco della grana lo rendono un utensile durevole ed efficiente.

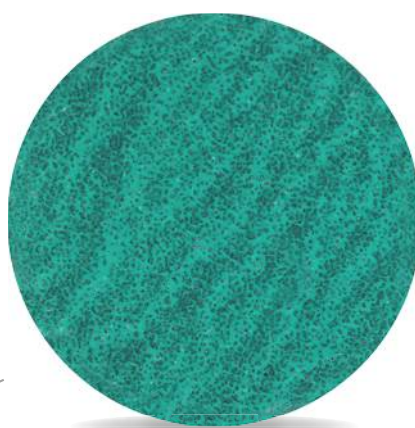

+ Vasto assortimento

I dischi sono disponibili in due diametri con diversi supporti. Le dimensioni della grana da 24 a 120 sono adatte a tutte le operazioni di rettifica.

Con i QUICK-CHANGE DISCS TYROLIT si risparmia moltissimo tempo. Questa specifica consente di ottenere massimo rendimento di

asportazione e, allo stesso tempo, una durata elevata. Tale risultato viene assicurato dal corindone zirconio e ceramico in combinazione con una

struttura a tre strati. Inoltre questo prodotto assicura una resistenza elevata, ridotto distacco della grana e maggiore stabilità degli spigoli.



ZA-P48 PE Y QUICK-CHANGE DISC

Per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		QDisc-R	112398	50	24	25 000	50
			112401	50	36	25 000	50
			112406	50	40	25 000	50
			112411	50	60	25 000	50
			112413	50	80	25 000	50
			112418	50	120	25 000	50
			112432	75	24	20 000	25
			112438	75	36	20 000	25
			112440	75	40	20 000	25
			112447	75	60	20 000	25
			112449	75	80	20 000	25
			112452	75	120	20 000	25
		QDisc-S	112455	50	24	25 000	50
			112469	50	36	25 000	50
			112471	50	40	25 000	50
			112486	50	60	25 000	50
			112493	50	80	25 000	50
			112494	50	120	25 000	50
			112505	75	24	20 000	25
			112510	75	36	20 000	25
			112514	75	40	20 000	25
			112527	75	60	20 000	25
			112532	75	80	20 000	25
			112536	75	120	20 000	25

Abrasivi
flessibili

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC

Per acciaio e acciaio inossidabile

+ Massimo rendimento di asportazione

L'elevata abrasività consente di ottenere una notevole asportazione sul pezzo in lavorazione.

+ Massima durata

La resistente struttura a tre strati e il ridotto distacco della grana lo rendono un utensile durevole ed efficiente.



+ Vasto assortimento

I dischi sono disponibili in due diametri con diversi supporti. Le dimensioni della grana da 36 a 120 sono adatte a tutte le operazioni di rettifica.

Con i QUICK-CHANGE DISCS TYROLIT si risparmia moltissimo tempo. Questa specifica consente di ottenere massimo rendimento di asportazione e, allo stesso tempo, una durata elevata. Tale risultato

viene assicurato dal corindone zirconio e ceramico in combinazione con una struttura a tre strati. Con i QUICK-CHANGE DISCS TYROLIT si risparmia moltissimo tempo. Questa specifica consente di ottenere

massimo rendimento di asportazione e, allo stesso tempo, una durata elevata. Tale risultato viene assicurato dal corindone zirconio e ceramico in combinazione con una struttura a tre strati.

Abrasivi
flessibili



CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISCS

Per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	 QDisc-R	112917	50	36	25 000	50
		112918	50	40	25 000	50
		112923	50	60	25 000	50
		112924	50	80	25 000	50
		112928	50	120	25 000	50
		112934	75	36	20 000	25
		112935	75	40	20 000	25
		112937	75	60	20 000	25
		112947	75	80	20 000	25
		112948	75	120	20 000	25

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

**CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC**

Per acciaio e acciaio inossidabile



	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	QDisc-S	112950	50	36	25 000	50
		112961	50	40	25 000	50
		112988	50	60	25 000	50
		113007	50	80	25 000	50
		113023	50	120	25 000	50
		113026	75	36	20 000	25
		113027	75	40	20 000	25
		113031	75	60	20 000	25
		113057	75	80	20 000	25
		113059	75	120	20 000	25

**A-P01 PE Y QUICK-CHANGE DISC**

Per acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno



Con i QUICK-CHANGE DISCS TYROLIT si risparmia tempo e si aumenta la produttività. Sono molto maneggevoli e possono essere utilizzati senza ricorrere a ulteriori accessori di montaggio. Nel nostro assortimento sono disponibili QUICK-CHANGE DISCS per operazioni di rettifica generali su

qualsiasi materiale.

Due diversi tipi di supporto consentono di coprire tutti i principali sistemi di fissaggio.

	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	QDisc-R	111562	50	24	25 000	50
		111567	50	36	25 000	50
		111570	50	40	25 000	50
		111577	50	60	25 000	50
		111584	50	80	25 000	50
		111585	50	120	25 000	50
		111611	75	24	20 000	25
		111631	75	36	20 000	25
		112203	75	40	20 000	25
		112204	75	60	20 000	25
		112205	75	80	20 000	25
		112242	75	120	20 000	25
	QDisc-S	112253	50	24	25 000	50
		112254	50	36	25 000	50
		112268	50	40	25 000	50
		112273	50	50	25 000	50
		112279	50	60	25 000	50
		112283	50	80	25 000	50



Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		QDisc-S	112298	50	120	25 000	50
			112308	50	180	25 000	50
			112309	75	24	20 000	25
			112312	75	36	20 000	25
			112320	75	40	20 000	25
			112322	75	50	20 000	25
			112337	75	60	20 000	25
			112339	75	80	20 000	25
			112359	75	120	20 000	25



SCM QUICK-CHANGE DISC

Per acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, plastica e legno

+ Riduzione del tempo di lavoro

Il tempo di lavoro viene ridotto in modo significativo grazie all'elevata durata utile e all'eliminazione di 1-3 fasi di lavoro.

+ Sensibile riduzione dei costi

La riduzione delle fasi di lavoro comporta anche una riduzione dei costi degli utensili.



+ Vasto assortimento

Attualmente il programma SCM comprende dischi e nastri di varie dimensioni e specifiche.

Con il nuovo programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. La maneggevolezza e la semplicità di montaggio consentono di risparmiare ulteriore tempo. Il tempo di lavorazione

del pezzo può essere ora notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro. Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione

delle rugosità, la rimozione dei colori di rinvenimento, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura.



SCM QUICK-CHANGE DISCS

Per acciaio, acciaio inossidabile,
metalli non ferrosi, plastica e legno



Forma	Codice	Diametro	Caratteristiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
	QDisc-R 34072695	50	EXTRA GROSSA	SCUROMARRONE / VIOLA	25 000	16 000	50
	112543	50	GROSSA	MARRONE	25 000	16 000	50
	34072696	50	EXTRA MEDIA	SCUROROSSO / VIOLA	25 000	16 000	50
	112546	50	MEDIA	ROSSO	25 000	16 000	50
	112550	50	MOLTO FINE	BLU	25 000	16 000	50
	34072700	75	EXTRA GROSSA	SCUROMARRONE / VIOLA	20 000	13 000	25
	112551	75	GROSSA	MARRONE	20 000	13 000	25
	34072701	75	EXTRA MEDIA	SCUROROSSO / VIOLA	25 000	13 000	25
	112581	75	MEDIA	ROSSO	20 000	13 000	25
	112588	75	MOLTO FINE	BLU	20 000	13 000	25
	QDisc-S 112589	50	GROSSA	MARRONE	25 000	16 000	50
	112590	50	MEDIA	ROSSO	25 000	16 000	50
	112591	50	MOLTO FINE	BLU	25 000	16 000	50
	112592	75	GROSSA	MARRONE	20 000	13 000	25
	112593	75	MEDIA	ROSSO	20 000	13 000	25
	112599	75	MOLTO FINE	BLU	20 000	13 000	25



Mole unitized QUICK-CHANGE DISC

Impiego universale

+ Elevata flessibilità

Particolarmente adatte alla lavorazione rapida di punti difficili da raggiungere.

+ Economicità elevata

La rettifica a freddo e l'intasamento ridotto della mola assicurano la lunga durata del prodotto.



+ Versatile

Questo prodotto è estremamente versatile e può essere utilizzato per operazioni di sbavatura, rimozione di graffi, smussatura, satinatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.



Le mole unitizzate di TYROLIT sono ideali per la lavorazione di piccole superfici e angoli. La morbida superficie del prodotto non altera in alcun modo la geometria della superficie

del pezzo e consente sempre di ottenere la struttura desiderata. Gli ambiti di applicazione sono soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura e lavorazione di

cordoni di saldatura. Rispetto agli altri utensili per sbavatura, le mole compatte assicurano maggiore sicurezza e consentono di ottenere un'ottima rettifica a freddo.



Mole unitized QUICK-CHANGE DISC

Impiego universale



Forma	Codice	Diametro	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  QDisc-R	34190106	51	2 A MEDIA	22 000	13 000	20
	34190107	51	2 C FINE	22 000	13 000	20
	34190108	51	3 C FINE	22 000	13 000	20
	34190110	51	6 A MEDIA	22 000	13 000	20
	34190133	51	6 C FINE	22 000	13 000	20
	34190134	51	8 A GROSSA	22 000	13 000	20
	34201556	51	8 A MEDIA	22 000	13 000	20
	34190135	76	2 A MEDIA	15 000	9 000	10
	34190137	76	2 C FINE	15 000	9 000	10
	34190138	76	3 C FINE	15 000	9 000	10
	34190139	76	6 A MEDIA	15 000	9 000	10
	34190140	76	6 C FINE	15 000	9 000	10
	34190142	76	8 A GROSSA	15 000	9 000	10
	34201558	76	8 A MEDIA	15 000	9 000	10



Disco pulitore a grana grossa QUICK-CHANGE DISC

Per acciaio, acciaio inossidabile e plastica



Il disco pulitore a grana grossa per la mini smerigliatrice angolare consente di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e protezione sottococca. La fibra di nylon porosa e rinforzata con abrasivo aggressivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Allo stesso tempo impedisce anche

l'intasamento del disco o l'accumulo di depositi.

Con questo disco l'operatore può eseguire una molatura silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta.

Forma	Codice	Diametro	Caratteristiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  QDisc-R	112602	50	C GROSSA	NERO	10 500	6 300	20
	112603	75	C GROSSA	NERO	7 000	4 200	10
	34206231	50	A EX. GROSSA	BLU	10 500	7 000	20
	34206232	75	A EX. GROSSA	BLU	7 000	4 200	10

Accessorio

Per QUICK-CHANGE DISCS



Questo accessorio consente di montare i QUICK-CHANGE DISCS sulla mini smerigliatrice angolare in modo semplice e sicuro. L'accessorio è disponibile nei più comuni diametri 50 e 75.

	Forma		Codice	Dimensioni	Durezza	Attacco	Numero di giri massimo	Conf
		PAD Q-DISC	131779	50-6x40	MEDIA	R	25 000	1
			131783	75-6x40	MEDIA	R	20 000	1
			131784	50-6x40	MEDIA	S	25 000	1
			131786	75-6x40	MEDIA	S	20 000	1

Accessorio

Per mole compatte Q-Disc

Questi accessori agevolano il montaggio dell'adattatore del supporto Q-Disc sulla smerigliatrice angolare. A questo scopo, rimuovere il mandrino dell'adattatore e al suo posto montare l'adattatore M14.

	Forma	Codice	Attacco	Specifica	Numero di giri massimo	Conf
		34214177	R	P ADAPTER	22 000	1



QUICK-CHANGE DISC Set

Impiego universale



Il vasto assortimento TYROLIT offre prodotti di alta qualità per lavori di rettifica comuni e per la rifinitura di precisione delle superfici. Entrambe le modalità di supporto consentono di coprire tutti i principali sistemi di fissaggio.

Il set Quick-Change comprende dischi SCM, dischi pulitori a grana grossa e mole con la specifica ZA-P48, ZA-P93 e A-P01. I necessari supporti sono inclusi.

	Forma	Codice	Dimensioni	Attacco	Osservazione	Conf
		34064598	50 & 75	R	DEMOBOX	1

5.8 Manicotti abrasivi
Smerigliatrice assiale

Abrasivi
flessibili



Manicotti abrasivi per smerigliatrice assiale

Le smerigliatrici assiali vengono impiegate ogni qualvolta è necessario eseguire lavori di precisione e in punti difficili da raggiungere. I manicotti abrasivi TYROLIT agevolano l'operatore in ogni lavoro da svolgere. Sono precisi e versatili.

Grazie ai nostri manicotti abrasivi è possibile lavorare tutti i tipi di metalli, ferrosi o non ferrosi, in modo rapido e pulito. Le applicazioni vanno dalla semplice sbavatura ai lavori di

finitura, fino alla sagomatura di pezzi complessi.

Grazie alle diverse granulometrie disponibili nel nostro assortimento,

è possibile disporre di una vasta gamma di possibilità. Naturalmente TYROLIT offre anche l'accessorio adatto per una semplice installazione sulle smerigliatrici assiali.

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Specifica	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Pagine
★★★ PREMIUM	ZA-P43 PC X	●	●	●	398, 399

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



Spiral Manicotto abrasivo



SBH Accessorio



ZA-P43 PC X Manicotti abrasivi

Per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio



I manicotti abrasivi TYROLIT vengono utilizzati per operazioni di finitura e sbavatura, nonché per la sagomatura di pezzi complessi. Grazie alla combinazione di zirconio su supporto in policotone possono essere impiegati su molti materiali diversi. Le numerose dimensioni di grana disponibili consentono di eseguire sia asportazioni di materiale consistenti che lavori

di finitura. I manicotti abrasivi vengono montati su un albero o un mandrino ad espansione. Nel nostro assortimento sono disponibili anche i relativi accessori.

	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	 Spiral	706514	10x20	50	36 000	50
		706515	10x20	60	36 000	50
		706516	10x20	80	36 000	50
		706517	10x20	120	36 000	50
		706519	13x25	50	36 000	50
		706520	13x25	60	36 000	50
		706521	13x25	80	36 000	50
		706523	13x25	120	36 000	50
		706524	15x30	36	36 000	50
		706525	15x30	50	36 000	50
		706526	15x30	60	36 000	50
		706527	15x30	80	36 000	50
		706528	15x30	120	36 000	50
		706529	19x25	36	30 000	50
		706530	19x25	50	30 000	50
		706531	19x25	60	30 000	50
		706533	19x25	80	30 000	50
		706534	19x25	120	30 000	50
		706535	22x20	36	26 000	50
		706536	22x20	50	26 000	50
		706537	22x20	60	26 000	50
		706538	22x20	80	26 000	50
		706539	22x20	120	26 000	50
		706540	25x25	36	24 000	50
		706541	25x25	50	24 000	50
		706542	25x25	60	24 000	50
		706543	25x25	80	24 000	50
		706544	25x25	120	24 000	50
		706545	30x30	36	19 100	50
		706546	30x30	50	19 100	50
		706547	30x30	60	19 100	50
		706548	30x30	80	19 100	50
		706550	30x30	120	19 100	50
		706551	38x25	36	15 000	50
		706552	38x25	50	15 000	50
		706553	38x25	60	15 000	50

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		Spiral	706555	38x25	80	15 000	50
			706557	38x25	120	15 000	50
			706558	45x30	36	12 700	50
			706559	45x30	50	12 700	50
			706560	45x30	60	12 700	50
			706561	45x30	80	12 700	50
			706562	45x30	120	12 700	50
			706563	51x25	36	11 200	50
			706564	51x25	50	11 200	50
			706565	51x25	60	11 200	50
			706566	51x25	80	11 200	50
			706567	51x25	120	11 200	50
			706568	60x30	36	9 500	50
			706569	60x30	50	9 500	50
			706570	60x30	60	9 500	50
			706571	60x30	80	9 500	50
			706573	60x30	120	9 500	50
			706574	75x30	36	7 600	50
			706575	75x30	50	7 600	50
			706576	75x30	60	7 600	50
			706577	75x30	80	7 600	50
			706578	75x30	120	7 600	50



Accessorio

Per nastri a spirale manicotti abrasivi



Il supporto in gomma estensibile è stato appositamente sviluppato per manicotti abrasivi. L'estensione delle lamelle sul supporto consente il fissaggio del nastro a spirale garantendo un montaggio sicuro e semplice.

L'accessorio è adatto per tutti i manicotti abrasivi del nostro assortimento.

	Forma		Codice	Dimensioni	Numero di giri massimo	Conf
		SBH	710011	10x20-6x40	44 000	5
			710012	13x25-6x40	44 000	5
			710013	15x30-6x40	36 000	5
			710014	19x25-6x40	30 000	5
			710015	22x20-6x40	26 000	5
			710016	25x25-6x40	24 000	5
			710017	30x30-6x40	19 100	5
			710018	38x25-6x40	15 000	5
			710022	45x30-6x40	12 700	5
			710023	51x25-6x40	11 200	5
			710025	60x30-6x40	9 500	5
			710026	75x30-6x40	7 600	5

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



5.9 Mole a gambo in tessuto
non tessuto e mole a gambo lamellari
Smerigliatrice assiale



Mole a gambo in tessuto non tessuto e mole a gambo lamellari per smerigliatrice assiale

Le smerigliatrici assiali vengono impiegate ogni qualvolta è necessario eseguire lavori di precisione e in punti difficili da raggiungere. In particolare, utilizzando in combinazione mole a gambo in tessuto non tessuto e mole a gambo lamellari TYROLIT, è possibile ottenere contorni del pezzo perfetti in modo flessibile.

Le lamelle abrasive, disposte a ventaglio, consentono un lavorazione precisa su tutte le superfici. Il loro utilizzo non riguarda solamente le smerigliatrici assiali elettriche, ma anche quelle

pneumatiche.

Inoltre, l'assortimento TYROLIT comprende anche numerosi gambi in tessuto non tessuto disponibili in diverse versioni e Forme. Possiedono

un'elevata flessibilità e consentono di mantenere inalterata la struttura della superficie. Le mole a gambo in tessuto non tessuto sono disponibili anche con tessuto abrasivo intagliato.

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Specifica	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Pagine
MOLE A GAMBO IN TESSUTO NON TESSUTO ★★★ PREMIUM	A-P01 PE Y	●	●	●	404, 405, 406, 407, 408
MOLE A GAMBO LAMELLARI ★ BASIC	A-B02 PC X	●	●	●	408, 409
MOLE A GAMBO LAMELLARI ★★★ PREMIUM		●	●	●	410, 411

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



52LA VL Mole a gambo in tessuto non tessuto




52 LAVL-C Mole a gambo in tessuto non tessuto



52 LA-C Mole a gambo lamellari

Dimensionien

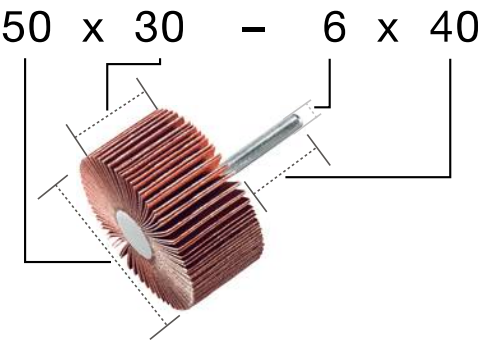

Abrasivi
flessibili



A-P01 C X mole a gambo lamellari


Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi

+ Elevata flessibilità

Grazie alla flessibilità di adattamento sul contorno del pezzo è possibile eseguire lavori con maggiore precisione.

+ Impiego universale

Le mole a gambo lamellari TYROLIT possono essere utilizzate sia su macchine pneumatiche che elettriche con materiali diversi.

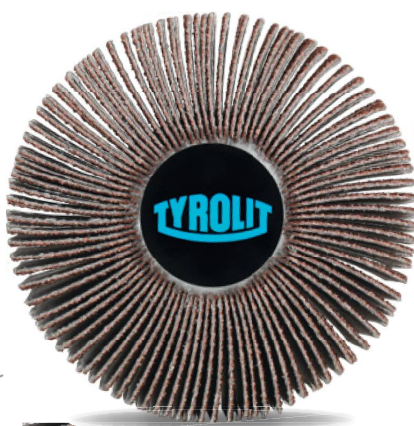

+ Dispendio di energie ridotto

La rettifica di punti di dimensioni ridotte e difficili da raggiungere, ad esempio nella costruzione di contenitori e apparecchi, per TYROLIT non rappresenta alcun problema.

Grazie alla loro flessibilità, questi utensili sono in grado di adattarsi a qualsiasi contorno del pezzo. Grazie alla disposizione radiale, le lamelle delle mole a gambo lamellari possono

essere impiegate su diversi materiali e consentono di eseguire lavori di precisione in svariate applicazioni, come smerigliatura, prelucidatura e pulizia di superfici.

L'impiego delle lamelle ad alta flessibilità consente di eseguire senza difficoltà anche la lavorazione di punti difficilmente accessibili.



A-P01 C X mole a gambo lamellari

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  52LA-C	909383	10x10-3x40	80	35 000	26 000	10
	909385	10x10-3x40	120	35 000	26 000	10
	661085	10x10-3x40	150	35 000	26 000	10
	49856	20x10-6x40	60	30 000	20 000	10
	816831	20x10-6x40	80	30 000	20 000	10
	816833	20x10-6x40	120	30 000	20 000	10
	619800	20x10-6x40	150	30 000	20 000	10
	816843	20x10-6x40	180	30 000	20 000	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  52LA-C	886805	25x15-6x40	60	26 000	18 000	10
	816846	25x15-6x40	80	26 000	18 000	10
	816847	25x15-6x40	120	26 000	18 000	10
	909388	30x5-6x40	60	26 000	16 000	10
	909390	30x5-6x40	80	26 000	16 000	10
	909393	30x5-6x40	120	26 000	16 000	10
	909396	30x10-3x40	60	26 000	16 000	10
	909397	30x10-3x40	80	26 000	16 000	10
	909398	30x10-3x40	120	26 000	16 000	10
	816854	30x10-3x40	150	26 000	16 000	10
	909400	30x10-3x40	240	26 000	16 000	10
	959241	30x10-6x40	40	26 000	16 000	10
	816855	30x10-6x40	60	26 000	16 000	10
	816871	30x10-6x40	80	26 000	16 000	10
	816872	30x10-6x40	120	26 000	16 000	10
	816873	30x10-6x40	150	26 000	16 000	10
	909405	30x10-6x40	180	26 000	16 000	10
	816874	30x10-6x40	240	26 000	16 000	10
	816875	30x10-6x40	320	26 000	16 000	10
	939107	30x15-6x40	40	26 000	16 000	10
	816880	30x15-6x40	60	26 000	16 000	10
	816893	30x15-6x40	80	26 000	16 000	10
	816905	30x15-6x40	120	26 000	16 000	10
	816906	30x15-6x40	150	26 000	16 000	10
	667198	30x15-6x40	180	26 000	16 000	10
	909404	30x15-6x40	240	26 000	16 000	10
	432975	30x15-6x40	320	26 000	16 000	10
	82070	40x10-6x40	40	20 000	13 000	10
	648425	40x10-6x40	60	20 000	13 000	10
	82078	40x10-6x40	80	20 000	13 000	10
	82079	40x10-6x40	120	20 000	13 000	10
	910558	40x15-6x40	40	20 000	13 000	10
	816907	40x15-6x40	60	20 000	13 000	10
	816908	40x15-6x40	80	20 000	13 000	10
	816909	40x15-6x40	120	20 000	13 000	10
	816911	40x15-6x40	150	20 000	13 000	10
	678198	40x15-6x40	180	20 000	13 000	10
	816912	40x15-6x40	240	20 000	13 000	10
	816913	40x15-6x40	320	20 000	13 000	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-P01 C X mole a gambo lamellari

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  52LA-C	816914	40x20-6x40	40	20 000	13 000	10
	816915	40x20-6x40	60	20 000	13 000	10
	816916	40x20-6x40	80	20 000	13 000	10
	816918	40x20-6x40	120	20 000	13 000	10
	816919	40x20-6x40	150	20 000	13 000	10
	897078	40x20-6x40	180	20 000	13 000	10
	816920	40x20-6x40	240	20 000	13 000	10
	816921	40x20-6x40	320	20 000	13 000	10
	82117	50x10-6x40	60	16 000	11 000	10
	909362	50x10-6x40	80	16 000	11 000	10
	82125	50x10-6x40	120	16 000	11 000	10
	34053444	50x10-6x40	240	16 000	11 000	10
	82127	50x15-6x40	40	16 000	11 000	10
	816922	50x15-6x40	60	16 000	11 000	10
	816923	50x15-6x40	80	16 000	11 000	10
	816924	50x15-6x40	120	16 000	11 000	10
	816925	50x15-6x40	150	16 000	11 000	10
	816926	50x15-6x40	240	16 000	11 000	10
	816927	50x15-6x40	320	16 000	11 000	10
	816928	50x20-6x40	40	16 000	11 000	10
	816931	50x20-6x40	60	16 000	11 000	10
	816933	50x20-6x40	80	16 000	11 000	10
	816934	50x20-6x40	120	16 000	11 000	10
	848563	50x20-6x40	180	16 000	11 000	10
	816939	50x20-6x40	320	16 000	11 000	10
	910574	50x30-6x40	40	16 000	11 000	10
	816940	50x30-6x40	60	16 000	11 000	10
	816941	50x30-6x40	80	16 000	11 000	10
	816942	50x30-6x40	120	16 000	11 000	10
	816943	50x30-6x40	150	16 000	11 000	10
	433019	50x30-6x40	180	16 000	11 000	10
	433020	50x30-6x40	240	16 000	11 000	10
	910572	50x30-6x40	320	16 000	11 000	10
	910587	60x15-6x40	40	13 500	9 000	10
	816949	60x15-6x40	60	13 500	9 000	10
	816950	60x15-6x40	80	13 500	9 000	10
	816951	60x15-6x40	120	13 500	9 000	10



Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf	
		52LA-C	816952	60x15-6x40	150	13 500	9 000	10
		910579	60x15-6x40	240	13 500	9 000	10	
		910707	60x20-6x40	40	13 500	9 000	10	
		816953	60x20-6x40	60	13 500	9 000	10	
		816954	60x20-6x40	80	13 500	9 000	10	
		816955	60x20-6x40	120	13 500	9 000	10	
		816956	60x20-6x40	150	13 500	9 000	10	
		433039	60x20-6x40	180	13 500	9 000	10	
		816957	60x20-6x40	240	13 500	9 000	10	
		816958	60x20-6x40	320	13 500	9 000	10	
		817011	60x30-6x40	40	13 500	9 000	10	
		816959	60x30-6x40	60	13 500	9 000	10	
		816960	60x30-6x40	80	13 500	9 000	10	
		816961	60x30-6x40	120	13 500	9 000	10	
		816962	60x30-6x40	150	13 500	9 000	10	
		909368	60x30-6x40	180	13 500	9 000	10	
		816963	60x30-6x40	240	13 500	9 000	10	
		816964	60x30-6x40	320	13 500	9 000	10	
		817012	60x40-6x40	40	13 500	9 000	10	
		816965	60x40-6x40	60	13 500	9 000	10	
		816966	60x40-6x40	80	13 500	9 000	10	
		816967	60x40-6x40	120	13 500	9 000	10	
		816968	60x40-6x40	150	13 500	9 000	10	
		816969	60x40-6x40	240	13 500	9 000	10	
		816971	60x50-6x40	40	13 500	9 000	10	
		816972	60x50-6x40	60	13 500	9 000	10	
		816973	60x50-6x40	80	13 500	9 000	10	
		816974	60x50-6x40	120	13 500	9 000	10	
		910718	80x15-6x40	60	10 000	6 000	10	
		82256	80x15-6x40	80	10 000	6 000	10	
		82257	80x15-6x40	120	10 000	6 000	10	
		816976	80x20-6x40	60	10 000	6 000	10	
		816977	80x20-6x40	80	10 000	6 000	10	
		816978	80x20-6x40	120	10 000	6 000	10	
		910722	80x30-6x40	40	10 000	6 000	10	
		816981	80x30-6x40	60	10 000	6 000	10	
		816982	80x30-6x40	80	10 000	6 000	10	
		816983	80x30-6x40	120	10 000	6 000	10	
		816984	80x30-6x40	150	10 000	6 000	10	



A-P01 C X mole a gambo lamellari

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf	
		52LA-C	433068	80x30-6x40	180	10 000	6 000	10
		915573	80x30-6x40	240	10 000	6 000	10	
		910720	80x30-6x40	320	10 000	6 000	10	
		816985	80x40-6x40	60	10 000	6 000	10	
		816986	80x40-6x40	80	10 000	6 000	10	
		816987	80x40-6x40	120	10 000	6 000	10	
		816989	80x40-6x40	240	10 000	6 000	10	
		87910	80x50-6x40	40	10 000	6 000	10	
		816990	80x50-6x40	60	10 000	6 000	10	
		816991	80x50-6x40	80	10 000	6 000	10	
		816992	80x50-6x40	120	10 000	6 000	10	
		816993	80x50-6x40	180	10 000	6 000	10	
		817001	80x50-6x40	240	10 000	6 000	10	
		817003	80x50-6x40	320	10 000	6 000	10	



A-B02 PC X mole a gambo lamellari

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Grazie alla loro flessibilità, le mole a gambo lamellari BASIC* sono in grado di adattarsi a qualsiasi contorno del pezzo. Grazie alla disposizione radiale, le lamelle delle mole a gambo lamellari possono essere impiegate su diversi materiali e consentono di eseguire lavori di precisione in svariate applicazioni, come smerigliatura, prelucidatura e pulizia di superfici.

L'impiego delle lamelle ad alta flessibilità consente di eseguire senza difficoltà anche la lavorazione di punti difficilmente accessibili.

	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf	
		52LA-C	34054618	30x10-6x40	40	26 000	16 000	10
		34054619	30x10-6x40	60	26 000	16 000	10	
		34054737	30x10-6x40	80	26 000	16 000	10	
		34054660	30x10-6x40	120	26 000	16 000	10	
		34054738	30x10-6x40	180	26 000	16 000	10	
		34054739	40x15-6x40	40	20 000	13 000	10	
		34054751	40x15-6x40	60	20 000	13 000	10	
		34054753	40x15-6x40	80	20 000	13 000	10	
		34054754	40x15-6x40	120	20 000	13 000	10	
		34054758	40x15-6x40	180	20 000	13 000	10	
		34054759	40x20-6x40	40	20 000	13 000	10	
		34054760	40x20-6x40	60	20 000	13 000	10	
		34054783	40x20-6x40	80	20 000	13 000	10	

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  52LA-C	34054784	40x20-6x40	120	20 000	13 000	10
	34054785	40x20-6x40	180	20 000	13 000	10
	34054786	50x15-6x40	40	16 000	11 000	10
	34054787	50x15-6x40	60	16 000	11 000	10
	34054788	50x15-6x40	80	16 000	11 000	10
	34054789	50x15-6x40	120	16 000	11 000	10
	34054801	50x20-6x40	40	16 000	11 000	10
	34054805	50x20-6x40	60	16 000	11 000	10
	34054809	50x20-6x40	80	16 000	11 000	10
	34054812	50x20-6x40	120	16 000	11 000	10
	34054813	50x20-6x40	180	16 000	11 000	10
	34054814	50x30-6x40	40	16 000	11 000	10
	34054817	50x30-6x40	60	16 000	11 000	10
	34054820	50x30-6x40	80	16 000	11 000	10
	34054831	50x30-6x40	120	16 000	11 000	10
	34054832	50x30-6x40	180	16 000	11 000	10
	34054834	60x20-6x40	40	13 500	9 000	10
	34054836	60x20-6x40	60	13 500	9 000	10
	34054837	60x20-6x40	80	13 500	9 000	10
	34054839	60x20-6x40	120	13 500	9 000	10
	34054840	60x20-6x40	180	13 500	9 000	10
	34054852	60x30-6x40	40	13 500	9 000	10
	34054854	60x30-6x40	60	13 500	9 000	10
	34054855	60x30-6x40	80	13 500	9 000	10
	34054856	60x30-6x40	120	13 500	9 000	10
	34054857	60x30-6x40	180	13 500	9 000	10
	34054858	80x30-6x40	40	10 000	6 000	10
	34054860	80x30-6x40	60	10 000	6 000	10
	34054861	80x30-6x40	80	10 000	6 000	10
	34054862	80x30-6x40	120	10 000	6 000	10
	34054863	80x30-6x40	180	10 000	6 000	10



Mole a gambo in tessuto

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Le mole a gambo in tessuto TYROLIT hanno un'elevata flessibilità e consentono di mantenere inalterata l'integrità superficiale. All'assortimento TYROLIT PREMIUM*** sono stati aggiunti 29 modelli, per offrire alla clientela la possibilità di scegliere tra diversi grani e dimensioni.


Grazie all'ampia granulometria è possibile ottenere strutture della superficie e rugosità differenti. Le mole a gambo in tessuto TYROLIT sono disponibili anche con tessuto abrasivo intagliato per una migliore asportazione del materiale e una maggiore integrità superficiale.

Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
  52 LA VL	570473	40x20-6x40		A GROSSA	9 000	7 500	10
	908708	40x20-6x40		A MEDIA	9 000	7 500	10
	908712	40x20-6x40		A FINE	9 000	7 500	10
	388126	40x20-6x40		A MOLTO FINE	9 000	7 500	10
	136087	50x30-6x40		A MEDIA	8 000	6 000	10
	136090	50x30-6x40		A MOLTO FINE	8 000	6 000	10
	908854	50x50-6x40		A MEDIA	8 000	6 000	10
	570485	60x30-6x40		A GROSSA	7 000	5 000	10
	908784	60x30-6x40		A MEDIA	7 000	5 000	10
	908794	60x30-6x40		A FINE	7 000	5 000	10
	908795	60x30-6x40		A MOLTO FINE	7 000	5 000	10
	34054620	60x50-6x40		A GROSSA	7 000	5 000	10
	908710	60x50-6x40		A MEDIA	7 000	5 000	10
	908715	60x50-6x40		A FINE	7 000	5 000	10
	34054651	60x50-6x40		A MOLTO FINE	7 000	5 000	10
	908862	80x50-6x40		A GROSSA	6 000	4 000	10
	372339	80x50-6x40		C MEDIA	6 000	4 000	10
	908711	80x50-6x40		A MEDIA	6 000	4 000	10
	908717	80x50-6x40		A FINE	6 000	4 000	10
	908796	80x50-6x40		A MOLTO FINE	6 000	4 000	10
  52LA VL-C	34053446	40x20-6x40	60	A GROSSA	9 000	7 500	10
	908775	40x20-6x40	100	A MEDIA	9 000	7 500	10
	908779	40x20-6x40	150	A FINE	9 000	7 500	10
	34053447	50x30-6x40	60	A GROSSA	8 000	6 000	10
	136161	50x30-6x40	80	A MEDIA	8 000	6 000	10
	457370	50x30-6x40	150	A FINE	8 000	6 000	10
	136164	50x30-6x40	240	A MOLTO FINE	8 000	6 000	10
	148718	50x50-6x40	120	A MEDIA	8 000	6 000	10
	148722	50x50-6x40	240	A MOLTO FINE	8 000	6 000	10
	263249	60x30-6x40	60	A GROSSA	7 000	5 000	10
	910902	60x30-6x40	80	A MEDIA	7 000	5 000	10
	908780	60x30-6x40	150	A FINE	7 000	5 000	10
	908821	60x30-6x40	240	A MOLTO FINE	7 000	5 000	10
	136168	60x40-6x40	80	A MEDIA	7 000	5 000	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf	
		52LA VL-C	136173	60x40-6x40	240	A MOLTO FINE	7 000	5 000	10
			34054652	60x50-6x40	60	A GROSSA	7 000	5 000	10
			34054655	60x50-6x40	80	A MEDIA	7 000	5 000	10
			34054658	60x50-6x40	150	A FINE	7 000	5 000	10
			239448	80x30-6x40	240	A MOLTO FINE	6 000	4 000	10
			908871	80x50-6x40	60	A GROSSA	6 000	4 000	10
			910864	80x50-6x40	80	A MEDIA	6 000	4 000	10
			136193	80x50-6x40	120	A MEDIA	6 000	4 000	10
			910853	80x50-6x40	150	A FINE	6 000	4 000	10
			908823	80x50-6x40	240	A MOLTO FINE	6 000	4 000	10
			908872	100x50-6x40	60	A GROSSA	4 000	3 000	10
			910890	100x50-6x40	80	A MEDIA	4 000	3 000	10
			908826	100x50-6x40	150	A FINE	4 000	3 000	10
			908825	100x50-6x40	240	A MOLTO FINE	4 000	3 000	10




MOLIT

MOLIT
WORK WEAR

CHIBA

5.10 Mole unitized
Smerigliatrici assiali

Abrasivi
flessibili

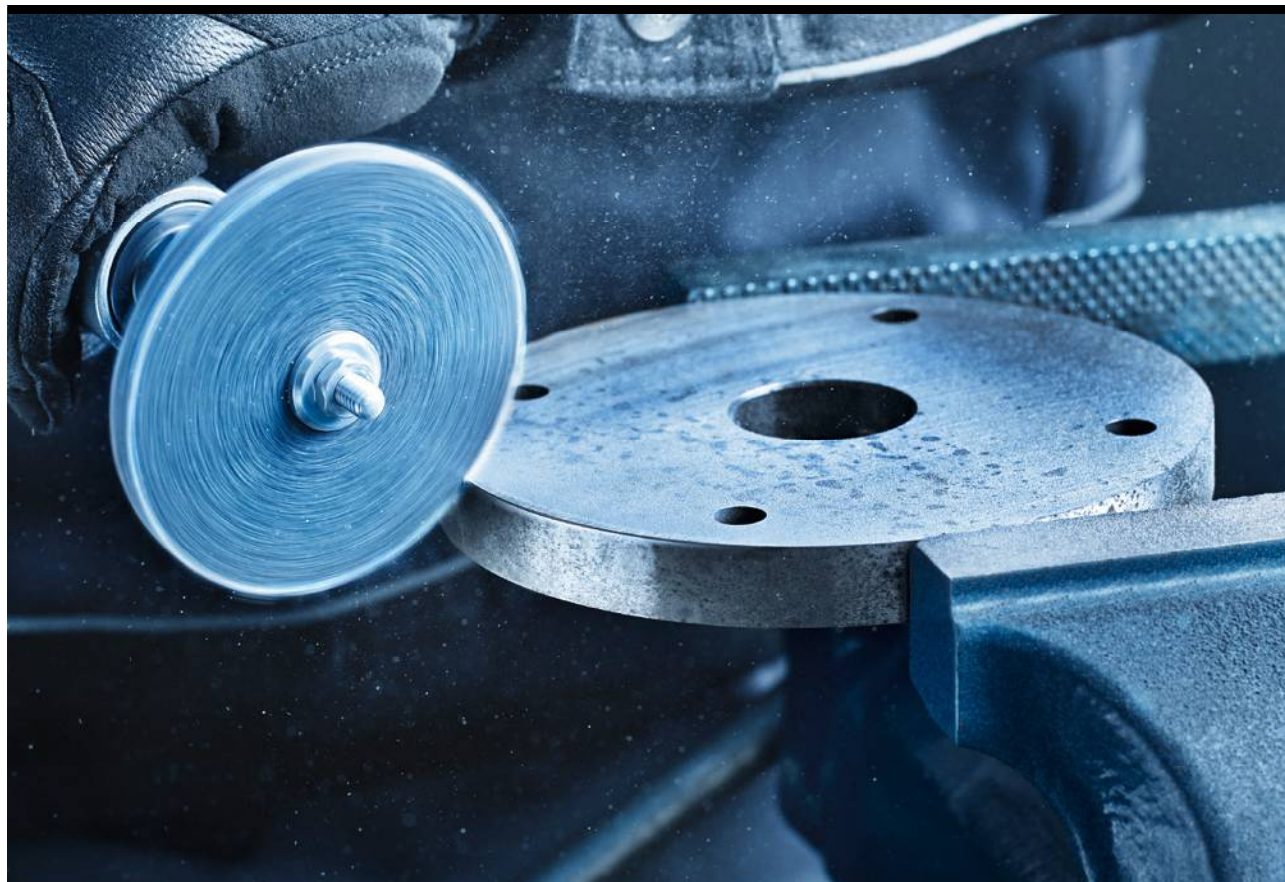

Mole unitized per smerigliatrici assiali

Le smerigliatrici assiali vengono utilizzate quando è necessaria la precisione in punti difficili da raggiungere. TYROLIT offre un assortimento completo di mole compatte unitized e convolute.

La gamma di mole in tessuto non tessuto di TYROLIT offre gli utensili ideali per la lavorazione di superfici senza modifiche alla relativa geometria, in particolare per la rimozione di ruggine e sporcizia. Le mole compatte sono dotate di feltro unitizzato multistrato e sono disponibili in

varie specifiche, da grossa a fine, in base al numero di strati. Grazie alla struttura morbida, le mole compatte MMF (rifinitura multimetallo) risultano particolarmente adatte alla rifinitura liscia di tutte le superfici in metalli. Le mole compatte DB (sbavatura) sono invece rigide a causa dei vari strati e

dell'elevata pressione e pertanto si rivelano la scelta ideale per operazioni di sbavatura.

Nelle pagine seguenti viene illustrata la nostra gamma di mole compatte unitizzate e convolute per smerigliatrici assiali.

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Caratteristiche	All in One	Pagine
★★★ PREMIUM	2 A MEDIA, 2 A GROSSA, 2 C GROSSA, 2 C MEDIA, 2 C FINE, 3 C FINE, 5 A MEDIA, 6 A MEDIA, 6 C FINE, 8 A GROSSA	●	416, 417, 418

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



1UW Unitized wheel
(verpresste Kompaktscheibe)



1CW Convolute wheel
(gewickelte Kompaktscheibe)



Ruote unitized

Impiego universale

+ Vasto assortimento

Nell'assortimento sono disponibili nelle varietà da dure a molto flessibili, in base alla rifinitura della superficie.

+ Economicità elevata

La rettifica a freddo e l'intasamento ridotto della mola assicurano la lunga durata del prodotto.



+ Versatile

Questo prodotto è estremamente versatile e può essere utilizzato per operazioni di sbavatura, rimozione di graffi, smussatura, satinatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.

L'assortimento di mole unitizzate varia dagli utensili per sbavatura abrasivi rigidi agli utensili per una finitura delle superfici ottimale e morbida. Vengono utilizzate soprattutto per punti difficili da raggiungere e non


alterano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo. Gli ambiti di applicazione sono soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.

Rispetto agli altri utensili per sbavatura, le mole compatte assicurano maggiore sicurezza e consentono di ottenere un'ottima rettifica a freddo.



Mole unitizzate Impiego universale



	Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
 	1UW	34201993	25x25x4,8	2 A MEDIA	30 000	18 000	25
		34201994	25x25x4,8	2 C FINE	30 000	18 000	25
		34201995	25x25x4,8	3 C FINE	30 000	18 000	25
		34201996	25x25x4,8	6 A MEDIA	35 000	21 000	25
		34201997	25x25x4,8	6 C FINE	35 000	21 000	25
		34201998	25x25x4,8	8 A GROSSA	35 000	21 000	25

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
		1UW	34189233	51x6x6,3	2 A MEDIA	16 000	9 600	25
			34189994	51x6x6,3	2 C FINE	16 000	9 600	25
			34189995	51x6x6,3	3 C FINE	16 000	9 600	25
			34189996	51x6x6,3	6 A MEDIA	22 000	13 200	25
			34189997	51x6x6,3	6 C FINE	22 000	13 200	25
			34189999	51x6x6,3	8 A GROSSA	22 000	13 200	25
			34204206	76x3x6,3	6 A MEDIA	18 000	10 800	50
			34189552	76x6x6,3	2 A MEDIA	15 000	9 000	25
			34189553	76x6x6,3	2 C FINE	15 000	9 000	25
			34189557	76x6x6,3	3 C FINE	15 000	9 000	25
			34189554	76x6x6,3	6 A MEDIA	18 000	10 800	25
			34189555	76x6x6,3	6 C FINE	18 000	10 800	25
			34189556	76x6x6,3	8 A GROSSA	18 000	10 800	25
			34257639	152x6x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	2
			34257640	152x6x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	2
			34257661	152x6x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	2
			34257662	152x6x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	2
			34190233	152x6x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	8
			34190235	152x6x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	8
			34190236	152x6x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	8
			34190237	152x6x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	8
			34190238	152x6x12,7	6 C FINE	7 500	4 500	8
			34190239	152x6x12,7	8 A GROSSA	7 500	4 500	8
			34190280	152x13x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	4
			34190291	152x13x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	4
			34190292	152x13x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	4
			34190293	152x13x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	4
			34190294	152x13x12,7	6 C FINE	7 500	4 500	4
			34190295	152x13x12,7	8 A GROSSA	7 500	4 500	4
			34190297	152x25x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	2
			34190298	152x25x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	2
			34190299	152x25x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	2
			34190301	152x25x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	2
			34190302	152x25x12,7	6 C FINE	7 500	4 500	2
			34190303	152x25x12,7	8 A GROSSA	7 500	4 500	2



Mole convolute MMF

Impiego universale



Questo prodotto MMF viene utilizzato principalmente su smerigliatrici assiali o lucidatrici. La sua capacità di lavorazione delle superfici consente di ottenere una finitura particolarmente precisa. La geometria della superficie

non viene alterata durante la lavorazione e i bordi non vengono smussati, pur rimuovendo completamente la sbavatura.

	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
		1CW	34200686	152x25x25,4	2 C GROSSA	6 000	3 600	2
			34200687	152x25x25,4	2 C MEDIA	6 000	3 600	2
			34200688	152x25x25,4	5 A MEDIA	6 000	3 600	2
			34200689	152x50x25,4	2 C GROSSA	6 000	3 600	1
			34200690	152x50x25,4	2 C MEDIA	6 000	3 600	1
			34200712	152x50x25,4	5 A MEDIA	6 000	3 600	1

Accessorio

Per mole unitized



Questi accessori consentono il fissaggio delle mole compatte con diametri ridotti sulle smerigliatrici assiali. Assicurano un utilizzo agevole e i massimi

livelli di sicurezza per l'operatore. Si raccomanda di rispettare la velocità massima consentita.

	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	34214172	25x25x4,8	UW	1

Set accessori

Per mole unitized



Questi accessori consentono il fissaggio delle mole compatte con diametri ridotti sulle smerigliatrici assiali. Assicurano un utilizzo agevole e i massimi

livelli di sicurezza per l'operatore. Si raccomanda di rispettare la velocità massima consentita.

	Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	846442	S6/H6/M6	SS174	1
	905336	S6/H13/L52	SS597	1



Set mole compatte pressate


Impiego universale



Con il programma di mole unitized, TYROLIT offre un utensile ideale per lavorare superfici senza modificarne la geometria, in particolare per dissodare e rimuovere lo sporco. Le mole compatte sono fatte di feltro pressato a più strati e sono disponibili a stock nelle granulometrie da grossa a fine.

Il set comprende le mole Unitized per la smerigliatrice angolare, i dischi Quick Change per la mini smerigliatrice, nonché il supporto mola, accessori e adattatore.

	Codice	Dimensioni	Specifica	Osservazione	VE
	34270968	50-150	UW + CW	DEMOBOX	1

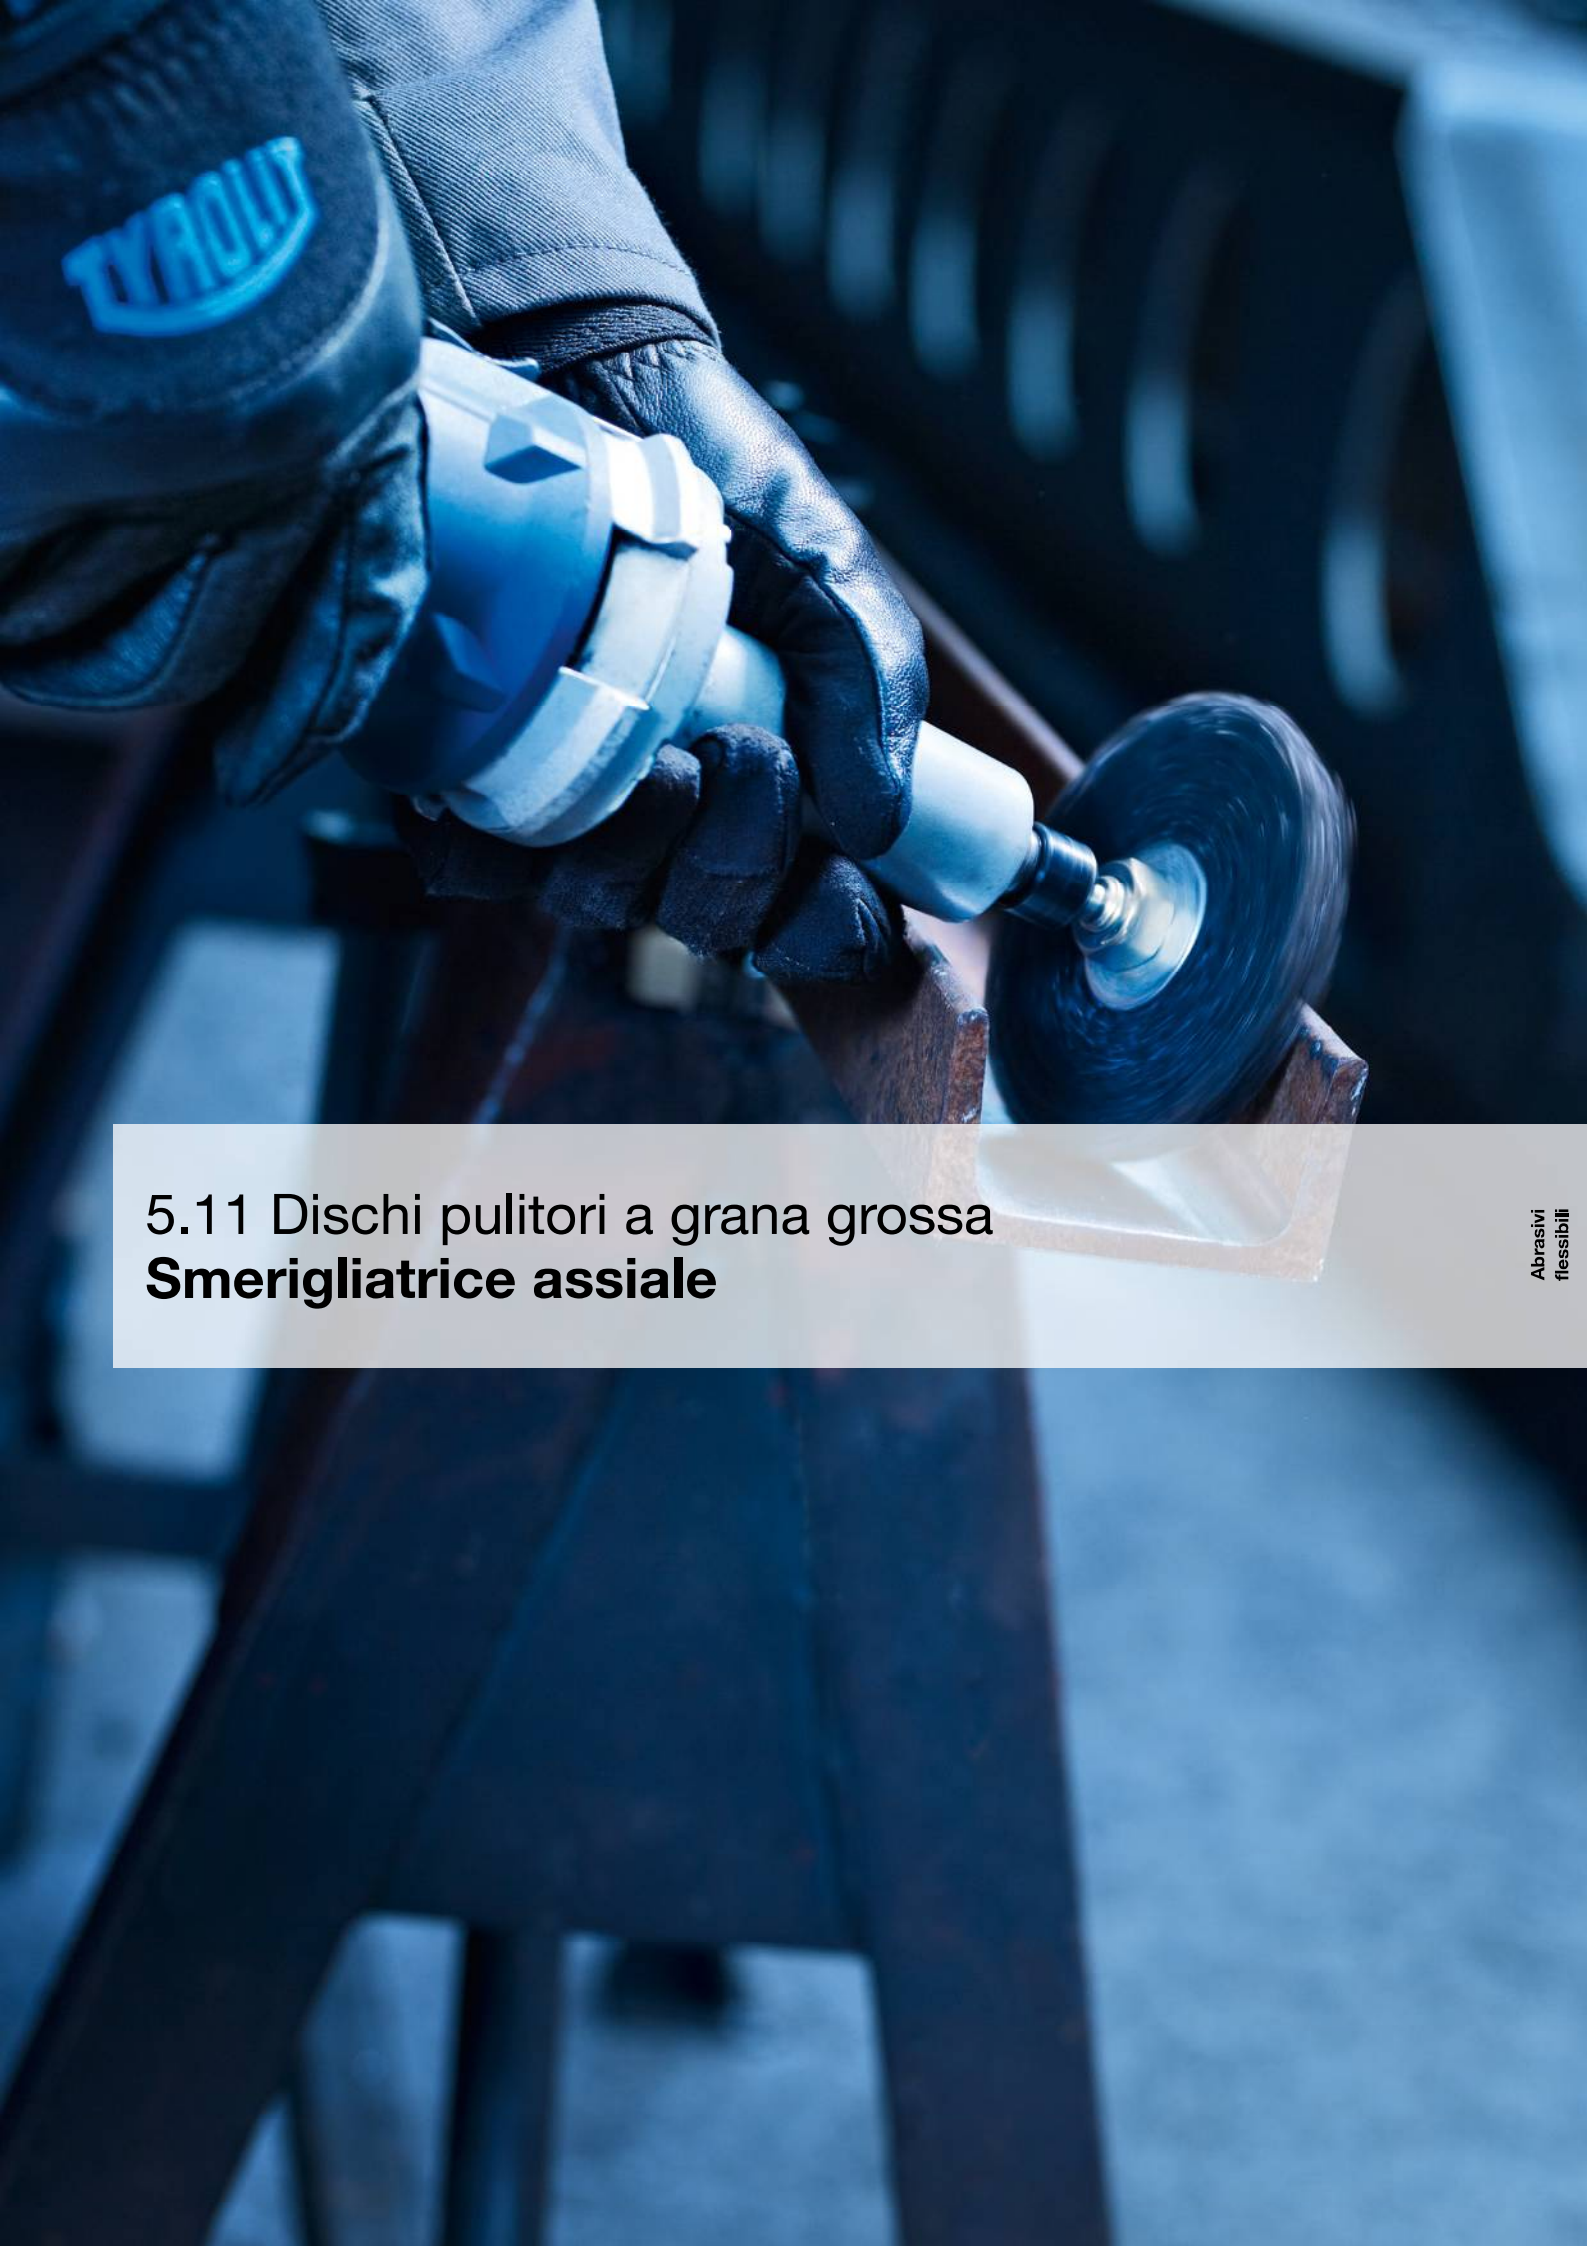

5.11 Dischi pulitori a grana grossa
Smerigliatrice assiale




Dischi pulitori a grana grossa per smerigliatrice assiale

Le smerigliatrici assiali vengono impiegate ogni qualvolta è necessario eseguire lavori di precisione e in punti difficili da raggiungere. Si desidera rimuovere ruggine, pittura e vernice senza fatica? Oppure preparare le superfici per le operazioni di saldatura, brasatura o anodizzazione?

Le fibre di nylon altamente porose, uniFormai e rinforzate con abrasivi aggressivi sono in grado di affrontare qualsiasi sfida. Nessun accumulo di depositi o intasamento del disco, elevata durata e aspetto uniForme della superficie

rettificata, ma anche ridotta produzione di calore e lavorazione silenziosa e senza sforzo sono le caratteristiche che contraddistinguono tutti i nostri dischi pulitori a grana grossa.

Forme



1GR Disco pulitore a grana grossa

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità

Caratteristiche

All in One Pagine



C GROSSA,
A EX. GROSSA



421

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

★★★
PREMIUM

Dischi pulitori a grana grossa

Impiego universale



Il disco pulitore a grana grossa TYROLIT consente di rimuovere ruggine, colore, vernice e sigillante sottoscocca. Le fibre in nylon porose, trattate con abrasivi aggressivi, sono in grado di affrontare qualsiasi sfida. **Allo** stesso tempo impediscono anche che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi.

Con questo disco l'operatore può eseguire una rettifica silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta. Utilizzando il mandrino più lungo, è possibile anche montare due pezzi 1GR, ottenendo così superfici di contatto più ampie e un avanzamento più rapido del lavoro.

	Forma	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
	1GR	898048	75x13x8	C GROSSA	NERO	10 500	8 000	5
		898044	100x13x13	C GROSSA	NERO	8 000	6 000	5
		898051	150x13x13	C GROSSA	NERO	5 300	4 100	5
		943167	178x13x13	C GROSSA	NERO	4 500	3 400	5
		943168	200x13x13	C GROSSA	NERO	4 000	3 000	5
		34206234	100x13x13	A EX. GROSSA	BLU	8 000	6 000	5
		34206235	150x13x13	A EX. GROSSA	BLU	5 300	4 100	5

Accessorio

Per disco pulitore a grana grossa



Questo mandrino consente il montaggio di dischi pulitori a grana grossa 1GR sulla smerigliatrice assiale. Si garantisce elevata maneggevolezza e massima sicurezza per l'operatore. Rispettare il numero di giri massimo consentito dell'utensile.

		Codice	Dimensioni	Specifica	Conf
	100SS	905335	S6/H8/L67	SS596	1
		905336	S6/H13/L52	SS597	1
		905337	S8/H13/L67	SS598	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Abrasivi
flessibili





5.12 Nastri **Smerigliatrice a nastro**



Nastri per mini smerigliatrice a nastro, smerigliatrice a nastro portatile e smerigliatrice a rullo

In questo capitolo vengono illustrati i nastri per la lavorazione di metallo e legno nelle diverse dimensioni, per mini smerigliatrici a nastro, smerigliatrici a nastro portatili e per smerigliatrici a rullo stazionarie a grana grossa.

A seconda dell'impiego, offriamo il nastro adatto per l'ottenimento di un risultato ottimale, garantendo elevata durata, massima capacità di asportazione o perfetta finitura superficiale. In particolare, i nastri con grana in ceramica integrata consentono la molatura del metallo in modo semplice

e rapido con un'elevata capacità di asportazione. Disponiamo anche di prodotti aventi supporti di varia flessibilità e con rivestimenti aggiuntivi. Ciò consente di lavorare anche materiali più duri come l'acciaio inossidabile, le leghe, l'acciaio da costruzione e i metalli

non ferrosi, ma anche legno, fibre e vernici.

Gli abrasivi flessibili TYROLIT sono stati sviluppati ponendo grande attenzione all'aspetto applicativo e, per questo motivo, consentono di ottenere i migliori risultati nell'uso quotidiano.

Forme



Belt 1
Per mini smerigliatrice
a nastro



Belt 2
Per smerigliatrice a nastro
portatile




Belt 3
Per smerigliatrice a rullo


Giunzioni del nastro

I nastri TYROLIT sono disponibili con due diverse tipologie di giunzione

JTS (Joint Tape Straight) indicata principalmente lavorazione del metallo



JOT (Joint Overlap Top) indicata principalmente per la lavorazione del legno



Raccomandazioni applicative

								
Linea di qualità	Caratteristiche	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Plastica	Legno	All in One	Pagine
★★★ PREMIUM	ZA-P48 PE YF	●	●	●				426, 427
	ZA-P41 PC X	●		●				426, 427, 433, 434
	ZA-P48 PE Y	●	●					432
	ZA-P43 PE Y	●		●				434
	CA-P93	●	●					432
★ BASIC	A-B06 PC X	●			●	●		428, 429, 430
SCM BÄNDER	FLEX						●	431
★★★ PREMIUM	GROSSA, MEDIA, MOLTO FINE						●	427, 428, 435

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Abrasivi
flessibili



ZA-P48 PE Y F / ZA-P41 PC X mini nastri

Per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio



I nastri PREMIUM*** sono stati appositamente sviluppati per la mini smerigliatrice a nastro e, grazie alla loro particolare curvatura, impediscono che si verifichi il distacco della grana a contatto con il pezzo in lavorazione. Un rendimento di asportazione e una durata elevati assicurano risultati costanti con tempi di lavoro ridotti. I nostri nastri sono maneggevoli e semplici da montare.

I nastri PREMIUM*** sono stati appositamente sviluppati per la mini smerigliatrice a nastro e, grazie alla loro particolare curvatura, impediscono che si verifichi il distacco della grana a contatto con il pezzo in lavorazione. Un rendimento di asportazione e una durata elevati assicurano risultati costanti con tempi di lavoro ridotti. I nostri nastri sono maneggevoli e semplici da montare.

Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
  Belt 1	706281	6x533	40	JTS	50
	706282	6x533	60	JTS	50
	706283	6x533	80	JTS	50
	706284	6x533	120	JTS	50
	706285	6x610	40	JTS	50
	706286	6x610	60	JTS	20
	706290	6x610	80	JTS	20
	706291	6x610	120	JTS	20
	706292	9x533	40	JTS	33
	706293	9x533	60	JTS	33
	706295	9x533	80	JTS	33
	706299	9x533	120	JTS	33
	706300	10x330	40	JTS	20
	706301	10x330	60	JTS	20
	706302	10x330	80	JTS	20
	706303	10x330	120	JTS	20
	706305	12x330	40	JTS	20
	706306	12x330	60	JTS	20
	706307	12x330	80	JTS	20
	706308	12x330	120	JTS	20
	706309	12x457	40	JTS	20
	706310	12x457	60	JTS	20
	706311	12x457	80	JTS	20
	706312	12x457	120	JTS	20
	706313	12x533	40	JTS	20
	706314	12x533	60	JTS	20
	706315	12x533	80	JTS	20
	706316	12x533	120	JTS	20
	706317	13x455	40	JTS	20
	706318	13x455	60	JTS	20
	706320	13x455	80	JTS	20
	706323	13x455	120	JTS	20
	706324	13x610	40	JTS	20
	706325	13x610	60	JTS	20

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
		Belt 1	706327	13x610	80	JTS	20
			706328	13x610	120	JTS	20
			706329	15x475	40	JTS	20
			706330	15x475	60	JTS	20
			706331	15x475	80	JTS	20
			706333	15x475	120	JTS	20
			706336*	20x480	40	JTS	20
			706337*	20x480	60	JTS	20
			706338*	20x480	80	JTS	20
			706340*	20x480	120	JTS	20
			706341*	20x520	40	JTS	20
			706342*	20x520	60	JTS	20
			706343*	20x520	80	JTS	20
			706344*	20x520	120	JTS	20
			706345*	29x533	40	JTS	20
			706346*	29x533	60	JTS	20
			706347*	29x533	80	JTS	20
			706348*	29x533	120	JTS	20

*ZA-P41 PC X



Nastri SCM

Impiego universale



Con i nastri del programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro.

Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dei colori di rinvenimento, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Inoltre il programma TYROLIT SCM fornisce i migliori risultati in termini di durata utile.

	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Specifica	Colore	Conf
		Belt 1	34206164	6x457	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	20
			34206165	6x457	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	20
			34206166	6x457	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	20
			34183498	6x520	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	20
			34206167	6x610	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	20
			34206168	6x610	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	20
			34206169	6x610	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	20
			34206170	12x520	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
			34206171	12x520	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
			34206172	12x520	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
			34206173	13x457	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10



Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Nastri SCM

Impiego universale



Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Specifica	Colore	Conf
 	Belt 1	34206174	13x457	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206175	13x457	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
		34206176	13x533	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
		34206177	13x533	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206178	13x533	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
		34206179	13x610	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
		34206180	13x610	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206191	13x610	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
		34206192	19x457	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
		34206193	19x457	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206194	19x457	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
		34206195	19x520	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
		34206196	19x520	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206197	19x520	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
		34206198	20x815	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
		34206199	20x815	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206200	20x815	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10
		34071718	30x520	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206201	30x533	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	10
		34206202	30x533	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	10
		34206203	30x533	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	10

Abrasivi
flessibili



A-B06 PC X Nastri

Impiego universale



I nastri BASIC* per la smerigliatrice a nastro portatile sono ad impiego universale, ma sono utilizzati molto frequentemente sul legno. Una composizione di ossido alluminio e di una base in tessuto misto li rende adatti a tale utilizzo. Un particolare rivestimento della grana impedisce l'accumulo di depositi sui nastri durante la rettifica di materiali morbidi come legno e colori.

Ne risultano una potenza abrasiva e una durata elevate. La maneggevolezza e la semplicità di montaggio consentono di risparmiare ulteriore tempo di lavoro.

Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf	
		Belt 2	706349	40x305	40	JOT	14
		706350	40x305	60	JOT	14	
		706351	40x305	80	JOT	14	
		706352	40x305	120	JOT	14	
		706353	60x400	40	JOT	10	
		706354	60x400	60	JOT	10	
		706356	60x400	80	JOT	10	

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.







Belt 2

Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
	706361	60x400	100	JOT	10
	706362	60x400	120	JOT	10
	706363	65x410	40	JOT	10
	706364	65x410	60	JOT	10
	706365	65x410	80	JOT	10
	706366	65x410	100	JOT	10
	706367	65x410	120	JOT	10
	706368	75x457	40	JOT	10
	706369	75x457	60	JOT	10
	706370	75x457	80	JOT	10
	706371	75x457	100	JOT	10
	706372	75x457	120	JOT	10
	706375	75x480	40	JOT	10
	706376	75x480	60	JOT	10
	706377	75x480	80	JOT	10
	706380	75x480	100	JOT	10
	706381	75x480	120	JOT	10
	706383	75x533	40	JOT	10
	706384	75x533	60	JOT	10
	706385	75x533	80	JOT	10
	706386	75x533	100	JOT	10
	706387	75x533	120	JOT	10
	706388	100x552	40	JOT	10
	706393	100x552	60	JOT	10
	706394	100x552	80	JOT	10
	706395	100x552	100	JOT	10
	706397	100x552	120	JOT	10
	706398	100x560	40	JOT	10
	706399	100x560	60	JOT	10
	706401	100x560	80	JOT	10
	706402	100x560	100	JOT	10
	706403	100x560	120	JOT	10
	706404	100x610	40	JOT	10
706405	100x610	60	JOT	10	
706406	100x610	80	JOT	10	
706407	100x610	100	JOT	10	
706408	100x610	120	JOT	10	
706409	100x620	40	JOT	10	
706410	100x620	60	JOT	10	
706411	100x620	80	JOT	10	

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-B06 PC X Nastri

Impiego universale



	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
		Belt 2	706413	100x620	100	JOT	10
			706414	100x620	120	JOT	10
			741455	100x690	40	JOT	10
			741460	100x690	60	JOT	10
			741464	100x690	80	JOT	10
			741471	100x690	100	JOT	10
			741474	100x690	120	JOT	10
			706415	110x620	40	JOT	10
			706416	110x620	60	JOT	10
			706417	110x620	80	JOT	10
			706418	110x620	100	JOT	10
			706419	110x620	120	JOT	10



Nastri SCM

Impiego universale

+ Riduzione dei tempi di lavoro

I tempi di lavoro vengono ridotti in modo significativo grazie all'elevata durata e all'eliminazione da una a tre fasi di lavoro

+ Sensibile riduzione dei costi

La riduzione delle fasi di lavoro comporta anche una riduzione dei costi degli utensili.



+ Ampio assortimento

Attualmente il programma SCM comprende nastri di varie dimensioni e specifiche.

Con i suoi nastri della gamma SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di economicità. Il tempo di lavoro può essere ridotto in modo significativo. La caratteristica principale è l'eliminazione da una a

tre fasi di lavoro.

Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità superficiale, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle

superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Inoltre, la gamma SCM TYROLIT assicura i migliori risultati in termini di durata.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





Nastri SCM

Impiego universale



	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Specifica	Colore	Conf
		Belt 2	34206204	90x395	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	5
			34206205	90x395	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	5
			34206206	90x395	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	5
			34206828	100x287	GROSSA	FLEX	MARRONE/VERDE CHIARO	5
			34170120	100x287	MEDIA	FLEX	ROSSO/VERDE CHIARO	5
			34206829	100x287	MOLTO FINE	FLEX	BLU/VERDE CHIARO	5



CA-P93 PE Y Nastri

Per acciaio e acciaio inossidabile

+ Minor carico di lavoro

L'elevata abrasività dei nastri richiede una minore pressione da parte dell'operatore.

+ Risultati costanti sulle superfici

L'aspetto della superficie rettificata risulta uniforme grazie alla grana in ceramica che rimane tagliente in modo costante.



+ Massima abrasività

I nastri in ceramica PREMIUM*** garantiscono valori elevati in termini di abrasività e, di conseguenza, un rendimento di asportazione ottimale.

I nastri con grana autoaffilante in ceramica assicurano un elevato rendimento di asportazione su acciaio e acciaio inossidabile. Grazie all'effetto

di autoaffilatura del grano abrasivo presente per l'intera durata dei nastri abrasivi, è possibile ottenere una finitura superficiale più uniforme.

Inoltre le caratteristiche del nastro abrasivo riducono il carico di lavoro per l'operatore poiché la pressione necessaria è inferiore.





CA-P93 PE Y Nastri

Per acciaio e acciaio inossidabile



Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	VE
	Belt 3	34168478	75x2000	24	JTS	10
		34168479	75x2000	36	JTS	10
		34168480	75x2000	40	JTS	10
		34168481	75x2000	60	JTS	10
		34168482	75x2000	80	JTS	10
		34168483	75x2000	120	JTS	10
		34239044	150x2000	24	JTS	10
		34221594	150x2000	36	JTS	10
		34218343	150x2000	40	JTS	10
		34218356	150x2000	60	JTS	10
		34228323	150x2000	80	JTS	10
		34228324	150x2000	120	JTS	10



ZA-P48 PE Y Nastri

Per acciaio e acciaio inossidabile



Grazie allo zirconio duro, questi nastri PREMIUM*** sono ideali per pressioni molto elevate e garantiscono un rendimento di asportazione superiore alla media. I refrigeranti attivi riducono la formazione di calore durante la rettifica. Questo prodotto ad alte prestazioni provvisto di resistente tessuto

in poliestere è stato sviluppato per applicazioni complesse su acciaio e acciaio inossidabile.

Questi prodotti vengono impiegati principalmente per l'utilizzo a secco.

Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
	Belt 3	706437	50x2000	36	JTS	10
		706438	50x2000	60	JTS	10
		706441	50x2000	80	JTS	10
		706442	50x2000	120	JTS	10
		706473	75x2000	36	JTS	10
		706474	75x2000	60	JTS	10
		706475	75x2000	80	JTS	10
		706477	75x2000	120	JTS	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



ZA-P41 PC X Nastri



Questo prodotto ad alto rendimento provvisto resistente tessuto cotone misto è stato concepito per applicazioni complesse su acciaio e metalli non ferrosi. Questi nastri, in combinazione con lo zirconio duro, sono ideali per pressioni molto elevate e garantiscono un rendimento di asportazione superiore alla media. I refrigeranti attivi riducono la formazione di calore durante la rettifica.

Un'altra particolarità consiste nel fatto che questo prodotto può essere utilizzato anche a umido con olio, emulsione o acqua continuando a garantire ottimi risultati.

Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
	 Belt 3	706420	50x1000	40	JTS	12
		706421	50x1000	60	JTS	12
		706422	50x1000	80	JTS	12
		706424	50x1000	120	JTS	12
		706426	50x2000	40	JTS	10
		706428	50x2000	60	JTS	10
		706429	50x2000	80	JTS	10
		706430	50x2000	120	JTS	10
		706443	50x2500	40	JTS	12
		706444	50x2500	60	JTS	12
		706446	50x2500	80	JTS	12
		706447	50x2500	120	JTS	12
		706449	50x3000	40	JTS	12
		706450	50x3000	60	JTS	12
		706451	50x3000	80	JTS	12
		706452	50x3000	120	JTS	12
		706453	50x3500	40	JTS	12
		706454	50x3500	60	JTS	12
		706455	50x3500	80	JTS	12
		706456	50x3500	120	JTS	12
		706457	50x4000	40	JTS	12
		706459	50x4000	60	JTS	12
		706460	50x4000	80	JTS	12
		706461	50x4000	120	JTS	12
		706463	75x2000	40	JTS	10
		706464	75x2000	60	JTS	10
		706465	75x2000	80	JTS	10
		706466	75x2000	120	JTS	10
		706478	75x2250	40	JTS	12
		706480	75x2250	60	JTS	10
		706481	75x2250	80	JTS	12
		706482	75x2250	120	JTS	12
		706483	75x2500	40	JTS	12

**Abrasivi
flessibili**

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



ZA-P41 PC X Nastri

Per acciaio e metalli non ferrosi



	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
	 Belt 3	706484	75x2500	60	JTS	12
		706489	75x2500	80	JTS	12
		706492	75x2500	120	JTS	12
		706493	100x915	40	JTS	10
		706494	100x915	60	JTS	10
		706497	100x915	80	JTS	10
		706499	100x915	120	JTS	10
		706500	100x1000	40	JTS	12
		706501	100x1000	60	JTS	12
		706502	100x1000	80	JTS	12
		706503	100x1000	120	JTS	10
		706504	150x2000	40	JTS	10
		706506	150x2000	60	JTS	10
		706507	150x2000	80	JTS	10



ZA-P43 PE Y Nastri

Per acciaio e metalli non ferrosi



Questo prodotto PREMIUM*** provvisto di tessuto in poliestere è stato concepito per applicazioni complesse su acciaio e metalli non ferrosi. Questi nastri, in combinazione con lo zirconio duro, sono ideali per pressioni medio-basse e garantiscono un buon rendimento di asportazione.

I refrigeranti attivi riducono la formazione di calore durante la rettifica.

	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Giunzione	Conf
	 Belt 3	706432	50x2000	36	JTS	12
		706433	50x2000	40	JTS	10
		706434	50x2000	60	JTS	10
		706435	50x2000	80	JTS	10
		706436	50x2000	120	JTS	10
		706467	75x2000	36	JTS	10
		706469	75x2000	40	JTS	10
		706470	75x2000	60	JTS	10
		706471	75x2000	80	JTS	10
		706472	75x2000	120	JTS	10

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



SCM Nastri
Impiego universale



Con i nastri del programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro.

Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dei colori di rinvenimento, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Inoltre il programma TYROLIT SCM fornisce i migliori risultati in termini di durata utile.

Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Giunzione	Colore	Conf
	 Belt 3	34049705	50x2000	GROSSA	JTS	MARRONE	6
		34049706	50x2000	MEDIA	JTS	ROSSO	6
		34049709	50x2000	MOLTO FINE	JTS	BLU	6
		34049731	75x2000	GROSSA	JTS	MARRONE	4
		34049732	75x2000	MEDIA	JTS	ROSSO	4
		34049734	75x2000	MOLTO FINE	JTS	BLU	4
		34049736	150x2000	GROSSA	JTS	MARRONE	2
		34049737	150x2000	MEDIA	JTS	ROSSO	2
		34049738	150x2000	MOLTO FINE	JTS	BLU	2

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





5.13 Rotoli

Molatura a mano e superfinitura



Rotoli per molatura a mano e superfinitura

Qualsiasi rifinitura di precisione delle superfici richiede una preparazione accurata, che può essere eseguita manualmente o tramite levigatrice orbitale.

Vengono trattati a mano principalmente legno, pittura o vernice. Sempre manualmente, è possibile effettuare semplici lavori di sbavatura. Tuttavia, per una molatura intermedia perfetta, si consiglia di utilizzare una levigatrice orbitale. È possibile effettuare anche la rifinitura di precisione di rivestimenti e la levigatura di

materiali compositi.

In abbinamento, sono disponibili i rotoli da smerigliatura nelle più diverse versioni, quali rotoli in tessuto, carta e tessuto non tessuto. In questo modo è possibile lavorare quasi tutti i materiali in modo semplice e versatile.

Forme



Roll

Raccomandazioni applicative

Linea di qualità	Caratteristiche	      							Pagine
		Acciaio	Metalli non ferrosi	Colore/ Vernice	Legno	A umido	Plastica	All in One	
ROTOLI IN CARTA 	A-P07 P C	●	●	●	●	●			440
ROTOLI IN CARTA 	A-P21 D				●		●		440, 441
ROTOLI IN TELA 	A-B01 C JX							●	441, 442, 443
	A-B01 C JJ							●	443, 444
ROTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO 	A GROSSA, A MEDIA, A FINE, A MOLTO FINE, C ULTRA FINE, A GP-VERDE							●	445

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-P07 P C rotoli in carta

Per acciaio, metalli non ferrosi, legno, colore e vernice



La particolarità dei rotoli in carta PREMIUM*** è rappresentata da una carta abrasiva leggera trattata con lattice ottimale per la finitura a umido e a secco. Si ottiene così un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice.

Il rivestimento chiuso dei rotoli in carta PREMIUM*** consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	705945	100x50M	60	1
			705946	100x50M	80	1
			705947	100x50M	100	1
			705948	100x50M	120	1
			705959	100x50M	150	1
			705960	100x50M	180	1
			705962	100x50M	240	1
			705965	115x50M	60	1
			705966	115x50M	80	1
			705967	115x50M	100	1
			705968	115x50M	120	1
			705969	115x50M	150	1
			705970	115x50M	180	1
			705972	115x50M	240	1



A-P21 D Rotoli in carta

Per plastica, legno, pittura e vernici



Grazie alla distribuzione dei grani semiaperta su una base in carta leggera, i rotoli in carta PREMIUM*** di TYROLIT sono ideali per la levigatura a mano o per l'impiego su smerigliatrici orbitali.

Il rivestimento semiaperto del rotolo in carta PREMIUM*** evita l'accumulo di depositi sul prodotto e consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	34231862	100x5M	40	1
			34231863	100x5M	60	1
			34231864	100x5M	80	1
			34231865	100x5M	100	1
			34231866	100x5M	120	1
			34231867	100x5M	150	1
			34231868	100x5M	180	1
			34231869	100x5M	240	1
			34231870	115x5M	40	1
			34231871	115x5M	60	1
			34231872	115x5M	80	1
			34231873	115x5M	100	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	34231874	115x5M	120	1
			34231875	115x5M	150	1
			34231876	115x5M	180	1
			34231877	115x5M	240	1
			34230618	100x50M	40	1
			34230619	100x50M	60	1
			34230620	100x50M	80	1
			34230631	100x50M	100	1
			34230632	100x50M	120	1
			34230633	100x50M	150	1
			34230634	100x50M	180	1
			34230635	100x50M	240	1
			34230636	115x50M	40	1
			34230637	115x50M	60	1
			34230638	115x50M	80	1
			34230639	115x50M	100	1
			34230640	115x50M	120	1
			34230641	115x50M	150	1
			34230642	115x50M	180	1
			34230643	115x50M	240	1



A-B01 C JX Rotoli in tela Impiego universale



Con i rotoli in tela flessibili di TYROLIT è possibile lavorare quasi tutti i materiali. La rifinitura di precisione delle superfici richiede una fase di preparazione che viene eseguita a mano o con una levigatrice orbitale. Durante la lavorazione di legno, colore e vernice si consiglia di utilizzare i rotoli in tela BASIC* per eseguire la molatura a mano.

Si consiglia l'applicazione dei rotoli in tela sulla levigatrice orbitale durante la rifinitura di precisione di rivestimenti, la levigatura e la pulizia di materiali composti e per una molatura intermedia pulita.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	705824	25x50M	40	1
			705825	25x50M	60	1
			705826	25x50M	80	1
			705828	25x50M	100	1
			705830	25x50M	120	1
			705831	25x50M	150	1
			705832	25x50M	180	1
			705833	25x50M	220	1
			705834	25x50M	240	1
			705836	25x50M	320	1
			705837	25x50M	400	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





A-B01 C JX rotoli in tela

Impiego universale



	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	705839	40x25M	40	1
			705840	40x25M	60	1
			705841	40x25M	80	1
			705842	40x25M	100	1
			705843	40x25M	120	1
			705844	40x25M	150	1
			705845	40x25M	180	1
			705846	40x25M	220	1
			705850	40x25M	240	1
			705851	40x25M	320	1
			705852	40x25M	400	1
			705853	40x25M	600	1
			705854	40x50M	40	1
			705855	40x50M	60	1
			705856	40x50M	80	1
			705857	40x50M	100	1
			705858	40x50M	120	1
			705859	40x50M	150	1
			705860	40x50M	180	1
			705861	40x50M	220	1
			705862	40x50M	240	1
			705863	40x50M	320	1
			705864	40x50M	400	1
			705873	50x25M	40	1
			705874	50x25M	60	1
			705875	50x25M	80	1
			705876	50x25M	100	1
			705877	50x25M	120	1
			705878	50x25M	150	1
			705879	50x25M	180	1
			705880	50x25M	220	1
			705881	50x25M	240	1
			705882	50x25M	320	1
			705883	50x25M	400	1
			705884	50x25M	600	1
			705885	50x50M	40	1
			705886	50x50M	60	1
			705887	50x50M	80	1



Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	705888	50x50M	100	1
			705889	50x50M	120	1
			705891	50x50M	150	1
			705892	50x50M	180	1
			705894	50x50M	220	1
			705895	50x50M	240	1
			705896	50x50M	320	1
			705898	50x50M	400	1




A-B01 C JJ rotoli in tela

Impiego universale



Con i rotoli in tela flessibili di TYROLIT è possibile lavorare quasi tutti i materiali. La rifinitura di precisione delle superfici richiede una fase di preparazione che viene eseguita a mano o con una levigatrice orbitale. Durante la lavorazione di legno, colore e vernice si consiglia di utilizzare i rotoli in tela BASIC* per eseguire la molatura a mano.

Si consiglia l'applicazione dei rotoli in tela sulla levigatrice orbitale durante la rifinitura di precisione di rivestimenti, la levigatura e la pulizia di materiali composti e per una molatura intermedia pulita.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	20781	40x50M	60	1
			20793	40x50M	80	1
			20794	40x50M	100	1
			20796	40x50M	120	1
			20797	40x50M	150	1
			20798	40x50M	180	1
			20799	40x50M	220	1
			20801	40x50M	240	1
			20803	40x50M	320	1
			20805	40x50M	400	1
			20806	50x50M	60	1
			20807	50x50M	80	1
			20811	50x50M	100	1
			20813	50x50M	120	1
			20816	50x50M	150	1
			20817	50x50M	180	1
			20819	50x50M	220	1
			20821	50x50M	240	1
			20822	50x50M	320	1
			20824	50x50M	400	1
			34061912	100x50M	60	1
			34061913	100x50M	80	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-B01 C JJ rotoli in tela

Impiego universale



	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Roll	34061919	100x50M	100	1
			34061934	100x50M	120	1
			34061938	100x50M	150	1
			34061939	100x50M	180	1
			34061951	100x50M	240	1
			34061953	100x50M	320	1
			34061954	100x50M	400	1
			34061960	115x50M	60	1
			34062015	115x50M	80	1
			34062021	115x50M	100	1
			34062022	115x50M	120	1
			34062023	115x50M	150	1
			34062024	115x50M	180	1
			34062025	115x50M	240	1
			34062026	115x50M	320	1
			34062027	115x50M	400	1

Abrasivi
flessibili



Rotoli in tessuto non tessuto

Impiego universale

+ Durata utile elevata

Grazie all'adozione di una procedura di impregnamento al 100 %, la grana abrasiva si trova non solo sulla superficie ma anche all'interno del tessuto.

+ Impiego flessibile

Il tessuto abrasivo si adatta perfettamente a qualsiasi superficie del pezzo.



+ Impiego universale

L'assortimento offre un'ampia scelta di possibilità di impiego su tutti i materiali più comuni.

I rotoli in tessuto non tessuto di TYROLIT vengono utilizzati per la pulizia e la lavorazione di superfici eseguite con la levigatrice orbitale

oppure mediante molatura manuale. La varietà delle specifiche offre all'operatore diverse possibilità di finitura superficiale.

L'assortimento varia dalle specifiche più grossolane per la pulizia di cordoni di saldatura fino a quelle ultra sottili e ai tessuti per levigatura.

Abrasivi
flessibili



Rotoli in tessuto non tessuto

Impiego universale



	Forma	Codice	Dimensioni	Conforme a	Caratteristiche	Colore	Conf
	 Roll	120653	100x10M	P150	A GROSSA	MARRONE	1
		120667	100x10M	P220-240	A MEDIA	MARRONE ROSSO	1
		120671	100x10M	P320	A FINE	MARRONE ROSSO	1
		120674	100x10M	P400-500	A MOLTO FINE	MARRONE ROSSO	1
		120676	100x10M	P800	C ULTRA FINE	GRIGIO	1
		120682	100x10M	P400-500	A GP-VERDE	VERDE	1
		120688	115x10M	P150	A GROSSA	MARRONE	1
		120689	115x10M	P220-240	A MEDIA	MARRONE ROSSO	1
		120693	115x10M	P320	A FINE	MARRONE ROSSO	1
		120694	115x10M	P400-500	A MOLTO FINE	MARRONE ROSSO	1
		120700	115x10M	P800	C ULTRA FINE	GRIGIO	1
		120716	115x10M	P400-500	A GP-VERDE	VERDE	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



**5.14 Fogli
Molatura a mano e superfinitura**



Fogli per molatura a mano e superfinitura

Qualsiasi rifinitura di precisione delle superfici richiede una preparazione accurata, che può essere eseguita manualmente o tramite una levigatrice orbitale.

Vengono trattati a mano principalmente legno, pittura o vernice. Sempre manualmente, è possibile effettuare semplici lavori di sbavatura. Tuttavia, per una molatura intermedia perfetta, si consiglia di utilizzare una levigatrice orbitale. È possibile effettuare anche la rifinitura di precisione di rivestimenti e la levigatura di materiali compositi.

In abbinamento, sono disponibili i fogli di smerigliatura nelle più diverse versioni, in tela, carta e tessuto non tessuto. In questo modo è possibile lavorare quasi tutti i materiali in modo semplice e versatile.

Forme



Sheet

Raccomandazioni applicative

Linea di qualità	Specifica	       								Pagine
		Acciaio	Metalli non ferrosi	Colore/Vernice	Legno	A umido	Pietra	Plastica	All in One	
★ ★ ★ PREMIUM	FOGLI IN CARTA									
	A-P07 P C	●	●	●	●	●				450
	C-P68 P A	●	●	●	●	●	●			450
	C-P68 P C	●	●	●	●	●	●			450
	A-P21 PD			●	●			●		451
★ BASIC	FOGLI IN TELA									
	A-B01 C JX								●	451
	A-B01 C JJ								●	452
★ ★ ★ PREMIUM	ROTTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO								●	453

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-P07 P C fogli in carta

Per acciaio, metalli non ferrosi, legno, colore e vernice



La particolarità dei fogli in carta PREMIUM*** è rappresentata da carta leggera trattata con lattice ideale per la rifinitura di precisione a umido e a secco. Si ottiene così un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice.

Il rivestimento chiuso dei fogli in carta PREMIUM*** consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Sheet	706001	230x280	60	50
			706002	230x280	80	50
			706003	230x280	100	50
			706004	230x280	120	50
			706005	230x280	150	50
			706006	230x280	180	50
			706007	230x280	220	50
			706008	230x280	240	50
			706009	230x280	320	50
			706010	230x280	400	50
			706011	230x280	600	50
			706012	230x280	800	50
			706013	230x280	1000	50
			706014	230x280	1200	50



C-P68 P C | C-P68 P A fogli in carta

Per acciaio, metalli non ferrosi, legno, colore e vernice



Con i fogli in carta di carburo di silicio si ottiene un prodotto ottimo per la preparazione e la lavorazione di metallo, legno, colore e vernice. La particolarità dei fogli PREMIUM*** è rappresentata da una base con l'aggiunta di lattice ideale per la rifinitura di precisione a umido e a secco.

Il rivestimento chiuso dei fogli in carta PREMIUM*** consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Sheet	724257	230x280	80	50
			724264	230x280	100	50
			724267	230x280	120	50
			724268	230x280	150	50
			724271*	230x280	180	50
			724272*	230x280	220	50
			724273*	230x280	240	50
			724275*	230x280	320	50
			724276*	230x280	400	50
			724281*	230x280	600	50
			724283*	230x280	800	50
			724284*	230x280	1000	50
			724285*	230x280	1200	50

*C-P68 P A

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-P21 PD fogli in carta

Per plastica, legno, pittura e vernici



Grazie alla distribuzione dei grani semiaperta su una base in carta leggera, i fogli in carta PREMIUM*** di TYROLIT sono ideali per la levigatura a mano o per l'impiego su smerigliatrici girevoli.

Il rivestimento semiaperto dei fogli in carta PREMIUM*** evita l'accumulo di depositi sul prodotto e consente di ottenere una finitura superficiale eccezionale.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Sheet	34230644	230x280	40	25
			34230677	230x280	60	25
			34230678	230x280	80	25
			34230679	230x280	100	50
			34230680	230x280	120	50
			34230701	230x280	150	50
			34230702	230x280	180	50
			34230703	230x280	240	50



A-B01 C JX fogli in tela

Impiego universale



Con i fogli in tela flessibili di TYROLIT è possibile lavorare quasi tutti i materiali. La rifinitura di precisione delle superfici richiede una fase di preparazione che viene eseguita a mano o con una levigatrice orbitale. Durante la lavorazione di legno, colore e vernice si consiglia di utilizzare i fogli in tela BASIC*.

I nostri prodotti possono essere utilizzati anche per la rifinitura di precisione di rivestimenti o per la levigatura e la pulizia di materiali composti.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Sheet	705989	230x280	40	50
			705990	230x280	60	50
			705991	230x280	80	50
			705992	230x280	100	50
			705993	230x280	120	50
			705994	230x280	150	50
			705995	230x280	180	50
			705996	230x280	220	50
			705997	230x280	240	50
			705998	230x280	320	50
			705999	230x280	400	50
			706000	230x280	600	50




A-B01 C JJ fogli in tela

Impiego universale



Con i fogli in tela flessibili di TYROLIT è possibile lavorare quasi tutti i materiali. La rifinitura di precisione delle superfici richiede una fase di preparazione che viene eseguita a mano o con una levigatrice orbitale. Durante la lavorazione di legno, colore e vernice si consiglia di utilizzare i fogli in tela BASIC*.

I nostri prodotti possono essere utilizzati anche per la rifinitura di precisione di rivestimenti o per la levigatura e la pulizia di materiali composti.

	Forma		Codice	Dimensioni	Grano	Conf
		Sheet	20832	230x280	60	50
			20833	230x280	80	50
			20834	230x280	100	50
			20835	230x280	120	50
			20836	230x280	150	50
			20842	230x280	180	50
			20844	230x280	220	50
			20851	230x280	240	50
			20860	230x280	320	50
			20868	230x280	400	50



Fogli in tessuto non tessuto

Impiego universale

+ Impiego universale

L'assortimento offre un'ampia scelta di possibilità di impiego su tutti i materiali più comuni.

+ Impiego flessibile

Il tessuto abrasivo si adatta perfettamente a qualsiasi superficie del pezzo.



+ Durata utile elevata

Grazie all'adozione di una procedura di impregnamento al 100 %, la grana abrasiva si trova non solo sulla superficie ma anche all'interno del tessuto.

I nostri fogli in tessuto non tessuto vengono utilizzati per la pulizia e la lavorazione di superfici eseguite con la levigatrice orbitale oppure mediante

molatura manuale. La varietà delle specifiche offre all'operatore diverse possibilità di finitura superficiale. L'assortimento varia dalle specifiche

più grossolane per la pulizia di cordoni di saldatura fino a quelle ultra sottili e ai tessuti per levigatura.





Rotoli in tessuto non tessuto
Impiego universale



	Forma	Codice	Dimensioni	Conforme a	Caratteristiche	Colore	Conf
	 Sheet	120769	152x229	P150	A GROSSA	MARRONE	10
		120770	152x229	P220-240	A MEDIA	ROSSOMAR- RONE	10
		120777	152x229	P220-240	C MEDIA	NERO	10
		120772	152x229	P320	A FINE	ROSSOMAR- RONE	10
		120774	152x229	P400-500	A MOLTO FINE	ROSSOMAR- RONE	10
		120779	152x229	P800	C ULTRA FINE	GRIGIO	10
		120781	152x229	P400-500	A GP-VERDE	VERDE	10
		120787	152x229	-	POLISH	BIANCO	10



TYROLIT

BOSCH

503

50/60 Hz 1.85 A 340 W

10000 min⁻¹

and 104000021 2011

D-70745 Leinfelden-Echterdingen



5.15 TYROLIT FAST CHANGE
Smerigliatrice rotorbitale

Abrasivi
flessibili



TYROLIT FAST CHANGE per smerigliatrice rotorbitale

Grazie ai dischi TYROLIT FAST CHANGE è possibile disporre di una soluzione semplice e confortevole per la lavorazione delle superfici. Grazie alla chiusura a strappo è possibile sostituire i dischi in modo semplice e veloce.

Questi utensili sono disponibili con base in carta o pellicola e possono essere utilizzati per quasi tutti i materiali. Per un'asportazione del materiale o un'aspirazione ottimali, sono

disponibili dischi aventi un numero di fori differente, che possono essere facilmente applicati ai nostri platorelli. Le varie grane disponibili consentono un una lavorazione da grossa a fine di

metalli non ferrosi e ferrosi, ma anche legno, vernici, pitture e materiali compositi.

Raccomandazioni applicative


											
Linea di qualità	Specifica	Acciaio	All in One	Materiali compositi	Plastica	Gel-Coat	Colore/ Vernice	Legno	Pietra dura	Marmo	Pagine
★★★ PREMIUM	ZA-P45 V		•								458
	ZA-P45 P F		•								458
	A-P22 FI			•	•	•		•			458, 459
	A-P21 P C			•	•	•		•			459
	A-P22 P E (=Grano 40)			•	•	•	•	•			461, 462
	A-P22 P D (=Grano 60–180)			•	•	•	•	•			461, 462
	A-P22 P C (=Grano > 180)			•	•	•	•	•			461, 462
	C-P65 P E	•		•	•				•	•	460
	A-P31 P F		•								463, 464

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.


Forme




Disc




Disc 7H




Disc 8H




Disc 9H



Disc 15H



Disc 17H



Pad TFC 23



ZA-P45 V | ZA-P45 P F TFC

Impiego universale



Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione della mola estremamente rapida. Una base in carta straordinariamente resistente, combinata con zirconio, rende questo prodotto estremamente abrasivo e durevole. Inoltre i refrigeranti attivi assicurano una molatura a freddo pulita del pezzo in lavorazione.

Grazie alla sottile base in fibra con grano 40 e a una resistente base in carta, la TFC è l'utensile ideale per la rimozione di piccoli cordoni di saldatura e cordoni di saldatura a punti.

	Forma	Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	Disc 8H	706139	125	40	10 500	50
		706141*	125	60	10 500	50
		706142*	125	80	10 500	50
		706143*	125	120	10 500	50
		706144*	150	60	8 800	50
		706145*	150	80	8 800	50
		706146*	150	120	8 800	50

*ZA-P45 P F



A-P22 FI TFC

Per plastica, materiali composti, gel coat resine e legno



Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione della mola estremamente rapida. Questo prodotto durevole e flessibile è stato sviluppato con una speciale base in pellicola per ottenere una stabilità degli spigoli e un rendimento di asportazione migliori.

Questo prodotto consente di ottenere una finitura particolarmente uniforme su vernici, colori e materiali composti. Inoltre il rivestimento steurato riduce gli intasamenti del disco garantendo una maggiore durata.

	Forma	Codice	Diametro	Grano	Fori	Numero di giri massimo	Conf
	Disc 8H	706147	125	40	8	10 500	50
		706148	125	60	8	10 500	50
		706149	125	80	8	10 500	50
		706150	125	100	8	10 500	50
		706151	125	120	8	10 500	50
		706152	125	150	8	10 500	50
		706154	125	180	8	10 500	50
		706155	125	240	8	10 500	50
		706157	125	320	8	10 500	50
		706158	125	400	8	10 500	50
	Disc 15H	34063266	150	40	15	8 800	50
		34063267	150	60	15	8 800	50
		34063292	150	80	15	8 800	50
		34063294	150	100	15	8 800	50
		34063296	150	120	15	8 800	50

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Diametro	Grano	Fori	Numero di giri massimo	Conf
		Disc 15H	34063298	150	150	15	8 800	50
			34063299	150	180	15	8 800	50
			34063300	150	240	15	8 800	50
			34063301	150	320	15	8 800	50
			34063303	150	400	15	8 800	50
		Disc 17H	34036456	150	40	17	8 800	50
			34036457	150	60	17	8 800	50
			34036458	150	80	17	8 800	50
			34036459	150	100	17	8 800	50
			34036460	150	120	17	8 800	50
			34036501	150	150	17	8 800	50
			34036502	150	180	17	8 800	50
			34036503	150	240	17	8 800	50
			34036504	150	320	17	8 800	50
			34036505	150	400	17	8 800	50

**A-P21 P C TFC**

Per plastica, materiali composti, gel coat resine e legno



Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione della mola estremamente rapida. La sottile base in carta rende questa mola ideale per la rifinitura di precisione di diverse superfici in legno e per la preparazione prima dell'applicazione di colore, vernice o cera.

Questo prodotto consente di ottenere una finitura particolarmente uniforme su vernici, colori e materiali composti. Inoltre il rivestimento stearato riduce gli intasamenti del disco garantendo una maggiore durata.

	Forma		Codice	Diametro	Grano	Fori	Numero di giri massimo	Conf
		Disc 8H	706219	125	40	8	10 500	50
			706221	125	60	8	10 500	50
			706222	125	80	8	10 500	50
		Disc	706244	150	40		8 800	50
			706245	150	60		8 800	50
			706246	150	80		8 800	50
		Disc 7H	706255	150	40	7	8 800	50
			706258	150	60	7	8 800	50
			706259	150	80	7	8 800	50
		Disc 9H	706268	150	40	9	8 800	50
			706269	150	60	9	8 800	50
			706270	150	80	9	8 800	50

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



C-P65 P E TFC

Per pietra dura, acciaio, materiali composti, plastiche e pietra morbida



Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione della mola estremamente rapida. Grazie alla sottile base in carta, questa mola è ideale per la rifinitura di precisione. Si ottiene una finitura estremamente uniforme su metalli, vernici, materiali composti, marmo e pietra.

Questo prodotto consente di ottenere una finitura particolarmente uniforme su vernici, colori e materiali composti. Inoltre il rivestimento stearato riduce gli intasamenti del disco garantendo una maggiore durata.

Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
	 Disc	6957	125	40	10 500	50
		6958	125	60	10 500	50
		6960	125	80	10 500	50
		6964	125	120	10 500	50
		6968	125	180	10 500	50
		6969	125	220	10 500	50
		6979	125	320	10 500	50
		6991	125	400	10 500	50
		6993	125	600	10 500	50
		7007	125	800	10 500	50
		7008	180	40	7 300	50
		7030	180	60	7 300	50
		7055	180	80	7 300	50
		7058	180	120	7 300	50
		7070	180	180	7 300	50
		7072	180	220	7 300	50
		7086	180	320	7 300	50
		7087	180	400	7 300	50
		7093	180	600	7 300	50
		7100	180	800	7 300	50

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A P 22 PD TYROLIT FAST CHANGE


Per materiali composti, plastica, gel coat, legno, colori e vernici

+ Maggiore durata

Nessun accumulo di depositi o intasamento del disco TFC.

+ Utilizzo agevole

Grazie alla chiusura a strappo, le sostituzioni del disco sono rapide e semplici.

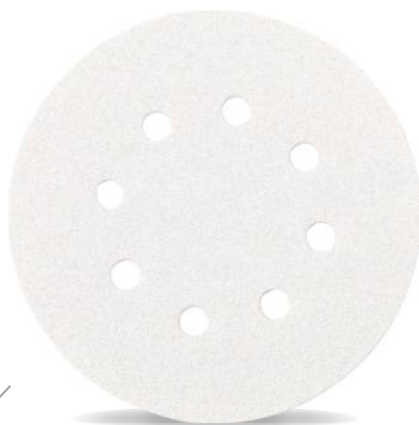

+ Abrasione complessiva elevata

Una base ottimizzata migliora l'abrasione sul pezzo in lavorazione.

Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione del disco estremamente rapida. La solida base in carta consente una rettifica ad alta velocità

su numerose superfici. Il prodotto assicura una finitura particolarmente uniforme su vernici, pittura e materiali composti. Grazie a uno strato in stearato speciale si riduce

l'accumulo di depositi e l'intasamento della mola, con conseguente aumento della durata del prodotto.

Abrasivi
flessibili



A-P 22 PD, PE, PC TFC

Per materiali composti, plastica, gel coat legno, colori e vernici



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Fori	Numero di giri massimo	Conf
		Disc 8H	34230261	125	40	8	10 500	50
			34230417*	125	60	8	10 500	50
			34230419*	125	80	8	10 500	50
			34230420*	125	100	8	10 500	100
			34230422*	125	120	8	10 500	100
			34230446*	125	150	8	10 500	100
			34230447*	125	180	8	10 500	100
			34230449**	125	220	8	10 500	100

*A-P 22 PE **A-P 22 PC

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

**A-P 22 PD, PE, PC TFC**

Per materiali composti, plastica, gel coat legno,
colori e vernici



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Fori	Numero di giri massimo	Conf
		Disc 8H	34230450**	125	240	8	10 500	100
			34230452**	125	320	8	10 500	100
			34230453**	125	400	8	8 800	100
		Disc	34230486	150	40		8 800	50
			34230487*	150	60		8 800	50
			34230488*	150	80		8 800	100
			34230490*	150	120		8 800	100
			34230531*	150	180		8 800	100
			34230532**	150	220		8 800	100
			34230533**	150	240		8 800	100
		Disc 15H	34230534	150	40	15	8 800	50
			34230535*	150	60	15	8 800	50
			34230591*	150	80	15	8 800	100
			34230592*	150	100	15	8 800	100
			34230593*	150	120	15	8 800	100
			34230595*	150	150	15	8 800	100
			34230597*	150	180	15	8 800	100
			34230598**	150	220	15	8 800	100
			34230599**	150	240	15	8 800	100
			34230600**	150	320	15	8 800	100
			34230601**	150	400	15	8 800	100
		Disc 17H	34230605	150	40	17	8 800	50
			34230606*	150	60	17	8 800	50
			34230607*	150	80	17	8 800	100
			34230608*	150	100	17	8 800	100
			34230609*	150	120	17	8 800	100
			34230610*	150	150	17	8 800	100
			34230612*	150	180	17	8 800	100
			34230613**	150	220	17	8 800	100
			34230614**	150	240	17	8 800	100
			34230615**	150	320	17	8 800	100
			34230616	150	400	17	8 800	100

*A-P 22 PE **A-P 22 PC

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



TYROLIT FAST CHANGE

Impiego universale

+ Maggiore durata

Base più resistente in termini di abrasività, resistività e durata.

+ Utilizzo agevole

Grazie alla chiusura a strappo, le sostituzioni del disco sono rapide e semplici.



+ Assortimento vario

I dischi FAST CHANGE PREMIUM*** di TYROLIT sono disponibili nelle dimensioni di grana da 40 a 400.

Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una sostituzione del disco estremamente rapida. La spessa base in carta facilita l'impiego su

materiali morbidi come legno o vernice e per lavori grossolani. Questo prodotto dispone di una base estremamente solida che sostiene

la grana assicurando il massimo in termini di rendimento di asportazione e durata. Particolarmente resistente per l'utilizzo sui bordi.



A-P31 P F TFC

Impiego universale



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		Disc	34230705	115	40	12 300	50
			34230706	115	60	12 300	50
			34230707	115	80	12 300	50
			34230708	115	100	12 300	50
			34230709	115	120	12 300	50
			34230710	115	150	12 300	50
			34230711	115	180	12 300	50
			34230712	115	240	12 300	50
			34230713	125	40	10 500	50
			34230714	125	60	10 500	50
			34230715	125	80	10 500	50
			34230716	125	100	10 500	50
			34230717	125	120	10 500	50

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



A-P31 P F TFC

Impiego universale



	Forma		Codice	Diametro	Grano	Numero di giri massimo	Conf
		Disc	34230718	125	150	10 500	50
			34230719	125	180	10 500	50
			34230720	125	240	10 500	50
			34230721	150	40	8 800	50
			34230722	150	60	8 800	50
			34230723	150	80	8 800	50
			34230724	150	120	8 800	50
			34230725	150	150	8 800	50
			34230726	150	180	8 800	50



Accessorio

Per TFC



I nostri supporti sono utilizzabili sulla maggior parte delle smerigliatrici eccentriche e, grazie alla loro densità media, assicurano il supporto ideale per la rifinitura di precisione e la preparazione delle superfici. Il design del prodotto appositamente sviluppato consente una straordinaria aspirazione

della polvere.

Il nostro supporto può essere utilizzato con quasi tutte le mole. Si adatta a mole con fori di aspirazione 0, 6, 7, 9 e 15.

	Forma		Codice	Diametro	Caratteristiche	Fori	Durezza	Numero di giri massimo	Conf	
		PAD TFC	710006	115	M14		DURO	13 300	5	
			710007	125	M14		DURO	12 300	5	
			34177464	150	5/16-M8	21	DURO	10 500	1	Si adatta a mole con fori di aspirazione 0, 6, 7, 9, 15.
			710008	150	5/16-M8	23	DURO	10 500	1	Si adatta a mole con fori di aspirazione 0, 6, 7, 9, 15.
			710009	150	5/16-M8	23	MEDIA	10 500	1	Si adatta a mole con fori di aspirazione 0, 6, 7, 9, 15.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



5.16 Ruote Satinatrice

Abrasivi
flessibili



Ruote per satinatrice

Le ruote TYROLIT vengono utilizzate su macchine portatili, come le satinatrici, per lavori di rettifica generali, pulizia, finitura e per la lucidatura di superfici irregolari o arcuate.

Per tutta la loro durata, i nostri prodotti sono in grado di offrire costantemente una finitura della superficie di alta qualità. Grazie al nostro vasto assortimento siamo in grado di offrire prodotti per la rimozione di tracce di saldatura, rigature o residui di

ossidazione. Questi utensili sono particolarmente richiesti per il pretrattamento di grandi superfici.

La Formaa brevettata delle nuove ruote a spirale consente di lavorare in modo semplice e confortevole senza

deviazione laterale. Grazie all'assenza di rigature della ruota nel pezzo, viene garantita una maggiore produttività. Inoltre le vibrazioni vengono notevolmente ridotte e il carico di lavoro minimizzato.

Raccomandazioni applicative

					
Linea di qualità	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Plastica	Pagine
RUOTE PER SATINATURA	●	●	●		468
★★★ PREMIUM					
RUOTE PER SATINATURA A SPIRALE	●	●	●		469
★★★ PREMIUM					
CILINDRI PULITORI A GRANA ROSSA	●	●		●	470
★★★ PREMIUM					

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



1LA C Cilindro lamellare



1LA VL Cilindro in tessuto



1LA VL-C Cilindro lamellare in tessuto



Ruote per satinatura

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Le ruote per satinatura PREMIUM*** vengono utilizzate sulle satinatrici per processi di rettifica generali, pulizia, finitura e per la lucidatura di superfici irregolari o arcuate. Il livello di usura costante per l'intera durata del

prodotto consente di mantenere elevata la qualità della finitura superficiale. Il vasto assortimento offre prodotti per la rimozione di tracce di saldatura, graffi o residui di ossidazione, nonché per il pretrattamento delle superfici.

	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Caratteris- tiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf	
		1LA C	62144	100x100x19,1 S4	40		6 800	3 700	1	
			62153	100x100x19,1 S4	60		6 800	3 700	1	
			62154	100x100x19,1 S4	80		6 800	3 700	1	
			62155	100x100x19,1 S4	120		6 800	3 700	1	
			62178	100x100x19,1 S4	180		6 800	3 700	1	
		1LA VL	60159	100x100x19,1 S4		A GROSSA	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
			60170	100x100x19,1 S4		A MEDIA	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
			60184	100x100x19,1 S4		A FINE	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
			60185	100x100x19,1 S4		A MOLTO FINE	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
		1LA VL-C	60337	100x100x19,1 S4	60	A GROSSA	GRIGIO	6 800	2 400	1
			60351	100x100x19,1 S4	80	C MEDIA	GRIGIO	6 800	2 400	1
			60352	100x100x19,1 S4	120	C FINE	GRIGIO	6 800	2 400	1
			60354	100x100x19,1 S4	180	C MOLTO FINE	GRIGIO	6 800	2 400	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Ruote per satinatura a spirale

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi

+ Tempo di lavoro ridotto

Non è necessario ripetere le fasi di lavoro grazie all'assenza di impronte del cilindro.

+ Minor carico di lavoro

Le vibrazioni considerevolmente ridotte prevengono i danni alla salute.



+ Risultati costanti

Costante qualità elevata della finitura grazie a risultati di rettifica uniformi nel tempo.

La forma brevettata delle nuove ruote per satinatura a spirale PREMIUM*** consente di lavorare in modo semplice e confortevole senza deviazione laterale. L'impiego delle ruote a spirale PREMIUM*** consente di

aumentare significativamente la produttività evitando le tipiche impronte del cilindro sul pezzo in lavorazione e, di conseguenza, la necessità di eseguire di nuovo i processi di rettifica. Inoltre le vibrazioni vengono

notevolmente ridotte e il carico di lavoro minimizzato. La lavorazione confortevole e intuitiva non richiede lunghi tempi di addestramento e si ottengono rapidamente risultati convincenti.

Abrasivi
flessibili



Ruote per satinatura a spirale

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



	Forma	Codice	Dimensioni	Grano	Caratteristiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf	
		1LA VL	94134	100x100x19,1 S4		A GROSSA	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
			94204	100x100x19,1 S4		A MEDIA	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
			94210	100x100x19,1 S4		A MOLTO FINE	MARRONE ROSSO	6 800	2 400	1
		1LA VL-C	94223	100x100x19,1 S4	60	A GROSSA	GRIGIO	6 800	2 400	1
			94234	100x100x19,1 S4	80	C MEDIA	GRIGIO	6 800	2 400	1
			94237	100x100x19,1 S4	120	C FINE	GRIGIO	6 800	2 400	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Cilindri pulitori a grana grossa

Per acciaio, acciaio inossidabile e plastica

+ Efficiente

I dischi pulitori a grana grossa di TYROLIT si distinguono per la lunga durata ad alto rendimento e l'ottimo aspetto della superficie rettificata.

+ Praticità di utilizzo

Consente all'operatore di lavorare in modo agevole e silenzioso.



+ Utensile versatile

Non solo per rimuovere ruggine, colore, vernice e protezione sottoscocca, ma anche per preparare le superfici alla saldatura, brasatura e anodizzazione.

Il cilindro pulitore a grana grossa per satinatrici consente di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e protezione sottoscocca dal pezzo in

lavorazione. La fibra di nylon porosa e rinforzata con abrasivo aggressivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Particolarmente adatto per la pulizia

di superfici estese e piane. Allo stesso tempo impedisce anche che si verifichino ostruzioni della mola o accumulo di depositi.



Cilindri pulitori a grana grossa

Per acciaio, acciaio inossidabile e plastica



	Codice	Dimensioni	Grano	Caratteristiche	Colore	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
	1GR	34077301	100x100x19,1 S4	C GROSSA	NERO	6 800	2 400	1

5.17 Ruote
Smerigliatrice stazionaria

Abrasivi
flessibili



Ruote per smerigliatrice stazionaria

Le ruote TYROLIT vengono utilizzate su macchine stazionarie, come la smerigliatrice stazionaria, per lavori di rettifica generali, pulizia, finitura e per la lucidatura di superfici irregolari o arcuate.

Per tutta la loro durata, i nostri prodotti sono in grado di offrire costantemente una finitura della superficie di alta qualità. Grazie al nostro vasto assortimento siamo in grado di offrire

prodotti per la rimozione di tracce di saldatura, rigature o residui di ossidazione. Questi utensili sono particolarmente richiesti per il pretrattamento di grandi superfici.

Le ruote per smerigliatrice stazionaria sono disponibili in diversi grani e garantiscono all'operatore di raggiungere sempre il risultato desiderato.

Raccomandazioni applicative

				
Linea di qualità	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Pagine
RUOTE	●	●	●	474, 475
★★★ PREMIUM				

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



1 LA C



Ruote per satinatura

Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Le ruote per satinatura PREMIUM*** per la smerigliatrice stazionaria possono essere utilizzati per processi di rettifica generali come la pulizia, la finitura e la lucidatura di superfici irregolari o arcuate. Il livello di usura costante per l'intera durata del prodotto consente di mantenere elevata la qualità della finitura superficiale.

Il vasto assortimento offre prodotti per la rimozione di tracce di saldatura, graffi o residui di ossidazione, nonché per il pretrattamento delle superfici.

Forma	Codice	Forma	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
 	1LA C 62180	1LA	165x25x25,4	40	5 200	3 300	2
	62181	1LA	165x25x25,4	60	5 200	3 300	2
	62190	1LA	165x25x25,4	80	5 200	3 300	2
	62194	1LA	165x25x25,4	120	5 200	3 300	2
	62197	1LA	165x25x25,4	150	5 200	3 300	2
	62202	1LA	165x25x25,4	180	5 200	3 300	2
	62212	1LA	165x25x25,4	220	5 200	3 300	2
	62239	1LA	165x25x25,4	320	5 200	3 300	2
	62258	1LA	165x30x54	40	5 200	3 300	2
	62274	1LA	165x30x54	60	5 200	3 300	2
	62277	1LA	165x30x54	80	5 200	3 300	2
	62291	1LA	165x30x54	100	5 200	3 300	2
	62298	1LA	165x30x54	120	5 200	3 300	2
	62299	1LA	165x30x54	150	5 200	3 300	2
	62304	1LA	165x30x54	180	5 200	3 300	2
	62332	1LA	165x30x54	220	5 200	3 300	2
	62334	1LA	165x30x54	240	5 200	3 300	2
	62342	1LA	165x30x54	320	5 200	3 300	2
	62353	1LA	165x50x54	40	5 200	3 300	1
	62384	1LA	165x50x54	50	5 200	3 300	1
	62409	1LA	165x50x54	60	5 200	3 300	1
	62416	1LA	165x50x54	80	5 200	3 300	1
	62419	1LA	165x50x54	100	5 200	3 300	1
	62434	1LA	165x50x54	120	5 200	3 300	1
	62436	1LA	165x50x54	150	5 200	3 300	1
	62437	1LA	165x50x54	180	5 200	3 300	1
	62448	1LA	165x50x54	220	5 200	3 300	1
	62453	1LA	165x50x54	240	5 200	3 300	1
	62471	1LA	165x50x54	320	5 200	3 300	1
	62484	1LA	200x50x54	40	3 800	2 600	1
	62491	1LA	200x50x54	60	3 800	2 600	1
	62505	1LA	200x50x54	80	3 800	2 600	1
	62506	1LA	200x50x54	100	3 800	2 600	1
	62507	1LA	200x50x54	180	3 800	2 600	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma	Codice	Forma	Dimensioni	Grano	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	Conf
		1LA C 62516	1LA	200x50x54	320	3 800	2 600	1
		62518	1LA	250x50x100	60	3 000	2 000	1
		62521	1LA	250x50x100	80	3 000	2 000	1
		62524	1LA	250x50x100	100	3 000	2 000	1
		62547	1LA	250x50x100	120	3 000	2 000	1
		62548	1LA	250x50x100	220	3 000	2 000	1

★★★
PREMIUM

Accessori
Per cilindri

Questi anelli di riduzione vengono utilizzati per l'applicazione dei cilindri alla smerigliatrice stazionaria. Questo set consente di ridurre il diametro iniziale del foro di 54 millimetri a 32, 25, 22, 20, 16, 12 millimetri.

	Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Conf
	27 34024028	54x32	Riduzione da 54 fino a 32, 25, 22, 20, 16, 12	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





5.18 Abrasivi tessuto non tessuto
Smerigliatrici stazionarie da banco



Abrasivi tessuto non tessuto per smerigliatrici stazionarie da banco

Gli abrasivi in tessuto non tessuto TYROLIT vengono utilizzati su macchine fisse come le smerigliatrici stazionarie da banco per operazioni di molatura generali, pulizia, rifinitura e interventi di lucidatura di superfici.

I nostri prodotti garantiscono una rifinitura delle superfici omogenea e di alta qualità per l'intera durata del prodotto. La gamma di abrasivi in tessuto non tessuto di TYROLIT offre gli utensili ideali per la lavorazione di superfici senza modifiche alla relativa geometria, in particolare per la rimozione di ruggine e sporcizia.

Gli abrasivi in tessuto non tessuto sono dotati di feltro unitizzato multistrato e sono disponibili in varie specifiche, da grossa a fine, in base al numero di strati. Grazie alla struttura morbida, le mole compatte MMF (rifinitura multimetallo) risultano particolarmente adatte alla rifinitura liscia di tutte le superfici in metalli. Le

mole compatte DB (sbavatura) sono invece rigide a causa dei vari strati e dell'elevata pressione e pertanto si rivelano la scelta ideale per operazioni di sbavatura.

Nelle pagine seguenti viene illustrata la nostra gamma di mole compatte unitizzate e convolute per smerigliatrici stazionarie da banco.

Raccomandazioni applicative



Linea di qualità	Caratteristiche	Acciaio	Acciaio inossidabile	All in One	Pagine
★★★ PREMIUM	2 A MEDIA, 2 C MEDIA, 2 C GROSSA, 2 C FINE, 3 C FINE, 5 A MEDIA, 6 A MEDIA, 6 C FINE, 7 C FINE, 8 A MEDIA, 8 A GROSSA, 8 C FINE, 9 C FINE			●	480, 481, 482

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.

Forme



1UW Unitized wheel



1CW Convolute wheel



Mole unitized

Impiego universale

+ Maggiore sicurezza

Rispetto agli utensili, le mole compatte assicurano uno standard di sicurezza più elevato.

+ Economicità elevata

La rettifica a freddo e l'intasamento ridotto della mola assicurano la lunga durata del prodotto.



+ Versatile

Questo prodotto è estremamente versatile e può essere utilizzato per operazioni di sbavatura, rimozione di graffi, smussatura, satinatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.

L'assortimento di mole Unitized varia dagli utensili per sbavatura abrasivi rigidi agli utensili per una finitura delle superfici ottimale e morbida. La specifica più morbida non altera in alcun

modo la geometria della superficie del pezzo. Gli ambiti di applicazione sono soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.

La lunga durata assicura a questa mola il primato rispetto agli utensili convenzionali. Le mole Unitized consentono di lavorare e approntare con facilità i materiali.



Mole unitized Impiego universale



	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	VE
		1UW	34190233	152x6x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	8
			34190235	152x6x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	8
			34190236	152x6x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	8
			34190237	152x6x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	8
			34190238	152x6x12,7	6 C FINE	7 500	4 500	8
			34190239	152x6x12,7	8 A GROSSA	7 500	4 500	8
			34190280	152x13x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	4
			34190291	152x13x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	4
			34190292	152x13x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	4
			34190293	152x13x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	4
			34190294	152x13x12,7	6 C FINE	7 500	4 500	4
			34190295	152x13x12,7	8 A GROSSA	7 500	4 500	4

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.





	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	VE
		1UW	34190297	152x25x12,7	2 A MEDIA	5 000	3 000	2
			34190298	152x25x12,7	2 C FINE	5 000	3 000	2
			34190299	152x25x12,7	3 C FINE	5 000	3 000	2
			34190301	152x25x12,7	6 A MEDIA	7 500	4 500	2
			34190302	152x25x12,7	6 C FINE	7 500	4 500	2
			34190303	152x25x12,7	8 A GROSSA	7 500	4 500	2
			34190304	152x25x25,4	2 A MEDIA	5 000	3 000	2
			34190305	152x25x25,4	2 C FINE	5 000	3 000	2
			34190306	152x25x25,4	3 C FINE	5 000	3 000	2
			34190308	152x25x25,4	6 A MEDIA	7 500	4 500	2
			34190309	152x25x25,4	6 C FINE	7 500	4 500	2
			34190310	152x25x25,4	8 A GROSSA	7 500	4 500	2



Mole convolute Impiego universale



Le mole compatte convolute DB vengono utilizzate principalmente come mole per sbavatura per pezzi stampati o trattati con laser. La geometria della superficie non viene alterata durante la lavorazione e i bordi non vengono smussati. Allo stesso tempo, tuttavia, viene completamente rimossa

la sbavatura. Questo prodotto viene utilizzato principalmente su smerigliatrici stazionarie o lucidatrici. La lavorazione delle superfici consente di ottenere una finitura particolarmente precisa.

	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	VE
		1CW	34200286	152x13x25,4	7 C FINE	6 000	3 600	4
			34200287	152x13x25,4	8 A MEDIA	6 000	3 600	4
			34200379	152x13x25,4	8 C FINE	6 000	3 600	4
			34200380	152x13x25,4	9 C FINE	6 000	3 600	4
			34200559	152x25x25,4	7 C FINE	6 000	3 600	2
			34200611	152x25x25,4	8 A MEDIA	6 000	3 600	2
			34200612	152x25x25,4	8 C FINE	6 000	3 600	2
			34200614	152x25x25,4	9 C FINE	6 000	3 600	2
			34200616	203x13x76,2	7 C FINE	4 500	2 700	4
			34200618	203x13x76,2	8 A MEDIA	4 500	2 700	4
			34200619	203x13x76,2	8 C FINE	4 500	2 700	4
			34200620	203x13x76,2	9 C FINE	4 500	2 700	4
			34200621	203x25x76,2	7 C FINE	4 500	2 700	2
			34200622	203x25x76,2	8 A MEDIA	4 500	2 700	2
			34200623	203x25x76,2	8 C FINE	4 500	2 700	2
			34200624	203x25x76,2	9 C FINE	4 500	2 700	2
			34200626	203x50x76,2	7 C FINE	4 500	2 700	1
			34200627	203x50x76,2	8 A MEDIA	4 500	2 700	1
			34200628	203x50x76,2	8 C FINE	4 500	2 700	1
			34200630	203x50x76,2	9 C FINE	4 500	2 700	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.



Mole convolute MMF

Impiego universale



Questo prodotto MMF viene utilizzato principalmente su smerigliatrici stazionarie o lucidatrici. La lavorazione delle superfici consente di ottenere

una finitura particolarmente precisa. La geometria della superficie non viene alterata durante la lavorazione e i bordi non vengono smussati.

	Forma		Codice	Dimensioni	Caratteristiche	Numero di giri massimo	Numero di giri consigliato	VE
		1CW	34244220	125x20x32	7 C FINE	7 200	4 300	1
			34244232	125x20x32	9 C FINE	7 200	4 300	1
			34244233	150x20x32	7 C FINE	6 000	3 600	1
			34244235	150x20x32	9 C FINE	6 000	3 600	1
			34257324	152x25x25,4	7 C FINE	6 000	3 600	1
			34257327	152x25x25,4	9 C FINE	6 000	3 600	1
			34200686	152x25x25,4	2 C GROSSA	6 000	3 600	2
			34200687	152x25x25,4	2 C MEDIA	6 000	3 600	2
			34200688	152x25x25,4	5 A MEDIA	6 000	3 600	2
			34200689	152x50x25,4	2 C GROSSA	6 000	3 600	1
			34200690	152x50x25,4	2 C MEDIA	6 000	3 600	1
			34200712	152x50x25,4	5 A MEDIA	6 000	3 600	1
			34200714	203x25x76,2	2 C GROSSA	4 500	2 700	2
			34200716	203x25x76,2	2 C MEDIA	4 500	2 700	2
			34200718	203x25x76,2	5 A MEDIA	4 500	2 700	2
			34257328	203x25x76,2	7 C FINE	4 500	2 700	1
			34257331	203x25x76,2	9 C FINE	4 500	2 700	1
			34200719	203x50x76,2	2 C GROSSA	4 500	2 700	1
			34200720	203x50x76,2	2 C MEDIA	4 500	2 700	1
			34200721	203x50x76,2	5 A MEDIA	4 500	2 700	1



Set accessori

Per mole convolute



Questo set di accessori contiene due flange in alluminio per l'utilizzo con mole convolute.

	Codice	Dimensioni	VE
	34214174	76,2 FLANGE	1

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta.