

# Accessori

9

Accessori

426

---

SERIE GENYO

428

# ACCESSORI



CAVI DI DISCESA



GALLEGGIANTI



GIUNZIONI A NASTRATURA



VALVOLE DI RITEGNO A PALLA (PER ACQUE CARICHE)



GIUNZIONI A RESINA COLATA



DISPOSITIVI DI CALATA E SOLLEVAMENTO



GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI



PRESSOSTATI



TUBI FLESSIBILI



KIT INDICATORI DI LIVELLO



ALIMENTATORI D'ARIA



FILTRI PER ACQUA MEDIA PORTATA (FINO A 10 m<sup>3</sup>/h)



FILTRI PER ACQUA ALTA PORTATA (FINO A 30 m<sup>3</sup>/h)



ADDOLCITORI



DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATI

# Serie GENYO

Gamma di compatti dispositivi elettronici presso-flussostati per il controllo e la protezione di elettropompe monofasi nati per applicazioni domestiche residenziali.

## Dati caratteristici

Alimentazione: monofase 50 e 60 Hz  
Temperatura d'esercizio 0 - 60°C  
Pressione massima di esercizio: 10 bar  
Portata Massima: 10m<sup>3</sup>/h  
Grado di protezione: IP 65

## Applicazioni

Pressurizzazione domestica (abitazioni mono e pluri-familiari)

---

Piccola irrigazione e giardinaggio

---

Impianti idrici civili come stabilimenti balneari, campeggi e impianti sportivi

## Funzionalità prodotto

Protezione contro marcia a secco

---

Pressione stabile senza fluttuazioni a punto di lavoro costante

---

Piccola riserva d'acqua per compensare gocciolii d'impianto

---

Riavvio automatico (per la versione GENYO 16A)

---

Pressione di avviamento regolabile (per la versione GENYO 16A)


---

Versioni con cavi e spine GB e AU disponibili su richiesta



Per una lista completa delle informazioni tecniche consultare il sito [www.lowara.it](http://www.lowara.it)

SERIE GENYO  
Dati dimensionali  
GENYO 8A

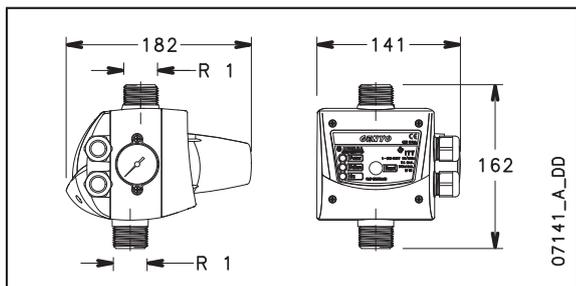

GENYO 16A



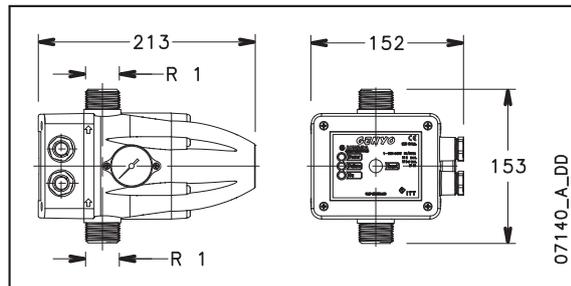


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO  
GENYO 8A

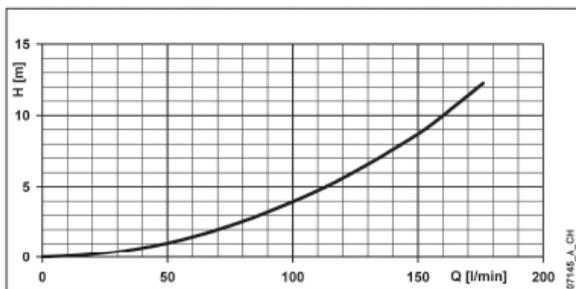

GENYO 16A

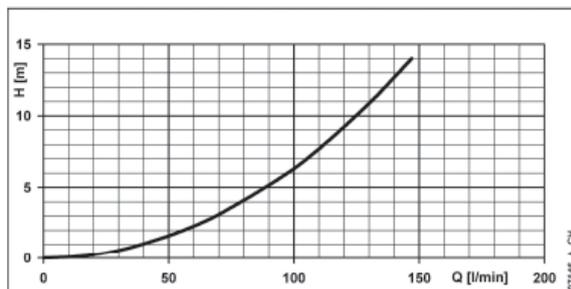

MODELLI*	ACCESSORI INCLUSI	I MAX	PRESSIONE DI AVVIAMENTO
GENYO 8A/F12	Manometro	8A	P start fissa: 1.2 bar
GENYO 8A/F15	Manometro	8A	P start fissa: 1.5 bar
GENYO 8A/F22	Manometro	8A	P start fissa: 2.2 bar
GENYO 16A/R15-25	Manometro	16A	P start regolabile: 1.5÷2.5 bar

\* Disponibile anche versione con Cavo / Spina di alimentazione e Cavo motore.